

The Fujitsu G510

Powerful Multi-Cassette Media Dispensing Unit


功能强大的多钞箱大容量出钞模块

今日的富士通

富士通在各种模块的研发制造领域方面已有近50年的历史和经验,近年来它扩展了它的产品系列,开始将各种模块(包括循环模块),提供给OEM销售渠道,以满足不同客户的需求。

为您服务的富士通

凭借丰富的经验和热诚的专业精神,富士通成功地研发出了G510纸币出钞模块。富士通G510纸币出钞模块可以为您提供多种解决方案,满足您不同的需求。将您的设备制造要求告诉我们,让我们助您一臂之力,使您和您的客户走上共赢之路。

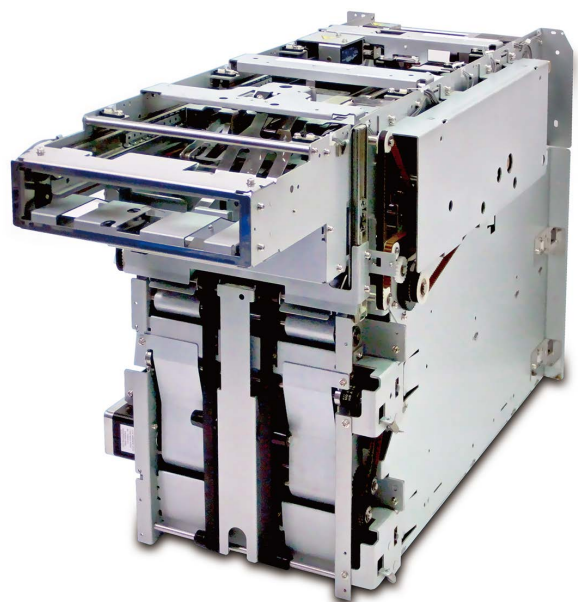

主要性能:

■ 高端性能

- 处理速度达7张/秒,是业内最快的多功能出钞模块之一,单笔交易可出钞100张
- 模块可扩充到4个钞箱,每个钞箱可装填3,000张纸币,总装钞量可达12,000张纸币
- 拥有丰富的本机 and 远程诊断功能
- 纸币适应能力强,可支持世界上主要国家的货币(包括塑料材质的纸币)
- 人性化的钱箱电子ID功能,可自动判断和提示钞箱状态

■ 轻松维护




- 独立的回收箱,可将废钞回收与未取回收进行区分
- 坚固的钣金设计,使机器更加可靠耐用,降低维护成本
- 独特的擦钞机构内置式钱箱设计,使得现场维护更加便捷,并且最大程度降低故障率

■ 灵活的系统集成

- 前后维护配置可以被集成成大堂式ATM(前维护)、穿墙式ATM(后维护),同时也可以被集成成银行柜员用出纳机、自动售票机等自助设备

G510 Multi-Cassette Dispenser

All measurements are in millimeters.

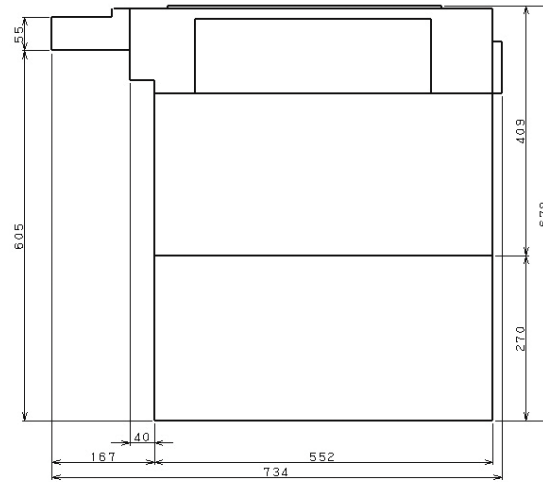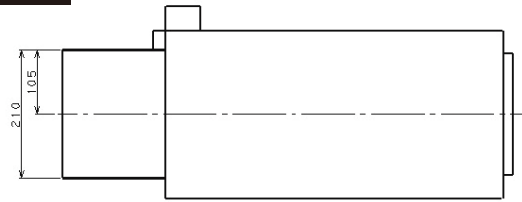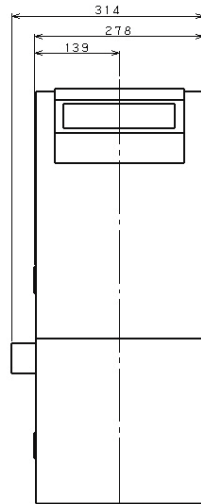

技术规格

尺寸 (W × D × H) (两钞箱标配时)	前维护: 278mm × 734mm × 549mm 后维护: 278mm × 734mm × 409mm
重量 (W / 0介质)	前维护: 约40kg (2钞箱标配) 后维护: 约35kg (2钞箱标配)
钞箱个数	2个 (可扩充到4个钞箱)
维护方式	前维护或后维护
出钞速度	7张 / 秒
取款张数 / 笔	最大100 张 / 笔
介质规格	最大: 82mm × 166mm 最小: 60mm × 120mm 厚度: 0.07mm ~ 0.18mm
钞箱容量	每个钞箱可装纸币 3,000张
回收功能 (厚度 / 长度检测)	有
纸币超时遗忘回收功能	有
独立回收箱 (废钞 / 超时忘取回收)	有
回收箱容量 (废钞 / 超时忘取回收)	150 / 100张
少钞传感器	有
接口规格	RS232C
闸门	可选
电源要求	DC +24V±10% 平均: 4A 峰值: 10A
温度	工作状态 0 ~ 50℃ 停止状态 -5 ~ 50℃
相对湿度	工作状态 10 ~ 85%RH 停止状态 8 ~ 95%RH
符合RoHS 要求	是

以上产品技术性能指标如发生变更恕不另行通知。
因印刷的缘故商品颜色有可能与实际颜色不同。

Contact

FUJITSU FRONTECH LIMITED

1776 Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-8555, Japan

Inquiry: <http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/en/contact/>

URL: <http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/en/>

富士通先端科技(上海)有限公司

〒200127 上海市浦东新区峨山路91弄120号 (陆家嘴软件园8号楼) 10层01室

Tel: (21) 6065-1888 Fax: (21) 6065-1899 E-mail: ffts-sales@cn.fujitsu.com

URL: <http://www.fujitsu.com/cn/ffts/>