

The Fujitsu G60

Powerful Multi-Cassette Media Recycling Module

功能强大的多钞箱纸币循环模块

今日的富士通

富士通在各种模块的研发制造领域方面已有近50年的历史和经验, 近年来它扩展了它的产品系列, 开始将各种模块(包括循环模块), 提供给OEM销售渠道, 以满足不同客户的需求。

为您服务的富士通

凭借丰富的经验和热诚的专业精神, 富士通成功地研发出了G60纸币循环模块。富士通G60纸币循环模块可以为您提供多种解决方案, 满足您不同的需求。将您的设备制造要求告诉我们, 让我们助您一臂之力, 使您和您的客户走上共赢之路。



主要性能:

■ 纸币识别性能最高

- 与ATM循环模块同一水准的识别技术
- 满足中华人民共和国国家标准GB16999-2010人民币鉴别仪通用技术条件中要求的12种鉴别技术
- 纸币号码实时读取、记录、对比功能(选配), 可实现对假钞、可疑钞的主动防御
- 最大可同时对应256种币种, 满足各国指定的纸币识别标准

■ 纸币存储容量最大、待机时间是同类产品两倍

- 纸币循环钱箱每个容量100张, 可以支持4种币种循环
- 500张容量补币箱, 1,000张容量存款箱, 大大减少停机补币、清算时间

■ 操作最简单


- 纸币传送通道设计最简洁, 提高纸币传送速度, 降低卡钞几率
- 一次可整叠存取20张不同面额纸币
- 具备整叠混合存取款功能, 大幅度缩短纸币处理时间
- 多张存款处理时间比其他机型的1/3
- 多张取款处理时间比其他机型的1/2

■ 维护维修成本低

- 钞箱化、模块化设计, 大大减少现场维护维修时间, 降低综合运营成本
- 维护维修无需特殊工具
- 支持软件远程下载升级功能
- 纸币信息可现场即时收集, 无需特殊工具。大大缩短了新种假币的对应时间, 降低了对应成本

G60 Multi-Cassette Recycling Module

All measurements are in millimeters.

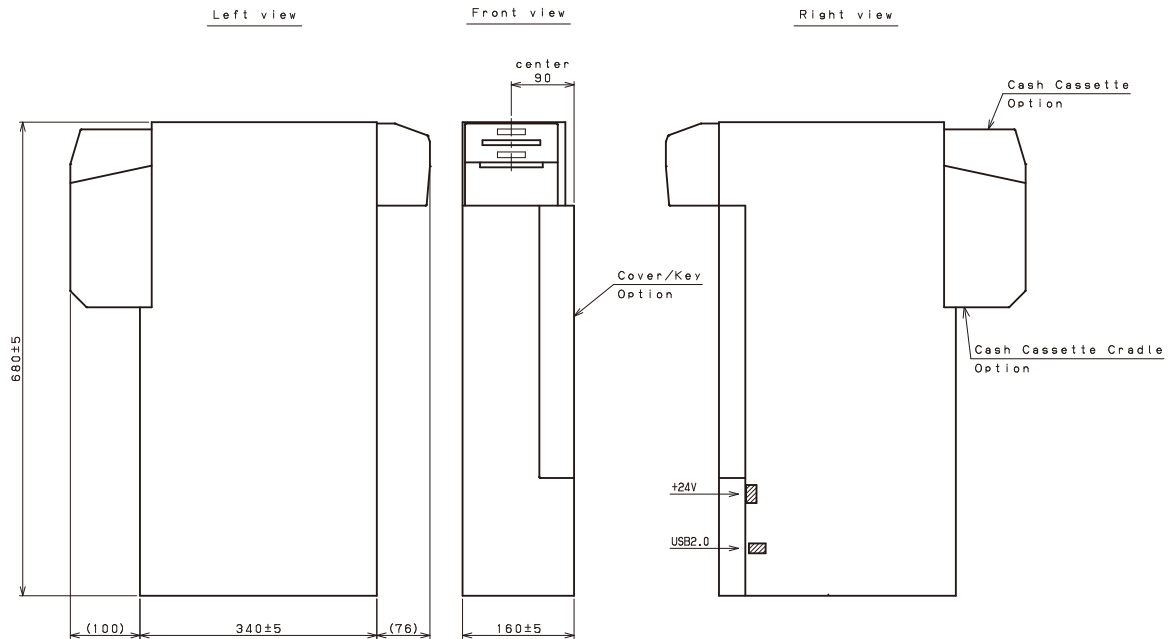

技术规格

尺寸 (W × D × H)	160mm × 340mm × 680mm
重量 (W / O介质)	约25kg
维护方式	前维护或后维护
存款张数 / 笔	20张
取款张数 / 笔	20张
循环鼓容量	100张 / 循环鼓 × 4个循环鼓
补币箱容量 (选配)	500张
存款 / 回收箱容量	1,000张
介质规格	最大. 82mm × 182mm 最小. 60mm × 120mm 厚度. 0.09mm ~ 0.20mm
处理速度	存款 20张 / 10秒 取款 20张 / 12秒
CEN / XFS Service Providers	CEN / XFS 3.10 Compatible (OS: Windows XP / 7)
接口规格	USB 2.0 Full Speed
电源要求	DC +24V±10% 平均. 3.2A 峰值. 15A
温度	工作状态 0 ~ 50°C 停止状态 -5 ~ 50°C
相对湿度	工作状态 10 ~ 85%RH 停止状态 8 ~ 95%RH
符合RoHS 要求	是

以上产品技术性能指标如发生变更恕不另行通知。
因印刷的缘故商品颜色有可能与实际颜色不同。

Contact

FUJITSU FRONTECH LIMITED

1776 Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-8555, Japan

Inquiry: <http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/en/contact/>

URL: <http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/en/>

富士通先端科技(上海)有限公司

〒200127 上海市浦东新区峨山路91弄120号 (陆家嘴软件园8号楼) 10层01室

Tel: (21) 6065-1888 Fax: (21) 6065-1899 E-mail: ffts-sales@cn.fujitsu.com

URL: <http://www.fujitsu.com/cn/ffts/>