

富士通株式会社 様

オムロン株式会社  
電子機器事業本部 開発統括部  
企画開発課

**富士通 PRIMERGY TX100 S1<Windows Server 2008 Foundation>動作検証結果について**

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
当社で実施した動作検証結果について下記のように報告いたします。

敬具

記

1 富士通 PRIMERGY TX100 S1<Windows Server 2008 Foundation>とUPS(BN75S)の組合せにおいて、下記の6項目について動作検証を行い、不具合の発生がないことを確認いたしました。

- (1) 入力電源異常によるシャットダウン動作試験
- (2) 即時シャットダウン動作試験
- (3) スケジュール運転によるシャットダウン動作試験
- (4) 入力電源異常によるシャットダウン動作試験(ネットワーク)
- (5) 即時シャットダウン動作試験(ネットワーク)
- (6) スケジュール運転によるシャットダウン動作試験(ネットワーク)

**【注意】**

Server Viewerは、ApacheのWebサーバまたはIISのWebサーバを使用します。

Server ViewerがApacheのWebサーバをご使用されている場合は、PowerAct Pro Master Agentをインストールするときは、IISのWebサーバをご使用するようにしてください。

## 2 評価内容とその結果

## (1) 入力電源異常によるシャットダウン動作試験

評価内容	評価UPS	評価結果
<p>◆ 富士通 PRIMERGY TX100 S1 とUPSをUSBケーブルまたはシリアルケーブルで接続し、入力電源異常を発生させ、富士通 PRIMERGY TX100 S1 およびUPSがシャットダウンできるか確認する。</p> <p>&lt;回数&gt; 3回</p>	BN75S	合格

## (2) 即時シャットダウン動作試験

評価内容	評価UPS	評価結果
<p>◆ 富士通 PRIMERGY TX100 S1 とUPSをUSBケーブルまたはシリアルケーブルで接続し、PowerAct Pro Master Agent の操作画面より「即時シャットダウン」を実行し、富士通 PRIMERGY TX100 S1 およびUPSがシャットダウンできるか確認する。</p> <p>&lt;回数&gt; 3回</p>	BN75S	合格

## (3) スケジュール運転によるシャットダウン動作試験

評価内容	評価UPS	評価結果
<p>◆ 富士通 PRIMERGY TX100 S1 とUPSをUSBケーブルまたはシリアルケーブルで接続し、PowerAct Pro Master Agent の操作画面より「スケジュール運転」より、指定日のスケジュール運転停止／起動を設定し、スケジュール停止時間になったら富士通 PRIMERGY TX100 S1 およびUPSがシャットダウンし、スケジュール起動時間になったら UPS が起動し富士通 PRIMERGY TX100 S1 できるか確認する。</p> <p>なお、富士通 PRIMERGY TX100 S1 を自動起動させるにあたり、サーバの BIOS 設定を一部変更しています。</p> <p>&lt;回数&gt; 3回</p>	BN75S	合格

## (4) 入力電源異常によるシャットダウン動作試験(ネットワーク)

評価内容	評価UPS	評価結果
<p>◆ 富士通 PRIMERGY TX100 S1 とSC20Gを組み込んだUPSをネットワークで接続し、入力電源異常を発生させ、富士通 PRIMERGY TX100 S1 およびUPSがシャットダウンできるか確認する。</p> <p>&lt;回数&gt; 3回</p>	BN75S	合格

## (5) 即時シャットダウン動作試験(ネットワーク)

評価内容	評価UPS	評価結果
<p>◆ 富士通 PRIMERGY TX100 S1 とSC20Gを組み込んだUPSをネットワークで接続し、SC20Gの操作画面より「即時シャットダウン」を実行し、富士通 PRIMERGY TX100 S1 およびUPSがシャットダウンできるか確認する。</p> <p>&lt;回数&gt; 3回</p>	BN75S	合格

## (6) スケジュール運転によるシャットダウン動作試験(ネットワーク)


評価内容	評価UPS	評価結果
<p>◆ 富士通 PRIMERGY TX100 S1 とSC20Gを組み込んだUPSをネットワークで接続し、SC20Gの操作画面より「スケジュール運転」より、指定日のスケジュール運転停止／起動を設定し、スケジュール停止時間になったら富士通 PRIMERGY TX100 S1 およびUPSがシャットダウンし、スケジュール起動時間になったら UPSが起動し富士通 PRIMERGY TX100 S1 できるか確認する。</p> <p>なお、富士通 PRIMERGY TX100 S1 を自動起動させるにあたり、サーバの BIOS 設定を一部変更しています。</p> <p>&lt;回数&gt; 3回</p>	BN75S	合格

## 3 評価構成

- (1) 入力電源異常によるシャットダウン動作試験
- (2) 即時シャットダウン動作試験
- (3) スケジュール運転によるシャットダウン動作試験



- (4) 入力電源異常によるシャットダウン動作試験(ネットワーク)
- (5) 即時シャットダウン動作試験(ネットワーク)
- (6) スケジュール運転によるシャットダウン動作試験(ネットワーク)

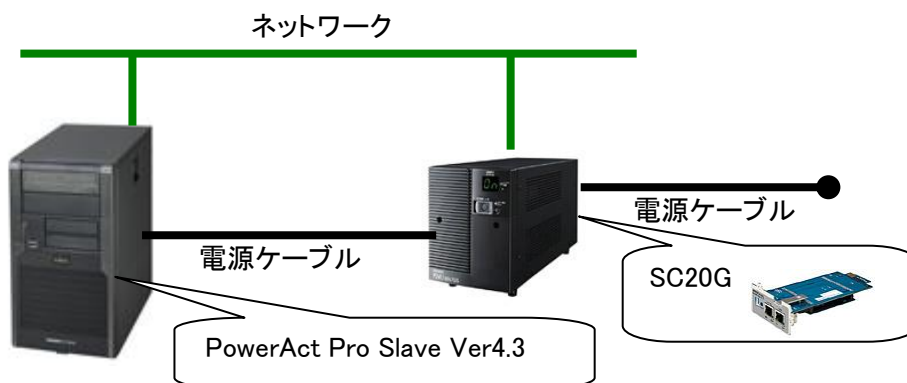

## 4 お問い合わせ先

オムロン株式会社

電子機器事業本部

オムロン電子機器カスタマサポートセンタ

住 所: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-4-10

電話番号: 0120-77-4717

FAX 番号: 03-3436-7059

受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日、当社の休日を除く)

9:00～17:30 (12:00～13:00 を除く)

以上