





- Fujitsu (富士通) 大型机的RAS技术与英特尔®安腾®2产品的完美结合
- 硬件级别的分区以及虚拟化功能，灵活响应您业务发展的需求
- Fujitsu (富士通) 独有的DSSA镜像架构，满足您关键业务的持续性
- 完美支持开放式操作系统 - Windows 和 Linux

PRIMEQUEST 500 系列



PRIMEQUEST是Fujitsu (富士通) 大型机技术与英特尔®安腾®2产品的完美结合，通过对开放式操作系统Linux和Windows的完美支持，PRIMEQUEST为开放式系统提供大型机级别的可靠性(Reliability)、可用性(Availability)以及可管理性(Serviceability)。

PRIMEQUEST 关键业务 IA 服务器

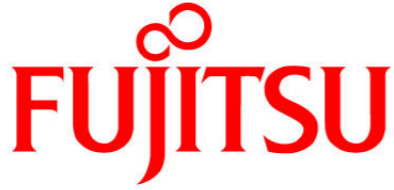

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

富士通 (中国) 信息系统有限公司
 电话: (86 21) 5887 1000
 传真: (86 21) 5877 5286
 电邮: marketing@cn.fujitsu.com(产品信息)
 partner@cn.fujitsu.com(渠道招募)
 网站: http://cn.fujitsu.com
 平台合作伙伴中心: http://ppartner.cn.fujitsu.com

本册版权归富士通(中国)信息系统有限公司所有。所有出现在本册中的商标和产品名称均为其各自商标所有人所属。




PRIMEQUEST

关键业务 IA 服务器

The Power in Mission Critical Open Systems
 开放系统的强劲动力 承载关键业务

PRIMEQUEST 关键业务 IA 服务器

开放系统的强劲动力 承载关键业务



PRIMEQUEST 520

类型	机架式 (12U)
处理器	双核英特尔® 安腾® 2 9000系列处理器 9050 (1.60GHz) 9020 (1.42GHz) 最多 8个处理器 (16内核)
缓存 (每处理器)	24 MB ECC 12 MB ECC
主存	最大256GB (4GB × 64)
硬盘驱动器	最大584GB (73GB 2.5英寸 × 8)
驱动器	DVD-ROM (标准) × 1
PCI 插槽	最多 PCI-X × 16, PCI-Express × 4 (基础单元内部: PCI-X × 4, PCI-Express × 4)
标准接口	1000BASE-T × 4, 100BASE-T × 3端口 每分区1个端口 (D-Sub 9针) — 每分区2个端口 2个端口 (D-Sub 9针) —
尺寸	530x482x820mm (20.9x19.0x32.3英寸)
质量	最大150kg (331lb)
电源要求	200–240 VAC +/–10% 50/60Hz –4% to +2%
环境规格	温度 5–35°C (41–95°F) (海拔0–1500m) 湿度 20–80 %
RAS 特性	冗余/备份组件 热交换组件
支持的操作系统	Red Hat® Enterprise Linux® AS (v. 4 适用于Itanium) SUSE® Linux Enterprise Server 9 适用于 Itanium系列处理器 SUSE® Linux Enterprise Server 10 适用于 Itanium系列处理器 Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition 适用于Itanium系统 Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition 适用于Itanium系统

PRIMEQUEST 540

塔式	双核英特尔® 安腾® 2 9000系列处理器 9050 (1.60GHz) 9020 (1.42GHz) 最多 16个处理器 (32核心)
缓存 (每处理器)	24 MB ECC 12 MB ECC
主存	最大1TB (8GB × 128)
硬盘驱动器	最大2.4TB (147GB × 16)
驱动器	DVD-ROM (标准) × 1
PCI 插槽	最多 64插槽 (使用PCI_Box × 4)
标准接口	2端口 (100BASE-TX), 最多16端口 (1000BASE-T), 最多4端口 (10GBASE-LR) 每分区1端口 (D-Sub 9针) 4端口 (分区共享) 每分区2端口 2个端口 (D-Sub 9针) 每个IOU2端口
尺寸	1800×740×1100 mm (70.9×29.1×43.3英寸)
质量	最多800kg (1,320lb)
电源要求	200–240 VAC +/–10% 50/60Hz –4% to +2%
环境规格	温度 5–35°C (41–95°F) (海拔0–1500m) 湿度 20–80 %
RAS 特性	PSU, 风扇, 磁盘, DIMM*, X-BAR* (*系统镜像模式/选项) PSU, 风扇, 磁盘, PCI卡, SB, IOU
支持的操作系统	Red Hat® Enterprise Linux® AS (v. 4 适用于Itanium) SUSE® Linux Enterprise Server 9 适用于 Itanium系列处理器 SUSE® Linux Enterprise Server 10 适用于 Itanium系列处理器 Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition 适用于Itanium系统 Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition 适用于Itanium系统

PRIMEQUEST 580

塔式	双核英特尔® 安腾® 2 9000系列处理器 9050 (1.60GHz) 9020 (1.42GHz) 最多 32个处理器 (64内核)
缓存 (每处理器)	24 MB ECC 12 MB ECC
主存	最大2TB (8GB × 256)
硬盘驱动器	最大4.7TB (147GB × 32)
驱动器	DVD-ROM (标准) × 1
PCI 插槽	最多 128个插槽 (使用PCI_Box × 8)
标准接口	2端口 (100BASE-TX), 最多16端口 (1000BASE-T), 最多4个端口 (10GBASE-LR) 每分区1个端口 (D-Sub 9针) 4端口 (分区共享) 每分区2端口 2个端口 (D-Sub 9针) 每个IOU2端口
尺寸	1800×740×1100 mm (70.9×29.1×43.3英寸)
质量	最大720kg (1,590lb)
电源要求	200–240 VAC +/–10% 50/60Hz –4% to +2%
环境规格	温度 5–35°C (41–95°F) (海拔0–1500m) 湿度 20–80 %
RAS 特性	PSU, 风扇, 磁盘, DIMM*, X-BAR* (*系统镜像模式) PSU, 风扇, 磁盘, PCI卡, SB, IOU, MMB
支持的操作系统	Red Hat® Enterprise Linux® AS (v. 4 适用于Itanium) SUSE® Linux Enterprise Server 9 适用于 Itanium系列处理器 SUSE® Linux Enterprise Server 10 适用于 Itanium系列处理器 Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition 适用于Itanium系统 Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition 适用于Itanium系统