


ドットインパクトプリンター

fit7850Pro

fit7650Pro

プリンター装置

取扱説明書(プリンター編)

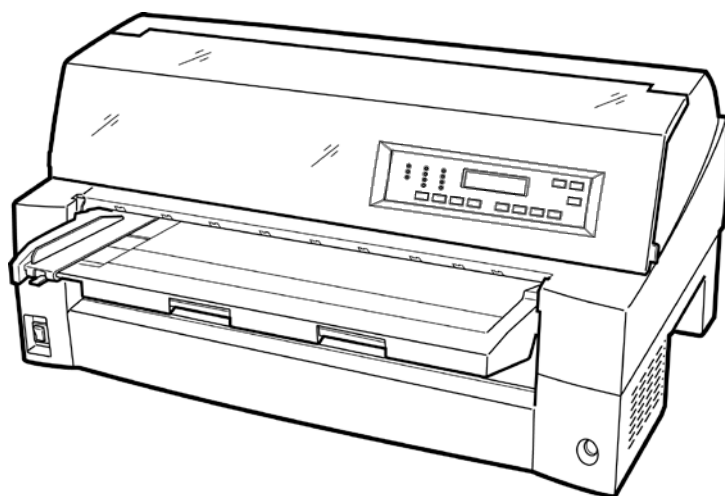

富士通アイソテック株式会社

製品を安全に使用していただくために

● 本書の取り扱いについて

本書には、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことがらが記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。

特に、本書に記載されている「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、内容をよく理解したうえで製品を使用してください。

本書はお読みにになった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に保管してください。弊社は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすことなく安全に使っていただくために細心の注意を払っています。当製品を使用する際は、本書の説明に従ってください。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ESC/P は、セイコーエプソン(株)の登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

● VCCI 適合基準について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的にしていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

V C C I - B

● 本製品およびオプション品のハイセイフティ用途について

本製品およびオプション品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムに於ける運行制御、生命維持のための医療機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。

● 事業系の使用済製品の引取りとリサイクルについてのお願い

- ・ この製品の所有者が事業主の場合には、使用済後に廃棄される製品は産業廃棄物扱いとなり、廃棄するにはマニフェスト伝票（廃棄物管理表）の発行が必要となります。

- ・ 当社では、富士通アイソテックリサイクルシステムを構築し、リサイクルセンターで使用済製品の解体、分別処理により、部品の再使用や材料へのリサイクルを行っています。

● 漏えい電流自主規制について

本製品は、日本工業規格（JIS C 6950-1）の漏えい電流基準に適合しております。

● 電源高調波について

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

● コンピュータウィルスに関連する被害の免責について

コンピュータウィルスに感染することによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● 長時間、または大量に印字するときの換気について

換気の悪い部屋で長時間使用するとき、または大量の印字を行うときは、適切な換気を行ってください。

● 有害物質の放散にについて

この製品は、RAL-UZ171 に基づく放散試験に適合しております。

● 騒音について

この製品は、印字中に騒音が発生しますので、事務所とは別室に設置することを推奨します。

はじめに

このたびは、fit7850Pro/fit7650Pro プリンターをお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、プリンターが十分に機能を発揮できますよう正しい取り扱いをお願いいたします。

2017 年 12 月

● 本文中の略語について

表：製品名称の表記

製品名称	本書での表記	
Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter	Windows	2016
Microsoft® Windows Server® 2016 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials		
Windows® 10 Education (64 ビット版/32 ビット版)		10
Windows® 10 Enterprise (64 ビット版/32 ビット版)		
Windows® 10 Pro (64 ビット版/32 ビット版)		
Windows® 10 Home (64 ビット版/32 ビット版)		
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter		2012 R2
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials		
Windows® 8.1 Enterprise (64 ビット版/32 ビット版)		8.1
Windows® 8.1 Pro (64 ビット版/32 ビット版)		
Windows® 8.1 (64 ビット版/32 ビット版)		
Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter		2012
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard		
Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials		
Windows® 8 Enterprise (64 ビット版/32 ビット版)		8
Windows® 8 Pro (64 ビット版/32 ビット版)		
Windows® 8 (64 ビット版/32 ビット版)		
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise		2008 R2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard		
Windows® 7 Ultimate (32 ビット版/64 ビット版)		7
Windows® 7 Enterprise (32 ビット版/64 ビット版)		
Windows® 7 Professional (32 ビット版/64 ビット版)		
Windows® 7 Home Premium (32 ビット版/64 ビット版)		
Windows® 7 Starter		
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V™ (32-bit/64-bit)		2008
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)		
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V™ (32-bit/64-bit)		
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit)		

製品名称	本書での表記	
Windows Vista® Ultimate (32 ビット版/64 ビット版)	Windows	Vista
Windows Vista® Enterprise (32 ビット版/64 ビット版)		
Windows Vista® Business (32 ビット版/64 ビット版)		
Windows Vista® Home Premium (32 ビット版/64 ビット版)		
Windows Vista® Home Basic (32 ビット版/64 ビット版)		
Adobe® Reader	Adobe Reader	

● 警告表示マークについて

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは製品を安全にかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられる恐れのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読み下さい。

 警告	 注意
この記号は、取扱いを誤った場合、死亡または重症を負う事が有り得ること（潜在的な危険状態）を示しています。	この記号は、取扱いを誤った場合、軽傷を負うことがあり得ること（潜在的な危険状態）を示しています。また、正しく使用しない場合、当該製品自体または、その他の財産に、損害が生じる可能性があることのみを示しています。

絵記号の例とその意味	
	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容を表す絵（左図の場合は感電注意）が示されています。
	⊗で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容（左図の場合は分解禁止）が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグを抜く）が示されています。
 高温注意	高温による傷害の可能性について記述していることを示します。
 発火注意	発火する可能性について記述していることを示します。
 接触禁止	機器の特定の場所に触れることによって傷害が起こる可能性について記述していることを示します。
 分解禁止	機器を分解することにより、感電などの傷害が起こる可能性について記述していることを示します。
 一般禁止	特定しない一般的な禁止事項を記述していることを示します。
 一般注意	特定しない一般的な注意、警告、危険を記述していることを示します。

安全上のご注意

■ プリンター設置および移動時のご注意



- ・ 同梱の電源コードセットは本製品以外の電気機器には使用しないでください。
また、添付の電源コード以外は使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・ プリンターの上にまたは近くに花瓶・植木鉢・コップなどの水の入った容器、
金属物を置かないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・ 湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所におかない
でください。
感電・火災の原因となります。
- ・ 電源プラグは、交流 100V、10A 未満のコンセントには差しこまないでください。
また、タコ足配線をしないでください。
感電・火災の原因となります。



- ・ 電源を接続する前に必ず以下のいずれかにアース接続してください。
 - － 電源コンセントのアース線
 - － 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
 - － 接地工事（D 種（第 3 種））を行っている接地端子アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電・火災の原因となります。
アース接続は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。
また、アース接続を外す場合は、先に電源プラグをコンセントから抜いてください。



- ・ 風呂場、シャワー室など、水のかかる場所で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。



- ・ オプション機器の取り付けや取り外しを行う場合は、プリンター本体およびパーソナルコンピュータ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。
感電の原因となります。
- ・ オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。
感電・火災または故障の原因となります。



注意



- ・ プリンターの開口部（通風孔など）をふさがないでください。
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- ・ プリンターの上に重いものを置かないでください。
また、衝撃を与えないでください。
バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- ・ 振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- ・ 直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。
高温によってカバーなどが加熱・変形・溶解する原因となったり、プリンター内部が高温になり、火災の原因となることがあります。
- ・ このプリンターは突入電流がありますので、無停電電源装置 (UPS) に接続しないでください。
故障の原因となることがあります。
- ・ 矩形波が出力される機器に接続しないでください。
故障の原因となることがあります。



- ・ プリンターを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、接続ケーブル類を外してください。作業を行うときは、足元に十分注意して行ってください。
電源コードが傷つき、感電・火災の原因となったり、本プリンターが落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- ・ プリンターケーブルの抜き差しは、必ずパーソナルコンピュータとプリンターの電源を切ってから行ってください。
電源を切らずに行うと、パーソナルコンピュータやプリンターが故障する原因となることがあります。

■ プリンター使用時のご注意



- ・ 異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。
故障の修理は当社 プリンター相談窓口(プリンター編 『第5章 保守と点検』 「アフターサービス」参照)にご依頼ください。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- ・ 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしてください。
感電・火災の原因となります。
- ・ プリンターに水をかけたり、濡らしたりしないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・ 電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。
重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると電源コードを傷め、感電・火災の原因となります。
- ・ 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- ・ カバーを外した状態でコンセントを差したり、電源を入れたりしないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・ 開口部(通風孔など)から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・ プリンターの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。
プラグが変形し、火災の原因となります。



- ・ プリンター本体のカバーや差し込み口についているカバーは、必要な場合を除いて取り外さないでください。
内部の点検、修理は当社 プリンター相談窓口(プリンター編 『第5章 保守と点検』 「アフターサービス」参照)にご依頼ください。
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。
- ・ プリンターをお客様自身で改造しないでください。
感電・火災の原因となります。



- ・ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。



警告



- ・ 万一、プリンターから発熱や煙、異臭や音がするなどの異常が発生した場合は、ただちにプリンター本体の電源スイッチを切り、その後、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

煙が消えるのを確認して当社 プリンター相談窓口(プリンター編『第5章 保守と点検』「アフターサービス」参照)にご依頼ください。

お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。

- ・ 異物(水・金属片・液体など)がプリンターの内部に入った場合は、ただちにプリンター本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、当社 プリンター相談窓口(プリンター編『第5章 保守と点検』「アフターサービス」参照)にご連絡ください。

そのまま使用すると感電・火災の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- ・ プリンターを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンター本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、当社 プリンター相談窓口(プリンター編『第5章 保守と点検』「アフターサービス」参照)にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

- ・ プリンターの清掃および保守、故障の処理を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源スイッチを切らずにプリンターの清掃や保守を行うと、やけどや感電の原因となることがあります。



- ・ 電源プラグの金属部分、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。

そのまま使用すると、火災の原因となります。

- ・ 移動中に落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。

故障の原因となります。



注意



- ・ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
火災・故障の原因となることがあります。
- ・ プリンターが動作しているとき、給紙口や排紙口に髪やネクタイなどが巻き込まれないように注意してください。
けがの原因となることがあります。



- ・ 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張ると、コードの芯線が露出したり断線して、感電・火災の原因となることがあります。
- ・ 使用中のプリンターは布などでおおったり、包んだりしないでください。
熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- ・ 電源コードを束ねて使用しないでください。
発熱して、火災の原因となることがあります。



- ・ 長期間プリンターを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・火災の原因となることがあります。
- ・ 近くで雷が起きたときは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。
入れたままにしておくと、プリンターを破壊し、お客様の財産に損害を及ぼす原因となることがあります。



- ・ 使用中や使用直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がるまで触らないでください。
やけど・けがの原因となることがあります。



注意



- ・ プリンターが動作しているとき、給紙口や排紙口に手を触れないでください。けがの原因となることがあります。
- ・ プリンターケーブルコネクターや印字ヘッドの金属部には触らないでください。けがやプリンターの故障の原因となることがあります。
- ・ 印字ヘッドが動いているときは、印字ヘッドに触れないでください。やけど・けがの原因となることがあります。




- ・ 連帳用紙は、連続して逆送りをさせると用紙送りトラクターから外れることがありますので注意してください。
- ・ 用紙厚に対して用紙厚調整設定を適正状態で取り扱ってください。
- ・ リボンカセットは、指定の純正品を使用してください。
- ・ プリンター内部やローラー部に繊維クズがたまっている場合は、定期的に清掃してください。
- ・ リボン巻取りノブは、反時計方向に回さないでください。リボンがロックして回転できなくなります。
- ・ リボンがたるんだまま印字を開始すると、リボンが絡まったり、リボンの巻取りがロックすることがあります。
- ・ 使用済のリボンカセットは、不燃物として地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
- ・ 印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。リボン交換時は温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドをリボン交換位置に移動してください。
- ・ プリンターを廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理ください。

■ 装置上のマークの説明

本製品には、注意ラベル、警告ラベルが貼ってあります。
内容をご覧になり、安全にお使いください。
注意ラベル、警告ラベルは、絶対に剥がしたり、汚したりしないでください。


・ 電源スイッチ

プリンターの電源をON (印字可能状態) / OFF (印字不可能状態) にします。

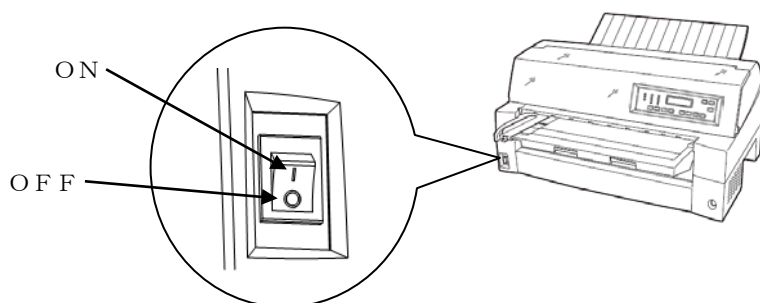


・ 印字ヘッド／駆動モーター

使用中や印字した直後は、印字ヘッドやプリンター内部が高温になります。
温度が下がるまで印字ヘッドやプリンター内部に触れないでください。
けがや、やけどの原因となることがあります。

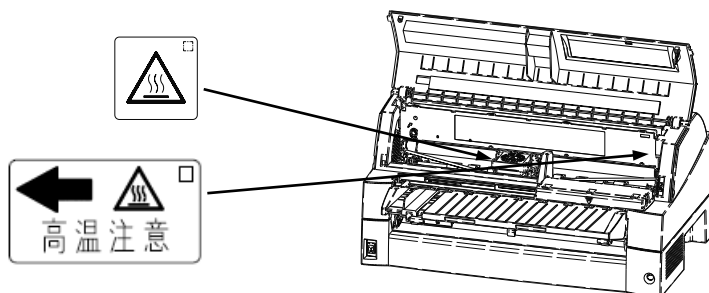

・ 警告表示

安全のため、カバーを外さないでください。また、必ずアース (接地) 接続を行ってください。
けがややけど、感電の原因となることがあります。

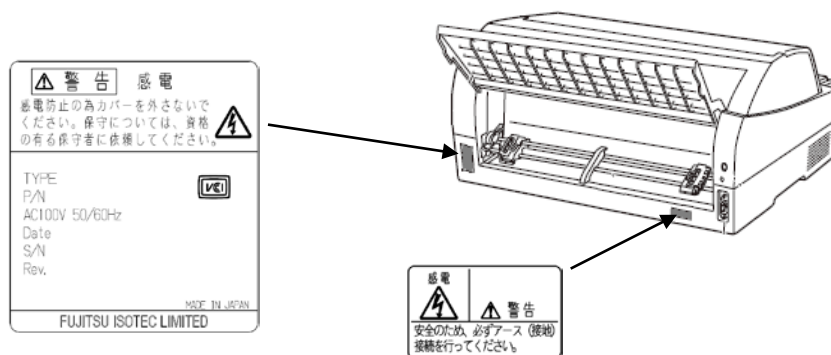



取扱説明書の構成

本プリンターの取扱説明書の構成を以下に示します。

目次		内容
プリンター編		
第1章	お使いになる前に	お使いになる前に知っておいていただきたいこと、設置のしかた、リボンカセットの取付けかた、電源の投入／切断について説明しています。
第2章	プリンターの機能とその使いかた	操作パネルの機能や機能設定の変えかたなど、プリンターのもつ機能と、その使いかたについて説明しています。
第3章	用紙のセット	連続帳票用紙、単票用紙のセットのしかた、用紙厚の調整のしかた、印字開始位置の調整のしかたについて説明しています。
第4章	用紙について	このプリンターで使用できる用紙と取り扱い上の注意点について説明しています。
第5章	保守と点検	リボンカセットの交換や、用紙づまりなどトラブルの対処のしかた、テスト印字のしかた、およびアフターサービスなどについて説明しています。
第6章	オプション	このプリンターのオプションの取り付け取り外しをはじめ、基本的な使いかたについて説明しています。
付録	プリンターの概略仕様	プリンターの仕様、コマンド一覧表および文字コード一覧表など、プリンターを使用する上で補助的に必要になることがらについて説明しています。
ソフトウェア編		
第1章	ソフトウェアの概要	プリンターに添付されているソフトウェアの基本的なことがらやインストール方法について説明しています。 また、ソフトウェアに関するトラブルシューティングや留意事項について説明しています。
第2章	プリンタードライバの設定	プリンタードライバのインストールと設定方法について説明しています。
第3章	fit ステータスモニタ	fit ステータスモニタについて説明しています。
第4章	fit リモートパネル	fit リモートパネルについて説明しています。
付録	fit ステータスモニタ状態表示一覧	fit ステータスモニタ状態表示一覧表を記載しています。



取扱説明書の使いかた

取扱説明書は、Adobe Reader がインストールされたパーソナルコンピュータから次の手順で表示します。

- 1 添付の CD-ROM をパーソナルコンピュータの CD または DVD ドライブにセットする
- 2 エクスプローラで CD-ROM の「Manual」フォルダーにある PDF ファイルをダブルクリックする

プリンター編をお読みのときは「INDEX(PRINTER).PDF」、ソフトウェア編をお読みのときは「INDEX(SOFTWARE).PDF」をダブルクリックします。PDF 閲覧ソフトウェアが起動し、取扱説明書が表示されます。



ガイド


- ・ PDF 閲覧ソフトウェアがインストールされていないときは、閲覧ソフトウェアをインストールしてください。

メニューバー

プルダウンメニューから印字やヘルプの表示などを行うことができます。

ツールバー

↓をクリックすると、次のページを表示します。
また、拡大や検索などの操作を行うことができます。

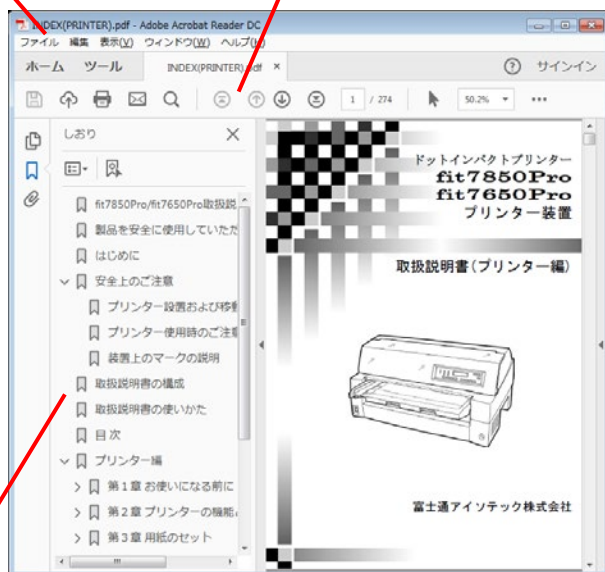

しおり

見出しをクリックすると、そのページを表示します。

 が表示されている場合、これをクリックすると次のレベルの見出しが表示されます。

目次

製品を安全に使用していただくために	
はじめに	i
安全上のご注意	iv
プリンター設置および移動時のご注意	iv
プリンター使用時のご注意	vi
装置上のマークの説明	x
取扱説明書の構成	xi
取扱説明書の使いかた	xii

プリンター編 1

第1章 お使いになる前に 3

主な特長	4
製品の内容	6
使用上のお願ひ	7
設置場所について	7
電源について	7
使用方法について	8
パーソナルコンピュータの BIOS 設定について	
(対象：FMV シリーズおよび各社 DOS/V 互換機)	8
各部の名称とはたらき	9
各部の名称	9
各部のはたらき	10
プリンターを設置する	12
設置手順	12
輸送用固定材の取り外し	13
単票テーブルのセット	14
単票テーブルの取り扱いについて	15
リアスタッカーの取り付け	16
パーソナルコンピュータとの接続	17
電源コードの接続	20
電源の投入と切断	21
電源を入れる	21
電源を切る	22
リボンカセットを取り付ける	23
トラクターユニットの位置を決める	27
トラクターユニットの着脱について	28

第2章 プリンターの機能とその使いかた 33

操作パネルの機能	35
液晶ディスプレイ	35
ランプ	36
スイッチ	37
操作パネルを操作する	38
オンライン状態とオフライン状態を切り替える	38



印字開始位置を微調整する	39
オンライン状態で行う操作	40
用紙をカットする	40
単票用紙の排出方向を切り替える (手前排出)	40
印字モードを切り替える	41
高複写モードに切り替える	41
漢字の書体を切り替える	42
オフライン状態で行う操作	43
用紙の吸入や排出を行う	43
改行する	44
改ページを行う	44
給紙口を切り替える	45
紙厚調整モードを切り替える	45
単票手差しの方法を切り替える	46
プリンターをリセットする	47
機能設定項目について	48
メニュー印刷	48
テスト印刷	48
装置機能設定	48
余白量設定	48
EP 設定	48
補正機能	48
その他の設定	49
登録	49
保守モード	49
機能設定を変える	50
基本的な操作	50
選んだ項目に設定する操作	51
数値を設定する操作	52
途中で機能設定を抜ける操作	53
設定を工場出荷値に戻す	54
セットアップ項目一覧	55
項目一覧	55
行間ズレを直す	73
用紙吸入量を調整する	77
連続帳票用紙をカット位置に送る	79
カット位置に送る	79
カット位置の補正方法	81
自動検出機能	82
第3章 用紙のセット	83
用紙をセットする	84
連続帳票用紙をセットする (フロントトラクター給紙の場合)	84
連続帳票用紙をセットする (リアトラクター給紙の場合)	91
連帳用紙をセットする (連帳セットフリーオン時)	98
単票用紙をセットする (単票セットフリーオン時)	100
単票用紙をセットする (単票セットフリーオフ時)	105
単票用紙をセットする (カットシートフィーダーを取り付けた場合)	108
単票用紙をセットする (CSFセットフリーオン時)	112
用紙厚を調整する	114

印字開始位置について	118
印字開始位置（行方向）を微調整する	119
実力値について	120
印字位置精度について	120
第4章 用紙について	121
用紙使用上のご注意	122
連続帳票普通紙	122
連続帳票特殊紙	124
単票普通紙	126
単票特殊紙	127
連続帳票用紙	130
一般用紙（フロント・リアトラクター）	134
はがき用紙（フロントトラクター）	135
封筒用紙（フロント・リアトラクター）	136
タック用紙（フロント・リアトラクター）	138
宅配伝票（フロントトラクター）	140
手差しで使用する単票用紙	141
一般用紙	141
用紙のとじ方法	143
はがき	143
封筒	144
宅配伝票	146
カットシートフィーダー（オプション）で使用する単票用紙	147
一般用紙	147
用紙のとじ方法	149
はがき	150
封筒	151
プレプリント用紙を使用するとき	152
とじ穴の開けかた	155
用紙の形状について	156
取り扱い上のご注意	157
第5章 保守と点検	159
リボンカセットを交換する	160
用紙づまりのとき	163
連続帳票用紙がつまったとき	163
単票用紙がつまったとき	168
リアスタッカー部に用紙がつまったとき	170
カットシートフィーダーから吸入した用紙がつまったとき	172
プリンターがうまく動かないとき	175
エラーメッセージが表示されている	175
単票用紙吸入時の不具合	181
単票用紙排出時の不具合	182
連帳用紙吸入時の不具合	183
印字中の問題点	184
印字結果の問題点	185
印字位置の問題点	188
印字位置がページによってズレる	189
カットシートフィーダー使用時の不具合	190

テスト印字をする	192
HEX ダンプ印字をする	194
清掃のしかた	195
プリンターを輸送するとき	196
プリンタードライバの入手方法	197
消耗品の廃却について	197
アフターサービス	198
第6章 オプション	199
オプションの概要	200
LAN カードのご使用方法	201
LAN カード搭載方法	202
LAN カード取り外し方法	204
カットシートフィーダーを取り付ける	205
プリンター前部に取り付ける	205
プリンター後部に取り付ける	210
カットシートフィーダーを取り外す	212
付録	215
プリンターの概略仕様	216
外観図	220
標準外観図	220
カットシートフィーダー(オプション)取り付け時の外観図	221
インターフェース仕様	222
パラレルインターフェース	222
USB インターフェース仕様	226
プリンターエミュレーションの制限事項	227
初期状態	228
コマンド一覧表	230
キャラクタコード一覧表	236
非漢字一覧表	238
JIS ⁻⁹⁰ 第一水準漢字一覧表	241
JIS ⁻⁹⁰ 第二水準漢字一覧表	244
ご注意	247
索引	249

プリンター編



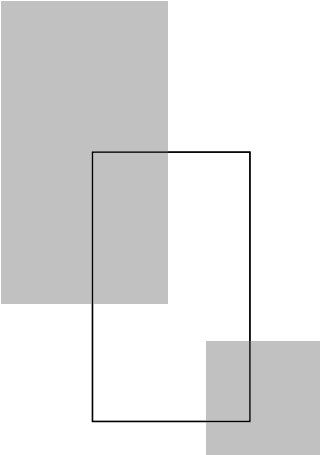

第 1 章

お使いになる前に

この章では、プリンターの主な特長や製品の内容、使用上の注意事項、各部の名称とはたらき、設置のしかた、リボンカセットの取り付け、電源の投入/切断について説明します。

主な特長	4
製品の内容	6
使用上のお願い	7
設置場所について	7
電源について	7
使用方法について	8
パーソナルコンピュータの BIOS 設定について (対象：FMV シリーズおよび各社 DOS/V 互換機)	8
各部の名称とはたらき	9
各部の名称	9
各部のはたらき	10
プリンターを設置する	12
設置手順	12
輸送用固定材の取り外し	13
単票テーブルのセット	14
単票テーブルの取り扱いについて	15
リアスタッカーの取り付け	16
パーソナルコンピュータとの接続	17
電源コードの接続	20
電源の投入と切断	21
電源を入れる	21
電源を切る	22
リボンカセットを取り付ける	23
トラクターユニットの位置を決める	27
トラクターユニットの着脱について	28



主な特長

◆ 優れた印字品質

- ・ ピン径 0.21mm の印字ヘッドは、日本語の表現に適した見やすく優れた印字品質を実現します。

◆ 印字処理時間の短縮

- ・ 24 ピン×2 階建て構造の印字ヘッドを搭載することにより、標準速度で、漢字 180 字/秒(fit7850Pro)、漢字 140 字/秒(fit7650Pro)の高速印字を実現しています。
- ・ 同一行内に漢字、ANK が混在したとき（ドラフトのみ）は、自動的に速度を切り替えて高速度で印字します。
- ・ 自動的に正逆方向の最短距離を判別して印字します。
- ・ 印字中に新しいデータを受信するダブルバッファ方式を採用し、印字処理時間の短縮をはかっています。
- ・ ドットの間引き印字（高速印字モード）により、さらに高速度で印字できます。

fit7850Pro…… 漢字 360 字/秒：高速

fit7650Pro…… 漢字 280 字/秒：高速

◆ 専用 Windows プリンタードライバ添付

- ・ Windows Vista 以降の Windows オペレーティングシステムに対応した専用プリンタードライバを添付しています。
- ・ 専用プリンタードライバを使用することで、用紙サイズ選択の他に用紙給紙口の切り替え、印字速度の切り替え、紙厚設定がプリンタードライバで設定可能です。

◆ ユーティリティソフトの添付

- ・ Windows Vista 以降の Windows オペレーティングシステムに対応した専用ユーティリティソフト(fit ステータスマニタ, fit リモートパネル)を添付しています。
- ・ 専用ユーティリティソフトによりプリンターの状態監視、セットアップの設定変更が可能です。
ユーティリティソフトは、パラレルインターフェース、USB インターフェース、および LAN (オプション) インターフェースで動作します。

◆ 多彩な印字（内蔵フォント）機能

- ・ JIS 第一水準および第二水準漢字を印字できます。
- ・ 漢字、ANK の標準文字のほかに拡大文字、縮小文字なども印字できます。
- ・ グラフィック印字が可能です。

◆ 優れた操作性

- ・ 水平用紙パスの採用により、連帳、単票ともにプリンターの前後から用紙吸入が可能であり、多様な設置環境に対応できます。
- ・ 単票の排出方向が前後に設定でき、後部には用紙のスタックが可能です。
- ・ APTC 機構（自動紙厚調整機構）、HCPP 機構（連単自動切換機構）、手差し単票のほか、カットシートフィーダーやトラクターユニットにもセットフリー機能（用紙を簡単にセットする機能）を標準装備することで、媒体ハンドリングを容易にしています。

◆ 複写紙対応のカットシートフィーダー（オプション）

- ・ オプションのカットシートフィーダーはプリンターの前後に搭載可能で、最大 5P までの複写紙が使用できます。
（前側にセットする場合、前側のトラクターユニットは使用できなくなります。）

◆ LAN カード（オプション）

- ・ オプションの LAN カードを搭載することにより、100BASE-TX/10BASE-T の高速ネットワーク環境でのプリンター共有が可能になります。
LAN カード搭載時はパラレルインターフェースおよび USB インターフェースとの同時接続はできません。

◆ 高い複写能力

- ・ 用紙厚さに合わせて自動的に印字ヘッドをコントロールすることで標準モードで 8P の複写枚数を実現しています。（用紙厚さをオートで使っているとき、印字圧が高くなると印字スピードは低下します。）
- ・ 縦罫線/横罫線のコントロール適切化により縦罫線/横罫線の濃度差の少ない、鮮明な複写能力を実現しています。
- ・ 高複写モード 1 を選択することで、さらに 9P の複写能力を実現しています。
- ・ fit7850Pro/fit7650Pro では、高複写モード 2 を選択することにより、2 度打ちによる、より高い複写能力を実現します。

◆ 省電力設計


- ・ 待機時 1.0W 以下の省電力設計です。（LAN インターフェースを除く）




製品の内容

お使いになる前に、以下の製品が揃っていることを確認してください。


なお、プリンターが入っていた箱、および梱包材、固定材は、プリンターの保管・輸送の際に必要になりますので捨てないでください。



プリンター本体

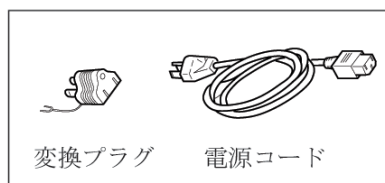


変換プラグ 電源コード



リアスタッカー



リボンカセット（黒、1個）



fit プリンター
セットアップディスク



クイック
スタートガイド



保証書

お願い

- ・本プリンターにプリンターケーブルは含まれていません。プリンターケーブルは、別途用意してください。
- ・添付の保証書に必要な事項が書かれていることを確認してください。お買い求めのときに、正しい記載のなかった保証書は無効となり、無償保証を受けられないことがあります。詳しくは、プリンター編『第5章 保守と点検』「アフターサービス」（198 ページ）をご参照ください。
- ・保証書は大切に保管してください。




使用上のお願い

このプリンターを使用する際には、以下の点に十分留意されるようお願いいたします。

■ 設置場所について

- ・長時間直射日光の当たる場所や、エアコンの前など極端に温度や湿度が変わる場所には設置しないでください。
温度と湿度が、以下の範囲内の場所に設置してください。
 - ・周囲温度：5℃ ～ 35℃
 - ・周囲湿度：30% ～ 80%（結露しないこと）
- ・ほこり、腐食性ガス、潮風にさらされる場所、火気のある場所、水気のある場所は避けてください。
- ・磁石はもちろん、テレビやスピーカーなど磁気の強いものの近くに設置しないでください。
- ・プリンターを設置するときに必要なスペースは下図のとおりです。
十分なスペースがないと正しい設置や操作ができません。図を参考にしてゆとりのある設置場所を確保してください。

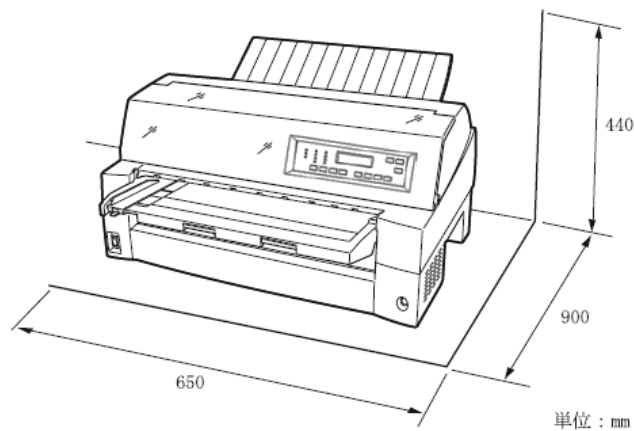

■ 電源について

次の電圧、周波数の範囲の電源を使用してください。

- ・電源電圧：AC100V ± 10%
- ・電源周波数：50/60Hz +2%, -4%

■ 使用方法について

- ・用紙およびリボンカセットをセットしていない状態で、印字しないでください。印字ヘッドやプラテンが傷む原因となります。
- ・印字ヘッドが動いているときは、電源を切らないでください。プリンターの故障の原因となります。

■ パーソナルコンピュータの BIOS 設定について（対象：FMV シリーズおよび各社 DOS/V 互換機）

本プリンターを接続するパーソナルコンピュータの平行インターフェースのポート設定は、必ず「Bidirectional（双方向）」にしてご使用ください。


確認および設定の方法については、パーソナルコンピュータのマニュアルを参照してください。




各部の名称とはたらき

■ 各部の名称

◆ 正面

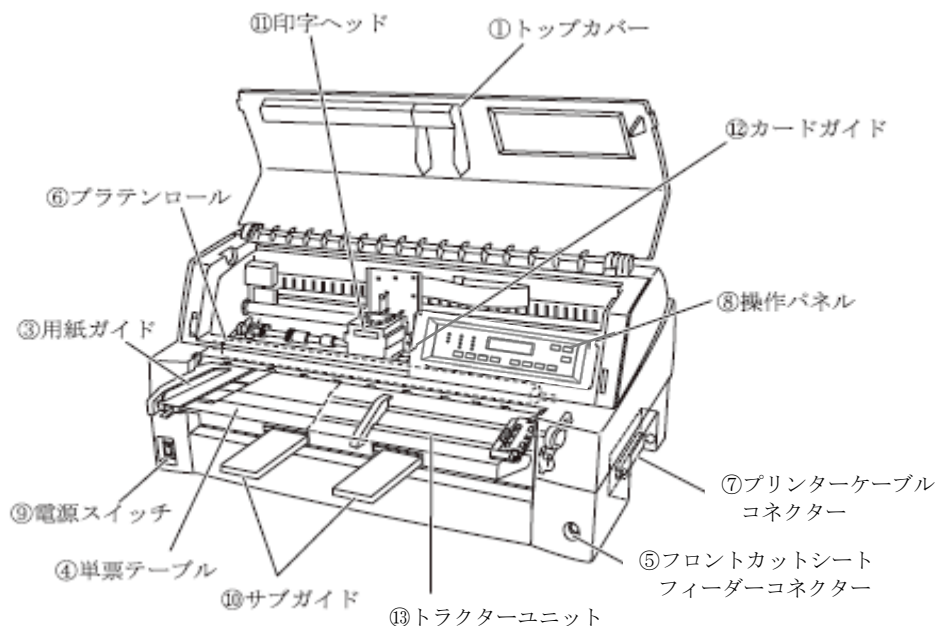

◆ 背面

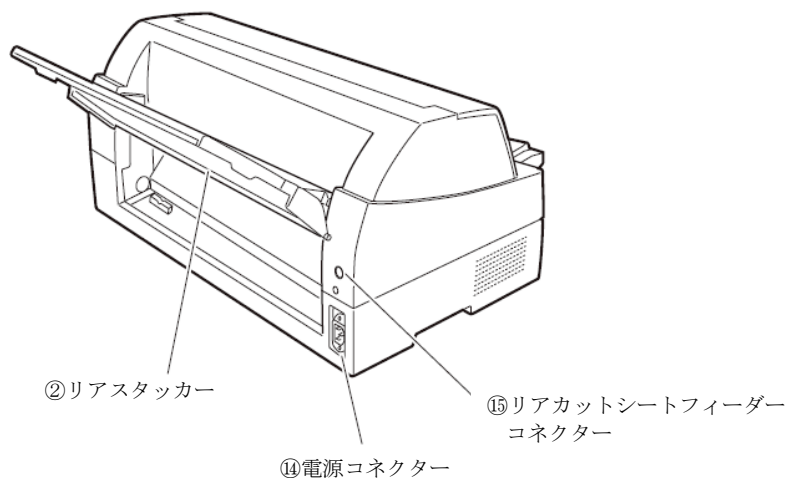

■ 各部のはたらき

各 部 の 名 称	は た ら き
① トップカバー	オペレーターが動作中の印字ヘッドに触れない様に保護します。 また、印字ヘッドをほこりやちりから守ります。 トップカバーを開けるとプリンターはオフライン状態になります。印字を行う場合は、トップカバーを閉じて、オンライン状態にしてください。
② リアスタッカー	単票用紙をスタックします。
③ 用紙ガイド	単票セットフリーがオフの場合に、単票手差し時に用紙の左端を支えます。 印字開始位置に対して用紙ガイドを移動することにより、左端余白を調整できます。 単票セットフリーがオンの場合には使用しないので、左端に寄せておきます。
④ 単票テーブル	手差し単票用紙を使用するときのテーブルです。
⑤ フロントカットシート フィーダーコネクタ	オプションのカットシートフィーダーを装置前部に取り付けて使用する場合、ケーブルを接続するコネクタです。
⑥ プラテンロール	印字時に用紙を支えます。
⑦ プリンターケーブル コネクタ	プリンターケーブルをここに接続して、プリンターとパーソナルコンピュータをつなぎます。 オプションのLANカードを接続する場合は、オプションインターフェースカバーを外して挿入します。
⑧ 操作パネル	プリンターの状態表示、プリンターを操作するための各種スイッチがあります。 (詳細は、「操作パネルの機能」35ページを参照)
⑨ 電源スイッチ	「 」側を押すと電源が入り、「○」側を押すと電源が切れます。
⑩ サブガイド	長い単票を使用するとき、引き伸ばして用紙がプリンターから落下しないようにするものです。
⑪ 印字ヘッド	用紙に印字する部分です。
⑫ カードガイド	用紙を送るときの案内板です。また、カードガイド上の二本線は、行方向の印字位置を合わせるための目安です。

各 部 の 名 称	は た ら き
⑬ トラクターユニット	連続帳票用紙をプリンター内部へ送ります。 プリンターの前部または後部に取り付けることができます。 リアトラクター給紙時は、フロントトラクターユニット(標準装備)をリアに付け替え、または、オプションのトラクターユニットの追加装着が必要です。
⑭ 電源コネクター	電源コードを接続します。
⑮ リアカットシート フィーダーコネクター	オプションのカットシートフィーダーを装置後部に取り付けて使用する場合、ケーブルを接続するコネクターです。

— お 願 い —

- ・プリンターの電源が入っているときは、印字ヘッドに触れたり無理な力を加えたりしないでください。
- ・印字中は、トップカバーを開けないでください。
トップカバーを開けると、途中で印字が中断されます。
カバーを閉じた後に、自動的に中断した位置から印字を再開しますが、印字品質が低下することがあります。



プリンターを設置する

■ 設置手順

プリンターは下記の手順を確認しながら設置してください。

1 製品がすべてそろっていることを確認する

梱包されている製品は、「製品の内容」（6ページ）を参照してください。

2 カバー部品を固定しているテーピング、固定部材を外す

3 単票テーブルをセットする

単票テーブルのセットについては、「単票テーブルのセット」（14ページ）を参照してください。

4 トップカバーを開けて輸送用固定材を外す

輸送用固定材の取り外しについては、「輸送用固定材の取り外し」（13ページ）を参照してください。

5 リアスタッカーを取り付ける

リアスタッカーの取り付けについては、「リアスタッカーの取り付け」（16ページ）を参照してください。

6 トラクター給紙の前後の位置を選択する

トラクター給紙の前後の選択については、「トラクターユニットの位置を決める」（27ページ）を参照してください。

トラクターユニットの位置変更については、「トラクターユニットの着脱について」（28ページ）を参照してください。

7 電源コードを接続する

電源コードの接続については、「電源コードの接続」（20ページ）を参照してください。

8 リボンカセットを取り付ける

リボンカセットの取り付けについては、「リボンカセットを取り付ける」（23ページ）を参照してください。

9 必要に応じて機能設定を変更する

機能設定の変更方法については、「機能設定を変える」(50 ページ)を参照してください。

10 パーソナルコンピュータと接続する

プリンターケーブル(別売り)を準備します。
パーソナルコンピュータとの接続については、「パーソナルコンピュータとの接続」(17ページ)を参照してください。

11 プリンタードライバをインストールする

プリンタードライバのインストールについては、『ソフトウェア編』を参照してください。


■ 輸送用固定材の取り外し

輸送中の振動などから印字ヘッドを保護するため、輸送用固定材が取り付けられています。
プリンターを使用する前に、必ず取り外してください。

— お願い —


取り外した輸送用固定材は、箱と一緒に保管しておき、再びプリンターを輸送する場合や保管する場合に使用してください。

トップカバーを開けて、印字ヘッドを固定している輸送用固定材を抜き取ります。

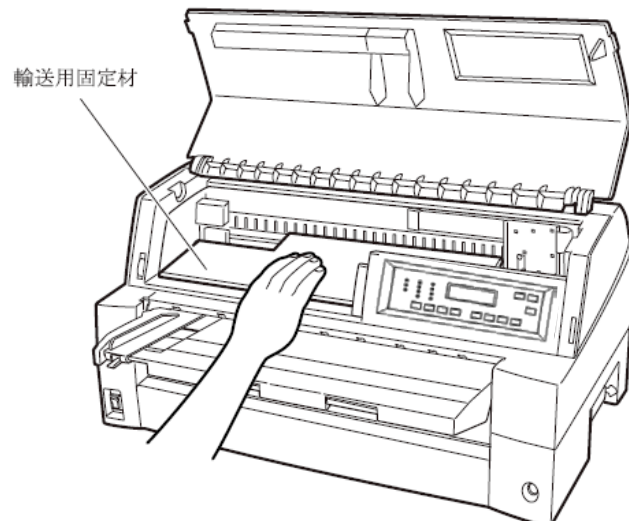


■ 単票テーブルのセット

下図のように単票テーブルを回転させた（①）のち、奥に押し込んで（②）セットします（③）。

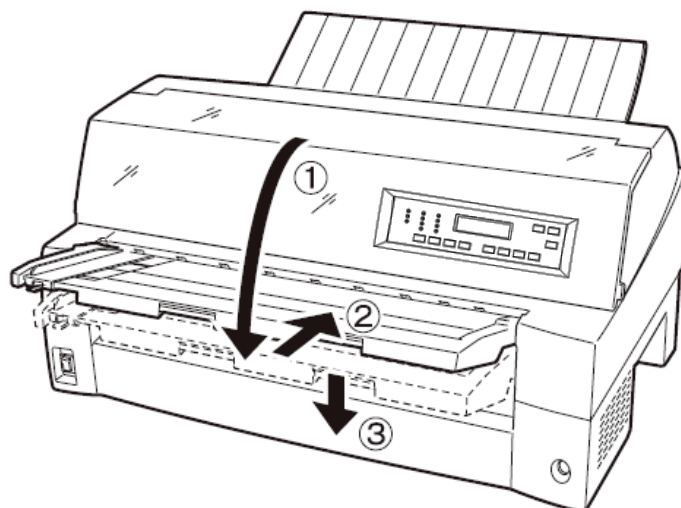

セット完了状態は下図のように、単票テーブルの先端がプリンターのガイドピンに挿入され単票テーブルのガイドピンがカバーの溝に入っていることを確認してください。

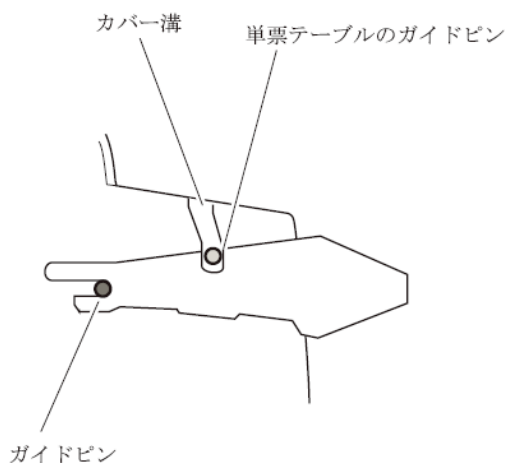

— お願い —


単票テーブルの操作の途中で、無理な力をかけないでください。
破損の原因となります。
また、途中の状態で放置しないようにしてください。
単票テーブルをセットしている途中の状態で使用すると、用紙づまりの原因となります。

■ 単票テーブルの取り扱いについて

単票テーブルは、連続帳票用紙をフロントトラクターにセットするときや、カットシートフィーダーをプリンター前部に取り付けるときに、いったん開閉する必要があります。

◆ 通常時

通常は下図のような状態です。

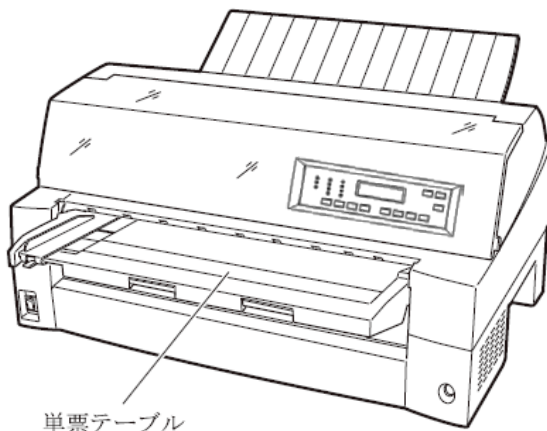


◆ フロントトラクター着脱時、連続帳票用紙フロントトラクター給紙時（開いた状態）

オプションのカットシートフィーダーを、プリンターの前部に取り付ける場合に単票テーブルを開いた状態にします。
以下の方法で行います。


1 単票テーブルを開く

単票テーブルの先端を少し持ち上げ（①）、手前に引いた後（②）、回転させて開きます（③）。

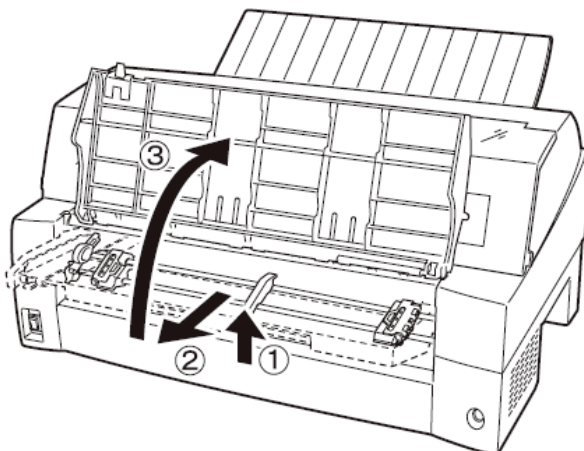


2 単票テーブルを閉じる

下図のように回転させた (①) のち、奥に押し込んで (②) 閉じます (③)。

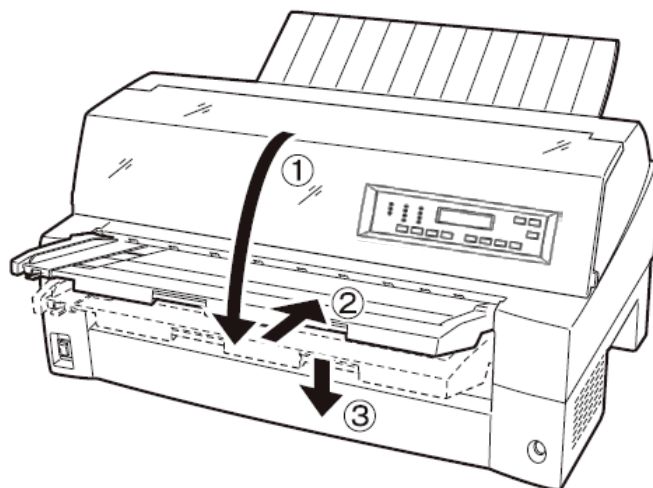

■ リアスタッカーの取り付け

下図の様にプリンター背面のスタッカーガイドの内側の穴にリアスタッカー両側の突起をはめます。

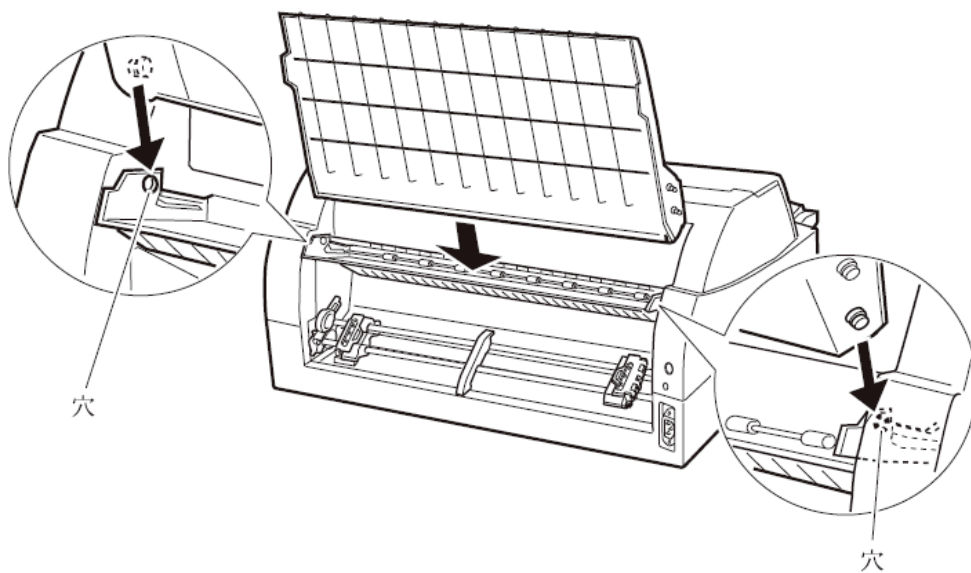


■ パーソナルコンピュータとの接続

このプリンターはパラレルインターフェースおよび USB インターフェースを備えています。プリンターケーブルは接続するパーソナルコンピュータによって異なります。別途用意してください。



警告

感 電 プリンターケーブルを抜き差しするときは、必ずパーソナルコンピュータと本プリンターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行なってください。
感電の原因となります。



注意

感 電 プリンターケーブルの接続は間違いがないようにしてください。
誤った接続状態で使用すると、プリンター本体およびパーソナルコンピュータ本体が故障する原因となることがあります。

パーソナルコンピュータとの接続は、次の手順で行います。

1 プリンターとパーソナルコンピュータの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。


2 プリンターケーブルをプリンターに接続する

プリンターケーブルの一方を、プリンター右側面のプリンターケーブル接続コネクタに差し込みます。


パラレルインターフェースの場合は、左右のロックピンで固定します。

〈パラレルインターフェースおよび USB インターフェースの場合〉

プリンターケーブルコネクタ




ロックピン




プリンターケーブル

◆パラレルインターフェース

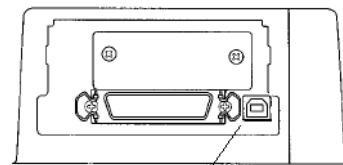


プリンターケーブルコネクタ



プリンターケーブル

◆USB インターフェース



注意


- ・ USB インターフェースは全ての USB 対応機器との接続を保証するものではありません。
- ・ パーソナルコンピュータとプリンターの接続に使用する USB ケーブルは、5m 以下のシールドケーブルをお使いください。
- ・ 印字中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USB ハブを使用する場合は、パーソナルコンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。
- ・ 本プリンターと接続した USB ケーブルのもう一方は、パーソナルコンピュータ本体の USB コネクター、またはセルフパワータイプの USB ハブ（電源コードや AC アダプターにより電源が供給されるタイプのハブ）のコネクターに接続してください。上記以外の USB コネクターに接続すると、正常に動作しない場合があります。
- ・ USB 変換ケーブルで接続した場合、プリンターを認識しなかったり、正しい印字が行えない場合があります。




ガイド

- ・ USB2.0 に準拠した USB ケーブルを用意してください。
- ・ USB ケーブルは本製品には添付されていません。
お使いのパーソナルコンピュータに合わせて、別途購入してください。

〈LAN インターフェースの場合〉

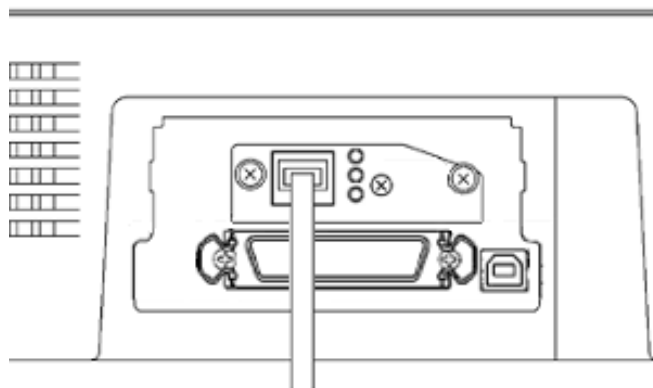

◆ LAN インターフェース



- ・ オプションの LAN カード (PR-LN4S) を取り付けることにより、100BASE-TX/10BASE-T のネットワーク環境でのプリンター共有が可能になります。LAN カードの取り付け方法については、LAN カード (PR-LN4S) ソフトウェアガイドを参照してください。
- ・ LAN カード搭載時は USB インターフェースとの同時接続はできません。USB ケーブルが接続されていると、LAN インターフェースは無効となります。

3 プリンターケーブルのもう一方をパーソナルコンピュータに接続する

接続の方法は、お使いになるパーソナルコンピュータのマニュアルをご覧ください。

■ 電源コードの接続



警告

感 電 添付の電源コード以外は使用しないでください。
変換プラグを使用する場合、プラグから出ている緑/黄色のしま模様のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。

- ・ 電源コンセントのアース線
- ・ 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- ・ 接地工事（D 種（第 3 種））を行なっている接地端子

必ずアース接続を行ってください。
アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電・火災の原因となります。
アース接続は、必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。
また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。
電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

電源コードの接続は、次の手順で行います。

1 プリンターとパーソナルコンピュータの電源を切る


電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

2 プリンターに電源コードを差し込む

プリンター背面の電源コネクタに電源コードを接続します。

3 電源プラグをコンセントに差し込む

できるだけ 3 ピンの電源プラグを使用してください。もし 3 ピンのコンセントがない場合は、添付の変換プラグを使用し、変換プラグのアース端子を接続してから変換プラグを差し込んでください。

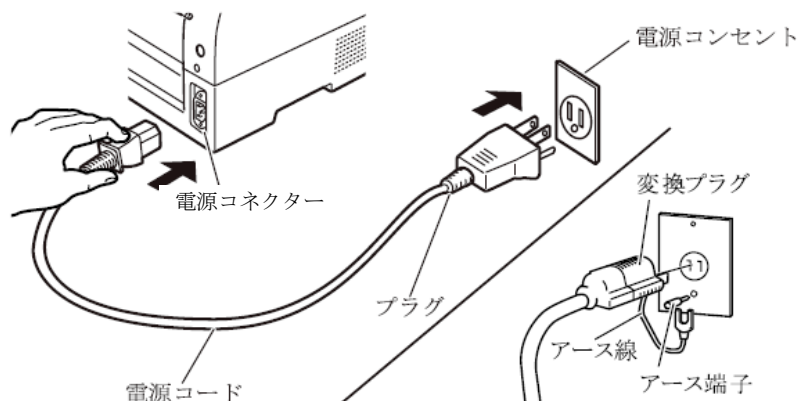



電源の投入と切断

プリンターの電源の入れかたと切りかたについて説明します。

■ 電源を入れる


— お願い —

購入後初めてプリンターに電源を入れるときは、次の点を確認してください。

- 輸送用固定材（印字ヘッド部保護用固定材）が取り外してあること
- 電源コンセントの電源電圧が 100V、周波数が 50 または 60Hz であること

トップカバーが閉じていることを確認して、プリンターの前面にある電源スイッチを（|）側に倒します。

「電源」ランプが点灯します。

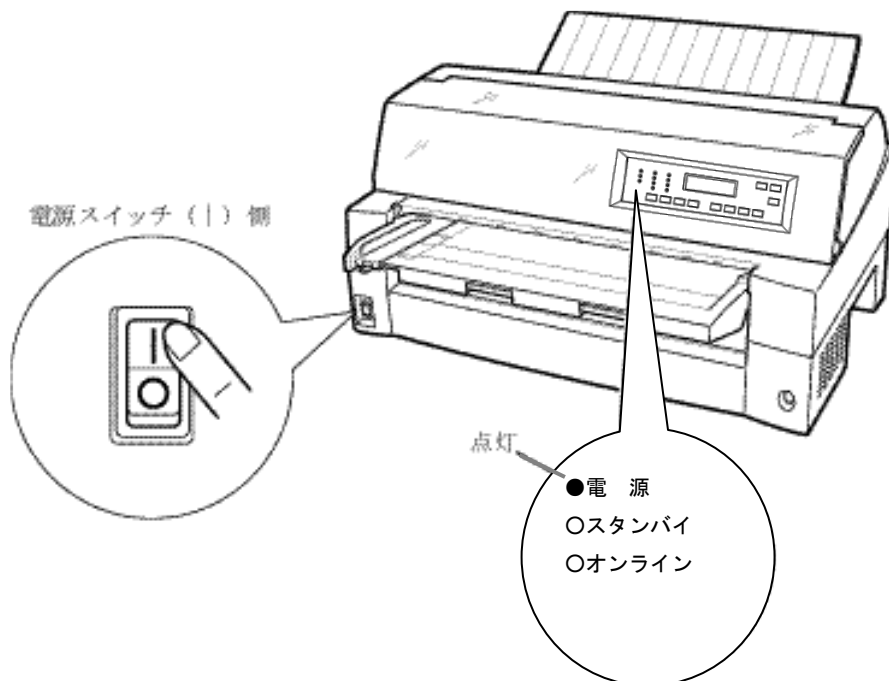


■ 電源を切る

お願い

- ・ 電源の切断は、必ず電源スイッチで行ってください。
電源プラグを抜いて電源を切ると、プリンター内の回路を傷めたりする場合があります。
- ・ 印字ヘッドが動いているときは、電源を切らないでください。
- ・ 電源を切った後、再び電源を入れる場合は、4 秒以上待ってください。間隔を開けずに電源を入れると、故障の原因になります。

「電源」ランプが点灯しているときは、電源スイッチを（○）側に倒します。

「電源」ランプが消灯します。

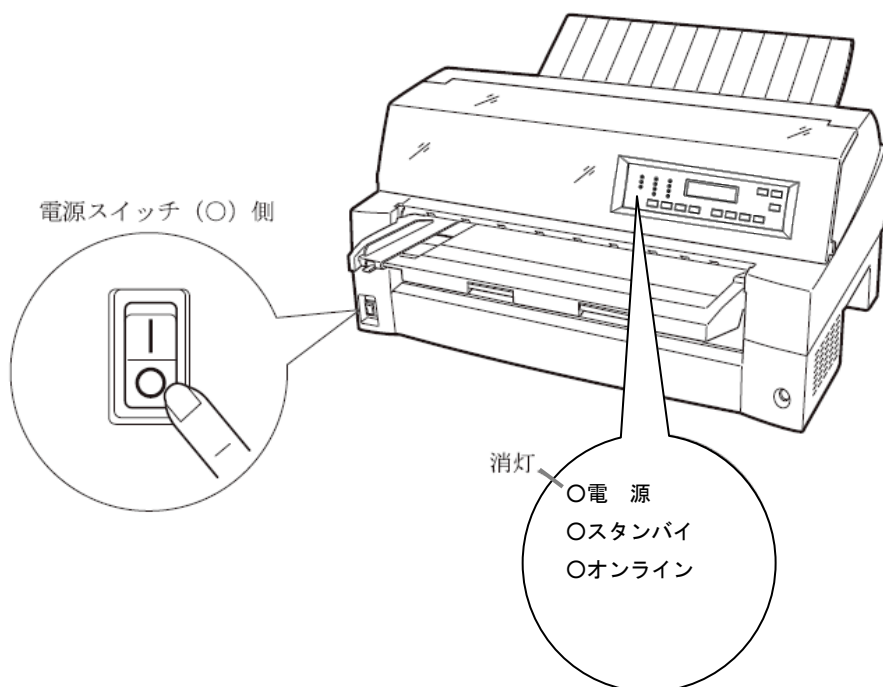




リボンカセットを取り付ける

リボンカセットの取り付けは、次の手順で行います。

1 リボンカセットからリボンガイドを外す

リボンカセットからリボンガイド(緑色の部品)をゆっくりと外します。なお、リボンのよじれを避けるため、ガイドを外す前にカセットのツマミを回したり、ガイドを急激に引き抜いたりしないようご注意ください。



リボンガイド (緑色の部品)

2 プリンターをリボンが交換できる状態にする

印字ヘッドの輸送用固定材が取り外されていることを確認した後、トップカバーを閉じた状態で電源を投入します。印字ヘッドが移動し、リボン交換位置に停止することを確認します。



ガイド

トップカバーが開いていると印字ヘッドは動作しません。
トップカバーを閉めて電源を投入してください。

3 プリンターの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

4 トップカバーを開ける

5 印字ヘッドがリボン交換位置（プリンター本体に刻印があります）にあることを確認する

印字ヘッドがリボン交換位置にない場合は、印字ヘッド部分を持ち、ゆっくり横方向へ移動させてください。




注意

高 温

使用中や使用直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がるまで触らないでください。

6 操作パネルを手前側に倒す

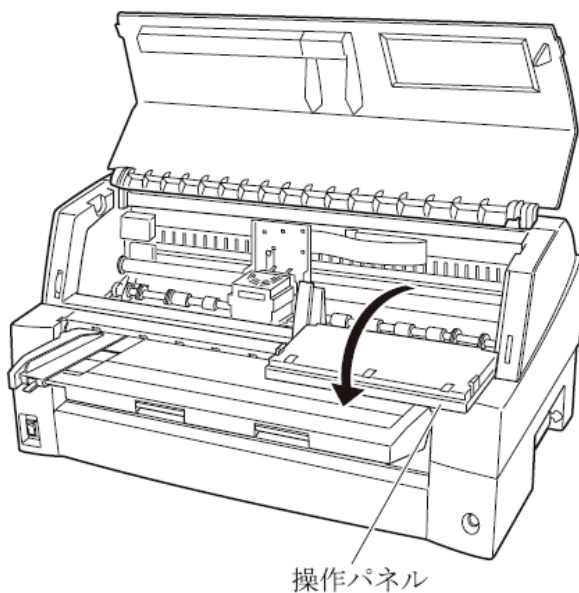



7 リボンカセットを取り付ける

リボンガイド（緑色の部品）を印字ヘッド手前の凹みに置きます。
次にリボンカセット両側の突起(L)、(R)をほぼ垂直状態にしてプリンター上部のミゾに入れ、リボンカセットが完全に垂直になるように左、右、下部をカチッと音がするまで奥に押し込みます。

— お願い —


リボンカセット装着の前にリボンカセットのツマミは回さないでください。

リボンを張った状態でリボンガイドを装着すると、リボンが折れたりよじれたりして、正常に送られなくなることがあります。

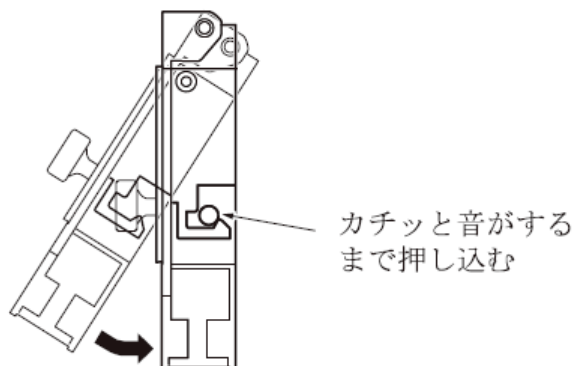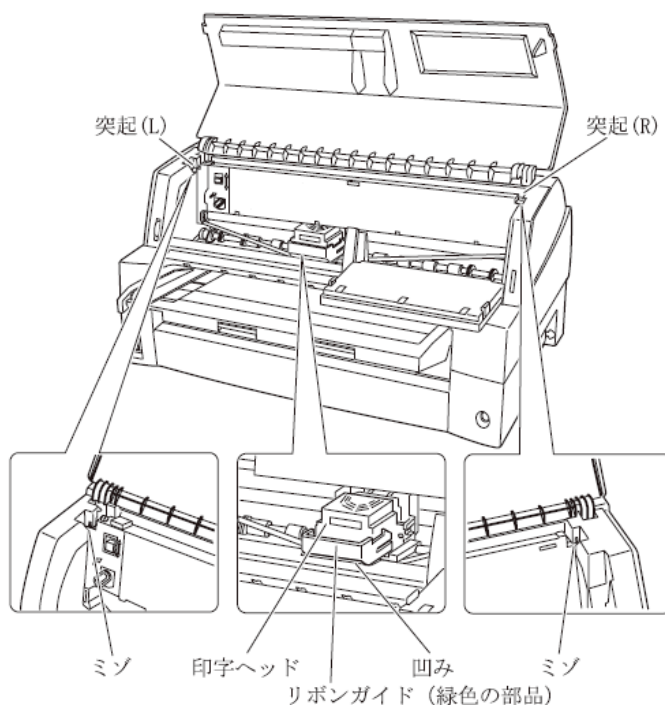


8 リボンガイドを取り付ける

リボンを軽くたるませた状態で、リボンガイド（緑色の部品）の▽印部を印字ヘッド左右両側の丸い突起にしっかりとはめ込みます。
この際リボンがよじれないようにご注意ください。

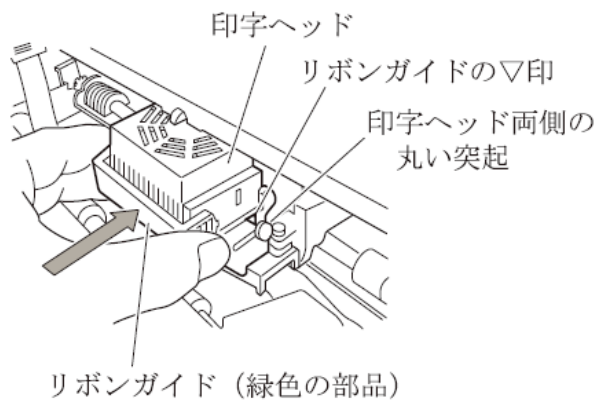

9 リボンのたるみを取る

リボンカセットのつまみを矢印の方向（時計回り）に回して、リボンのたるみを取ります。

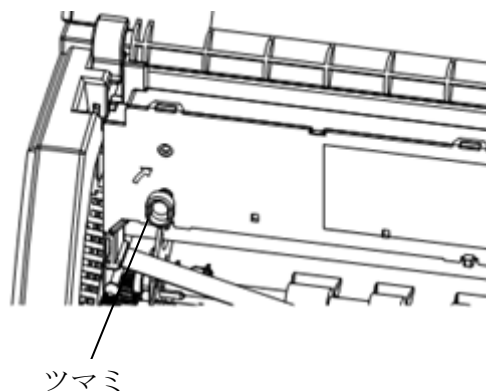

10 操作パネルを元に戻す

11 トップカバーを閉める



トラクターユニットの位置を決める



ガイド


本プリンターは前後共通の着脱式トラクターを使用しているため、設置条件、業務形態に応じてトラクター給紙の前後の位置を選択して使用できます。

工場出荷時は前側（フロント側）に搭載されていますが、必要に応じて後ろに付け替えてご使用ください。

なお、オプションのトラクターユニットを追加すれば、前後にトラクターユニットを取り付けて使用することができます。


◆ トラクターを前（フロント側）に搭載したときの特長

手前側より連続用紙を交換することができ、頻繁に用紙を交換する業務に適しています。

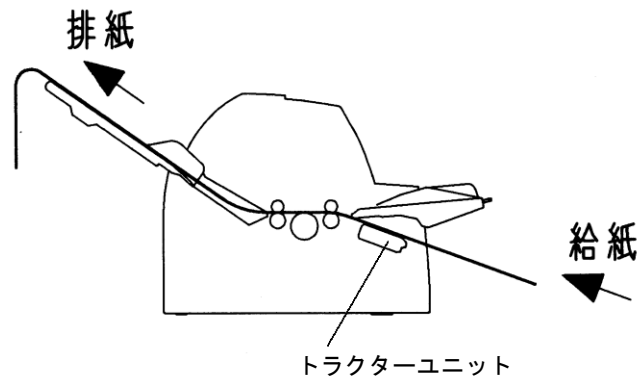

◆ トラクターを後（リア側）に搭載したときの特長

手前側で用紙のカットが行いやすく、頻繁に用紙をカットするような業務に適しています。用紙のカット方法は「連続帳票用紙をカット位置に送る」（79 ページ）を参照してください。

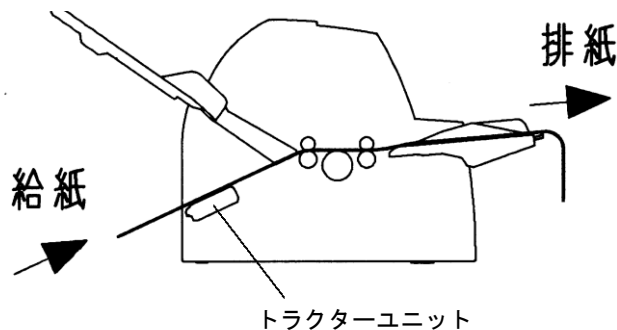


■ トラクターユニットの着脱について

◆ 前側のトラクターユニットの場合


【取り外しかた】

単票テーブルを開きます。トラクターユニットの左右にあるトラクターフレーム部のロックレバーを押しながら、トラクターユニットを上方に持ち上げて外します。

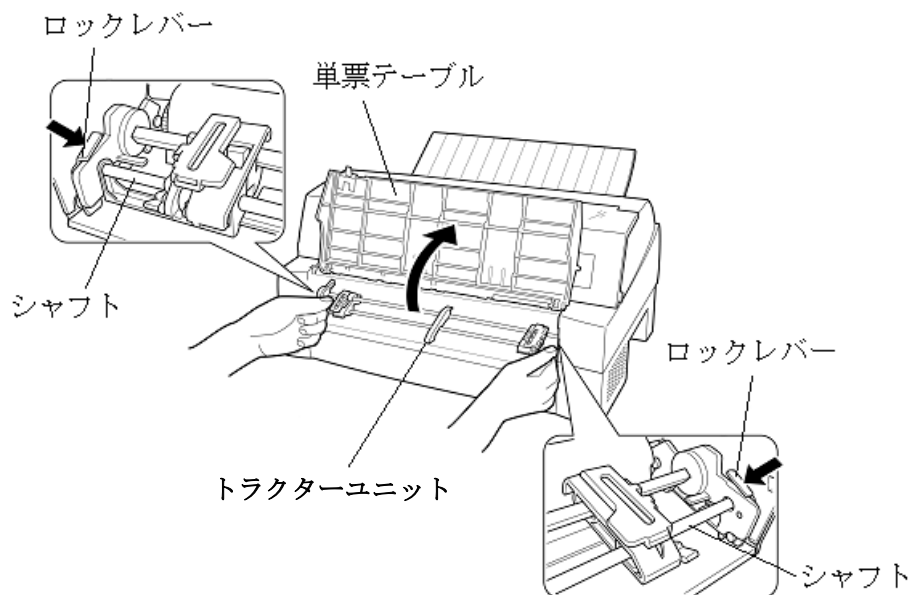


【取り付けかた】

- 1) トラクターユニット左右のU溝をプリンターの取り付けピンに合わせます。
(左側の取り付けピンの溝に合わせて取り付けます。右側の取り付けピンには、溝はありません。)
- 2) トラクターユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押し下げてロックさせます。
(押し下げるとき、ロックレバーを押さないでください。)

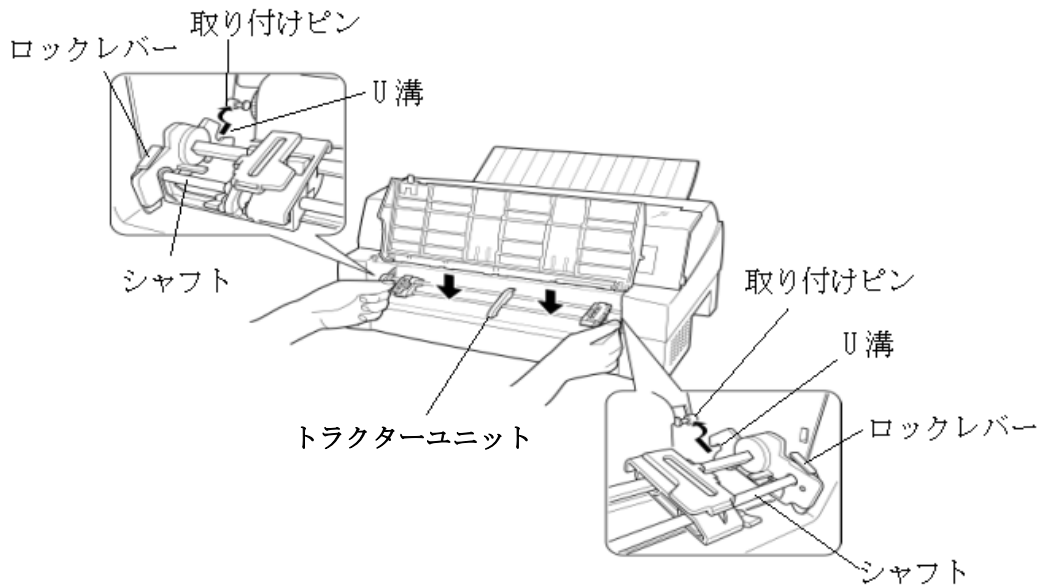


- 3) 下図のように取り付けピン2にトラクターユニットの左右のツメがしっかりかかっていることを確認してください。

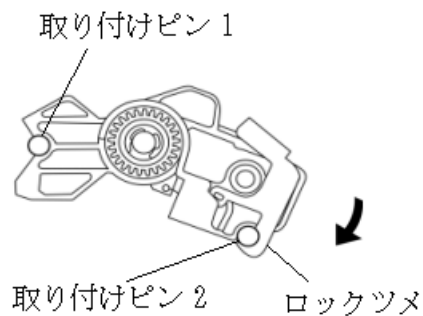

◆ 後側のトラクターユニットの場合


【取り外しかた】

トラクターユニットの左右にあるトラクターフレーム部のロックレバーを押しながら、トラクターユニットを上方に持ち上げて外します。

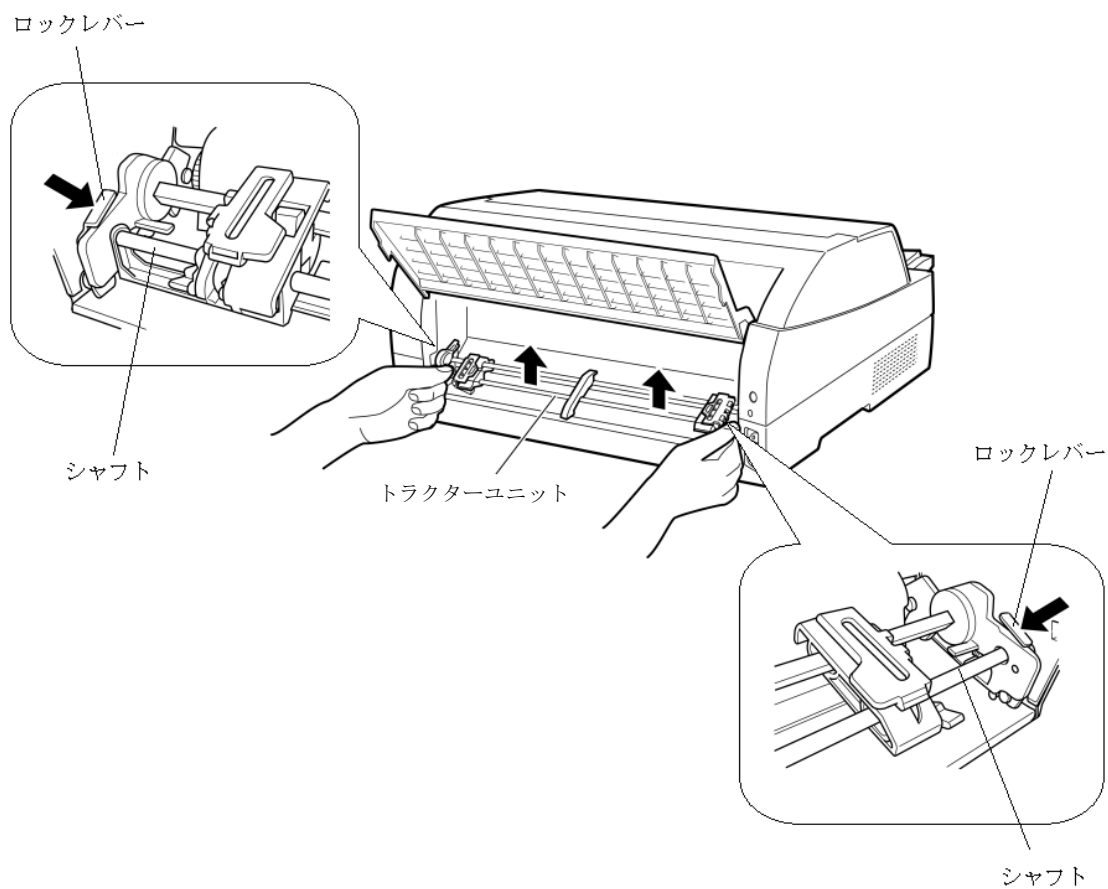




【取り付けかた】

- 1) トラクターユニット左右のU溝をプリンターの取り付けピンに合わせます。
(左側の取り付けピンの溝に合わせて取り付けます。右側の取り付けピンには、溝はありません。)
- 2) トラクターユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押し下げてロックさせます。
(押し下げるとき、ロックレバーを押さないでください。)

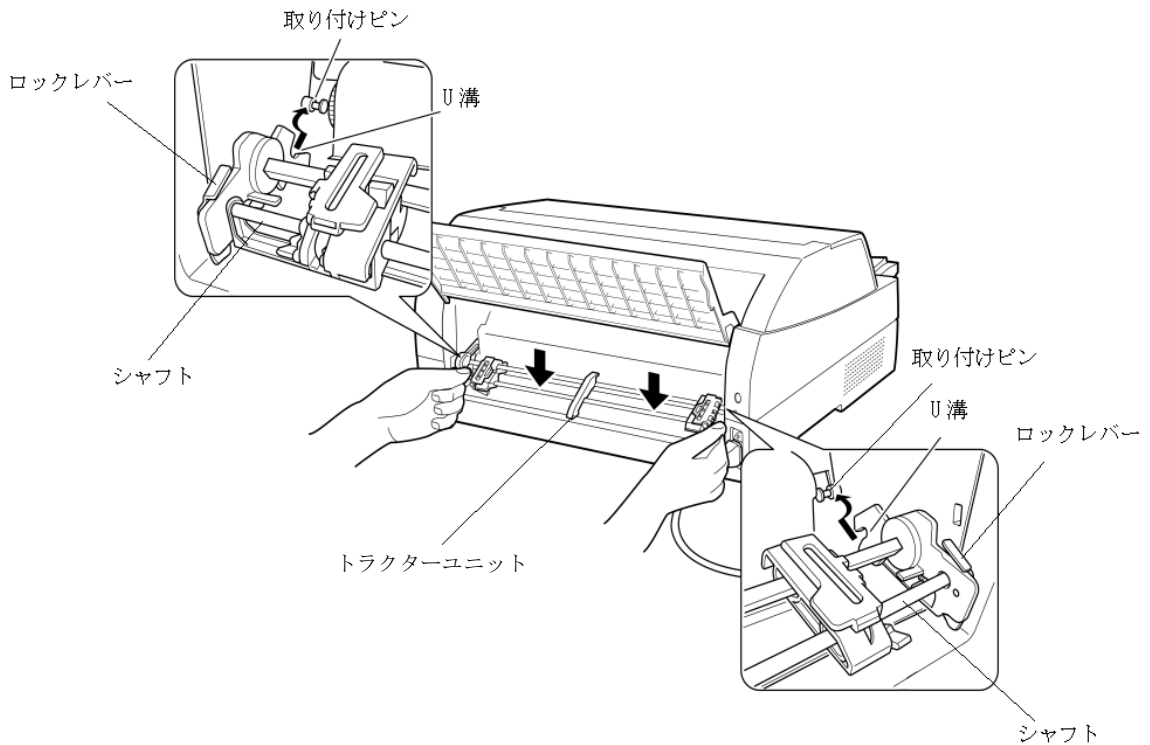

- 3) 下図のように取り付けピン2にトラクターユニットの左右のロックツメが、しっかりかかっていることを確認してください。

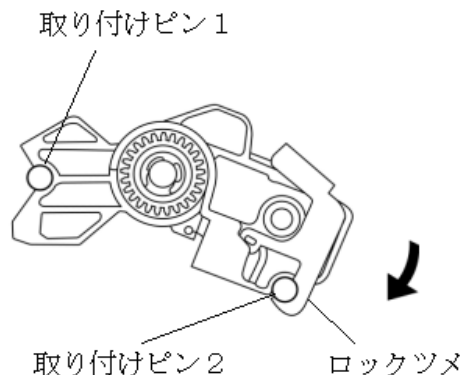

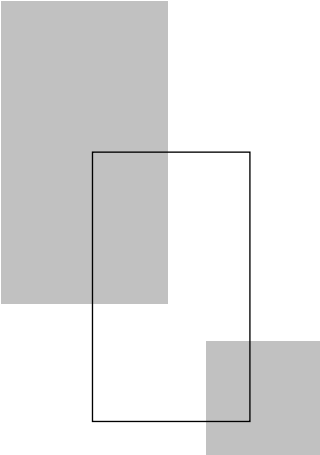

第 2 章

プリンターの機能と その使いかた

この章では、操作パネルの機能、機能設定の変えかた、行間ズレの修正のしかた、用紙吸入量の調整のしかた、および自動検出機能などプリンターの機能とその使いかたについて説明します。


操作パネルの機能	35
液晶ディスプレイ	35
ランプ	36
スイッチ	37
操作パネルを操作する	38
オンライン状態とオフライン状態を切り替える	38
印字開始位置を微調整する	39
オンライン状態で行う操作	40
用紙をカットする	40
単票用紙の排出方向を切り替える(手前排出)	40
印字モードを切り替える	41
高複写モードに切り替える	41
漢字の書体を切り替える	42
オフライン状態で行う操作	43
用紙の吸入や排出を行う	43
改行する	44
改ページを行う	44
給紙口を切り替える	45
紙厚調整モードを切り替える	45

単票手差しの方法を切り替える	46
プリンターをリセットする	47
機能設定項目について	48
メニュー印刷	48
テスト印刷	48
装置機能設定	48
余白量設定	48
EP 設定	48
補正機能	48
その他の設定	49
登録	49
保守モード	49
機能設定を変える	50
基本的な操作	50
選んだ項目に設定する操作	51
数値を設定する操作	52
途中で機能設定を抜ける操作	53
設定を工場出荷値に戻す	54
セットアップ項目一覧	55
項目一覧	55
行間ズレを直す	73
用紙吸入量を調整する	77
連続帳票用紙をカット位置に送る	79
カット位置に送る	79
カット位置の補正方法	81
自動検出機能	82




操作パネルの機能

操作パネルには、プリンターの状態を示すランプとプリンターを操作するためのスイッチ、プリンターの設定状態や障害発生時にその内容を表示する液晶ディスプレイが付いています。

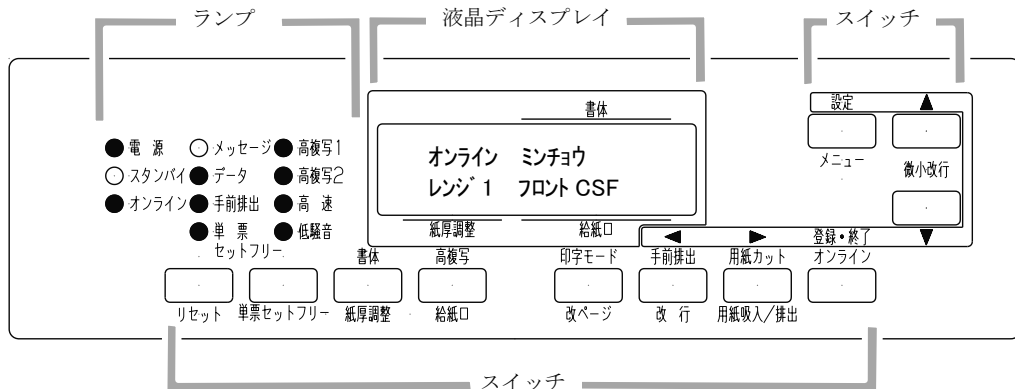

■ 液晶ディスプレイ

16 桁×2 行表示の液晶ディスプレイであり、プリンターの状態を表示します。

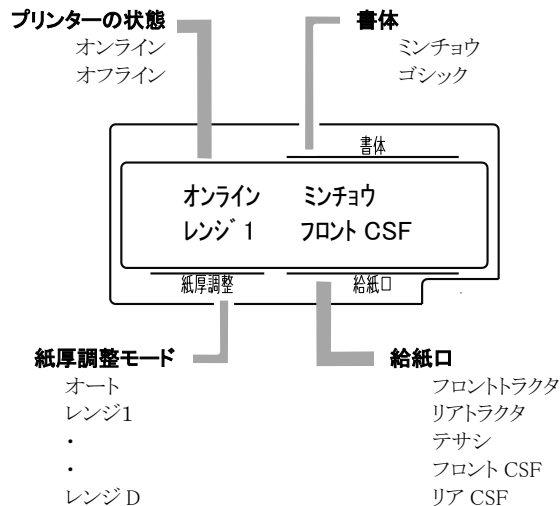


■ ランプ

各ランプの機能は下表のとおりです。

ランプ名称	色	機 能
電源	緑	電源スイッチを入れる(()側に倒す)と点灯します。 スタンバイ状態になると消灯します。
スタンバイ	橙	スタンバイ状態で点灯します。 この時、他のランプ及びLCDは全て消灯状態となります。
オンライン	緑	オンライン状態で点灯します。
メッセージ	橙	印字できない状態にあることを知らせます。 点 灯 : エラーが発生し、印字できない状態 消 灯 : 印字できる状態
データ	緑	プリンター内に印字するデータがあるかどうかを知らせます。 点 灯 : データが残っている 点 滅 : データをパーソナルコンピュータから受信中 消 灯 : データがない 点灯または点滅中に電源を切断すると、そのデータは失われます。
手前排出	緑	単票の排出方向が「手前排出」のときに点灯します。
単票セットフリー	緑	単票セットフリー機能が有効のときに点灯します。
高複写 1、2 高複写	緑	高複写印字モードのときに点灯します。
高速	緑	高速印字モード（間引き印字）のときに点灯します。
低騒音	緑	低騒音印字モード（間引き印字）のときに点灯します。

◆ オンライン状態、オフライン状態とは

プリンターにはオンライン状態とオフライン状態があります。
オンライン状態とはパーソナルコンピュータからのデータを受信し、印字することができる状態です。
オフライン状態とはパーソナルコンピュータからのデータの受信と印字を停止している状態です。

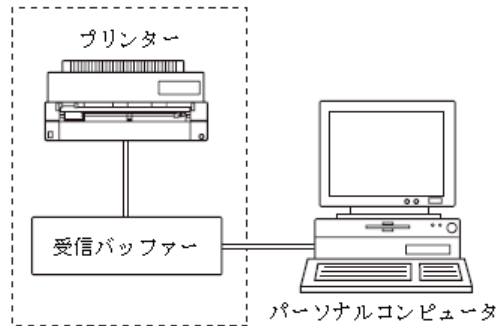

オンライン状態からオフライン状態にして印字を停止した場合に、受信バッファにデータが残っていることがあります。
再度オンライン状態にすると、印字を続行します。

■ スイッチ

用紙カット/用紙吸入/排出、手前排出/改行、印字モード/改ページのように、スイッチの上下に名称が書かれている場合、そのスイッチの機能はオンライン状態のときは上側、オフライン状態のときは下側になります。

各スイッチを使用した機能については、次ページ以降を参照してください。



操作パネルを操作する

印字をするときに用紙の給紙口を切り替えたり、強制的に改ページを行ったりするために操作パネルを操作します。



ガイド

プリンターのトップカバーが開いていると、スイッチは操作できません。ただし、【微小改行▲】、【微小改行▼】スイッチは操作できます。

印字ヘッドが動いているときに、トップカバーを開けた場合は、【微小改行▲】、【微小改行▼】スイッチも操作できません。

■ オンライン状態とオフライン状態を切り替える

プリンターの状態には、オンライン状態とオフライン状態があります。オンライン状態とオフライン状態は、操作パネルの【登録・終了 | オンライン】スイッチによって切り替えます。

◆ オンライン状態

パーソナルコンピュータからデータを受信して印字動作ができる状態をいいます。通常、電源を投入するとオンライン状態になり「オンライン」ランプが点灯します。「オンライン」ランプが消灯しているとき(オフライン状態)に【登録・終了 | オンライン】スイッチを押すと、オンライン状態になります。

◆ オフライン状態

パーソナルコンピュータからデータを受信できない状態をいいます。オンライン状態のときに【登録・終了 | オンライン】スイッチを押すと、オフライン状態になります。
用紙下端検出によりオフライン状態になったとき、本スイッチを押すと、下端余白部に強制的に1行印字(オーバーライド機能)します。

■ 印字開始位置を微調整する

【微小改行▼】スイッチ、【微小改行▲】スイッチを1回押すと、▼ ▲の方向に、1/180 インチずつ微小改行を行います。

スイッチの上に表示されている▼ ▲の方向に、正改行、または逆改行の動作となります。

本スイッチを押し続けると、連続微小改行動作となります。

詳細は「第3章 用紙のセット」「印字開始位置について」(118 ページ)を参照してください。



オンライン状態で行う操作

■ 用紙をカットする

フロント/リアトラクター給紙時に【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押すと、あらかじめセットしたプリンターの用紙がカット位置にくるように用紙送りを行います。（79ページ参照）
再度押すと、元の位置（ページ先頭位置）に戻ります。
単票モードの場合は、本スイッチは無効になります。

■ 単票用紙の排出方向を切り替える（手前排出）

単票用紙の排出方向の切り替えを行います。
単票用紙の排出方向には、手前（テーブル側）と後方（スタッカ側）の2つがあります。
排出方向は、単票手差し、フロントカットシートフィーダー、リアカットシートフィーダーとも用紙繰り出し方向です。
Windows から印字する場合、プリンタードライバのプロパティ設定が優先します。プロパティが「自動排出」設定の場合は、プリンター側の排出方向設定が有効となります。

◆ 「手前排出」ランプ消灯時


【手前排出 | 改行】スイッチを押すと、「手前排出」ランプが点灯し、単票用紙の排出方向は手前排出となります。

◆ 「手前排出」ランプ点灯時

【手前排出 | 改行】スイッチを押すと、「手前排出」ランプが消灯し、単票用紙の排出方向は後方排出となります。

■ 印字モードを切り替える

【印字モード | 改ページ】スイッチを押すごとに、



の順に切り替わります。

標準印字モード : 180dpi の解像度で印字します。


高速印字モード : 間引き印字することにより、標準の2倍の速度で
(高速ランプ点灯) 印字します。

低騒音印字モード : 高速印字モード (間引き印字) のパターンを標準
(低騒音ランプ点灯) 印字速度で印字し、騒音を低減します。

Windows から印字する場合、プリンタードライバのプロパティ設定が優先されます。プロパティが「プリンタ設定優先」の場合は、プリンター側の印字モード設定が有効となります。

■ 高複写モードに切り替える

【高複写 | 給紙口】スイッチを押すごとに



の順に切り替わります。

高複写モードのときは、「高複写 1」または「高複写 2」ランプが点灯します。

高複写 1 : 印字速度を若干落とし、印字圧を上げます。
(高複写 1 ランプ点灯)

高複写 2 : 印字速度を半分以下に落とし、フロント、
(高複写 2 ランプ点灯) リアのヘッドで同一ドットを二度打ちします。

■ 漢字の書体を切り替える

【書体 | 紙厚調整】スイッチを押すごとに『ミンチョウ』と『ゴシック』が切り替わります。

選択された書体が、液晶ディスプレイに表示されます。



オフライン状態で行う操作

■ 用紙の吸入や排出を行う

◆ フロントトラクター／リアトラクターセット時

(給紙口を「フロントトラクタ」または「リアトラクタ」選択時)

用紙無し状態の場合、【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押すと、フロントトラクター、またはリアトラクターにセットしてある連帳用紙を印字開始位置まで吸入します。

用紙有り状態の場合、【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押すと、フロントトラクター、またはリアトラクターにセットしてある連帳用紙を待機位置まで後退します。

◆ 単票用紙セット（手差しモード）時

(給紙口を「テサシ」選択時)

機能設定の【ソチノウ セッテイ】（56ページ参照）で『オートローディング』を「ムコウ」に設定している場合、単票テーブルに単票用紙をセットした状態で【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押すと、単票用紙を印字開始位置まで吸入します。

用紙有り状態で【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押すと、単票用紙の排出を行います。

排出方向は、「手前排出」ランプの表示状態に従い手前または後方です。

◆ 単票用紙セット（カットシートフィーダー搭載）時

(給紙口を「フロント CSF」または「リア CSF」選択時)

フロントカットシートフィーダーまたはリアカットシートフィーダーにセットした用紙が未吸入状態で【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押すと、単票用紙を印字開始位置まで吸入します。

用紙吸入状態で本スイッチを押すと、単票用紙を排出します。

排出方向は、「手前排出」ランプの表示状態に従い手前または後方です。

カットシートフィーダーが前後に搭載されている場合、フロントカットシートフィーダーおよびリアカットシートフィーダーのどちらをビン1、ビン2に割り当てるかは、機能設定【ソチノウセッテイ】の『CSF ビン1選択』（69ページ参照）に従います。



ガイド

用紙後退中に途中で止まる場合がありますが、故障ではありません。しばらくすると動きだします。

■ 改行する

【手前排出 | 改行】スイッチを1回押すと、正改行(用紙繰り出し方向)動作を行います。

正改行の方向は、プリンター前面から吸入する用紙(フロントトラクター、単票、フロントカットシートフィーダー)と、プリンター背面から吸入する用紙(リアトラクター、リアカットシートフィーダー)では、用紙繰り出し方向が異なります。

押し続けると、連続正改行動作となります。

(【手前排出 | 改行】スイッチによる正改行の送り量は、1/6 インチ固定です。)

■ 改ページを行う

【印字モード | 改ページ】スイッチを押します。

◆ フロントトラクター/リアトラクター時

(給紙口を「フロントトラクタ」または「リアトラクタ」選択時)

用紙を次のページの先頭行に送ります。このときのページの長さは、機能設定【EPセッテI】で『レチョウページョウ』により設定されます。(初期設定 66 行) (62ページ参照)。

印字実行後はプリンタードライバ、アプリケーションから設定した値になりますが、その後に電源の切断、【リセット】スイッチによるリセット、リセットコマンド送出によるリセットを実行した場合は、機能設定【EPセッテI】の『レチョウページョウ』で設定したページ長になります。

◆ 単票用紙セット（手差しモード）時

(給紙口を「テサシ」選択時)

用紙を排出します。

(機能設定【ソタセッテI】で『タビョウノFFコード』を「ページオリ」(68ページ参照)にした場合はページ長分用紙を送ります)

◆ 単票用紙セット（カットシートフィーダー搭載）時

(給紙口を「フロントCSF」または「リアCSF」選択時)


フロントカットシートフィーダーまたはリアカットシートフィーダーにセットした用紙が未吸入状態で本スイッチを押すと、単票用紙を印字開始位置まで吸入します。用紙吸入状態で本スイッチを押すと、この単票用紙を排出後、フロントカットシートフィーダーまたはリアカットシートフィーダーにセットした次の単票用紙を印字開始位置まで吸入します。

カットシートフィーダーが前後に搭載されている場合、フロントカットシートフィーダーおよびリアカットシートフィーダーのどちらをビン1、ビン2に割り当てるかは、機能設定【ソタセッテI】の『CSFビン1センタ』(69ページ参照)に従います。

■ 給紙口を切り替える

使用する給紙口を選択します。

【高複写 | 給紙口】スイッチを1回押すごとに、給紙口が、



の順に切り替わります。

選択された給紙口が、液晶ディスプレイに表示されます。

フロント CSF、リア CSF は、それぞれカットシートフィーダーが搭載されているときのみ選択可能です。

フロント CSF 搭載時はフロントトラクターには切り替りません。


Windows から印字する場合、プリンタードライバのプロパティ設定が優先します。ただし、手差し口に用紙がセットされている状態で、プロパティ設定とプリンター設定の給紙口が一致した場合は、手差し口から給紙します。

■ 紙厚調整モードを切り替える

【書体 | 紙厚調整】スイッチを押し、紙厚調整モードにします。

【◀ | 手前排出 | 改行】または【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチで、『オート』と『マニュアル』が切り替わります。

【微小改行▼】または【微小改行▲】スイッチでマニュアル時のレンジ(レンジ 1→レンジ 2→ …… レンジ 9→レンジ A→ …… レンジ D)が切り替わります。

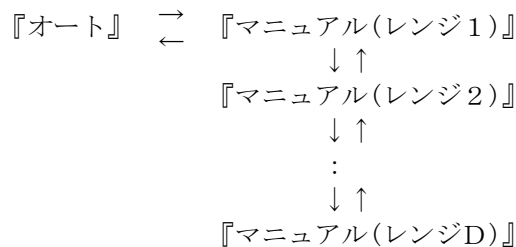

選択されたモードが、液晶ディスプレイに表示され、【書体 | 紙厚調整】スイッチを押すと現在選択している値を記憶します。

「オート」に設定した場合は、プリンタードライバのプロパティでの用紙厚設定が優先されますので、プリンタードライバのプロパティで用紙厚を正しく設定する必要があります。

「オート」以外に設定した場合は、プリンタードライバのプロパティで設定した内容を無視するので設定されたレンジで印字します。



単票手差しの方法を切り替える

単票手差しの方法を切り替えます。

【**単票セットフリー**】スイッチを押すごとに単票セットフリーのオン／オフが切り替わります。

◆ 単票セットフリーオフ時（単票セットフリーランプ消灯）

用紙ガイドに用紙左端を沿わせてセットします。

印字開始位置は、用紙ガイド（左）を移動させて余白を調整してください。

単票セットフリー オフの場合のみ【**ソチキノウセツイ**】の『オートローディング』の時間設定が有効となります。

◆ 単票セットフリーオン時（単票セットフリーランプ点灯）

用紙を単票テーブルの用紙吸入口に軽く押し込むだけで用紙がセットされます。

「単票セットフリー」ランプが点灯します。

印字開始位置は機能設定【**ヨハクヨウ セツイ**】の『**テサシ セットフリーヨハク**』で設定した値になります（61ページ参照）。【**ソチキノウセツイ**】の『オートローディング』が「**ムウ**」の場合（56ページ参照）は、【**用紙カット | 用紙吸入/排出**】スイッチを押さないと用紙を吸入しません。



プリンターをリセットする

プリンターのリセット方法を説明します。
リセットすると未印字データは消去されます。



ガイド

プリンター内に未印字データがあるときは、「データ」ランプが点灯しています。このときプリンターを初期化すると、未印字データは消去されます。

1 【登録・終了 | オンライン】スイッチを押してオフライン状態にする

2 【リセット】スイッチを押す

液晶ディスプレイに「ショキカ シマスカ?Y:リセット N:オンライン」と表示されます。



ガイド

初期化しないときは、【登録・終了 | オンライン】スイッチを押すと、リセットせずにオフライン状態に戻ります。

3 再度、【リセット】スイッチを押す

未印字データが消去されます。



機能設定項目について

プリンターの設定値は、メニューモードで変更することができます。ここでは、メニューモードで設定できる各項目について説明します。設定を変更する手順については、「機能設定を変える」(50ページ)を参照してください。設定項目の詳細は、「セットアップ項目一覧」(55ページ)を参照してください。

■ メニュー印刷

設定一覧を印刷します。
設定内容変更後、まだ設定値を登録していない場合、変更した設定値ではなく、登録されている設定値を印字します。

■ テスト印刷

テストパターンを選択し、印字します。
テストパターンは、イメージモード、漢字モード、ANK モード、スキップモードから選択できます。
テスト印刷は、**【登録・終了 | オンライン】**スイッチを押して終了します。

■ 装置機能設定

装置機能（インターフェース、印字モード等）の設定を行います。

■ 余白量設定

上下端または左端の余白量を設定します。
上端余白量は、いずれも用紙上端から1行目の文字上端までの値を指します。

■ EP 設定

EP エミュレーション固有の書式設定を行います。

■ 補正機能

改行や上端余白の補正を行います。

■ その他の設定

メニュー印刷から補正機能以外の設定を行います。

■ 登録

設定内容に関する初期化、取り消し、書き込みを行います。

■ 保守モード

保守に必要な表示や設定、ROM 版数の表示やヘッド使用状況の表示、HEX ダンプ印刷などを行います。

保守モードは保守者用の機能です。保守以外の目的では使用しないでください。



機能設定を変える

プリンターの設定を変えるときの方法について説明します。設定の変更は、メニューモードで行います。

■ 基本的な操作


メニューモードでは、目的の設定値を上位のレベルから順に選んで表示させ、設定します。設定値までのレベルの深さは項目によって異なります。

メニューモードでは、次のスイッチを使用します。

項	操作内容	使用するスイッチ
1	オフライン状態で本スイッチを押すとメニューモードに入ります。メニューモード移行後は、本スイッチを押すと表示中の値に設定します。	【設定 メニュー】
2	表示している設定項目の上のレベルに移動します。	【微小改行▲】
3	表示している設定項目の下のレベルに移動します。	【微小改行▼】
4	同じレベル内で項目を切り替えます。	【◀ 手前排出 改行】 または 【▶ 用紙カット 用紙吸入/排出】

オフライン状態

↓ 「設定/メニュー」スイッチ

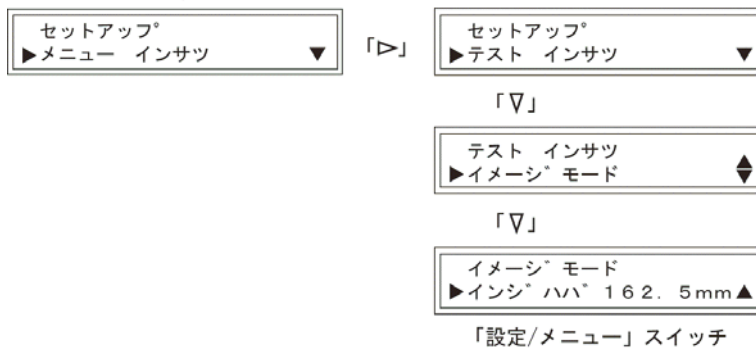

■ 選んだ項目に設定する操作

具体的な操作方法を以下に示します。

表示例は、ブザーの鳴動のオン/オフを設定するときのものです。


1 オフライン状態で[設定 | メニュー]スイッチを押し、メニューモードにする

オンライン状態

↓「オンライン」スイッチ


オフライン状態

↓「設定/メニュー」スイッチ



2 [◀ | 手前排出 | 改行] または [▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出] スイッチで、同じレベル内の項目を切り替える

↓「◀」 「▶」




3 [微小改行▼] または [微小改行▲] スイッチで、レベルを移動する

【微小改行▼】スイッチを押すと、手順2で選択した項目が上段に、その項目の下にある項目が下段に表示されます。【微小改行▲】スイッチを押すと、上のレベルに移動します。

4 手順2と手順3の操作を繰り返して、目的の設定値を表示する


↓「◀」 「▶」



↓「▼」



↓「◀」 「▶」



5 【設定 | メニュー】スイッチを押して、値を確定する

【設定 | メニュー】スイッチを押すと、設定値の前に「*」が表示され、その値が設定されます。

↓「設定/メニュー」スイッチ




6 必要に応じて設定を繰り返す

ほかに設定する項目がある場合は、操作を繰り返して設定します。

7 メニューモードの「トウロク」で「セッテイトウロク」を実行し、設定内容を登録する

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押した後、【微小改行▲】スイッチを押すと、設定を登録します。【微小改行▼】スイッチを押すと、登録が取り消しになります。これを実行しないと、ここまで設定した内容は保存されません。

↓「登録・終了」スイッチ



手順5の操作後、【登録・終了 | オンライン】スイッチを押すと、メニューモードの「トウロク」と同様に設定内容を登録できます。

注) 設定登録後、オンライン状態になっていない場合、【登録・終了 | オンライン】スイッチを押してオンライン状態にします。


■ 数値を設定する操作

余白の設定や用紙吸入量の設定など、値を数値で指定するときは、次のように操作します。

表示例は、『Fトラクタキュウシイチ』を設定するときのものです。

設定画面を表示し、【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチで加算、【◀ | 手前排出 | 改行】スイッチで減算します。

設定画面を表示 ↓「◀」「▶」「▽」「△」



値を増減 ↓「◀」「▶」



■ 途中で機能設定を抜ける操作

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押します。
設定変更をしていない場合は、下の画面表示に戻ります。

↓「登録・終了」スイッチ

ヨウシ ナシ *****
ヨウシヲ セットシテクダ サイ

*****は現在の給紙方法が表示されます。

■ 設定を工場出荷値に戻す

【登録・終了 | オンライン】スイッチと【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押しながら、電源を投入します。「オンライン」ランプが点滅した後、印字可能状態になったら完了です。すべての設定が工場出荷値に戻ります。



セットアップ項目一覧

メニューモードで設定できる項目の一覧を次の表に示します。設定値の後の「*」は、工場出荷時に登録される初期値を示します。

CSF とは、カットシートフィーダーの略称です。

■ 項目一覧

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
メニュー インサツ	セッテイ ノ インサツ	インサツチュウ	「セッテイ ノ インサツ」を表示させて、 【設定 メニュー】 スイッチを押すと、設定内容の一覧を印字します。変更した設定値を登録していない場合、変更した設定値ではなく、登録されている設定値を印字します。
テスト インサツ	イメージモード*	インジ* ハハ* 162.5mm	テストパターンと印字幅を選択して、 【設定 メニュー】 スイッチを押すと、テスト印刷を実行します。終了するときは、 【登録・終了 オンライン】 スイッチを押します。
		インジ* ハハ* 345.5mm	
	カンジ* モード* ミンチョウ	インジ* ハハ* 162.5mm	
		インジ* ハハ* 345.5mm	
	カンジ* モード* コシツク	インジ* ハハ* 162.5mm	
		インジ* ハハ* 345.5mm	
	ANK モード* トラフト	インジ* ハハ* 162.5mm	
		インジ* ハハ* 345.5mm	
	ANK モード* コウビンイ	インジ* ハハ* 162.5mm	
		インジ* ハハ* 345.5mm	
	スキップ モード*	インジ* ハハ* 162.5mm	
		インジ* ハハ* 345.5mm	

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ソウチキノウ セッテイ	インジモート	ヒョウシユン *	印字モードを設定します。
		コウソク	
		テイソウオン	
	カミアツチョウセイ	ジドウ *	電源投入時の紙厚調整方法を選択します。電源投入後は操作パネルより変更可能です。 ・「ジドウ」の場合、自動またはプリンタードライバのプロパティ設定に従います。 ・「ジドウ」以外の場合、プリンタードライバのプロパティ設定を無視し、指定した設定に従います。
		レンジ 1	
		レンジ D	
	インジアツモート (注 1)	ヒョウシユン *	電源投入時の印字圧モードを設定します。
		コウフクシヤ 1	
		コウフクシヤ 2	
	オートローディング (注 2)	ムコウ	単票用紙に印字するときに、自動的に給紙するかどうかを設定します。自動的に給紙する場合は、単票用紙がセットされてから用紙の吸入が開始されるまでの時間を選択します。単票用紙セットの操作性に合わせ設定を変更してください。
		0.5sec	
		1.0sec	
		1.5sec *	
		2.0sec	
	テサシ セットフリー	ユウコウ *	電源投入時の手差し単票用紙の単票セットフリー機能の有効/無効を設定します。
		ムコウ	
	FCSF セットフリー	ユウコウ	フロントカットシートフィーダー用紙のセットフリー機能の有効/無効を設定します。
		ムコウ *	
	RCSF セットフリー	ユウコウ	リアカットシートフィーダー用紙のセットフリー機能の有効/無効を設定します。
		ムコウ *	

注 1) 高印字圧に設定しますと、印字速度が低下し、所定の印字を行う為により多くの電力が必要になります。また、印字ヘッドの寿命も短くなります。高印字圧は、感圧発色が薄いときだけ設定し、普段は標準印字圧で使用してください。

注 2) 『テサシ セットフリー』が「ユウコウ」に設定されている場合、本設定での時間は無効です。

レベル1	レベル2	設定内容	機能
ソウチキノウ セッテイ	Fトラクタ セットフリー	ユウコウ	フロントトラクター用紙のセットフリー機能の有効/無効を設定します。
		ムコウ *	
	Rトラクタ セットフリー	ユウコウ	リアトラクター用紙のセットフリー機能の有効/無効を設定します。
		ムコウ *	
	テサシ ハイシュツホウコウ	テマエハイシュツ *	電源投入時の手差しモード時の単票用紙の排出方向を設定します。操作パネルにより変更できます。また、プリンタードライバで設定することができます。
		コウホウハイシュツ	
	FCSF ハイシュツホウコウ	テマエハイシュツ	電源投入時にフロントカットシートフィーダーを搭載している場合の単票用紙の排出方向を設定します。また、プリンタードライバで設定することができます。
		コウホウハイシュツ *	
	RCSF ハイシュツホウコウ	テマエハイシュツ	電源投入時にリアカットシートフィーダーを搭載している場合の単票用紙の排出方向を設定します。また、プリンタードライバで設定することができます。
		コウホウハイシュツ *	
	テサシ PE ケンシュツ	ケンシュツスル *	手差しモードの単票用紙無しを検出する/しないを設定します。
		ケンシュツシナイ	
	PE ケンチジノシヨウタイ	オンライン *	用紙無し検出時のプリンターの状態をオンラインにするかオフラインにするかを設定します。
		オフライン	
	カンジシヨウタイ	ミンチョウタイ *	電源投入時の全角漢字および半角漢字の書体を、明朝体またはゴシック体に設定します。
		ゴシックタイ	
	テサシ シトウハイシュツ	ハイシュツスル *	『テサシ PE ケンシュツ』が「ケンシュツスル」に設定されているとき、手差しPEを検出したときに用紙を自動的に排出するかしないかを設定します。
		ハイシュツシナイ	
	ブザー	オン *	ブザー鳴動のオン/オフを設定します。オフを選択すると、一切鳴らなくなります。
		オフ	

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ソウチキノウ セッテイ	インジホウコウ	リョウホウコウ *	電源投入時の印字方向を、両方向または片方向に設定します。両方向に設定されているときは、プリンタードライバからの設定が優先されます。プリンタードライバのプロパティ設定を行う必要があります。片方向に設定されているときは、プリンタードライバの設定にかかわらず片方向印字となります。
		カタホウコウ	
	ジ ユシンハ ップファ	アリ *	受信バッファ (32KB) の有無を設定します。「ナシ(パ ラレル)」に設定した場合、使用出来るインターフェースはパラレルインターフェース固定となります。
		ナシ(パ ラレル)	
	キョウシキゲ チンテイ	ドライバ ユウセン *	給紙口をプリンタードライバの指定を優先するか、プリンター側の設定を優先するかを設定します。
		プリンタ ユウセン	
	インジ モード シテイ	ドライバ ユウセン *	印字モード及び印字圧モードをプリンタードライバの指定を優先するか、プリンター側の設定を優先するかを設定します。
		プリンタ ユウセン	
	ページ チョウシテイ	ドライバ ユウセン *	ページ長をプリンタードライバの指定を優先するか、プリンター側の設定を優先するかを設定します。
		プリンタ ユウセン	
	TOF センサスライスレベル (注 3)	60%	用紙の有無を検出する TOF センサーのスライスレベルを設定します。プレプリント用紙など、反射率によって用紙の有無が正常に検知できない場合に設定します。
		70%	
		80%	
		90%	
		100% *	
		110%	
		120%	
	スタンバイ モード	ムコウ	スタンバイモードへの移行時間を設定します。「ムコウ」を選択すると、スタンバイモードへは移行しません。
		1min * : (1min 単位) 60min	

注 3) 使用する用紙と設定値によっては、用紙の有無を正常に検出できなくなる場合があります。

レベル 1	レベル 2	設定内容		機能
ヨハクリョウ セッテイ	ジ ヨウタンヨハクシテイ	ドライバ ユウセン *		「ドライバ ユウセン」にすると、本メニューモードで設定されている上端余白量にかかわらず、プリンタードライバで指定した上端余白量となります(フロント/リアトラクターユニットにおける用紙吸入直後の印字は 4.2mm となります)。 「プリンタ ユウセン」にすると、本メニューモードで設定されている上端余白量になります。
		プリンタ ユウセン		
テサシ ウエヨハク (注 1) (注 3)		4.2mm		手差し口から用紙を吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
		8.5mm *		
		22.0mm		
		ソノタ (XX.Xmm) (注 2)	ソノタ: -10.0mm ～ 30.0mm	
FCSF ウエヨハク (注 1) (注 3)		4.2mm		フロントカットシートフィーダーから用紙を吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
		8.5mm *		
		22.0mm		
		ソノタ (XX.Xmm) (注 2)	ソノタ: -10.0mm ～ 30.0mm	
RCSF ウエヨハク (注 1) (注 3)		4.2mm		リアカットシートフィーダーから用紙を吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
		8.5mm *		
		22.0mm		
		ソノタ (XX.Xmm) (注 2)	ソノタ: -10.0mm ～ 30.0mm	

注 1) 『ジ ヨウタンヨハグシテイ』の設定が「ドライバユウセン」のときは、プリンタードライバで設定した上端余白量となります。

注 2) 4.2mm 未満は、印字領域外となりますので、印字はしないでください。

注 3) 「ソノタ」は、0.5mm 単位で設定できます。

レベル 1	レベル 2	設定内容		機能
ヨハクリョウ セッテイ	Fトラクタ ウエヨハク (注 1) (注 3)	4. 2mm		フロントトラクター用紙吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
		8. 5mm *		
		22. 0mm		
		ソノタ (XX. Xmm) (注 2)	ソノタ: -10. 0mm ～ 30. 0mm	
	Rトラクタ ウエヨハク (注 1) (注 3)	4. 2mm		リアトラクター用紙吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
		8. 5mm *		
		22. 0mm		
		ソノタ (XX. Xmm) (注 2)	ソノタ: -10. 0mm ～ 30. 0mm	
	Fトラクタ カタンヨハク	4. 2mm *		フロントトラクター用紙の下端余白量を用紙下端から印字可能最終行の文字の下端までの量で設定します。
		101mm		
	Rトラクタ カタンヨハク	4. 2mm *		リアトラクター用紙の下端余白量を用紙下端から印字可能最終行の文字の下端までの量で設定します。
		157mm		
	テサシ セットフリーヨハク (注 4) (注 5)	0. 0mm		単票（手差し）セットフリーオン時の左端余白量(用紙の左端から第一印字開始文字の第一ドット目までの量)を設定します。
		:		
		5. 1mm *		
		:		
	FCSF セットフリーヨハク (注 4) (注 5)	45. 2mm		フロントカットシートフィーダーセットフリーオン時の左端余白量(用紙の左端から第一印字開始文字の第一ドット目までの量)を設定します。
		0. 0mm		
:				
5. 1mm *				
		:		
		45. 2mm		

注 1) 『ジョウタンヨハクシテイ』の設定が「ドライバユウセン」のときは、プリンタードライバで設定した上端余白量となります。

注 2) 4.2mm 未満は、印字領域外となりますので、印字はしないでください。

注 3) 「ソノタ」は、0.5mm 単位で設定できます。

注 4) 5.0mm 未満は印字領域外となりますので、印字はしないでください。

注 5) 約 0.3mm(1/90 インチ)単位で設定できます。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ヨハグリョウ セッテイ	RCSF セットフリーヨハク (注 4) (注 5)	0.0mm : 5.1mm * : 45.2mm	リアカットシートフィーダーセ ットフリーオン時の左端余白量 (用紙の左端から第一印字開始 文字の第一ドット目までの量) を設定します。
	Fトラ セットフリーヨハク (注 4) (注 5)	0.0mm : 11.3mm * : 45.2mm	フロントトラクターセットフリ ーオン時の左端余白量(用紙の 左端から第一印字開始文字の第 一ドット目までの量)を設定し ます。
	Rトラ セットフリーヨハク (注 4) (注 5)	0.0mm : 11.3mm * : 45.2mm	リアトラクターセットフリーオ ン時の左端余白量(用紙の左端 から第一印字開始文字の第一ド ット目までの量)を設定します。
	セットフリーオフサテンイチ	ヒョウジ ユン * ヒダグリヨセ	セットフリー機能無効時の印字 開始位置を設定します。 この設定は、すべての用紙に有 効になります。 「ヒョウジ ユン」の場合、第一ドット 目印字開始位置が目盛り(87 ペ ージ参照)の位置となり、「ヒダ グリヨセ」の場合、12.7mm 左になり ます。

注 4) 5.0mm 未満は印字領域外となりますので、印字はしないでください。

注 5) 約 0.3mm(1/90 インチ)単位で設定できます。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
EP セッテイ	レンチョウページチョウ	1キョウ : 66キョウ * (1行単位) : 132キョウ	連帳用紙のページ長を設定します。 フロントトラクターおよびリアトラクター用紙の両方に有効な値です。1行は 1/6 インチ固定です。Windows から印字した場合は、プリンタードライバからの指定値に変更されます。
		0 インチ * 1 インチ	
	オートティアオフ	ユウコウ ムコウ *	連帳用紙のオートティアオフの有効/無効を設定します。 オートティアオフとは、印字が終わる(または印字データを印字し終わる)ごとに自動的に用紙カット位置まで用紙を送る機能です。
		6LPI * 8LPI	
	ANK モジカ	10CPI * 12CPI	ANK 文字の文字ピッチの大きさを設定します。
		LQ * ドRAFT	
	ANK シュクショウモジ	ヒョウジ ユン * シュクショウ	ANK 文字の大きさを設定します。
		グライフィック コード カタカナ コード *	
	ANK ショタイ	クーリエ* サンセリフ	ANK 文字の書体を設定します。
		ゼロフロント スラッシュアリ	
	ゼロフロント	スラッシュナシ * スラッシュアリ	ANK コードの 0(ゼロ)の字体を「0」とするか「Ø」とするかを設定します。 クーリエフォントに対してのみ有効となります。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
EP セッテイ	コクサイモジ [°]	ニッポン *	国際文字の出力種類を設定します。
		アメリカ	
	CR コード [°]	CR *	CR コードの機能を印字指令とするか、印字改行指令とするかを設定します。
		CR + LF	
		AFX T (注 1)	
	SLCTIN	ユウコウ *	SLCTIN 信号の有効/無効を設定します。
		ムコウ	
	DC1/DC3	ユウコウ	DC1/DC3 コマンドの有効/無効を設定します。
		ムコウ*	
	SLCT	HIGH コテイ *	SLCT 信号を HIGH 固定とするか、プリンターの状態により可変とするかを設定します。
		カヘン	
	TOF イ フ フ コード [°]	ユウコウ *	TOF 位置で受信した FF コードの有効/無効を設定します。
		ムコウ	

注 1) ハード信号の制御にしたいがいます。

詳しくは、223 ページの *AUTO FEED XT を参照してください。

レベル1	レベル2	設定内容	機能
ホセキノウ	デサシ カイギョウホセイ	-1.0mm	手差し単票用紙に対する累積改行補正量を設定します。 (約 254mm 改行したときの改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、+方向の補正を行います。)
		-0.6mm	
		-0.3mm	
		0mm *	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	FCSF カイギョウホセイ	-1.0mm	フロントカットシートフィーダー用紙に対する累積改行補正量を設定します。 (約 254mm 改行したときの改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、+方向の補正を行います。)
		-0.6mm	
		-0.3mm	
		0mm *	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	RCSF カイギョウホセイ	-1.0mm	リアカットシートフィーダー用紙に対する累積改行補正量を設定します。 (約 254mm 改行したときの改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、+方向の補正を行います。)
		-0.6mm	
		-0.3mm	
		0mm *	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	Fトラ カイギョウホセイ	-1.0mm	フロントトラクター用紙に対する累積改行補正量を設定します。 (1 ページ目に対する、その後のページの印字位置ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、+方向の補正を行います。)
		-0.6mm	
		-0.3mm	
		0mm *	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	Rトラ カイギョウホセイ	-1.0mm	リアトラクター用紙に対する累積改行補正量を設定します。 (1 ページ目に対する、その後のページの印字位置ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、+方向の補正を行います。)
		-0.6mm	
		-0.3mm	
		0mm *	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ホセキノウ	Fトラ サイシュウページ	-1.0mm	フロントトラクター用紙の最終頁に対する累積改行補正量を設定します。 (最終ページの下端から約 100mm 間の改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、+方向の補正を行います。)
		-0.6mm	
		-0.3mm	
		0mm *	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	Rトラ サイシュウページ	-1.0mm	リアトラクター用紙の最終頁に対する累積改行補正量を設定します。 (最終ページの下端から約 155mm 間の改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、+方向の補正を行います。)
		-0.6mm	
		-0.3mm	
		0mm *	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	テサシ キュウシイ	-1.0mm : 0mm * (0.1mm 単位) : +1.0mm	手差し口から用紙を吸入した後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で微調整します。
	FCSF キュウシイ	-1.0mm : 0mm * (0.1mm 単位) : +1.0mm	フロントカットシートフィーダーから用紙を吸入した後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で微調整します。
	RCSF キュウシイ	-1.0mm : 0mm * (0.1mm 単位) : +1.0mm	リアカットシートフィーダーから用紙を吸入した後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で微調整します。
	Fトラクタ キュウシイ	-1.0mm : 0mm * (0.1mm 単位) : +1.0mm	フロントトラクターから用紙を吸入した後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で微調整します。
	Rトラクタ キュウシイ	-1.0mm : 0mm * (0.1mm 単位) : +1.0mm	リアトラクターから用紙を吸入した後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で微調整します。

レベル1	レベル2	設定内容	機能
ホセバノ	タンビョウ カンイ	-10.0mm : 0mm * (0.5mm 単位) : +10.0mm	単票用紙（手差し、カットシートフィーダー）の下端余白量を、用紙下端から印字可能最終行の文字の下端までの量で微調整します。
	Fトラクタ カンイ (注1)	-10.0mm : 0mm * (0.5mm 単位) : +10.0mm	フロントトラクター用紙の下端余白量を、用紙下端から印字可能最終行の文字の下端までの量で微調整します。
	Rトラクタ カンイ (注2)	-10.0mm : 0mm * (0.5mm 単位) : +10.0mm	リアトラクター用紙の下端余白量を、用紙下端から印字可能最終行の文字の下端までの量で微調整します。

注1) 本設定は『Fトラクタ カンヨハク』が4.2mm に設定されている時に有効となります。

注2) 本設定は『Rトラクタ カンヨハク』が4.2mm に設定されている時に有効となります。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ソノタセッテイ	Fパス キャリア 仔	ポジション 1 *	単票手挿入、フロントトラクター、フロントカットシートフィーダーから用紙を吸入するときの印字ヘッドキャリアの位置を設定します。 ・ポジション 1 : 約 31 桁目 ・ポジション 2 : 約 42 桁目 帳票用紙を事前に印刷したプレプリント用紙を使用する場合、用紙上端が正しく検出できない場合があります。その場合は、ポジションを変更してください。
		ポジション 2	
	Rパス キャリア 仔	ポジション 1 *	リアトラクター、リアカットシートフィーダーから用紙を吸入するときの印字ヘッドキャリアの位置を設定します。 ・ポジション 1 : 約 31 桁目 ・ポジション 2 : 約 42 桁目 帳票用紙を事前に印刷したプレプリント用紙を使用する場合、用紙上端が正しく検出できない場合があります。その場合は、ポジションを変更してください。
		ポジション 2	
	シャコウケンシュツ	ユウコウ *	単票用紙を吸入するときに斜行を検出するかしないかを設定します。
		ムコウ	
	セットフリーシャコウシキイチ (注 1)	0.5mm	単票（手差し）セットフリーオンで手差し単票用紙を吸入するときに、斜行吸入と判断する値を設定します。
		1.0mm *	
		1.5mm	
		2.0mm	
		2.5mm	
	テサシャコウシキイチ (注 1)	0.5mm	単票（手差し）セットフリーオフで手差し単票用紙を吸入するときに、斜行吸入と判断する値を設定します。
		1.0mm *	
		1.5mm	
		2.0mm	
		2.5mm	

注 1) 【ソノタセッテイ】の『シャコウケンシュツ』が「ユウコウ」(67ページ参照)に設定されている場合のみ本設定値が有効となります。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ソノタノセッテイ	カットジツト [°] ウオンライン	ユウコウ *	単票用紙吸入後、自動的にオンラインとするかしないかを設定します。
		ムコウ	
	トラクタジツト [°] ウオンライン	ユウコウ *	連帳用紙吸入後、自動的にオンラインとするかしないかを設定します。
		ムコウ	
	タンビ [°] ヨウノ FF コート [°]	ハシユツ *	単票用紙セット時(手差しモード時)のFFコードおよび【印字モード 改ページ】スイッチの処理方法を設定します。
		ページ [°] オクリ	
	ヨウシガ [°] イインジ [°] ホ [°] ウシ (注 1)	ユウコウ *	用紙の左右端を検出し、印字領域を超えるデータの処理方法を設定します。
		ムコウ	
	ヨウシハバ [°] ケンシュツ	1 カイ ケンシュツ *	用紙吸入時の用紙幅検出方式を設定します。 プレプリントにより用紙幅を誤検出してしまう場合には 2 回検出を設定してください。
		2 カイ ケンシュツ	
	F トラインジ [°] カットリョウ L (注 2) (注 3)	10.0mm : 14.0mm * (1.0mm 単位) : 34.0mm	フロントトラクターの左端面印字カット量(余白量)を設定します。
		10.0mm	
		11.0mm	
		12.0mm	
	F トラインジ [°] カットリョウ R (注 2) (注 3)	13.0mm	フロントトラクターの右端面印字カット量(余白量)を設定します。
		14.0mm *	
		10.0mm	
		11.0mm	
	R トラインジ [°] カットリョウ L (注 2) (注 3)	12.0mm	リアトラクターの左端面印字カット量(余白量)を設定します。
		13.0mm	
		14.0mm *	
		10.0mm	
	R トラインジ [°] カットリョウ R (注 2) (注 3)	11.0mm	リアトラクターの右端面印字カット量(余白量)を設定します。
		12.0mm	
		13.0mm	
		14.0mm *	

注 1) カットシートフィーダー使用時は、『ヨウシガ[°]イインジ[°]ホ[°]ウシ』が「ユウコウ」の場合でも、114 桁を超える媒体(約 A4 横以上の単票)では、右側の用紙外印字防止が作動しませんので、注意してください。

注 2) 【ソノタノセッテイ】の『ヨウシガ[°]イインジ[°]ホ[°]ウシ』が「ユウコウ」に設定されている場合のみ本設定値が有効となります。

注 3) 連続帳票への左右の印字余白が 16mm 未満となる場合は『F トラインジ[°]カットリョウ L』、『F トラインジ[°]カットリョウ R』、『R トラインジ[°]カットリョウ L』、『R トラインジ[°]カットリョウ R』、を適切な値に設定してください。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ソノタノセツテイ	カットシイジノカットリョウ	2.8mm *	単票用紙（手差し、カットシートフィーダー）の左端面印字カット量(余白量)を設定します。
		15.0mm	
	カイギョウジノヤムケンチ	ユウコウ *	改行ジャム検知機能の有効/無効を設定します。 「ユウコウ」に設定してあると用紙の紙送り中に紙づまりが発生した場合、LCDに「カイギョウジノヤムケンチ」のエラーメッセージが表示されます。 注) 段差のある用紙を使用すると「カイギョウジノヤムケンチ」エラーが発生することがあります。その場合は「ムコウ」に設定してご使用ください。
		ムコウ	
	CSF ビン 1 センタク	FCSF *	フロント/リアカットシートフィーダーを同時搭載した場合に、どのカットシートフィーダーをビン 1 として使用するかを設定します。選択されなかったカットシートフィーダーがビン 2 となります。 本項目は、フロント/リアカットシートフィーダーを同時搭載した場合のみ有効となる設定です。
		RCSF	
	CSF キョウシセイキョ	ヒョウジユン *	カットシートフィーダーからの吸入方式を設定します。 「ヒョウジユン」は、カットシートフィーダーホッパーから用紙を直接吸入する方式です。「スイッチバック」に比べ、カットシートフィーダー処理時間が短縮されます。 「スイッチバック」は、カットシートフィーダーホッパーの用紙を一旦途中まで排出させた後に、もう一度吸入する方式です。「ヒョウジユン」に比べ、改行精度が向上します。
		スイッチバック	


レベル1	レベル2	設定内容	機能
ソノタセツテイ	トラクタ キュウシキョ (注4)	セイト ユウセン	連帳用紙の吸入方式を設定します。 「セイト ユウセン」は、用紙吸入時に用紙厚さ検出動作を行い、吸入された用紙の厚さに最適な用紙送り制御をします。「ソクト ユウセン」に比べ改行精度が向上します。 「ソクト ユウセン」は、用紙厚さ検出をしないで直接印字開始位置まで用紙を吸入します。「セイト ユウセン」に比べ用紙吸入時間が短縮されますが、「セイト ユウセン」と比べ改行精度が悪くなります。
		ソクト ユウセン *	
	ギョウカキョ ヨウヨクセイ	ユウコウ *	逆改行抑制制御を行うかどうかを設定します。
		ムコウ	
	カットモトシキョ	セイト ユウセン	連帳用紙使用時、用紙カット位置から印字開始位置に用紙を引き戻す際の動作方法を設定します。 「セイト ユウセン」は印字開始位置に用紙を引き戻すときに、用紙の再吸入を行います。「ソクト ユウセン」に比べ、改行精度が向上します。 「ソクト ユウセン」は、印字開始位置に用紙を戻すときに、用紙の再吸入を行いません。「セイト ユウセン」に比べ用紙の引き戻し動作にかかる時間が短縮されますが、改行精度が若干劣ります。
		ソクト ユウセン *	
	リボンホコセキョ (注5)	ユウコウ	連帳改行時に印字ヘッドが用紙送り穴位置に停止した場合、用紙送り穴位置を避けて改行し、リボンを保護するかしないかを設定します。
		ムコウ *	
	CSF カミアツケンシュツ	マイカイ	『カミアツケンシュツ』が「オート」に設定されているとき、カットシートフィーダー給紙の印字時に、用紙厚さ検出を毎ページ行うかどうかを設定します。
		ツウジ ヨウ *	

注4) 手動紙厚調整モードの場合は、設定に関わらず「ソクト ユウセン」による吸入制御になります。

注5) 【ソノタセツテイ】の『ヨウシカイインジボウシ』が「ユウコウ」(68ページ参照)に設定されている場合のみ、本設定が有効となります。

レベル1	レベル2	設定内容	機能
ソノタノセッテイ	ハットコウカン ヒョウジ	ユウコウ *	印字ヘッドの交換時期が近づくと電源投入時に LCD に警告表示します。(印字ヘッドの消耗状態はリモートパネルの消耗品管理、「ホシュモード」の「ハットピンカシタ」、および設定一覧の印字内容にパーセントで表示します。) 消耗状態によって警告表示は以下ようになります。 90%以上: 「ハットコウカンジ ユンビ」 100%以上: 「ハットコウカン」
		ムコウ	
	エラー カシ キノウ	ユウコウ *	ステータスモニターでのプリンターエラー監視機能を有効とするか無効とするかを設定します。 注) 他社製 LAN アダプタなどを装着し、ネットワーク環境で使用する場合は、本設定を「ムコウ」に設定してください。
		ムコウ	
	POW/ON ヨウシチ	ゲンサウイチ *	電源投入時の用紙位置を設定します。「カットイチ」選択時は用紙カット送り出し位置にあるものとして、引き戻し動作を行います。
		カットイチ	
	ジ ヨウタンハットホコ	ユウコウ *	上端余白量がマイナス値に設定されている時の動作を設定します。 「ユウコウ」の場合、上端余白量 0mm の位置に達するまでは印字/改行動作を行いません。(データは破棄されます)
		ムコウ	


レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
トウロク	セッテイ トリケン	セッテイ	各設定項目の設定値を、変更前の設定に戻します。
	セッテイ ショキカ	セッテイ	各設定項目の設定値を、工場出荷時の設定に戻します。
	セッテイ トウロク	セッテイ	各設定項目の現在の設定値を記憶します。
ホシュモート	ROM ハンスウ		ファームウェアの版数を表示します。
	ヘッド [°] ピソカウンタ		印字ヘッドの印字打数を、ヘッド寿命に対する割合(%)で表示します。
	HEX ダンプ インサツ	セッテイ	HEX ダンプ印刷モードとなります。詳細は「HEX ダンプ印字をする」(194 ページ)を参照してください。



標準印字圧と高複写モードの 2 つの印字圧についてそれぞれ標準印字モード、高速印字モード、ドラフト印字モードの行間ズレを直すことができます。ドラフト印字モードとは 60dpi の解像度の内蔵フォントを使用して標準の 3 倍の速度で印字するモードです。行間ズレは、次の手順で直します。行間ズレを直すときは、必ず用紙をセットしておいてください。

1 前側より 15 インチ幅以上の連続用紙または A4 タテ以上の単票用紙をセットする

保守メニューモードになります。



チョウセイメニュー
 ▶セイギャクズレ ▲

矢印 (←と→) は、印字ヘッドの移動方向を示します。

[illegible]

6 調整用パターンの印字が始まったら調整を行う

印字ヘッドの移動方向と同じ方向に印字結果を移動させるとき

【微小改行▲】スイッチを押します。

1回の押下で1/900インチ矢印と同じ方向に印字結果が移動します。

印字ヘッドの移動と逆の方向に印字結果を移動させるとき

【微小改行▼】スイッチを押します。

1回の押下で1/900インチ矢印と逆の方向に印字結果が移動します。

注1) 続けて調整を行う場合には、一度スイッチを離してから再度スイッチを押下してください。

7 印字モードを切り替えて、高速印字モード、ドラフト印字モードで手順6の調整を行う

印字モードの切り替えかた

調整パターン印字中に【印字モード | 改ページ】スイッチを押します。

【印字モード | 改ページ】スイッチを押すたびに、以下の順に印字速度が切り替わります。

→ 高速印字モード → ドラフト印字モード → 標準印字モード →

注1) 高速印字モードのときは「高速」ランプが点灯し、ドラフト印字モードのときは、「高速」ランプと「オンライン」ランプが点灯します。


8 【高複写 | 給紙口】スイッチを押して高複写モードにする

高複写モードは印字する用紙厚により基本となるA～Dの4つの印字速度があります。


用紙厚	複写モード		
	標準	高複写 1	高複写 2
レンジ 1 ～ 3	A	B	D
レンジ 4 ～	B	C	D

9 高複写モードでの標準印字モード、高速印字モード、ドラフト印字モードそれぞれで手順6の調整を行う

【高複写 | 給紙口】スイッチを押すたびに、以下の順に印字速度が切り替わります。

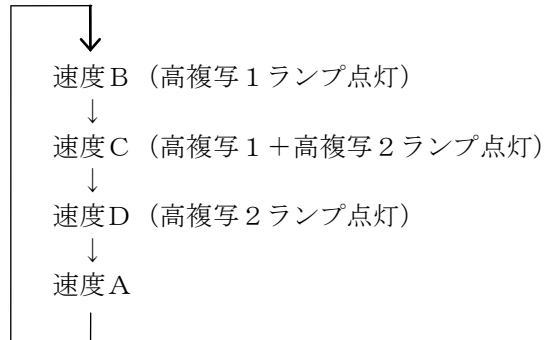

・印字ずれ調整モードでの調整パターンは、以下のように印字されます。

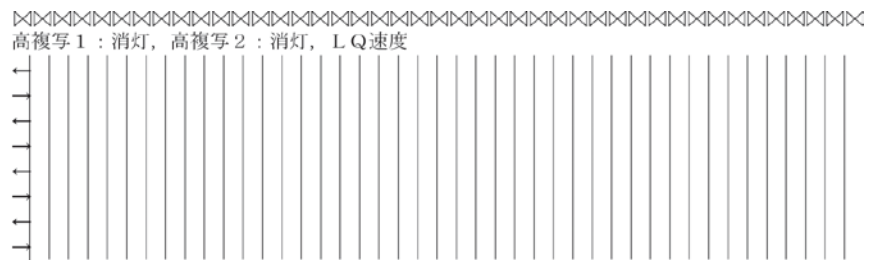

- ・ 印字速度と印字モードの状態は、調整パターン（|）の前に印字されます。

印字速度	基本印字速度	タイトル印字		
		高複写 1	高複写 2	速度
標準印字	A	消灯	消灯	L Q 速度
高速印字				C Q 速度
ドラフト印字				D Q 速度
標準印字	B	点灯	消灯	L Q 速度
高速印字				C Q 速度
ドラフト印字				D Q 速度
標準印字	C	点灯	点灯	L Q 速度
高速印字				C Q 速度
ドラフト印字				D Q 速度
標準印字	D	消灯	点灯	L Q 速度
高速印字				C Q 速度
ドラフト印字				D Q 速度

10 調整が終わったら【登録・終了 | オンライン】スイッチを押す

調整した内容がプリンターに記憶され、調整パターンの印字が終了し、調整項目選択モードに戻ります。

再度、【登録・終了 | オンライン】スイッチを押すとオンライン状態になります。

注) 【登録・終了 | オンライン】スイッチを押さないと、調整した内容がプリンターに登録されず電源を切ると元の状態に戻ります。



用紙吸入量を調整する

用紙の自動吸入（オートロード）時の用紙吸入位置を、行方向に微調整します。工場出荷時に用紙の吸入量（印字開始位置）は、初期設定値に調整されていますが、ずれている場合はこの機能で調整してください。連続帳票用紙、単票用紙それぞれの吸入量を調整できます。

用紙の吸入量は、次の手順で調整します。

1 用紙をセットする

2 オフライン状態で[設定 | メニュー]スイッチを押す


メニューモードになります。

オンライン状態

↓ 「オンライン」スイッチ


オフライン状態

↓ 「設定/メニュー」スイッチ




3 [◀ | 手前排出 | 改行] または [▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出] スwitchを押して、「ホセイキノウ」を表示させる

↓ 「◀」 「▶」



4 [微小改行▼] スwitchを押して、下のレベルに移動する

↓ 「▼」




5 [◀ | 手前排出 | 改行] または [▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出] スwitchを押して、次のいずれかのモードを選択する


- ・ テサシ キュウシイチ
- ・ FCSF キュウシイチ
- ・ RCSF キュウシイチ
- ・ Fトラクタ キュウシイチ
- ・ Rトラクタ キュウシイチ

6 【微小改行▼】スイッチを押して、下のレベルに移動する

「テサシ キュウシイチ」を選択した場合の例で説明します。




7 【◀ | 手前排出 | 改行】または【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押して吸入位置を調整する



【◀ | 手前排出 | 改行】スイッチを1回押す毎に一侧に0.1mm ずつ変化します。【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを1回押す毎に+側に0.1mm ずつ変化します。調整量は約±1mm まで可能です。


- ・前方から吸入された用紙に対して上端余白を大きくしたいときは、【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押します。
後方から吸入された用紙に対しては、上端余白が小さくなります。
- ・前方から吸入された用紙に対して上端余白を小さくしたいときは、【◀ | 手前排出 | 改行】スイッチを押します。
後方から吸入された用紙に対しては、上端余白が大きくなります。
- ・用紙位置の補正は、手差し単票、フロントカットシートフィーダー、リアカットシートフィーダー、フロントトラクター、およびリアトラクターを各々独立して行うことができます。

8 調整が終わったら【設定 | メニュー】スイッチを押す



設定値の先頭に「*」が表示されます。

9 【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して設定した値を登録する



【微小改行▲】スイッチを押すと、設定した内容で登録します。

調整した内容がプリンターに記憶され、オンライン状態になります。

これを実行しないとここまで設定した内容は保存されません。

【微小改行▼】スイッチを押すと、設定した内容が取り消しになります。



連続帳票用紙をカット位置に送る

あらかじめセットした連続帳票用紙のミシン目がカットしやすい位置（カット位置）にくるように、用紙を送る機能です。

■ カット位置に送る


次の手順で、連続帳票用紙をカット位置に送ります。

1 オンライン状態で[用紙カット | 用紙吸入/排出]スイッチを押す


ミシン目が用紙カット位置まで送られます。

機能設定の【EPセッテ】で『オートティアオフ』（62ページ参照）を「ユウコ」に設定している場合は、印字が終わる（または印字データを印字し終わる）毎に自動的に用紙カット位置まで用紙が送られます。


〈連続帳票用紙を前方からセットした場合〉

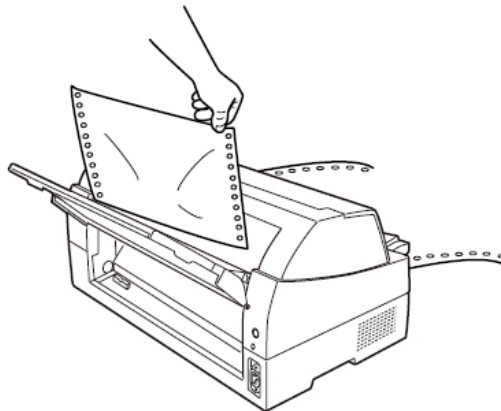

〈連続帳票用紙を後方からセットした場合〉

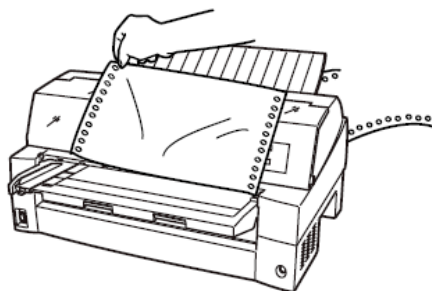

印字ヘッドの位置が次のページの先頭行にあるときには、ミシン目がカット位置まで送られます。

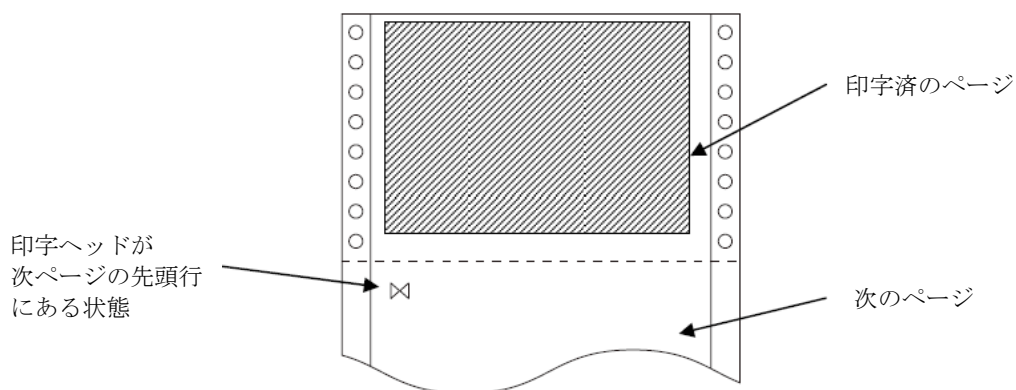

注) ページ長設定が正しくないとき、および【微小改行▼】【微小改行▲】スイッチで用紙を移動させた場合は、カット位置が合わなくなります。

2 用紙を切り取る

3 もう一度、[用紙カット | 用紙吸入/排出]スイッチを押す

用紙が印字開始位置に戻ります。

この操作を行わない場合は、次の印字データを受信すると自動的に元の位置に戻ります。

■ カット位置の補正方法

カット位置に用紙を送り出したときに、プリンターの用紙カッター位置と用紙のミシン目がずれている場合は次の手順で位置を補正できます。連帳用紙の送り出し量をそれぞれ補正できます。約9mmの補正が可能です。

- 1 オンライン状態で【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押し用紙をカット位置に送る
- 2 用紙送り出し後もスイッチを押したまま、【微小改行▲】または【微小改行▼】スイッチを押しカット位置を合わせる
- 3 用紙カッター位置に用紙のミシン目が合ったら【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを離す

新たな用紙カットの送り出し量として設定されます。

- ・ 前連帳用紙の場合
 - 【微小改行▲】スイッチ：用紙送り出し量を大きくします。
 - 【微小改行▼】スイッチ：用紙送り出し量を小さくします。
 - 1回スイッチを押すごとに、1/180インチ補正します。
- ・ 後連帳用紙の場合
 - 【微小改行▼】スイッチ：用紙送り出し量を大きくします。
 - 【微小改行▲】スイッチ：用紙送り出し量を小さくします。
 - 1回スイッチを押すごとに、1/180インチ補正します。

注) 【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを離した時点で送り出し量が設定されますので、途中でスイッチを離した場合は手順1からやり直してください。



自動検出機能

このプリンターには、次の4つの自動検出機能があります。

◆ 用紙無し検出

印字中に用紙がなくなると、印字動作が停止して「メッセージ」ランプが点灯し、ブザーが鳴ってオフライン状態になります。液晶ディスプレイには「ヨウシ ナシ *****」と表示されています。

このとき（用紙無し検出時）に強制的に一行分印字させることができます。この機能をオーバーライド機能といいます。

用紙無しを検出して印字動作が停止（オフライン状態）のまま【登録・終了 | オンライン】スイッチを押すと、後続のデータがある場合、1行だけ印字を行います。この操作は何度も繰り返しできますが、プラテン面に用紙があることを確認しながら印字させてください。

◆ 印字ヘッド昇温検出



印字ヘッドの加熱状態を検出すると、1行を2回に分けて印字して印字ヘッドの劣化を防止します。

◆ ヘビーデューティ検出

高密度の印字（50%以上）を行うと、1行を2回に分けて印字します。

◆ 異常電流検出

プリンター内で異常電流が流れたときは、プリンター保護のために、自動的に電源を切断します。この状態で電源スイッチを“ON”にしても、約5分間は電流が投入できません。数分後、電源を再投入してください。この状態で電源が投入できないときは、プリンターの故障ですので、コンセントを抜いて当社 プリンター相談窓口（プリンター編『第5章 保守と点検』『アフターサービス』参照）に相談してください。

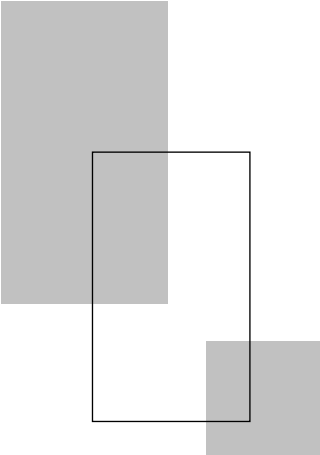

第 3 章

用紙のセット

この章では、用紙のセットのしかた、用紙厚の調整のしかた、および印字開始位置について説明します。

用紙をセットする	84
連続帳票用紙をセットする（フロントトラクター給紙の場合）	84
連続帳票用紙をセットする（リアトラクター給紙の場合）	91
連帳用紙をセットする（連帳セットフリーオン時）	98
単票用紙をセットする（単票セットフリーオン時）	100
単票用紙をセットする（単票セットフリーオフ時）	105
単票用紙をセットする （カットシートフィーダーを取り付けた場合）	108
単票用紙をセットする（CSFセットフリーオン時）	112
用紙厚を調整する	114
印字開始位置について	118
印字開始位置（行方向）を微調整する	119
実力値について	120
印字位置精度について	120



用紙をセットする

このプリンターでは、連続帳票用紙および単票用紙が使用できます。



ガイド

本プリンターはフロント/リア共通の着脱式トラクターを使用しているため、設置条件、業務形態に応じてトラクターの前後の位置を選択して使用できます。工場出荷時はフロント側に搭載されていますが、必要に応じてリア側に付け替えてご使用ください。なお、オプションのトラクターユニットを追加すれば、フロント/リアにトラクターを取り付けて使用することができます。

■ 連続帳票用紙をセットする(フロントトラクター給紙の場合)


連続帳票用紙のセットは、次の手順で行います。

1 プリンターの電源を入れる

電源スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。

2 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

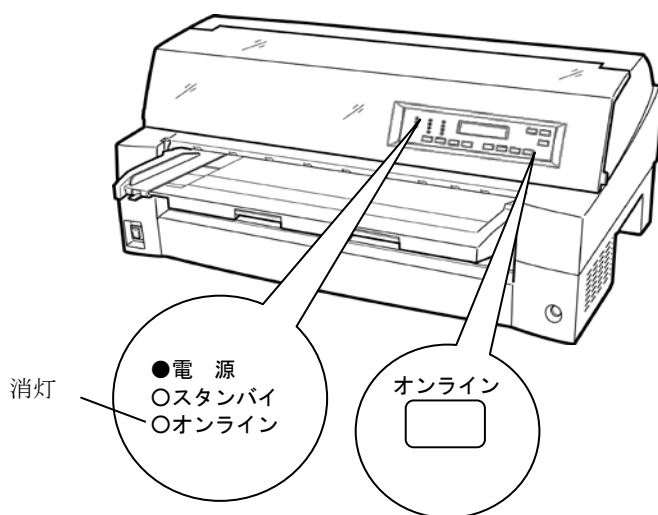


3 液晶ディスプレイに「フロントトラクタ」と表示されるまで 〔高複写 | 給紙口〕スイッチを押す

「フロントトラクタ」状態にします。

4 単票テーブルを開く

単票テーブルを開くと、単票検知センサーに外乱光が入り誤動作することがあります。電源が入った状態で単票テーブルを開くときには給紙口を「フロントトラクタ」に変更してから以下の操作を行ってください。


単票テーブルの先端を少し持ち上げ（①）、手前に引いた後（②）、回転させて開きます（③）。

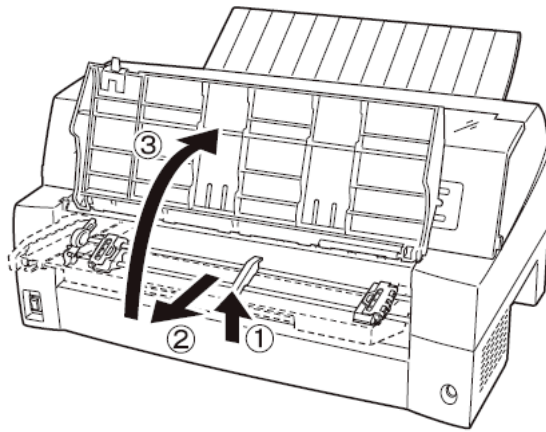

5 用紙送りトラクターのロックを外し、用紙押さえを開く


左右の用紙トラクターにあるロックレバーを、矢印方向に動かして（①）、トラクターが左右に移動できるようにします。

次に用紙押さえを開き（②）、用紙をセットできる状態にします。

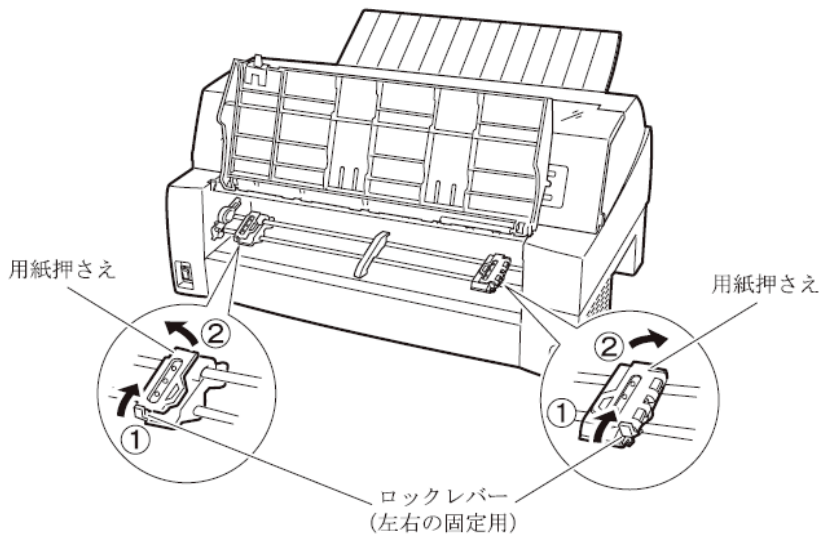


6 用紙送りトラクターに用紙をはさむ

用紙送りトラクターのピンに用紙送り穴を通し、用紙押さえを閉じます。

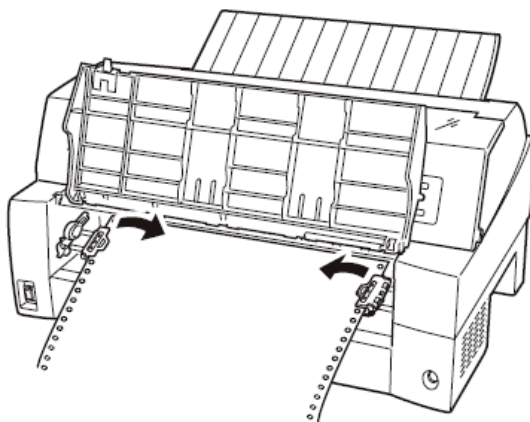

お願い


- ・ 用紙送りトラクターの用紙押さえを開いたまま単票テーブルを倒さないでください。用紙送りトラクターおよび単票テーブルの破損の原因となります。
- ・ 用紙づまりを防ぐために、次の点に注意してください。
 - － 用紙を用紙送りトラクターにセットするとき、用紙を張りすぎないように用紙送りトラクターの幅を調整してください。
(用紙送りトラクターのピンと用紙の用紙送り穴の中心が一致するようにします。)
 - － 用紙がたるんでいると、用紙づまりの原因となりますので注意してください。

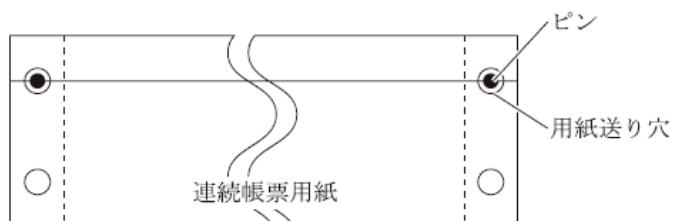


7 左側の用紙送りトラクターを用紙基準位置(桁スケール)に合わせ、右側の用紙送りトラクターを用紙が軽く張るくらい右へ動かし、ロックレバーを矢印方向に倒して固定する

用紙の左端を「0」の位置に合わせると、左端余白が最小 11.43mm (用紙左端からの余白) となり、第1ドットが「▼」の位置となります。

注) 左端余白が 16mm 未満となる場合は、セットアップ項目の『Fトラインゾットリョウ L』、『Fトラインゾットリョウ R』を適切な値に変更して使用してください。変更しない場合、左右端から約 14mm の範囲に入る印字データがデータカットされ、データが正しく印字されなくなるので注意してください。

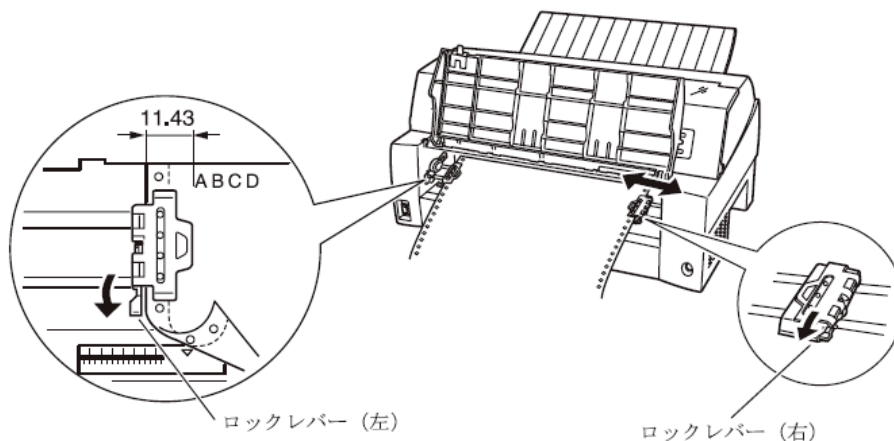


8 単票テーブルを倒す

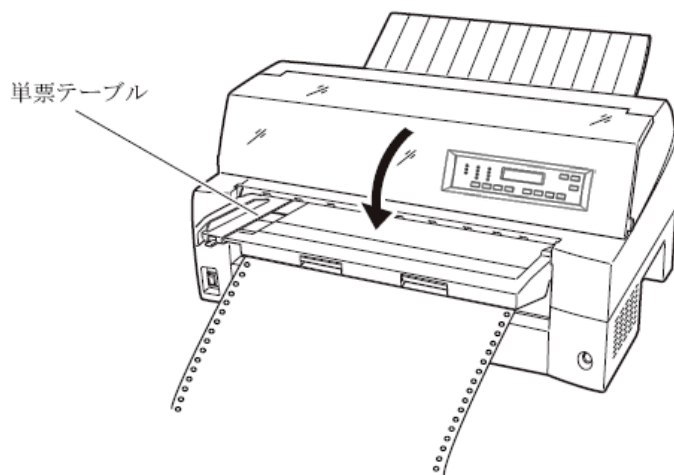

お願い

単票テーブルを上方向に開いたまま連帳用紙を吸入させると、用紙づまりを起こす場合があります。必ず、単票テーブルを倒してから用紙を吸入させてください。

単票テーブルは下図のように回転させた (①) のち、奥に押し込んで (②) 閉じます (③)。

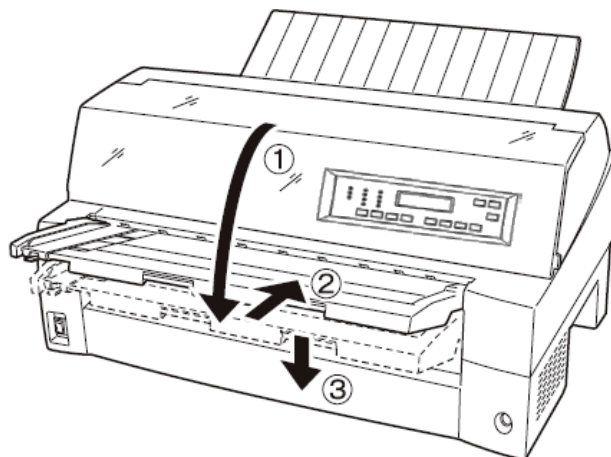

9 印字開始位置に用紙をセットする

【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押します。
用紙が印字開始位置まで送られます。

印字開始位置の微調整については、「印字開始位置について」(118 ページ) を参照してください。

お願い

- ・ 用紙吸入時に用紙づまりが発生した場合、吸入動作失敗として操作パネルのメッセージランプ点灯および液晶ディスプレイに下記の表示がされます。

キューシジ ャム Fトラクタ
ヨウシヲトリノゾ イテダサイ

用紙づまりが発生した場合は、163 ページの「用紙づまりのとき」を参照してつまった用紙を取り除き再度用紙をセットし直してください。

- ・ 単票テーブルに用紙が残ったまま連帳用紙を吸入させると、単票テーブルの用紙も同時に吸入してしまう場合があります。連帳使用時には、単票テーブルの上に用紙をセットしないでください。

10 オンライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオンライン状態（「オンライン」ランプ点灯）にし、パーソナルコンピュータから印字データを送ります。

注）用紙を排出するには、次の方法があります。

印字ヘッドがページの先頭印字位置にあるときは、オンライン状態にして**【用紙カット | 用紙吸入/排出】**スイッチを押すと、用紙がカット位置まで送られます。

オフライン状態にして**【印字モード | 改ページ】**スイッチを押します。

1回押すたびに1ページ分の用紙が送られます。






ガイド

用紙をカット位置にした状態では、パーソナルコンピュータから印字データが送られてくると用紙を自動的に印字位置（元の位置）に引き込んで印字を行います。

◆ 前連続帳票用紙の置きかた

連続帳票用紙は、下図（○印）のように置いてください。用紙が机の角などに当たって妨げられると、正しく用紙が送られないので注意してください。

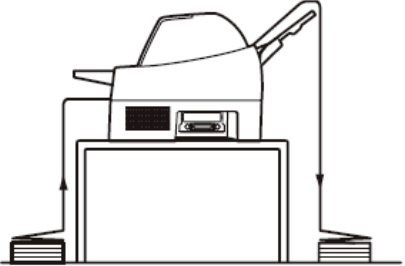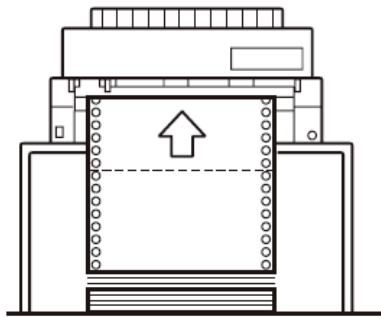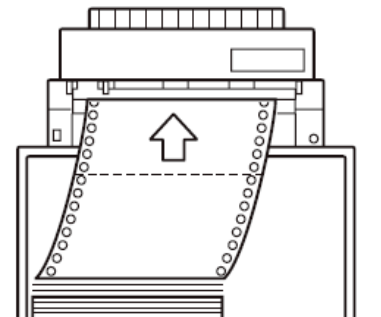	○	×
プリンター側面		
プリンター正面	プリンターの用紙出口と、用紙の置く位置のズレをなくしてください。 	用紙を置く位置が下図のようにずれていると正しく用紙が送られない場合がありますので、注意してください。 

— お願い —

連帳用紙は、連続して逆送りをさせると用紙送りトラクターから外れることがありますので注意してください。


■ 連続帳票用紙をセットする（リアトラクター給紙の場合）

連続帳票用紙のセットは、次の手順で行います。



1 トラクターユニットをプリンターの後面にセットする

フロントトラクターユニットをリアトラクターとして使用する場合は、単票テーブルを開いて、トラクターユニットを取り外します。（28 ページ参照）

オプションのトラクターユニットをリアトラクターとして使用する場合は、フロントトラクターを外す必要はありません。

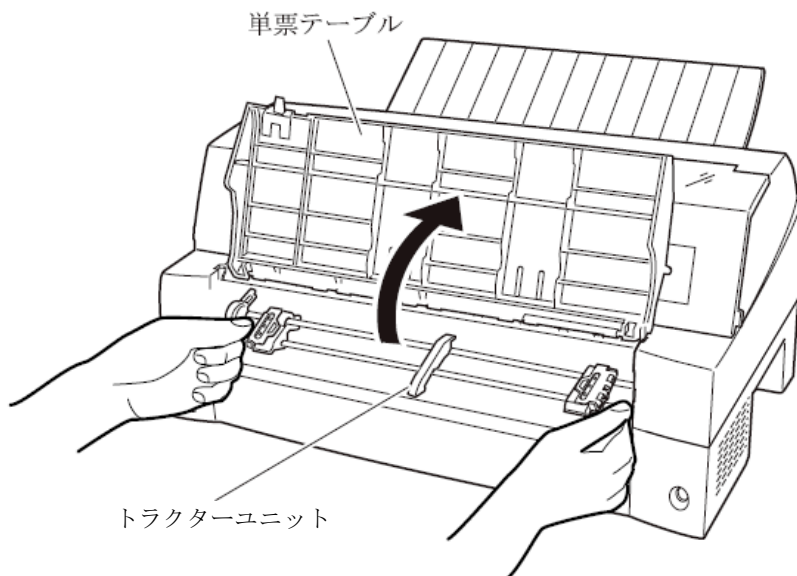

取り付けはトラクターユニットの左右のU溝を、プリンター取り付けピンに合わせます。（トラクターユニットの刻印Bとプリンター側の刻印Bを合わせます。）トラクターユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押し下げてロックします。

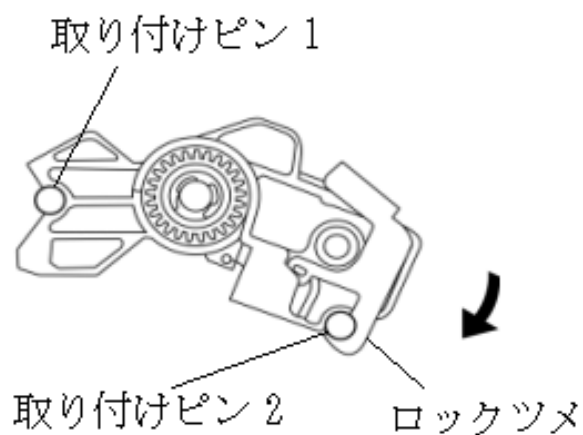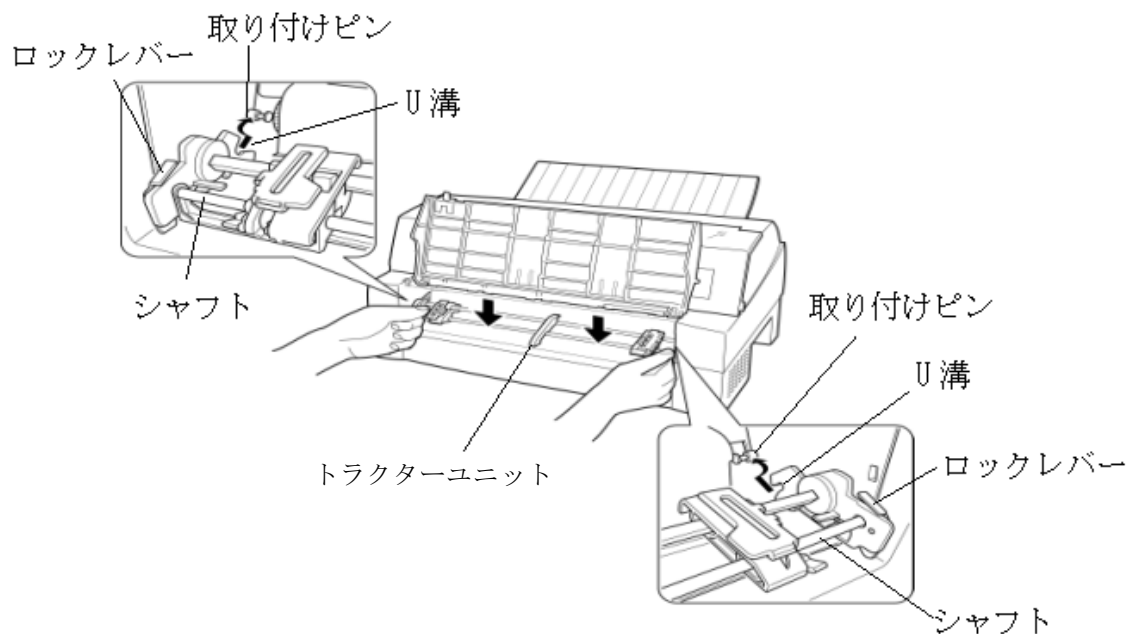


2 プリンターの電源を入れる

電源スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。

3 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

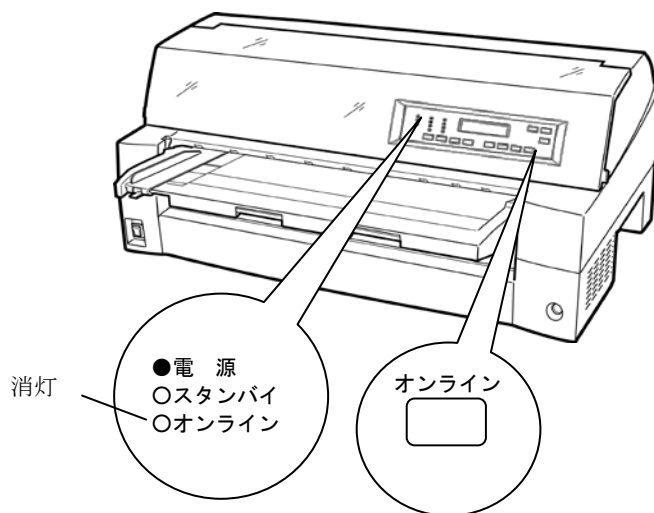


4 液晶ディスプレイに「リアトラクタ」と表示されるまで 【高複写 | 給紙口】スイッチを押す

「リアトラクタ」状態にします。


5 用紙送りトラクターのロックを外し、用紙押さえを開く

左右の用紙トラクターにあるロックレバーを、矢印方向に動かして
(①)トラクター左右のロックを外し、用紙押さえを開きます(②)。

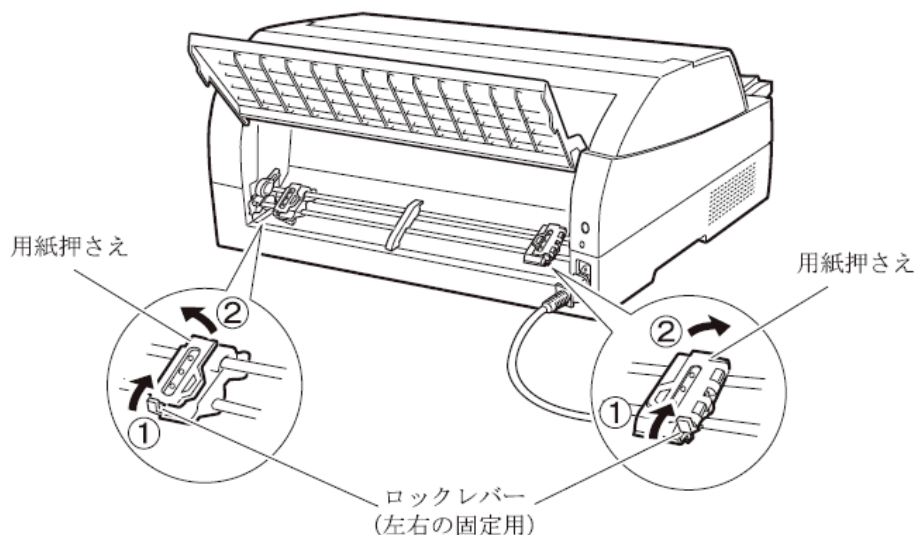

6 用紙送りトラクターに用紙をはさむ


左右の用紙送りトラクターの用紙押さえを開きます。用紙送りトラクターのピンに用紙送り穴を通し、用紙押さえを閉じます。

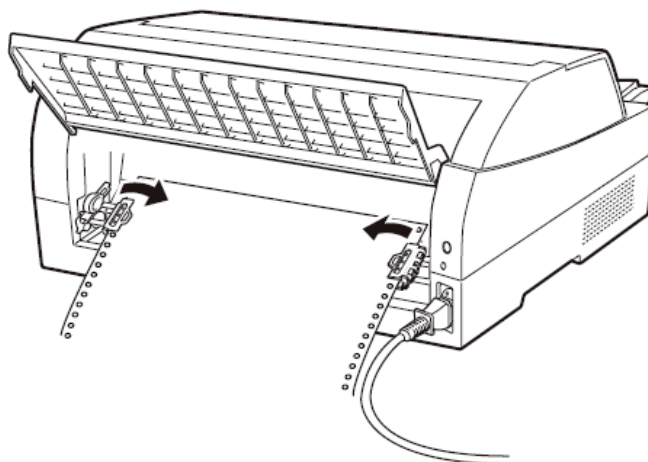

7 左側の用紙送りトラクターを用紙基準位置(桁スケール)に合わせ、右側の用紙送りトラクターを用紙が軽く張るくらい右へ動かし、ロックレバーを矢印の方向に倒して固定する


用紙の左端を「0」の位置に合わせると、左端余白が最小 11.43mm (用紙左端からの余白) となり、第1ドットが「▼」の位置となります。

注) 左端余白が 16mm 未満となる場合は、セットアップ項目の『Rトラインジカットリョウ L』、『Rトラインジカットリョウ R』を適切な値にに変更して使用してください。変更しない場合、左右端から約 14mm の範囲に入る印字データがデータカットされ、データが正しく印字されなくなるので注意してください。

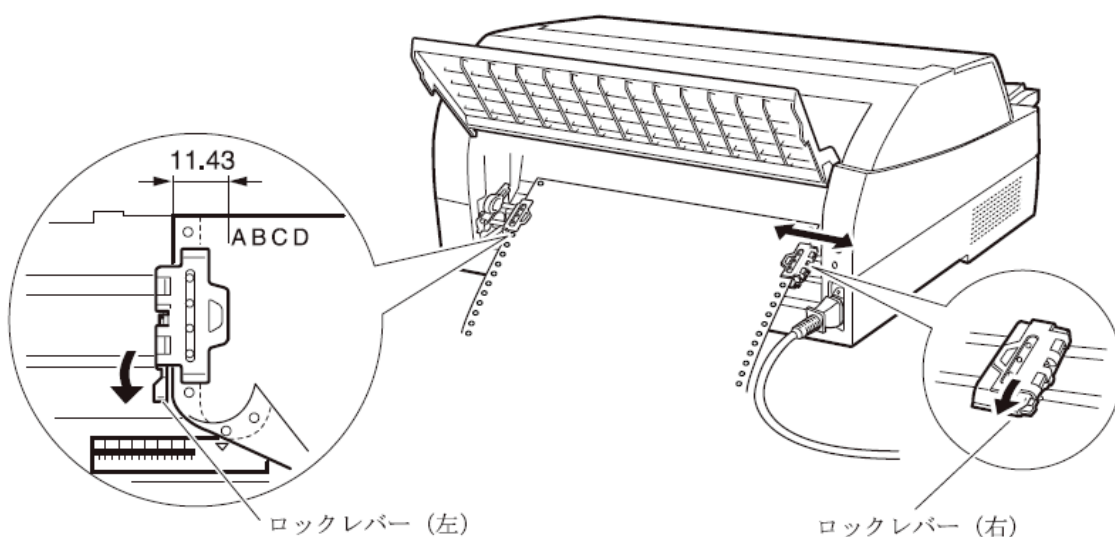

お願い

- ・ 用紙づまりを防ぐために、次の点に注意してください。
 - 用紙を用紙送りトラクターにセットするとき、用紙を張りすぎないように用紙送りトラクターの幅を調整してください。
(用紙送りトラクターのピンと用紙の用紙送り穴の中心が一致するようにします。)
 - 用紙がたるんでいると、用紙づまりの原因となりますので注意してください。

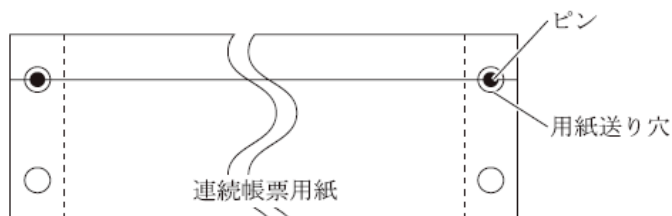

8 印字開始位置に用紙をセットする

【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押します。

用紙が印字開始位置まで送られます。

印字開始位置の微調整については、「印字開始位置について」（118ページ）を参照してください。

9 オンライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオンライン状態（「オンライン」ランプ点灯）にし、パーソナルコンピュータから印字データを送ります。





注）用紙を排出するには、次の方法があります。

印字ヘッドがページの先頭印字位置にあるときは、オンライン状態にして**【用紙カット | 用紙吸入/排出】**スイッチを押すと、用紙がカット位置まで送られます。（詳細については、「カット位置に送る」（79ページ）を参照してください。）

オフライン状態にして**【印字モード | 改ページ】**スイッチを押します。1回押すたびに1ページ分の用紙が送られます。

◆ 後連続帳票用紙の置きかた

連続帳票用紙は、下図（○印）のように置いてください。用紙が機の角などに当たって妨げられると、正しく用紙が送られないので注意してください。

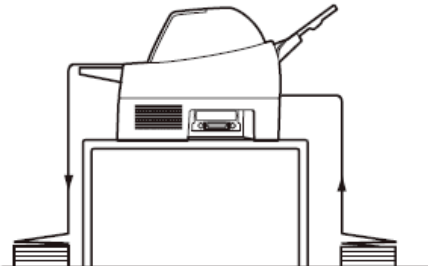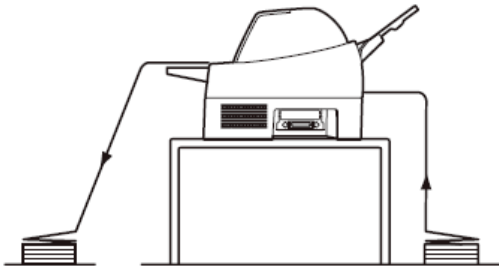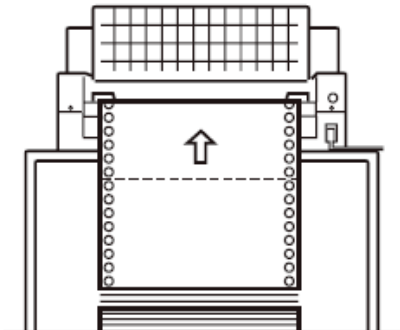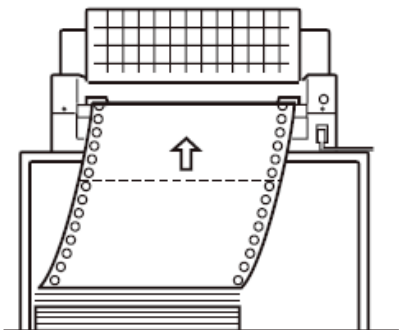	○	×
プリンター側面		
プリンター背面	プリンターの用紙出口と、用紙の置く位置のズレをなくしてください。 	用紙を置く位置が下図のようにずれていると正しく用紙が送られない場合がありますので、注意してください。 

— お願い —

連帳用紙は、連続して逆送りをさせると用紙送りトラクターから外れることがありますので注意してください。

■ 連帳用紙をセットする（連帳セットフリーオン時）

連帳セットフリー機能を有効にすると、連帳の左端を検出し、横方向の印字位置を自動的に調整し、印字することができます。この機能で利用できる用紙幅は、4～15 インチです（詳細は「第4章 用紙について」を参照）。15 インチを超える連帳は、印字カットが発生しますので、連帳セットフリー機能を無効にして使用してください。ここで説明する連帳用紙のセット方法と注意点は、フロントトラクター、およびリアトラクターに共通する内容です。

◆ 用紙のセットに関する注意

連帳セットフリー機能は、つぎの方法により使用します。

まず、「第2章プリンターの機能とその使い方」の「機能設定を変える」（50 ページ）に従い、【ワチキヨセッテイ】で『Fトラクタセットフリー』、または『Rトラクタセットフリー』が「ユコウ」になっていることを確認します。『Fトラクタセットフリー』、または『Rトラクタセットフリー』が「ムコウ」のときは、「機能設定を変える」の手順に従い、『Fトラクタセットフリー』、または『Rトラクタセットフリー』を「ユコウ」に設定してください。

連帳のセットは、連帳セットフリー機能が無効のときと同様に「連続帳票用紙をセットする（フロントトラクター給紙の場合）」（84 ページ）、または「連続帳票用紙をセットする（リアトラクター給紙の場合）」（91 ページ）に従いセットして下さい。


印字開始位置は、機能設定【ヨハクヨセッテイ】の『Fトラセットフリーヨハク』（61 ページ）、または、『Rトラセットフリーヨハク』（61 ページ）により設定します。工場出荷時は、用紙左端より 11.3mm の位置になります。

注） 印字開始位置を頻繁に変更したいときは、連帳セットフリー機能を使わずトラクターの位置で調整してください。

◆ 用紙左端位置に関する注意

左側の用紙送りトラクターを用紙基準位置（桁スケール）の 0～12.7mm の位置に合わせて固定してください。

12.7mm の位置より左側にセットすると、印字データによっては、印字がカットされます。

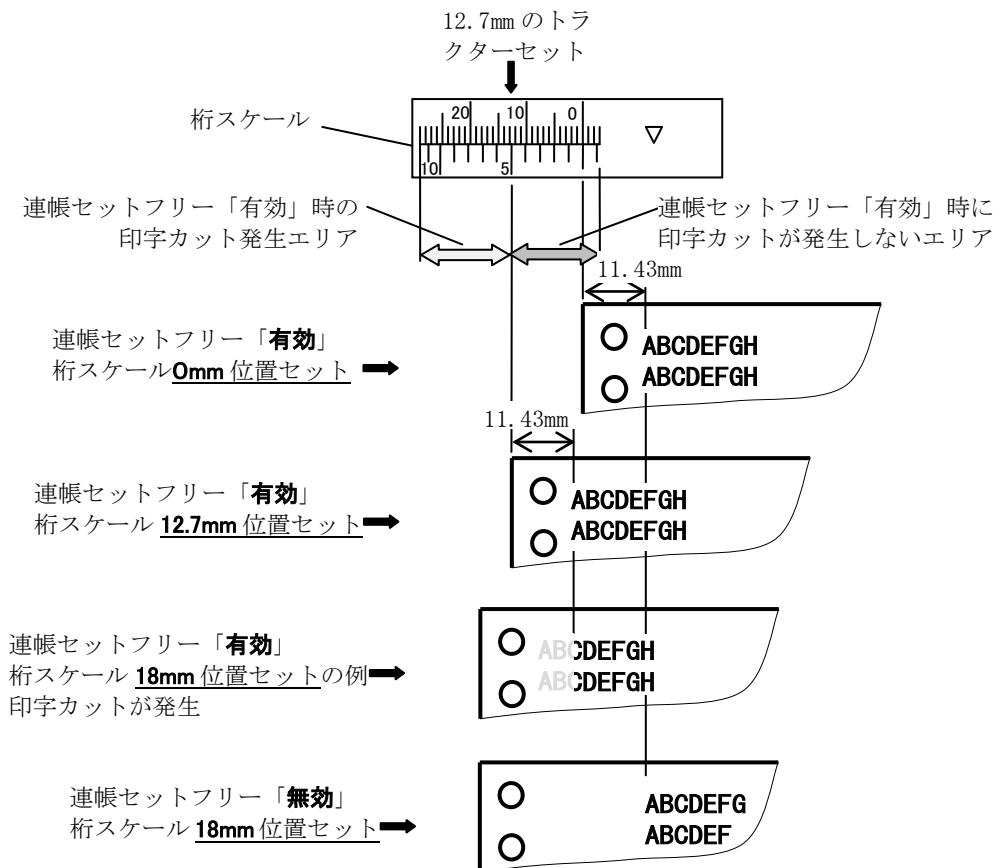

■ 単票用紙をセットする（単票セットフリーオン時）

単票セットフリー機能を使用すると、単票テーブルの中央に用紙を差し込むと自動的に吸入されます。なお、単票用紙は一枚ずつ差し込んでください。使用できる用紙サイズは、はがき～B4 です（詳細は「第4章 用紙について」を参照）。単票セットフリーオンで使用できない用紙は単票セットフリーオフにして使用してください。（「単票用紙をセットする」105ページ参照）


ここでは、連帳用紙吸入状態から、単票セットフリー機能を使用する時の手順で説明します。

1 プリンターの電源を入れる

スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。

2 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

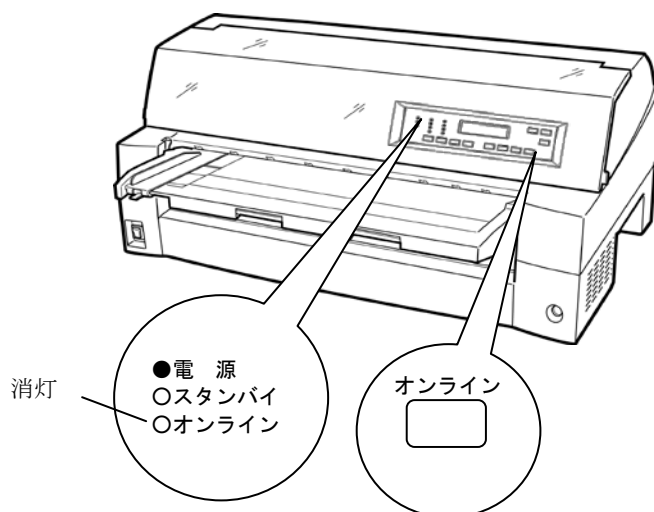

3 「単票セットフリー」ランプが点灯していることを確認する

消灯している場合は【単票セットフリー】スイッチを1回押してください。

4 液晶ディスプレイに「テサシ」と表示されるまで[高複写 | 給紙口]スイッチを押す

「単票手差し」状態にします。

このとき連帳用紙が吸入されたままの場合は、連帳用紙の退避動作を行ってから、単票用紙に切り替わります。

— お願い —


連帳用紙の退避動作が終了する前に単票テーブルに用紙をセットすると、「単票手差し」状態に切り替わらない場合があります。連帳用紙の退避動作が終了し、「単票手差し」状態に切り替わった後に単票をセットするようにしてください。

5 用紙ガイドをラベル $\leftarrow$ 部の位置に合わせる

用紙セット範囲の目安になります。


用紙ガイドを使用しないときは、単票テーブルの左端に突き当たるまで寄せてください。

6 用紙サイズに応じてサブガイドを引き出す

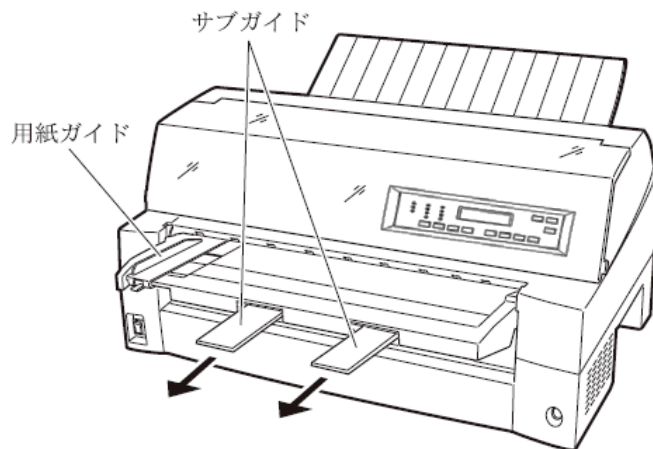

7 用紙をセットする


印字する面を上にし、『単票セットフリー』の用紙セット範囲に単票用紙を一枚ずつ差し込むと、自動的に吸入されます。

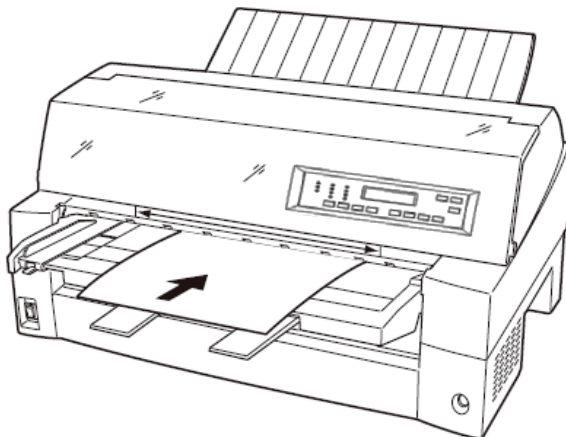

注 1) サブガイドを引き出して使用する場合は、上図のように 2 つのサブガイドの上に用紙を乗せ、サブガイドの長い辺から用紙がはみ出さないようにセットしてください。サブガイドからはみ出した状態で用紙をセットすると、用紙の端がサブガイドに引っかかり、正しく吸入されない場合があります。

注 2) 【ソチキノ セッテイ】(56 ページ参照)で『オートローディング』を「ムコウ」に設定している場合は、自動的に吸入されません。
オフラインにしてから【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチで用紙を吸入してください。

印字開始位置は、【ヨクリヨウ セッテイ】(60 ページ参照)の『テサシ セットフリーヨウ』の設定に従います。工場出荷時は、用紙左端より 5.08mm の位置になります。



注 3) 印字開始位置を帳票に合わせて細かく設定したい場合は、単票セットフリーをオフにして用紙ガイドで調整してください。

8 オンライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオンライン状態（「オンライン」ランプ点灯）にし、パーソナルコンピュータから印字データを送ります。


注）【ソタノセッテイ】(68 ページ参照)で『カットシットウオンライン』が「ユウコウ」に設定されている場合は、自動的にオンライン状態になり、印字を開始します。

◆ 用紙左端位置に関する注意

プリンターのラベル $\leftarrow$ 部（「単票セットフリー」の用紙セット範囲）に対して、用紙の左端を下記の×で示す位置にセットした場合、用紙は吸入後排出されます。○で示す位置にセットしてください。

用紙ガイドをラベル $\leftarrow$ 部の位置に合わせておくとう紙セット範囲の目安になります。


用紙ガイドを使用しないときは、単票テーブル左端に突き当たるまで左に寄せてください。

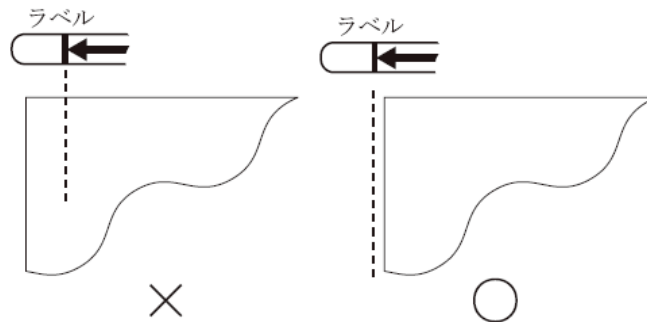

注）プリンターのラベル $\leftarrow$ 部（「単票セットフリー」の用紙セット範囲）付近に用紙をセットする場合、用紙ガイドと単票テーブルの隙間に用紙の先端がもぐり込む場合がありますので注意してください。

◆ 用紙右端位置に関する注意

プリンターのラベル→部(「単票セットフリー」の用紙セット範囲)に対して、用紙の右端を下記の×で示す位置にセットすると、印字データがカットされることがありますので、○の位置にセットしてください。

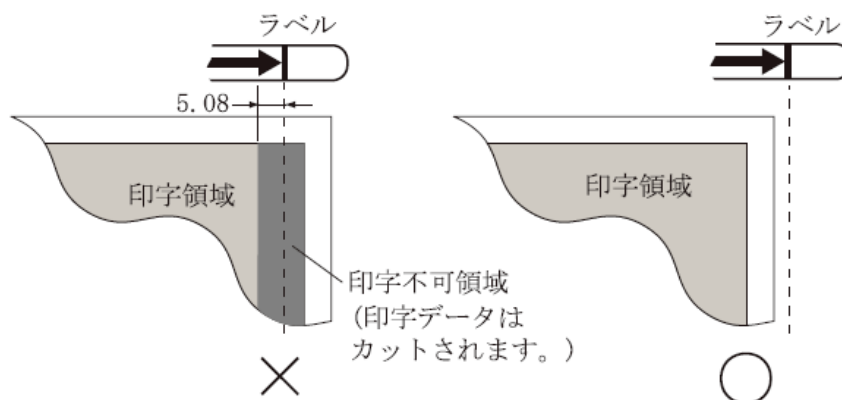

◆ 用紙に関するご注意

- 用紙の先端や先端のコーナー部に折れや曲がりがあると、うまく吸入できないことがあります。折れや曲がりがない用紙を使用してください。
- 単票セットフリーで使える用紙は下記のサイズです。
この範囲にセットできる用紙をお使いください。
用紙幅 100～364mm (はがき～B4 サイズ)
用紙長さ 70～364mm (～B4 サイズ)
詳細は「第4章 用紙について」を参照してください。
- 束のりとじの単票は、とじ部分が分離しやすくジャムが発生しやすいので、使用を避けてください。
束のりとじ：単票の厚み部分だけでのりとじを行っているものです。
- 単票セットフリーで、宅配便伝票などの連続帳票用紙を1枚ずつ手で切ってご使用になる場合は、用紙先端のカールなどにより、うまく吸入できないことがあります。
用紙のカールなどを取り除いてからご使用ください。

■ 単票用紙をセットする（単票セットフリーオフ時）

単票用紙は一枚ずつセットしてください。また、連続帳票用紙をセットしたままでもセットできます。
単票用紙のセットは、次の手順で行います。

1 プリンターの電源を入れる

スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。


2 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

3 【単票セットフリー】スイッチを押して「単票セットフリー」ランプを消灯させる

4 液晶ディスプレイに「テサシ」と表示されるまで【高複写 | 給紙口】スイッチを押す

「単票手差し」状態にします。
このとき連続帳用紙が吸入されたままの場合は、連続帳用紙の退避動作を行ってから、単票用紙に切り替わります。

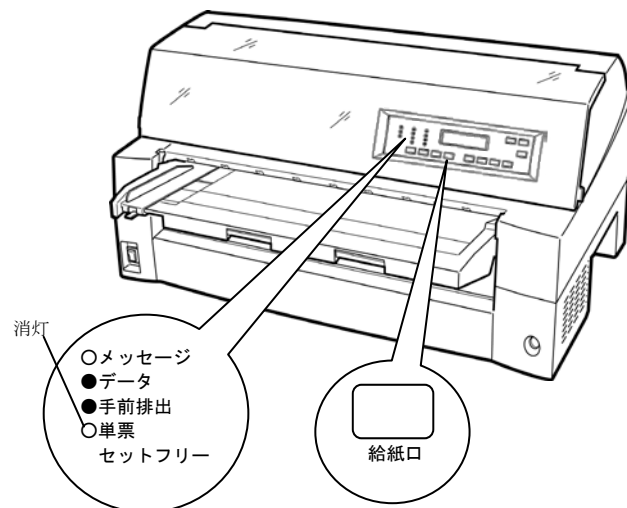


お願い

連続帳用紙の退避動作が終了する前に単票テーブルに用紙をセットすると、「単票手差し」状態に切り替わらない場合があります。連続帳用紙の退避動作が終了し、「単票手差し」状態に切り替わった後に単票をセットするようにしてください。

5 印字開始位置に合わせて用紙ガイドを移動する


用紙ガイドの左端を単票テーブルの目盛り 0 (mm) の位置にして、ロックレバーを下側に倒してロックします(第 1 ドット目が用紙の左端より 5.08mm の位置に印字します)。

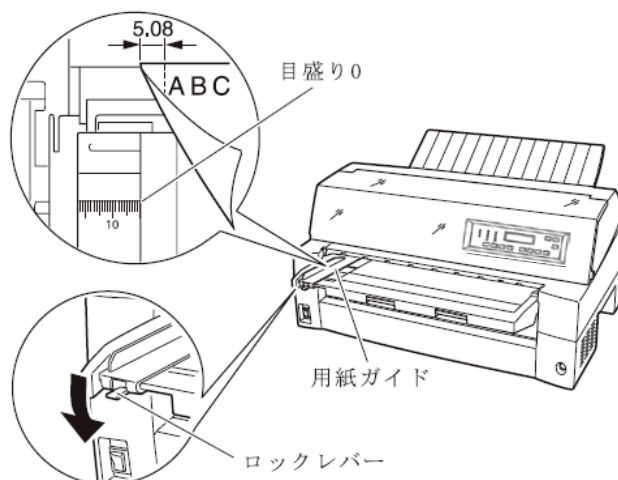

6 単票用紙をセットする

印字する面を上にし、単票用紙の左端を必ず用紙ガイドに当てて、一枚ずつ差し込みます。

用紙が奥に軽く突き当たるまで、まっすぐに差し込んでください。用紙が自動的に印字開始位置まで送られます。

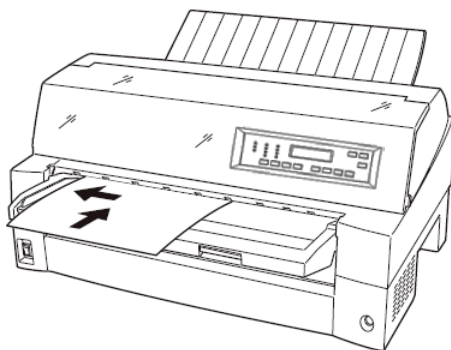

注 1) 【ソチキノ セッテイ】(56 ページ参照)で『オートローディング』が「ムコウ」に設定している場合は、【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押して用紙をセットしてください。

注 2) 幅のせまい媒体(100mm 未満の媒体)をセットする場合は、用紙ガイドを目盛り 0 (mm) の位置に合わせます。

注 3) 用紙ガイドは目盛り 0 (mm) の位置より右側にしないでください。

注 4) A3 用紙の場合は、用紙ガイドを目盛り 28 (mm) よりも左側へ移動して用紙をセットしてください。

7 【登録・終了 | オンライン】スイッチを押し、オンライン状態（「オンライン」ランプ点灯）にしてパーソナルコンピュータから印字データを送る


送られた用紙がまっすぐセットされなかった場合は、オンライン状態にする前に【用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押し、一旦単票用紙を排出してから再度セットしてください。

注) 【ソノタセッテイ】(68 ページ参照)で『カットシット'ウオンライン』が「ユウコウ」に設定されている場合は、自動的にオンライン状態になり、印字を開始します。


■ 単票用紙をセットする (カットシートフィーダーを取り付けた場合)

カットシートフィーダーをプリンターに取り付けた場合に用紙をセットする方法について説明します。


カットシートフィーダーの取り付けについては、「カットシートフィーダーを取り付ける」(205 ページ)を参照してください。



- ・セットするときは、図のように用紙をさばき、机の上などで用紙の上下、左右をきちんと揃えてください。

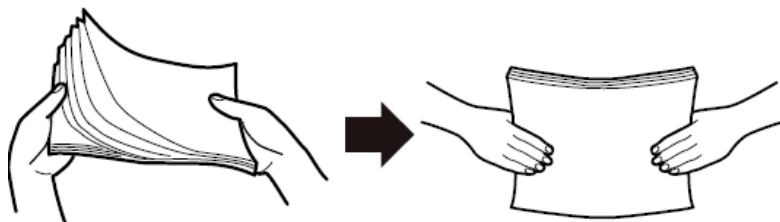

- ・用紙はカールを取り除いた上でセットしてください。
用紙は、湿度などの影響でカールしていることがあります。
カールした用紙を補充する場合や別梱包の用紙を合わせてセットする場合、カールを取り除いた上、カール方向を合わせてセットしてください。(背中合わせてセットすると複数枚数が同時に吸入される場合があります。)また、少しカールのある場合は、カール方向を下図のようにセットしてください。

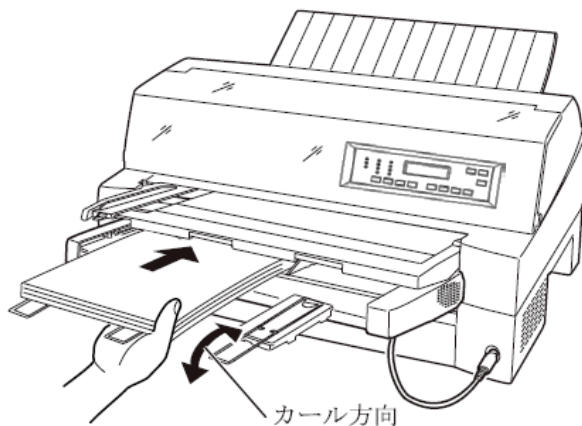

- ・紙質は同一種類のものをセットしてください。
銘柄や連量(紙厚)などが異なるものを一緒にしてセットしないでください。

1 プリンターの電源を入れる

電源スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。

2 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態(「オンライン」ランプ消灯)にします。


3 液晶ディスプレイ上に「フロント CSF」または「リア CSF」が表示されるまで【高複写 | 給紙口】スイッチを押す

プリンター前部に取り付けられている場合は、「フロント CSF」、プリンター後部に取り付けられている場合は、「リア CSF」を選択します。


4 カットシートフィーダーがプリンター前部に取り付けられている場合は単票テーブル(15 ページ参照)を、プリンター後部に取り付けられている場合はリアスタッカーを開く

5 カットシートフィーダーのセットレバーを「FREE」の位置にする

【カットシートフィーダーがプリンター前部に取り付けられている場合】

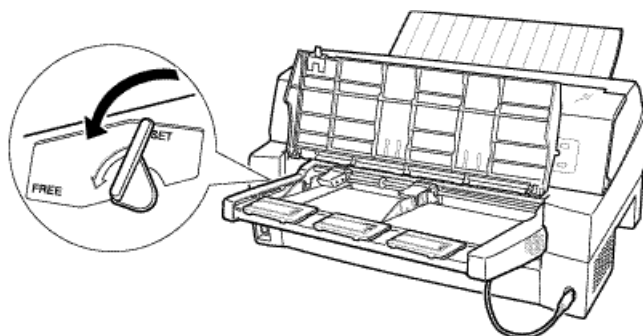

【カットシートフィーダーがプリンター後部に取り付けられている場合】

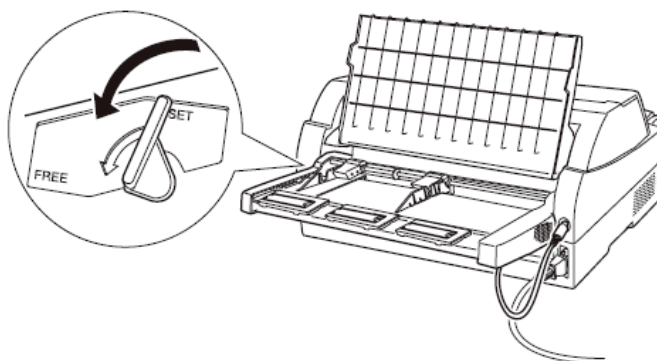

6 用紙ガイドに沿って用紙を載せる

用紙を揃え、用紙の高さを示す赤線がある側の用紙ガイドに沿って用紙を載せます。赤線が一度にセットできる用紙の高さを示します。

お願い

- ・ 用紙の高さを示す赤線がある側の用紙ガイドは通常の場合、「▽」の位置(最も内側)に寄せてご使用ください。
- ・ A3 用紙を横にセットするときは、「←」の位置に用紙ガイドを移動してください。



ガイド


55kg 紙の場合、総枚数が 120 枚となります。

7 長い用紙をセットする場合は、エクステンションおよびエクステンションワイヤを展開する


(「カットシートフィーダーを取り付ける」205 ページ参照)

8 右側用紙ガイドの位置を、セットする用紙に合わせる

【カットシートフィーダーがプリンター前部に取り付けられている場合】

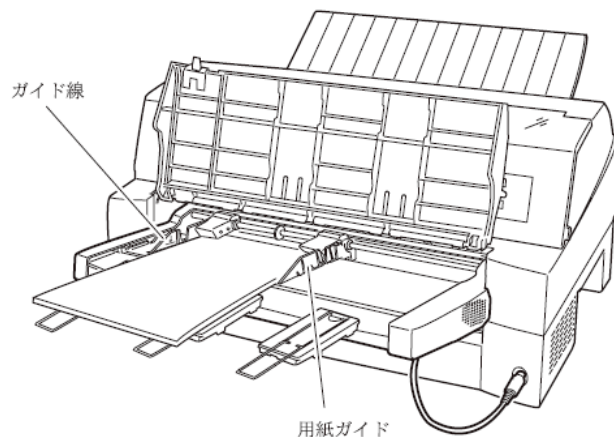

【カットシートフィーダーがプリンター後部に取り付けられている場合】

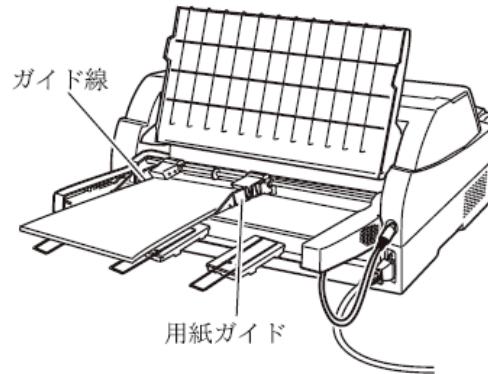**ガイド**

用紙と用紙ガイドとの間に隙間がある場合は、右側用紙ガイドを左へ動かして隙間をなくしてください。なお、ガイドを用紙に押しつけ過ぎますと、吸入不良を起こすことがありますのでご注意ください。

9 カットシートフィーダーのセットレバーを「SET」の位置に戻し、 単票テーブル、リアスタッカーを元に戻す

10 オンライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオンライン状態(「オンライン」ランプ点灯)にし、パーソナルコンピュータから印字データを送ります。

— お願い —

リアスタッカーへ印字後の用紙をスタックしすぎると用紙づまりなどが発生します。スタック可能枚数は 120 枚（上紙 55kg 用紙でカットシートフィーダーにセット可能な枚数）を目安に適度に取り除いてください。

■ 単票用紙をセットする (CSFセットフリーオン時)

CSFセットフリー機能を有効にすると、単票の左端を検出し、横方向の印字位置を自動的に調整し、印字することができます。この機能で利用できる用紙幅は、100～364mm(B4の長手方向)です(詳細は「第4章 用紙について」を参照)。364mmを超える単票は、印字カットが発生しますので、CSFセットフリー機能を無効にして使用してください。

ここで説明するカットシートフィーダーへの用紙のセット方法と注意点は、フロントカットシートフィーダーおよびリアカットシートフィーダーに共通する内容です。

◆ 用紙のセットに関する注意

CSFセットフリー機能は、つぎの方法により使用します。

まず、「第2章プリンターの機能とその使い方」の「機能設定を変える」(50ページ)に従い、【ソウキノウセツイ】で『FCSF セットフリー』、または『RCSF セットフリー』が「ユウコウ」になっていることを確認します。『FCSF セットフリー』、または『RCSF セットフリー』が「ムコウ」になっているは、「機能設定を変える」の手順に従い、『FCSF セットフリー』、または『FCSF セットフリー』を「ユウコウ」に設定してください。

カットシートフィーダーへの単票のセットは、CSFセットフリー機能が無効のときと同様に「単票用紙をセットする(カットシートフィーダーを取り付けた場合)」(108ページ)に従いセットして下さい。


印字開始位置は、機能設定【ヨウクリョウセツイ】の『FCSF セットフリーヨウコウ』(60ページ)、または、『RCSF セットフリーヨウコウ』(61ページ)により設定します。工場出荷時は、用紙左端より 5.08mm の位置になります。

注) 印字開始位置を頻繁に変更したいときは、CSF セットフリー機能を使わず用紙ガイドの位置で調整してください。

◆ 用紙左端位置に関する注意

左側の用紙ガイドを用紙基準位置（桁スケール）の0～12.7mmの位置に合わせて固定してください。

12.7mmの位置より左側にセットすると、印字データによっては、印字がカットされます。

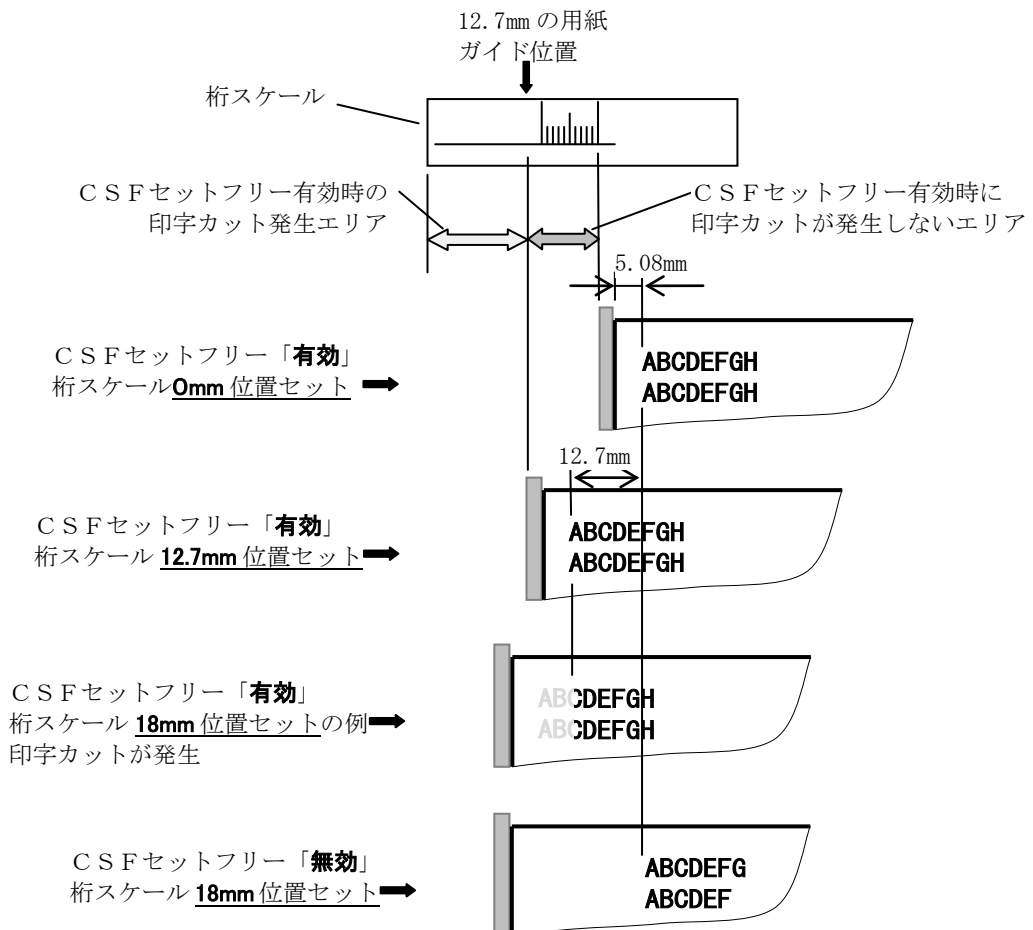



用紙厚を調整する

用紙厚の調整とは、印字ヘッドとプラテンの間隔を使用する用紙の厚みに合わせることです。

本プリンターは、使用する用紙の厚さ、枚数に応じて自動的に印字ヘッドの位置を上下に調整する自動紙厚調整機能を装備しており、通常は紙厚調整の必要はありません。

宅配便伝票などの段差のある用紙に印字するときに、自動紙厚調整ではうまく印字できない場合に、以下の手順で手動紙厚調整を設定してください。

- 1) プリンタードライバのプロパティで用紙厚を指定します。
このとき、操作パネルの自動紙厚調整は「オート」のままにしておいてください。
- 2) 紙厚調整を「オート」以外に設定します。
このとき、紙厚に関するプリンタードライバの設定は無視し、紙厚調整の設定値に従います。

1 オフライン状態にして【設定 | メニュー】スイッチを押す

メニューモードになります。

2 【◀ | 手前排出 | 改行】または【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押して「ソウチキノウセッテイ」を表示させる

3 【微小改行▼】スイッチを押して、下のレベルに移動する

4 【◀ | 手前排出 | 改行】または【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押して「カミアツチョウセイ」を表示させる

5 【微小改行▼】スイッチを押して、下のレベルに移動する

6 【◀ | 手前排出 | 改行】または【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押してレンジ1～Dを選択する

操作パネルから用紙厚を調整するときは、116ページの表を参考にしてください。

操作パネルの紙厚調整のレンジが“1”のとき、印字ヘッドとプラテンの間隔は最も狭くなり、“D”のとき最も広くなります。

7 【設定 | メニュー】スイッチを押す

設定値の先頭に「*」が表示され、その値が設定されます。

8 【登録・終了 | オンライン】スイッチを押し設定登録メニューを表示させる

▲： セットイトウロク
▼： セットイトリケシ

9 【微小改行▲】スイッチを押して設定を登録する

【微小改行▲】スイッチを押すと、設定した内容で登録します。
これを実行しないとここまで設定した内容は保存されません。

【微小改行▼】スイッチを押すと、設定した内容が取り消しになります。

用紙の種類と厚さ			レンジ												
1 枚紙	複写紙	推奨厚さ (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D
連量 45～70kg	一般的な 1P (連量 34kg)	0.08	○												
連量 70～110kg	一般的な 2P	0.13		○											
連量 110～135kg	一般的な 3P	0.18			○										
はがき 各種封筒 特殊紙 など	一般的な 4P	0.23				○									
	一般的な 5P	0.28					○								
	一般的な 6P	0.33						○							
	一般的な 7P	0.38							○						
	一般的な 8P	0.43								○					
	一般的な 9P	0.48									○				
	各種宅配伝票 (ゆうパック など)	0.53										○			
		0.58											○		
		0.63												○	
		0.68													○

— お願い —

手動でお使いになる場合は、用紙の厚さに対して上記の目安に沿って手動紙厚調整レンジをセットしてください。

手動紙厚調整は数字 1～9、英字 A～D の 13 段階あり、操作パネルによりレンジ 1 から 1 レンジ増す毎に約 0.05mm 単位で用紙と印字ヘッドの間隔が広がります。おおよその目安として 1～2 の設定で 1 枚、1 レンジ増すごとに用紙 1 枚分間隔が広がります。使用する用紙の複写枚数、厚さに応じて適切な印字品質となるように手動紙厚調整レンジを設定してください。

使用する用紙に対して、手動紙厚調整レンジが適切でないときは、次のような現象が起こることがあります。

用紙厚に対して手動紙厚調整レンジの設定が広すぎるとき

- ・印字抜けが生じることがあります。

用紙厚に対して手動紙厚調整レンジの設定が狭すぎるとき

- ・印字中にリボンがはずれたり、たるんだりして印字ヘッドの故障の原因になることがあります。
- ・用紙の端面が切れたり、しわになったりすることがあります。
- ・リボンによって用紙が汚れることがあります。
- ・用紙の送りが悪くなることがあります。
- ・キャリッジが正常に動かなくなることがあります。

◆ 紙厚調整の動作タイミングについて

- 紙厚調整が「オート」のとき
印字動作を開始するときに、自動的に用紙厚が調整されます。
- 紙厚調整が手動のとき
操作パネルでの設定後、次の印字動作を開始するときに、設定した用紙厚に調整されます。




印字開始位置について

必要に応じてセットした用紙の行方向の印字開始位置を変えます。

注) 用紙セット直後はプリンタードライバの上端余白に対応するため、上端余白が最小値となる位置に仮吸入されます。最初に【手前排出 | 改行】スイッチを押したとき、機能設定で設定した上端余白量に移動した後、スイッチ操作分用紙を移動します。

印字開始位置を調整するとき、カードガイドの右側窓のラインが文字の上下端を示していますので、これを目安にして用紙を合わせます。

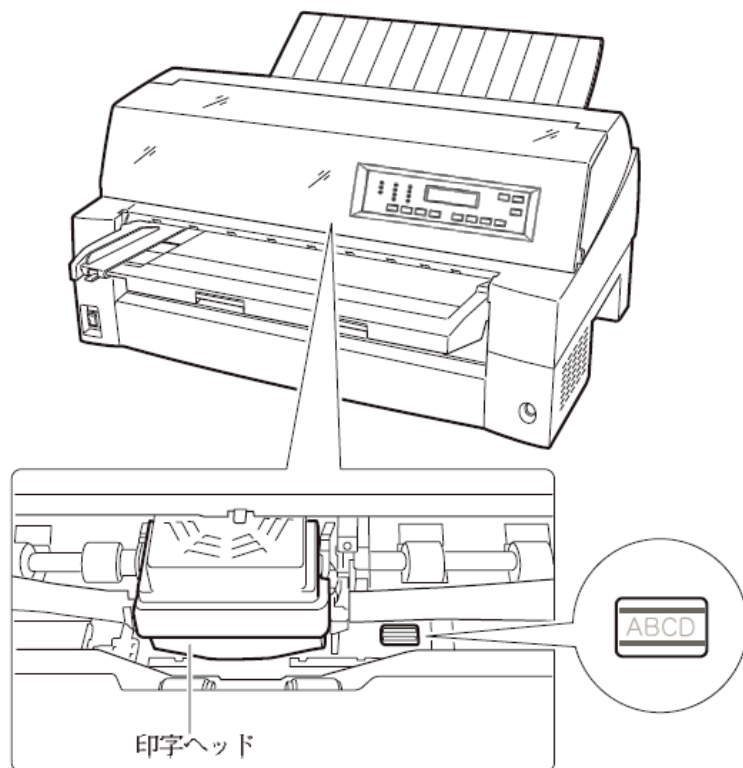

■ 印字開始位置（行方向）を微調整する

操作パネルの操作で行方向の印字位置を微調整できます。トップカバーを開いているとプリンターが動作しませんので、トップカバーを閉じてから操作してください。

◆ 正方向（用紙を送り出す方向）に微調整するとき

【微小改行 ▲】スイッチを押します。

単票用紙、フロントカットシートフィーダーの用紙、およびフロントトラクターの用紙は、正方向に 1/180 インチ改行します。

押し続けると連続して正改行します。

リアカットシートフィーダーの用紙、およびリアトラクターの用紙に対しては、逆改行となります。

◆ 逆方向（用紙を戻す方向）に微調整するとき

【微小改行 ▼】スイッチを押します。

単票用紙、フロントカットシートフィーダーの用紙、およびフロントトラクターの用紙は、逆方向に 1/180 インチ改行します。

押し続けると連続して逆改行します。

リアカットシートフィーダーの用紙、およびリアトラクターの用紙に対しては、正改行となります。



ガイド

連続帳票用紙の印字開始位置を【微小改行 ▲】スイッチ、または【微小改行 ▼】スイッチを押して変更した場合は、変更した分が次ページでも加減されます。また、「連続帳票用紙をカット位置に送る」(79 ページ参照)でも、用紙を送り出す際に、変更した分が加減されます。さらに、カット位置に用紙を送り出した状態で【微小改行 ▲】スイッチ、または【微小改行 ▼】スイッチを押した場合は、その位置から印字が開始されます。



実力値について

本装置の能力を最大に引き出してご使用いただくために、本装置の実力値を充分理解したうえでご使用ください。

印字位置精度は、媒体、環境により影響を受けます。推奨媒体を常温常湿の環境で使用した場合に、以下の各項目に示す範囲で印字されるように設計されています。以下に示す数値はあくまでも参考値であり保証するものではありません。

■ 印字位置精度について

推奨媒体（連帳帳票）、常温常湿、印字保証領域において弊社測定値は以下のとおりです。

（この数値は参考値であり保証値ではありません）

(1) 吸入斜行

連帳（推奨紙：1P、55kg、上質）	±0.5mm/345mm（印字の傾き）
カット紙（推奨紙：A4）	±0.8mm/345mm（印字の傾き）

(2) 累積斜行（頁内）

連帳（推奨紙：1P、55kg、上質）	±0.5mm/345mm（印字の傾き）
--------------------	---------------------

(3) 累積改行（頁越え）

連帳（推奨紙：1P、55kg、上質）	±0.6mm（吸入後、1 文字目を基準とした用紙送り方向の印字位置）
--------------------	------------------------------------





ガイド

- ・紙厚（複写枚数）が厚くなるほど、実力値は低下します。
- ・帳票印字の運用に際しては印字確認の上ご使用ください。
- ・印字位置に関する以下の項目については調整が可能です。用紙の種類や長期稼動などでずれが生じたときは調整してください。

上端余白（用紙吸入）：「用紙吸入量を調整する」（77 ページ）を参照してください。

累積改行：「機能設定を変える」の【柙ヱヲ】 - 『テサカヱヨウ柙ヱ』（64 ページ）から、『Rトラッシュページ』（65 ページ）を参照してください。

行間ズレ（両方向）：「行間ズレを直す」（73 ページ）を参照してください。

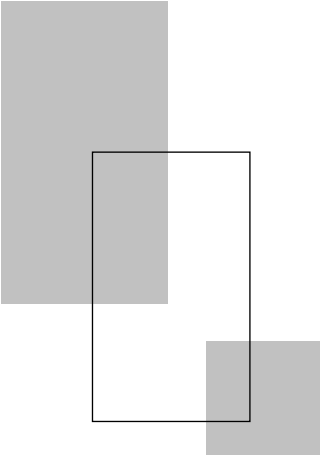

第 4 章

用紙について

この章では、使用できる用紙と取り扱い上の注意点について説明します。

用紙使用上のご注意	122
連続帳票普通紙	122
連続帳票特殊紙	124
単票普通紙	126
単票特殊紙	127
連続帳票用紙	130
一般用紙（フロント・リアトラクター）	134
はがき用紙（フロントトラクター）	135
封筒用紙（フロント・リアトラクター）	136
タック用紙（フロント・リアトラクター）	138
宅配伝票（フロントトラクター）	140
手差しで使用する単票用紙	141
一般用紙	141
用紙のとじ方法	143
はがき	143
封筒	144
宅配伝票	146
カットシートフィーダー（オプション）で使用する単票用紙	147
一般用紙	147
用紙のとじ方法	149
はがき	150
封筒	151
プレプリント用紙を使用するとき	152
とじ穴の開けかた	155
用紙の形状について	156
取り扱い上のご注意	157



用紙使用上のご注意

■ 連続帳票普通紙

[使用できる用紙]

本プリンターでは、PPC 用紙および普通紙を使用することができます。

しかし一般の市販品には本プリンターに適さないものもありますので、できるだけサプライ品をご使用ください。

用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印字をし、支障がないことを確認することをお勧めします。

詳細は「連続帳票用紙」(130ページ)を参照願います。

[使用できない用紙]

- ・ 連量が 45kg 未満の薄い用紙(複数つづりの構成用紙は除きます)
- ・ 連量が 70kg 以上の厚い用紙
- ・ 全体の用紙厚さが 0.65mm 以上の厚い用紙
- ・ 用紙のとじ方法が線のりとじ、紙ホチキスとじ、束のりとじ、片のりとじの複写用紙
- ・ ミシン目の入れ方が「ミシン目の入れ方」(133ページ)記載以外のミシン目を入れた用紙
- ・ 湿っている用紙や濡れている用紙
- ・ 一度印字した用紙(裏紙等)
- ・ 貼り合わせた用紙(切手など)や、糊などが付いている用紙
- ・ 印字領域内にとじ穴がある用紙
- ・ 反り(カール)、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- ・ ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・ ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・ 裁断部のバリが大きい用紙
- ・ 紙粉の多い用紙

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

- 連量が 70kg 以上の厚い用紙や全体の用紙厚さが 0.65mm 以上の用紙を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラーがすべってしまうことによりローラーが磨耗し、本プリンターに適している用紙までも給紙できなくなり、装置故障の原因となります。
- 用紙のとじ方法が線のりとじ、束のりとじ、片のりとじの複写用紙を使用すると用紙づまりや印字ズレが発生し、装置故障の原因となります。
- 連量が 45kg 未満の薄い用紙や湿っている用紙などに印字した場合は、紙詰まりやシワなどが発生しやすくなります。
- 一度印字した用紙(裏紙)を使用すると用紙搬送ローラーなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。
- 貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印字すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。
- 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

■ 連続帳票特殊紙

[使用できる用紙]

本プリンターでは、はがき用紙およびタック紙等の特殊連続帳票用紙を使用することができます。

しかし、印字品質は、普通紙より劣ることがありますので、用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印字をし、支障がないことを確認することをおすすめします。

詳細は、「はがき用紙」(134ページ)、「タック用紙」(138ページ)を参照願います。

◆ はがき用紙

[使用できない用紙]

- ・ 連量が 135Kg 以上の厚い用紙
- ・ ミシン目の入れ方が「ミシン目の入れ方」(133ページ)記載以外のミシン目を入れた用紙
- ・ 湿っている用紙や濡れている用紙
- ・ 一度印字した用紙(裏紙等)
- ・ 貼り合わせた用紙(切手など)や、糊などがついている用紙
- ・ 印字領域内にとじ穴がある用紙
- ・ 反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- ・ カールしている用紙
- ・ ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・ ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・ 裁断部のバリが大きい用紙
- ・ 紙粉の多い用紙

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

- ・ 連量が 135Kg 以上の厚い用紙を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラーがすべってしまうことにより、ローラーが磨耗し、本プリンターに適している用紙まで給紙できなくなります。
- ・ 貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印字すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。
- ・ 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

◆ タック用紙

[使用できない用紙]

- ・ 用紙(ラベル+台紙)の厚さ 0.2mm 以上の厚いラベル紙
- ・ 台紙の厚さ 0.1mm 以上の厚いラベル紙
- ・ ラベルの厚さ 0.1mm 以上の厚いラベル紙
- ・ 湿っている用紙や濡れている用紙
- ・ 一度印字した用紙
- ・ 貼り合わせた用紙(切手など)や、糊などがラベルからはみ出して
ついている用紙
- ・ 印字領域内にとじ穴がある用紙
- ・ 反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- ・ カールしている用紙
- ・ ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・ ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・ 裁断部のバリが大きい用紙
- ・ 紙粉の多い用紙
- ・ ラベルの貼り付け強度の弱い用紙(「ラベルの貼り付け強度」
(138ページ)参照)

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

- ・ 用紙の厚さ 0.2mm 以上の厚いラベル紙を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、ラベルが台紙から剥がれやすくなり、用紙搬送ローラへの巻きつきや、装置内部への貼りつきにより装置故障の原因となります。
- ・ ラベルの貼り付け強度の弱い用紙を使用すると、ラベルが台紙から剥がれやすくなり、用紙搬送ローラへの巻きつきや、装置内部への貼りつきにより装置故障の原因となります。
- ・ 一度印字した用紙(裏紙)を使用すると用紙搬送ローラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。
- ・ 印字領域内にとじ穴がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

■ 単票普通紙

[使用できない用紙]

- ・ 連量が 45kg 未満の薄い用紙(複数つづりの構成用紙は除きます)
- ・ 連量が 135kg 以上の厚い用紙
- ・ 全体の用紙厚さが 0.65mm 以上の厚い用紙
- ・ 用紙のとじ方法が横のりとじの複写用紙
- ・ 湿っている用紙や濡れている用紙
- ・ 一度印字した用紙(裏紙等)
- ・ 貼り合わせた用紙(切手など)や、糊などが付いている用紙
- ・ 印字領域内にとじ穴がある用紙
- ・ 反り(カール)、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- ・ ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・ ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・ 裁断部のバリが大きい用紙
- ・ 紙粉の多い用紙

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

- ・ 連量が 135kg 以上の厚い用紙や全体の用紙厚さが 0.65mm 以上の用紙を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラーがすべってしまうことによりローラーが磨耗し、本プリンターに適している用紙までも給紙できなくなり、装置故障の原因となります。
- ・ 用紙のとじ方法が横のりとじの複写用紙を使用すると斜行印字が発生することがあります。
- ・ 連量が 45kg 未満の薄い用紙や湿っている用紙などに印字した場合は、紙詰まりやシワなどが発生しやすくなります。
- ・ 一度印字した用紙(裏紙)を使用すると用紙搬送ローラーなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。
- ・ 貼りあわせた用紙や、糊の付いている用紙に印字すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。
- ・ 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

■ 単票特殊紙

[使用できる用紙]

本プリンターでは、郵政はがき（公社製はがき/官製はがき）、タック紙および宅配伝票等の特殊単票用紙を使用することができます。

しかし、印字品質は、普通紙より劣ることがありますので、用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印字をし、支障がないことを確認することをお勧めします。詳細は、「はがき用紙」（134ページ）、「タック用紙」（138ページ）を参照願います。

◆ はがき

[使用できない用紙]

- ・ 郵政はがき（公社製はがき/官製はがき）でないもの
- ・ 折り目をつけた往復はがき
- ・ 湿っている用紙や濡れている用紙
- ・ 一度印字した用紙（裏紙等）
- ・ 貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などが付いている用紙
- ・ 印字領域内にとじ穴がある用紙
- ・ 反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- ・ カールしている用紙
- ・ ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・ ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・ 裁断部のバリが大きい用紙
- ・ 紙粉の多い用紙

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

- ・ 郵政はがき（公社製はがき/官製はがき）以外を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラーがすべってしまうことにより、ローラーが磨耗し、本プリンターに適している用紙まで給紙できなくなります。
- ・ 折り目をつけた往復はがきを使用すると用紙吸入不良や斜行印字が発生します。
- ・ 一度印字した用紙（裏紙）を使用すると用紙搬送ローラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。
- ・ 貼りあわせた用紙や、糊の付いている用紙に印字すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。
- ・ 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

◆ タック用紙

[使用できない用紙]

- ・ 用紙(ラベル+台紙)の厚さ 0.2mm 以上の厚いラベル紙
- ・ 台紙の厚さ 0.1mm 以上の厚いラベル紙
- ・ ラベルの厚さ 0.1mm 以上の厚いラベル紙
- ・ 湿っている用紙や濡れている用紙
- ・ 一度印字した用紙
- ・ 貼り合わせた用紙(切手など)や、糊などがラベルからはみ出して
ついている用紙
- ・ 印字領域内にとじ穴がある用紙
- ・ 反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- ・ カールしている用紙
- ・ ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・ ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・ 裁断部のバリが大きい用紙
- ・ 紙粉の多い用紙
- ・ ラベルの貼り付け強度の弱い用紙(「ラベルの貼り付け強度」
(138ページ)参照)

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

- ・ 用紙の厚さ 0.2mm 以上の厚いラベル紙を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、ラベルが台紙から剥がれやすくなり、用紙搬送ローラーへの巻きつきや、装置内部への貼りつきにより装置故障の原因となります。
- ・ ラベルの貼り付け強度の弱い用紙を使用すると、ラベルが台紙から剥がれやすくなり、用紙搬送ローラーへの巻きつきや、装置内部への貼りつきにより装置故障の原因となります。
- ・ 一度印字した用紙(裏紙)を使用すると用紙搬送ローラーなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。
- ・ 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

◆ 封筒

[使用できない用紙]

- ・ フラップなどがのり付け加工された用紙
- ・ 窓付き封筒
- ・ 二重封筒
- ・ 湿っている用紙や濡れている用紙
- ・ 一度印字した用紙
- ・ 貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙
- ・ 反り（カール）、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- ・ ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・ ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・ 裁断部のバリが大きい用紙
- ・ 紙粉の多い用紙

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

- ・ 窓付きの用紙を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラーがすべってしまうことによりローラーが磨耗し、本プリンターに適している用紙までも給紙できなくなり、装置故障の原因となります。
- ・ 貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印字すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。




連続帳票用紙

このプリンターで利用できる連続帳票用紙は、次のとおりです。

◆ 用紙の寸法

連続帳票用紙の寸法を下図に示します。

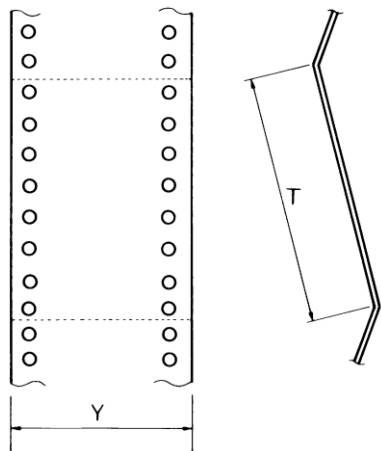

単位 mm

記号	寸法
Y (用紙幅)	101.6～406.7 (4～16 インチ)
T (折り畳み長さ)	101.6 以上 (4 インチ以上)

◆ 用紙の構成枚数

オリジナルを含む用紙の構成枚数と用紙の厚さ(連量)の組合わせは、下表のとおりです。下表以外の用紙の組み合わせでは、用紙送り精度の乱れなどがより発生しやすくなります。

用紙の構成枚数

用紙種類	枚数	連量 (kg)	備考
一枚用紙	1P	45, 55, 70	
ノンカーボン紙	2P	34, 43, 55, (70)	() 内の連量の用紙は、複数つづりの一番下の用紙のみ使用可能です。
	3P	34, 43, (55, 70)	
	4P	34, (43, 55, 70)	
	5P	34, (43, 55)	
	6P	34, (43, 55)	
	7P	34, (43, 55)	
	8P	34, (43, 55)	
	9P	34, (43, 55)	

用紙種類	枚数	連量 (kg)	備考
裏カーボン紙	2P	34, 45, 55, (70)	
	3P	34, 45, (55, 70)	
	4P	34, (45, 55, 70)	
	5P	34, (45, 55)	
	6P	34, (45, 55)	
	7P	34, (45, 55)	
	8P	34, (45, 55)	
	9P	34, (45, 55)	
中カーボン紙	2P	30, 40, 45, (55, 70)	
	3P	30, 40, (45, 55)	
	4P	30, 40, (45, 55)	
	5P	30, 40, (45, 55)	

連量 70kg を超える用紙については、はがき用紙を参照してください。
 (「はがき用紙 (フロントトラクター)」135ページ参照)

注 1) 連量とは、四六判(788×1091mm)の用紙 1000 枚の重量を kg で示した値です。

注 2) ノンカーボン紙および裏カーボン紙の連量は、用紙メーカーによって多少異なる場合があります。その場合、表の数値に近いものを選んでください。
 なお、裏カーボン紙は、多湿環境で使用しないでください。

注 3) 中カーボン紙は、間に挿入されるカーボン紙を用紙 1 枚に相当するものとして数え、複写枚数は 5P までです。
 中カーボン紙に使用するカーボン紙の厚さは、0.03mm 以下としてください。





注 4) 用紙の種類および保管状況により、印字品質に差が出る場合があります。
 不具合が発生する用紙については、その度合いが容認できるものであるかどうか判断の上ご使用ください。

注 5) 全体の用紙厚さは、0.65mm 以下にしてください。

注 6) とじられた用紙の大きさは、各層とも互いに同一になるようにしてください。


◆ 用紙のとじかた

連続帳票用紙の重ね合わせのとじ方は、「点のりとじ」にしてください。
のり付け方法にはいろいろありますが、折り曲げやすいように点のりで、
各層間で交互の位置にのり付けする方法をおすすめします。

綴じ方法		適用する 用紙枚数	備 考
点のりとじ		9 枚まで	本プリンターに最も 適したとじ方です。
ダブルギャザー		9 枚まで	用紙枚数が多くなる ほど、用紙層ズレが 出やすくなります。
線のりとじ	一列	9 枚まで	用紙のしなやかさが 失われ堅くなってしま うので、用紙ジャ ム等が出やすくな ります。
			
	二列		
			

注 1) 上記説明図では帳票の片側のみ示していますが、実際には両側をのり付けしてください。

注 2) 完成した用紙の折畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみは、下図に示すように 1mm 以下になるようにしてください。



注 3) プリンター故障の原因になるので、金属ホチキスとは使用しないでください。


注 4) 帳票の用紙送り穴の層間でのズレは、0.4mm 以下のものを使用してください。

注 5) 用紙綴じ部でリボンがズレて印字の上下が欠ける場合は、機能設定【ソタノセッテイ】の『リボンゴセイヨ』を「ユウウ」にしてください。


◆ ミシン目の入れ方

ミシン目の入れ方によっては、用紙送りに悪影響を与えることがあります。特に 1 枚用紙の場合、ミシン目を強く入れると使用中にミシン目から破けることがあります。
ミシン目の入れ方は、次のようにしてください。

- ・ 1 枚用紙のミシン目（縦、横ミシン目共）のカット（切る部分）およびアンカット（切らない部分）の比率は、約 3 : 1 にしてください。
- ・ 横ミシン目の端面アンカット寸法（両端部 C）は、1mm 以上にしてください。
- ・ 縦ミシン目と横ミシン目の交点（D）部は交点アンカット（b）の方法にしてください。交点カット（a）は、行わないでください。
- ・ 複写用紙についても同様の注意が必要です。あらかじめ確認の上、使用してください。

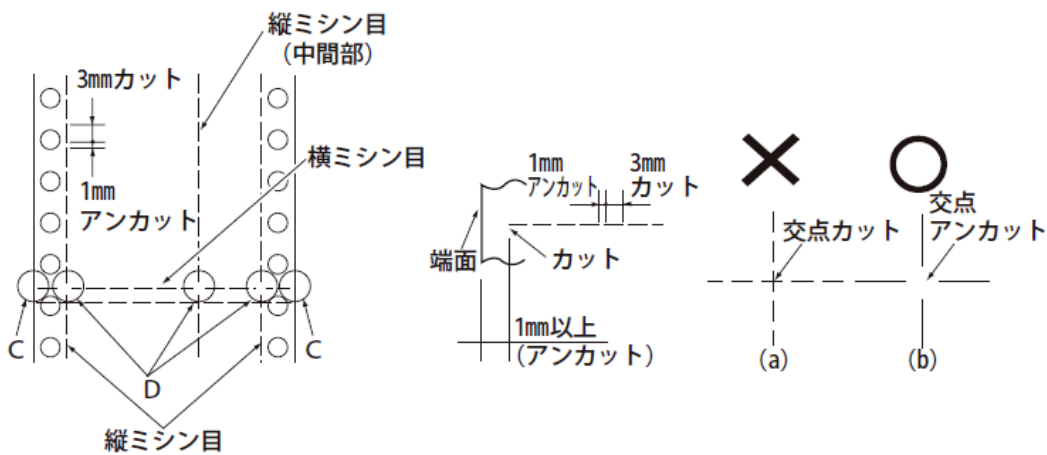

注 1) ミシン目上に印字すると、用紙にキズがついたりプリンターの故障となることがありますので、下の図に示す斜線部には印字しないでください。

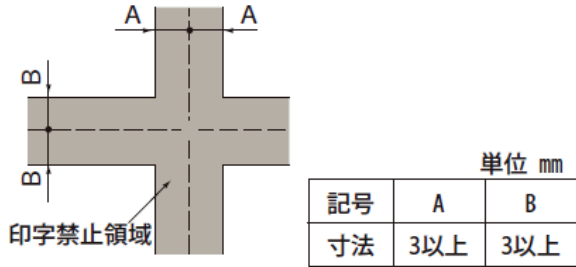


注 2) 印字を伴わない印字ヘッドの移動の際にも悪影響が発生しますので紙面全体に上記のミシン目の入れ方を適用してください。

■ 一般用紙（フロント・リアトラクター）

連続帳票用紙の印字領域を下図に示します。

◆ 用紙サイズおよび印字領域

連続帳票用紙の印字領域を下図に示します。

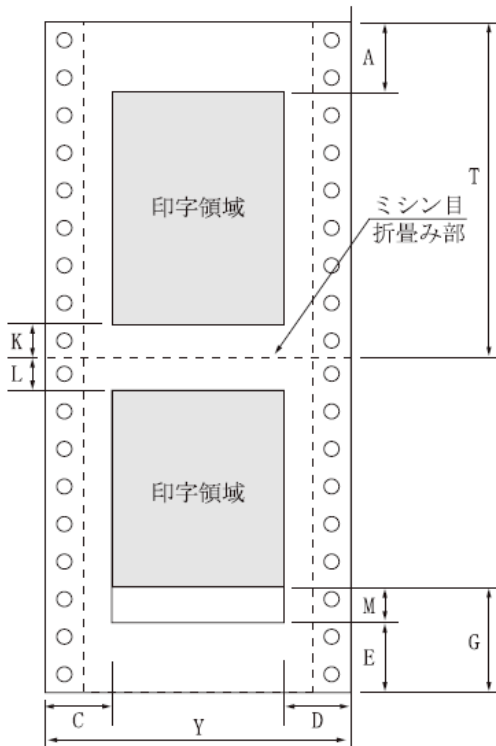

記号	項目	寸法 (mm)	
		フロントトラクター	リアトラクター
A	上端余白	4.2 以上	
C	横打ち出し	11.43 以上 (注 1)	
D	最終印字	(注 2)	
E	下端余白	約 20	
G	PE 検出 (注 3)	4.2	
		約 101	約 157
K	下端余白	4.2 以上	
L	上端余白	4.2 以上	
M	オーバーラ イド印字	(注 4)	
T	用紙長さ	101.6 (4 インチ以上)	
Y	用紙幅	101.6 ~ 406.4 (4~16 インチ)	

注 1) C 値は用紙幅 381.0mm(15 インチ)以下の場合です。406.4mm(16 インチ)の場合は、14~30mm となります。

注 2) D 値については用紙幅と印字桁数によりますが、最小 11.43mm とします。

注 3) E 検出位置は、機能設定【ヨハクヨウ セッテイ】の『Fトラクタ カタンヨハク』、『Rトラクタ カタンヨハク』によりそれぞれ変更できます。初期設定は 4.2mm です。この設定を変更すると、トラクターの位置(フロントトラクター約 101mm、リアトラクター約 157mm)で PE 検知を行うようになります。トラクターから外れた後の改行がうまく行かない場合や、逆改行を行う場合は、トラクターの位置で PE を検知するように設定変更してください。

注 4) 左右の印字余白(C,D)が 16mm 未満となる場合は、以下のセットアップ項目により印字カット量を適切な値に変更して使用してください。変更しない場合、左右端から約 14mm の範囲に入る印字データがデータカットされ、データが正しく印字されなくなるので注意してください。

・フロントトラクター使用時:

『Fトラインジカットリョウ L』, 『Fトラインジカットリョウ R』


・リアトラクター使用時:

『Rトラインジカットリョウ L』, 『Rトラインジカットリョウ R』

■ はがき用紙（フロントトラクター）

このプリンターで連続帳票のはがき用紙を使用できます。はがき用紙を使用する場合は、前方（操作パネル側）から用紙をセットします。

◆ 用紙サイズおよび印字領域

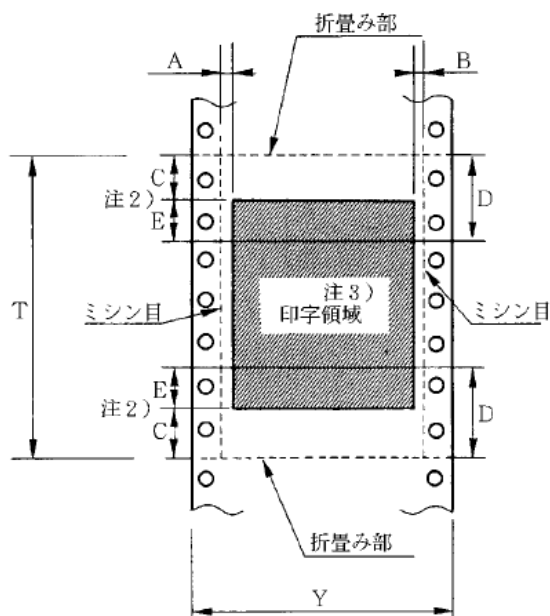

記号	項目	寸法 (mm)
A	横打ち出し	5.08 (1/5 インチ) 以上
B	最終印字	5.08 (1/5 インチ) 以上
C	縦打ち出し (注 1)	8.46 (1/3 インチ) 以上 (注 2)
D	縦打ち出し (推奨値)	25.4 (1 インチ) (注 2)
T	用紙長さ	203.2～355.6 (9～13 インチ)
Y	用紙幅	228.6～330.2 (9～13 インチ)

注 1) C 領域では印字ユニットの横移動はさせないでください。
(用紙のふくらみなどにより、リボン汚れおよび用紙引っ掛けの原因になります。)

注 2) E の印字領域内では、多少改行が乱れることがあります。

注 3) 印字領域内にミシン目がある場合、印字はそのミシン目から 5.08mm 以上離してください。ただし、折り込み部以外のミシン目は、カットおよびアンカット比を 2:1 にしてください。

◆ 連量紙


135kg 以下とし、枚数は 1 枚のみとします。

◆ ミシン目の入れ方

一般連続帳票用紙と同様です。

■ 封筒用紙（フロント・リアトラクター）

◆ 用紙サイズおよび印字領域

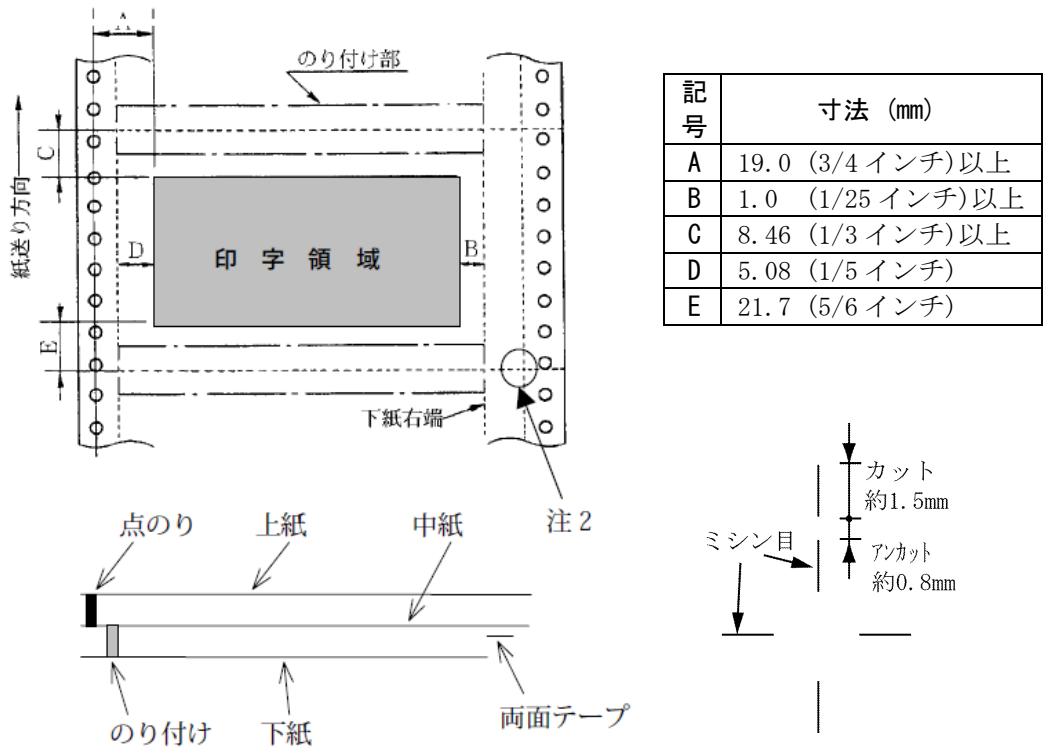





- 注 1) 改行精度の保証範囲は、25.4mm 以上です。
- 注 2) ミシン目の寸法は、右図をおすすめします。
(ミシン目の強い場合は、破れやすくなります。)
縦ミシン目と横ミシン目の交点部は交点アソカットの方法にしてください。
([「ミシン目の入れ方」133ページ参照])
- 注 3) のり付けの幅は、4.23mm (1/6 インチ) 以下とします。
- 注 4) のり付けによる厚み増加は、0.1mm 以下とします。
- 注 5) 穴ズレは、0.3mm 以下とします。

◆ 紙質構成および鎌量

	上紙	中紙	下紙
紙質	裏カーボン紙	ノンカーボン紙	ノンカーボン紙
連量 (kg)	33.5	70	70

◆ 形状および構造

----- : ミシン目
——●—— : ミシン目＋折り目

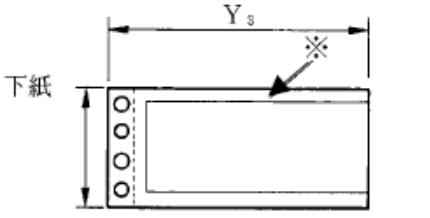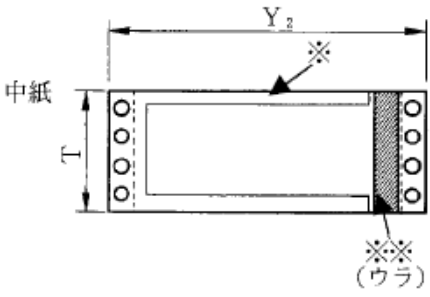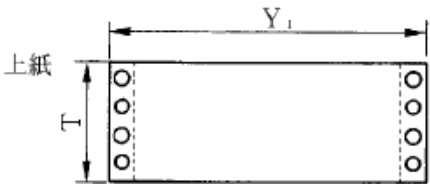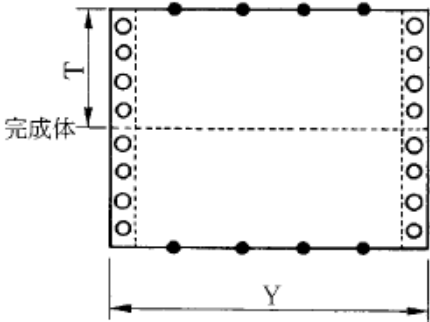

(a) 大きさ

記号	寸法 (mm)
T	127.0 (5 インチ)
Y	254.0 (10 インチ)
Y1	254.0 (10 インチ)
Y2	254.0 (10 インチ)
Y3	228.6 (9 インチ)

(b) とじ方法


とじ方法	上紙／下紙	中紙／下紙
種類	点のり	棒のり
位置	両端	左端・上下端 4.23mm 幅 (1/6 インチ幅) (※印)

両面テープ使用 (※※印)

銘柄		アスコットテープ
幅 (mm)	はくり紙	12
	肉のり	10

■ タック用紙（フロント・リアトラクター）

◆ 用紙サイズおよび印字領域

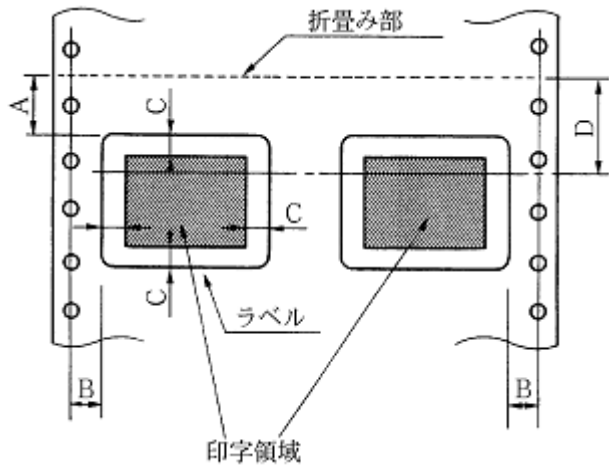

記号	寸法 (mm)
A	2.54 (1/10 インチ) 以上
B	6.35 (1/4 インチ) 以上
C	2.54 (1/10 インチ) 以上
D	25.4 (1 インチ)

(注)

用紙サイズ（台紙）は、一般連続帳票用紙と同じです。


注） D 範囲内での印字領域では、多少改行が乱れる場合があります。
（改行量が 1/6 インチ以上の場合は、となり合う印字行の文字同士が重なり合うことは有りません。）

◆ 用紙厚さ

- ・ 用紙厚さは、ラベル＋台紙が 0.2mm 以下となるようにしてください。
- ・ 台紙の厚さは、0.1mm 以下としてください。
- ・ ラベルの厚さは、0.1mm 以下としてください。

◆ ラベルの貼付け強度

- ・ 次の条件で、ラベルが台紙からはがれないものを使用してください。
ラベルのめくれのあるもの、折れ曲がりのあるものは使用しないでください。

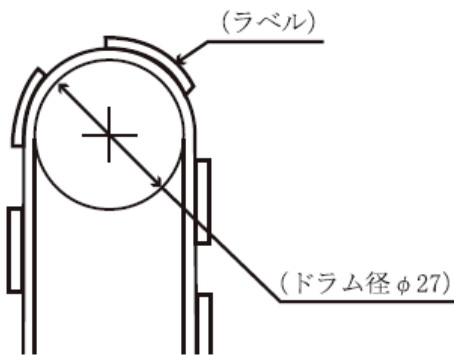


項目	条件
巻付ドラム径	φ 27
巻付角度	180°
巻付時間	24 時間
周囲温度	40℃
周囲湿度	30%RH

◆ 用紙の形態

- ・ ラベルのはがれによる用紙送行不能、または印字ヘッドの損傷など、重大なトラブルを防止するために下記用紙形態をおすすめいたします。


1) カストリは行わず、ラベルの四角および他の四辺に切込みを残した用紙。

※ カストリとは、台紙全体に張られた粘着シールをラベルの部分だけを残してはぎ取ることを言います。

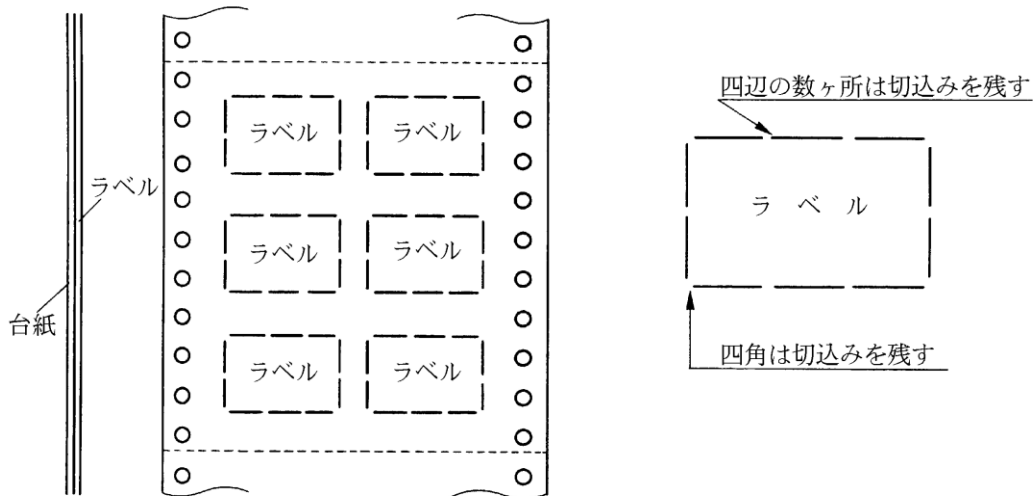

※ この形態は、ほぼ完全にラベルのはがれを防止することができ、最もおすすめするものです。できる限りこの形態を使用するようにしてください。

2) カストリを行う場合、必ずラベルの四角に丸みを付ける。

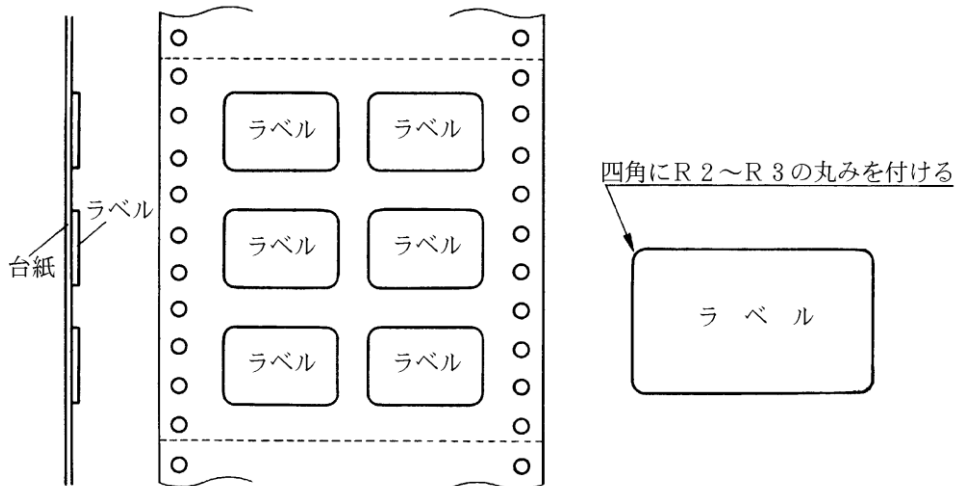


■ 宅配伝票（フロントトラクター）

ここでは宅配伝票としての代表的な郵便小包ラベル（ゆうパック B、B-2、B-3）について規定します。

他の宅配伝票を使用する場合は、十分確認の上ご使用ください。

◆ 印字領域

郵便小包ラベル

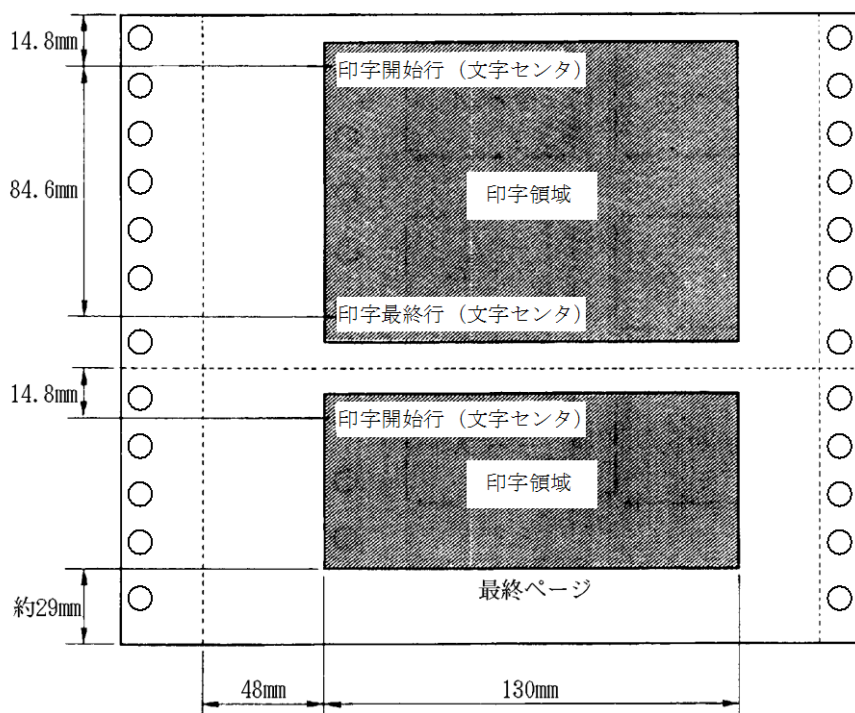

注 1) 印字領域内の用紙段差は、最大 0.15mm 以下としてください。

注 2) 用紙厚段差のある伝票を印字すると、自動用紙厚調整機構(APTC)の故障の原因となりますので、手動紙厚調整に切り替えて使用してください。
(114 ページ参照)


注 3) 印字領域外への印字は禁止します。



手差しで使用する単票用紙

■ 一般用紙

◆ 用紙サイズおよび印字領域

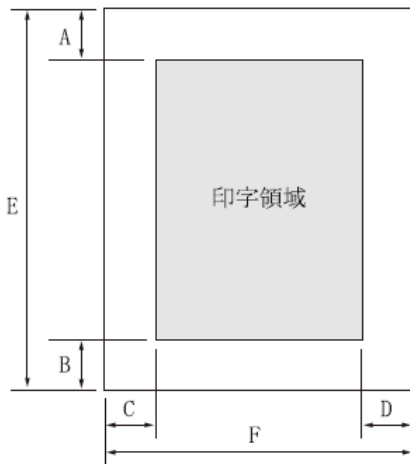

記号	項目	寸法 (mm)	
		単票セットフリー オフの場合 (注 7)	単票セットフリー オンの場合
A	上端余白 (注 2)	4.2 以上	4.2 以上
B	下端余白 (注 2)	4.2 以上	4.2 以上
C	左端余白 (注 3) (注 4)	5.08 以上	5.08
D	右端余白 (注 3)	5.08 以上	5.08 以上
E	用紙長さ	70～420 (注 5)	70～364
F	用紙幅	55～420	100 以上 (注 6)

注 1) 印字領域以外への印字は禁止します。

注 2) A、B 値は、ドットピッチが 1/180 インチのときの値です。

注 3) B4 横より幅の大きな用紙を使用する場合は、C 値と D 値は同時に実現できません。

注 4) A3 横を使用する場合は、C 値は 33～38.5mm となります。

【ヨハクヨウ セッテイ】の『セットフリーオフサタンイチ』(61 ページ参照)で印字領域を「ヒタリヨセ」に設定している場合は、C 値は 23.7～29.2mm となります。

注 5) 単票セットフリーオフの場合は、用紙長さが 90mm 以下の用紙は、セットしにくくなります。

また、フロントカットシートフィーダーを取り付けたとき、用紙長さは 90～420 mm となります。

注 6) 用紙をセットできる範囲は 368mm です。

この範囲にセットできる用紙をお使いください。

◆ 用紙枚数

用紙種類	枚数	連量 (kg) (注 1)	備考
一枚用紙	1P	45, 55, 70, 90, 110, 135	
ノンカーボン紙 (注 2)	2P	34, 43, 55, (70)	・ () 内の連量の用紙は、複数つづりの一番下の用紙のみ使用可能です。
	3P	34, 43, (55, 70)	
	4P	34, (43, 55, 70)	
	5P	34, (43, 55)	
	6P	34, (43, 55)	
	7P	34, (43, 55)	
	8P	34, (43, 55)	
	9P	34, (43, 55)	
裏カーボン紙 (注 2)	2P	34, 44, 55, (70)	
	3P	34, 44, (55, 70)	
	4P	34, (44, 55, 70)	
	5P	34, (45, 55)	
	6P	34, (45, 55)	
	7P	34, (45, 55)	
	8P	34, (45, 55)	
	9P	34, (45, 55)	

注 1) 連量とは、四六判(788mm×1091mm)の用紙 1000 枚の重量を kg で示します。


注 2) ノンカーボン紙および裏カーボン紙の連量は、メーカーによって多少異なる場合がありますが、その場合は表の数値に近いものを選んでください。

注 3) 中カーボン紙は、単票用紙の場合使用しないでください。

注 4) 単票用紙で用紙の排出方向を手前排出(テーブル側)にしたとき、用紙下端部の角折れが発生する場合には、排出方向を後方排出(スタッカー側)に切り替えてご使用してください。
切り替えるには、操作パネルの【手前排出 | 改行】スイッチを押して「手前排出」ランプを消灯します(「単票用紙の排出方向を切り替える(手前排出) 40 ページ参照」)。または、機能設定の【ツチキノ セッテイ】の『テサシ ハイシュツホウコウ』を「コウホウハイシュツ」に設定します。(57 ページ参照)
(用紙下端部の印字デューティが高い時に、角折れが発生する場合があります。)

■ 用紙のとじ方法


とじ方法は、必ず下図のように天のりとじにしてください。

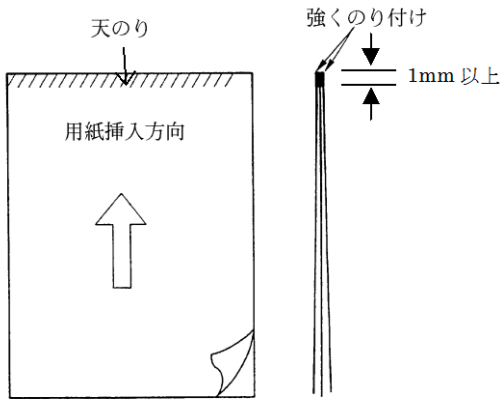

- 注 1) のり付け部が波打ったり硬くなったりしないように、のりの量と種類に注意してください。
- 注 2) 束のりとじの用紙はとじ力が弱いことから分離したり、のりがはみ出したりしてジャムが発生する可能性がありますので、使用を避けてください。

■ はがき

◆ 用紙サイズおよび印字領域

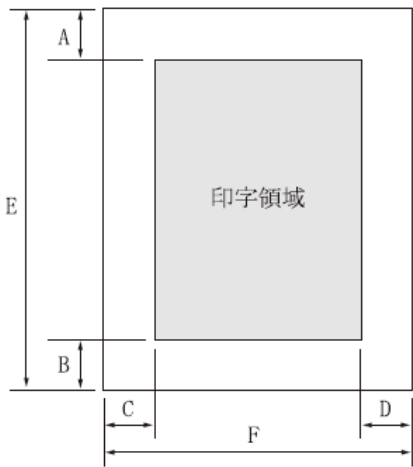


記号	項目	寸法 (mm)
A	上端余白	4.2 以上
B	下端余白	4.2 以上
C	左端余白	5.08 以上
D	右端余白	5.08 以上
E	用紙長さ	100, 148, 200
F	用紙幅	100, 148, 200

- 注 1) はがきは、郵政はがき(公社製はがき/官製はがき)を指します。
- 注 2) 往復はがきは、折り目のないものを使用してください。
私製はがきを使用する場合は、十分に確認を行ってから使用してください。

■ 封筒

◆ 用紙サイズおよび印字領域

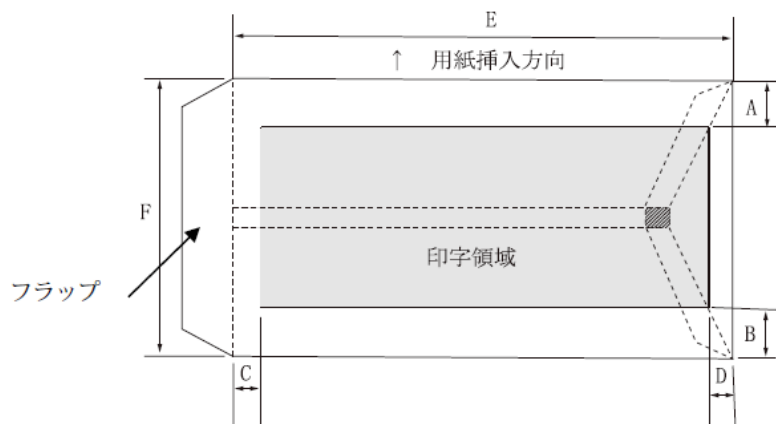

記号	項 目	寸法 (mm)
A	上端余白	7.38 以上
B	下端余白	7.38 以上
C	左端余白	12 以上
D	右端余白	12 以上
E	用紙長さ	90～240
F	用紙幅	148～332

◆ 封筒サイズおよび坪量

封筒の種類	寸法		坪量 (g/m ²)		最大用紙厚 (mm)
	E (mm)	F (mm)	クラフト紙	その他の紙	
長形 2 号	277	119	70, 85	70 以上 85 以下	0.48
長形 3 号	235	120	50, 60, 70, 85	55 以上 85 以下	0.48
長形 4 号	205	90			
長形 5 号	185	90			
角形 2 号	332	240	70, 85	70 以上 85 以下	0.48
角形 3 号	277	216			
角形 4 号	267	197			
角形 5 号	240	190			
角形 6 号	229	162			
角形 7 号	205	142			
角形 8 号	197	119	50, 60, 70, 85	55 以上 85 以下	0.48
洋形 1 号	176	120	50, 60, 70, 85	70 以上 85 以下	0.46
洋形 2 号	162	114			
洋形 3 号	148	98			
洋形 4 号	235	105			
洋形 5 号	217	95			
洋形 6 号	190	98			
洋形 7 号	165	92			
US10	239	105	81 以下	81 以下	0.46
ジャーマンタイプ	220	111			

注 1) 印字領域以外への印字を禁止します。

注 2) 封筒印字時は、印字汚れ・かすれなどが発生しやすくなりますので、十分確認の上使用してください。また、自動紙厚調整機構 (APTC) の故障の原因となりますので、手動紙厚調整に切り替えて使用してください。
 (「用紙厚を調整する」114 ページ参照)

注 3) 印字領域内の用紙の段差は、最大 0.15mm 以下としてください。

注 4) のり付け部の上およびその周辺 5mm 以内への印字を禁止します。

注 5) フラップ部破線の食込みが封筒肩より 12mm 以上の場合は、破線部の右側で印字してください。

注 6) フラップ部などがのり付け加工された封筒は、使用しないでください。

注 7) 切手およびシールなどを貼付けた封筒は、使用しないでください。

注 8) 斜線部への印字は、リボン汚れが発生し易いのでさけてください。


注 9) 封筒は、単票セットフリーをオフにして印字してください。単票セットフリーをオンで印字すると、封筒のフラップ部(斜めの部分)を用紙端面と判断し、印字開始位置がズレることがあります。

注 10) 封筒のフラップ部(斜めの部分)は第1ドットの左側となるように用紙ガイドを移動して使用してください。(106 ページ参照)

■ 宅配伝票

ここでは宅配伝票としての代表的な郵便小包ラベル(ゆうパック 普通用 A、C) について規定します。他の宅配伝票を使用する場合は、十分確認の上ご使用ください。

◆ 印字領域

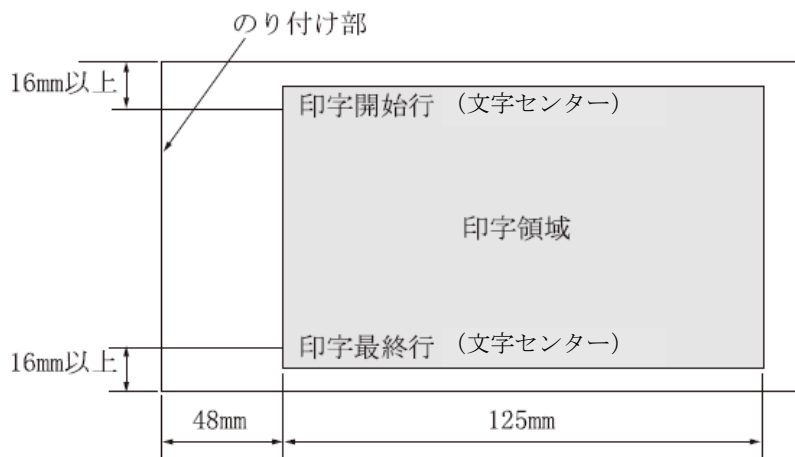

- 注 1) 印字領域以外の印字は禁止します。
- 注 2) 用紙厚段差のある伝票を印字すると、自動用紙厚調整機構(APTC)の故障の原因となりますので、手動紙厚調整に切り替えて使用してください。
(「用紙厚を調整する」114 ページ参照)
- 注 3) 印字領域内の用紙の段差は、最大 0.15mm 以下としてください。
- 注 4) 用紙の最大厚さは、ゆうパック伝票(Max 0.6mm) 以下としてください。
- 注 5) 折れ曲がりのある用紙は、斜行、角折れ、および用紙づまりの原因になります。




カットシートフィーダー

(オプション)で使用する単票用紙

■ 一般用紙

◆ 用紙サイズおよび印字領域

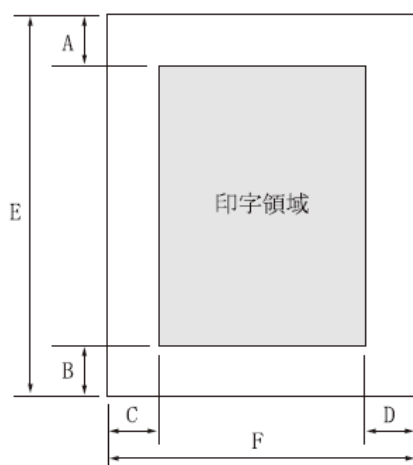

記号	項目	寸法 (mm)	
		フロントカット シートフィーダー	リアカット シートフィーダー
A	上端余白	4.2 以上	4.2 以上
B	下端余白	4.2 以上	4.2 以上
C	左端余白	5.08 以上	5.08 以上
D	右端余白	5.08 以上	5.08 以上
E	用紙長さ	70～420	100～420
F	用紙幅	100～420	100～420

- 注 1) 印字領域以外への印字は禁止します。
- 注 2) A、B 値は、ドットピッチが 1/180 インチのときの値です。
- 注 3) B4 横より幅の大きな用紙を使用する場合は、C 値と D 値は同時に実現できません。
- 注 4) A3 横を使用する場合は、C 値は約 37.3mm となります。
【ヨハクヨウ セッテイ】の『セットフリーオフサタインチ』(61 ページ参照)で印字領域を「ヒダリヨセ」に設定している場合は、C 値は約 28mm となります。
- 注 5) カットシートフィーダーで複写紙を使用する場合、F 値は 182mm 以上のものを使用してください。

◆ 用紙枚数

用紙種類	枚数	連量 (kg) 注 1)	備 考
一枚用紙	1P	45, 55, 70, 90, 135	
ノンカーボン紙 (注 2)	2P	34, 43, 55, (70)	・ () 内の連量の用紙は、複数つづりの一番下の用紙のみ使用可能です。
	3P	34, 43, (55, 70)	
	4P	34, (43, 55, 70)	
	5P	34, (43, 55)	
裏カーボン紙 (注 2)	2P	34, 44, 55, (70)	
	3P	34, 44, (55, 70)	
	4P	34, (44, 55, 70)	
	5P	34, (45, 55)	

注 1) 連量とは、四六判(788mm×1091mm)の用紙 1000 枚の重量を kg で示します。

注 2) ノンカーボン紙、裏カーボン紙の連量は、メーカーによって多少異なる場合がありますが、その場合表の数値に近いものを選んでください。

注 3) 中カーボン紙は、単票用紙の場合使用しないでください。


注 4) 単票用紙で用紙の排出方向によっては、用紙下端部の角折れが発生する場合があります。この場合、リアカットシートフィーダーの場合は手前排出(単票テーブル側)に、フロントカットシートフィーダーの場合は後方排出(スタッカー側)に、排出方向を切り替えてご使用ください。

(用紙下端部の印字デューティが高い時に、角折れが発生する場合があります。)

排出方向の切り替えは、操作パネルの【手前排出 | 改行】スイッチを押して「手前排出」ランプを点灯させると手前排出になり、消灯させると後方排出になります (40 ページ参照)。または、機能設定の【ソチキノウ セッテイ】の『FCSF ハイシュツホウコウ』または『RCSF ハイシュツホウコウ』を「テマエハイシュツ」または「コウホウハイシュツ」に設定します (57 ページ参照)。

■ 用紙のとじ方法

とじ方法は、必ず下図のように天のりとじにしてください。

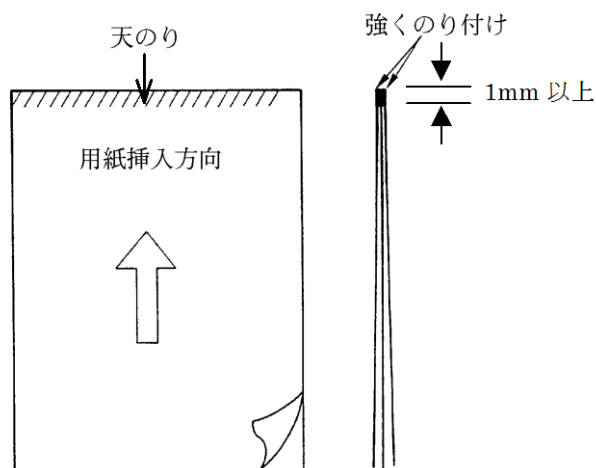

注 1) のり付け部が波打ったり硬くなったりしないように、のりの量と種類を注意してください。


注 2) 束のりとじの用紙はとじ力が弱いことから分離したり、のりのはみ出したりしてジャムが発生する可能性がありますので、使用を避けてください。

◆ ホッパ容量

- (1) 一般用紙 (55kg、1P) 120 枚
- (2) 5P (34kg) 用紙 25 枚
- (3) 郵政はがき (公社製はがき/官製はがき) · 40 枚

■ はがき

◆ 用紙サイズおよび印字領域

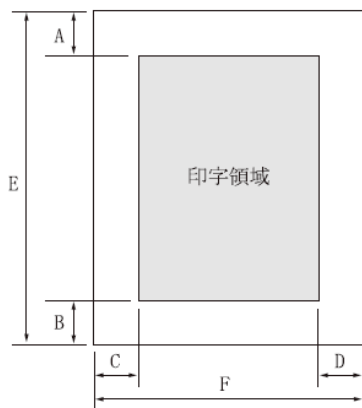

記号	項目	寸法 (mm)
A	上端余白	4.2 以上
B	下端余白	4.2 以上
C	左端余白	5.08 以上
D	右端余白	5.08 以上
E	用紙長さ	100, 148, 200
F	用紙幅	100, 148, 200

注 1) はがきは、郵政はがき(公社製はがき/官製はがき)を指します。

注 2) 往復はがきは、折り目のないものを使用してください。

私製はがきを使用する場合は、十分に確認を行ってから使用してください。

■ 封筒

◆ 印字領域および用紙サイズ

手差しの場合と同様です。144ページを参照してください。

◆ 封筒サイズおよび坪量

封筒の種類	寸 法		使用可否（注 1）		坪量（g/m ² ）		最大用紙厚（mm）
	E（mm）	F（mm）	前 CSF	後 CSF	クラフト紙	その他の紙	
長形 3 号	235	120	○	○	50, 60, 70	55 以上 70 以下	0.40
長形 4 号	205	90	○	×			
長形 5 号	185	90	○	×			
角形 6 号	229	162	○	○	70	70 以下	0.40
角形 7 号	205	142	○	○			
角形 8 号	197	119	○	○	50, 60, 70	70 以下	0.40
洋形 3 号	148	98	○	○	50, 60, 70	70 以上 81 以下	0.46
洋形 4 号	235	105	○	○			
US10	239	105	○	○	81 以下	81 以下	0.46
ジャーマンタイプ	220	111	○	○			


注 1) 「FCSF」は「フロントカットシートフィーダー」、「RCSF」は「リアカットシートフィーダー」を表します。



プレプリント用紙を使用するとき

あらかじめ文字や枠などを印字してある用紙（プレプリント用紙）を作成したり、使用したりするときは、次の点に注意してください。


◆ 単票セットフリー オン時の手差し単票のプレプリント禁止領域

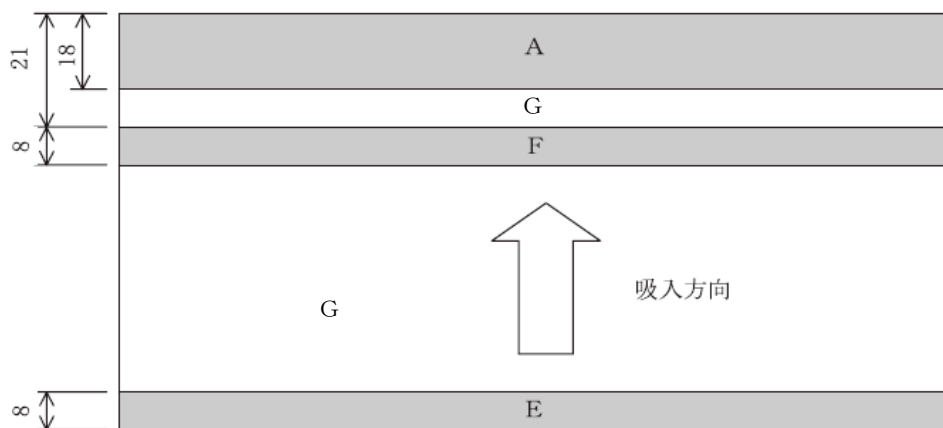

(単位：mm)

- 注 1) 斜行補正機能をご使用の際は、全面にわたり、光反射率 60%以下の色(例えば黒)は使用しないでください。
- 注 2) A、E、F 部は光反射率 60%以下の色(例えば黒)は使用しないでください。
- 注 3) G 部に反射率 60%以下の色(例えば黒)を使用する場合は、「プレプリント禁止領域に印字するとき」(154ページ参照)に示す幅の条件に従ってください。

◆ 単票セットフリーオフ時の手差し単票、カットシートフィーダーで使用する単票、連帳の場合のプレプリント禁止領域

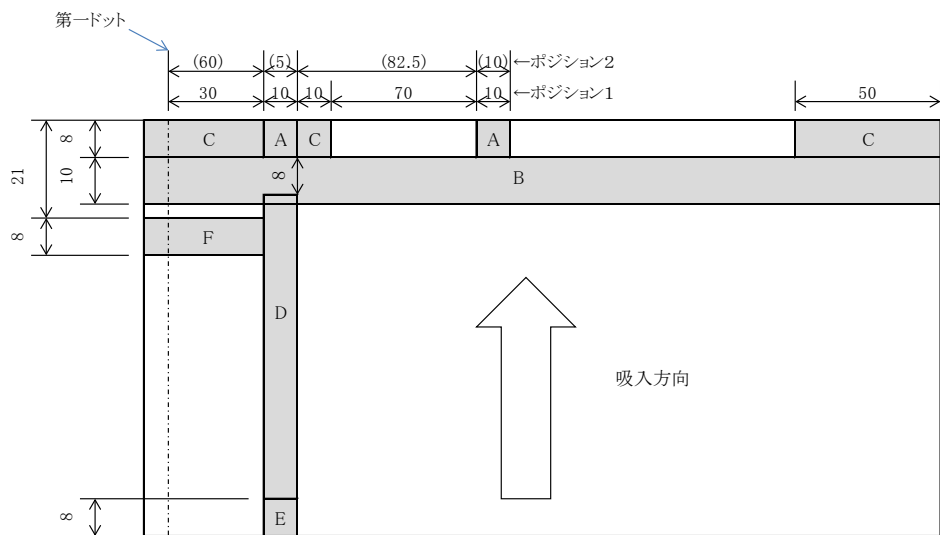


(単位：mm)

- 注 1) A、B、C、E、F 部は光反射率 60%以下の色(例えば黒)は使用しないでください。
- 注 2) D 部に反射率 60%以下の色(例えば黒)を使用する場合は、「プレプリント禁止領域に印字するとき」(154ページ参照)に示す幅の条件に従ってください。
- 注 3) B、C 部は【ソタノセッティ】の『シャコウケンシュツ』と『ヨウシガイインジホウシ』を「ムコウ」にした場合は、プレプリントの制約はなくなります。
- 注 4) F 部は【ソウチキノ セッティ】の『オートローディング』を「ムコウ」にすると、プレプリントの制約はなくなります。また、連帳使用時は適用外です。
- 注 5) ポジション 1、2 は【ソタノセッティ】の『F パス キャリア イチ』と『R パス キャリア イチ』で設定できます。


◆ プレプリント禁止領域に印字するとき

やむを得ずD部内に印字するときは、次のようにしてください。

- (1) 斜線内に印字する横線の太さは、下図に示すように 8mm 以下にしてください。

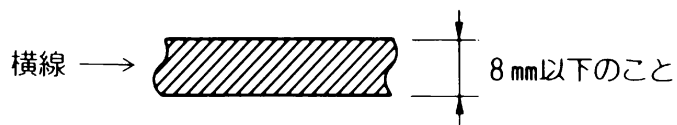

- (2) (1) の横線が連続するときは、下図に示すようにすきまを 8mm 以上あけてください。

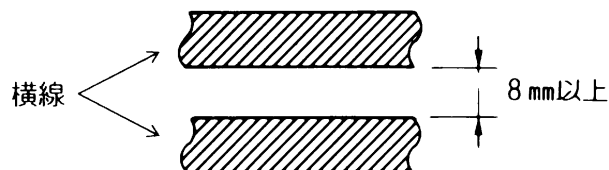

注) 線の太さが 0.5mm 以下のときは、すきまが 4mm 以上でも可能です。

- (3) 斜線内に縦線を入れるときは、線の太さを 0.5mm 以下とし、斜線内に 1 本までとしてください。

やむを得ず A、B、C、E、F 部内に印字するときは、線の太さを 0.5mm 以下とし、すきまを 4mm 以上あけてください。



とじ穴の開けかた

印字領域内にとじ穴をあけないでください。やむを得ず印字領域内にとじ穴をあけるときは、とじ穴部と印字が重ならないようにしてください。

また下記の制限事項があります。

- ・ 綴じ穴部付近への印字は、穴の周囲 5.08mm を避けて印字してください。
- ・ 綴じ穴の径は 8mm 以下にしてください。
長円穴の場合は長径側を 8mm 以下にしてください。




用紙の形状について

◆ 単票セットフリー オン時の用紙上端について



8mm以下



このような用紙はセット位置によって打ち出し位置がズレることがありますので、単票セットフリーオフで使用してください。

用紙右上部の切り欠きは8mm以下としてください。

◆ 単票セットフリー オフ時の用紙上端について



左端部の面取は第1ドットの左側となるように用紙ガイドを移動して使用してください。



用紙上端の切り欠きや面取が8mmを超える場合は、機能設定【ソリタセットI】で『シャコケシツ』を「ムウ」にして、使用してください。





取り扱い上のご注意

◆ 用紙の保管および取扱いについて

用紙を保管したり、取り扱ったりするときは、変形、破損が生じないように注意してください。湿気の多い所での保管は、絶対に避けてください。

◆ 特殊用紙について

- ・ この章に記述した仕様と異なる特殊用紙を使用するときは、用紙づまりなどのトラブルを予防するため、サンプルを作成して十分なためし印字を行い、使えることを確認してから使用してください。
- ・ 再生紙の種類によっては、インクリボンの寿命が短くなったり、用紙づまりが起きたりすることがあります。このときは、使用を中止し、紙質の良いものに変更してください。
- ・ 用紙厚段差のある用紙に印字すると、自動紙厚調整機構 (APTC) の故障の原因となりますので、手動紙厚調整に切り替えて、使用してください(「用紙厚を調整する」114 ページ参照)。

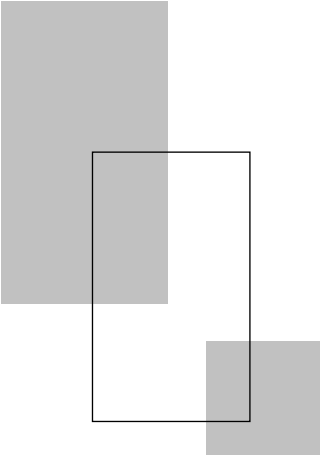

第 5 章

保守と点検

この章では、リボンカセットの交換、用紙づまりやプリンターがうまく動かないときの処置、テスト印字のしかた、清掃のしかた、輸送のしかたおよびアフターサービスについて説明します。

リボンカセットを交換する	160
用紙づまりのとき	163
連続帳票用紙がつまったとき	163
単票用紙がつまったとき	168
リアスタッカー部に用紙がつまったとき	170
カットシートフィーダーから吸入した用紙がつまったとき	172
プリンターがうまく動かないとき	175
エラーメッセージが表示されている	175
単票用紙吸入時の不具合	181
単票用紙排出時の不具合	182
連帳用紙吸入時の不具合	183
印字中の問題点	184
印字結果の問題点	185
印字位置の問題点	188
印字位置がページによってズレる	189
カットシートフィーダー使用時の不具合	190
テスト印字をする	192
HEX ダンプ印字をする	194
清掃のしかた	195
プリンターを輸送するとき	196
プリンタードライバの入手方法	197
消耗品の廃却について	197
アフターサービス	198




リボンカセットを交換する

◆ リボンカセットの種類

このプリンターで使用するリボンカセットは、下表のとおりです。

商品名	サプライ番号	備考
リボンカセット SDM-13 黒	0327310	黒色インクリボンが入ったリボンカセットです。
サブカセット SDM-13 黒	0327320	つめかえ用インクリボンです。

上記製品のご購入については、プリンターをご購入頂いた販売店にお問い合わせください。



注意

誤 飲 インクリボンをお子様が口に入れたりなめたりしないようにしてください。
健康を損なう原因となることがあります。

お願い


- ・リボンカセットは、指定の純正品を使用してください。
指定以外のリボンカセットを使用すると、インクリボンがからまったり、印字ヘッドが傷んだりしてプリンターの故障を引き起こすことがあります。
- ・インクリボンがたるんだ状態で使用しないでください。たるんだまま印字を開始すると、インクリボンがからまったり、巻きとりがロックすることがあります。
- ・使用済みのリボンカセットは、不燃物として地方自治体の条例または規則に従って処理してください。

◆ 交換のしかた

リボンカセットの交換は、次の手順で行います。

1 印字ヘッドをリボン交換位置に移動する

トップカバーを閉じて、電源を投入すると、印字ヘッドがリボン交換位置に移動します。



注意


高 温 印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。
温度が下がったことを確かめてから、リボンを交換してください。
やけどの原因となることがあります。

2 電源を切る


(電源スイッチが (○) 側に倒れた状態になります。)

3 トップカバーを開ける

4 操作パネルを手前側に倒す

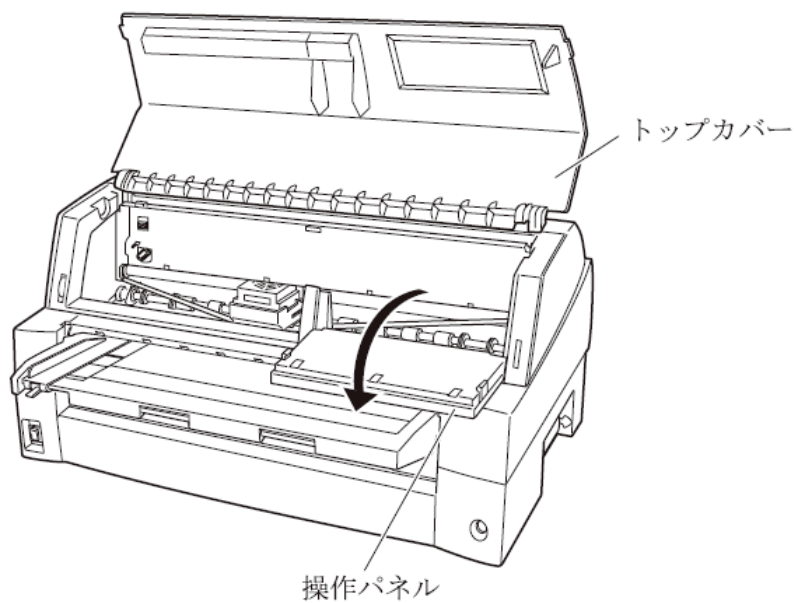


5 リボンガイドを外す

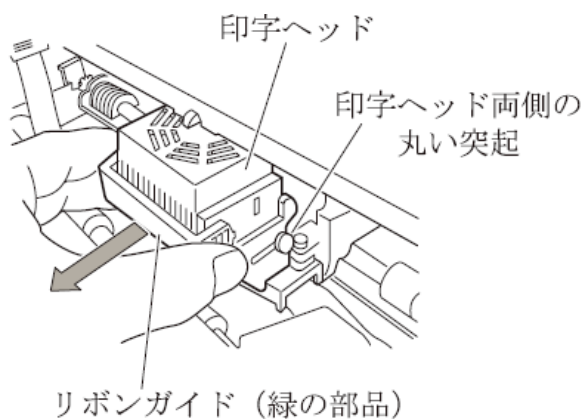

6 リボンカセットを取り外す

リボンカセットを手前に起こしてロックを外し、プリンターから取り外します。

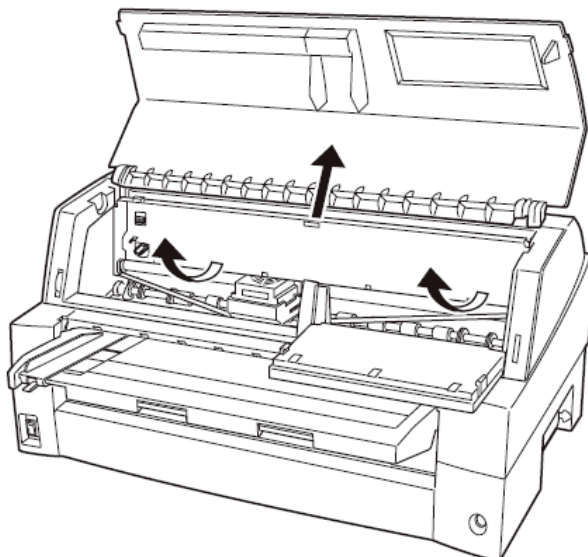

7 新しいリボンカセットを取り付ける

新しいリボンカセットの取り付けは、「リボンカセットを取り付ける」(23 ページ) を参照してください。

◆ サブカセットの交換のしかた

サブカセットの交換方法は、サブカセットに添付してある交換要領書を参照してください。



用紙づまりのとき

■ 連続帳票用紙がつまったとき

用紙づまりを起こしたときは、用紙を無理に引っ張らず、ゆっくり取り除きます。

まず、はじめに取り出しやすいように連続帳票用紙をミシン目でカットします。

その後、用紙づまりの状態に合わせて次の手順で用紙を取り除きます。

◆ フロントトラクターから吸入した用紙がつまったとき

1 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

動作が停止し、印字ヘッドとプラテンとのすきまが最大となります。



注意

高温 印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンター内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。
やけどの原因となることがあります。


2 プリンターの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

3 トップカバーを開く


トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

4 必要に応じて操作パネルを手前に倒す

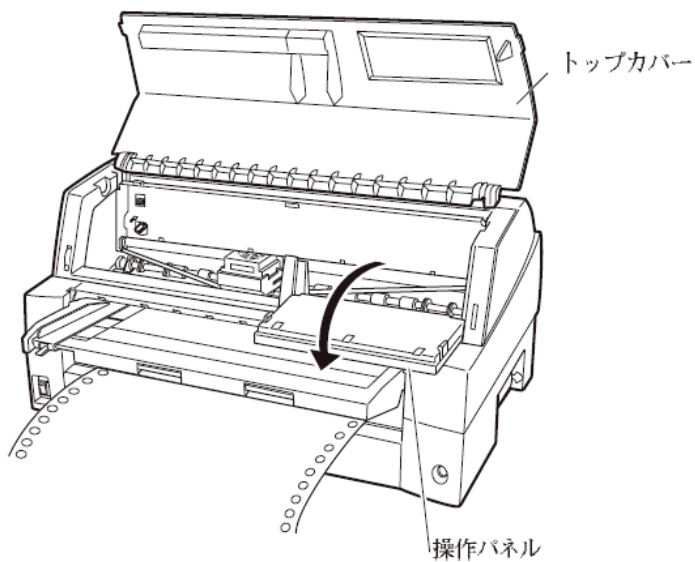


5 トラクターの左右の用紙押さえを開き、トラクターから用紙を外す

単票テーブルを上側に開き、用紙送りトラクターの左右の用紙押さえを開いて、トラクターから用紙を外します。

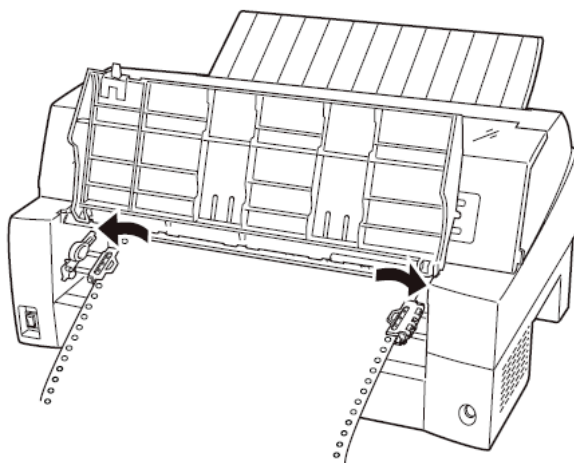


6 用紙を取り除く

プリンターの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

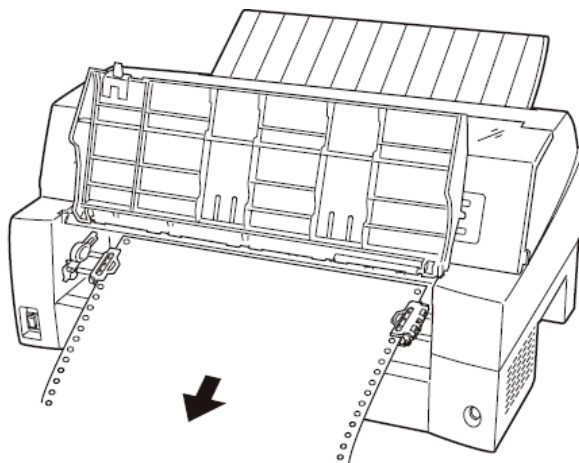

用紙が印字部につまんでうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適当な位置に手で動かし（下図参照）、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます（取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください）。

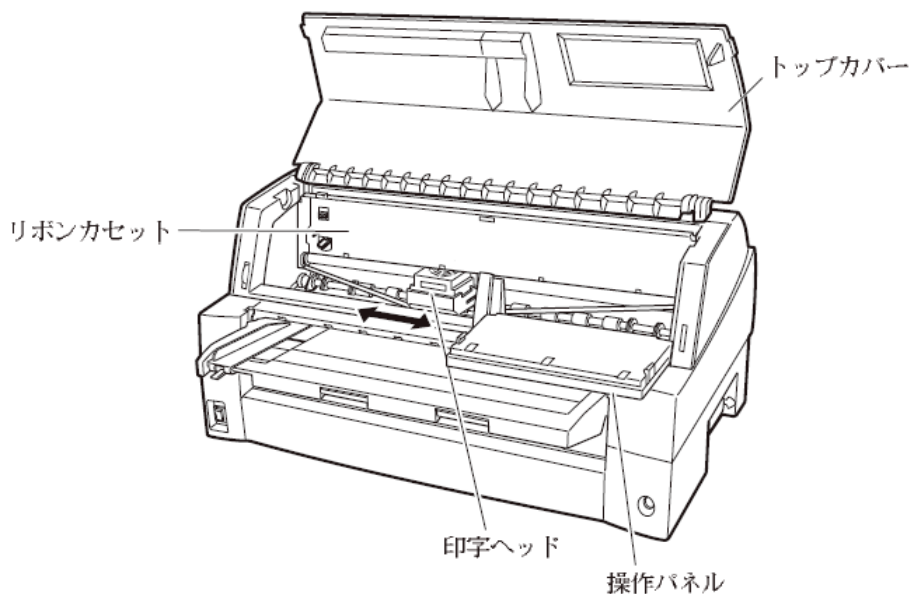


7 操作パネルを手前に倒した場合は元に戻し、トップカバーを閉じる

◆ リアトラクターから吸入した用紙がつまったとき

1 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。



注意

高温 印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンター内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。


2 プリンターの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

3 トップカバーを開く


トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

4 必要に応じて操作パネルを手前に倒す

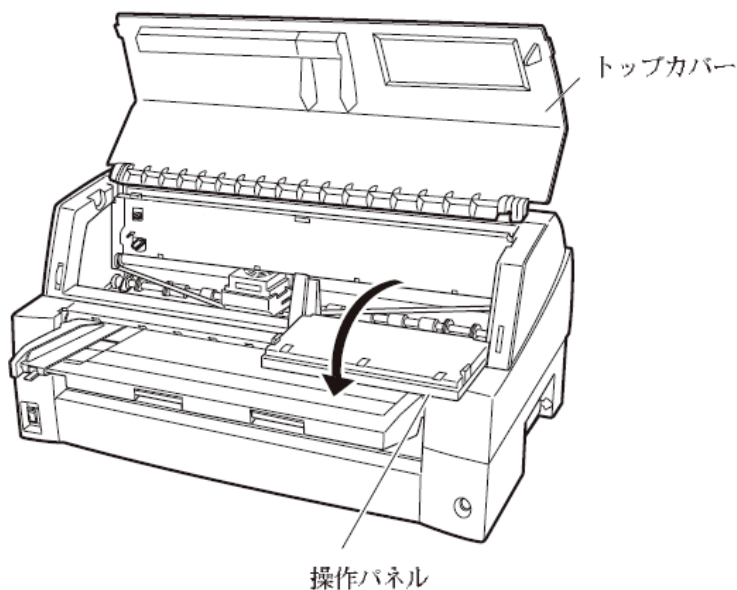

5 トラクターの左右の用紙押さえを開き、トラクターから用紙を外す

用紙送りトラクター左右用紙押さえを開いて、トラクターから用紙を外します。

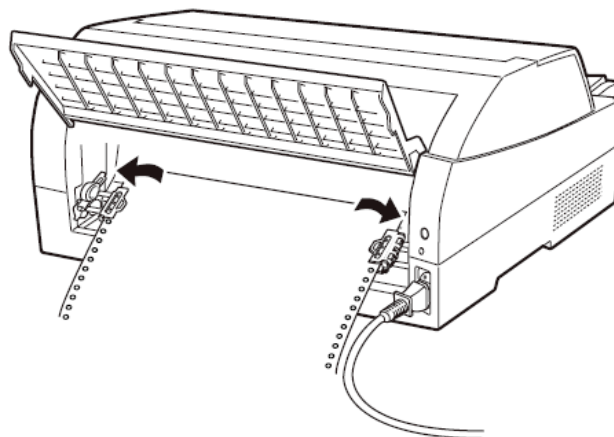

6 用紙を取り除く

プリンターの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

用紙が印字部につまんでうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適当な位置に手で動かし、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます（取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください）。

7 操作パネルを手前に倒した場合は元に戻し、トップカバーを閉じる

■ 単票用紙がつまったとき

用紙づまりを起こしたときは、用紙を無理に引っ張らず、ゆっくり取り除きます。


用紙づまりの状態に合わせて、次の手順で用紙を取り除きます。

◆ 手差しで吸入した単票用紙がつまったとき

1 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

動作が停止し、印字ヘッドとプラテンのすきまが最大となります。



注意

高温 印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンター内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。


2 プリンターの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

3 トップカバーを開く


トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

4 必要に応じて操作パネルを手前に倒す

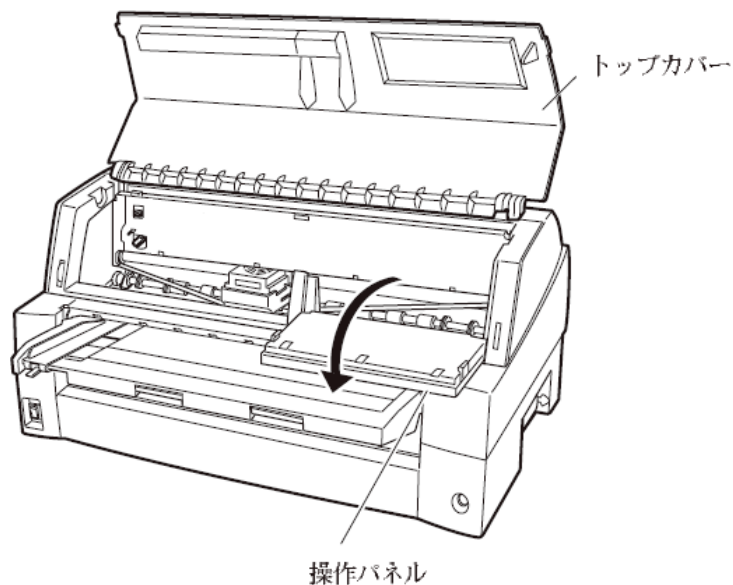

5 用紙を取り除く

プリンターの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

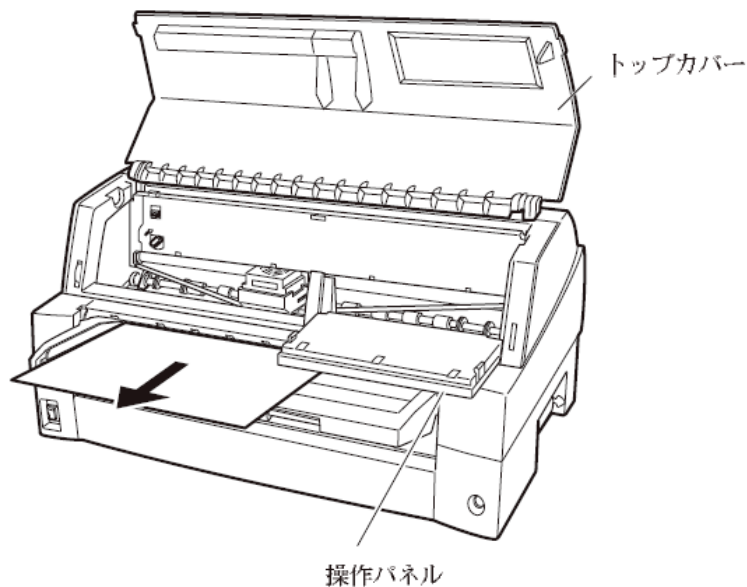

用紙が印字部につまんでうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適当な位置に手で動かし、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます（取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください）。

6 操作パネルを手前に倒した場合は元に戻し、トップカバーを閉じる

■ リアスタッカー部に用紙がつまったとき

1 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

動作が停止し、印字ヘッドとプラテンのすきまが最大となります。


2 プリンターの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

3 スタッカーユニットを取り外す


スタッカーガイドのロックレバーを押し下げながら、後方に取り外します。

装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

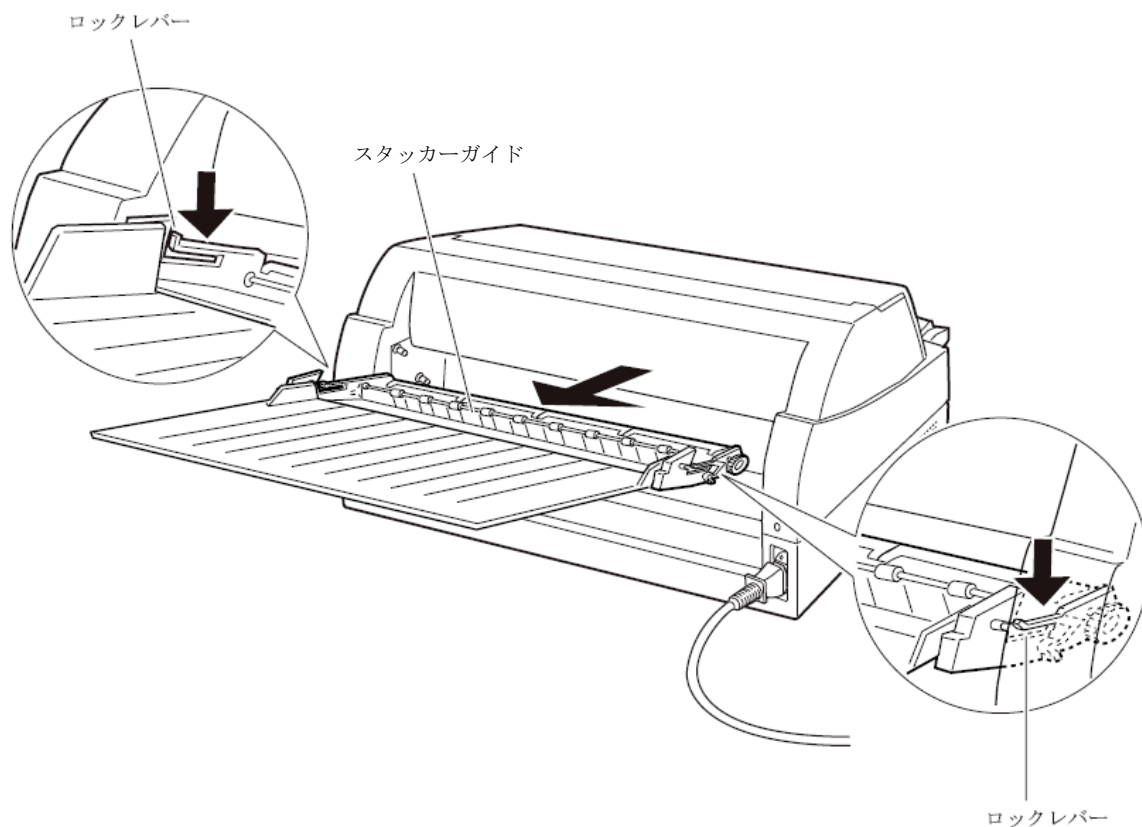

4 スタッカーユニットを取り付ける

スタッカーユニット左右の溝1をガイドピン1に合わせ、ガイドピン2が溝2にロックされるまでスタッカーユニットを押し込みます。

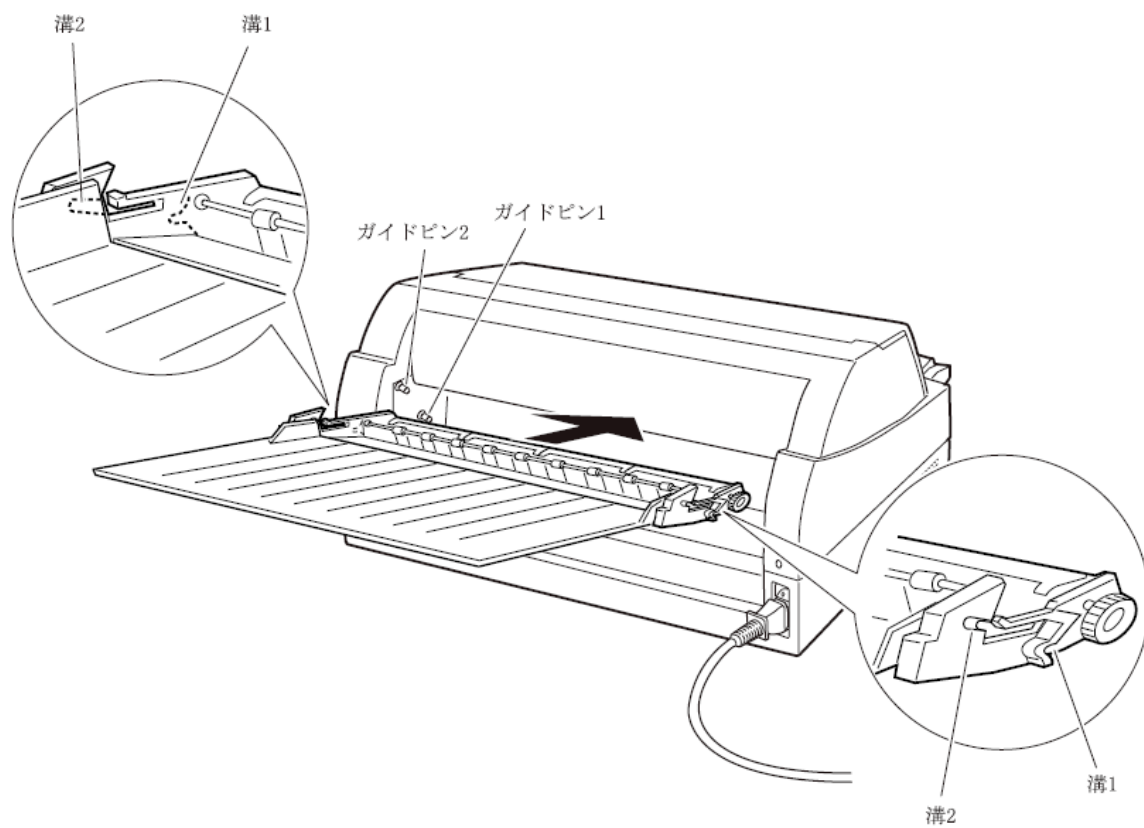

■ カットシートフィーダーから吸入した用紙がつまったとき

1 オフライン状態にする

【登録・終了 | オンライン】スイッチを押して、プリンターをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

2 プリンターの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。


3 トップカバーを開く

トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

◆ カットシートフィーダーユニット内での用紙づまりの場合

1 カットシートフィーダーをプリンター本体から取り外す


カットシートフィーダーのケーブルをプリンター本体のコネクターから抜いて、カットシートフィーダーをプリンター本体から取り外します。




注意

感 電 ケーブルを外すときは必ず電源を切ってください。
電源を切らずに作業すると感電の原因となることがあります。

プリンター前部から取り外す場合

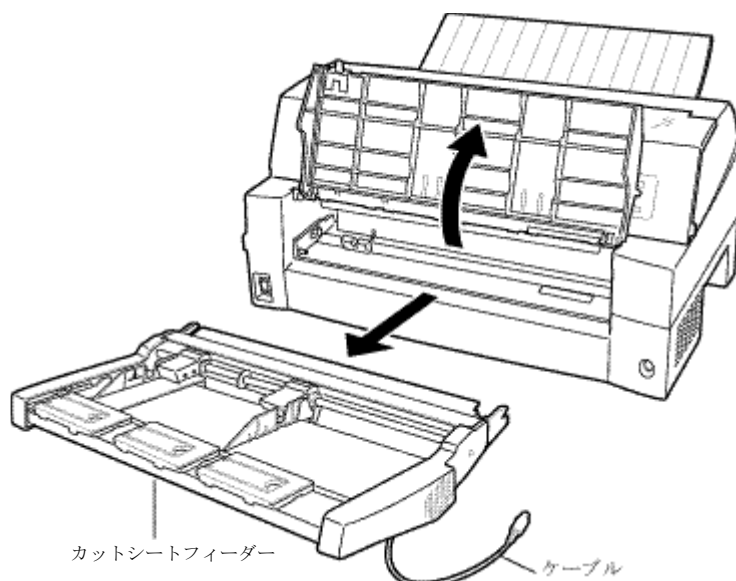


プリンター後部から取り外す場合

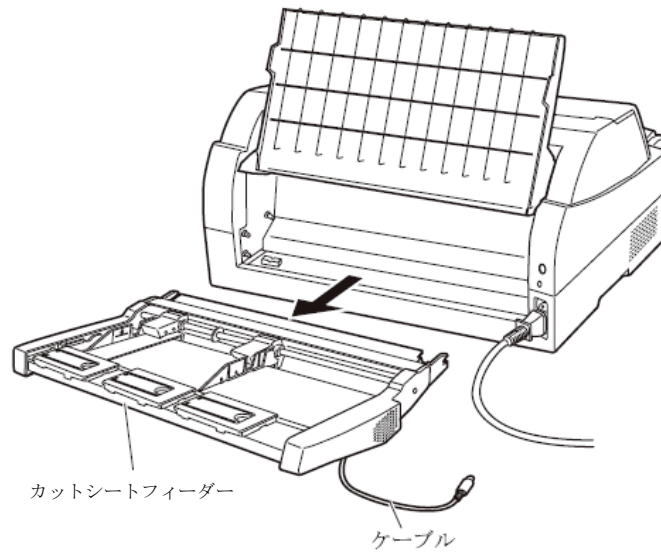


2 セットレバーを「FREE」の位置にする

カットシートフィーダー側面のセットレバーを「FREE」の位置にします。

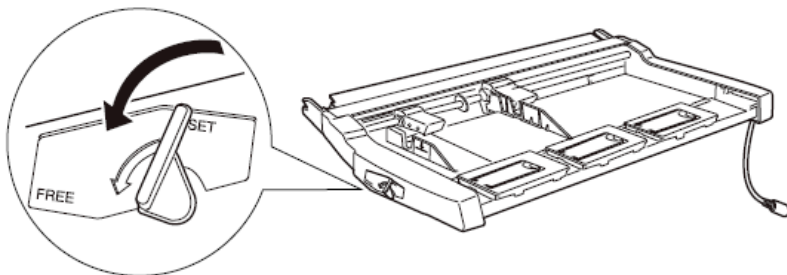

3 用紙を取り除く

カットシートフィーダーの前もしくは後から用紙の端をゆっくり引いて取り除きます。

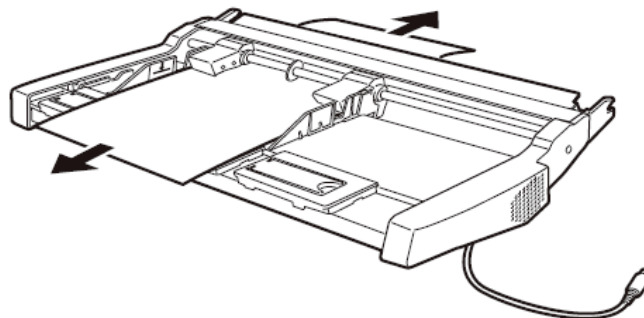

◆ プリンター装置内部まで用紙が送られた後の用紙づまりの場合

1 カットシートフィーダーをプリンター本体から取り外す

カットシートフィーダーのケーブルをプリンター本体のコネクターから抜いて、カットシートフィーダーをプリンター本体から取り外します。
（「カットシートフィーダーを取り外す」212ページ参照）

【つまった用紙がカットシートフィーダー側に残った場合は…】

2 セットレバーを「FREE」の位置にする

カットシートフィーダーの側面のセットレバーを「FREE」の位置にします。（173ページ参照）

3 用紙を取り除く

カットシートフィーダーの前もしくは後から用紙の端をゆっくり引いて取り除きます。

【つまった用紙がプリンター装置に残った場合は…】

2 用紙を取り除く

プリンターの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

用紙が印字部につまんでうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適宜な位置に手で動かし、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます（取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください）。



注意

高温 印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンター内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。
やけどの原因となることがあります。

お願い

一度紙づまりを起こした用紙の再使用はしないでください。



プリンターがうまく動かないとき

プリンターが動かなくなったり、きれいに印字できなくなったりした場合の処置方法を説明します。

処置を行っても機能が回復しない場合は、当社 プリンター相談窓口（198ページ参照）にご相談ください。

■ エラーメッセージが表示されている

プリンターに異常が発生すると、操作パネルのランプが点灯、点滅し液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。

ランプの状態、液晶ディスプレイのメッセージ、プリンターの状態、および対処方法を次の表に示します。

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージ ランプ点灯	カバーオープン カバーフジテクダサイ	トップカバーが開いています。	トップカバーを閉じてください。
	ヨウシ ナシ テサン ヨウシヲ セットシテクダサイ	単票用紙がセットされていません。	単票テーブルに用紙をセットしてください。 （「第3章 用紙のセット」参照）
	ヨウシ ナシ フロントトラクタ ヨウシヲ セットシテクダサイ	フロントトラクターに連続帳票用紙がセットされていません。	用紙をセットしてください。（「第3章 用紙のセット」参照）
	ヨウシ ナシ リアトラクタ ヨウシヲ セットシテクダサイ	リアトラクターに連続帳票用紙がセットされていません。	用紙をセットしてください。（「第3章 用紙のセット」参照）
	ヨウシ ナシ FCSF ヨウシヲ ホキュウシテクダサイ	フロントカットシートフィーダーに用紙がセットされていません。	用紙をセットしてください。（「第3章 用紙のセット」参照）
	ヨウシ ナシ RCSF ヨウシヲ ホキュウシテクダサイ	リアカットシートフィーダーに用紙がセットされていません。	用紙をセットしてください。（「第3章 用紙のセット」参照）

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージ ランプ点灯	タンビ ヨウスキトリマチ ヨウシヲ スキトツテクダサイ	排出された用紙が単票テーブルに残っています。	単票テーブルにある用紙を取り除いてください。
	ヨウシタイエラー Fトラクタ ヨウシヲ カクニンシテクダサイ	プリンター内部でフロントトラクター給紙の連続帳票退避中に紙づまりが発生しました。	つまった用紙を取り除いてください。（「連続帳票用紙がつまったとき」163ページ参照）
	ヨウシタイエラー Rトラクタ ヨウシヲ カクニンシテクダサイ	プリンター内部でリアトラクター給紙の連続帳票退避中に紙づまりが発生しました。	つまった用紙を取り除いてください。（「連続帳票用紙がつまったとき」163ページ参照）
	ヨウシキュウニュウエー ヨウシヲサイセツシテクダサイ	プラテン直前直後の用紙ガイド(斜面)上に紙粉がたまり、センサーが誤検出しています。	紙粉を清掃してください。（「清掃のしかた」195ページ参照）
		単票セットフリーオフのときに、用紙のセットをゆっくり行なったため、規定時間内に吸入動作が完了しませんでした。	より素早く用紙をセットしてください。 【リウキノウセツテイ】で『オートローディング』の時間を変更してください。（56 ページ参照）
		用紙が斜めに給紙(吸入斜行)されたことを検出しました。	用紙を傾かない様に再セットしてください。
		プレプリントによりセンサーが誤検出しました（プレプリントのない用紙は問題無い）。	プレプリントに関しては、「プレプリント用紙を使用するとき」（152 ページ）を参照してください。
		単票セットフリーオンのとき、用紙幅に問題があります。	幅 100～364mm(はがき～B4)の用紙を使用してください。
			幅 55～100mm 未満、365～420mm の用紙は単票セットフリーオフにして使用してください。
		単票セットフリーオンのとき、用紙のセット位置に問題があります。	「単票用紙をセットする（単票セットフリーオン時）」（100 ページ）を参照し、セット位置を修正してください。

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージ ランプ点灯	キューシヰャム テサシ ヨウシヲトリノゾ イテクダサイ	用紙の形状に問題があり、吸入斜行を誤検出しています。	用紙の形状に関しては、「用紙の形状について」(156 ページ)を参照してください。
	キューシヰャム Fトラクタ ヨウシヲトリノゾ イテクダサイ	フロントトラクターから吸入した用紙がつまっています。	つまった用紙を取り除いてください。(連続帳票用紙がつまったとき) 163ページ参照)
		フロントトラクター給紙時、単票テーブルが開いています。	単票テーブルを閉じてください。
		用紙の上端部に損傷、折れ曲がりがあります。	損傷したり、折れ、曲がりのある連帳を使用しないでください。
		トラクターへの用紙セットで、左右の穴がズレています。	正しくセットし直してください。(「第3章 用紙のセット」参照)
	キューシヰャム Rトラクタ ヨウシヲトリノゾ イテクダサイ	リアトラクターから吸入した用紙がつまっています。	つまった用紙を取り除いてください。(「連続帳票用紙がつまったとき」 163ページ参照)
		用紙の上端部に損傷、折れ曲がりがあります。	損傷したり、折れ、曲がりのある連帳を使用しないでください。
		トラクターへの用紙セットで、左右の穴がズレています。	正しくセットし直してください。(「第3章 用紙のセット」参照)
	キューシヰャム FCSF ヨウシヲトリノゾ イテクダサイ	フロントカットシートフィーダーから吸入した用紙がつまっています。	つまった用紙を取り除いてください。(「カットシートフィーダーから吸入した用紙がつまったとき」 172ページ参照)
	キューシヰャム RCSF ヨウシヲトリノゾ イテクダサイ	リアカットシートフィーダーから吸入した用紙がつまっています。	つまった用紙を取り除いてください。(「カットシートフィーダーから吸入した用紙がつまったとき」 172ページ参照)
	ハイシヰャム テサシ ヨウシヲトリノゾ イテクダサイ	プリンター内部で手差し単票排出中に紙づまりが発生しました。	つまった用紙を取り除いてください。(「単票用紙がつまったとき」 168ページ参照)
	ハイシヰャム Fトラクタ ヨウシヲトリノゾ イテクダサイ	プリンター内部でフロントトラクター給紙の連続帳票排出中に紙づまりが発生しました。	つまった用紙を取り除いてください。(「連続帳票用紙がつまったとき」 163ページ参照)

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージ ランプ点灯	ハイジヤム Rトラクタ ヨウシヲトリノゾ イテクタサイ	プリンター内部でリアトラクター給紙の連続帳票排出中に紙づまりが発生しました。	つまった用紙を取り除いてください。（「連続帳票用紙がつまったとき」163ページ参照）
	ハイジヤム FCSF ヨウシヲトリノゾ イテクタサイ	プリンター内部でフロントカットシートフィーダー給紙の単票排出中に紙づまりが発生しました。	つまった用紙を取り除いてください。（「カットシートフィーダーから吸入した用紙がつまったとき」172ページ参照）
	ハイジヤム RCSF ヨウシヲトリノゾ イテクタサイ	プリンター内部でリアカットシートフィーダー給紙の単票排出中に紙づまりが発生しました。	つまった用紙を取り除いてください。（「カットシートフィーダーから吸入した用紙がつまったとき」172ページ参照）

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージ ランプ点滅	インジクタズレ パワーOFF ソウチ カクニン	印字ヘッドの左右動作に異常が発生しました。 ＜要因＞ 1. 段差のある用紙を使用している。 2. 紙厚設定が正しくない。 3. 用紙づまりが発生した。 4. リボンが印字ヘッドにひっかかった。	電源を切って、用紙仕様、紙厚設定を見直してください。（「用紙厚を調整する」114 ページ参照）
	ヨウシアツイジ ヨウケンシュツ パワーOFF ヨウシ カクニン	用紙が厚すぎます。	「第4章 用紙について」を参照し用紙を確認してください。
		段差のある用紙を使用しているため、正常に自動紙厚検出ができません。	手動紙厚調整で印字するか、プリンタードライバのプロパティでレンジを設定してください。（「用紙厚を調整する」114 ページ参照）

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージ ランプ点滅	カイギョウジヤムケンチ パワー OFF ヨウシ カクニ	1. 紙送り動作中に紙づまりが発生しました。 2. 段差のある用紙を使用しています。	つまった用紙を取り除いてください。 段差のある用紙を使用すると、『カイギョウジヤムケンチ』エラーが発生することがあります。その場合は、【リボンセット】の『カイギョウジヤムケンチ』を「ムコウ」にしてください。（「機能設定を変える」50 ページ参照）
	リボンインジョウ パワー OFF リボン カクニ	リボン送りの異常を検出しました。	リボンカセットを外し、リボンカセットのツマミを回し、リボンが正常に送られることを確認してください。 リボンカセットを純正品に交換してください。
	SP アラーム パワー OFF シェクタサイ	スペースモーターの駆動回路で異常を検出しました。	《操作手順》 1. プリンターの電源を切って、印字を中止してください。 注) 印字を中止しない場合、正しく印字されないことがあります。 2. 電源を入れて、再度印字し直してください。
	LF アラーム パワー OFF シェクタサイ	LF モーターおよびトラクターモーターの駆動回路で異常を検出しました。	
	ヘッドアラーム パワー OFF シェクタサイ	印字ヘッドの駆動回路、または温度検出部（温度検出素子/温度検出回路）で異常を検出しました。	
	HIGH VOL アラーム パワー OFF シェクタサイ	電源電圧の異常を検出しました。	
	LOW VOL アラーム パワー OFF シェクタサイ	電源電圧の異常を検出しました。	
	OVERLOAD アラーム パワー OFF シェクタサイ	電源電圧の異常を検出しました。	
	リボンモータアラーム パワー OFF シェクタサイ	リボンモーターの駆動回路で異常を検出しました。	
	CSF モータアラーム パワー OFF シェクタサイ	カットシートフィーダーモーターの駆動回路で異常を検出しました。	
	パワーファンアラーム パワー OFF シェクタサイ	電源ファンの異常を検出しました。	

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージ ランプ点滅	SP モーターファンアラーム パワー OFF シェクターサイ	SP モーターファンの異常を検出しました。	《操作手順》 1. プリンターの電源を切って、印字を中止してください。 注) 印字を中止しない場合、正しく印字されないことがあります。 2. 電源を入れて、再度印字し直してください。
	フレームファンアラーム パワー OFF シェクターサイ	フレームファンの異常を検出しました。 ※fit7850Pro のみ	
	APTC アラーム パワー OFF シェクターサイ	APTC ホームポジション検出に失敗しました。	
	HCPP アラーム パワー OFF シェクターサイ	HCPP ホームポジション検出に失敗しました。	
	ROM/RAM アラーム パワー OFF シェクターサイ	ROM/RAM の異常を検出しました。	
	LRES アラーム パワー OFF ソーチ カクニン	印字キャリアホームポジション検出に失敗しました。	《操作手順》 1. プリンターの電源を切って、印字を中止してください。 注) 印字を中止しない場合、正しく印字されないことがあります。 2. プリンター(給紙口、内部、排出部)の用紙を取り除いてください。 3. 印字ヘッドを手で両端まで動くことを確認してください。 異物があつた場合は取り除いてください。 4. 電源を入れて、再度印字し直してください。
	シャコユニットアラーム パワー OFF ソーチ カクニン	斜行ユニットホームポジション検出に失敗しました。	《操作手順》 1. プリンターの電源を切って、印字を中止してください。 注) 印字を中止しない場合、正しく印字されないことがあります。 2. 単票テーブルの奥に異物がないか確認してください。 3. 電源を入れて、再度印字し直してください。

■ 単票用紙吸入時の不具合

単票用紙吸入がうまくできない場合の、処置方法を説明します。

現象	原因	処置
吸入しない。	トップカバーが開いているため、動作を停止しています。	トップカバーを閉じてください。
	給紙口の選択が、「フロントトラクタ」または「リアトラクタ」になっています。	【高複写 給紙口】スイッチを押して、「テサシ」、または「フロント CSF」、「リア CSF」を選択してください。
	前回吸入した用紙を、手で引き抜いたため、プリンターの状態が紙有り状態となっています。	【登録・終了 オンライン】スイッチを押してオフライン状態にした後に、【用紙カット 用紙吸入/排出】スイッチを押し、一度排出動作をさせてから、再吸入してください。
	機能設定で『オートローディング』が「ムウ」になっています。	【用紙カット 用紙吸入/排出】スイッチを押して吸入させるか、機能設定を変更してください。
吸入途中で排出される。	プラテン直前直後の用紙ガイド(斜面)上に紙粉がたまり、センサーが誤検出しています。	紙粉を清掃してください。(「清掃のしかた」195ページ参照)
	単票セットフリーオフのときに、用紙のセットをゆっくり行なったため、規定時間内に吸入動作が完了しませんでした。	より素早く用紙をセットしてください。
吸入後キャリアが移動した後に排出される。	用紙が斜めに給紙された(吸入斜行)ことを検出しました。	用紙を傾かない様に再セットしてください。
	プレプリントによりセンサーが誤検出しています(プレプリントのない用紙は問題無い)。	プレプリントに関しては、「プレプリント用紙を使用するとき」(152 ページ)を参照してください。
	単票セットフリーオンのとき、用紙幅に問題があります。	幅 100～364mm(はがき～B4)の用紙を使用してください。
		幅 55～99mm 未満、365～420mm の用紙は単票セットフリーオフにして使用してください。
	単票セットフリーオンのとき、セット位置に問題があります。	100 ページを参照し、セット位置を修正してください。
	用紙の形状に問題があり、吸入斜行を誤検出しています。	用紙の形状に関しては、「用紙の形状について」(156 ページ)を参照してください。

■ 単票用紙排出時の不具合

単票用紙排出がうまくできない場合の、処置方法を説明します。

現象	原因	処置
用紙の排出方向を手前排出（テーブル側）した場合に用紙下端が角折れする。	用紙下端部の印字デューティが高いため、用紙がカールした状態で排出されるためです。	【手前排出 改行】スイッチを押して、「手前排出」ランプを消灯し、排出方向を後方排出（スタッカー側）にしてください。（「単票用紙の排出方向を切り替える（手前排出）」 40 ページ参照）、または機能設定の【リキノウ セッテイ】の『テサシ ハイシュツホウコウ』を「コウホウハイシュツ」に設定してください(57 ページ参照))

■ 連帳用紙吸入時の不具合

連帳用紙がうまく吸入できない場合の処置方法を説明します。

現象	原因	処置
吸入しない。	トップカバーが開いているため、動作を停止しています。	トップカバーを閉じてください。
	プリンターがオンライン状態です。	【登録・終了 オンライン】スイッチを押してオフライン状態にしてから、【用紙カット 用紙吸入/排出】スイッチを押してください。
	給紙口が正しく選択されていません。	【高複写 給紙口】スイッチを押して、正しい給紙口（「フロントトラクタ」または「リアトラクタ」）を選択してください。
	前回吸入した用紙を、手で引き抜いたため、プリンターが紙有り状態となっています。	【用紙カット 用紙吸入/排出】スイッチを押し、一度排出動作をさせてから、再吸入してください。
吸入途中で排出される。	プラテン直前直後の用紙ガイド(斜面)上に紙粉がたまり、センサーが誤検出しています。	紙粉を清掃してください。（「清掃のしかた」（195ページ）参照）
吸入途中で用紙づまりとなる。	左右のトラクター間で用紙が弛んでいます。	左右のトラクター間隔を軽く用紙が張る程度に調整してください。
	フロントトラクター給紙時、単票テーブルを開いています。	単票テーブルを閉じてください。
	用紙の上端部に損傷、折れ曲がりがあります。	損傷したり、折れ、曲がりのある連帳を使用しないでください。
	トラクターへのセットで、左右で穴がズレています。	正しくセットし直してください。

■ 印字中の問題点

印字中の問題点に対する対処方法を説明します。

現象	原因	処置
プリンターが動作しない。	トップカバーが開いているため、動作を停止しています。	トップカバーを閉じてください。
印字が始まらない。	「オンライン」ランプが消えています。	【登録・終了 オンライン】スイッチを押して、「オンライン」ランプを点灯させてください。
オンライン状態であるのに、印字できない。	プリンターケーブルの接続に問題があります。	プリンターケーブルを正しく接続してください。
印字開始前に用紙パスが切り替わってしまう。	プリンタードライバのプロパティで設定した用紙パスに誤りがあります。	プリンタードライバのプロパティで正しく設定してください。
プリンター動作中に「メッセージランプ」が点滅、または点灯しプリンターが停止した。	プリンターで異常が発生しました。	「エラーメッセージが表示されている」(175ページ)を参照し、プリンターエラーを解除してください。
印字開始直前にアラームとなる。	用紙が厚過ぎます。	「第4章 用紙について」を参照し用紙を確認してください。
	段差のある用紙を使用しているため、正常に自動紙厚検出ができません。	手動紙厚調整で印字するか、プリンタードライバのプロパティで用紙厚さを設定してください。

■ 印字結果の問題点

印字結果の問題点に対する処置方法を説明します。

現象	原因	処置
リボン汚れが出る。	手動紙厚調整のとき、レンジ設定が適正值に対して狭くなっています。	広めに設定し直してリボン汚れが出なくなるようにしてください。
	プリンタードライバのプロパティで設定した用紙厚さが、適正值に対して狭くなっています。	プリンタードライバのプロパティ設定値(レンジ設定)を、リボン汚れが出なくなるまで多くしてください。
	段差のある用紙を使用しています。	手動紙厚調整にて印字してください。(「用紙厚を調整する」114 ページ参照)
	自動紙厚調整機構が故障しています。	応急処置として、手動紙厚調整に切り替えて使用することができます。
	リボンカセットの交換時期が近づいています。 リボン生地が波うちが激しくなっています。	新しいリボンカセットと交換してください。(「リボンカセットを交換する」160ページ参照)
縦線のつながりの左右方向にズレが大きい(行間ズレが大きい)。	手動紙厚調整のとき、レンジ設定が適正值に対して狭いため、印字ヘッドの左右動作の精度が悪くなっています。	広めに設定し直してください。
	プリンタードライバのプロパティで設定した用紙厚さが、適正值に対して狭いため、印字ヘッドの左右動作の精度が悪くなっています。	プリンタードライバのプロパティ設定値(レンジ設定)を、多くしてください。
	段差のある用紙の段差部分で印字ヘッドの左右動作の精度が悪くなっています。	手動紙厚調整にて印字してください。(「用紙厚を調整する」114 ページ参照)
	行間ズレ調整が正しくありません。	「行間ズレを直す」(73 ページ)を参照し、行間ズレを直してください。

現象	原因	処置
印字が薄い。	手動紙厚調整のとき、レンジ設定が適正值に対して広がっています。	レンジを狭めに設定し直してください。(印字が濃くなるまで設定します、狭くし過ぎると故障の原因となるので注意してください。)
	プリンタードライバのプロパティで設定した用紙厚さが適正值に対して広がっています。	プリンタードライバのプロパティ設定値(レンジ)を印字が濃くなるまで少なくしてください。
	段差のある用紙を使用しています。	手動紙厚調整にて印字してください。(「用紙厚を調整する」114 ページ参照)
	自動紙厚調整機構が故障しています。	応急処置として、手動紙厚調整に切り替えて使用することができます。
	リボンカセットの交換時期が近づいている。リボン生地 of 印字跡部の黒さが薄くなっています。	新しいリボンカセットと交換してください。(「リボンカセットを交換する」160 ページ参照)
	印字ヘッドの交換時期が近づいています。	印字ヘッドの交換時期が近づくと電源投入時に LCD に「ヘッドコジャンビ」、印字ヘッドの寿命になりますと「ヘッドコジャン」の表示を約 5 秒間行います。電源を入れ直しても「ヘッドコジャンビ」、「ヘッドコジャン」が表示される場合は、印字ヘッドを交換する必要があります。機能設定の【リボンセット】の『ヘッドコジャン ヒョウジ』が「ムコウ」に設定されている場合は、表示を行いません。(71 ページ参照)
印字を構成するドットが横一列に欠ける。	印字ヘッドのピンが折れています。	印字ヘッドを交換する必要があります。
前給紙の場合、印字の上側が欠ける。	リボンカセットが正しく取り付けられていません。	印字を中止して、リボンカセットを正しく取り付けてください。(「リボンカセットを取り付ける」23 ページ参照)
後給紙の場合、印字の下側が欠ける。		

現象	原因	処置
印字が所々でよじれたように欠ける(用紙を変えても発生する)。	リボンがたるんだり、よじれたりしています。	印字を中止して、リボンカセットを点検してください。(リボンつまみを回してリボンのよじれが無いか確認します)
印字行の左端部や右端部で印字の上下が欠ける。 (連帳用紙のみ発生する)	連帳改行時に用紙の綴じ部や用紙送り穴の影響でリボンがズレて、印字左右端部が欠けることがあります。	機能設定で『リボンホセ位置』を「ユウウ」にして使用してください。

■ 印字位置の問題点

印字位置に問題点がある場合の処置方法を説明します。

現象	原因	処置
印字開始位置が上、または下にズレる。	プリンタードライバの余白設定に対してプリンターの設定が正しくありません。	機能設定の【ヨクリョウ セッテイ】の『ジョウタンヨウシテイ』を「ドライバ ユセン」にしてください。(59 ページ参照)
	プリンタードライバでの給紙方法選択、余白の設定、プリンターの上端余白の設定がアプリケーションに適合していません。	アプリケーションに合わせて、プリンタードライバの給紙方法、余白量設定、プリンターの機能設定を正しく設定してください。
	ソフトウェアによっては上端余白の設定を変更する必要があります。	アプリケーションソフトの説明書で確認してみてください。
	用紙上端のプレプリント禁止領域にプレプリントがあります。	プレプリントを修正するか、吸入後用紙の位置合わせを行なって印字してください。
単票セットフリー使用時に印字の左右の位置がズレる。	機能設定の単票左端余白量とアプリケーションソフトの余白設定が異なっています。	プリンターとアプリケーションソフトの設定を合わせてください。
	用紙の左端部に面取、プレプリントがあるために、用紙左端を正しく認識できません。	用紙を修正するか、単票セットフリーをオフにして使用してください。

■ 印字位置がページによってズレる

印字位置がページによってズレる場合の処置方法を説明します。

現象	原因	処置
連続用紙の印字位置がページによってズレる。	仕様外用紙を使用しているため、正しく搬送できません。	「第4章 用紙について」を参照し、仕様にあった用紙を使用してください。
	連続用紙の置きかたが悪く、正しく搬送できません。	連続用紙は給紙口の下に置き、斜めになったり、途中で引っかかりのないようにしてください。また、箱からスムーズに引きだされない用紙は、箱から出して設置してください。
	用紙のページ長さと、ソフトウェア、またはプリンタードライバのページ長設定値が異なっています。	ソフトウェア、またはプリンタードライバのページ長指定に合う用紙を使用してください。
	用紙の特性により、吸入位置に対してわずかながら印字位置がずれることがあります。	用紙吸入量を調整してください。調整の行いかたについては、「用紙吸入量を調整する」(77ページ)を参照してください。
	機能設定の【ソタ/セッテイ】の『トラクタ キュウシセイヤ』が「ソクト'ユセ」に設定されています。	機能設定で【ソタ/セッテイ】の『トラクタ キュウシセイヤ』を「セイト'ユセ」にしてください。(70 ページ参照)

■ カットシートフィーダー使用時の不具合

カットシートフィーダー使用時の不具合点に対する処置方法を説明します。

現象	原因	処置
カットシートフィーダーが動作しない。	カットシートフィーダーのコネクターがプリンターに接続されていません。	プリンター本体の電源を切断し、コネクターを接続してください。
用紙が吸入しない。	左右の用紙ガイドで用紙をきつくはさんでいます。	用紙に対して適正なゆとりを持って、用紙ガイドをセットしてください。
	用紙が厚すぎます。	仕様にあった用紙を使用してください。
	セットした用紙が多すぎます（赤線を越えています）。	用紙ガイドの赤線以内にセットしてください。
	用紙つまりが発生しています。	つまった用紙を取り除いてください。
	セットレバーが「FREE」になっています。	セットレバーを「SET」にしてください。
	給紙口が正しく選択されていません。	操作パネルの【高複写 給紙口】スイッチを操作し「フロント CSF」または、「リア CSF」にセットしてください。
	カットシートフィーダーがプリンターにきちんとセットされていません。	正しくセットし直してください。（「カットシートフィーダーを取り付ける」205 ページ参照）
複数枚の用紙が同時に送られてしまう。	用紙を十分にさばいていません。	用紙を十分にさばいてからセットしてください。
	用紙が薄すぎます。	仕様にあった用紙を使用してください。
	用紙に折れ曲がりがあります。	折れ曲がりの無い用紙を使用してください。
	左右の用紙ガイドの隙間が狭すぎるか、広すぎます。	用紙ガイドを用紙幅に合わせて正しくセットしてください。
	紙置台内の用紙が不揃いの状態でセットされています。	用紙を揃えて紙置台内に正しくセットしてください。
	種類の異なった用紙が混在しています。	用紙の種類は一種類にして紙置台へセットしてください。

現象	原因	処置
紙づまりが起きる。	左右の用紙ガイドの隙間が狭すぎるか広すぎます。	用紙ガイドを用紙幅に合わせて正しくセットしてください。
	仕様以外の用紙を使用しています。	仕様にあった用紙を使用してください。
	用紙に折れ曲がりがあります。	折れ曲がりの無い用紙を使用してください。
	種類の異なった用紙が混在しています。	用紙の種類は一種類にして紙置台へセットしてください。
	セットした用紙が多すぎます（赤線を越えています）。	用紙ガイドの赤線以内にセットしてください。
用紙排出を手前排出（テーブル側）した場合に用紙下端が角折れする。	用紙下端部の印字デューティが高いため、用紙がカールした状態で排出されるためです。	【手前排出 改行】スイッチを押して、「手前排出」ランプを消灯し、排出方向を後方排出（スタッカ側）にしてください。（「単票用紙の排出方向を切り替える（手前排出）」40ページ参照）、または機能設定で【ソウキノウ セッテイ】の『FCSF ハイシュホウコウ』または『RCSF ハイシュホウコウ』を「コウホウハイシュツ」に設定してください（57 ページ参照）

テスト印字をする

テスト印字は、次の手順で行います。

- 1 単票用紙または連続帳票用紙をセットする
- 2 オフライン状態で[設定 | メニュー]スイッチを押し、メニューモードにする

オンライン状態
↓「オンライン」スイッチ
オフライン状態
↓「設定/メニュー」スイッチ

セットアップ°
▶メニュー インサツ ▼

- 3 【◀ | 手前排出 | 改行】または【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】
スイッチを押して「テストインサツ」を表示させる

↓ 「◀」 「▶」


セットアップ°
▶テスト インサツ ▼

- 4** 【微小改行▼】スイッチで下のレベルへ移り、【◀ | 手前排出 | 改行】または【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチでテストパターンを選択する

↓ 「▽」


テスト インサツ
▶イメージ モード▶ ▼

↓ 「◀」 「▶」

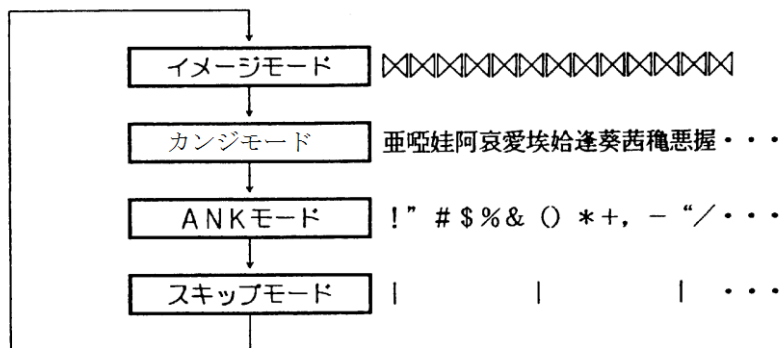

漢字モードは明朝、ゴシック、ANK モードはドラフト、高品位を選択できます。

- 5 【微小改行▼】スイッチで下のレベルへ移り、【◀ | 手前排出 | 改行】または【▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出】スイッチを押して印字幅を選択する



- 6 【設定 | メニュー】スイッチを押す

テスト印字が開始されます。

- 7 テスト印字中に【登録・終了 | オンライン】スイッチを押すと、テスト印字が終了する




HEX ダンプ印字をする

HEX ダンプ印字は、プログラムの診断に利用してください。パーソナルコンピュータからプリンターへ送られてきたデータを 16 進数のまま印字します。

HEX ダンプ印字は次の手順で行います。


- 1 単票用紙または連続帳票用紙をセットする
- 2 オフライン状態で[設定 | メニュー]スイッチを押し、メニューモードにする

オンライン状態
↓「オンライン」スイッチ
オフライン状態
↓「設定/メニュー」スイッチ




- 3 [◀ | 手前排出 | 改行] または [▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出] スイッチを押して「ホシュモード」を表示させる

↓「◀」 「▶」



- 4 [微小改行▼] スイッチで下のレベルに移り、[◀ | 手前排出 | 改行] または [▶ | 用紙カット | 用紙吸入/排出] スイッチを押して「HEX ダンプインサツ」を選択する

↓「◀」 「▶」



- 6 [微小改行▼]スイッチで下のレベルに移り、「セッテイ」と表示されたら、[設定 | メニュー]スイッチを押す

オンライン状態になり、パーソナルコンピュータからプリンターへ送られてきたデータは 16 進数で印字します。

「HEX ダンプ インサツ」を解除するには、[登録・終了 | オンライン]スイッチを押してオフライン状態にし、[リセット]スイッチを押します。「ショキカ シマスカ?」と表示されたら、再度[リセット]スイッチを押します。通常のオフライン状態に戻ります。



清掃のしかた

プリンターを良好な状態で使用できるように、定期的に清掃してください。

⚠ 注意

- | | |
|-----|---|
| 感 電 | プリンターの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずにプリンタの清掃を行うと、感電の原因となることがあります。 |
| 高 温 | 印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンター内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、清掃してください。やけどの原因となることがあります。 |

— お願い —

- ・シンナーやベンジンなど、揮発性の薬品は使用しないでください。プリンターの表面が変質したり、変形したりする恐れがあります。
- ・プリンターの内部を濡らさないでください。電気回路がショートする恐れがあります。
- ・プリンターに潤滑油を補給しないでください。プリンターの故障の原因となる場合があります。

清掃は、次の手順で行います。

- 1 プリンターの電源を切り、電源プラグを抜く
- 2 トップカバーを開ける
- 3 プリンターを清掃する

印字した用紙が汚れたり、カバー部分が汚れたりしているときは、中性洗剤を薄めた水に清潔な軟らかい布を浸し、よく絞ってカバー表面、プラテン、およびゴムローラーの表面を拭いてください。プリンター内の紙粉は除去してください。

— お願い —


印字ヘッドなどの壊れやすい部品には触らないように注意してください。破損の原因となります。

- 4 トップカバーを閉じて、電源を入れる



プリンターを輸送するとき

プリンターを衝撃から守るため、以下の手順で梱包してから輸送してください。



注意

高 温 印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンター内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。
やけどの原因となることがあります。

1 プリンターの電源を一旦入れた後に切る

(電源スイッチが (○) 側に倒れていることを確認します。)

一旦電源を入れることで、印字ヘッドが移動し、以降の作業ができる状態になります。

2 用紙を取り去り、リアスタッカーを取り外す

3 プラグを電源プラグから抜いて、プリンターケーブルをプリンターから外す

4 リボンカセットを取り外す

(「リボンカセットを交換する」160ページ参照)

5 リアスタッカーを梱包する

6 印字ヘッドを手でゆっくりと右端まで移動する

7 印字ヘッドを保護するために、輸送用固定材を取り付ける

8 プリンターを衝撃から守るために梱包材などでくるみ、届いたときと同じ状態にして箱に入れる



プリンタードライバの入手方法

プリンタードライバは、当社ホームページからダウンロードすることができます。当社ホームページではサポートサービスなどに関するさまざまな情報も提供しています。

下記に示したURL よりプリンタードライバをダウンロードしてください。

<http://www.fujitsu.com/jp/fit/>



ガイド

- ・ 上記 URL は、本書発行時現在のものです。
- ・ 当社ホームページをご利用になる際は、Web ブラウザおよびインターネットに接続できる環境が必要です。
- ・ 添付の CD-ROM には、製品出荷時での最新版プリンタードライバが収められており、当社ホームページからダウンロードできるものと同一の可能性があります。
お使いのプリンタードライバのバージョンを確認してからダウンロードを行ってください。



消耗品の廃却について

使用済みの消耗品は、法令・条例に従って産業廃棄物としてお客様にて処分をお願いします。

お客様が処理業者に処理を委託する場合で、（財）日本産業廃棄物処理振興センターが発行する伝票（産業廃棄物マニフェスト）への記載が必要となった場合、下記に本消耗品の種類・特性などを示しますので、伝票記載時の参考にしてください。

産業廃棄物処理マニフェスト情報

消耗品内訳	マニフェスト情報			
名称	種類	形状	重金属等有無	特性
リボンカセット	廃プラスチック	固形	無し	—



アフターサービス



- ・保証書をお持ちのお客様には、次のサービスを実施させていただきます。保証書の規定による本製品の無償修理サービス（お買い上げ日より6ヶ月間に限ります。詳細につきましては、保証書をご覧ください。）
- ・プリンターのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いください。サプライ品以外の用品をお使いになったことによる製品の誤動作および故障に関しましては、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・このプリンターの保守部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- ・操作および機能についてのご不明な点や、修理につきましては、以下へご相談ください。

富士通アイソテック株式会社 プリンター相談窓口

〒960-0695 福島県伊達市保原町東野崎 135

<http://www.fujitsu.com/jp/fit/>

お問い合わせ電話番号	お問い合わせ受付時間
故障・修理に関するお問い合わせ 0120-106-722	月曜日 - 金曜日 9:00 - 17:00 土、日、祝祭日、夏季、年末年始は 休ませていただきます。 (当社都合により、これら以外に休ま せていただく場合がございます。)
その他(保守サービス申込を含む)の お問い合わせ 024-574-2263 024-574-2382 (FAX)	

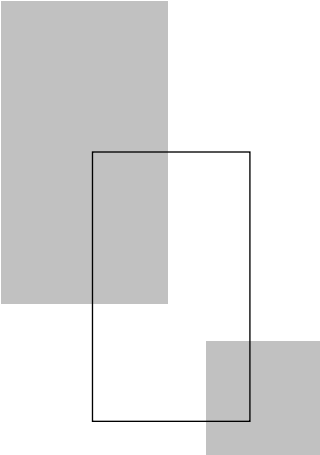

第 6 章

オプション

この章では、オプションの種類および取り付け、取り外しについて説明します。

オプションの概要	200
LAN カードのご使用方法	201
LAN カード搭載方法	202
LAN カード取り外し方法	204
カットシートフィーダーを取り付ける	205
プリンター前部に取り付ける	205
プリンター後部に取り付ける	210
カットシートフィーダーを取り外す	212



オプションの概要

本プリンターには、次のオプションがあります。

◆ トラクターユニット

連続帳票用紙をセットする装置です。

プリンターに標準添付されているトラクター同様にプリンターの前方、後方のどちらにでも取り付けすることができます。トラクターユニットを追加することにより、同時に2種類の連続帳票用紙をセットすることができます。

トラクターユニットの取り扱いについては、「トラクターユニットの着脱について」(28 ページ)を参照してください。

◆ LAN カード (PR-LN4S)

100BASE-TX/10BASE-T のネットワーク環境に対応した LAN カードです。TCP/IP に対応しています。

LAN カード搭載時は、USB インターフェースとの同時接続はできません。USB ケーブルが接続されている場合、LAN インターフェースは無効となります。

◆ カットシートフィーダー (SF940)

単票用紙を一枚ずつ連続的に送る自動給紙装置です。プリンターの前部または後部に取り付けして使用します。

A4 普通紙 55kg での用紙セット枚数は 120 枚です。



警告

感 電 オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。
感電・火災または故障の原因となります。




LAN カードのご使用方法

本プリンターのオプションである別売の LAN カードをプリンター側面にとりつけて使用することにより、100BASE-TX/10BASE-T の高速ネットワーク環境でのプリンター共有が可能になります。

LAN カード搭載時は、USB インターフェースとの同時接続はできません。USB ケーブルが接続されている場合、LAN インターフェースは無効となります。

品 名	型 名	備 考
LAN カード	PR-LN4S	プリンターに取り付けると、ネットワーク環境で直接印字できます。



LAN カードを取り付けたり、取り外したりするときは、必ず電源を切ってください。




LAN カード搭載方法


LAN カードの搭載は次の手順で行います。

なお、取り付け後のネットワーク接続については、LAN カードのソフトウェアガイドを参照してください。

- 1 プリンター装置の電源が OFF になっていることを確認する
- 2 プリンターのオプションインターフェースカバーを外す

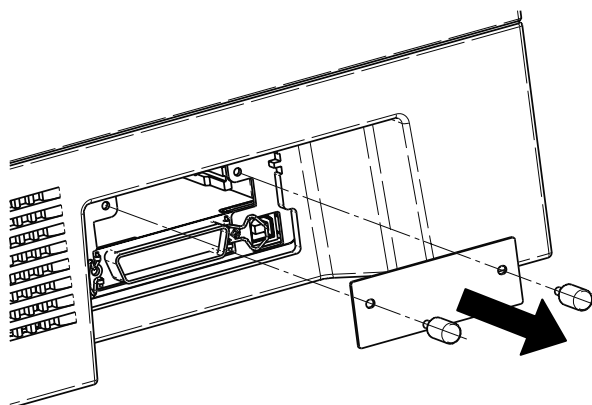

3 取り付け口のガイドに従って、本製品を差し込み、取り付ける

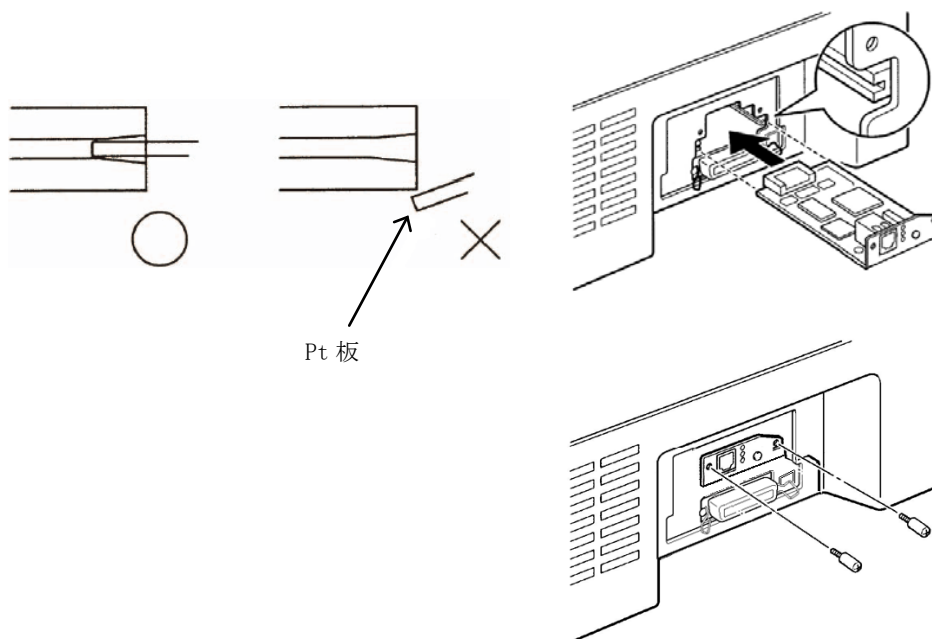

4 プリンターの電源が OFF になっていることを確認し、電源コードを差し込む




プリンター本体の基板の一部が高温になっていることがありますので注意してください。
また、故障の原因になりますので基板には手を触れないでください。



LAN カード取り外し方法

LAN カードの取り外しは次の手順で行います。




電源が入っている状態で本製品を取り外すと、故障の原因になることがあります。


1 プリンター本体の電源を OFF にする

2 LAN カードの固定ネジを外す

固定ネジの取り外しはプラスドライバーで行ってください。




3 下図矢印付近を持って本製品を取り外す



4 プリンターのオプションインターフェースカバーを取り付ける

固定ネジの取り付けはプラスドライバーで行ってください。





カットシートフィーダーを取り付ける

カットシートフィーダーは、プリンターの前部または後部に取り付けて使用します。前後同時に取り付けることもできます。



警告

感 電 カットシートフィーダーを取り付けたり、取り外したりするときは、必ずパーソナルコンピュータと本プリンターの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行なってください。感電の原因となります。



ガイド

- ・プリンターの前側にカットシートフィーダーを取り付けた場合は、トラクターユニットを全面に取る付けることはできません。
取り外したトラクターユニットは保管しておいてください。
- ・カットシートフィーダーをプリンターの前後同時に取り付けた場合は、【ソフトウェア】の『CSF ビン1センチ』（69 ページ参照）でどちらを優先して使用するかを設定する必要があります。


■ プリンター前部に取り付ける

1 プリンターの電源を切る

プリンターの電源が「○」側に倒れていることを確認します。


2 単票テーブルを開く

単票テーブルの先端を少し持ち上げ (①)、手前に引いた後 (②)、回転させて開きます (③)。

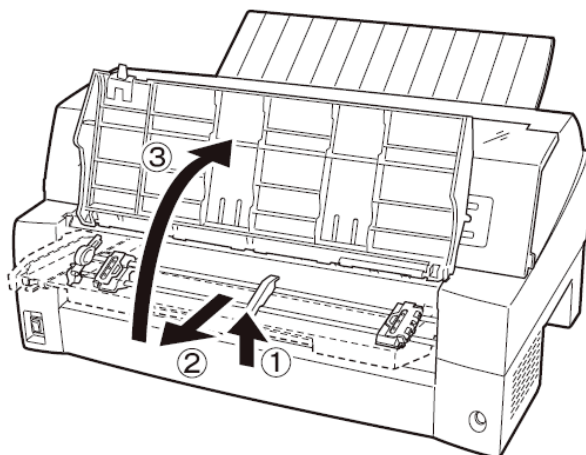


3 トラクターユニットを取り外す

トラクターユニットの左右にあるトラクターフレーム部のロックレバーを押しながら、トラクターユニットを上方に持ち上げて外します。

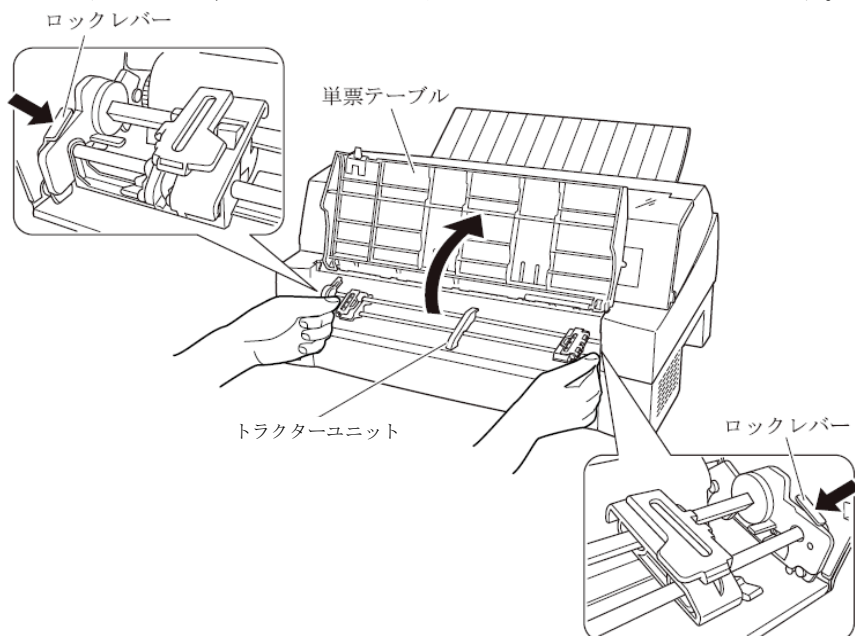


4 カットシートフィーダーを取り付ける

カットシートフィーダーの両側にあるU溝を、プリンターの奥の取り付けピンに差し込み、ゆっくりと下ろします。

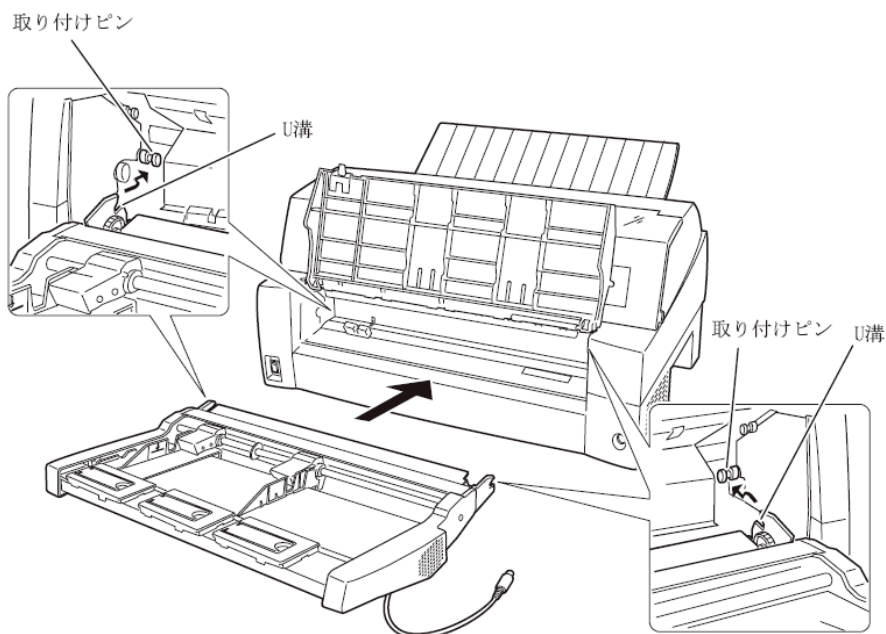


取り付けピン2にカットシートフィーダーのフレームが正しく乗っていることを確認してください。

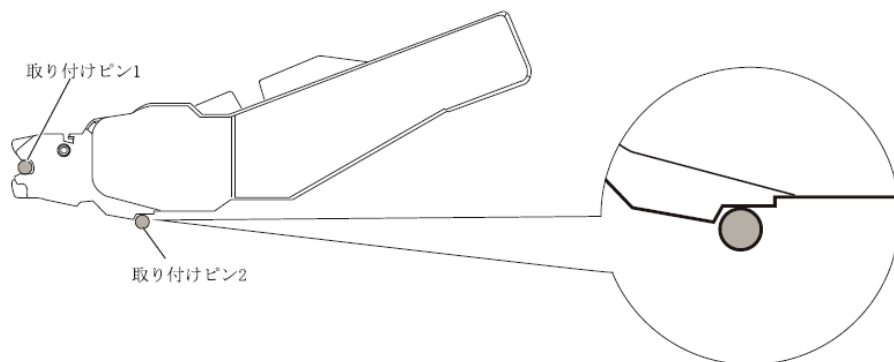

5 単票テーブルを元に戻す


単票テーブルを下図のように回転させた (①) のち、奥に押し込んで (②) 閉じます (③)。

単票テーブルのセットが正しくないと、用紙づまりの原因となります。

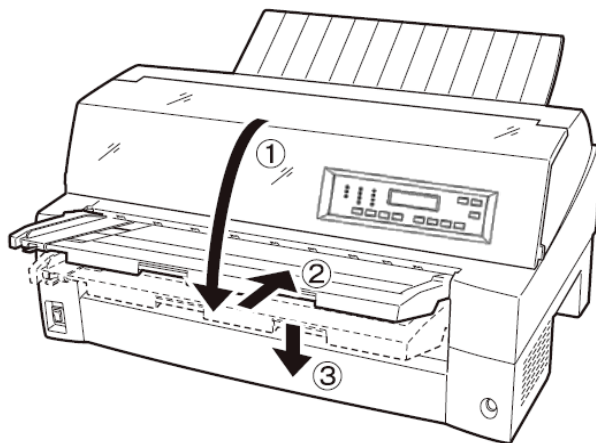


6 ケーブルを接続する

カットシートフィーダーのケーブルを、プリンター前面の右側にあるコネクタに接続します。コネクタの矢印を上にして挿入します。

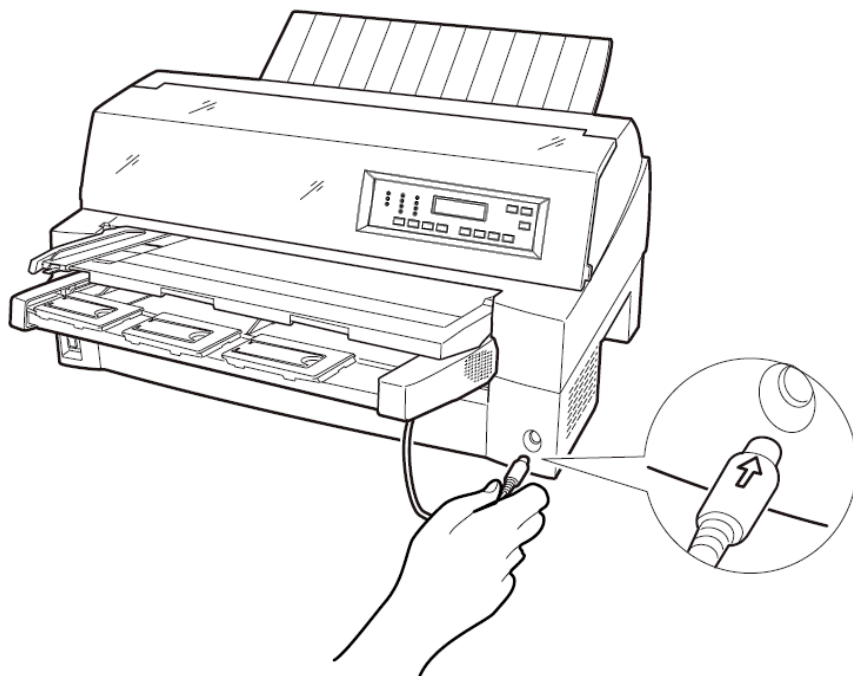

- 7 使用する用紙サイズに合わせ、エクステンションおよびエクステンションワイヤを①、②の順に展開する

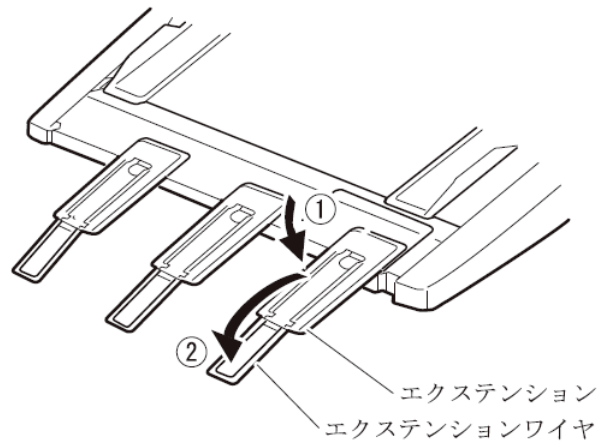

■ プリンター後部に取り付ける

プリンター後部は、カットシートフィーダーとトラクターユニットの同時搭載が可能です。


カットシートフィーダーの取り付けは、プリンターの電源を切ってから行います。

1 プリンターの電源を切る


プリンターの電源が「○」側に倒れていることを確認します。

2 カットシートフィーダーを取り付ける


リアスタッカーを開きます。カットシートフィーダーの両側を持ち、カットシートフィーダーの両側にあるU溝を、プリンターの奥にある取付けピンに差し込みます。（カットシートフィーダーのラベルAをプリンター側の刻印Aに合わせて差し込みます。）そのまま取付けピンを支点にして、矢印Bの方向に回転させるように下ろします。

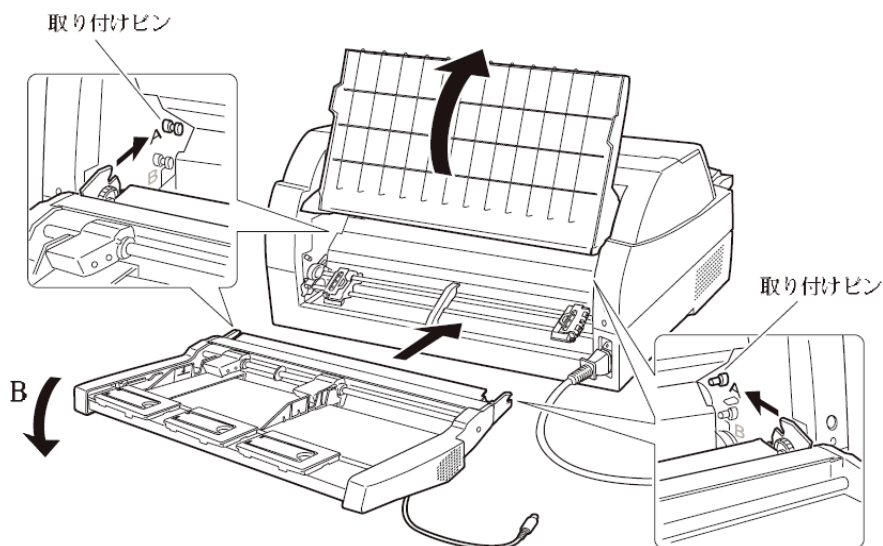

取付けピン2にカットシートフィーダーのフレームが正しく乗っていることを確認してください。

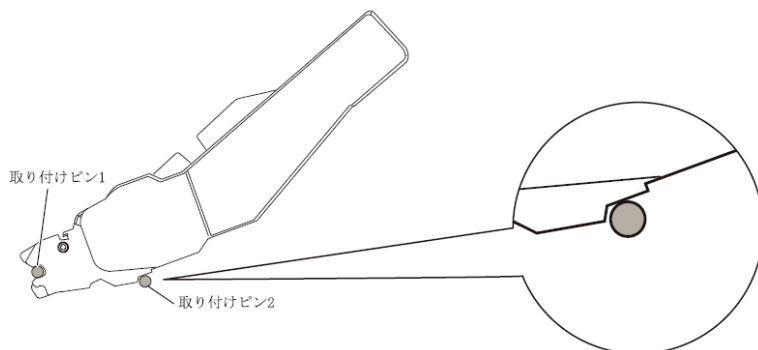


3 リアスタッカーを閉じる

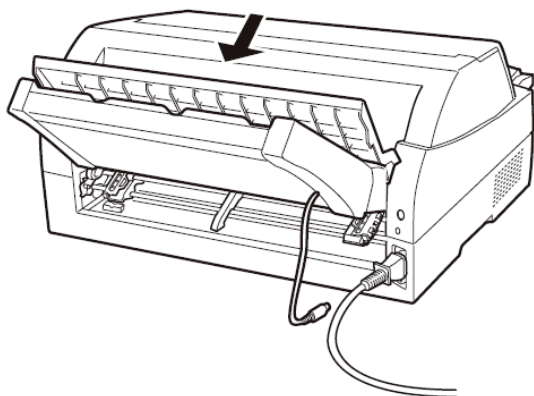


4 ケーブルを接続する

カットシートフィーダーのケーブルを、プリンター後面に向かって右側にあるコネクタに接続します。コネクタの矢印を上にして挿入します。

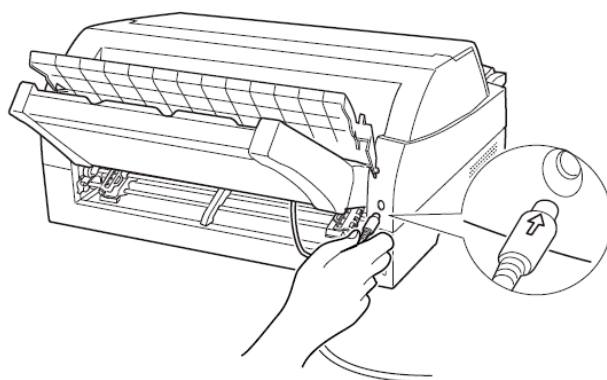

5 使用する用紙サイズに合わせ、エクステンションおよびエクステンションワイヤを①、②の順に矢印の方向に展開する

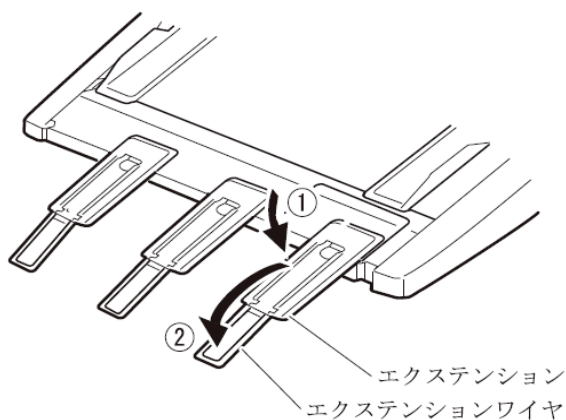



カットシートフィーダーを取り外す

カットシートフィーダーを取り外すときは、ケーブルを抜いてから取り外してください。


- 1 プリンターの電源を切る
- 2 カットシートフィーダーのケーブルを抜く
- 3 カットシートフィーダーを取り外す




警告

感 電 カットシートフィーダーを取り付けたり、取り外したりするときは、必ずパーソナルコンピュータと本プリンターの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行なってください。感電の原因となります。

プリンター前部に取り付けた場合

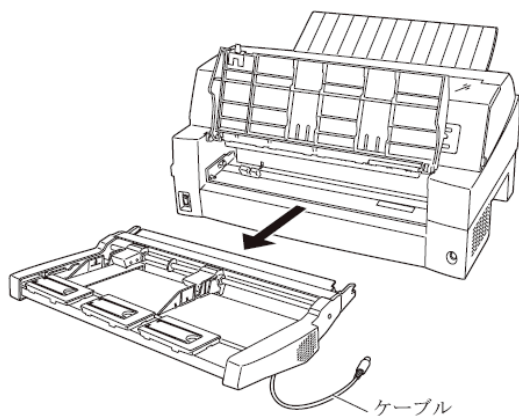


プリンター後部に取り付けた場合

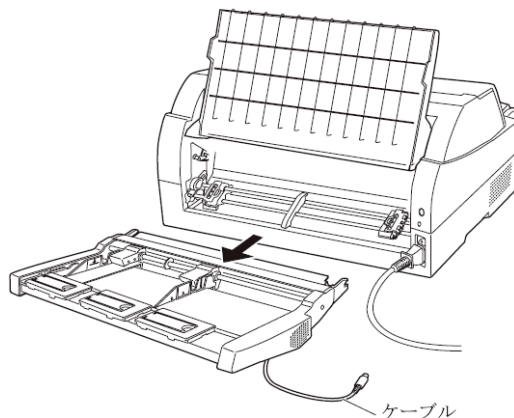


ガイド


プリンター前部のカットシートフィーダーを取り外した後に、トラクターユニットを取り付ける方法を以下に示します。

- 1) トラクターユニット左右のU溝をプリンターの取り付けピンに合わせます。（左側の取り付けピンの溝に合わせて取り付けます。右側の取り付けピンには、溝はありません。）
- 2) トラクターユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押し下げてロックさせます。（押し下げるとき、ロックレバーを押さないでください。）

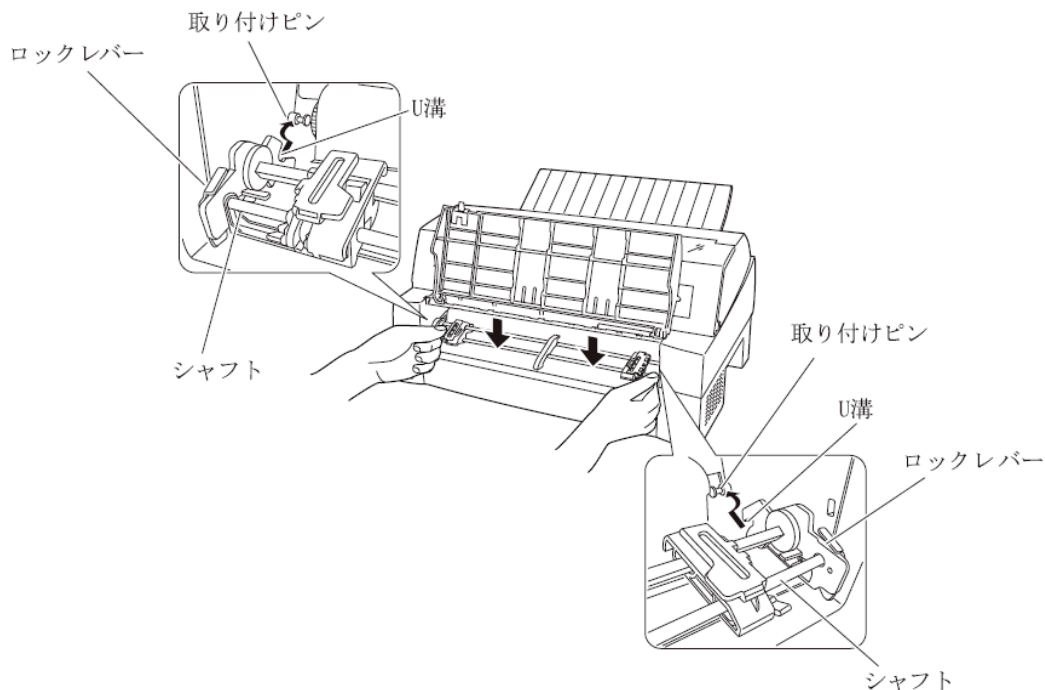

- 3) 下図のように取り付けピン2にトラクターユニットの左右のロックツメが、しっかりかかっていることを確認してください。

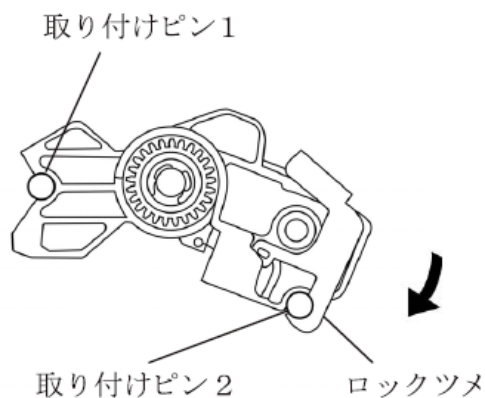

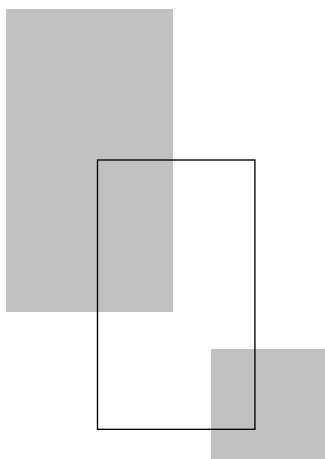

付 録

プリンターの概略仕様	216
外観図	220
標準外観図	220
カットシートフィーダー(オプション)取り付け時の外観図	221
インターフェース仕様	222
パラレルインターフェース	222
USB インターフェース仕様	226
プリンターエミュレーションの制限事項	227
初期状態	228
コマンド一覧表	230
キャラクタコード一覧表	236
非漢字一覧表	238
JIS ⁻⁹⁰ 第一水準漢字一覧表	241
JIS ⁻⁹⁰ 第二水準漢字一覧表	244
ご注意	247



プリンターの概略仕様

- ・ 印字方式 ワイヤドットマトリックス
- ・ 印字速度

(文字/秒)

fit7850Pro	標準		高複写モード 1		高複写モード 2
	レンジ1~3	レンジ4~8	レンジ1~3	レンジ4~9	
漢字 (27/180 インチ)	180	159	159	149	74
漢字高速 (27/180 インチ)	360	318	318	298	148
ANK レギュラー (パイカ)	270	239	239	224	112
ANK レギュラー (エリート)	324	286	286	268	134
ANK レギュラー高速 (パイカ)	540	478	478	448	224
ANK レギュラー高速 (エリート)	648	572	572	536	268
ANK ドラフト (パイカ)	540	540	540	540	330
ANK ドラフト (エリート)	648	648	648	648	396

(文字/秒)

fit7650Pro	標準		高複写モード 1		高複写モード 2
	レンジ1~3	レンジ4~8	レンジ1~3	レンジ4~9	
漢字 (27/180 インチ)	140	130	130	120	50
漢字高速 (27/180 インチ)	280	260	260	240	100
ANK レギュラー (パイカ)	210	195	195	180	75
ANK レギュラー (エリート)	252	234	234	216	90
ANK レギュラー高速 (パイカ)	420	390	390	360	150
ANK レギュラー高速 (エリート)	504	468	468	432	180
ANK ドラフト (パイカ)	540	540	540	540	225
ANK ドラフト (エリート)	648	648	648	648	270

注 1) ANK ドラフトはフォントを指定する事で選択可能です。

注 2) 標準速度のレンジ 9 以上でお使いになる時は、高複写モード 1 または高複写モード 2 に切り替えて使用されることを推奨します。

- ・ ドット径 0.2mm
- ・ ドットピッチ 1/180 インチ（縦、横共）
- ・ 印字桁数

漢字全角	: 90（文字/行）
半角漢字	: 180（文字/行）
ANK（パイカ）	: 136（文字/行）
ANK（エリート）	: 163（文字/行）
- ・ 印字動作 両方向最短距離印字
- ・ 複写能力（コピー能力）

標準モード	: オリジナル+7P
高複写モード	: オリジナル+8P

注 3) ここでの印字モードは、高複写モード 1 の場合です。

- ・ イメージ印字 行ドット数 : 4896
- ・ 用紙送り 用紙送り方式 : 押込みトラクター方式
 (連続帳票用紙)
 : フリクション方式
 (単票用紙)
 改行間隔 : 1/360 インチ×n
 (n はプログラム設定による)
 改行速度 : 約 50ms
 (1/6 インチ改行時)
- ・ スタッカー容量（単票） : 120 枚以下
 (A4 サイズ、1P 用紙、連量 55kg)

注 4) 用紙の種類、サイズ、カールの度合いや、印字デューティ、使用環境などにより減少しますので、ご注意ください。

- ・ 使用環境

温度	: 稼動時	5～35℃
	: 非稼動時	-15～60℃ (ただし、温度勾配 15℃/H 以下)
湿度	: 稼動時	20～80%RH (最高湿球温度 29℃以下)
	: 非稼動時	5～95%RH (ただし、結露しないこと。 湿度勾配 30%RH/日以下)
- ・ インターフェース

IEEE1248 双方向パラレルインターフェース
USB2.0 インターフェース
- ・ 電源仕様

入力電源種別	: 商用単相
電源電圧	: AC100V±10%
電源周波数	: 50/60 +2%, -4%

・消費電力	fit7850Pro	: 平均 270W (最大 685W)
	fit7650Pro	: 平均 190W (最大 510W)
	待機時	: 1.0W 以下 (LAN カード未搭載時)
・外形寸法	600mm (幅) × 350mm (奥行) × 290mm (高)	
・質 量	fit7850Pro	: 約 22.5kg
	fit7650Pro	: 約 22kg
・稼動音	fit7850Pro	: 60dB(A)
	fit7650Pro	: 58dB(A)
・リボン	種類	: 据置き型リボンカセット (サブカセット詰め替型)
	リボン寿命	: 1500 万字 (ANK ドラフト文字)

注 5) 上記の寿命は、製造後 2 年以内のものを下記の環境で保存した場合に保証する値です。

温度: -10～50℃

湿度: 20～90%RH

色 : 黒単色

・耐用期間	プリンター装置	: 5 年
		(電源の通電条件: 8 時間/日以内)
		または 750 万行 (いずれか早い方)

注 6) 耐用期間はプリンターの設置環境、使用頻度により大幅に変動します。
24 時間通電による運用の耐用期間は 1/3 に減少します。

印字ヘッド (fit7850Pro/fit7650Pro)	: 通常モード	6 億打/ピン
	(ANK、漢字印字時)	
	: 高複写モード 1	3 億打/ピン
	(ANK、漢字印字時)	
	: 高複写モード 2	1.5 億打/ピン
	(ANK、漢字印字時)	

注 7) fit7850Pro/fit7650Pro は、通常モードの印字でも、fit7650Pro では 40%、
fit7850Pro では 18%の黒率を超えると自動的に高複写モード 1 になります。


・ 制限事項

- 連続改行 LF モータ劣化防止のため、連続改行、連続改ページ動作は 3 分間以上行わないでください。
- 高密度印字 印字ヘッド劣化防止のため、50%デューティ以上のパターンを印字すると、2 分割印字になることがあります。
- 逆改行動作
- ・ 逆改行動作は改行乱れの原因となる場合がありますので、十分確認の上ご使用ください。
 - ・ カットシートフィーダー使用の場合は 1/3 インチ以上の逆改行はできません。
 - ・ 連帳用紙使用時に 22 インチを越える逆改行動作は、用紙づまりや用紙ガレの原因となるため行わないでください。
- 連続印字 印字ヘッドの温度上昇による劣化を防止のため、連続印字を行うと 2 分割印字になることがあります。




外觀図

■ 標準外觀図

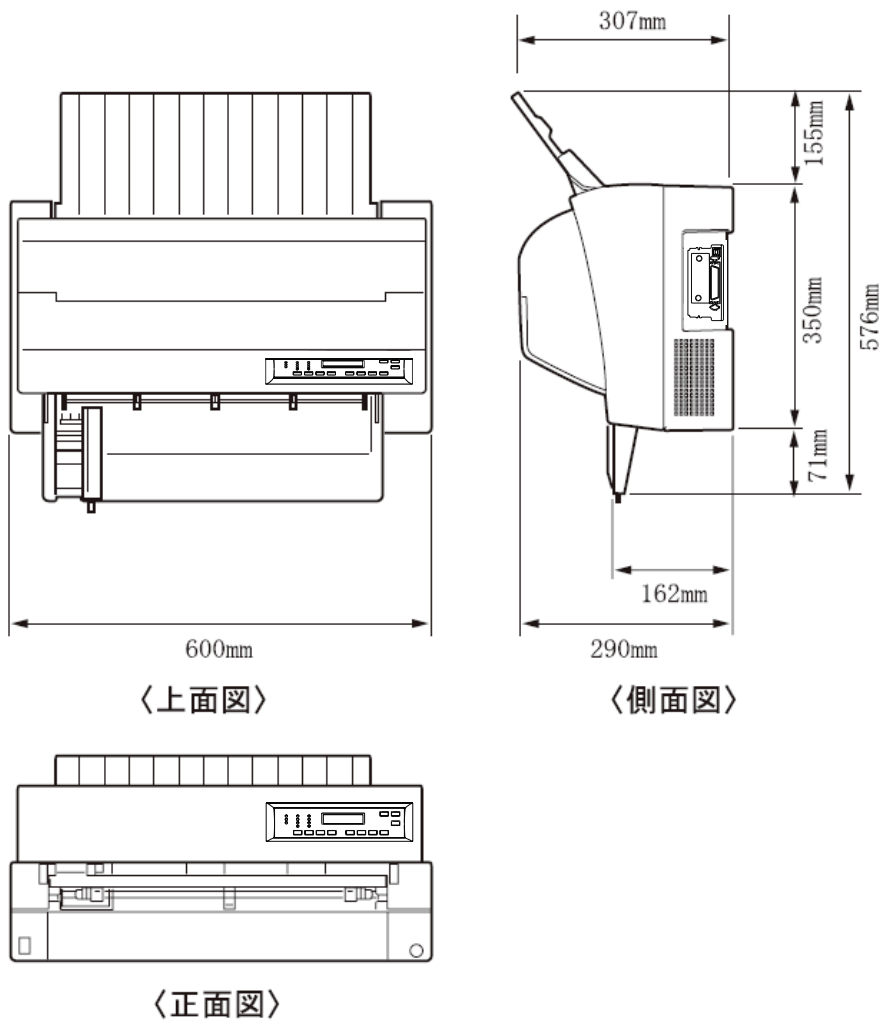

■ カットシートフィーダー(オプション)取り付け時の外観図

◆ カットシートフィーダーを前面と後面に取り付けたときの外観図

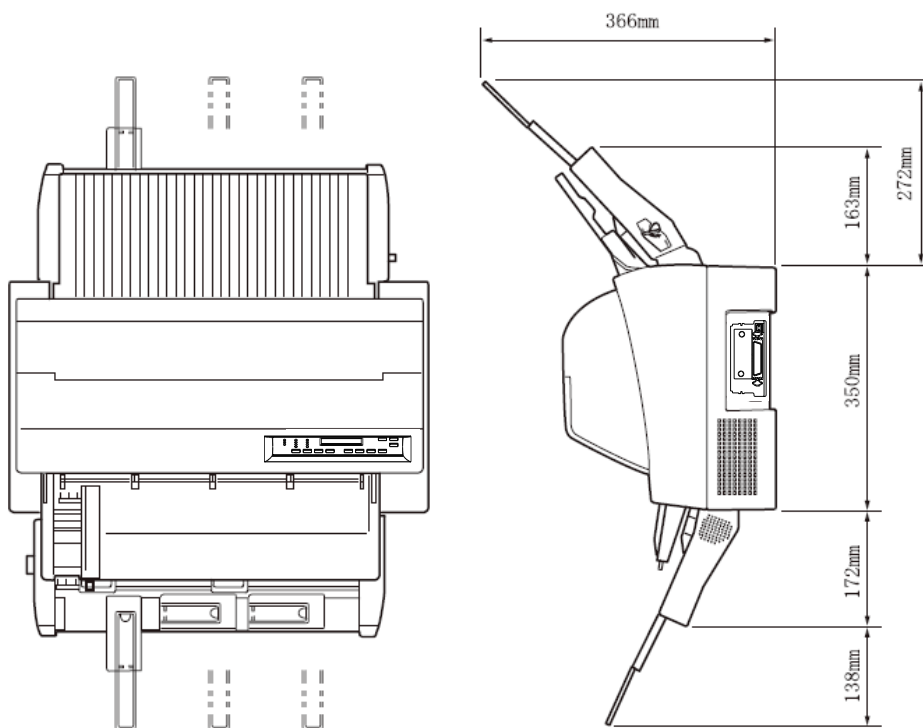



インターフェース仕様

■ パラレルインターフェース

◆ 基本仕様

IEEE 1284 に準拠した双方向パラレルインターフェース

◆ インターフェースコネクタ

プリンター側 : レセプタクル : アンフェノール (DDK) 57-40360 相当
ケーブル側 : プラグ : アンフェノール (DDK) 57-30360 相当

◆ インターフェースケーブル

素材 : 7/φ0.12 (AWG28 相当) 以上
タイプ : シールド
長さ : フラットケーブル : 1.5m 以下
ツイストケーブル : 3.5m 以下

◆ 信号レベル


LOW : 0.0V ~ +0.4V
HIGH : +2.4V ~ +5.0V

◆ データ転送方式

8 ビットパラレル

◆ コネクタピン配列

インターフェースコネクタ (36 ピン)

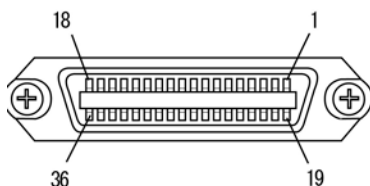

※ パーソナルコンピュータの BIOS 設定

本プリンターを接続するパーソナルコンピュータのパラレルポート設定は、必ず「Bidirectional (双方向)」にしてご使用ください。

確認および設定の方法については、パーソナルコンピュータの取扱説明書を参照してください。

ピン No.	信 号	ピン No.	信 号
1	*STROBE	19	*STROBE-RET
2	DATA1	20	DATA1-RET
3	DATA2	21	DATA2-RET
4	DATA3	22	DATA3-RET
5	DATA4	23	DATA4-RET
6	DATA5	24	DATA5-RET
7	DATA6	25	DATA6-RET
8	DATA7	26	DATA7-RET
9	DATA8	27	DATA8-RET
10	*ACKNLG	28	*ACKNLG-RET
11	BUSY	29	BUSY-RET
12	PE	30	*INIT-RET
13	SLCT	31	*INIT
14	*AUTO FEED XT	32	*ERROR
15	NC	33	SG
16	SG	34	NC
17	FG	35	NC
18	NC	36	*SLCT IN

注 1) -RET 信号は、すべて SG に接続されています。


注 2) “*”は、負論理信号であることを示します。

・ 入力信号の説明

- DATA1～8 プリンターの受信データです。
 “H” で信号あり、“L” で信号なしです。
- *STROBE DATA1～8 を読み込むためのパルス信号です。
 定常状態では“H”です。“H”から“L”になる
 とき、データを読み込みます。
- *INIT プリンターを初期状態にする信号です。
 “L”になるとプリンターは初期状態になります。
 初期状態については、228ページを参照してくだ
 さい。
- *SLCT IN DC1/DC3 を無効にする信号です。
 電源投入時に“L”になっていると、DC1/DC3 コ
 ードが無効になります。
- *AUTO FEED XT 復帰改行する信号です。
 “L”になっていると、CR コードを受信して復帰
 改行します。

・ 出力信号の説明


*ACKNLG	*STROBE に対する応答信号です。 データ入力完了時に出力される負のパルス信号です。
PE	用紙切れを通知する信号です。 用紙が残り少なくなると、この信号は“H”になり、「用紙切れ」ランプが点灯します。
BUSY	プリンターのビジー状態を通知する信号です。 この信号が“H”のとき、プリンターはビジー状態で、データは受信できません。 以下の状態のとき、この信号は“H”です。 - 受信データ処理中 - アラーム状態 - オフライン状態 - 電源投入時または*INIT 信号を受信しての初期化動作中
SLCT	常に“H”です。
*ERROR	アラーム状態、オフライン状態を通知する信号です。 この信号が“L”のときは、アラーム状態、オフライン状態です。

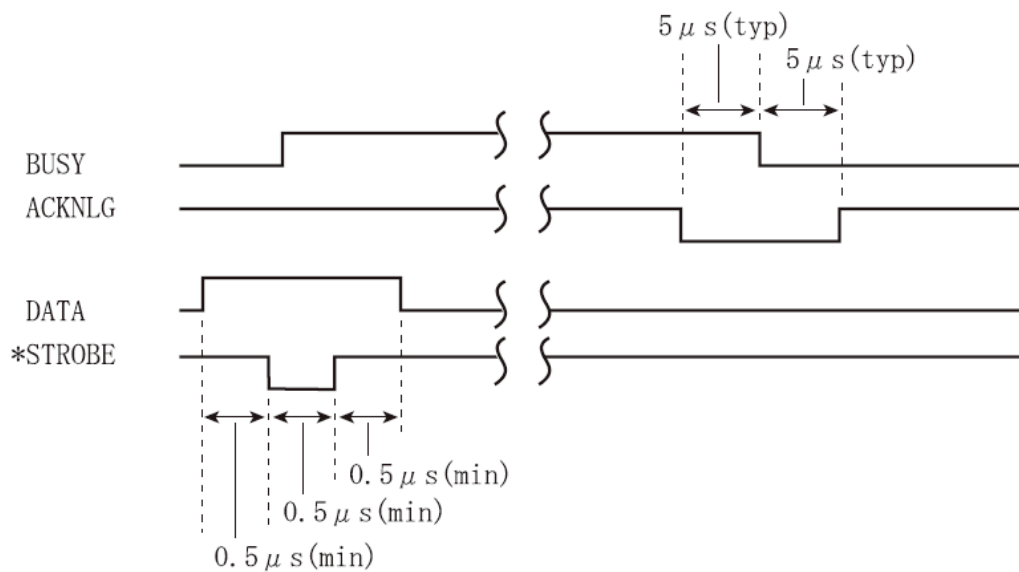


◆ インターフェース回路

・ 入力回路


ピン No.	信号
2～9	DATA1～8



ピン No.	信号
14	*AUTOFEED XT




ピン No.	信号
1	*STROBE
31	*INIT
34	NC



・ 出力回路

ピン No.	信号
10	*ACKNLG
11	BUSY
12	PE
13	SLCT
15	NC
32	*ERROR
33	SG




■ USB インターフェース仕様

◆ ケーブル

仕様 : USB2.0
タイプ : シールドタイプ
長さ : 5m以下

◆ コネクターピン配列



No.	信号線名称	機 能
1	VBUS	電源
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド
Shell	Shield	

◆ コネクター仕様

プリンター側 : typeB レセプタクル (メス) アップストリームポート
ケーブル側 : typeB プラグ (オス)

◆ 仕様

基本仕様 : USB インターフェース準拠
注意) 全ての USB デバイスとの接続を保証するものではありません。
電力制御 : セルフパワーデバイス
伝送モード : フルスピード (最大 12Mbps±0.25%)



プリンターエミュレーションの制限事項

ここでは、このプリンターがサポートしているエミュレーションの制限事項について説明します。

◆ サポートコマンド

このプリンターは、ESC/P 24-J84 に準拠していますが、印字方式、解像度の違いによりサポートしていないコマンドがあり、「コマンド一覧表」に記載されたコマンドのみをサポートします。

◆ ソフトウェアの設定

次のプリンタードライバを使用してください。

- ・fit7850Pro/fit7650Pro プリンタードライバ（プリンター装置添付）



初期状態

電源投入時、*INIT 受信時、およびリセットコマンド受信時の初期状態を下表に示します。

	電源投入、*INIT	リセットコマンド
ページ先頭位置	初期化時に印字ヘッドのある位置	同左
印刷バッファ	クリア	//
メカニズム	印字ヘッドをホームポジションに移動	しない
ダウンロード文字 外字定義文字	クリア	クリアしない
ページ長	11 インチ (注 1)	
ミシン目スキップ	解除 (注 1)	
右マージン	136 桁 (10CPI の文字幅による)	
左マージン	0	
改行量	1/6 インチ/行 (注 1)	
水平タブ位置	8 文字ごとの水平タブ	
垂直タブ位置	無指定	
文字ピッチ	10 文字/インチ (注 1)	
プロポーショナル	解除	
英数カナ文字書体	クーリエ (注 1)	
文字品位	高品位 (注 1)	
国際文字選択	日本 (注 1)	
文字コード表	カタカナコード表 (注 1)	
文字間スペース量	0	
文字装飾	解除	
縮小	解除 (注 1)	
漢字モード	解除	
漢字書体	明朝体 (注 1)	
縦書き/横書き	横書き	
全角文字/半角文字/・角文字	全角文字	
全角漢字の左右スペース量	左スペース量 : 0 右スペース量 : 3	
半角漢字の左右スペース量	左スペース量 : 0 右スペース量 : 2	
1/4 角文字の左右スペース量	左スペース量 : 0 右スペース量 : 2	

注 1) 機能設定の内容により、初期状態が異なります。上記は、機能設定が出荷時の状態の場合です。

	電源投入、*INIT	リセットコマンド
漢字装飾	解除	
単方向印字	解除（注 1）	
漢字高速印字	解除（注 2）	
カットシートフィーダーモード	第 1 ビン選択	

注 1) 機能設定の内容により、初期状態が異なります。上記は、機能設定が出荷時の状態の場合です。

注 2) ただし、**【印字モード | 改ページ】**スイッチにより高速印字モードにしていた場合、リセットコマンド受信では高速印字を解除しません。



コマンド一覧表

本プリンターで利用できるコマンドについて、簡単に説明します。

お願い

本プリンターでは、1 インチ以上の逆改行を行わないでください。
これを行うと、印字が乱れたり、用紙づまりの原因になったりします。



ガイド

カットシートフィーダー給紙の場合、逆改行のトータル量は
1/3 インチ以下とします。

◆ 表の見方

- ・ $\langle \quad \rangle_{16}$ 内の文字は 16 進表記です。
- ・ コマンド欄の記号は、次のコードを意味します。
ESC = $\langle 1B \rangle_{16}$ FS = $\langle 1C \rangle_{16}$
- ・ $\square$ は、スペース（空白 $\langle 20 \rangle_{16}$ ）を示します。
- ・ Pa、P₁、P₂、…、P_n はパラメータを示します。

本プリンターで使用できるコマンドは、下表のとおりです。

機能名称	名 称	コマンド	機 能
書式設定・実行	印字領域設定	行単位ページ長設定	ESC+C+Pa 行単位でページ長を設定します。
		インチ単位ページ長設定	ESC + C + NUL + Pa インチ単位でページ長を設定します。
		ミシン目スキップ設定	ESC+N+Pa ページ長下端からのミシン目スキップ位置を設定します。
		ミシン目スキップ解除	ESC+0 ミシン目スキップ設定を解除します。
		右マージン設定	ESC+Q+Pa 右マージン位置を桁数で設定します。
		左マージン設定	ESC+ 1 +Pa 左マージン位置を桁数で設定します。
	改行量設定	1/8 インチ改行量指定	ESC+0 改行量を 1/8 インチに設定します。
		1/6 インチ改行量指定	ESC+2 改行量を 1/6 インチに設定します。
		n/180 インチ改行量指定	ESC+3+Pa 改行量を Pa/180 インチに設定します。
		n/60 インチ改行量指定	ESC+A+Pa 改行量を Pa/60 インチに設定します。
		n/360 インチ改行量指定	ESC+ + +Pa 改行量を Pa/360 インチに設定します。
	タブ設定	垂直タブ位置設定	ESC + B + P ₁ + P ₂ + …P _n + NUL ページ先頭行からの垂直タブ位置を設定します。
		水平タブ位置設定	ESC + D + P ₁ + P ₂ + …P _n + NUL 左マージン位置からの水平タブ位置を設定します。
		VFU チャンネル選択	ESC+/+Pa チャンネル番号を指定します。
		VFU タブ位置設定	ESC + b + Pa + P ₁ + …P _n + NUL Pa で指定されたチャンネル番号に対して、ページ先頭行からの垂直タブ位置を設定します。
	印字・紙送り	印字復帰	CR バッファ内のデータを印字後、受信位置を同一行の左マージン位置にします。
		改行	LF バッファ内のデータを印字後、現在の改行ピッチに従って受信位置を次行の左マージン位置にします。
		改ページ	FF バッファ内のデータを印字後、設定されているページ長にしたがって改ページします。
		n/180 インチ順方向紙送り	ESC+J+Pa 1/180 インチ単位で、受信位置を現在位置からの移動量で指定します。

機能名称		名 称	コマン ド	機 能	
書式設定・実行	印字位置設定	水平タブ実行	HT	受信位置を同一行の次の水平タブ位置へ移動します。	
		垂直タブ実行	VT	バッファ内のデータを印字後、受信位置を次の垂直タブ位置の左マージン位置へ移動します。	
		後退	BS	受信位置を直前の文字の文字ピッチに従って1文字分左へ移動します。	
		絶対位置指定	ESC+ \$ +P ₁ +P ₂	受信位置を左マージン位置からの移動量で指定します。	
		相対位置指定	ESC+ ¥ +P ₁ +P ₂	受信位置を現在位置からの移動量で指定します。	
テキスト処理	ANK文字	文字セット	12CPI 指定	ESC+M	ANK 文字のピッチを 12CPI に設定します。
			10CPI 指定	ESC+P	ANK 文字のピッチを 10CPI に設定します。
			15CPI 指定	ESC+g	ANK 文字のピッチを 15CPI に設定します。
			プロポーショナル指定/解除	ESC+ p +Pa	プロポーショナル印字の指定、解除を行います。
			国際文字選択	ESC+R+Pa	各国別の文字セットを選択します。
			スーパー/サブスクリプト指定	ESC+S+Pa	ANK 文字のスーパー/サブスクリプトを指定します。
			スーパー/サブスクリプト解除	ESC+ T	スーパー/サブスクリプトの指定を解除します。
			文字品位選択	ESC+ x +Pa	ANK 文字の文字品位を指定します。
			書体選択	ESC+ k +Pa	ANK 文字の書体を指定します。
			文字コード表選択	ESC+ t +Pa	ANK 文字のコード表を選択します。
	文字定義	文字定義	ダウンロード文字セット指定/解除	ESC+%+Pa	ANK 文字のダウンロード文字セットの指定、解除を行います。
			ダウンロード文字定義	ESC+ & +NUL+P ₁ +P ₂ + {Pa ₁ +Pb ₁ +Pc ₁ +D ₁ ～D _n } ×n	ダウンロード文字を定義するコードを指定し、定義開始コードおよび定義終了コードを指定します。
			文字セットコピー	ESC+ : +NUL+P ₁ +P ₂	ダウンロード文字セットへコピーする書体を選択します。
	文字ピッチ調整	文字ピッチ調整	文字間スペース量設定	ESC+ <u> </u> +Pa	ANK 文字幅に付加するスペース量を指定します。

機能名称			名 称	コマンド	機 能
テキスト処理	文字	位置揃え選択	位置揃え選択	ESC + a + Pa	文字の印字位置の揃えかたを指定します。
		装飾	縮小指定	SI	ANK 文字の縮小印字を指定します。
			縮小指定	ESC + SI	
			縮小解除	DC2	ANK 文字の縮小印字指定を解除します。
			アンダーライン指定/解除	ESC + - + Pa	ANK 文字のアンダーラインの指定、解除を行います。
			縦倍拡大指定/解除	ESC + w + Pa	ANK 文字の縦倍拡大の指定、解除を行います。
	共通	装飾	自動解除付き倍幅拡大指定	S0	ANK および漢字文字の自動解除付き倍幅拡大を指定します。
			自動解除付き倍幅拡大指定	ESC + S0	
			自動解除付き倍幅拡大解除	DC4	ANK および漢字文字の自動解除付き倍幅拡大の指定を解除します。
			倍幅拡大指定/解除	ESC + W + Pa	ANK および漢字文字の倍幅拡大の指定、解除を行います。
			強調指定	ESC + E	ANK および漢字文字の強調文字を指定します。
			強調解除	ESC + F	ANK および漢字文字の強調文字指定を解除します。
			二重印字指定	ESC + G	ANK および漢字文字の二重印字を指定します。
			二重印字解除	ESC + H	ANK および漢字文字の二重印字指定を解除します。
			自動解除付き倍幅拡大指定	FS + S0	ANK および漢字文字の自動解除付き倍幅拡大を指定します。
			自動解除付き倍幅拡大解除	FS + DC4	ANK および漢字文字の自動解除付き倍幅拡大の指定を解除します。
			一括指定	ESC + ! + Pa	ANK 文字および漢字の文字修飾を一括指定します。
			イタリック指定	ESC + 4	ANK および漢字文字のイタリック印字を指定します。
			イタリック解除	ESC + 5	ANK および漢字文字のイタリック印字指定を解除します。
			文字スタイル選択	ESC + q + Pa	ANK および漢字文字の文字スタイルを選択します。

機能名称			名 称	コマンド	機 能
テキスト処理	漢字	装飾	縦書き指定	FS+J	漢字文字の縦書きを指定します。
			横書き指定	FS+K	漢字文字の横書きを指定します。
			半角縦書き 2 文字指定	FS+D	漢字文字 2 文字の半角組み文字を指定します。
			4 倍角指定/解除	FS+W+Pa	漢字文字の 4 倍角の指定、解除を行います。
			漢字アンダーライン指定/解除	FS+ - +Pa	漢字アンダーラインの指定、解除を行います。
			漢字一括指定	FS+ ! +Pa	漢字文字および ANK 文字の文字修飾を一括指定します。
	文字セット		漢字モード指定	FS+ &	漢字モードを指定します。
			漢字モード解除	FS+.	漢字モードの指定を解除します。
			半角文字指定	FS+SI	漢字文字の半角印字を指定します。
			半角文字解除	FS+DC2	漢字文字の半角印字指定を解除します。
			1/4 角文字指定	FS+ r +Pa	漢字文字の 1/4 角文字の印字を指定します。
			漢字書体選択	FS+ k +Pa	漢字文字の書体を選択します。
	文字定義		外字定義	FS+2+P ₁ +P ₂ +D ₁ ~D _{n2}	外字登録コード、登録パターンを指定します。
	文字ピッチ調整		全角文字スペース量設定	FS+S+P ₁ +P ₂	漢字全角文字に付加するスペース量を指定します。
			半角文字スペース量設定	FS+ T +P ₁ +P ₂	漢字半角文字および 1/4 角文字に付加するスペース量を指定します。
			半角文字スペース量補正	FS+U	漢字半角文字のスペース量を 2 文字ごとに補正します。
			半角文字スペース量補正解除	FS+V	漢字半角文字のスペース量補正の指定を解除します。

機能名称		名 称	コマンド	機 能
イメージ処理		8 ドット単密度ビット イメージ	ESC+K+P ₁ +P ₂ +D ₁ ~D _n	8 ビット単密度のビットイメージを指定します。
		8 ドット倍密度ビット イメージ	ESC+L+P ₁ +P ₂ +D ₁ ~D _n	8 ビット倍密度のビットイメージを指定します。
		8 ドット倍速倍密度 ビットイメージ	ESC+Y+P ₁ +P ₂ +D ₁ ~D _n	8 ビット倍速倍密度のビットイメージを指定し ます。
		8 ドット 4 倍密度ビット イメージ	ESC+Z+P ₁ +P ₂ +D ₁ ~D _n	8 ビット 4 倍密度のビットイメージを指定します。
		ビットイメージ選択	ESC+*+Pa+ P ₁ +P ₂ +D ₁ ~D _n	ビットイメージのモードおよびカラム数を指 定します。
		ビットイメージ変換	ESC+?+P ₁ +P ₂	8 ビット系のビットイメージ(ESC+K, ESC+ L, ESC+Y, ESC+Z)のビットイメージを変換し ます。
補助 機能	初期化	初期化	ESC+@	プリンターを初期状態にします。
	キャリッジ 制御	単方向印字指定/解除	ESC+U+Pa	単方向印字の指定、解除を行います。
		漢字高速印字指定/解除	FS+x+Pa	漢字高速印字の指定、解除を行います。
		リターンホーム	ESC+<	プリントヘッドを左端まで移動します。
	データ 入力制御	デバイスコントロール 1	DC1	プリンターを選択状態にします。
		デバイスコントロール 3	DC3	プリンターを非選択状態にします。
		1 文字削除	DEL	直前のデータを 1 文字クリアします。
		データ抹消	CAN	バッファ内のデータをクリアします。
	CSF 制御	カットシートフィーダー制御	ESC+EM+Pa	プリンターの給紙方法を選択します。
	カラー選択	カラー選択	ESC+r+Pa	このコマンドは無効です。
	ブザー	ブザー	BEL	ブザーを鳴動させます。



キャラクターコード一覧表

本プリンターのキャラクターコードは以下の通りです。

◆ カタカナコード

上 下 位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL		SP	0	@	P	'	p	ー	上	ー	タ	ミ	=	×	
1		DC1	!	1	A	Q	a	q	ー	下	。	ア	チ	ム	レ	円
2		DC2	"	2	B	R	b	r	ー	フ	「	イ	ツ	メ	士	年
3		DC3	#	3	C	S	c	s	ー	ト	」	ウ	テ	モ	コ	月
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	ー	、	エ	ト	ヤ	▲	日	
5			%	5	E	U	e	u	ー	。	オ	ナ	ユ	▲	時	
6			&	6	F	V	f	v	ー	、	ワ	カ	ニ	ヨ	▲	分
7	BEL		'	7	G	W	g	w	ー	、	ァ	キ	ヌ	ラ	▲	秒
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	ー	、	ィ	ク	ネ	リ	▲	〒
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ー	、	ゥ	ケ	ノ	ル	♥	市
A	LF		*	:	J	Z	j	z	ー	、	ェ	コ	ハ	レ	◆	区
B	VT	ESC	+	:	K	[	k	{	ー	、	ォ	サ	ヒ	ロ	♣	町
C	FF	FS	,	<	L	¥	l		ー	、	ャ	シ	フ	ワ	●	村
D	CR		-	=	M	]	m	}	ー	、	ュ	ス	ヘ	ン	○	人
E	SO		.	>	N	^	n	~	ー	、	ョ	セ	ホ	ッ	/	冊
F	SI		/	?	O	_	o	`	ー	、	ッ	ソ	マ	°	\	

- 注 1) <15>₁₆を除く、<00>₁₆～<7F>₁₆はカタカナコード、拡張グラフィックスコードに共通です。
- 注 2) <23>₁₆、<24>₁₆、<40>₁₆、<5B>₁₆～<5E>₁₆、<60>₁₆、<7B>₁₆～<7E>₁₆のコードは国際文字選択によって入れ替わります。

【国際文字コード】

コード 16進 国	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	[	\	]	^	^	{		}	~
フランス	#	\$	à	°	g	s	^	^	é	ù	è	..
ドイツ	#	\$	s	Ä	Ü	U	^	^	ä	ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[	\	]	^	^	{		}	~
デンマーク I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	^	æ	ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	U	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	\$	@	°	\	é	^	ù	ä	ò	è	ì
スペイン I	Pt	\$	@	i	ñ	é	^	^	..	ñ	}	~
日本	#	\$	@	[	¥	]	^	^	{		}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	U	é	æ	ø	å	ü
デンマーク II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	U	é	æ	ø	å	ü
スペイン II	#	\$	á	i	ñ	é	é	^	í	ñ	ó	ú
フィンランド	#	\$	ä	i	ñ	é	é	ü	í	ñ	ó	ü

◆ 拡張グラフィックスコード

上 下 位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL		SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	æ	£	α	≡	
1		DC1	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	非	±	〒	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	■	〒	〒	Γ	≥
3		DC3	#	3	C	S	c	s	ä	ô	ú		〒	£	π	≤
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	〒	〒	£	Σ	ƒ
5			%	5	E	U	e	u	ä	ò	Ñ	〒	〒	£	σ	∫
6			&	6	F	V	f	v	Á	û	a	〒	〒	£	μ	÷
7	BEL		'	7	G	W	g	w	Ç	ù	ø	〒	〒	£	τ	≈
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	è	ÿ	¿	〒	£	+	Φ	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ü	〒	〒	£	∫	θ	•
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	U	〒		〒	£	Ω	·
B	VT	ESC	+	:	K	[	k	{	ÿ	¢	¿	〒	〒	■	δ	√
C	FF	FS	,	<	L	¥	l		í	£	¿	〒	〒	■	∞	n
D	CR		-	=	M	]	m	}	ì	¥	í	〒	〒	■	φ	?
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	〒	〒	■	∈	■
F	SI		/	?	O	_	o		Å	f	»	〒	〒	■	∩	SP

注) <23>₁₆、<24>₁₆、<40>₁₆、<5B>₁₆～<5E>₁₆、<60>₁₆、<7B>₁₆～<7E>₁₆のコードは国際文字選択によって入れ替わります。

【国際文字コード】

コード 16進 国	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	[	\	]	^	^	{		}	~
フランス	#	\$	à	°	ç	§	^	^	é	ù	è	''
ドイツ	#	\$	ß	Ä	Ü	U	^	^	ä	ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[	\	]	^	^	{		}	~
デンマーク I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	^	æ	ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ü	Å	U	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	\$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
スペイン I	Pt	\$	@	í	Ñ	¿	^	^	''	ñ	)	~
日本	#	\$	@	[	¥	]	^	^	{		}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	U	é	æ	ø	å	ü
デンマーク II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	U	é	æ	ø	å	ü
スペイン II	#	\$	á	í	Ñ	¿	é	^	í	ñ	ó	ú
フィンランド	#	\$	ä	í	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú

◆ 文字コード一覧表

点\$	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																				
\$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
\$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
\$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
\$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
\$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94						

- 238

$$\sim \vdots \mid \vdots \sim \quad \sim$$

28	8	+	:	:	:
----	---	---	---	---	---

2013	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---

2D	13	ミリ キロ セン メートル グラム トン ルーブル ヌーヴル フラコ ドルトン センティメートル ベー mm cm km mg kg cc m ²	平成
----	----	--	----

2D 13 " " No. KK. Tel ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ (株) (有) (代) ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ≡ ∫ ∫ ∑ √ ⊥ ∠ ⊂ ∇ ∴ ∩ ∪

外字登録領域

点\$	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
区\$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
\$																																
77:87	※																															
78:88	※																															

点\$	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
区\$	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
\$																																
77:87																																
78:88																																

点\$	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
区\$	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
\$																																
77:87																																
78:88	※																															

注) ※部(7720,777F,7820,787F)は登録できません。

JIS⁹⁰ 第一水準漢字一覽表

JIS コードはすべて 16 進形式

点\$	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
区\$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
20 0	點、。	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
21 1	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	＝																		
22 2	あ	い	う	え	お	か	が	き	く	け	こ	ご	さ	し	じ	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た											
23 3	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	ガ	キ	ク	ケ	コ	ゴ	サ	シ	ジ	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ											
24 4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z						
25 5	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z						
26 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2A 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2B 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2C 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2D 13	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
2E 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 16	垂	啞	娃	阿	哀	愛	挨	給	逢	葵	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
31 17	院	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
32 18	押	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
33 19	魁	旺	橫	歐	灰	王	翁	鴻	鴛	鴛	槐	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
34 20	術	曉	械	海	瓦	界	翁	鴻	鴛	鴛	槐	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
35 21	機	曉	械	海	瓦	界	翁	鴻	鴛	鴛	槐	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
36 22	掘	曉	械	海	瓦	界	翁	鴻	鴛	鴛	槐	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
37 23	後	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
38 24	後	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
39 25	此	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
3A 26	察	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
3B 27	次	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
3C 28	宗	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
3D 29	勝	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
3E 30	拭	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
3F 31	澄	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
40 32	織	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
41 33	臍	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
42 34	臍	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
43 35	帖	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
44 36	帖	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
45 37	邸	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
46 38	董	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
47 39	如	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
48 40	鼻	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
49 41	鼻	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
4A 42	福	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
4B 43	法	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
4C 44	漫	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
4D 45	論	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
4E 46	痢	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			
4F 47	蓮	陰	隱	韻	時	右	字	宇	迂	迂	西	槐	槐	握	渥	旭	草	芦	鮮	梓	幹	寂	宛	姐	虹	鈞	綬	貼	或			

注) 「茜」の JIS コードは 302B と読みます。実際の使用には、「&H」をつけて、「&H302B」とします。

点\$	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
区	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
S																																
20 0	ノ	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰
21 1	ノ	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰
22 2	ノ	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰
23 3	ノ	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰	〰
24 4	だ	ち	ち	っ	つ	つ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ	ひ	び	び	ふ	ぶ	ぶ	へ	べ	べ	ほ	ぼ	ぼ	ま	み
25 5	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ツ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ	ヒ	ビ	ビ	フ	ブ	ブ	ヘ	ベ	ベ	ホ	ボ	ボ	マ	ミ
26 6	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ
27 7	Ю	Я																														
28 8	十																															
29 9																																
2A 10																																
2B 11																																
2C 12																																
2D 13	ミ	リ	キ	セ	シ	フ	ツ	ル	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	mm	cm	km	mg	kg	cc	ml									
2E 14																																
2F 15																																
30 16	葉	拾	安	庵	按	暗	案	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	夷	威	尉	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	宵	緯	宵	
31 17	雲	在	餌	鏡	訖	嬰	嬰	映	永	泳	洩	洩	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	瑛	
32 18	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽
33 19	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣	垣
34 20	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗	汗
35 21	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇
36 22	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡
37 23	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契	契
38 24	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言	言
39 25	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩	浩
3A 26	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸	酸
3B 27	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐	餐
3C 28	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾	疾
3D 29	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔	柔
3E 30	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神	神
3F 31	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營
40 32	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙	狙
41 33	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆
42 34	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太	太
43 35	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆	胆
44 36	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈	沈
45 37	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点
46 38	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得
47 39	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農	農
48 40	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛	叛
49 41	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟	廟
4A 42	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊	弊
4B 43	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒	棒
4C 44	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明
4D 45	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營	營
4E 46	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀	哀
4F 47	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論	論

点\$	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
区\$	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94				
20	0																																		
21	1	÷	=	<	>	√	Σ	∞	π	°	'	°	℃	\$	¥	¢	%	#	&	*	@	S	☆	★	○	●	◎	◇							
22	2	▽	≡	≠	<	>	√	Σ	∞	π	°	'	°	℃	\$	¥	¢	%	#	&	*	@	S	☆	★	○	●	◎	◇						
23	3	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z								
24	4	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ															
25	5																																		
26	6																																		
27	7	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я																
28	8																																		
29	9																																		
2A	10																																		
2B	11																																		
2C	12																																		
2D	13	"	No.	KK	TEL	㊤	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬	㊭	㊮	㊯	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁	㋂	
2E	14																																		
2F	15																																		
30	16	萎園迴樞嚴朽謹劇伍項材死酌準鉦逗窃操退逐約凍奈煤彼磨圖摩尤沃類	衣堰霞概玩求近戲伍項材死酌準鉦逗窃操退逐約凍奈煤彼磨圖摩尤沃類	連宴蚊渴眼泣吟漱吾鴻汙址者純陟眉鐘垂說雪巢黛茶低塔乍買批父甫麻貫賈例	遺延俄到岩灸銀障娛剛坂私寂巡鞘推絕槍嫺停塘阻壳披符補埋問定洽	医忽峨喝翫球九衍後劫阪系弱遵上水舌槽代著偵套難賠貳腐輔妹悶羅勵	并掩我恰膺究俱傑御号堺紙惹醉丈炊蟬漕台中刺右誅陪比腐德味紋螺鑽	亥援牙括雁窮句欠梧合辦業主順丞腫仙燥大仲員鳩捺蠅痾皮謄每勿米玲	城演臥活頰爰區決橋撐脊肢取初兇望千瘦臆虫堤鳩捺蠅痾皮謄每勿米玲	郁炎芽滑顏糾穴瑚濠崎至手所刺衰占相題拙定投槓切碑賦秘赴暮幕夜雷鈴	磯焰蛾葛金給矩結慕豪埼視朱曇城遂宣窓鷹皇帝搭馴裁秘赴暮幕夜雷鈴	一煙賀謁伎旧苦血語蒜詞殊曙場專糟淹注庭桃暇剝罷附簿杜耶絡客	老燕雅轄危牛軋訣誤雞詩狩渚壤鍾尖綵瀧注庭桃暇剝罷附簿杜耶絡客	益遠駕經器居駝件匱克作試珠庶嬖鍾川綜串虫廷椅南博拍被撫倣征舛詭麗	福豐介托基巨駒俟乞告昨諮隱書情瑞扇草屯託佛盜軟柏非武舞包餅失兀曆	茨苑会棍奇拒具倦鯉国榨資趣害擾髓撰莊托託佛盜軟柏非武舞包餅失兀曆	芋蘭解陣嬉抱愚健交穀昨賜酒嘗条宗桂葬挾拏蒼拓拯提湯二箔非無報保約欄列	竊遠回袍寄拳虞兼佼酷嘲龍首諸杖蒿梅蒼拓拯提湯二箔非無報保約欄列	允鉛塊林歧渠喚券侯鵲棚閑儒諸淨数泉藻沢梯封尼怕飛部奉又葉濫劣	印鴛壞兜希虛空劍候黑窄齒受助狀恒浅走琢珥錠当迄薄簾峰末躍驚裂	咽塩廻甍幾許偶喧倖凱策事呪叙置染送玆珥錠当														

JIS⁻⁹⁰ 第二水準漢字一覽表

點S	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F			
區S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
50:48	式	个	不	井	、	非	个	个	丁	又	幸	乘	亂	豫	事	舒	式	于	亞	亟	元	京	毫	夏	从	仍	仄	仆	仗
51:49	金	傳	使	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	僂	
52:50	辦	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	
53:51	圈	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
54:52	奸	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
55:53	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
56:54	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
57:55	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
58:56	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
59:57	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
5A:58	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
5B:59	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
5C:60	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
5D:61	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
5E:62	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
5F:63	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
60:64	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
61:65	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
62:66	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
63:67	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
64:68	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
65:69	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
66:70	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
67:71	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
68:72	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
69:73	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
70:74	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
71:75	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
72:76	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
73:77	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
74:78	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
75:79	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
76:80	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
77:81	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
78:82	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
79:83	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
80:84	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
81:85	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
82:86	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
83:87	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
84:88	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
85:89	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
86:90	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
87:91	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
88:92	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
89:93	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	
90:94	屐	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	

[illegible]

246

■ ご注意

このプリンターが印字する漢字は JIS C6226-1983 (情報交換用漢字符号系) に準拠していますが、JIS C6234-1983 (ドットプリンター用 24 ドット字形) は採用していません。したがって、パーソナルコンピュータ本体の表示画面の文字および記号なども必ずしも一致いたしませんのでご了承ください。

JIS C6234-1983 の字体との違いはおおむね次の表の通りです。

JIS コード (区点)	カタ	JIS	JIS コード (区点)	カタ	JIS	JIS コード (区点)	カタ	JIS
3022(1602)	啞	唾	3979(2589)	甌	甌	4578(3788)	禱	禱
303B(1627)	飴	飴	3A67(2671)	桼	桼	4642(3834)	瀆	洩
306E(1678)	溢	溢	3A74(2684)	柵	柵	4654(3852)	滯	滯
3135(1721)	爵	爵	3B2A(2710)	鯖	鯖	466A(3874)	檣	檣
3139(1725)	厖	厖	3B2C(2712)	鯖	鯖	4729(3909)	襦	襦
313D(1729)	噂	噂	3B39(2725)	珊	珊	4739(3925)	囊	囊
3142(1734)	餌	餌	3C48(2840)	屢	屢	482E(4014)	潑	澆
316B(1775)	焰	焰	3D2B(2911)	繡	繡	4830(4016)	醎	醎
322A(1810)	鷗	鷗	3D36(2922)	酋	酋	4B4B(4343)	頰	頰
327A(1890)	恢	恢	3E55(3053)	蔣	蔣	4B70(4380)	鱒	鱒
336B(1975)	葛	葛	3E5F(3063)	醬	醬	4C4D(4445)	麵	麵
337A(1990)	嚙	嚙	3F2A(3110)	蝕	蝕	4C5F(4463)	餅	餅
3442(2034)	澗	澗	4066(3270)	蟬	蟬	4D32(4518)	猷	猷
3540(2132)	祇	祇	4139(3325)	噌	噌	4D69(4573)	萊	萊
3622(2202)	俠	俠	4169(3373)	瘦	瘦	4E7B(4691)	煉	煉
362A(2210)	卿	卿	424D(3445)	驛	驛	4F31(4717)	榔	榔
366D(2277)	軀	軀	4263(3467)	黛	黛	4F39(4725)	蠟	蠟
367B(2291)	櫛	櫛	432E(3514)	樽	樽	5622(5402)	屏	屏
3737(2323)	祁	祁	433D(3529)	簞	簞	5960(5764)	振	振
3771(2381)	倦	倦	444F(3647)	摑	摑	5A39(5825)	攢	攢
377E(2394)	捲	捲	4522(3702)	鄭	鄭	6546(6938)	緌	緌
3834(2420)	齟	齟	4536(3722)	填	填			
396D(2577)	麴	麴	453F(3731)	顛	顛			

◆ 第一水準と第二水準が入れ替わった文字

コード (区点)	新第1 水準	新第2 水準	コード (区点)	コード (区点)	新第1 水準	新第2 水準	コード (区点)
3083 (1619)	鯰	鯰	724D (8245)	4128 (3308)	賤	賤	6C4D (7645)
3229 (1809)	鶯	鶯	7274 (8284)	445B (3659)	壺	壺	5464 (5268)
3342 (1934)	蛎	蠣	695A (7358)	4557 (3755)	砺	礪	626A (6674)
3349 (1941)	攪	攪	5978 (5788)	456E (3778)	梔	梔	5B6D (5977)
3376 (1986)	竈	竈	635E (6762)	4573 (3783)	涛	濤	5E39 (6225)
3443 (2035)	漼	漼	5E75 (6285)	4676 (3886)	迤	邇	6D6E (7778)
3452 (2050)	諫	諫	6B5D (7561)	4768 (3972)	蠅	蠅	6A24 (7404)
375B (2359)	頸	頸	7074 (8084)	4930 (4116)	桧	檜	5B58 (5956)
395C (2560)	砒	礪	6268 (6672)	4B79 (4389)	俛	儘	5056 (4854)
3C49 (2841)	蕊	藁	6922 (7302)	4C79 (4489)	藪	藪	692E (7314)
3F59 (3157)	靱	靱	7057 (8055)	4F36 (4722)	竈	籠	6446 (6838)

◆ 第二水準に追加された文字

コード (区点)	追加文字	コード (区点)	追加文字
7421 (8401)	堯	7424 (8404)	瑤
7422 (8402)	楨	7425 (8405)	凜
7423 (8403)	遙	7426 (8406)	熙

索引

E

EP 設定 48

H

HEX ダンプ印字..... 194

JJIS⁻⁹⁰ 第一水準漢字一覧表 241JIS⁻⁹⁰ 第二水準漢字一覧表 244**L**

LAN カード

ご使用方法..... 201

搭載方法..... 202

取り外し..... 204

LAN カード (PR-LN4S) 200

あ

アフターサービス 198

い

異常電流検出 82

一般用紙

カットシートフィーダーで使用する

単票用紙 147

手差しで使用する単票用紙..... 141

フロント・リアトラクター..... 134

イメージ印字 217

印字位置がページによってズレる 189

印字位置の問題点 188

印字開始位置 (行方向) の微調整 119

印字開始位置について 118

印字開始位置の微調整 39

印字桁数 217

印字結果の問題点 185

印字速度 216

印字中の問題点 184

印字動作 217

印字ヘッド 10

印字ヘッド昇温検出 82

印字方式..... 216

印字モードの切り替え..... 41

印字領域

一般用紙 (カットシートフィーダーで

使用する単票用紙) 147

一般用紙

(手差しで使用する単票用紙) 141

一般用紙

(フロント・リアトラクター) 134

宅配伝票 140

宅配伝票

(手差しで使用する単票用紙) 146

タック用紙

(フロント・リアトラクター) 138

はがき

(手差しで使用する単票用紙) 143

はがき用紙 (フロントトラクター) .. 135

封筒

(単票・カットシートフィーダー) 151

封筒 (手差しで使用する単票用紙) .. 144

封筒用紙

(フロント・リアトラクター) 136

インターフェース 217

インターフェース仕様 222

う

後連続帳票用紙の置きかた 97

うまく動かないとき 175

え

液晶ディスプレイ 35

エラーメッセージの表示 175

お

オプションの概要 200

オフライン状態で行う操作 43

オフライン状態に切り替える 38

オンライン状態 37

オンライン状態で行う操作 40

オンライン状態に切り替える 38

「オンライン」ランプ 36

か

カードガイド	10
外観図	
カットシートフィーダー取り付け時	221
標準	220
改行	44
外形寸法	218
改ページ	44
各部のはたらき	10
各部の名称	9
カット位置に送る	79
カットシートフィーダー (SF940)	200
カットシートフィーダー使用時の	
不具合	190
カットシートフィーダーの取り付け	205
プリンター後部	210
プリンター前部	205
カットシートフィーダーの取り外し	212
稼動音	218
紙厚調整の動作タイミング	117
紙厚調整モードの切り替え	45
漢字の書体の切り替え	42
き	
設定を工場出荷値に戻す	54
機能設定項目について	48
機能設定を変える	50
給紙口の切り替え	45
行間ズレを直す	73

こ

交換	
リボンカセット	160
構成品	6
「高速」ランプ	36
「高複写 1、2」ランプ	36
高複写モードの切り替え	41
「高複写」ランプ	36

さ

サブガイド	10
-------	----

し

質量	218
実力値について	120
自動検出機能	82
仕様	216
使用環境	217
使用上のお願い	7
消費電力	218
使用方法について	8
消耗品の廃却について	197
初期状態	228

す

スイッチ	37
スタッカー容量	217
「スタンバイ」ランプ	36

せ

清掃のしかた	195
製品の内容	6
接続	
電源コードの接続	20
パーソナルコンピュータとの接続	17
設置する	12
設置場所について	7
セットアップ項目一覧	55
線のりとじ	132

そ

操作パネル	10
操作パネルの機能	35
操作パネルの操作	38
装置機能設定	48

た

耐用期間	218
宅配伝票 (手差しで使用する単票用紙)	146
宅配伝票 (フロントトラクター)	140
タック用紙	125, 128

タック用紙 （フロント・リアトラクター）	138
ダブルギャザー	132
単票（カットシートフィーダー）	147
単票テーブル	10
単票テーブルのセット	14
単票テーブルの取り扱い	15
単票手差しの方法の切り替え	46
単票特殊紙	127
単票普通紙	126
単票用紙がつまったとき	168
単票用紙吸入時の不具合	181
単票用紙のセット C S Fセットフリーオン時	112
カットシートフィーダーを 取り付けた場合	108
単票セットフリーオフ時	105
単票セットフリーオン時	100
単票用紙の排出方向の切り替え	40
単票用紙排出時の不具合	182

て

「低騒音」ランプ	36
「データ」ランプ	36
手差しで使用する単票用紙	141
テスト印刷	48
テスト印字	192
手前排出	40
「手前排出」ランプ	36
電源コードの接続	20
電源コネクタ	11
電源仕様	217
電源スイッチ	10
電源について	7
「電源」ランプ	36
電源を入れる	21
電源を切る	22
点のりとじ	132
添付品	6

と

登録	49
特長	4
とじ穴の開けかた	155
ドット径	217
ドットピッチ	217

トップカバー	10
トラクターユニット	11, 200
トラクターユニット（後側） 取り付けかた	31
取り外しかた	30
トラクターユニット（前側） 取り付けかた	29
取り外しかた	28
トラクターユニットの位置を決める	27

は

パーソナルコンピュータの BIOS 設定	8
はがき	127
カットシートフィーダーで使用する 単票用紙	150
手差しで使用する単票用紙	143
はがき用紙	124
はがき用紙（フロントトラクター）	135

ひ

非漢字一覧表	238
--------	-----

ふ

封筒	129
手差しで使用する単票用紙	144
単票・カットシートフィーダー	151
封筒用紙（フロント・リアトラクター）	136
複写能力	217
プラテンロール	10
プリンターエミュレーションの 制限事項	227
プリンターがうまく動かないとき	175
プリンターケーブルコネクタ	10
プリンタードライバの入手方法	197
プリンターの概略仕様	216
プレプリント用紙を使用するとき	152
フロントカットシートフィーダー コネクタ	10

へ

ヘビーデューティ検出	82
------------	----

ほ

保守モード	49
補正機能	48

ま

前連続帳票用紙の置きかた 90

め

「メッセージ」ランプ 36
メニュー印刷 48

ゆ

輸送するとき 196
輸送用固定材の取り外し 13

よ

用紙厚の調整 114
用紙右端位置に関する注意
 単票セットフリーオン時 104
用紙送り 217
用紙ガイド 10
用紙吸入量の調整 77
用紙サイズ
 一般用紙（カットシートフィーダーで
 使用する単票用紙） 147
 一般用紙
 （手差しで使用する単票用紙） 141
 一般用紙
 （フロント・リアトラクター） 134
 タック用紙
 （フロント・リアトラクター） 138
 はがき（カットシートフィーダーで
 使用する単票用紙） 150
 はがき
 （手差しで使用する単票用紙） 143
 はがき用紙（フロントトラクター） .. 135
 封筒
 （単票・カットシートフィーダー） 151
 封筒（手差しで使用する単票用紙） .. 144
 封筒用紙
 （フロント・リアトラクター） 136
用紙左端位置に関する注意
 C S Fセットフリーオン時 113
 単票セットフリーオン時 103
 連帳セットフリーオン時 99
用紙使用上のご注意 122

用紙づまりのとき 163
 カットシートフィーダー 172
 手差しで吸入した単票用紙 168
 リアスタッカー部 170
 連続帳票用紙（フロントトラクター） 163
 連続帳票用紙（リアトラクター） 166
用紙無し検出 82
用紙に関するご注意
 単票セットフリーオン時 104
用紙のカット 40
用紙の吸入 43
用紙の形状 156
用紙のセット 84
 単票用紙
 （C S Fセットフリーオン時） 112
 単票用紙（カットシートフィーダーを
 取り付けした場合） 108
 単票用紙
 （単票セットフリーオフ時） 105
 単票用紙
 （単票セットフリーオン時） 100
 連続帳票用紙
 （フロントトラクター給紙の場合） . 84
 連続帳票用紙
 （リアトラクター給紙の場合） 91
 連帳用紙（連帳セットフリーオン時） . 98
用紙のセットに関する注意
 C S Fセットフリーオン時 112
 連帳セットフリーオン時 98
用紙のとじ方法
 カットシートフィーダーで使用する
 単票用紙 149
 手差しで使用する単票用紙 143
用紙の取り扱い上のご注意 157
用紙の排出 43
用紙枚数
 カットシートフィーダーで使用する
 単票用紙 148
 手差しで使用する単票用紙 142
余白量設定 48

ら
ラベルの貼付け強度 138
ランプ 36

リ

リアカットシートフィーダーコネクタ..	11
リアスタッカー	10
リアスタッカーの取り付け	16
リアスタッカー部に用紙がつまったとき	170
リセットする	47
リボン	218
リボンカセットの交換	160
リボンカセットを取り付ける	23

れ

連続帳票特殊紙	124
連続帳票普通紙	122
連続帳票用紙	130

ミシン目の入れ方	133
用紙の構成枚数	130
用紙の寸法	130
用紙のとじかた	132
連続帳票用紙がつまったとき	163
連帳用紙吸入時の不具合	183
連続帳票用紙のセット （フロントトラクター給紙の場合）...	84
連続帳票用紙のセット （リアトラクター給紙の場合）	91
連続帳票用紙をカット位置に送る	79
連帳用紙のセット 連帳セットフリーオン時	98

ドットインパクトプリンター
fit7850Pro/fit7650Pro
取扱説明書

発行日 2017 年 12 月 第 1 版
発行責任 富士通アイソテック株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。