■ 一般規格

產品名稱			ScanSnap S1300i
掃描器類型			ADF (自動送紙器)，雙面掃描
掃描模式			彩色、灰階、黑白、自動 (彩色/灰階/黑白檢測)
影像感應器			CIS (接觸式影像感應器) x 2
光源			3 色 LED (紅/綠/藍)
光學解析度			600 dpi
掃描速度 *1 (A4 直向)	AC 變壓器	自動模式 *2	單面/雙面：6 ppm
		標準模式	彩色/灰階：150 dpi，黑白：300 dpi， 單面/雙面：12 ppm
		精細模式	彩色/灰階：200 dpi，黑白：400 dpi， 單面/雙面：9 ppm
		超精細模式	彩色/灰階：300 dpi，黑白：600 dpi， 單面/雙面：6 ppm
		最佳模式	彩色/灰階：600 dpi，黑白：1,200 dpi， 單面/雙面：1 ppm
	USB 供電 *3	自動模式 *2	單面/雙面：2 ppm
		標準模式	彩色/灰階：150 dpi，黑白：300 dpi， 單面/雙面：4 ppm
		精細模式	彩色/灰階：200 dpi，黑白：400 dpi， 單面/雙面：3 ppm
		超精細模式	彩色/灰階：300 dpi，黑白：600 dpi， 單面/雙面：2 ppm
		最佳模式	彩色/灰階：600 dpi，黑白：1,200 dpi， 單面/雙面：1 ppm
紙張大小	標準模式		A4、A5、A6、B5、B6、名片、明信片、Letter、Legal 與自訂尺寸 (最大：216 x 360 mm，最小：50.8 x 50.8 mm) / 自動檢測紙張大小
	長頁掃描 *4		863 mm
紙張重量 (厚度)			64 到 104.7 g/m²
進紙槽容量 *5			最多 10 張 (A4，80 g/m²)
介面			USB 2.0 (相容 USB 1.1)
電源需求	AC 變壓器		AC 100 到 240 V，50/60 Hz
	USB 供電		5 V/1 A (0.5 A x 2 個連接埠)
耗電功率	連接電源線		操作期間：9 W 或以下，休眠模式期間：2.6 W 或以下，關閉模式期間：0.5 W 或以下
	連接 USB 供電纜線		操作期間：5 W 或以下，休眠模式期間：2 W 或以下，關閉模式期間：0.5 W 或以下
操作環境			溫度：5 到 35 °C 相對濕度：20 到 80 % (非冷凝)
尺寸 (長 x 寬 x 高) *6			284 x 99 x 77 mm
裝置重量			1.4 公斤
環保標準			ENERGY STAR® / RoHS
多頁進紙檢測			檢查長度
驅動程式			專用驅動程式 ● Windows®: 不支援 TWAIN / ISIS™ ● Mac OS： 不支援 TWAIN

*1 掃描速度會因使用的系統環境而異。*2 長度約為 148 mm 或以下的文件以「超精細模式」掃描，而其他文件則以「精細模式」掃描。*3 使用 USB 供電纜線時，個人電腦必須具備兩個 USB 連接埠；一個用於供電，另一個用來連接 USB 纜線。*4 ScanSnap S1300i 能夠掃描長度超過 A4 尺寸的文件。除「最佳模式」外，所有模式均可掃描較長的文件。*5 最大容量視紙張重量而定。*6 當進紙槽關閉時。

■ 軟體

	Windows®	Mac OS
驅動程式 *1,*2	ScanSnap Manager V5.1	ScanSnap Manager V3.2
應用程式	ScanSnap Organizer V4.1	—
	CardMinder™ V4.1	—
	—	Cardiris™ 4.0 for ScanSnap
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1
	Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4	—
	Win 版 Evernote 4.5	Mac 版 Evernote 3.3

*1 無法直接使用 TWAIN 或 ISIS™ 應用程式。*2「按一下」製作影像檔 (JPEG、PDF 和可搜尋的 PDF)。可透過 ScanSnap Manager (ScanSnap 專用驅動程式) 使用這些功能。

■ 配件

描述	部件號碼	備註
ScanSnap S300 軟護套 *1	PA03541-0004	用於 ScanSnap S1300i、S1300、S300、S300M 和隨附物品

*1 這個產品專為存放和攜帶 ScanSnap S1300i / S1300 / S300 / S300M 而設計。請注意：本產品不保證可承受強烈的衝擊和外部壓力而不受損。

■ 耗材

描述	部件號碼	備註
進紙輪 *1	PA03541-0001	使用壽命：每 100,000 張或一年。
取紙分離墊 *1	PA03541-0002	使用壽命：每 10,000 張或一年。
F1 清潔液	PA03950-0352	100 毫升瓶裝：供進紙輪和取紙分離墊使用
清潔紙巾	PA03950-0419	1 包 (24 張)：供進紙輪和取紙分離墊使用

*1 上述耗材的建議使用壽命以掃描 80 g/m² A4 尺寸的文件為準。因此正確的使用壽命根據其他文件類型而有所不同。

根據適用的著作權法和其他法律規定，本掃描器僅針對可合法複製材料製作數位文件。本掃描器的用途由 ScanSnap 使用者自行負責。使用本掃描器時，ScanSnap 使用者必須遵守當地所有適用的法規 (包括但不限於著作權法)。

*ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY 之商標。*Adobe、Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 在美國或 / 與其他國家或地區的註冊商標或商號。*Cardiris 是 I.R.I.S. 的商標。*Evernote 是 Evernote Corporation 的註冊商標或商標。*Google、Google 文件、Android 和 Google Play是 Google Inc. 的註冊商標或商標。*Intel、Pentium、和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美國與其他國家或地區的商標或註冊商標。*ISIS™ 是 EMC Corporation 在美國的註冊商標。*Mac、Mac OS、OS X、iPad、iPhone 及 App Store 為 Apple Inc. 的商標。*Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、SharePoint 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美國或/與其他國家或地區的註冊商標或商標。*Word 是 Microsoft Corporation 在美國的產品。*Salesforce 與 Salesforce CRM 是 salesforce.com 在美國或/與其他國家或地區的註冊商標或商標。*ScanSnap、ScanSnap 標誌、ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、CardMinder 與 Rack2-Filer 是 PFU LIMITED 在日本的註冊商標或商標。*Wi-Fi 和 Wi-Fi 保護設置是 Wi-Fi Alliance 的商標。*其他公司名稱和商品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

■ ScanSnap S1300i 的系統需求

● Windows®

相容的作業系統		Windows® 8 (32-bit / 64-bit)	Windows® 7 (32-bit / 64-bit)	Windows Vista® (32-bit / 64-bit)*1	Windows® XP (32-bit)*2
驅動程式/應用程式 *3	ScanSnap Manager V5.1	支援	支援	支援	支援
	ScanSnap Organizer V4.1	支援	支援	支援	支援
	CardMinder™ V4.1	支援	支援	支援	支援
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1	支持	支援	支援	支援
	Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4	支援	支援	支援	支援
	Win 版 Evernote 4.5	支援	支援	支援	支援
硬體需求 *4	CPU *5	Intel® Pentium® 4 1.8 GHz 或更高 (建議：Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高)			
	記憶體 *5	64-bit: 2 GB 或以上 32-bit: 1 GB 或以上		512 MB 以上 (建議：1 GB 或以上)	
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上	800 x 600 像素或以上		
	硬碟空間 *6	2,290 MB 以上硬碟空間 (ScanSnap S1300i Deluxe 需要 1 GB 或以上。關於詳細資訊，請參閱配備 Magic Desktop 的 Rack2-Filer Smart 使用手冊。)			
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝			
	USB 連接埠 *5,*7	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1			

*1 用於 Service Pack 1 或更高。*2 用於 Service Pack 3 或更高。與 Windows® XP Professional / Home Edition 相容。*3 請參考 ScanSnap 網站以了解最新的支援資訊。*4 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。*5 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。*6 如果系統中並未安裝 .NET Framework 3.5 SP1、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 將會和 ScanSnap Manager 或 ScanSnap Organizer 一起安裝 (需要 500 MB 的硬碟空間)。*7 ScanSnap 可在 USB 2.0 和 USB 3.0 上操作，性能沒有任何差異。
*系統需求可能因上表所列的軟體製作公司的支援期間/政策而有所改變。

● Mac OS

相容的作業系統		OS X v10.8	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6*1	Mac OS X v10.5*2
驅動程式/應用程式 *3	ScanSnap Manager V3.2	支援	支援	支援	支援
	Cardiris™ 4.0 for ScanSnap	支援	支援	支援	支援
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1	支援	支援	支援	支援
	Mac 版 Evernote 3.3	支援	支援	支援	不支援
硬體需求 *4	CPU *5	Intel® Core™ Duo 1.83 GHz 或更高 (建議：Intel® Core™2 Duo 2.4 GHz 或更高)			
	記憶體 *5	2 GB 或以上		1 GB 或以上	512 MB 或以上 (建議：1 GB 或以上)
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上			
	硬碟空間	1,580 MB 可用硬碟空間			
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝			
	USB 連接埠 *5*6	USB3.0 / USB 2.0 / USB 1.1			

*1 建議 Mac OS X v10.6.6 或以上。*2 建議 Mac OS X v10.5.8。*3 請參考 ScanSnap 網站以了解最新的支援資訊。*4 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。*5 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。*6 ScanSnap 的性能，不會因 USB 2.0 和 USB 3.0 的區別而有所不同。
*系統需求可能因上表所列的軟體製作公司的支援期間/政策而有所改變。

■ Rack2-Filer Smart V1.0 / Magic Desktop V1.0 *1,*2,*3 系統需求

相容的作業系統			Windows® 8 (32-bit / 64-bit) *4	Windows® 7 (32-bit / 64-bit) SP1 或更新的版本	Windows Vista® (32-bit / 64-bit) SP2 或更新的版本	Windows® XP (32-bit) SP3 或更新的版本
硬體需求	CPU		Intel® Pentium™ 4 1.8 GHz 或更高 (建議：Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高)			
	記憶體		2 GB 或以上 (建議：4 GB 或以上)			
	顯示器解析度		1,024 x 768 像素或以上			
	硬碟空間	系統硬碟 *5	-	64-bit: 2 GB 或以上		-
			-	32-bit: 850 MB 或以上		32-bit: 850 MB 或以上
		安裝硬碟	1 GB 或以上的硬碟空間 *		*Rack2-Filer 和 Magic Desktop 需要額外空間以建立資料	
支援的掃描器			ScanSnap iX500、S1500、S1300i、S1300、S1100			
支援的行動裝置	型號		iPad 系列、iPhone 系列 (4 或更新的版本)，iPod touch 系列 (第 4 代或更新的版本)			
	作業系統		iOS 4.3 或更新的版本			
	應用程式		Rack2-Filer Smart for iOS1.1.0 或更新的版本			

*1 本產品僅支援 Microsoft® Windows®。*2 請瀏覽 Rack2-Filer Smart 網站和 Magic Desktop 網站。*3 安裝 Magic Desktop 時必須連線網際網路。*4 Rack2-Filer Smart 和 Magic Desktop 是以桌面應用程式的方式執行。*5 未安裝 .NET Framework 4 時需要的可用容量。

■ 隨附物品

- AC 電源纜線
- AC 變壓器
- USB 供電纜線
- USB 纜線 (2.0 公尺)
- Setup DVD-ROM
- 安全注意事項
- Rack2-Filer Smart with Magic Desktop (ScanSnap S1300i Deluxe 專用)

POWERED BY ABBYY FineReader OCR

ABBYY FineReader OCR

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY
ABBYY and FineReader are trademarks of ABBYY.

PFU LIMITED (富士通公司) 已經確定本產品符合 ENERGY STAR® 節能準則。ENERGY STAR® 是美國的註冊商標。

ENERGY STAR

關於 ScanSnap 的資訊，請瀏覽我們的網站：**http://scansnap.fujitsu.com/**

⚠ 安全注意事項

使用本產品之前，請務必仔細閱讀所有安全注意事項，並按照指示使用本裝置。	請勿將本裝置放置於潮濕、有蒸汽、多塵埃或有油煙之處，以免引發觸電、火災或使本產品受損。

規格如有變更，恕不另行通知。

©2013 PFU LIMITED Printed in some country 2013.02 U-103 AMN-50K1

FUJITSU

ScanSnap
Color Image Scanner
S1300i

簡單、快速而輕巧。
按一下，即可製作 PDF 文件！

- ▶ 大幅提高掃描速度 (12 ppm)
- ▶ 與 iPad/iPhone 和 Android® 裝置同步，合作無間
- ▶ 透過「快捷功能表」輕鬆連結至 Dropbox 和更多服務
- ▶ 透過 ScanSnap Folder，可連結至開放式軟體或雲端應用程式*

*應用程式必須支援 PDF 和 JPEG 檔。

shaping tomorrow with you

家用和辦公的完美選擇。是數位化時代的必需品。

「按一下」，順利將文件數位化！

與 Windows® 和 Mac OS 相容

僅適用於 Windows® 使用者的 ScanSnap 功能：

- PDF (高壓縮) 影像檔
- PDF 檔加密功能
- 自動搜尋關鍵字功能
- 連接 Microsoft® Office SharePoint™ 伺服器
- 正面朝上裝入文件
- ABBYY Scan to PowerPoint®
- 智慧型裁切
- ScanSnap Folder

將文件掃描成 完美的 PDF 檔，次次精準

S1300i 提供自動文件數位化功能，可將文件製成可搜尋關鍵字的 PDF 檔，以供日後快速參考使用。

●自動移除空白頁

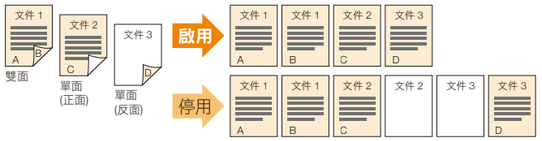

●自動校正歪斜與頁面方向

雙面 12 ppm* 掃描 效果非凡

*使用 AC 變壓器，標準模式 (彩色 150 dpi)，A4 尺寸文件

支援 USB 供電操作

● 需要兩個開放的 USB 3.0* / USB 2.0 / USB 1.1 連接埠：一個用於供電，另一個用於資料傳輸。(*當使用 USB 3.0 連接埠時，傳送資料的速度與 USB 2.0 相同。) ● 接頭類型：USB Mini-B

設計輕巧、攜帶方便、輕鬆掃描

●快捷功能表 (Windows®)

●快捷功能表 (Mac OS)



掃描後自動彈出 ScanSnap 快捷功能表，讓使用者 (特別是新手) 能夠輕鬆快速地連結掃描文件和應用程式。

ScanSnap 快捷功能表：節省時間的好幫手！

可掃描至更多 行動裝置

如所有的 ScanSnap 系列掃描器一樣，S1300i 可將掃描內容無線傳送到 iPad 和 iPhone，以便使用行動應用程式 ScanSnap Connect Application 瀏覽 (目前已有 Android® 智慧型手機和平板電腦版本)。

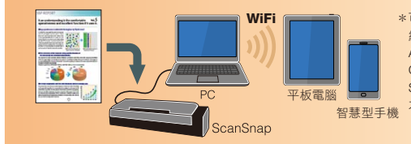

*可以在裝置的官方應用程式發行網站 (例如 Google Play 和 Apple App Store) 上免費下載 ScanSnap Connect Application。須在已安裝 ScanSnap 的電腦上開啟 Wi-Fi，才可使用此項功能。

進階功能 操作更得心應手

●智慧型索引功能 [Windows® / Mac OS]

ScanSnap 設有 OCR 技術，可在產生的 PDF 影像檔中，將文件中標記的文字或段落，轉換成可搜尋的關鍵字。

●自動色彩檢測 [Windows® / Mac OS]

這項「智慧型」檢測功能採用高階灰階處理技術，以前所未有的影像品質將黑白文件中的圖片或陰影圖表數位化。

●智慧型裁切 [Windows®]

ScanSnap 可檢測並裁剪由螢光筆標示的區域，從報紙雜誌製作數位剪報。

隨附產品

PDF 管理和搜尋軟體

ScanSnap Organizer V4.1 [Windows®]

文件輕鬆連結至 雲端服務

不費吹灰之力，就能輕鬆掃描到 Evernote、Google 文件™、Salesforce、SugarSync 和 Dropbox，以便隨時隨地從電腦、平板電腦或智慧型手機瀏覽。

●ScanSnap Folder 簡介 [Windows®]

這項功能將 ScanSnap 模擬成一個 Windows® 資料夾。使用者從應用程式/雲端服務的檔案選取螢幕中選取此資料夾，即可直接使用掃描文件，大幅提高工作效率。

有效管理 名片資訊

S1300i 隨附專業的名片管理應用程式，可將名片數位化後妥善保存，還能將名片內容編碼供 Address Book (Mac)、Excel® (Win)、電子郵件、資料庫等應用程式使用。



CardMinder™ V4.1



Cardiris™ 4.0 for ScanSnap

*所產生的名片影像和文字資料可能會與原稿不同。

隨附產品

名片管理軟體

CardMinder™ V4.1 [Windows®]

Cardiris™ 4.0 for ScanSnap [Mac OS]

掃描至 Microsoft® Word、Excel® 和 PowerPoint® 應用程式

*Mac 使用者僅可使用 Microsoft® Word 和 Excel®。

隨附產品

頂級 OCR 引擎

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1 [Windows®]

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1 [Mac OS]

NEW

ScanSnap S1300i Deluxe 型號

Rack2-Filer Smart 是一套存檔軟體，用法如同把紙本文件放在 PC 畫面的書架上，然後再翻動文件的頁面。在行動和雲端運算的年代，您可「隨時」「隨地」操作軟體，從中享受使用的「樂趣」，同時利用許多方法與功能充分運用資料。

Magic Desktop 軟體讓您整理資訊，然後把它們上傳至 Facebook。這些資訊包括利用 ScanSnap 掃描器掃描的資料，或行動裝置建立的備忘和影像。您可將已處理的資料儲存在 Rack2-Filer Smart 中。