


■ IP Pathfinder S



お客様のニーズに合わせ、装置架を組み合わせることで適切なシステム構成を選択でき、コストの最適化が可能です。

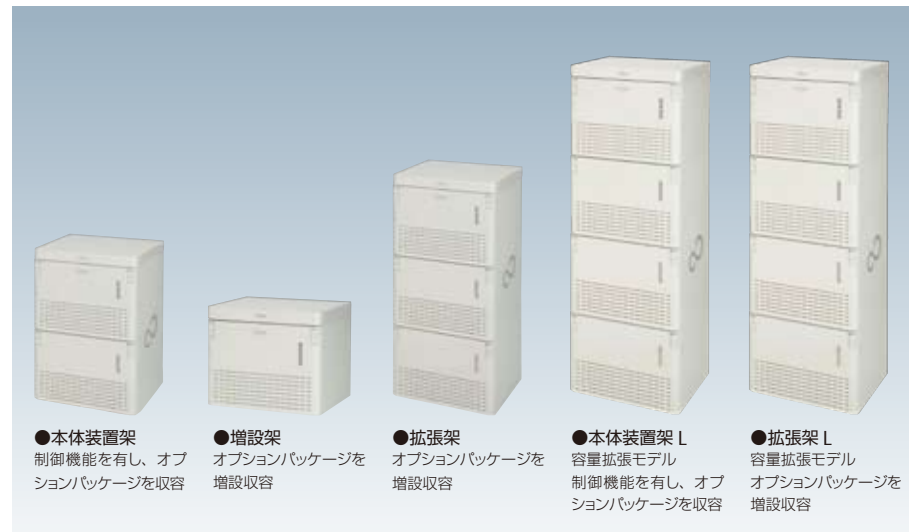

FUJITSU Network IP Pathfinder S

製品名	IP Pathfinder S				
	本体装置架	増設架	拡張架	本体装置架 L	拡張架 L
最大スロット数	8	9	21	36	36
アナログ回線/INS64/INS1500	288/72/6				
OD/LD/デジタル/VoIP中継線	144/72/6/6				
多機能/アナログ/LT/INS内線	376/376/90/180			432/432/108/216	
PHS 電話機/PHS 接続装置	624/52		624/80		
外形寸法 (W.D.H)	400×350×669mm	400×350×301mm	400×350×970mm	400×350×1,271mm	400×350×1,271mm
質量	約 57kg	約 13kg	約 77.8kg	約 92kg	約 92kg
入力電源	AC100V				
停電対応	バッテリーによる 3 時間動作補償				
消費電力	約 175W		約 375W	約 550W	約 550W
発熱量	約 630KJ/h		約 1,350KJ/h	約 1,980KJ/h	約 1,980KJ/h
騒音	ファンレス				
環境条件	0~40°C / 20~80%RH(非結露)				
設置方法	床置き、19 インチラックマウント				

■ 多機能電話機



製品名	D-station 51A	D-station 51B	D-station 52B	D-station 52D	D-station 52PA	D-station 52PB	D-station 32CC2
対応プロトコル	独自プロトコル						
可変機能ボタン	12			24			
ディスプレイ	-	半角カナ 20 文字× 2 行		全角 10 文字× 2 行			
電子電話帳	50 件						
外形寸法 (W.D.H)	180×230×73.7mm	180×233×77.9mm					180×244×110mm
質量	800g	850g	860g	910g	905g	930g	890g
電源	本体給電						本体給電/ACアダプター給電
カラー	オフホワイト						ブルーイッシュホワイト

●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。



◆より詳細な内容につきましてはホームページをご覧ください。

<http://fenics.fujitsu.com/>

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター TEL (03) 3570-5944

受付時間：平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く)



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

充実機能&コスト削減で、先駆のビジネス環境を創出します。

FUJITSU Network IP Pathfinder Sは、「FMCサービス」、「IP電話サービス」に対応し通信コストの削減を実現します。また、充実したコミュニケーション機能により、ビジネス環境やコミュニケーションスタイルを改革します。

通信コスト削減

FMCサービスの導入


携帯キャリアが提供するFMCサービスを活用することで、携帯電話の通話料を削減できます。FMCサービスとの連携により、オフィス内の固定電話機とFMCサービスに契約している携帯電話機間の通話が定額料金となります。また、携帯電話機～携帯電話機間も定額になります（従来は、固定電話機～携帯電話機間および携帯電話機～携帯電話機間〈一部キャリアを除く〉ともに従量課金）。

- 導入メリット**
- 社内、社外を問わず、内線番号で発信が可能。
 - FMCサービスに契約している携帯電話および固定回線間はずべて定額料金(内線番号による発信が必要です)。

■対応キャリア

・NTTドコモ「オフィスリンク™」 ・KDDI「KDDIビジネスコールダイレクト®」
・ソフトバンク「ホワイトオフィス®」 ・ウィルコム「W-VPN™」

* FMC(Fixed Mobile Convergence)サービス：
固定電話などの有線通信と携帯電話などの移動体を融合したサービス

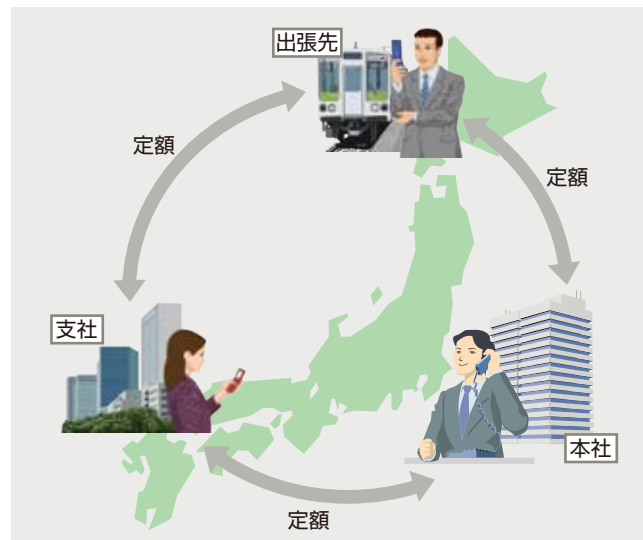

IP電話サービスの導入

IP Pathfinder Sは、キャリアが提供するIP電話サービスを利用することができます。お客様に合わせたサービスを選択することにより、外線通話のコストを削減することが可能です。

サービス※3	キャリア
FENICS「IP電話サービス」	富士通
ひかり電話オフィスA(エース)	NTT東西
ひかり電話オフィスタイプ※4	NTT東西
IP電話サービス(光ダイレクト)	KDDI
IPフォン(イントラネット)	KDDI

※3 各種IP電話サービスは、事前に接続検証が必要となる場合があります。
※4 キャリアが提供するゲートウェイ装置が必要になります。



機動力アップ

固定電話機をモバイル端末(PHS電話機)に変更することで、オフィスの機動力が大幅にアップします。モバイル端末は、オフィス内のどこにいても通話が可能なので、資料や人を探したりする場合でも通話をしながら対応できます。また、オフィスレイアウトの変更があった場合も柔軟な対応が可能です。

- 利用可能なモバイル端末**
- ・PHS電話機(構内コードレスシステム)

● ナースコールシステム連携

病院などで利用する場合には、病院内ナースコールシステムと連携することが可能です。院内を巡回中などの場合も、入院患者の呼び出しに対し、迅速に対応できます。

● 全国モバイル内線ソリューション W-VPN

ウィルコムの全国モバイル内線ソリューション W-VPN で、外出中か否かを意識することなく、いつでもどこでも内線番号のみで通話が可能です。

・対象 PHS: WX01J R(F), WX330J-Z

PHS電話機

● PBX連携機能

- ・事業所間ローミング
- ・高速ハンドオーバー
- ・ウィルコムの W-VPN サービス対応※1
- ・デュアルモード(同時待受け)※1

● PHS単体機能

- ・留守録/音声メモ/通話録音(4件×16秒)
- ・電話帳(1,000件/3番号・3メール)
- ・電話帳データの赤外線通信
- ・リダイヤル/コールバック 30件



項目	仕様	
外形寸法(W.D.H)	約 43 × 14 × 128mm	
質量	約 90g(電池パック含む)	
使用可能時間	待受け時間※2	約 660 時間
	連続通話時間※2	約 8.5 時間
充電時間	約 2.5 時間	
ディスプレイ	2.0 インチ QVGA カラー LCD	
カラー	ホワイト	

※1 別途ウィルコムとの契約が必要です。
※2 使用時間は、お客様の環境により異なります。


顧客満足度の向上

お客様からの問い合わせやサポートなど、お客様満足度を向上するために、今さまざまな企業でコールセンターが導入されています。IP Pathfinder Sは、一般オフィス用システムとコールセンターシステムを1台で構築でき、導入コストを抑えることが可能です。

● コールセンター機能

- ・ACD 着信
- ・お待たせトーク送出
- ・ログイン、ログアウト
- ・マルチログイン
- ・ワーク/自動ワーク
- ・モニター機能

さらに、より高度なコールセンターの構築をする場合も、ACD/MIS(オペレーター管理システム)連携により対応が可能です。

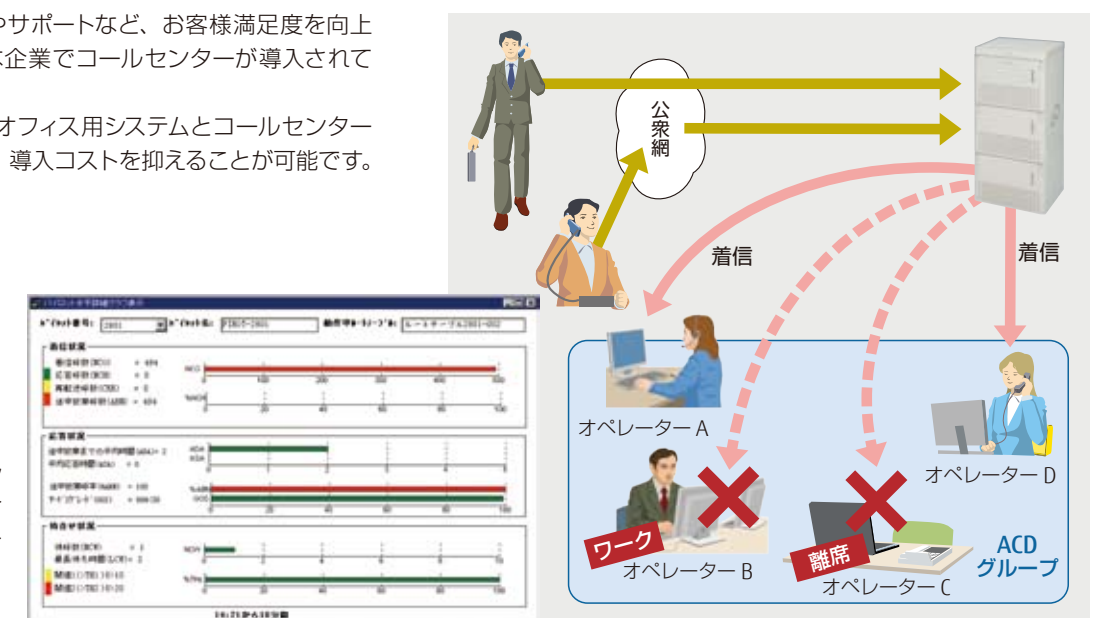

ACD/MISオペレーター管理画面