


■ IP Pathfinder S



お客様のニーズに合わせ、装置架を組み合わせることで適切なシステム構成を選択でき、コストの最適化が可能です。

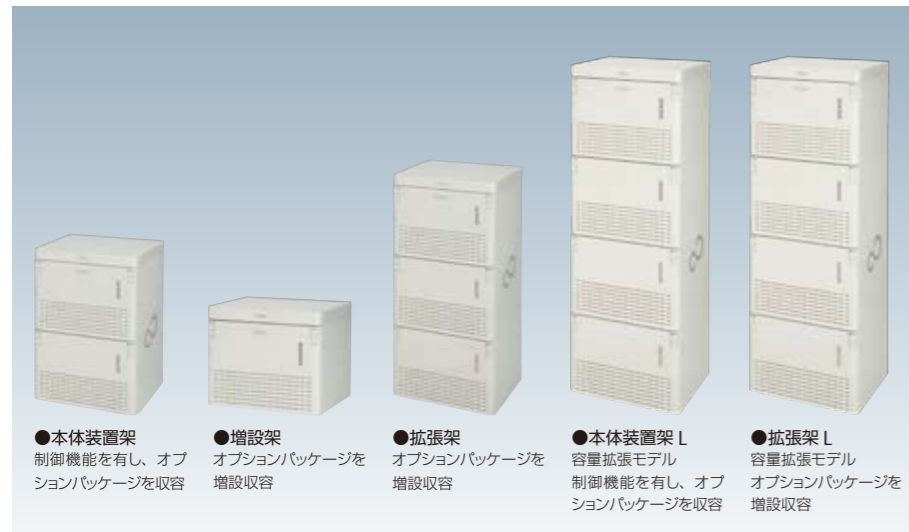

FUJITSU Network IP Pathfinder S

| 製品名 | IP Pathfinder S | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 本体装置架 | 増設架 | 拡張架 | 本体装置架 L | 拡張架 L |
| 最大スロット数 | 8 | 9 | 21 | 36 | 36 |
| アナログ回線/INS64/INS1500 | 288/72/6 | | | | |
| OD/LD/デジタル/VoIP中継線 | 144/72/6/6 | | | | |
| 多機能/アナログ/LT/INS内線 | 376/376/90/180 | | | 432/432/108/216 | |
| PHS 電話機/PHS 接続装置 | 624/52 | | 624/80 | | |
| 外形寸法 (W.D.H) | 400×350×669mm | 400×350×301mm | 400×350×970mm | 400×350×1,271mm | 400×350×1,271mm |
| 質量 | 約 57kg | 約 13kg | 約 77.8kg | 約 92kg | 約 92kg |
| 入力電源 | AC100V | | | | |
| 停電対応 | バッテリーによる 3 時間動作補償 | | | | |
| 消費電力 | 約 175W | | 約 375W | 約 550W | 約 550W |
| 発熱量 | 約 630KJ/h | | 約 1,350KJ/h | 約 1,980KJ/h | 約 1,980KJ/h |
| 騒音 | ファンレス | | | | |
| 環境条件 | 0~40°C / 20~80%RH(非結露) | | | | |
| 設置方法 | 床置き、19 インチラックマウント | | | | |



●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。



◆より詳細な内容につきましてはホームページをご覧ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/nwps/ip-telephony/>

| | |
|------------------|--|
| 安全に関するご注意 | ●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 |
| | ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。 |

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター TEL (03) 3570-5944

受付時間：平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く)

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

充実機能&コスト削減で、先駆のビジネス環境を創出します。

FUJITSU Network IP Pathfinder Sは、「FMCサービス」、「IP電話サービス」に対応し通信コストの削減を実現します。また、充実したコミュニケーション機能により、ビジネス環境やコミュニケーションスタイルを改革します。

通信コスト削減

社内／社外でスマートフォンを内線として利用するスマートフォン内線ニーズが拡大しています。

IP Pathfinder Sは、富士通が提供するクラウドPBXサービス「モバイルコラボレーションサービス」*1と連携し、スマートフォン内線機能の利用が可能です。

また、従来より通信キャリアが提供するFMCサービス*2にも対応しています。

- ※1: モバイルコラボレーションサービス
- ・1 IDあたり月額500円でスマートフォン内線が利用可能
 - ・スマートフォンの複数モバイルキャリアでの混在利用が可能
 - ・音声通話に加え、プレゼンス、ビデオ通話(スマートフォン内線相互通話間)、インスタントメッセージ(チャット、グループチャット)が利用可能

- ※2: 通信キャリアが提供するFMCサービス
- ・NTTドコモ「オフィスリンク」
 - ・SoftBank「ホワイトオフィス」
 - ・KDDI「KDDI ビジネスコールダイレクト」
 - ・ワイモバイル「W-VPN」

* FMC(Fixed Mobile Convergence)サービスとは
固定通信と移動通信を融合させた技術およびサービス



機動力アップ

モバイル端末(PHS電話機)を導入することで、オフィスの機動力が大幅にアップします。モバイル端末は、オフィス内のどこにいても通話が可能なので、資料や人を探したりする場合でも通話をしながら対応できます。

また、オフィスレイアウトの変更があった場合も柔軟な対応が可能です。

- 利用可能なモバイル端末
PHS電話機(構内コードレスシステム)
- ナースコールシステム連携

病院などで利用する場合には、病院内ナースコールシステムと連携することが可能です。院内を巡回中などの場合も、入院患者の呼び出しに対し、迅速に対応できます。

- 全国モバイル内線ソリューションW-VPN
ワイモバイルの全国モバイル内線ソリューションW-VPNで、外出中か否かを意識することなく、いつでもどこでも内線番号のみで通話が可能です。

・対象PHS: WX01J A (F)、BISINESTA 301JR

PHS電話機

- PBX連携機能
 - ・事業所間ローミング
 - ・高速ハンドオーバー
 - ・ワイモバイルのW-VPNサービス対応*3
 - ・デュアルモード(同時待受け)*3

- PHS単体機能
 - ・留守録/音声メモ/通話録音(4件×16秒)
 - ・電話帳(1,000件/3番号・3メール)
 - ・電話帳データの赤外線通信
 - ・リダイヤル/コールバック 30件



| 項目 | 仕様 |
|-------------|-----------------------------------|
| 外形寸法(W.D.H) | 約43×14×128mm |
| 質量 | 約90g(電池パック含む) |
| 使用可能時間 | 待受け時間*4 約660時間 連続通話時間*4 約8.5時間 |
| 充電時間 | 約2.5時間 |
| ディスプレイ | 2.0インチ QVGAカラーLCD |
| カラー | ホワイト |

※3: 別途ワイモバイルとの契約が必要です。
※4: 使用時間は、お客様の環境により異なります。

BCP対策

災害などにより発生する停電時にも2段階で対応しますので安心してご利用いただけます。


- ・最大3時間のバッテリーを搭載
- ・停電対応機能をもつ多機能電話機(D-station 52PA/52PB)

* BCPとは、事業継続計画(Business continuity planning)

音声録音装置 連携ソリューション

IP Pathfinder Sとタカコム社製「通話録音装置(VR-750FPSシリーズ)」の連携により、最大70,000時間まで通話を録音できます。録音された通話は、容易に検索・再生ができ、バックアップに対応しているため、サービス向上やセキュリティ強化の目的に通話録音データ(内線情報と紐づいた通話データ)をご利用いただけます。


| | |
|---------|----------------------|
| 回線種別 | アナログ・BRI・PRI |
| 最大チャンネル | 最大96ch |
| 録音媒体 | HDD |
| 録音時間 | 最大約70,000時間(標準モノラル時) |

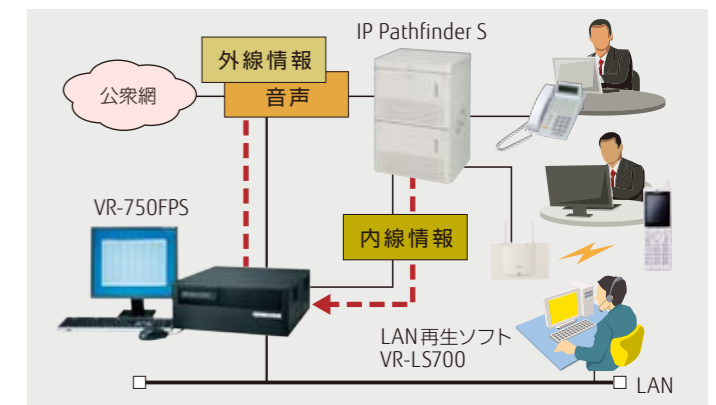

電話機

多機能電話機

*IP Pathfinder Sの基本ソフト(バージョン4以前の発着信履歴は、各8件です。)

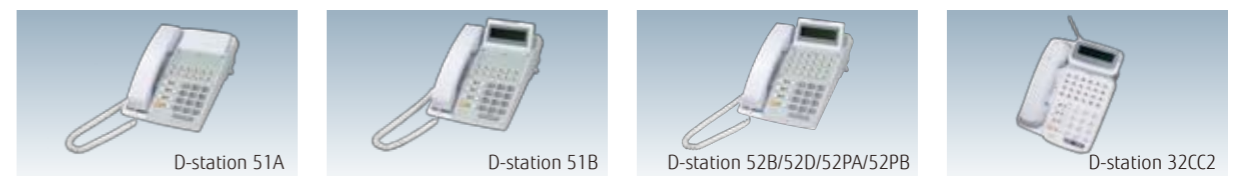

| 製品名 | D-station 51A | D-station 51B | D-station 52B | D-station 52D | D-station 52PA | D-station 52PB | D-station 32CC2 |
|----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 可変機能ボタン数 | 12 | 12 | 23(IP Pathfinder Sは24ボタン) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ディスプレイ | — | 英数カナ表示 半角カナ20文字×2行 | — | — | 漢字表示 全角10文字×2行 | — | — |
| 発着信履歴 | — | — | — | — | 発着信履歴:各20件* | — | — |
| 停電対応 | — | — | — | — | アナログ | BRI | — |
| 電子電話帳 | — | — | — | — | — | — | — |
| 諸元 | 外形寸法(W.D.H) 180×230×86.1mm 質量 800g | 850g | 860g | 180×233×86.1mm 910g | 905g | 930g | 180×244×110mm 890g |
| ローカル給電 | — | — | — | — | — | — | AC100V 平行2極プラグ (ACアダプター) |
| センター給電 | — | — | — | — | — | — | PBX給電 |
| カラー | — | — | — | — | — | — | オフホワイト ブルーイッシュ ホワイト |

一般電話機(アナログ電話機)

| 製品名 | SP10A | iss phone 20B | iss phone 20D | iss phone 21M | iss phone 22C |
|----------|-------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 外観 | | | | | |
| ディスプレイ | — | — | 英数字 12桁×1行 | — | — |
| フリー機能ボタン | — | — | 4 | — | — |
| ワンタッチボタン | — | — | 40 | — | 8 |
| 生活防水 | — | — | — | ○ | — |
| 諸元 | 外形寸法(W.D.H) 122×215×75mm 質量 480g | 710g | 157×228×84mm 720g | 76×221×61mm 530g | 210×128×68.5mm 510g |