


■ IP Pathfinder S



- **本体装置架**
制御機能を有し、オプションパッケージを収容
- **増設架**
オプションパッケージを増設収容
- **拡張架**
オプションパッケージを増設収容
- **本体装置架 L**
容量拡張モデル。制御機能を有し、オプションパッケージを収容
- **拡張架 L**
容量拡張モデル。オプションパッケージを増設収容

お客様のニーズに合わせ、装置架を組み合わせることで適切なシステム構成を選択でき、コストの最適化が可能です。

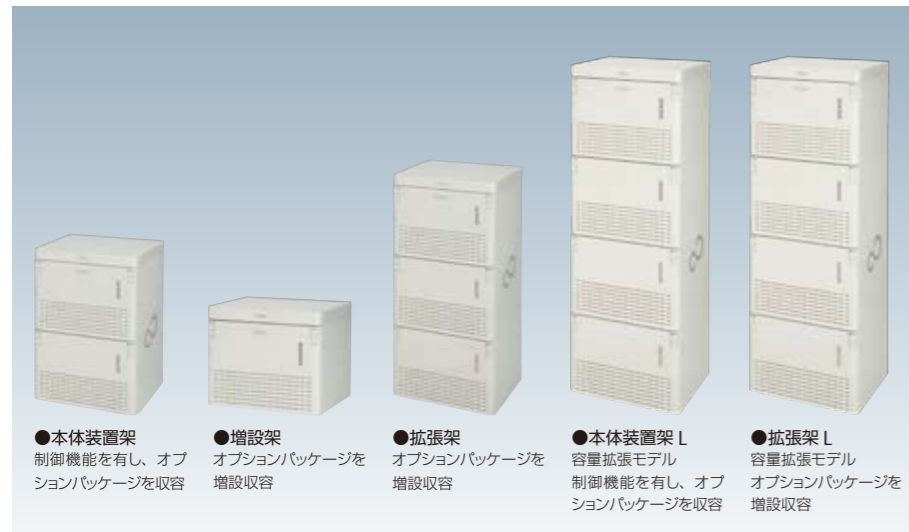

FUJITSU Network IP Pathfinder S

製品名	IP Pathfinder S				
	本体装置架	増設架	拡張架	本体装置架 L	拡張架 L
最大スロット数	8	9	21	36	36
アナログ回線 / INS64 / INS1500	288 / 72 / 6				
OD / LD / デジタル / VoIP中継線	144 / 72 / 6 / 6				
多機能 / アナログ / LT / INS内線	376 / 376 / 90 / 180			432 / 432 / 108 / 216	
PHS 電話機 / PHS 接続装置	624 / 52		624 / 80		
外形寸法 (W.D.H)	400×350×669mm	400×350×301mm	400×350×970mm	400×350×1,271mm	400×350×1,271mm
質量	約 57kg	約 13kg	約 77.8kg	約 92kg	約 92kg
入力電源	AC100V				
停電対応	バッテリーによる 3 時間動作補償				
消費電力	約 175W		約 375W	約 550W	約 550W
発熱量	約 630KJ/h		約 1,350KJ/h	約 1,980KJ/h	約 1,980KJ/h
騒音	ファンレス				
環境条件	0~40°C / 20~80%RH(非結露)				
設置方法	床置き、19 インチラックマウント				



●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。



◆より詳細な内容につきましてはホームページをご覧ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/nwps/ip-telephony/>

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター TEL (03) 3570-5944

受付時間：平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く)

※記載されている製品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。 ※このカタログには、FSC® 森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

EH0462-10 2017年10月AP

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

充実機能&コスト削減で、先駆のビジネス環境を創出します。

FUJITSU Network IP Pathfinder Sは、「FMCサービス」、「IP電話サービス」に対応し通信コストの削減を実現します。
また、充実したコミュニケーション機能により、ビジネス環境やコミュニケーションスタイルを改革します。

通信コスト削減

社内/社外でスマートフォンを内線として利用するスマートフォン内線ニーズが拡大しています。

IP Pathfinder Sは、富士通が提供するクラウドPBXサービス「モバイルコラボレーションサービス」*1と連携し、スマートフォン内線機能の利用が可能です。

また、従来より通信キャリアが提供するFMCサービス*2にも対応しています。

※1: モバイルコラボレーションサービス

- ・1 IDあたり月額500円でスマートフォン内線が利用可能
- ・スマートフォンの複数モバイルキャリアでの混在利用が可能
- ・音声通話に加え、プレゼンス、ビデオ通話(スマートフォン内線相互通話間)、インスタントメッセージ(チャット、グループチャット)が利用可能

※2: 通信キャリアが提供するFMCサービス

- ・NTTドコモ「オフィスリンク」
- ・SoftBank「ホワイトオフィス」
- ・KDDI「KDDI ビジネスコールダイレクト」
- ・ワイモバイル「W-VPN」

* FMC (Fixed Mobile Convergence) サービスとは
固定通信と移動通信を融合させた技術およびサービス



機動力アップ

モバイル端末(PHS電話機)を導入することで、オフィスの機動力が大幅にアップします。モバイル端末は、オフィス内のどこにいても通話が可能なので、資料や人を探したりする場合でも通話をしながら対応できます。

また、オフィスレイアウトの変更があった場合も柔軟な対応が可能です。

● 利用可能なモバイル端末

PHS電話機(構内コードレスシステム)

● ナースコールシステム連携

病院などで利用する場合には、病院内ナースコールシステムと連携することが可能です。院内を巡回中などの場合も、入院患者の呼び出しに対し、迅速に対応できます。

● 全国モバイル内線ソリューションW-VPN

ワイモバイルの全国モバイル内線ソリューションW-VPNで、外出中か否かを意識することなく、いつでもどこでも内線番号のみで通話が可能です。

・対象PHS: WX01J A (F)、BISINESTA 301JR

PHS電話機

● PBX連携機能

- ・事業所間ローミング ・高速ハンドオーバー
- ・ワイモバイルのW-VPNサービス対応*3
- ・デュアルモード(同時待受け) *3

● PHS単体機能

- ・留守録/音声メモ/通話録音(4件×16秒)
- ・電話帳(1,000件/3番号・3メール)
- ・電話帳データの赤外線通信
- ・リダイヤル/コールバック 30件



項目	仕様
外形寸法 (W.D.H)	約43×14×128mm
質量	約90g (電池パック含む)
使用可能時間	待受け時間*4
	連続通話時間*4
充電時間	約2.5時間
ディスプレイ	2.0インチ QVGAカラーLCD
カラー	ホワイト

※3: 別途ワイモバイルとの契約が必要です。

※4: 使用時間は、お客様の環境により異なります。

BCP対策

災害などにより発生する停電時にも2段階で対応しますので安心してご利用いただけます。

・最大3時間のバッテリーを搭載


・停電対応機能をもつ多機能電話機 (D-station 52PA/52PB)

* BCPとは、事業継続計画 (Business continuity planning)

音声録音装置 連携ソリューション

IP Pathfinder Sとタカコム社製「通話録音装置 (VR-750FPSシリーズ)」の連携により、最大70,000時間まで通話を録音できます。録音された通話は、容易に検索・再生ができ、バックアップに対応しているため、サービス向上やセキュリティ強化の目的に通話録音データ(内線情報と紐づいた通話データ)をご利用いただけます。

回線種別	アナログ・BRI・PRI
最大チャンネル	最大96ch
録音媒体	HDD
録音時間	最大約70,000時間(標準モノラル時)

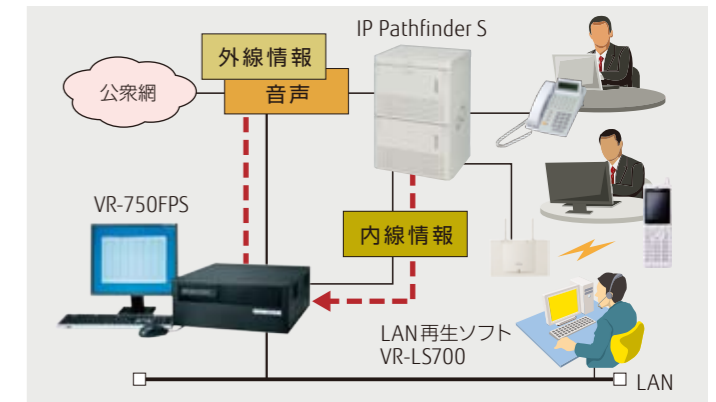

電話機

■ 多機能電話機

※1 IP Pathfinder Sの場合。
※2 IP Pathfinder S基本ソフトV4以前の発信履歴は8件です。



DG-station100C/D/PA/PBが、「2017年度 グッドデザイン賞(注1)」を受賞
注1: グッドデザイン賞公益財団法人日本デザイン振興会が主催する、総合的なデザインの推奨制度です。

製品名	DG-station 100A	DG-station 100B	DG-station 100C	DG-station 100D	DG-station 100PA	DG-station 100PB	D-station 32CC2
可変機能ボタン数	8		23(24*1)				
ディスプレイ	-		漢字表示(全角10文字×4行)				漢字表示(全角10文字×2行)
発信履歴	-		発信履歴30件(20件*1,*2)/着信履歴30件(20件*1,*2)				
停電対応	-		○(アナログ局線)		○(INS64)		-
電子電話帳	-		1,000件				50件
諸元	外形寸法(W.D.H)	180×211×72.5mm	180×266×72.5mm			920g	180×244×110mm
	質量	800g	910g			920g	890g
ローカル給電	-		PBX給電				AC100V 平行2極プラグ (ACアダプター)
	センター給電	PBX給電					
カラー	ナチュラルホワイト						ブルーイッシュ ホワイト

■ 一般電話機 (アナログ電話機)

製品名	SP10A	iss phone 20B	iss phone 20D	iss phone 21M	iss phone 22C
外観					
ディスプレイ	-		英数字 12桁×1行	-	
フリー機能ボタン	-		4	-	
ワンタッチボタン	-		40	-	
生活防水	-		○	-	
諸元	外形寸法(W.D.H)	122×215×75mm	157×228×84mm		210×128×68.5mm
	質量	480g	710g	720g	510g