

fi-65F Image Scanner

入門指南

感谢您购买 fi-65F 彩色图像扫描仪。

本使用手册说明使用本产品所需的准备工作。请按照本手册中所描述的程序操作。

使用扫描仪之前，请务必阅读除随附的《安全注意事项》手册。关于扫描仪功能与特性、基本操作、日常维护和疑难解答等详细信息，请参阅《操作指南》(PDF)。在 Setup DVD-ROM 中选择 [浏览手册] → [操作手册(PDF)]，即可显示《操作指南》。

本手册中的 Microsoft 产品画面已获得 Microsoft Corporation 授权重新印制。

Microsoft、Windows、Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/与其他国家商标或注册商标。

ISIS 是 EMC Corporation 在美国之注册商标。

Intel、Pentium 和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美国与其他国家的商标或注册商标。

PaperStream 是 PFU LIMITED 在日本之注册商标。

其他公司名称和产品名称分别是其所属公司的商标或注册商标。

2013 年 9 月

© PFU LIMITED 2013 检


检查配件

请确认包装内包括以下所有项目。本产品若有提供任何其他包装，请务必一并保留。亦请务必妥善保管这些配件。

存放或搬运扫描仪时需要这些包装箱和包装材料，因此请勿将其丢弃。若有任何缺损，请联络原购买经销商或富士通扫描仪的特约服务中心。




扫描仪 (× 1)



安全注意事项 (× 1)



AC 线缆 (× 1)



AC 变压器 (× 1)



USB 供电线缆 (× 1)



USB 线 (× 1)




Setup DVD-ROM (× 1)

安全信息

隨附的《安全注意事項》手冊包含安全和正確使用本產品的重要信息。使用掃描儀之前，請務必閱讀並了解此文件。

本手冊使用的標志

本手冊使用以下標志。

標志	概要說明
 警告	此標志警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能導致嚴重傷亡事件。
 小心	此標志警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能危害人員安全或導致產品損壞。

取下保護物料

掃描儀使用了橙色保護膠帶加以保護。使用掃描儀之前，請先撕下膠帶。

安裝軟件

隨附軟件

掃描儀隨附以下軟件：

- PaperStream IP (TWAIN) 驅動程序
符合 TWAIN 標準。通過符合 TWAIN -標準 32 位的应用程序操作掃描儀時使用。
- PaperStream IP (TWAIN x 64) 驅動程序
符合 TWAIN 標準。通過符合 TWAIN -標準 64 位的应用程序操作掃描儀時使用。
可安裝於 64 位的操作系統。
- PaperStream IP (ISIS) 驅動程序
符合 ISIS 標準。通過符合 ISIS -標準的应用程序操作掃描儀時使用。
- Software Operation Panel
檢查掃描儀信息並指定掃描儀操作等各種設定。會連同 PaperStream IP (TWAIN) 驅動程序、PaperStream IP (TWAIN x 64) 驅動程序或 PaperStream IP (ISIS) 驅動程序一起安裝。
- PaperStream Capture
支持 PaperStream IP (TWAIN) 驅動程序和 PaperStream IP (ISIS) 驅動程序的圖像掃描应用程序。將掃描設定定義為文件設定檔，即可根據喜好自行設定。

● 使用手冊

包括《安全注意事項》、《入門指南》和《操作指南》。

系統需求

系統需求如下。

操作系统	<ul style="list-style-type: none">● Windows® XP Home Edition (Service Pack 3 或更新的版本)● Windows® XP Professional (Service Pack 3 或更新的版本)● Windows® XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 或更新的版本)● Windows Vista® 家用入門版 (32/64 位) (Service Pack 1 或更新的版本)● Windows Vista® 家用進階版 (32/64 位) (Service Pack 1 或更新的版本)● Windows Vista® 商用入門版 (32/64 位版) (Service Pack 1 或更新的版本)● Windows Vista® 企業版 (32/64 位) (Service Pack 1 或更新的版本)● Windows Vista® 旗艦版 (32/64 位) (Service Pack 1 或更新的版本)● Windows Server™ 2008 Standard (32/64 位)● Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 位)● Windows® 7 家用進階版 (32/64 位)● Windows® 7 專業版 (32/64 位)● Windows® 7 企業版 (32/64 位)● Windows® 7 旗艦版 (32/64 位版)● Windows Server™ 2012 Standard (64 位) (*1)● Windows® 8 (32 /64 位) (*1)● Windows® 8 專業版 (32 /64 位) (*1)● Windows® 8 企業版 (32/64 位版) (*1)
CPU	Intel® Pentium™ 4 1.8 GHz 或更高 (建議: Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高, 不包含行動處理器)
内存	1 GB 或以上 (建議: 4 GB 或以上)

硬盘	5,400 rpm 或更高 (建议: 7,200 rpm 或更高)
分辨率	1,024 × 768 像素或以上, 65,536 色或以上
硬盘空间	800 MB 或以上的可用硬盘空间 (*2)
DVD 光碟机	需要安装的软件
接口	USB 2.0/1.1

- *1: 本软件会以桌上型应用程序模式运作。
*2: 所需硬盘空间根据扫描图像档案大小而异。

注意事项

- 若不符合上述系统需求, 扫描仪可能无法运作。
- 在以下的情况下, 扫描速度会变慢:
 - CPU 或内存不符合所需规格
 - USB 连接块或 USB 集线器类型为 USB 1.1

提示

本手册以 Windows® 7 的画面作图例说明。根据操作系统而异, 实际画面与操作方法可能有所不同。
当系统需求表格中, 所显示的操作系统版本之间并无差异时, 一律统称为 Windows®。

安装随附软件

按照以下程序从 Setup DVD-ROM 安装随附软件。
注意: 安装随附软件的方式有两种: [标准安装 (推荐选项)] 会安装扫描仪所需的所有软件, 或 [自定义安装] 逐个安装所选的软件。

注意事项

若已安装旧软件, 请先将其删除。
关于删除程序的详细信息, 请参阅《操作指南》中的〈A.4 删除软件〉。

■ 标准安装 (建议选项)

已经安装以下软件:

- PaperStream IP (TWAIN) 驱动程序
- PaperStream IP (TWAIN x 64) 驱动程序
- Software Operation Panel
- PaperStream Capture
- 使用手册

1. 开启电脑的电源并以有「管理员」权限的使用者身分登入登录 Windows®。
2. 将 SETUP DVD-ROM 插入 DVD 光驱。
 - a 出现 [fi Series 设定] 画面。

提示

若未出现 [fi Series 设定] 画面, 请通过 [Windows 文档管理] 或 [我的电脑] 按两下 Setup DVD-ROM 中的 [Setup.exe]。

3. 按一下 [标准安装 (建议选项)] 按钮。



4. 按照画面上的指示继续安装。

■ 自定义安装

1. 执行“标准安装 (建议选项) (第3页)”中的步骤 1. 到步骤 2.。

2. 按一下 [自定义安装] 按钮。



3. 勾选要安装的软件, 然后按一下 [下一步] 按钮。

4. 按照画面上的指示继续安装。


安装扫描仪

按照以下程序安装扫描仪。

1. 请将扫描仪放置在安装位置。


注意事项

搬动扫描仪时请由底部抬起。

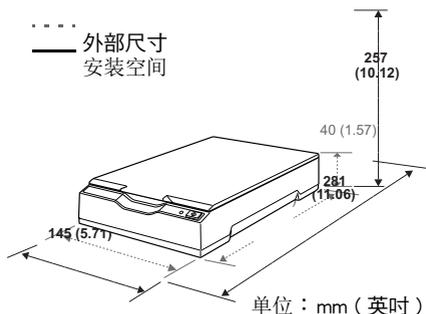


2. 解除搬运锁开关。

使用搬运锁可保护平台内的搬运部件以防止在运输期间受损。
滑动背面的运输锁开关。

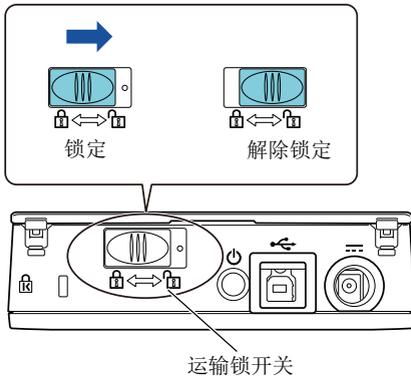

注意事项

- 使用配备的 USB 线缆。
- 使用 USB 集线器，建议使用支持 USB 2.0 的集线器。若连接到 USB 集线器的扫描仪无法正常运行，请直接连接 USB 线缆到电脑上的 USB 插头。
- 若使用 USB 2.0 来连接扫描仪，集线器必须与 USB 2.0 相容。使用 USB 1.1 连接扫描仪时，扫描速度可能会变慢。
- 将 USB 图示面朝上连接 USB 线缆。




3. 连接电源线或 USB 供电线缆。

- 关于连接电源线
连接 AC 线缆和 AC 变压器后统称「电源线」。连接 USB 供电线缆到扫描仪的电源线接口，然后将另一端插入电源插座。
- 关于 USB 供电线缆
连接 USB 供电线缆到扫描仪的电源线接口，然后将扫描仪连接到电脑的 USB 插头。

连接线

按照以下顺序连接各线缆。

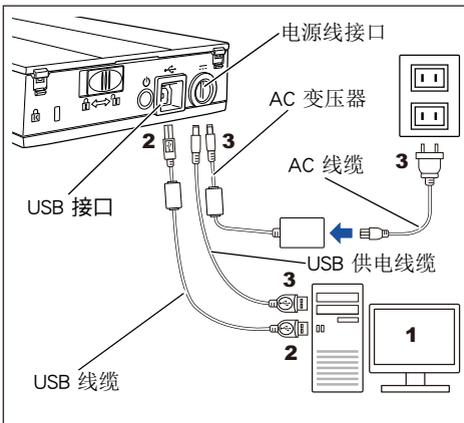

警告

请仅使用扫描仪配备的电源线或 USB 供电线缆。

以下情况可能造成触电或扫描仪异常：


- 使用不是扫描仪配备的电源线或 USB 供电线缆。
- 使用其他产品配备的电源线或 USB 线缆。

测试扫描

请依照以下步骤检查是否可以使用 PaperStream Capture 和 PaperStream IP (TWAIN) 驱动程序正确扫描文件。

1. 开启电脑的电源。

- a 开启扫描仪的电源，电源 LED 亮起绿灯。

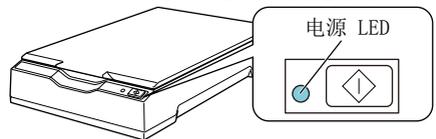

注意事项

如果电源 LED 中没有亮起绿灯，请参阅《操作指南》中的〈第 6 章 疑难排解〉。

小心

请仅使用配备的 AC 变压器，以免造成扫描仪功能异常。
此外，请勿在其他产品上使用配备的 AC 变压器。

1. 请确认已关闭电脑的电源。

2. 使用 USB 线缆，连接扫描仪上的 USB 接口和电脑上的 USB 插头。


⇒ 電腦會自動辨識掃描器。

提示

出現 [找到新硬體] 對話方塊時，請按一下 [尋找並安裝驅動程式軟體 (建議選項)]，然後按照畫面上的指示安裝。


2. 將文件放入掃描器。

1. 打開文件掀蓋。

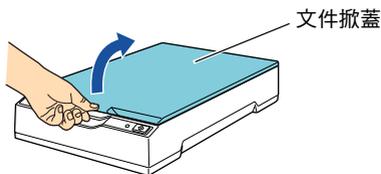


2. 將文件放入文件平台。

以面朝下的方式放置文件，並對齊左上方的參考點。

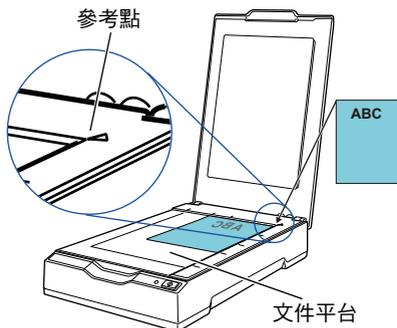

3. 輕輕關上文件掀蓋。

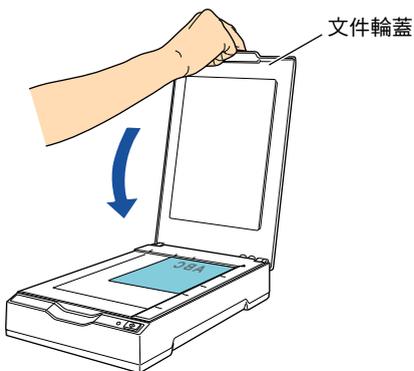

3. 啟動 PaperStream Capture。


選擇 [開始] 功能表 → [所有程式] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。

(使用 Windows Server™ 2012 或 Windows® 8 時，在「開始」畫面中按一下右鍵在程式列上按一下 [所有應用程式]，然後在 [PaperStream Capture] 中選擇 [PaperStream Capture]。)

4. 按一下功能表區域的 [Scan]。

5. 按一下之前所準備的三種類型的文件設定檔其中之一。

以下為按一下文件設定檔 [黑白] 時的範例。

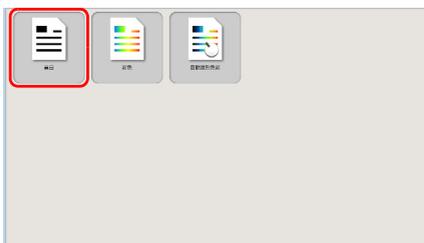

⇒ 文件已掃描，且顯示掃描影像。



注意事項

若發生問題，請參閱《操作指南》中的〈第 6 章 疑難排解〉。

關於其他掃描特性的詳細資訊，請參閱《操作指南》的〈第 4 章 各種掃描方式〉。

聯絡洽詢

請參閱《安全注意事項》手冊最後一頁的聯絡清單。

1 彩色影像掃描器 fi Series

關於掃描器的其他資訊，請瀏覽以下網站：

<http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html>

若以上網頁均找不到問題的解決方法，請參閱

以下網頁以找出 Fujitsu 辦公室的聯絡資訊：

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

購買耗材或清潔用品的聯絡方法

http://www.fujitsu.com/global/shop/computing/IMAGE_index.html

注意事項

- 根據著作權法，禁止複製本文件全部或部分內容以及掃描器的應用程式。
- 本文件的內容若有變更，恕不另行通知。