


富士通の考える SDN

ネットワークを介した高度な情報活用を支えるため、ICT 基盤をインテリジェントに最適化することが求められてきます。富士通では、Software Defined Networking (SDN)の考えに基づいてコンピューティングから広域ネットワーク、そしてエンドユーザが使用するスマートデバイスまでの全体を最適化する次世代 ICT 基盤のアーキテクチャーとして「FUJITSU Intelligent Networking and Computing Architecture」を策定し、そのアーキテクチャーに沿ってソリューションを提供していきます。

コンピューティング領域 (データセンター)における富士通の SDN

データセンターでは、仮想サーバの普及によりネットワークの導入や運用が煩雑化しています。サーバの仮想化に追隨してネットワークを柔軟に運用していくには、サーバの配備・変更に合わせて、その都度ネットワークの設定を変更するなど煩雑な対応作業が不可欠となるため、何らかの対策をとる必要があります。

富士通では、システムを構築するサーバ・ストレージ・ネットワーク (スイッチ、アプライアンスなど) を仮想化し、一括制御することで、仮想サーバの配備時や変更時のネットワーク設定を自動化し、導入や運用の簡易化を実現します。

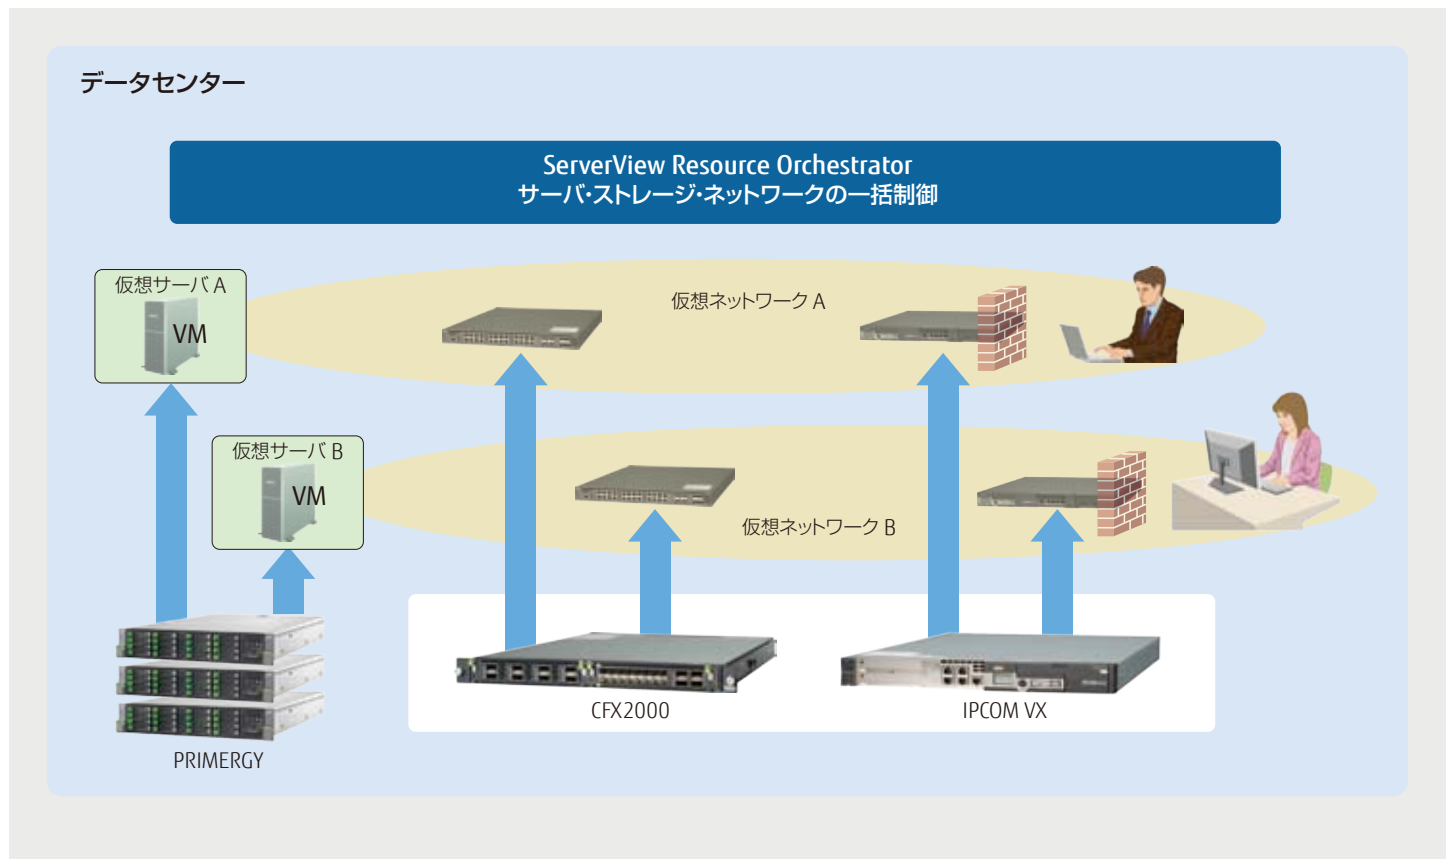

富士通のSDNを支える製品群

富士通では、データセンターにおける仮想化システムを支えるネットワーク製品として、仮想アプライアンス製品である「FUJITSU Network IPCOM VX シリーズ」、サーバを収容するコンバインドファブリックスイッチ「CFX2000」を用意。ソフトウェア「FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator」との連携により、サーバやストレージとともにネットワークの有効活用と運用・管理の効率化を実現します。

FUJITSU Network IPCOM

仮想アプライアンスプラットフォーム **IPCOM VXシリーズ**

高パフォーマンス	仮想化技術を実装したハードウェアにより、仮想アプライアンスから効率的にハードリソースを利用できるため、高いパフォーマンスを実現。
省エネ・省スペース	複数の仮想アプライアンスを、1台のハードに集約できるため、高い省エネ性、省スペースを実現。
高信頼	IPCOM EX シリーズと同等の高信頼を実現。また、2台の IPCOM VX シリーズを使って、IPCOM VA 間で冗長構成を実現。

仮想アプライアンスソフトウェア **IPCOM VAシリーズ**

独立性	IPCOM VX 上で仮想マシンとして動作し、同一の IPCOM VX 上で動作する他の IPCOM VA に性能・運用面での影響を与えない高い独立性を実現。
サイジングの簡易化	性能・機能・容量に応じて、あらかじめ用意されており、サイジングの簡易化を実現。

コンバインドファブリックスイッチ **CFX2000**

仮想統合機構による一元化	複数のスイッチを仮想的に1つに統合、管理ポイント集約による簡単導入や簡単運用管理を実現。
論理分割による仮想化対応	VFAB 機構により VLAN 含めたレイヤー 2 リソースを分割、クラウド環境での複数システム/テナント統合に高い親和性を発揮。

FUJITSU Software ServerView

ダイナミックリソース管理ソフトウェア **ServerView Resource Orchestrator**

プラットフォームの自動配備	GUI 画面からの申請により、リソースとして登録されたサーバ・ストレージ・ネットワークの ICT 資源をクラウド環境上に論理的なプラットフォームとして自動で配備。
運用負荷の軽減	論理的なプラットフォームを構成するために必要なネットワーク機器（ファイアーウォール・サーバロードバランサーなど）への自動設定機能によって、従来管理者が行っていた設定作業を軽減。


FUJITSU Network IPCOM

CHECK! http://fenics.fujitsu.com/products/ipcom/products/lineup/ipcom_vx.html

仮想アプライアンスプラットフォーム

IPCOM VXシリーズ

「IPCOM VXシリーズ」は、仮想システムの構築に必要な、仮想環境に対応したサーバ負荷分散機能やファイアウォール機能を提供する IPCOM VA シリーズが動作する仮想アプライアンスプラットフォームです。

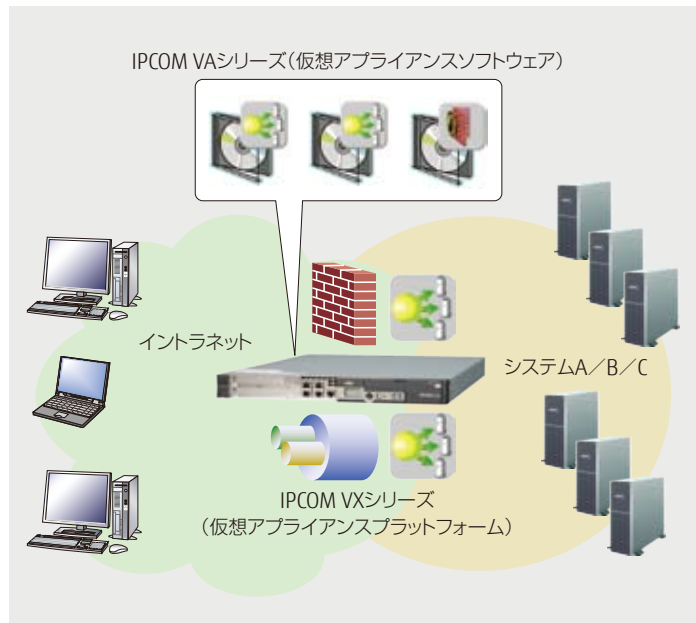

RoHS対応
スーパーグリーン製品

IPCOM VX2700

標準価格(税別): ¥4,000,000



RoHS対応
スーパーグリーン製品

IPCOM VX2300

標準価格(税別): ¥1,700,000

仮想アプライアンスソフトウェア

IPCOM VAシリーズ

「IPCOM VAシリーズ」は、IPCOM VX シリーズ上で動作する仮想アプライアンスソフトウェアです。主機能として、サーバ負荷分散機能を提供する IPCOM VA LS / LB シリーズとファイアウォール (UTM) 機能を提供する IPCOM VA SC シリーズの2種類があります。

IPCOM VA1700 LS **NEW**

標準価格(税別): ¥1,200,000



IPCOM VA1100 LB

標準価格(税別): ¥800,000

IPCOM VA1700 SC **NEW**

標準価格(税別): ¥300,000



IPCOM VA1100 SC

標準価格(税別): ¥200,000

機能

【標準搭載機能】

ルータ

帯域制御^{※1}

サーバ負荷分散

ファイアウォール^{※1}

アノマリ型IPS

【オプション機能】

SSLアクセラレーター シグネチャー型IPS^{※2}

※1: アプリケーション辞書・国/地域別IPアドレスリストに対応
※2: IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービスの契約が必要

機能

【標準搭載機能】

ルータ

ファイアウォール^{※1}

アノマリ型IPS

【オプション機能】 VA1100 SCではどれか1つのみ追加可能

SSLアクセラレーター アンチウイルス^{※2} Webコンテンツフィルタリング^{※3}

シグネチャー型IPS^{※4}
※1: アプリケーション辞書・国/地域別IPアドレスリストに対応
※2: IPCOMアンチウイルスサポートサービスの契約が必要
※3: IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービスの契約が必要
※4: IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービスの契約が必要

【主なアイコンの説明】

RoHS対応

RoHS指令(EU/欧州連合)が2006年7月1日に施行した有害物質規制に適合した製品です。

スーパーグリーン製品

本製品は、富士通の定めるスーパーグリーン製品として認定された商品です。

IPCOM VXシリーズ

製品名		IPCOM VXシリーズ	
型名		IPCOM VX2700	IPCOM VX2300
インターフェース ^{*1}	10/100/1000BASE-T	[10]	4[8]
	1000BASE-SX	[10]	[4]
	10GBASE ^{*2}	[10]	[4]
暗号カード		オプション(暗号カードC)	—
拡張スロット数		5	2
I/Fの共有		○ (VLAN振り分け方式、MACアドレス振り分け方式)	
信頼性	ホットスタンバイ ^{*3}	○	○
	LAN二重化	○	○
	ゲートウェイフェールセーフ	○	○
保守・運用管理		日本語WebUI、CLI (telnet、SSHv2)、SNMP (v1/v2c/v3)、NTP、syslog、メール通知、RS-232C	
ハードディスクユニット		○	
諸元	形態	19インチラック搭載 (2U)	19インチラック搭載 (1U)
	外形寸法 (W.D.H)	439×700×86.9mm (2U) 突起物除く	422×578×43.7mm (1U) (2U) 突起物除く
	質量	24kg	14kg
	電源/電源(コンセント)形状 ^{*4}	AC100V/平行2極接地極付プラグ (125V15A NEMA 5-15P) ×1 (冗長時: 2) AC200V/2極接地極付引掛形プラグ ^{*6} (250V10A NEMA L6-15P) ×1 (冗長時: 2)	
	消費電力/皮相電力	315W/318VA (電源非冗長時) ^{*7} 343W/352VA (電源冗長時) ^{*7}	120W/130VA (電源非冗長時) ^{*7} 131W/140VA (電源冗長時) ^{*7}
	発熱量	1,134kJ/h (電源非冗長時) ^{*7} 1,234.8kJ/h (電源冗長時) ^{*7}	432kJ/h (電源非冗長時) ^{*7} 471.6kJ/h (電源冗長時) ^{*7}
	騒音	55dB以下	47dB以下
仮想アプリケーションソフトウェア最大搭載数 ^{*5}		14	6

※1 []内はオプション使用時の最大値 ※2 10GBASE-SR 用または LR 用 SFP+ モジュール、または 10GBASE-CR Cable を搭載可能 ※3 2台の VX 上で動作するそれぞれの VA 間で装置二重化を行う形態をサポート ※4 サポートUPS ネットワーク接続:PY-UPAR12、PY-UPAR15。シリアル接続:PY-UPAC5K、F987CA11 ※5 IPCOM VA1100SC / 1100LB 搭載時 ※6 200V 対応可能。対応時は SJ-PWCBL が別途必要。(コンセント形状: L6-15R) ※7 100V 時の値

IPCOM VXシリーズ 型名/価格一覧→P115

注: 平行2極接地極付プラグ



IPCOM VAシリーズ

製品名		IPCOM VA SC シリーズ		IPCOM VA LS / LB シリーズ	
モデル名		IPCOM VA1700 SC ^{*15}	IPCOM VA1100 SC	IPCOM VA1700 LS ^{*15}	IPCOM VA1100 LB
インターフェース ^{*8}		8	4	8	4
IPルーティング	IPv4	Static、RIPv1/v2、OSPFv2、BGPv4			
	IPv6	Static、RIPng			
PPPoE クライアント		○	—	—	—
VLAN		—	○	—	—
アドレス変換機能 ^{*9}		—	○	—	—
UTM	ファイアーウォール ^{*9}	—	○	—	—
	性能 (全二重) ^{*10}	1.4G	680Mbps	1.4G	—
	最大同時セッション数	200,000	100,000	200,000	—
	アノマリ型 IPS	—	○	—	—
	シグネチャー型 IPS ^{*9}	オプション ^{*12}	オプション ^{*12} ^{*13}	オプション ^{*12}	—
	WAF	—	—	—	—
	アンチウイルス	オプション ^{*12}	オプション ^{*12} ^{*13}	—	—
Webコンテンツ・フィルタリング	オプション ^{*12}	オプション ^{*12} ^{*13}	—	—	
VPN		—	—	○	—
帯域制御 (L7)	性能 (全二重) ^{*11}	—	—	1.4G	680Mbps
	最大同時セッション数	—	—	200,000	100,000
サーバ負荷分散 (L7) ^{*9}	性能 ^{*10}	—	—	740Mbps	370Mbps
	最大同時セッション数	—	—	200,000	100,000
	負荷分散方式	—	—	ラウンドロビン、静的な重み付け、最小コネクション数、単純な最少コネクション数、最少ノード数、単純な最少ノード数、最少データ通信量、最少応答時間、最小サーバ負荷	
	HIOP 負荷分散	—	—	—	—
SSL アクセラレーター	性能 (2,048bit)	オプション	—	オプション	—
	性能 (2,048bit)	1,600tps	—	1,600tps	—
HTTP / HTTPS 圧縮		○ ^{*14}	—	○ ^{*14}	—
リンク負荷分散		—	—	—	—
信頼性 ^{*9}	ホットスタンバイ	—	○	—	—
	LAN二重化 ^{*11}	—	○	—	—
	ゲートウェイフェールセーフ	—	○	—	—
保守・運用管理		日本語 WebUI、CLI (telnet、SSHv2)、SNMP (v1 / v2c / v3)、NTP、syslog、ビジュアライザ機能			

※8 仮想的なインターフェースであり、リンク速度は接続先の IPCOM VX シリーズ側 LAN インターフェースの接続状況に依存 ※9 IPv6 サポート

※10 1VA 動作時の IPv4 での性能値 ※11 LAN 二重化は仮想インターフェースに接続された、IPCOM VX シリーズの LAN インターフェースが二重化された場合に実現可能 ※12 IPCOM VA セキュリティサポートサービスが必要 ※13 シグネチャー型 IPS、アンチウイルス、Web コンテンツ・フィルタリングのうち、いずれか1つしか利用できません ※14 HTTPS 圧縮を行なうには、SSL アクセラレーターオプションおよび暗号カードが必須 ※15 IPCOM VX2700 にのみ搭載可能

IPCOM VAシリーズ 型名/価格一覧→P115

IPCOM VX2700構成図



【本体】
 IPCOM VX2700 (IV27HV10) 標準価格: ¥4,000,000

構成図の見方



【ハードウェアオプション】 内蔵オプション

拡張スロット

5枚まで搭載可能
 ※最低1枚は搭載必須

- 1000BASE-Tインターフェースカード (IX231GT2) 標準価格: ¥250,000
 ・1000BASE-T × 2ポートを追加。
- 1000BASE-SXインターフェースカードB (IX231GS2) 標準価格: ¥500,000
 ・1000BASE-SX × 2ポートを追加。
- 10Gbase-SFP+インターフェースカードB (IX251XG2) 標準価格: ¥800,000
 ・SFP+ (10G) × 2ポートを追加。SRモジュール (SJSFPASR)、LRモジュール (SJSFPALR) または10GBASE-CRケーブル (PX-CR1A05) が必要。
- 暗号カード (IX251CP3) 標準価格: ¥2,800,000
 ・SSLアクセラレーター使用時に必須。1枚のみ搭載可能。

外付オプション

- UPSインターフェースケーブル (IP0152UC1) 標準価格: ¥5,000
 ・UPS (PW-UP1C1 / PW-UP1C1R) と接続する際に使用。UPS側にインターフェースカード (IP0152UE1) が必要。
- UPSインターフェースケーブル (IX103UC1) 標準価格: ¥20,000
 ・UPS (F987BA11 / F987CA11) と接続する際に使用。UPS側にインターフェースカード (F987BA11用: F987IC1、F987CA11用: IX103UI1) が必要。
- UPSインターフェースケーブル (IX103UC2) 標準価格: ¥20,000
 ・UPS (PG-R1SR5K4 / PY-UPAC5K / GP5-R1UP7 / GP5-R1UP8) と接続する際に使用。
 UPSをIPCOM VXシリーズを含む複数の装置で共用する場合、UPS側にインターフェースカード (GP5-UPC05) が必要。

- VX2700諸元拡大オプション (IX271ME1) 標準価格: ¥2,100,000
 ・搭載可能なIPCOM VAの数を増加する。
- 電源二重化オプションB (IX259PW1) 標準価格: ¥500,000
 ・電源二重化構成時に必要。
- 200V電源ケーブル (SJ-PWCBL2) 標準価格: ¥5,000
 ・200V環境用電源ケーブル。

【ソフトウェア】

- IPCOM VA1700 SC (NB755221) 標準価格: ¥300,000
 ・主機能としてセキュリティ (UTM) 機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。
 - VAシリーズ用SSLアクセラレーターオプション (NB755001) 標準価格: ¥200,000
 ・SSLアクセラレーター機能を提供。使用時には暗号カードが必要。
 - セキュリティサポートサービス (1年ごとに更新が必要。価格は年額。)
 - IPCOM アンチウイルス サポートサービス (NS7051xN) 標準価格: ¥144,000～
 ・アンチウイルス機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
 - IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (NS7052xN) 標準価格: ¥120,000～
 ・Webコンテンツ・フィルタリング機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
 - IPCOM シグネチャー型IPS サポートサービス (NS70551N) 標準価格: ¥116,000
 ・シグネチャー型IPS機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
- IPCOM VA1100 SC (NB755121) 標準価格: ¥200,000
 ・主機能としてセキュリティ (UTM) 機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。
 - セキュリティサポートサービス (1年ごとに更新が必要。価格は年額。)
 - どれか1つのみ適用可能
 - IPCOM アンチウイルス サポートサービス (NS7051xN) 標準価格: ¥144,000～
 ・アンチウイルス機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
 - IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (NS7052xN) 標準価格: ¥120,000～
 ・Webコンテンツ・フィルタリング機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
 - IPCOM シグネチャー型IPS サポートサービス (NS7053AN) 標準価格: ¥80,000
 ・シグネチャー型IPS機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
- IPCOM VA1700 LS (NB755281) 標準価格: ¥1,200,000
 ・主機能としてファイアーウォール機能とサーバ負荷分散機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。
 - VAシリーズ用SSLアクセラレーターオプション (NB755001) 標準価格: ¥200,000
 ・SSLアクセラレーター機能を提供。使用時には暗号カードが必要。
 - IPCOM シグネチャー型IPS サポートサービス (NS70551N) 標準価格: ¥116,000
 ・シグネチャー型IPS機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
- IPCOM VA1100 LB (NB755151) 標準価格: ¥800,000
 ・主機能としてサーバ負荷分散機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。


*本ページに記載の標準価格は、すべて税別です。

IPCOM VX2300構成図



【本体】
 IPCOM VX2300 (IV23HV10) 標準価格: ¥1,700,000

構成図の見方



【ハードウェアオプション】 内蔵オプション

拡張スロット

2枚まで搭載可能

- 1000BASE-Tインターフェースカード (IX231GT2) 標準価格: ¥250,000
 ・1000BASE-T × 2ポートを追加。
- 1000BASE-SXインターフェースカードB (IX231GS2) 標準価格: ¥500,000
 ・1000BASE-SX × 2ポートを追加。
- 10Gbase-SFP+インターフェースカードB (IX251XG2) 標準価格: ¥800,000
 ・SFP+ (10G) × 2ポートを追加。SRモジュール (SJSFPASR)、LRモジュール (SJSFPALR) または10GBASE-CRケーブル (PX-CR1A05) が必要。

外付オプション

- UPSインターフェースケーブル (IP0152UC1) 標準価格: ¥5,000
 ・UPS (PW-UP1C1/PW-UP1C1R) と接続する際に使用。UPS側にインターフェースカード (IP0152UE1) が必要。
- UPSインターフェースケーブル (IX103UC1) 標準価格: ¥20,000
 ・UPS (F987BA11/F987CA11) と接続する際に使用。UPS側にインターフェースカード (F987BA11用:F987IC1、F987CA11用:IX103UI1) が必要。
- UPSインターフェースケーブル (IX103UC2) 標準価格: ¥20,000
 ・UPS (PG-R1SR5K4/PY-UPAC5K/GPS-R1UP7/GPS-R1UP8) と接続する際に使用。
 UPSをIPCOM VXシリーズを含む複数の装置で共用する場合、UPS側にインターフェースカード (GP5-UPC05) が必要。

- 電源二重化オプションA (IX239PW1) 標準価格: ¥500,000
 ・電源二重化構成時に必要。
- 200V電源ケーブル (SJ-PWCBL2) 標準価格: ¥5,000
 ・200V環境用電源ケーブル。

【ソフトウェア】


- IPCOM VA1100 SC (NB755121) 標準価格: ¥200,000
 ・主機能としてセキュリティ (UTM) 機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。
 - セキュリティサポートサービス (1年ごとに更新が必要。価格は年額。)
 どれか1つのみ適用可能
 - IPCOM アンチウイルス サポートサービス (NS7051xN) 標準価格: ¥144,000~
 ・アンチウイルス機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
 - IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (NS7052xN) 標準価格: ¥120,000~
 ・Webコンテンツ・フィルタリング機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
 - IPCOM シグネチャー型IPS サポートサービス (NS7053AN) 標準価格: ¥80,000
 ・シグネチャー型IPS機能使用時は必須。詳細はP120を参照。
- IPCOM VA1100 LB (NB755151) 標準価格: ¥800,000
 ・主機能としてサーバ負荷分散機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。

*本ページに記載の標準価格は、すべて税別です。


1 IPCOM VXシリーズ ハードウェアオプション



1000BASE-Tインターフェースカード
 製品型名: IX231GT2
 標準価格: ¥250,000
 備考: 1000BASE-T×2ポート

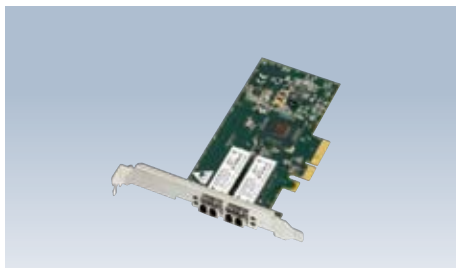

1000BASE-SXインターフェースカードB
 製品型名: IX231GS2
 標準価格: ¥500,000
 備考: 1000BASE-SX×2ポート

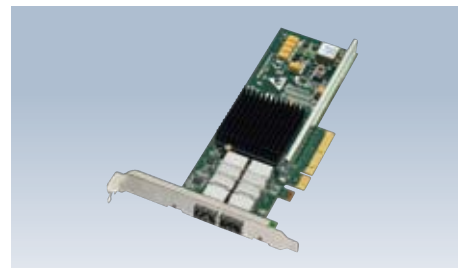

10GBASE-SFP+インターフェースカードB
 製品型名: IX251XG2
 標準価格: ¥800,000
 備考: SFP+(10G)×2ポート




10GBASE-SR用SFP+
 製品型名: SJSFPASR
 標準価格: ¥200,000
 備考: 10GBASE-SR×1、
 10GBASE-SFP+インターフェースカードB用




10GBASE-LR用SFP+
 製品型名: SJSFPALR
 標準価格: ¥400,000
 備考: 10GBASE-LR×1、
 10GBASE-SFP+インターフェースカードB用



10GBASE-CRケーブル (5m)
 製品型名: PX-CR1A05
 標準価格: ¥45,000
 備考: 10GBASE-SFP+インターフェースカードB用

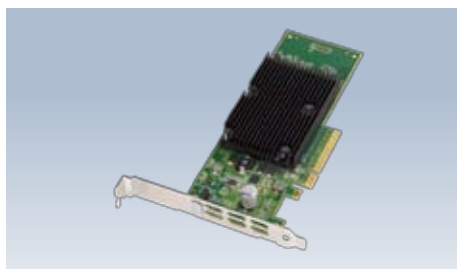

暗号カードC
 製品型名: IX251CP3
 標準価格: ¥2,800,000
 備考: 暗号化アクセラレーションカード
 1枚のみ搭載可能。

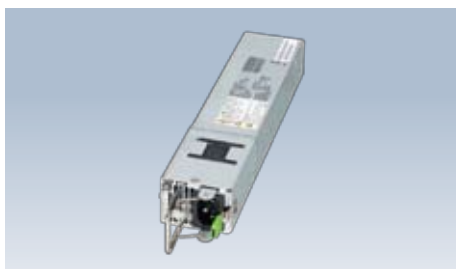

電源二重化オプションA
 製品型名: IX239PW1
 標準価格: ¥500,000
 備考: VX2300用



電源二重化オプションB
 製品型名: IX259PW1
 標準価格: ¥500,000
 備考: VX2700用



200V電源ケーブル
 製品型名: SJ-PWCBL2
 標準価格: ¥5,000
 備考: 200Vで使用する場合必須

*本ページに記載の標準価格は、すべて税別です。

コンバインドファブリックスイッチ

CFX2000 (フロントアクセスモデル CFX2000F/リアアクセスモデル CFX2000R)

CHECK!

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/#expand01>

「CFX2000」は、クラウド/仮想化環境におけるサーバネットワーク構築に最適な、イーサネットファブリックスイッチです。最大 256 台のスイッチを仮想的に一つのスイッチとして動作し、かつプラグアンドプレイで拡張可能なため、ネットワークの設計・導入コストを大幅に削減します。また、最大 3,000 の仮想ファブリック (VFAB) による論理分割が可能のため、クラウド環境移行による複数システム/複数テナントの仮想統合に高い親和性を発揮します。



標準価格(税別): ¥3,600,000~

- インターフェースカードを最大2枚搭載可能
- インターフェースカードは以下の2種類から選択可能
 - ・10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカード: 10GBASE-SR/CR×16, 40GBASE-SR4/CR4×4*
 - ・40G QSFP+ インターフェースカード: 40GBASE-SR4/CR4×8*

*10GBASE-SR SFP+/40GBASE-SR4 QSFP+モジュール、10GBASE-CR SFP+/40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルはオプション

■ 導入が容易

- 複数のスイッチでファブリックを自立構築可能です(内部ネットワーク設計は不要)。
- FCFライセンスオプションによりFCoEストレージ接続可。初期導入コスト低減を実現します。

■ 簡単な運用管理

- 仮想的に単一のスイッチとして動作するため、管理ポイントも1箇所です。
- ファームウェア更新も1台にアップデートすれば、全スイッチに自動更新できます。
- ローリングアップデート機構による無停止運転を実現します。
- 最大3,000の仮想ファブリック(VFAB)による、独立性(セキュリティ)を確保した形でVLAN含めた仮想レイヤー2リソースの論理分割が可能です。

■ 外部ネットワークとの簡単接続

- 外部接続ポートに対し、CIR (Clean Interface with Redundancy)技術を使用することで、プロトコル依存なく簡単に外部ネットワークとの接続が可能です。

■ 高スループット/ネットワーク冗長性を実現

- ファブリック内部の複数回線による冗長構成に対し、STPを利用することなく全回線の同時利用が可能。高スループットとネットワーク冗長化を同時に実現します。

■ 簡単保守

- ファブリック全体で設定情報を共有しているため、保守交換時でも最小限の設定のみで設定情報を自動復元、迅速なネットワークの復旧が可能です。

プライベートクラウド運用管理ソフトウェア

FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator

CHECK!

<http://software.fujitsu.com/jp/ror/>

「ServerView Resource Orchestrator」は、業務システムを構築するためのプラットフォームに必要なサーバ、ストレージ、ネットワーク機器*をリソースとして一括管理し、ICTリソースの有効活用および運用の効率化を実現します。

* ネットワーク機器としてファイアウォール、サーバロードバランサー、L2スイッチ、ファブリックスイッチを管理します。

■ プラットフォームの自動配備

- 利用申請は、業務システムが必要ときにGUIから公開されているテンプレートを選択し、申請するだけで作業が簡単です。
- 管理者が申請承認後、リソースプールに登録されているサーバ/ストレージ/ネットワークがプラットフォームへ自動で配備されるため、オンデマンドで簡単に用意できます。

■ 運用負荷の軽減・稼働管理

- ネットワーク機器の設定は、GUIからパラメーターを入力するだけで自動設定を実現。管理者の設定作業を軽減できます。
- ICTリソース(CPU、メモリ、ディスクなど)の利用状況をGUIからリアルタイムに把握が可能です。
- 需要予測機能により計画的なシステム増強を支援します。

