IPCOM EX2システム構成図

EX2-3500



	品名	型名
【ハード】	IPCOM EX2-3500	IX2S085A
【ソフトウェアキット】	IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	NB7548101
	IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01	NB7548201
ストレージ必須。	IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01	NB7548301
ストレージ必須。	IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01	NB7548401
ストレージ、拡張メモリ必須。	IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02	NB7548502
【電源二重化オプション】	EX2-3500電源二重化オプション	IX2HPWBA
【電源ケーブル】電源二重化オプション選択時は2つ手配必須。	100V電源ケーブル	IX2HPCNA
	200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2
【メモリオプション】	IPCOM EX2-3000 DCソフトウェア V02用拡張メモリ	IX2HMEM3A
ソフトウェアキット EX2-3000DCソフトウェア V02のみ選択可能。		
【ストレージ】	IPCOM EX2-3500/3200用HDD1	IX2HHD1A
以下の基本ソフト、ライセンス、サービス選択時手配必須。 ・IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02 ・標的型攻撃対策連携ライセンス ・WAFライセンス ・IPCOMアンチウィルスサポートサービス ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス		
【拡張スロット】スロット数5	1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)	IX2HGT2A
最大1枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。		
最大5枚搭載可能。	1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A
最大5枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。	1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A
最大5枚搭載可能。	10Gbase-SFP+インターフェースカード2	IX2HXG2A
最大2個選搭載可能。	10G BASE-SR用SFP+	SJSFPASR
最大2個搭載載可能。	10G BASE-LR用SFP+	SJSFPALR
最大2本接続可能。	10GBASE-CR Cable (5m)	PX-CR1A05
最大2枚搭載可能。暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との同時搭載不可。	暗号カードA	IX2HCPAA
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードB2との同時搭載不可。	暗号カードA2H	IX2HCPAB
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードA2Hとの同時搭載不可。	暗号カードB2	IX2HCPBB
【ソフトウェアライセンス】	NW機能拡張ライセンス	NB754091
IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01 選択可能。		
	IPsec-VPNライセンス	NB754092
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。		
	L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。		
	SSLアクセラレーターライセンス	NB754094
IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェア V01 /DCソフトウェア V02 選択可能。 IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェアは暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2必須。 IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェアは暗号カードB2必須。		

同時手配時搭載出荷

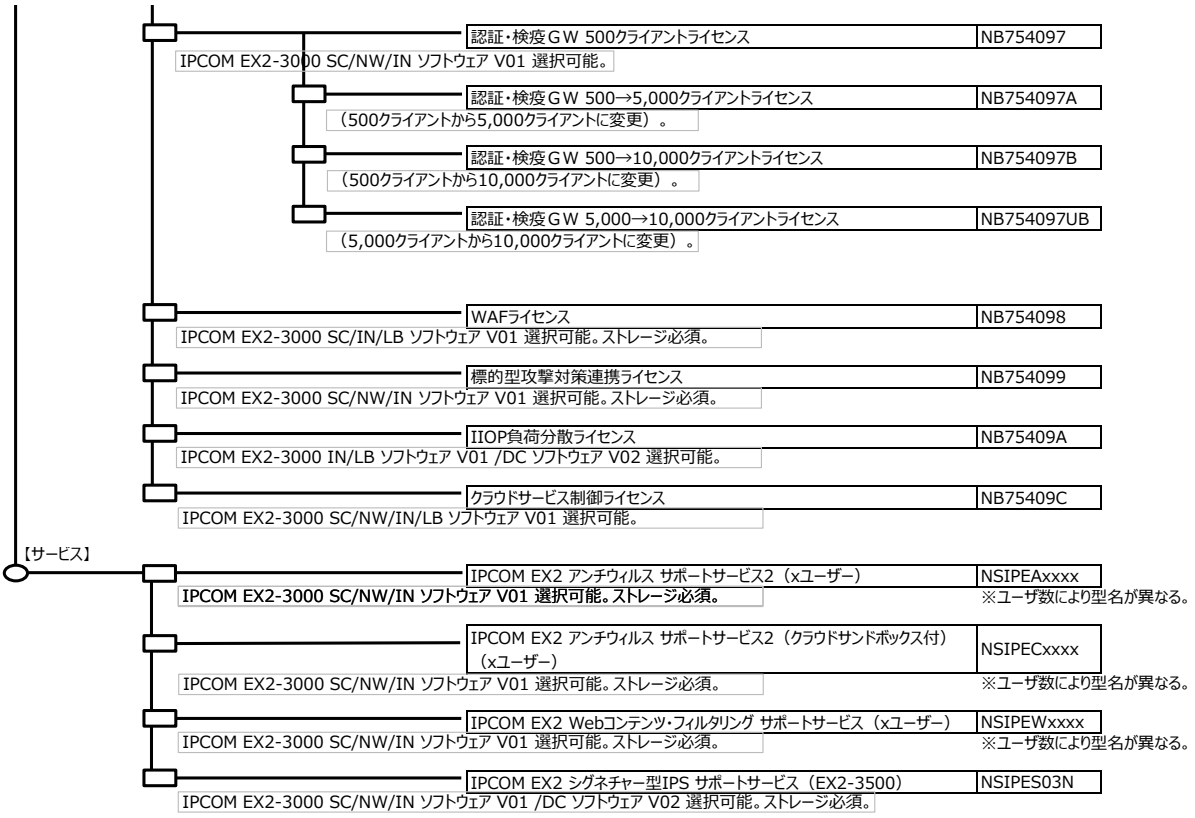
認証・検疫ＧＷ 500クライアントライセンス
NB754097
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。
認証・検疫ＧＷ 500→5,000クライアントライセンス
NB754097A
（500クライアントから5,000クライアントに変更）。
認証・検疫ＧＷ 500→10,000クライアントライセンス
NB754097B
（500クライアントから10,000クライアントに変更）。
認証・検疫ＧＷ 5,000→10,000クライアントライセンス
NB754097UB
（5,000クライアントから10,000クライアントに変更）。
WAFライセンス
NB754098
IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
標的型攻撃対策連携ライセンス
NB754099
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
IIOP負荷分散ライセンス
NB75409A
IPCOM EX2-3000 IN/LB ソフトウェア V01 /DC ソフトウェア V02 選択可能。
クラウドサービス制御ライセンス
NB75409C
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN/LB ソフトウェア V01 選択可能。
【サービス】
IPCOM EX2 アンチウィルス サポートサービス2（xユーザー）
NSIPEAxxxx
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
※ユーザ数により型名が異なる。
IPCOM EX2 アンチウィルス サポートサービス2（クラウドサンドボックス付）（xユーザー）
NSIPECxxxx
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
※ユーザ数により型名が異なる。
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス（xユーザー）
NSIPEWxxxx
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
※ユーザ数により型名が異なる。
IPCOM EX2 シグネチャー型IPS サポートサービス（EX2-3500）
NSIPES03N
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 /DC ソフトウェア V02 選択可能。ストレージ必須。

IPCOM EX2システム構成図

EX2-3200





	品名	型名
【ハード】	IPCOM EX2-3200	IX2S082A
【ソフトウェアキット】	IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	NB7548101
	IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01	NB7548201
	IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01	NB7548301
ストレージ必須。	IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01	NB7548401
ストレージ必須。	IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02	NB7548502
ストレージ、拡張メモリ必須。		
【電源二重化オプション】	EX2-3200電源二重化オプション	IX2HPWAA
【電源ケーブル】電源二重化オプション選択時は2つ手配必須。	100V電源ケーブル	IX2HPCNA
	200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2
【メモリオプション】	IPCOM EX2-3000 DCソフトウェア V02用拡張メモリ	IX2HMEM3A
ソフトウェアキット EX2-3000DCソフトウェア　V02のみ選択可能。		
【ストレージ】	IPCOM EX2-3500/3200用HDD1	IX2HHD1A
以下の基本ソフト、ライセンス、サービス選択時手配必須。 ・IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02 ・標的型攻撃対策連携ライセンス ・WAFライセンス ・IPCOMアンチウィルスサポートサービス ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス		
【拡張スロット】スロット数2	1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)	IX2HGT2A
最大1枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。		
最大2枚搭載可能。	1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A
	1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A
最大2枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。		
最大2枚搭載可能。	10Gbase-SFP+インターフェースカード2	IX2HXG2A
最大2個選搭載可能。	10G BASE-SR用SFP+	SJSFPASR
最大2個搭載載可能。	10G BASE-LR用SFP+	SJSFPALR
最大2本接続可能。	10GBASE-CR Cable (5m)	PX-CR1A05
	暗号カードA	IX2HCPAA
最大2枚搭載可能。暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との同時搭載不可。		
	暗号カードA2H	IX2HCPAB
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードB2との同時搭載不可。		
	暗号カードB2	IX2HCPBB
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードA2Hとの同時搭載不可。		
【ソフトウェアライセンス】	NW機能拡張ライセンス	NB754091
IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01 選択可能。		
	IPsec-VPNライセンス	NB754092
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。		
	L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。		
	SSLアクセラレーターライセンス	NB754094
IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェア V01 /DC ソフトウェア V02 選択可能。 IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェアは暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2必須。 IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェアは暗号カードB2必須。		

同時手配時搭載出荷

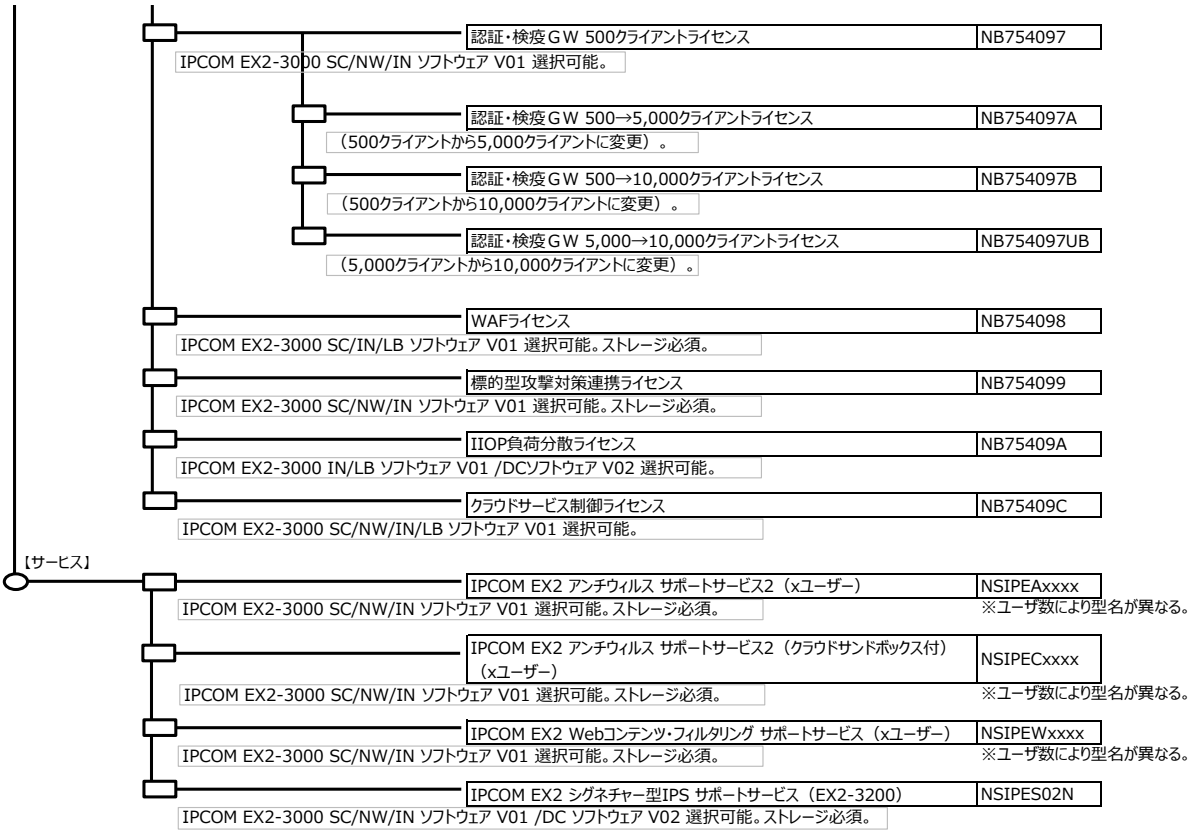
認証・検疫ＧＷ 500クライアントライセンス
NB754097
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。
認証・検疫ＧＷ 500→5,000クライアントライセンス
NB754097A
（500クライアントから5,000クライアントに変更）。
認証・検疫ＧＷ 500→10,000クライアントライセンス
NB754097B
（500クライアントから10,000クライアントに変更）。
認証・検疫ＧＷ 5,000→10,000クライアントライセンス
NB754097UB
（5,000クライアントから10,000クライアントに変更）。
WAFライセンス
NB754098
IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
標的型攻撃対策連携ライセンス
NB754099
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
IIOP負荷分散ライセンス
NB75409A
IPCOM EX2-3000 IN/LB ソフトウェア V01 /DCソフトウェア V02 選択可能。
クラウドサービス制御ライセンス
NB75409C
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN/LB ソフトウェア V01 選択可能。
【サービス】
IPCOM EX2 アンチウィルス サポートサービス2（xユーザー）
NSIPEAxxxx
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
※ユーザ数により型名が異なる。
IPCOM EX2 アンチウィルス サポートサービス2（クラウドサンドボックス付）（xユーザー）
NSIPECxxxx
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
※ユーザ数により型名が異なる。
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス（xユーザー）
NSIPEWxxxx
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。
※ユーザ数により型名が異なる。
IPCOM EX2 シグネチャー型IPS サポートサービス（EX2-3200）
NSIPES02N
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 /DC ソフトウェア V02 選択可能。ストレージ必須。

IPCOM EX2システム構成図

EX2-1100



手配必須（1つ選択）　選択手配　選択手配（条件付）

品名	型名
【ハード】	
IPCOM EX2-1100	IX2S021A
【ソフトウェアキット】	
IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01	NB7542101
IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01	NB7542201
IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01	NB7542401
ストレージ必須。	
【電源ケーブル】どちらか一方は手配必須。	
100V電源ケーブル	IX2HPCNA
200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2
【ストレージ】	
IPCOM EX2-1100用HDD1	IX2HHB1A
以下の基本ソフト、ライセンス、サービス選択時手配必須。 ・IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01 ・標的型攻撃対策連携ライセンス ・IPCOMアンチウィルスサポートサービス ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス	
【拡張スロット】スロット数1	
1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)	IX2HGT2A
1枚搭載可能。	
1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A
1枚搭載可能。	
1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A
1枚搭載可能。	
【ラックマウント】	
IPCOM EX2-1100用ラックマウントキット	IX2HRMAA
【ソフトウェアライセンス】	
NW機能拡張ライセンス	NB754091
IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01 選択可能。	
IPsec-VPNライセンス	NB754092
IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。	
L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093
IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。	
認証・検疫ＧＷ 500クライアントライセンス	NB754097
IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。	
標的型攻撃対策連携ライセンス	NB754099
IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	
FNAルーティングライセンス	NB75409B
IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01 選択可能。	
クラウドサービス制御ライセンス	NB75409C
IPCOM EX2-1000 SC/NW/LB ソフトウェア V01 選択可能。	
【サービス】	
IPCOM EX2 アンチウィルス サポートサービス2（xユーザー）※1	NSIPEAxxxx
IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	※ユーザ数により型名が異なる。
IPCOM EX2 アンチウィルス サポートサービス2（クラウドサンドボックス付）（xユーザー）※1	NSIPECxxxx
IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	※ユーザ数により型名が異なる。
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス（xユーザー）	NSIPEWxxxx
IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	※ユーザ数により型名が異なる。
IPCOM EX2 シグネチャー型IPS サポートサービス（EX2-1100）	NSIPES01N
IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01選択可能。ストレージ必須。	

同時手配時搭載出荷

※1：チェック対象プロコトルはSMTP、POP3、HTTP、FTPのうち、２種類まで。