


サーバラックへの高集積化を支援 ～サーバ収容に最適なLANスイッチ～

■ 概要

データセンターやサーバファームでのサーバ収容に最適なLANスイッチとして、「SR-Xシリーズ」を提供いたします。「SR-Xシリーズ」は、サーバと同じラックに搭載することを前提として、エアフロー（給排気）の方向や、ネットワークインターフェースの設置面などをサーバに合わせて設計されており、サーバとの同時搭載時にも、ラック内の効率的な冷却や、スペース活用など高集積化を支援します。さらに、VLAN・L2冗長化機能・監視機能などのサーバ収容時に必要となる機能をサポートしており、これらの機能をWEBベースの「かんたん設定」により容易に導入・運用することが可能です。


サーバと同じエアフローにより、ラック内の効率的な冷却を実現！

従来のLANスイッチでは

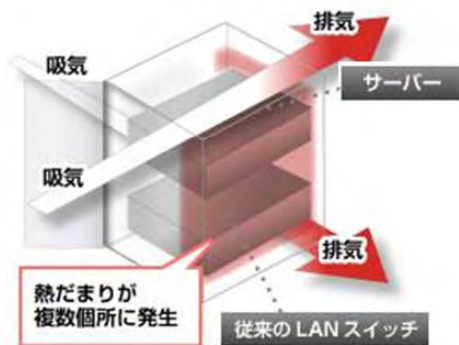

スイッチとサーバのエアフローの方向が異なるため冷却効率悪化！

SR-Xシリーズでは

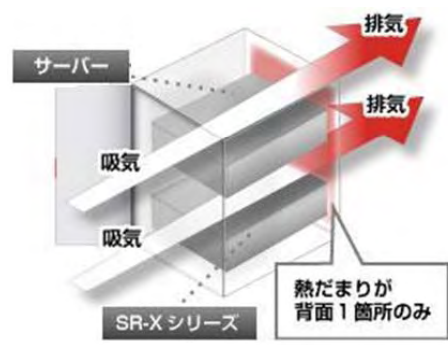

スイッチとサーバのエアフローの方向が同じため、効率的に冷却！

ネットワークインターフェース面をサーバと同じ背面に設置！

従来のLANスイッチでは



ラック前面にインターフェース面があるためケーブル引き回しのためラック内に余分なスペースが必要。冷却効率もダウン。

SR-Xはラック前面スッキリ収納！



SR-Xはラック背面でケーブル処理可能！



ラインナップ

SR-X316T1 / 324T1



SR-X340TR1



SR-X526R1



	SR-X316T1 SR-X324T1	SR-X340TR1	SR-X526R1
10GBASE-SR/LR/CR	—	4(SFP+)	26(SFP+)
10/100/1000BASE-T	16 / 24	40	—
マネージメントポート (10/100BASE-TX)	—	—	1
低遅延設計	—	—	400ナノ秒以下
内部電源二重化	—	○(オプション)	○(オプション)
AC200V電源対応	○	○	○
DC電源対応	—	—	○

製品・オプション一覧

商品名	型名	標準価格	SDK		備考
			基本	基本24	
SR-X526R1(AC電源) プレインストールモデルV01	PXB0126A01	¥1,950,000	¥14,700	¥19,990	10GBASE-SR/LR/CR×26 AC電源×1, L2SW
SR-X526R1(DC電源) プレインストールモデルV01	PXB0126D01	¥1,950,000	¥14,700	¥19,990	10GBASE-SR/LR/CR×26 DC電源×1, L2SW
SR-X340TR1 プレインストールモデルV01	PXC0340A01	¥840,000	¥5,300	¥7,300	10/100/1000BASE-T×40 10GBASE-SR/LR/CR×4 AC電源×1, L2SW
SR-X324T1 プレインストールモデルV01	PXC0224A01	¥108,000	¥600	¥900	10/100/1000BASE-T×24, L2SW
SR-X316T1 プレインストールモデルV01	PXC0116A01	¥88,000	¥500	¥700	10/100/1000BASE-T×16, L2SW
AC電源オプション	PXB00PWA	¥150,000	¥400	¥540	SR-X526R1用AC電源二重化用オプション ※AC電源モデル本体には1個標準搭載
DC電源オプション	PXB00PWD	¥150,000	¥400	¥540	SR-X526R1用DC電源二重化用オプション ※DC電源モデル本体には1個標準搭載
AC電源オプション	PXC00PWB	¥98,000	¥200	¥300	SR-X340TR1用AC電源二重化用オプション ※AC電源モデル本体には1個標準搭載
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥5,000	—	—	SR-X全機種, 200V電源利用時 ケーブル長3m
10GBASE-SR用SFP+	SJSFPASR	¥200,000	¥2,000	¥2,800	SR-X526R1/340TR1に搭載可能
10GBASE-LR用SFP+	SJSFPALR	¥400,000	¥4,000	¥5,500	SR-X526R1/340TR1に搭載可能
USBメモリ	FSPD1001	¥15,000	¥100	¥130	SR-X全機種, ログ情報/設定情報を 保存可能
ラック後面引き出しオプション	PXC00RK1	¥50,000	—	—	SR-X324T1/316T1本体を19インチラックに 取付時、後面から引き出して作業可能

※SR-Xに関する詳細な情報につきましては、富士通ホームページをご覧ください。

<http://fenics.fujitsu.com/products/sr-x/>

富士通株式会社

サービスビジネス本部ネットワークサービス推進部

〒144-8588 東京都大田区新蒲田1-17-25 富士通ソリューションスクエア TEL : 03-6424-6266(直)

内容の詳細はインターネットでもご覧いただけます。 <http://fenics.fujitsu.com/products/sr-x/>