

FUJITSU Network FLASHWAVE2830A1

FLASHWAVE2830A1「マルチパスイーサネットスイッチ」は広域に点在する拠点間のメッシュ接続機能及び複数パスを使用したマルチパス通信機能により、信頼性の高いネットワークを構築可能なスイッチです。



特長

■ 光回線・マイクロ回線統合の 広域メッシュ網を構築

- 光回線を2方路、マイクロ回線を2方路、標準搭載。
(同一装置に光回線/マイクロ回線を固定搭載)
- マイクロ回線用としてTTC JT-G.703 (6Mbps) または TTC JT-G.957 (52Mbps) による多重無線装置との直接接続が可能。

■ 耐環境性に優れた1U装置

温度条件-10~55°Cまでをサポートする1Uタイプのスイッチ。

■ ハイブリッド型ネットワーク対応

自律分散型ネットワークの安定性と集中制御型ネットワークの柔軟性を併せ持つハイブリッド型ネットワークを構築可能。

■ 集中制御方式による 高度なネットワーク監視及び制御

- 自律分散動作によりトラフィックが最短経路に集中してしまう状況を集中制御で補正可能。
- GUI上で機器の監視や設定を可能とし、容易なネットワーク管理を実現。

■ 自律分散型の制御プロトコルにTRILLを採用


- TRILLにより拠点間のマルチパス接続が可能。
- 上記マルチパス接続により、ネットワーク帯域の有効活用と信頼性の向上を同時に実現。
- サーバの仮想化運用にも柔軟に対応。

■ 疎通トラフィックの可視化

装置内を通過する全トラフィックの収集および可視化を実現。

イメージ

FLASHWAVE2830A1の導入により、光リングネットワークとマイクロ回線を統合したメッシュネットワークが構築可能です。さらに、FLASHWAVE2840A1との組み合わせにより、光2方路拠点や無線中継局を効率的に収容し、より大規模災害に強い広域メッシュネットワークを実現します。

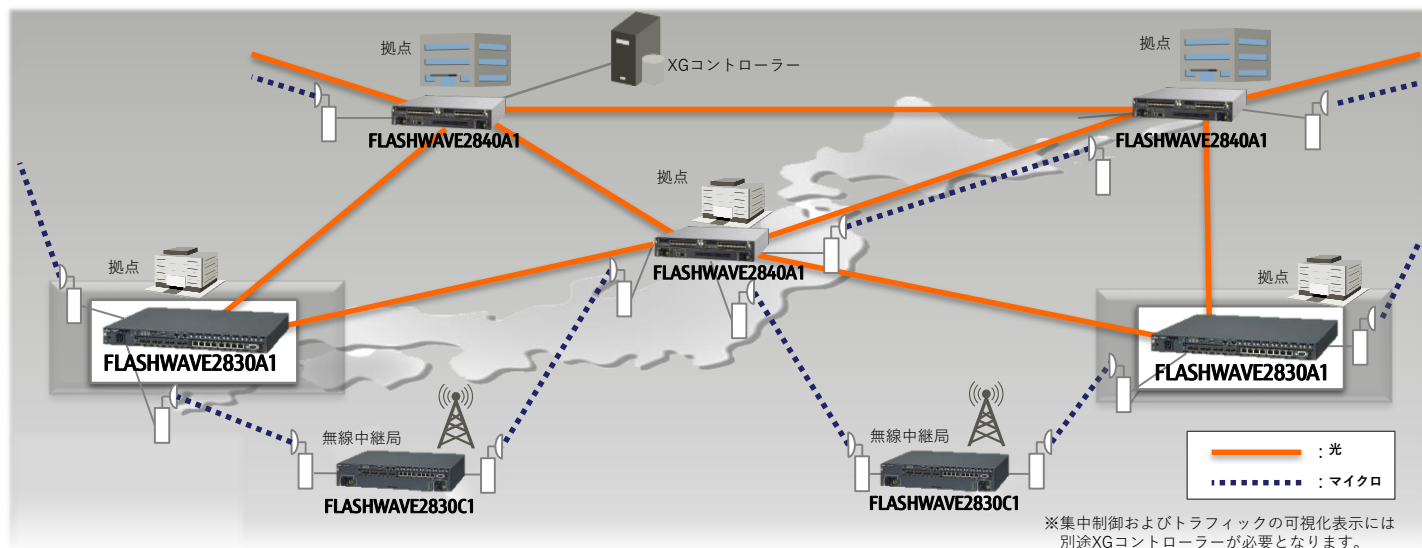


仕様

【本体主要諸元】

製品名		FLASHWAVE2830A1
WANポート	光ポート	2ポート(SFP/SFP+) 10GBASE-SR、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR 1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-ZX 100/1000BASE-T
	無線機接続ポート	2方路(以下のマイクロIFの中から任意の組み合わせで2方路を使用可能) 100BASE-T(SFP) x2ポート、52Mbps(SFP) x2ポート、6.3Mbps(固定実装) x8ポート (6M x8ポート x1方路や6M x4ポート x2方路など任意のパターン選択が可能)
LANポート	光ポート	2ポート(SFP) 1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-ZX、1000BASE-T
	RJ45ポート	8ポート(RJ45) 10/100/1000BASE-T
トラフィックセンサ		WAN(光/マイクロ)を通過する全トラフィック情報を取得可能
接点インターフェース		汎用接点入力 x2、電源アラーム接点出力、一括アラーム接点出力
設置方式		19インチラック搭載
電源条件	電源ユニット	DC電源x1 ※装置に固定
	入力電源	DC-48V±5V
	電源容量	350W 以下
温湿度条件	動作温度	-10～55℃ ※低温起動除く
	動作湿度	10～90%RH ※結露しないこと
冷却方式		強制空冷
寸法/重量		430mm(W) x 380mm(D) x 43mm(H) ※突起物を除く / 7Kg以下

【前面】

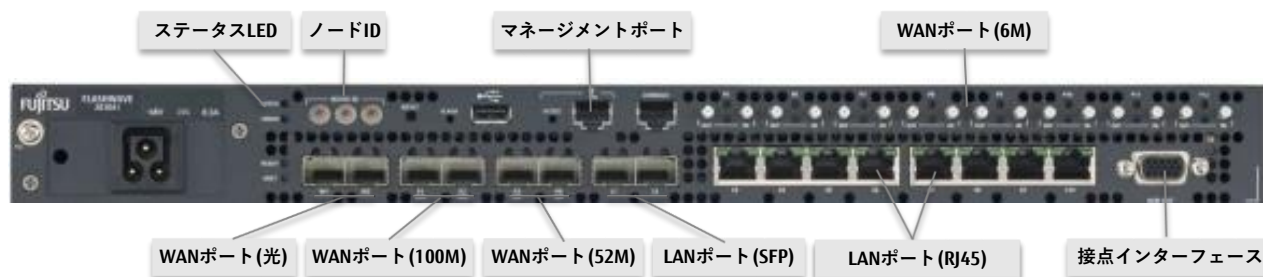

【背面】



注 意 ●ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

- 機器の改良のため、予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
- 印刷の都合により、実際の色とは、若干異なる場合があります。

お問い合わせ先

富士通コンタクトライン
0120-933-200

(総合窓口)
受付時間 9:00～17:30
(土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター