


回線切替器

回線切替器(LRXLS1)




回線切替機器は、LR-Xシリーズセンタルータのホットスタンバイ機能を利用する際、二重化された機器間の切替と同時に回線の切替も行うための装置です。この回線切替器により、回線コストを上げることなく、システムの信頼性を向上させることができます。

回線切替器を使用した構成(センタ側の装置のみ二重化する構成)

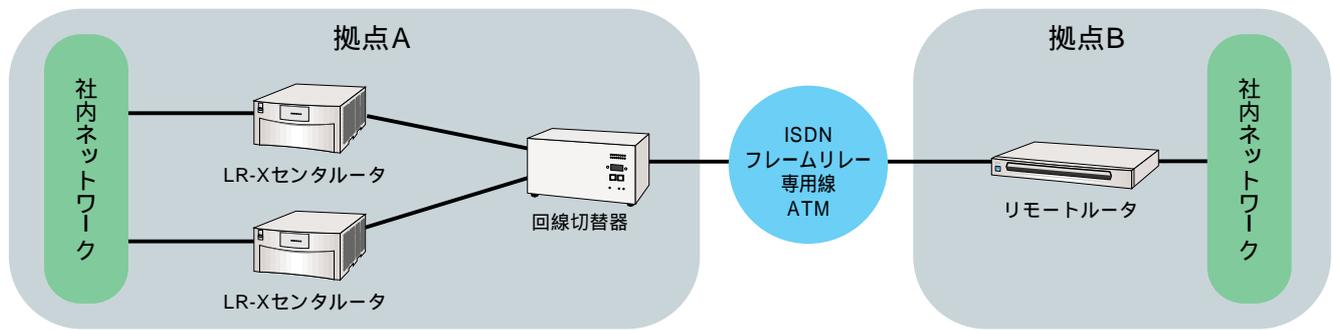

回線切替器の接続イメージ図

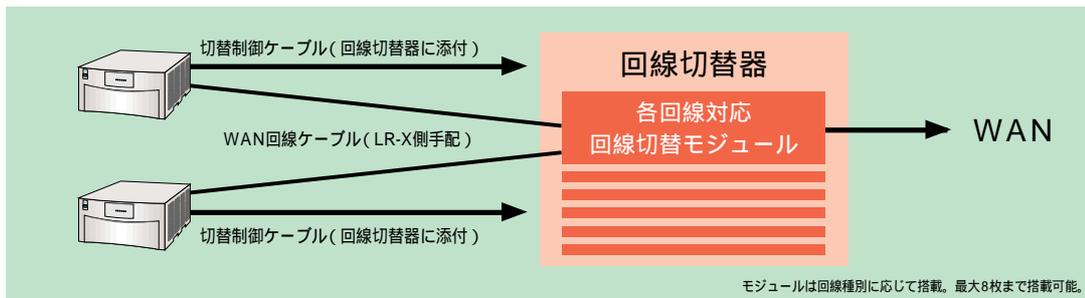

諸元

製品名	回線切替器	備考
型名	LRXLS1	
モジュールスロット数	8スロット(最大8回線まで)	回線切替器を複数利用可
対応機種	LR-X7050 / LR-X6030	
外形寸法(W.D.H)	432 x 240 x 215mm	
重量	15Kg以下	
消費電力	6W以下	電源二重化機能標準装備
発熱量	5KJ / h	
騒音	なし(自然空冷)	
添付品	制御ケーブル x 2	LR-Xシリーズとの接続用

回線切替器製品一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
回線切替器本体	LRXLS1	¥600,000	
回線切替モジュール	Iインタフェース基本群用	LRXLS1A	¥100,000 入力: 2 WAN: 1
	Iインタフェース一次群用	LRXLS1B	¥100,000 入力: 2 WAN: 1
	V.24用	LRXLS1C	¥100,000 入力: 2 WAN: 1
	V.35用	LRXLS1D	¥100,000 入力: 2 WAN: 1
	V.21用	LRXLS1E	¥100,000 入力: 2 WAN: 1
	ATM25M用	LRXLS1F	¥100,000 入力: 2 WAN: 1