

The Fujitsu F56

Multi Cassette Media Dispenser

多钞箱出钞模块

针对全球的零售(流通)ATM市场、轨道交通及流通领域,富士通在业界率先隆重推出具有以下特征的轻巧型多钞箱出钞模块。

轻巧外形

F56出钞模块应用领域广泛,其轻巧外形可实现业界最小型自助设备,此外可以逐一增加到6个钞箱的优势可使F56同时对应6种纸币以及其最大容量可达到3,000张纸币或其它介质。

- 宽度为 160mm
- 深度为 395mm
- 高度为 375mm(两钞箱标配时)
- 可逐一追加钞箱(每个钞箱容量为500张)

高端特性

F56出钞模块具有许多通常只有在更昂贵的设备上才配置的特性。外观小巧而功能巨大的F56将通过更高的可靠性和低廉的维护费用来降低您的生产成本、同时也降低您的客户的运营维护成本。

- RS232C接口(标配)和USB接口(选配)
- 少钞传感器
- 钞架传感器
- 故障预测分析功能
- 钞箱上锁功能(选配)
- 底层驱动在线下载功能
- 单张回收功能
- 整叠出钞机构
- 出钞闸门(选配)
- 超时多次回收专用箱(选配)




灵活、容易的系统集成

可轻松调换前后维护配置,钞箱可任意增减的F56出钞模块在产品方面具有极大的灵活性,可以满足在轻巧型设备上的应用和安装要求。它可以被集成组装为大堂式(前维护)ATM、穿墙机(后维护)ATM、外币兑换机、自动售票机、缴费机等自助设备,为世界及中国市场占有率最高的小型纸币出钞模块。

F56 Multi Cassette Bill Dispenser

All measurements are in millimeters.

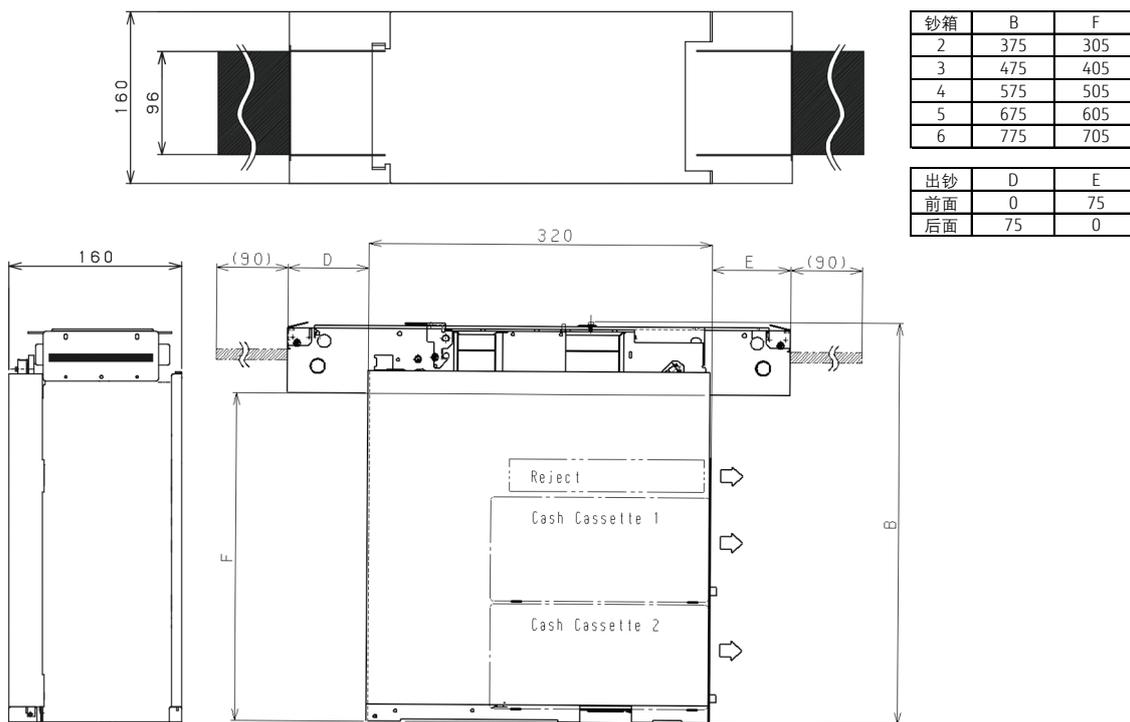

技术规格

尺寸 (W × D × H) (两钞箱标配时)	160mm × 395mm × 375mm 116mm × 216mm × 98mm (钞箱尺寸)
重量 (W / 0介质)	11kg (两钞箱标配时) 0.7kg / 钞箱
维护方式	前维护或后维护
钞箱个数	标准配置 2个钞箱 可扩充至 6个钞箱
出钞速度	2张 / 秒
介质规格	最大. 82mm × 160mm 最小. 60mm × 120mm 厚度. 0.09mm ~ 0.3mm
取款张数 / 每笔	20张纸币 / 每笔
纸币超时遗忘回收功能	一次回收为标配 多次回收为可选配件 (专用回收箱)
闸门	可选配件
钞箱容量	每个钞箱可装纸币500张
产品标准	UL、TUV、RoHS认证
废钞箱容量	约 20张废钞
少钞传感器	固定传感器 (少钞感应张数约40张) 每个钞架均有配置
接口规格	RS232C (标配)、USB (选配)
电源要求	DC +24V±10% 平均. 5A 峰值. 7A
温度	工作状态 0 ~ 40°C 停止状态 -5 ~ 50°C
相对湿度	工作状态 10 ~ 95%RH 停止状态 8 ~ 95%RH

以上产品技术性能指标如发生变更恕不另行通知。
因印刷的缘故商品颜色有可能与实际颜色不同。

Contact

FUJITSU FRONTECH LIMITED

1776 Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-8555, Japan

Inquiry: <http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/en/contact/>

URL: <http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/en/>

富士通先端科技(上海)有限公司

〒200127 上海市浦东新区峨山路91弄120号 (陆家嘴软件园8号楼) 10层01室

Tel: (21) 6065-1888 Fax: (21) 6065-1899 E-mail: ffts-sales@cn.fujitsu.com

URL: <http://www.fujitsu.com/cn/ffts/>