

ソフトウェアのアップデート

IP-HE900 のソフトウェアのアップデート手順を記載します。

ダウンロードした最新ソフトウェアを以下の手順でアップデート対象装置に適用します。

アップデート手順

(1) アップデート対象装置にアクセス

Web ブラウザからアップデート対象となる IP-HE900 エンコーダー/デコーダーの Web 画面にアクセスします。


※ここではアップデート対象装置の IP アドレスを 10.0.0.1 として説明します。

以降、お客様の運用に合わせた IP アドレスに読み替えてください。

Web ブラウザのアドレスバーに、http://10.0.0.1 を入力してアクセスします。

(2) インストール画面表示

IP-HE900 の画面が表示されます。Web ブラウザ画面左側のフレームにある インストール をクリックすると、ブラウザ右側のフレームにインストール画面（インストール等）が表示されます。

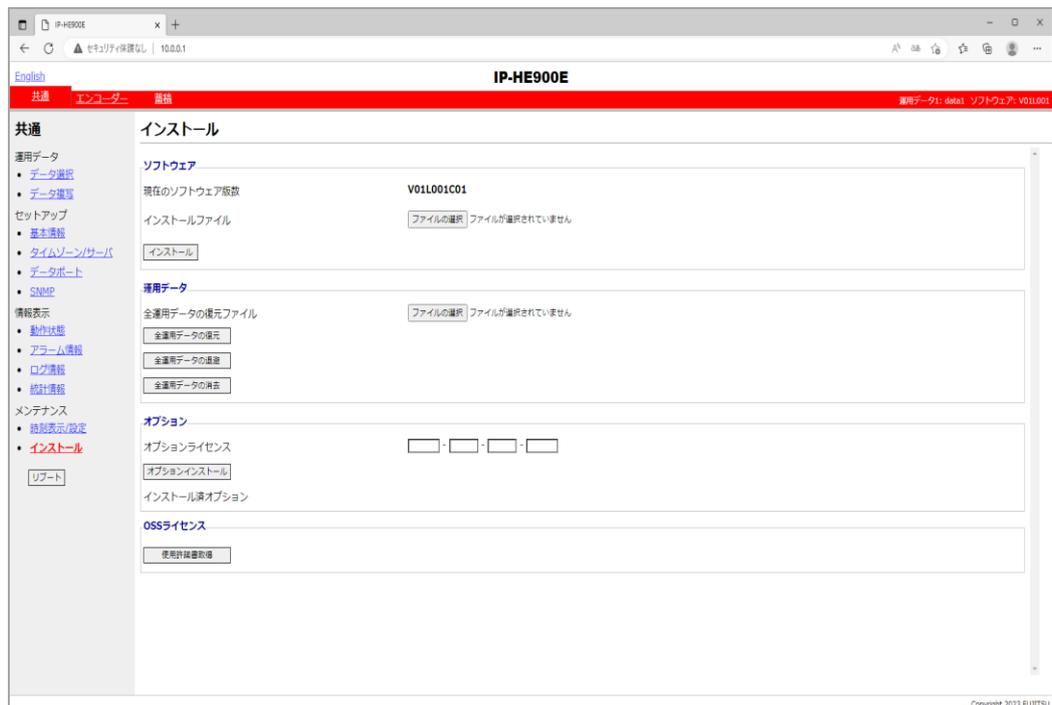

(3) ソフトウェア選択

ファイルの選択 ボタンをクリックしてアップデートするソフトウェアのファイルを選択してください。

(4) インストール開始

インストール ボタンをクリックすると、下記ウインドウが表示されます。「OK」ボタンをクリックすることでインストールが開始します。アップデートが終了すると装置は再起動します。



※インストールするソフトウェアのバージョンが装置のバージョンよりも古い場合は、MNT ボタンを押してメンテナンスモードで起動してください。メンテナンスモードで起動中、装置のバージョンよりも古いソフトウェアをインストールすることが可能です。ただし、古いソフトウェアをインストールすると装置設定の初期化が行われることがあります。

(5) 起動確認

Web ブラウザから、本装置にアクセスして新しいソフトウェアで現在のソフトウェア版数が更新されていることを確認します。

注意

インストール中に、電源 OFF や前面スイッチの操作を行わないでください。本装置が起動しなくなる恐れがあります。

インストール中に別の Web 画面をアクセスすると、進捗状態が分からなくなる恐れがあります。

インストール時間は 10 分程度です。