

## ■ 一般規格

|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 描述                    | ScanSnap iX500                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| 掃描器類型                 | ADF（自動進紙），雙面掃描                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| 掃描模式                  | 彩色、灰階、黑白、自動<br>（彩色/灰階/黑白*3 檢測）                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| 影像感應器                 | 彩色 CIS x 2（前 x 1，後 x 1）                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
| 光源                    | 3 色 LED（紅/綠/藍）                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| 掃描速度<br>（A4 直向）<br>*1 | 自動模式 *2                                                                                                                            | 單面/雙面：25 ppm                                                                                                                                                                                    |
|                       | 普通模式                                                                                                                               | 彩色/灰階：150 dpi、黑白：300 dpi、<br>單面/雙面：25 ppm                                                                                                                                                       |
|                       | 精細模式                                                                                                                               | 彩色/灰階：200 dpi、黑白：400 dpi、<br>單面/雙面：25 ppm                                                                                                                                                       |
|                       | 超精細模式                                                                                                                              | 彩色/灰階：300 dpi、黑白：600 dpi、<br>單面/雙面：25 ppm                                                                                                                                                       |
|                       | 最佳模式 *3                                                                                                                            | 彩色/灰階：600 dpi、黑白：1,200 dpi、<br>單面/雙面：7 ppm                                                                                                                                                      |
| 文件大小                  | 普通模式<br>（不使用文件護套）                                                                                                                  | A4、A5、A6、B5、B6、名片、明信片、Letter、<br>Legal 與自訂紙張大小（最大尺寸：216 x 360 mm，<br>最小尺寸：50.8 x 50.8 mm）*3/ 自動識別紙張大小                                                                                           |
|                       | 普通模式<br>（使用文件護套）*3                                                                                                                 | 使用文件護套可以掃描 A3、B4、11 x 17 英吋的<br>文件和相片，以及上述大小的文件。                                                                                                                                                |
|                       | 長頁掃描 *3 *4                                                                                                                         | 863 mm                                                                                                                                                                                          |
| 紙張重量（厚度）              | ●40 到 209 g/m <sup>2</sup><br>●A8 尺寸：127 到 209 g/m <sup>2</sup><br>●可以使用名片（符合ISO7810 ID-1 類型）。<br>（厚度 0.76 mm 或以下）<br>凸字卡：可使用（僅橫向） |                                                                                                                                                                                                 |
| 進紙槽容量 *5              | 最多 50 張（A4、80 g/m <sup>2</sup> ）                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| USB 介面                | USB3.0（USB2.0/USB1.1 相容）*6                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| Wi-Fi 介面<br>*7        | 觀測標準                                                                                                                               | IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n                                                                                                                                                         |
|                       | 通訊模式                                                                                                                               | 基礎架構模式                                                                                                                                                                                          |
|                       | 頻率 *8                                                                                                                              | 2.412 GHz 到 2.462 GHz/2.412 GHz 到 2.472 GHz                                                                                                                                                     |
|                       | 通訊距離                                                                                                                               | 室內，50 m（建議：室內 25 m 範圍內）<br>*根據所連接的無線網路基地台和周遭環境而異，規格可能會<br>有所不同。                                                                                                                                 |
|                       | 安全性                                                                                                                                | WPA-PSK (TKIP/AES/AUTO)、WPA2-PSK (AES)、WPA-PSK、<br>WPA2-PSK (AES/AUTO)、WPA (TKIP/AES/AUTO)、WPA2 (AES)、<br>WPA、WPA2 (AES/AUTO)、SharedKey (WEP (64 位元/<br>128 位元))、802.1X (WEP (64 位元/128 位元)) *9 |
|                       | 簡易安裝                                                                                                                               | 支援 WPS 2.0（按鈕式 / PIN 碼）                                                                                                                                                                         |
| 電源需求                  | AC 100 到 240 V、50 / 60 Hz                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
| 耗電功率                  | 已連結 USB                                                                                                                            | 工作模式：20 W 或以下、休眠模式：1.6 W 或以下、<br>自動待機（關閉）模式：0.4 W                                                                                                                                               |
|                       | 已連結 Wi-Fi                                                                                                                          | 工作模式：20 W 或以下、休眠模式：2.5 W 或以下、<br>自動待機（關閉）模式：0.4 W                                                                                                                                               |
| 操作環境                  | 溫度：5 到 35 °C<br>相對濕度：20 到 80 %（非冷凝）                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 尺寸（長 x 寬 x 高）*10      | 292 x 159 x 168 mm                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 裝置重量                  | 3.0 公斤                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
| 符合環保標準                | ENERGY STAR®/RoHS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 多頁進紙檢測                | 支援的（標準）超音波多頁進紙檢測感應器                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 驅動程式                  | 專用驅動程式<br>●Windows®：不支援 TWAIN / ISIS™<br>●Mac OS：不支援 TWAIN                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |

\*1 掃描速度會因使用的系統環境而異。 \*2 長度約為 148 mm 或以下的文件以「超精細模式」掃描，而其他文件則以「精細模式」掃描。 \*3 僅為電腦連線 \*4 ScanSnap iX500 能夠掃描長度超過 A4 尺寸的文件。除了「最佳模式」外，其他模式均可掃描更長的文件。 \*5 最大容量視紙張重量而定。 \*6 有些電腦連結 USB 3.0 連接埠後無法識別 ScanSnap。在此情況下，請使用 USB 2.0 連接埠。 \*7 可連結的行動裝置包括 iPad/iPhone/iPod touch 和 Android® 裝置。詳情請參考 ScanSnap 網站。 \*8 數位按國家而有所不同。 \*9 請將 ScanSnap Manager 更新到最新版本，以設定 IEEE802.1X 驗證。進一步資訊請參考 ScanSnap 網站。 \*10 不包括善紙器和其他外部附件。

## ■ 選購品

| 描述               | 料號           | 備註                                                               |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ScanSnap 文件護套 *1 | PA03360-0013 | 5 個文件護套，<br>適用於 ScanSnap iX500、S1500、S1500M、S1100、<br>S510、S510M |
| ScanSnap 包       | PA03951-0651 | 適用於 ScanSnap iX500、S1500、S1500M、S510、<br>S510M 及隨附物品             |

\*1 儘管 ScanSnap 文件護套的預計壽命為 500 次掃描，但可能會因使用方式而有所不同。ScanSnap 文件護套用於掃描重量在 127 g/m² 或以下的書面文件，並可掃描最大 216 x 297 mm 的對摺文件。

## ■ 耗材

| 描述     | 料號           | 備註                                           |
|--------|--------------|----------------------------------------------|
| 滾輪組件   | PA03656-0001 | 使用壽命：每 200,000 張或一年。<br>（僅用於 ScanSnap iX500） |
| F1 清潔液 | PA03950-0352 | 100 毫升瓶裝<br>供制動輪和進紙輪使用                       |
| 清潔紙巾   | PA03950-0419 | 1 包（24 張）<br>供制動輪和進紙輪使用                      |

\* 建議使用壽命以 80 g/m² A4 大小的文件為準。因此，適當的更換期根據不同類型的文件而有所不同。

根據適用的著作權法和其他法律規定，本掃描器僅針對可合法複製材料製作數位文件。本掃描器的用途由 ScanSnap 使用者自行負責。使用本掃描器時，ScanSnap 使用者必須遵守當地所有適用的法規（包括但不限於著作權法）。

\*ABBY® and FineReader® are ABBYY Software, Ltd. 之商標，可能已在某些轄區註冊。ABBY™ FineReader™ Engine ©ABBY.OCR by ABBYY \*Adobe 和 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 在美國或與其他國家或地區的註冊商標或商號。 \*Evernote 是 Evernote Corporation 的註冊商標或商號。 \*Google 和 Google Drive 和 Android 是 Google Inc. 的註冊商標或商號。 \*Intel® Pentium® and Intel Core 是 Intel Corporation 在美國與其他國家或地區的註冊商標或商號。 \*ISIS™ 是 EMC Corporation 在美國的註冊商標。 \*Mac、Mac OS、OS X、iPad、iPhone 及 App Store 為 Apple Inc. 的商標。 \*Microsoft® Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint 和 SharePoint® Internet Explorer 和 OneDrive 是 Microsoft Corporation 在美國或與其他國家或地區的註冊商標或商號。 \*Word 是 Microsoft Corporation 在美國的產品。 \*Nuanco, Power PDF 和 PDF Converter 是 Nuanco Communications 公司及其授權商的商標，併經授權使用。 \*Salesforce 與 Salesforce CRM 是 salesforce.com 在美國或與其他國家或地區的註冊商標或商號。 \*ScanSnap、ScanSnap 標誌、ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、CardMinder 與 Rack2-File 是 PFU LIMITED 在日本的註冊商標或商號。 \*Wi-Fi 和 Wi-Fi 保護設置是 Wi-Fi Alliance 的商標。 \*其他公司名稱和商品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商號。

關於 ScanSnap 的資訊，請瀏覽我們的網站：<http://scansnap.fujitsu.com/>

|                 |                                     |                                            |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>⚠ 安全注意事項</b> | 使用本產品之前，請務必仔細閱讀所有安全注意事項，並按照指示使用本裝置。 | 請勿將本裝置放置於潮濕、有蒸汽、多塵埃或油煙之處，以免引發觸電、火災或使本產品受損。 |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|

規格如有變更，恕不另行通知。

## ■ ScanSnap iX500 的系統需求

### ● Windows®

| 相容的作業系統             |                                   | Windows® 10<br>(32 位元版/<br>64 位元版) *1 | Windows® 8.1/8<br>(32 位元版/<br>64 位元版) *1 | Windows® 7<br>(32 位元版/<br>64 位元版) | Windows Vista®<br>(32 位元版/<br>64 位元版)<br>SP2 或以上版本 | Windows® XP<br>(32 位元版)<br>SP3 或以上版本 |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 驅動程式/<br>應用程式<br>*2 | ScanSnap Manager                  | 支援                                    | 支援                                       | 支援                                | 支援                                                 | 支援                                   |
|                     | ScanSnap Organizer                | 支援                                    | 支援                                       | 支援                                | 支援                                                 | 支援                                   |
|                     | ScanSnap Receipt *3               | 支援                                    | 支援                                       | 支援<br>*4                          | 支援                                                 | 未支援                                  |
|                     | CardMinder                        | 支援                                    | 支援                                       | 支援                                | 支援                                                 | 支援                                   |
|                     | ABBY FineReader<br>for ScanSnap™  | 支援                                    | 支援                                       | 支援                                | 支援                                                 | 支援                                   |
|                     | Scan to Microsoft®<br>SharePoint® | 支援                                    | 支援                                       | 支援                                | 支援                                                 | 支援                                   |
|                     | Nuance® Power<br>PDF Standard     | 支援                                    | 支援                                       | 支援                                | 未支援                                                | 未支援                                  |
| 硬體需求<br>*5          | CPU *6                            | Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上           |                                          |                                   |                                                    |                                      |
|                     | 記憶體 *6                            | 4 GB 或以上                              |                                          |                                   |                                                    |                                      |
|                     | 顯示器解析度                            | 1,024 x 768 像素或以上                     | 800 x 600 像素或以上                          |                                   |                                                    |                                      |
|                     | 硬碟空間 *7                           | 安裝需要 5 GB 可用的硬碟空間                     |                                          |                                   |                                                    |                                      |
|                     | DVD-ROM 光碟機                       | 用於安裝 *8                               |                                          |                                   |                                                    |                                      |
|                     | USB 連接埠 *6 *9                     | USB3.0 *10 / USB2.0 / USB1.1          |                                          |                                   |                                                    |                                      |

\*1 當作桌面應用程式運作。 \*2 請瀏覽 ScanSnap 網站，獲取最新的支援資訊。 \*3 可透過 ScanSnap 線上更新。 \*4 需要 Service Pack1。 \*5 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。 \*6 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。 \*7 如果系統尚未安裝 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1，Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 將隨著 ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer 或 CardMinder 一併安裝（需要 500 MB 的硬碟空間）。「Scan to Google Drive」與 ScanSnap Manager/ScanSnap Organizer 搭配使用時，使用者也必須安裝或就地更新 .NET Framework 4。 \*8 如果您沒有 DVD-ROM 光碟機，請造訪下列網頁：<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/> \*9 ScanSnap 的性能，不會因 USB 2.0 和 USB 3.0 的區別而有所不同。 \*10 有些電腦連結 USB 3.0 連接埠後無法識別 ScanSnap。在此情況下，請使用 USB 2.0 連接埠。 \*根據上述軟體製造商的支援期間和政策而定，系統需求可能會有所不同。

### ● Mac OS

| 相容的作業系統             |                                  | OS X v10.11                  | OS X v10.10 | OS X v10.9<br>*1 | OS X v10.8<br>*2 | Mac OS X v10.7<br>*3 | Mac OS X v10.6<br>*4 |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 驅動程式/<br>應用程式<br>*5 | ScanSnap Manager                 | 支援                           | 支援          | 支援               | 支援               | 支援                   | 支援                   |
|                     | ScanSnap Organizer               | 支援                           | 支援          | 支援               | 支援               | 支援                   | 未支援                  |
|                     | ScanSnap Receipt *6              | 支援                           | 支援          | 支援               | 支援               | 支援                   | 未支援                  |
|                     | CardMinder                       | 支援                           | 支援          | 支援               | 支援               | 支援                   | 支援                   |
|                     | ABBY FineReader<br>for ScanSnap™ | 支援                           | 支援          | 支援               | 支援               | 支援                   | 支援                   |
|                     | Nuanco® PDF<br>Converter for Mac | *7                           | 支援          | 支援               | 支援               | 支援                   | 未支援                  |
|                     | CPU *9                           | Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上  |             |                  |                  |                      |                      |
| 硬體需求<br>*8          | 記憶體 *9                           | 4 GB 或以上                     |             |                  |                  |                      |                      |
|                     | 顯示器解析度                           | 1,024 x 768 像素或以上            |             |                  |                  |                      |                      |
|                     | 硬碟空間                             | 安裝需要2.5 GB 可用的硬碟空間           |             |                  |                  |                      |                      |
|                     | DVD-ROM 光碟機                      | 用於安裝 *10                     |             |                  |                  |                      |                      |
|                     | USB 連接埠 *9 *11                   | USB3.0 *12 / USB2.0 / USB1.1 |             |                  |                  |                      |                      |

\*1 建議：v10.9.5 或以上 \*2 建議：v10.8.5 或以上 \*3 建議：v10.7.5 或以上 \*4 建議：v10.6.8 \*5 請參考 ScanSnap 網站以了解最新的支援資訊。 \*6 可透過 ScanSnap 線上更新。 \*7 請參考 ScanSnap 網站以了解最新的支援資訊。 \*8 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。 \*9 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。 \*10 如果您沒有 DVD-ROM 光碟機，請造訪下列網站：<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/> \*11 ScanSnap 可在 USB 2.0 和 USB 3.0 上操作，性能沒有任何差異。 \*12 有些電腦連結 USB 3.0 連接埠後無法識別 ScanSnap。在此情況下，請使用 USB 2.0 連接埠。 \*根據上述軟體製造商的支援期間和政策而定，系統需求可能會有所不同。

## ■ 軟體

|            | Windows®                       | Mac OS                        |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 驅動程式 *1 *2 | ScanSnap Manager               | ScanSnap Manager              |
|            | ScanSnap Organizer             | ScanSnap Organizer            |
|            | ScanSnap Receipt               | ScanSnap Receipt              |
|            | CardMinder                     | CardMinder                    |
| 應用程式       | ABBY FineReader for ScanSnap™  | ABBY FineReader for ScanSnap™ |
|            | Scan to Microsoft® SharePoint® | -                             |
|            | Nuanco® Power PDF Standard     | Nuanco® PDF Converter for Mac |

\*1 TWAIN 或 ISIS™ 應用程式不能直接使用。 \*2 影像檔案（JPEG、PDF 和可搜尋的 PDF）可以透過「One Touch」的方式產生。該功能作用於 ScanSnap Manager（ScanSnap 特定的驅動程式）。

## ■ 隨附物品

● ScanSnap ● AC 纜線 ● AC 電源供應器 ● USB 纜線（支援 USB 3.0） ● 安全注意事項  
● Setup DVD-ROM ● Nuanco® Power PDF Standard / Nuanco® PDF Converter for Mac DVD-ROM  
● ScanSnap 文件護套

**POWERED BY**  
**ABBY**  
**FineReader**  
**OCR**

**ABBY**  
**FineReader**  
**OCR**

ABBY™ FineReader™ Engine ©ABBY.OCR by ABBYY  
ABBY and FineReader are trademarks of ABBYY.



PFU LIMITED（富士通公司）確定本產品符合 ENERGY STAR® 的節能準則。ENERGY STAR® 是美國的註冊商標。

# FUJITSU

# ScanSnap

# iX500

## 簡單、快速、輕巧。

## 按一下，即可製作 PDF 文件！



## 特點

- ▶ 可透過 Wi-Fi 連線到電腦和行動裝置
- ▶ 可利用「GI 處理器」高速掃描
- ▶ 可利用「制動器」穩定進紙
- ▶ 採用超音波感應器技術，確保掃描順利又有效率
- ▶ 多種功能，讓您的日常工作更容易、更輕鬆

## 隨附軟體

- ▶ Nuanco® Power PDF Standard (Win),  
Nuanco® PDF Converter for Mac (Mac)
- ▶ CardMinder (Win / Mac)

shaping tomorrow with you



# 從製作數位文件到使用文件， ScanSnap iX500 均面面俱全！

## 掃描大量文件

ScanSnap iX500 的掃描性能超卓，可節省文件儲存空間，使文件管理更快更有效率。

## 按一下，即可製作 PDF 文件

只需按下掃描按鈕，iX500 即可完成所有工作：配合各式各樣的自動影像修補功能，確保每次掃描文件，均可轉換成高品質的 PDF 數位文件。

## 快速製作數位文件

以每分鐘 25 頁的速度，製作 50 張雙面的數位文件。

\* 影像品質：「超精細模式」（彩色/灰階 300 dpi；黑白 600 dpi）

## 比 A4 筆記型電腦更小

iX500 設計輕巧，方便設置。

## 掃描涵蓋名片到 A3 尺寸的任何文件

### ■ScanSnap 文件護套

透過文件護套，iX500 可以將最大 A3 尺寸的文件，以及雜誌、剪報和照片等文件，製作成數位文件。亦可連續掃描多個文件護套，或與其他紙張混合掃描。

## 可透過 Wi-Fi 連線到電腦和行動裝置

您可以透過 Wi-Fi 將 iX500 連結至電腦。\* 透過 Wi-Fi 連結電腦可享有和 USB 連線相同的功能，其中包括各種自動功能、應用程式和雲端服務連結。由於無須使用 USB 纜線連結，您可將 iX500 放在任何地方。

- \* 必須將 ScanSnap Manager 更新為最新版本方可使用本功能。「ScanSnap 線上更新」將自動通知並導引您進行更新，請遵循操作指示說明。
- \* 透過 Wi-Fi 連結時，裝置的功能、性能和操作功能和使用 USB 連線相同。但是掃描速度可能會因為所使用的網路環境而變慢。
- \* 欲進行 Wi-Fi 連結，需要 Wi-Fi 網路基地台/路由器。
- \* 僅可註冊一台電腦進行 Wi-Fi 連結。



您可透過 Wi-Fi 直接掃描智慧型手機或平板電腦的資料，然後再將 PDF 檔案格式（也提供 JPEG 格式）的掃描資料儲存在這些裝置裡。




## 全新「GI 處理器」架構

全新開發的雙核心 CPU「GI」處理器支援最新介面的同時，更可達成掃描器的高品質影像處理。您可數位化智慧型手機、平板電腦或電腦內的文件。

- 影像處理功能\*（自動校正\*、掃描影像輸出）
- 支援 Wi-Fi（WPS (Wi-Fi Protected Setup) 無線 LAN (IEEE802.11b/g/n)）
- 支援 USB3.0
- \* 連結至電腦和行動裝置時，掃描器的功能是不一樣的。詳情請參考 ScanSnap 網站。

## 用制動輪分隔文件

iX500 保留專業掃描器的卓越進紙技術，利用「制動輪」分隔文件。穩定的進紙作業，將多頁進紙和卡紙的問題降至最低。

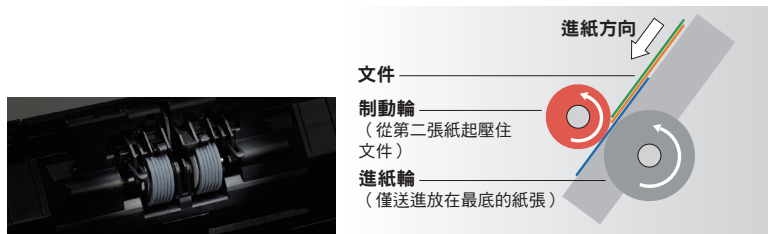


## 超音波多頁進紙檢測

iX500 掃描器採用超音波感應器技術，確保掃描順利又有效率。

## 快捷功能表：節省時間的好幫手

即使是第一次使用 ScanSnap 的使用者也可以透過瀏覽快捷功能表掌握功能。掃描後自動彈出「ScanSnap 快捷功能表」，以幫助使用者（特別是新手）輕鬆快速地連結資料和應用程式。不必記住任何複雜的程序；只要按一下畫面上的圖示即可。

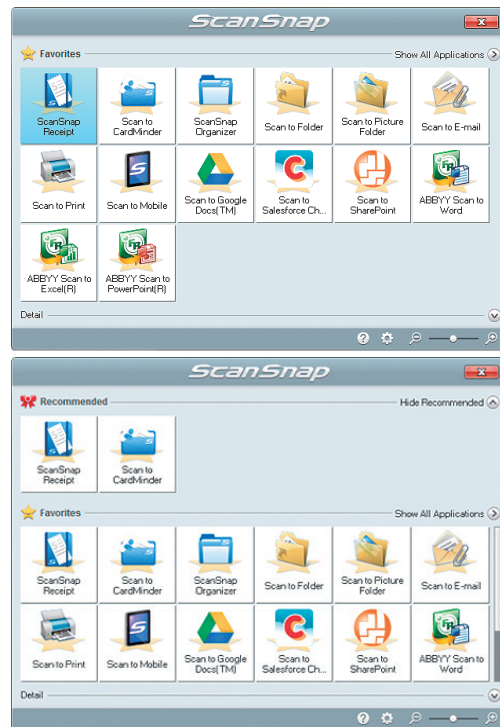

快捷功能表：  
我的最愛 (Windows®)

可以輕鬆自訂，  
只顯示我的最愛。

快捷功能表：  
建議 (Windows®)  
按優先順序顯示建議  
應用程式的圖示。

## 更快速建立可搜尋的 PDF

可利用建立一般 PDF 檔案的速度，建立附文字資訊的 PDF，讓您更快速使用雲端服務和應用程式。


\* 如需瞭解支援的語言和貨幣，請參考 ScanSnap 網站。



## 文件輕鬆連結至雲端服務

不費吹灰之力，就能輕鬆掃描到 Evernote、Google Drive、Salesforce、SugarSync 和 Dropbox，以便隨時隨地從電腦、平板電腦或智慧型手機瀏覽。

■ ScanSnap Folder [Windows®]  
幾乎可以掃描到任何應用程式或 Web 服務，只要能從 Windows 電腦開啟、插入或附加 PDF 或 JPEG 檔案即可。這樣一來，您就不必事先將資料儲存在電腦。



## 讓 ScanSnap Connect Application 更便利

有了 ScanSnap Sync，不論使用哪種裝置，都能使用 ScanSnap Organizer 或行動應用程式 ScanSnap Connect Application 掃描的資料。ScanSnap Sync 會在這兩者之間自動同步掃描資料。無論在哪裡，都能更具彈性的方式管理資料。


\* ScanSnap Sync 是利用第三方雲端服務，例如 Google Drive、OneDrive 與 Dropbox 進行同步。如需雲端服務的最新支援資訊，請參考 ScanSnap 網站。

## 有效地組織名片資訊

名片管理軟體

### CardMinder [Windows® / Mac OS]

- 將您收集的名片掃描成為容易瀏覽的數位名片夾。
- 將掃描後的名片資料匯入 Excel、Outlook、Address book (Contacts: OS X v10.8 或更新版本) 及其他資料庫程式以快速參照及應用。



## 提供支援多種貨幣的收據軟體 幾個簡單步驟，就能以數位化方式管理收據資訊

ScanSnap Receipt 可讓您輕鬆掃描收據，擷取資訊，並匯出要供其他會計軟體使用的資料。ScanSnap Receipt 的高階功能會自動支援各種語言和貨幣。

\* 如需瞭解支援的語言和貨幣，請參考 ScanSnap 網站。