


- √ 不要將印表機置於高溫度或高濕度的地方。
- √ 使用電源線直接連接至印表機，不要使用延長線。
- √ 不要將印表機電源線接在與別的設備共用的電路上，如產生電機噪音（如馬達）或使用大量電源（如影印機或咖啡機）。

2-2 拆 封


您的印表機拆封如下：

1. 打開紙箱並搬出印表機和零件。確定您有下列的各項目

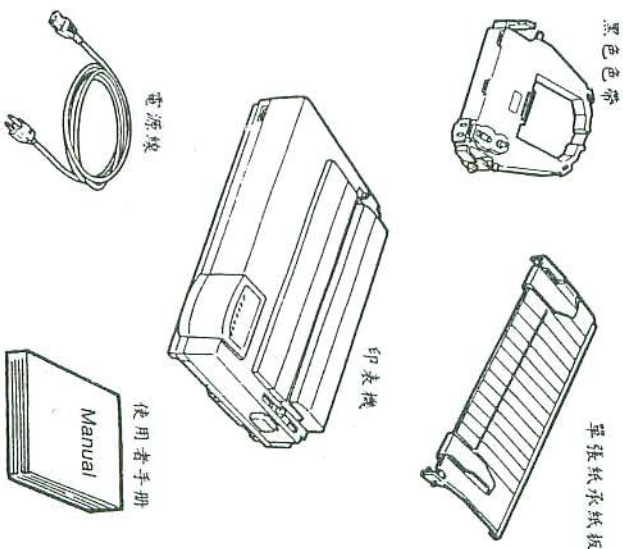

驗收項目

2. 小心檢查每一項目是否有損壞。若有損壞請向您的經銷商或發貨代理商報告損壞狀況。
3. 將印表機放置於您想使用的地點。
4. 打開上蓋並取下固定印字頭座的搬運硬紙板。

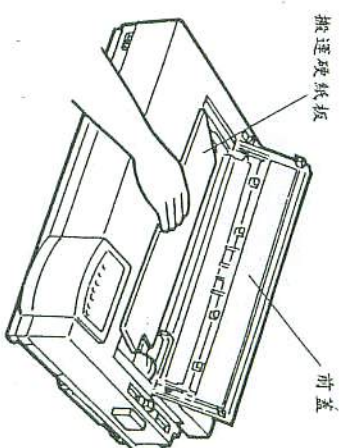

取下包裝材料

5. 保留原來的紙箱和包裝材料。原來的包裝是您在搬運印表機到別處的理想包裝材料。

檢查配件與耗材

下列配件及耗材在出貨時是分別包裝的。

- 單張紙自動送紙器。
- 雙槽配接器。
- 色帶匣。
- 彩色套件。

RS-232C 串列介面是選購配件，如果您訂購了有此介面之印表機，則就已經安裝在印表機上了。

如果您訂購任一項產品，當您收到貨時請檢查一下。安裝配件，請參閱第八章。

一旦您確定上述每一配件，就可開始準備組合印表機了。