

列的節次：

- 進入設定模式
- 設定模式概述

這些章節使您熟悉設定模式如何工作，一旦您了解基礎，使用下列章節選擇印表機選項，它們將使印表機與您的電腦系統或軟體相容：

- 表列設定資料
- 決定改變選項
- 改變 MENU 選項
- 改變硬體選項
- 改變列印起始位置
- 改變結構選項
- 改變紙張厚度調整選項
- 儲存並離開設定模式

要重置印表機的設定預設值（出廠預設值或開機預設值），請參考重置預設值。

使用 SELF-TST，HEX-DUMP 和 V-ALMNT 等功能的說明，請參考使用檢測功能。

對有經驗的使用者：


在您熟悉設定模式之後，您可能希望使用在本章末尾流程圖可以快速參考。此流程圖表列印表機的設定功能，項目和選項。

5-2 進入設定模式

進入設定模式之前，請將連續報表紙載入印表機中（請參考第三章的載入紙張指令）。在您設定選擇時可能需要幾頁紙張。

遵循這些步驟進入設定模式

1. 確定載入連續報表紙且前方連續或後方連續指示燈亮起。
2. 按“連線”鍵，使印表機進入離線狀態。
3. 同時按下“內碼”與“速度”鍵，直到印表機發出嗶聲。

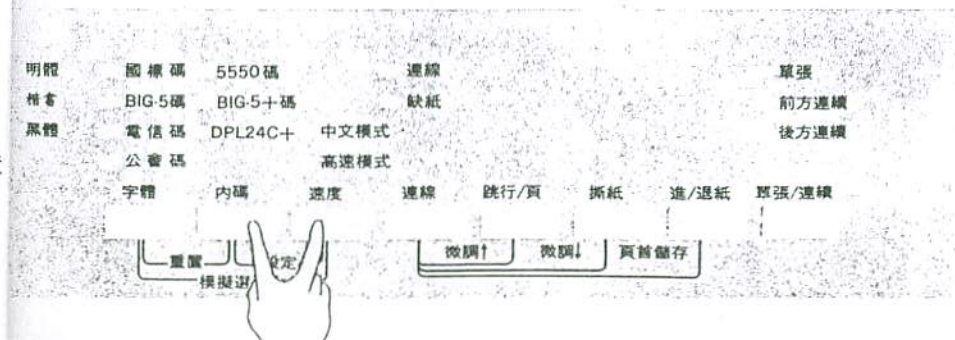

如果您沒聽到印表機嗶聲，您並沒進入設定模式。使印表機重新進入離線狀態，重試一次。

4. 當印表機進入離線設定模式後，會列印設定模式如下：

離線設定模式

說明：印字頭上▲符號指示目前選擇項目
被選定之項目將會劃上底線
離開設定模式前必須執行“SAVE&END”項目
明：下面列出為設定模式下之按鍵功能

| 按鍵 | 功能 |
|------|----------|
| 字體 | 移動至下一個項目 |
| 內碼 | 移動至上一個項目 |
| 速度 | 選擇此選項（下） |
| 連線 | 重印主功能表 |
| 跳行/頁 | 選擇此選項（上） |

《主功能表》

SAVE&END MENU HARDWARE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

設定模式的表頭

最初列印的內容包含標題、“輔助”功能表和《主功能表》選單。標題用意告訴您印表機目前處於“離線”狀態，並且已進入設定模式；輔助功能表提供簡要的說明；而《主功能表》選單則列印出所有您可以在設定模式中使用的功能。請注意，在印表機印字頭上的黃色▲符號，最初的位置指到 SAVE&END 功能。