

ご注意

最終ご注文受付：2018年1月31日

2017年12月28日追記

FUJITSU Component Libertouch キーボード

FKB8540シリーズ

FKB8540シリーズキーボード「Libertouch（リベルタッチ）」はキーと指の一体感を極限まで追求したプレミアム・キーボードです。Liberta（自由）にキー荷重を調整できるカスタマイズ性、なめらかなストローク、軽快なTouch（感触）でタイピングの心地よさを実現します。

RoHS適合

軽快な入力感触

キーストローク3.8mmでキーと指とが一体となるような軽快感のあるストロークがなめらかな入力感触を実現しました。

柔らかな打鍵音

打鍵音を当社従来品比約40%低減しています。

キー荷重を自由にカスタマイズ

荷重約35gと約55gに変えられる交換ラバー（各15個）を添付していますので、自分好みのキー荷重にカスタマイズできます。

充実のラインナップ

色は白と黒の2色。配列は日本語配列108キー、US配列103キーをご用意しています。



FKB8540-051/W



FKB8540-052/B


■一般仕様

形 格	FKB8540-051/W	FKB8540-052/B	FKB8540-001/W	FKB8540-101/B
スイッチ方式	メンブレン			
色	白	黒	白	黒
キー配列	JIS配列		US配列	
キー数	108キー		103キー	
キーストローク	3.8mm			
キー荷重	約0.44N（約45g）			
インターフェース	USB1.1			
HUB*1	USB1.1（Aタイプ）1個			
対応OS*2	Windows Vista®、Windows®7、Windows®8、Windows®10			
接続ケーブル長	約1.6m			
外形寸法	456(W)×170(D)×39.5(H)mm			
質量	約1.6kg			
添付品	交換ラバー	荷重約0.34N（約35g） 15個 荷重約0.54N（約55g） 15個		
	交換キートップ*3	なし		[Ctrl]キー1個、[CapsLock]キー1個
	その他	引抜工具 1個、保守用スプリング 5個、取扱説明書 1部		

*1 HUBには5V 100mA以下のUSB1.1デバイスまたはACアダプタにより電源が供給されているUSB1.1デバイスが接続できます。

*2 全てのPCで動作保証するものではありません。

*3 交換キートップは表示を変更するためのものです。出力コードを変更する場合は別途専用ソフトが必要となります。


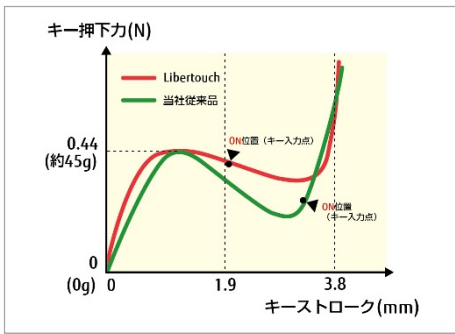


なめらかなストローク曲線



荷重の違うラバーを自分好みに交換可能

■キー配列

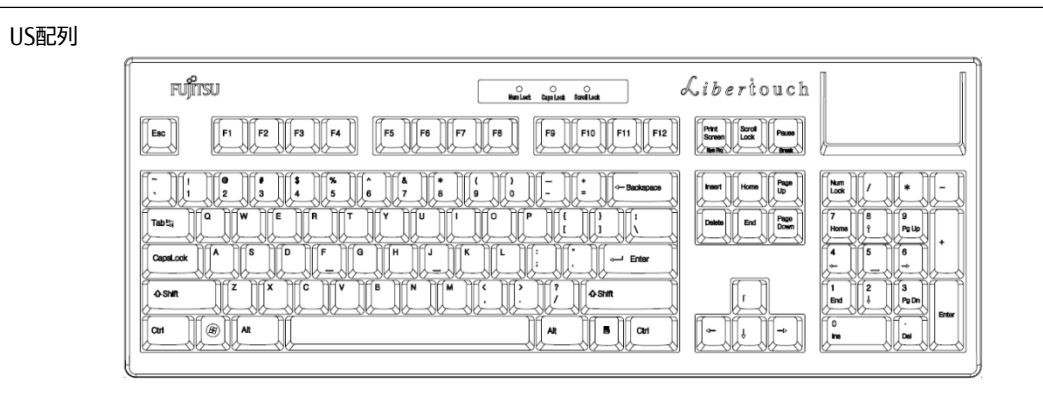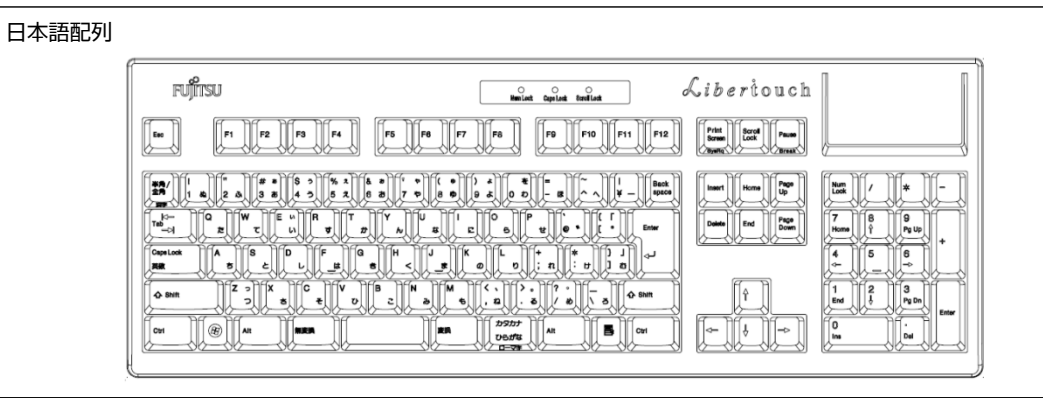

ご注意

- ・ご使用の場合は、仕様書または当社ホームページ掲載の「安全に関するご注意」「一般のご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。
- ・表示された正しい電源電圧でお使いください。
- ・水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
- ・本製品は、核反応制御や生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性や信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されています。

安全に関するご注意 <http://www.fujitsu.com/jp/fcl/products/keyboards/safety-notice.html>
 一般のご注意 <http://www.fujitsu.com/jp/fcl/products/keyboards/general-notice.html>

※Windowsは、米国その他の国々で登録されたMicrosoft Corporationの登録商標です。

お問い合わせ先

富士通コンポーネント株式会社

第二マーケティング部

東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

TEL: 03-3450-1645