


■ Step 1 ワイヤレスベースの準備

- ① ゲートウェイとワイヤレスベースをUSBケーブルで接続します。
- ② ゲートウェイにWebブラウザで接続し、ブラウザ上でチャンネルを設定します。チャンネルは1～15chから選択してください。
- ③ ワイヤレスベースのLEDがオレンジ色に点灯したら準備完了です。
- ④ 別用途でペアリング済みのものを再利用する場合などで、LEDがオレンジ色に点灯しない場合は、設定ボタンを3秒間長押ししてオレンジ色を点灯させてください。

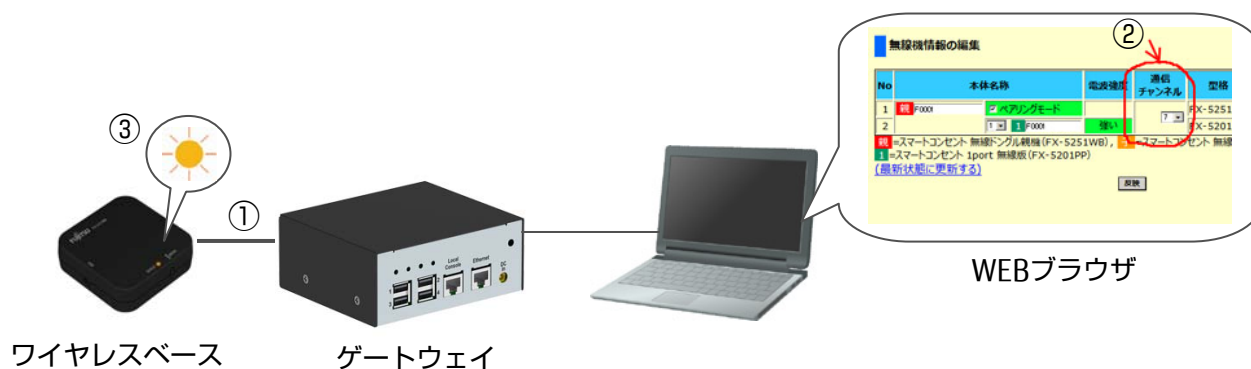

■ Step 2 ワイヤレスベースとワイヤレスハブ／ワイヤレスベースとシングルスマートコンセントの自動ペアリング

- ① 【ワイヤレスハブの場合】添付のUSBケーブルのUSB側をワイヤレスハブに差し込んだ後、ACアダプタをコンセントに差し込んでください。
【シングルスマートコンセントの場合】プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② ワイヤレスハブ、シングルスマートコンセントのLEDが緑色に点灯したらペアリング完成です。
- ③ 別用途でペアリング済みのものを再利用する場合は、ワイヤレスハブまたはシングルスマートコンセントの設定ボタンを3秒長押ししてください。一瞬オレンジ色が点灯した後、緑色が点灯しペアリングが完成します。
- ④ ペアリング設定が終了したら、ワイヤレスベースのボタンを3秒長押しして緑色を点灯させてください。

