


ねじ締め摩擦防止装置


■ 概要

ねじ締めの際、空回りしないようにするねじ締め装置

■ 特徴

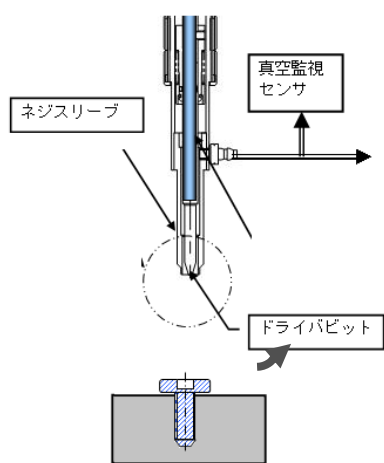

スリーブの回転位置に応じた吸着孔内圧力の変動を検出することによって、ドライバの先端部とネジのリセスを位置合わせします。この位置合わせによって、ネジのリセス部とドライバビットとが噛み合わず擦れることによる磨耗粉の発生を防ぐことができます。

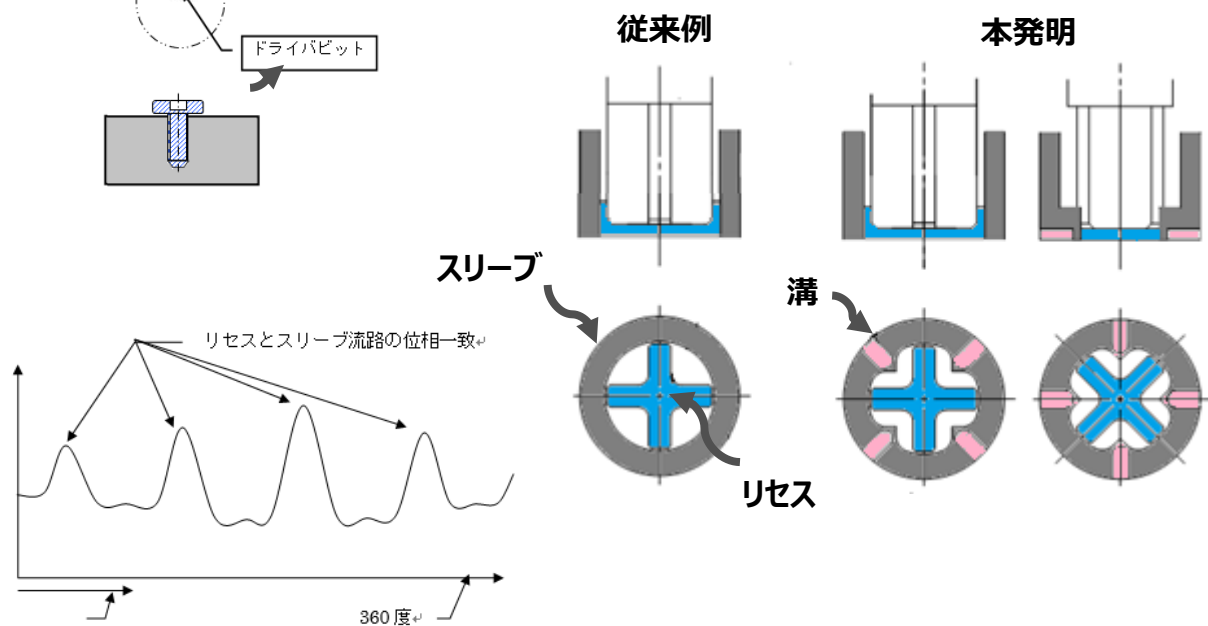

■ 応用分野

ねじ締め装置

■ ライセンス条件

特許第5206783号 非独占通常実施権