

## FUJITSU Printer VSP2910H 取扱説明書の訂正について

このたびは、VSP2910H(以降、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品の取扱説明書（CD-ROMに格納のPDFマニュアル）に関して、誤りがありましたので  
以下の通り訂正いたします。  
本製品をお使いになる前に、本紙をよくお読みになり正しくお使いいただけますようお願いいたします。

### 1. 正しくお使いいただくためのお願い（viページ）

内容の一部を次のように訂正します。

【誤】 当製品には当社で指定したサプライ用品をご使用ください。指定以外のサプライ用品を使用した結果の影響につきましては、一切責任を負いかねます。

【正】 サプライ品は、指定の純正品をお奨めします。

### 2. 第4章 リボンカセット・インクリボンの交換

#### 4.1 リボンカセットとインクリボンについて（119ページ）

リボンカセット使用時の注意事項を一部修正

【誤】

リボンカセット及びサブカセットは必ず純正品をご使用ください。純正品以外のものをご使用になりますとリボンがうまく動かなかったり、印字品質不良、印字ヘッドの寿命が短くなるなどの障害となりますので、純正品以外のものの使用は避けてください。

【正】

リボンカセット及びサブカセットは、指定の純正品をお奨めします。

富士通プリンタは、純正のリボンカセット使用時に最適な印字品質が得られるよう設計されています。

非純正のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。

なお、すべての非純正品で、必ず不具合が発生するわけではありません。

非純正の消耗品のご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。

【追加】

安定した印字品質を維持するために、インクリボンは購入より1年以内での使用をお奨めします。

購入から1年を過ぎたインクリボンを使用されますと、印字汚れ、カスレ等が発生する可能性があります。

### 3. 第5章 異常発生時の調査

#### 5.8 ポジションエラー（141ページ）

復旧操作の補足事項を追加

【追加】

補足：用紙センサーの汚れによりエラーが発生する場合があります。

日常点検（7.4参照）よりセンサー部の清掃をお願いします。

## 4. 第6章 用紙仕様および帳票設計

### 6.1 連帳用紙 ミシン目加工（150 ページ）


縦ミシン目と横ミシン目のカット部が重ならないようにしてください。

リボンマスクへ引掛り用紙ジャムや用紙破れが発生することがあります。

【誤】



【正】

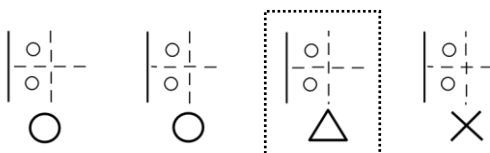

横ミシン目で用紙を切り離した場合は「×」のミシン目加工と同じになるため押し込み印刷での運用では、用紙セット時や印刷開始時にリボンマスクへ引掛り用紙ジャムや用紙破れが発生することがあります。

## 5. 第7章 日常の点検とお手入れ


用紙検出センサーの清掃箇所および方法を追加します。（177 ページ）

【追加】7.4 各用紙センサーの清掃方法

用紙センサーに紙粉やホコリが溜まりやすく、用紙誤検出によるエラーとなる場合があります。

用紙づまり（5.3.1 参照）の手順と同様にトップカバーを開けトレイを外してください。

図の各センサー部をやわらかい布を使って清掃してください。

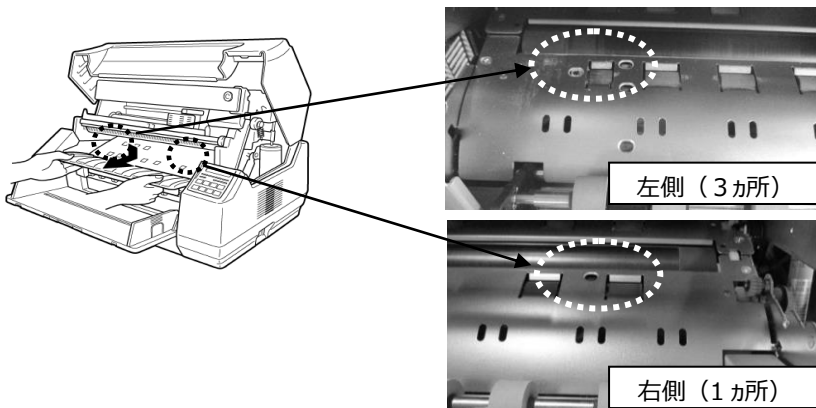

以上

本紙は大切に保管してください。

Copyright FUJITSU LIMITED 2021

発行日 2021年12月

VSP2910H-01