


■ 接続構成図



※1: 必須ソフトウェアに関しては販売代理店および、弊社担当営業までお問い合わせください。
 ※2: PrintWalker/PM/BPC/LXEはダウンロードしてご使用ください。
<http://jp.fujitsu.com/platform/document/systemprinters/download/>
 ※3: 解像度600dpiは別途オプション（600dpi/2up 出力機構）が必要となります。
 ※4: 以下の文字の明朝体を印刷する場合に必要です。（FNPモードの印刷では不要です）
 ・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字
 ・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1983)
 ・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1990)
 ※5: 以下の文字のゴシック体を印刷する場合に必要です。（FNPモードの印刷では不要です）
 ・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字
 ・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1983)
 ・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1990)
 ※6: 印刷出力はチャンネルとネットワークのどちらが一方のモードに切り替えて運用します。

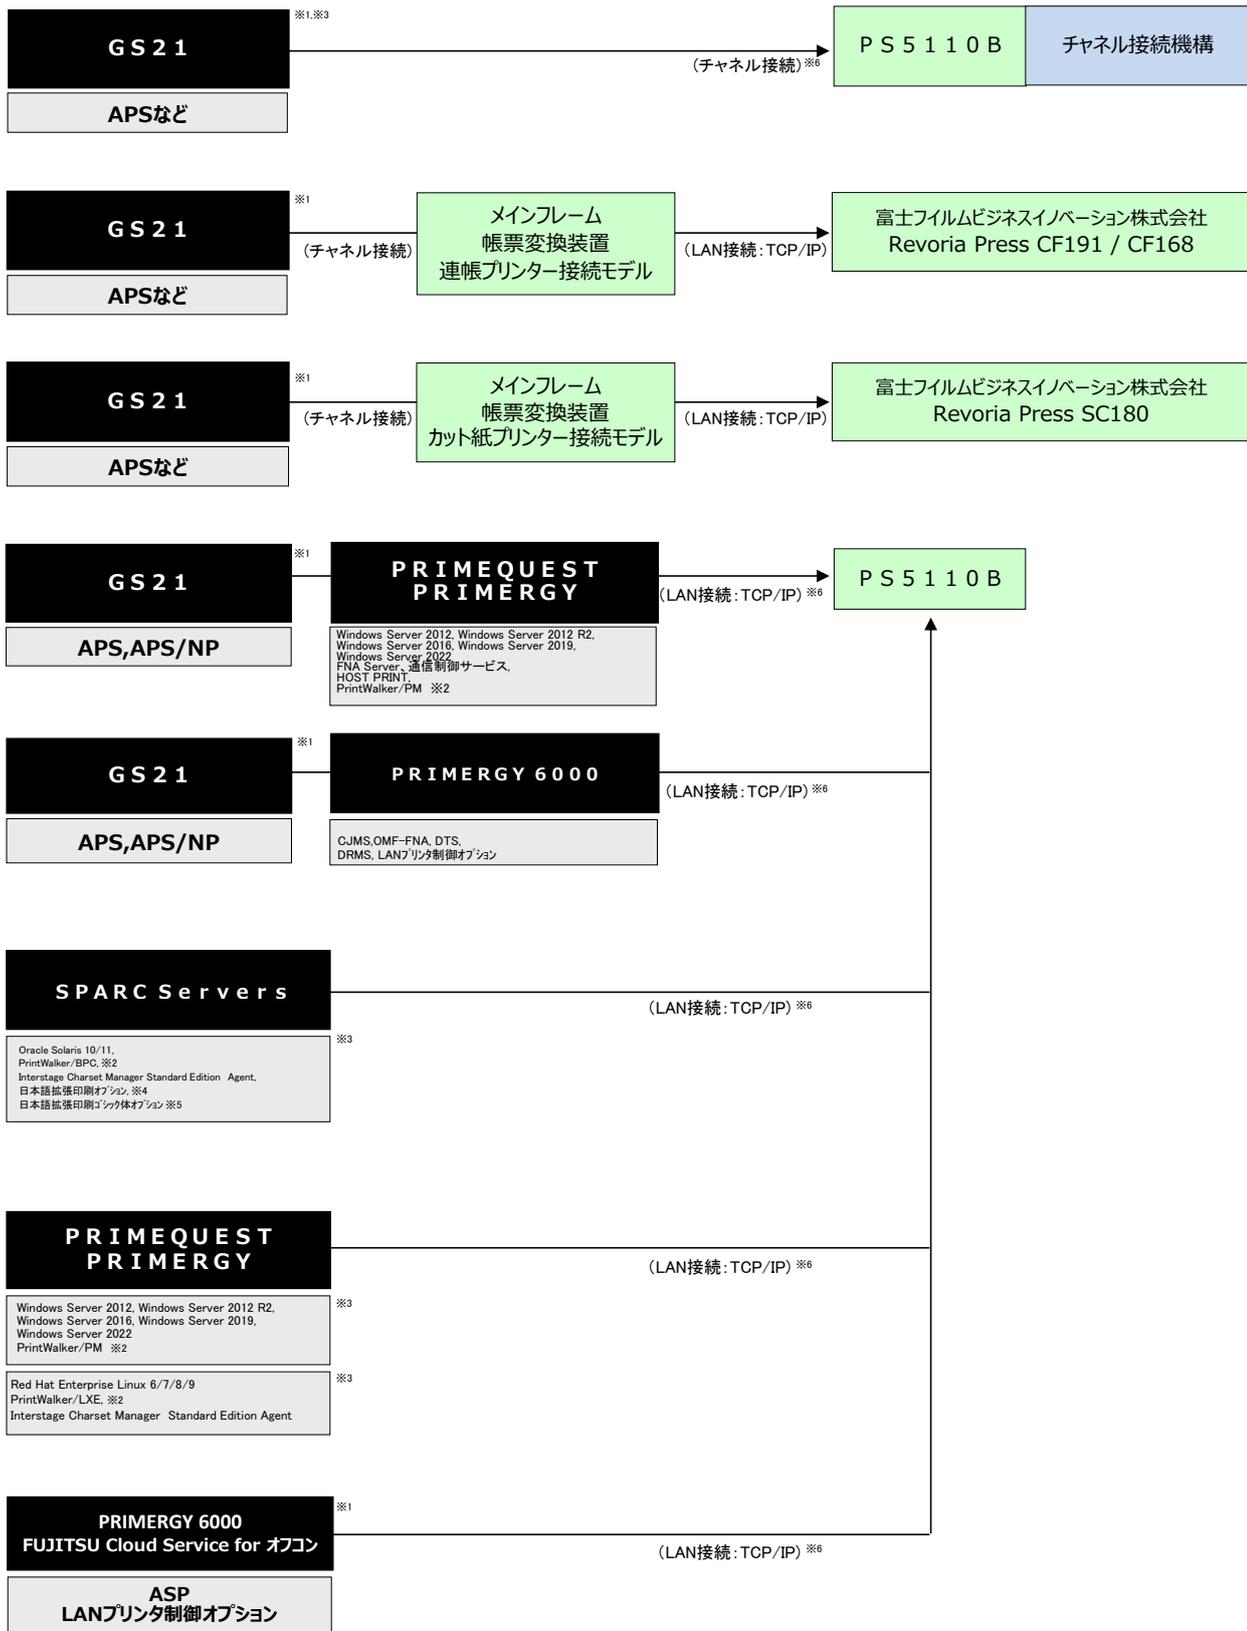