


LEGEND-V S100 仕様

項 目		本体装置架S	増設架S	拡張架S	本体装置架L	拡張架L
機器構成						
最大スロット数		8	11	9	37	38
緒 元	外形寸法 W.D.H (mm)	W:400 D:350 H:669	W:400 D:350 H:301	W:400 D:350 H:669	W:400 D:350 H:1,271	W:400 D:350 H:1,271
	質量 (kg)	約58	約15.5	約58	約86	約86
	発熱量 (kJ/h)	約990	約990	約990	約2,070	約2,070
	冷却方式	自然空冷(ファンレス)				
動作環境条件		温度：0～40℃、湿度：20～80%RH（結露しないこと）				
設置方法		床置き、19インチラックマウント				

回線容量

項 目	本体装置架S	本体装置架S +増設架S	本体装置架S +増設架S×2	本体装置架S+増設架S×2 拡張架S×2	本体装置架L	システム最大 本体装置架L+拡張架L
増設イメージ						
最大スロット数	8	19	30	61	37	75
総局線数	742Bch	892Bch	980Bch	1,176Bch	1,036Bch	1,232Bch
総内線数	2,177					
局 線 数	アナログ局線数	64	152	240	288	288
	INS64 (1回線は2 Bch+1 Dch)	16(32Bch)	38(76ch)	60(120Bch)	72(144Bch)	72(144Bch)
	INS1500 (1回線は23 Bch+1 Dch)	8(184Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)
	IP局線数 (1回線は23 Bch)	4(92Bch)	8(182Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)
局 線 数 G W 数	アナログ局線数 (iG5206C2)	96				
	INS64 (iG5300B2) (1回線は2 Bch+1 Dch)	32(64Bch)				
	INS1500 (1回線は23 Bch+1 Dch)	10(230Bch)				
	IP局線数 (1回線は100 Bch)	2(200Bch)		4(400Bch)	2(200Bch)	4(400Bch)
中 継 線 数	OD回線数	32	76	120	144	144
	LD回線数	16	38	60	72	72
	ISDN中継線数 (1.5M) (1回線は23 Bch+1Dch)	8(184Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)
	IP中継線数 (1回線は23 Bch)	4(92Bch)	8(182Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)	12(276Bch)
内 線 数	多機能電話機数	64	158	240	432	432
	アナログ電話機数	64	158	240	432	432
	IP多機能電話機数 (i-stationシリーズ)	1,024				
	ソフトフォン数 (IP-station SP)	1,024				
	スマートフォン内線数 (内線プラス)	529				
	FMC内線数	624				
	PHS電話機数	624				
B S 台 数	レガシーBS台数	16	38	60	122	150
	IP-BS台数	100				
	IPリモートモジュール(RC30A2：BS収容)BS台数	100				
緒 元	外形寸法 W,D,H (mm)	W:400 D:350 H:669	W:400 D:350 H:970	W:400 D:350 H:1,271	W:800 ^{※1} D:350 H:1,271	W:800 ^{※1} D:350 H:1,271
	質量 (kg)	約58	約73.5	約89	約178	約172
	入力電源	AC100 V50/60Hz				
	消費電力 (W)	約275	約550	約825	約1,650	約575
					約575	約1,144

※1：設置時の架間スペース10mmは含みません。

本製品の保守サービス期間は10年です。
本製品を最適な環境でご利用いただくために、定期点検による事前予防が重要です。保守サービスに関するお問合せについては、担当営業にお問合せください。

安全に関する注意	●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。 表示された正しい電源、電圧でお使いください。
----------	--

- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。
- 写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

◆より詳細な内容につきましてはホームページをご覧ください。



右記のQRコードを
撮影すると
当ホームページに
アクセスします



<https://www.fujitsu.com/jp/products/network/>

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター TEL (03) 3570-5944

受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く)

Fujitsu Network LEGEND-V S100

企業の働き方改革を支援する
IP-PBX



コミュニケーションで 企業の働き方改革をサポート

いつでも、どこでも、誰とでも、
効率的にコミュニケーションがとれる環境を提供

LEGEND-V S100(レジェンド ビイエス100)は、様々なサービスや端末をつなぎ、
企業の働き方改革を支援するIP-PBXです。

LEGEND-V S100




お客様のコミュニケーション基盤

スマートフォン内線アプリやソフトフォンを活用し、在宅勤務など様々な場所でのテレワークに柔軟に対応いたします。
また、オフィス内の席を固定しないフリーオフィス化にも対応いたします。
ニューノーマル時代に向けたお客様の働き方改革を支援します。

テレワークに快適な 音声コミュニケーション

IP-PBX「LEGEND-V S100」はテレワーク環境に
対応した小規模向けIP-PBXです。


1. スマートフォンやソフトフォンを活用して
自宅や外出先でもオフィスにいるのと同じように
代表電話への応答や転送が可能です。
2. クラウドPBXサービス「クラウドトーク EX」と
相互に接続が可能です。
本社はオンプレミス型、支店はクラウド型など、
拠点ごとに選択して利用できます。
3. スマートフォンやソフトフォンの利用により、
レイアウト変更やフリーオフィスにも柔軟に対応できます。

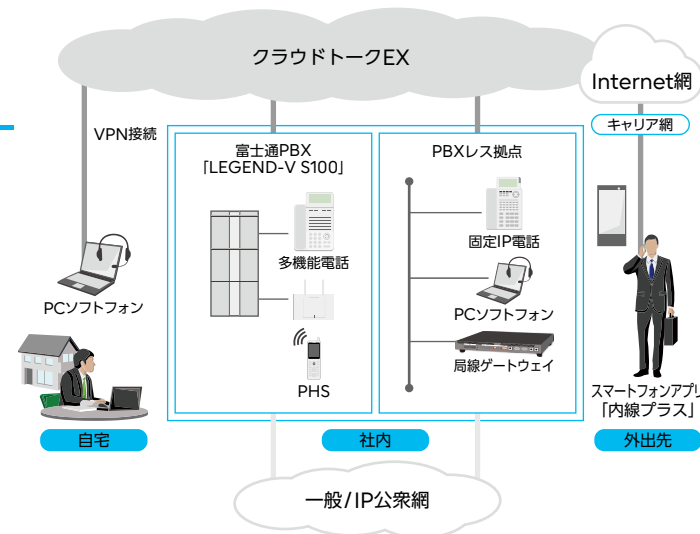


BCP (事業継続計画) 対策

災害による停電やシステム障害時における業務継続は必要不可欠です。
BCP対策として、以下を提供いたします。

- ネットワーク障害時における迂回経路の確保
- バックアップサーバの拠点配置による、拠点間ネットワーク障害時の拠点継続運用
- 停電時、装置内蔵バッテリーで継続運用
- 外付けバッテリーボックスによる長時間停電対策
- バッテリー運用終了後、特定の電話機で外部との連絡が可能

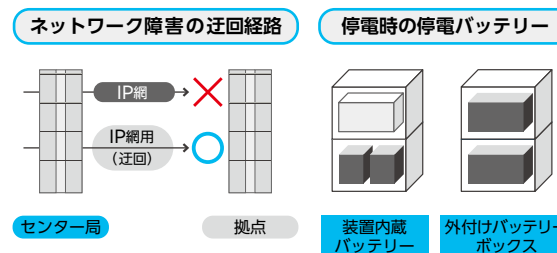

お客様の多様なニーズにこたえる柔軟な機能

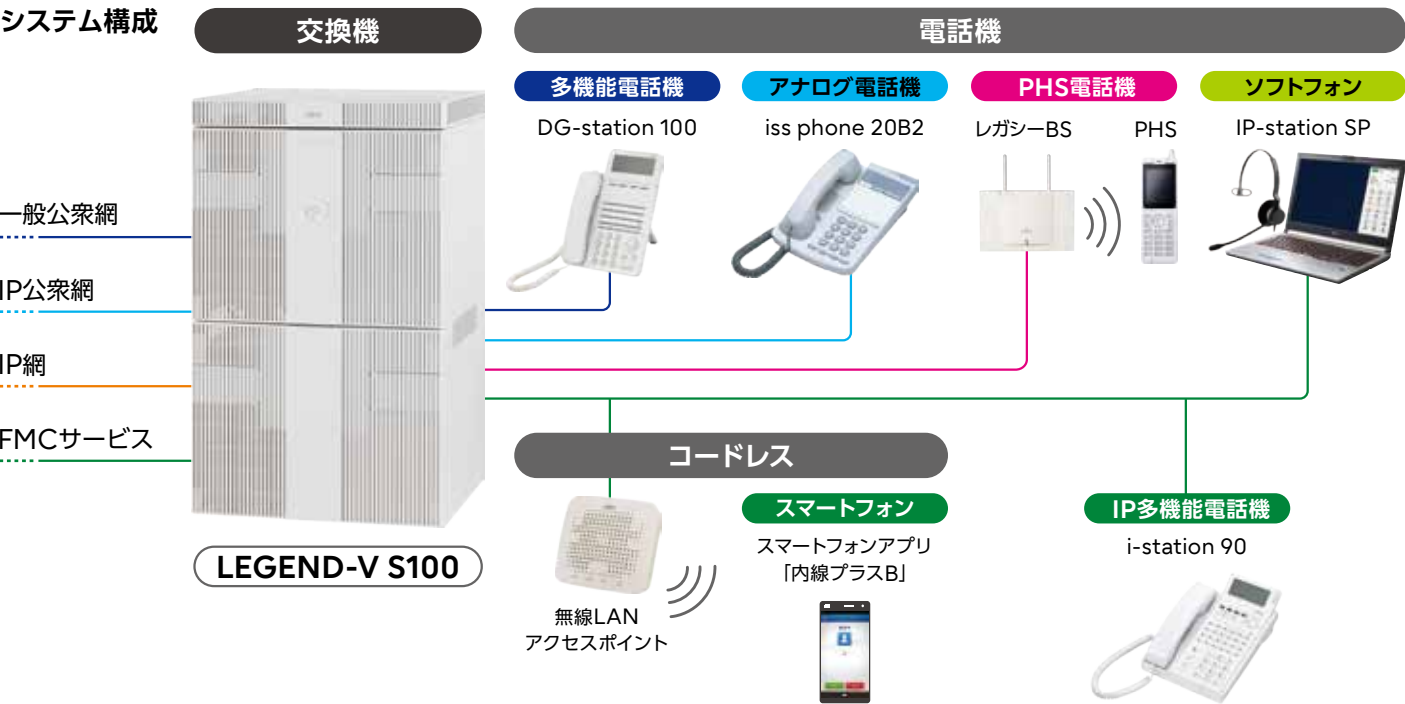


IP公衆網：対応サービス

キャリア	サービス
富士通 (株)	クラウドトーク EX
東日本電信電話 (株)	ひかり電話オフィスA (エース)
西日本電信電話 (株)	
NTTコミュニケーションズ (株)	Arcstar IP Voice
KDDI (株)	KDDI光ダイレクト


FMCサービス：対応サービス

キャリア	サービス
(株) NTT ドコモ	オフィスリンク
KDDI (株)	KDDI ビジネスコールダイレクト
ソフトバンク (株)	ConneTalk
	ホワイトオフィス

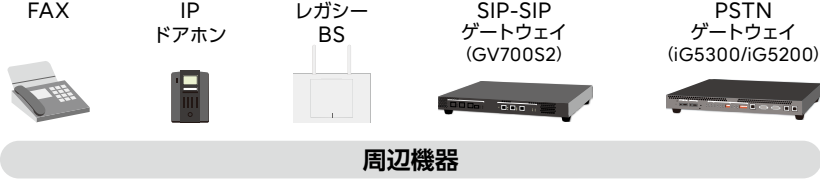

スマートフォンの内線活用

スマートフォンに無料アプリ「内線プラスB」をインストールすることで、オフィスの内線電話機として使用できます。スマートフォンによる発信・転送・ピックアップ・保留・着信時の番号表示ができます。

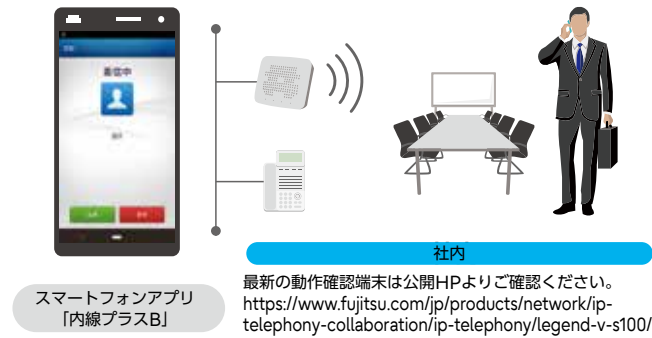


Web電話帳アプリケーション

パソコン、スマートフォンで利用可能なWeb電話帳アプリケーション「LEGEND-V CP」は、電話帳検索、プレゼンス表示、電話発信機能によりスムーズなコミュニケーションを実現します。




通話録音装置連携

通話録音装置の連携により、最大70,000時間まで通話を録音できます。通話録音は、検索・再生、バックアップに対応しています。サービス向上やセキュリティ強化の目的に通話録音データ（内線情報と紐づいた通話データ）をご利用いただけます。

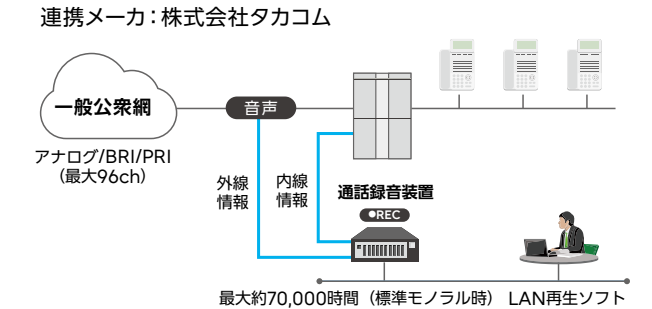


クラウドPBX「クラウドトーク EX」連携

IP-PBX「LEGEND-V S100」導入後、クラウドPBXサービス「クラウドトーク EX」と連携でき、オンプレミス型とクラウド型を相互に接続可能です。オンプレミス型の電話機と使い勝手はそのまま、同等の機能を在宅、サテライト、外出先で利用できます。

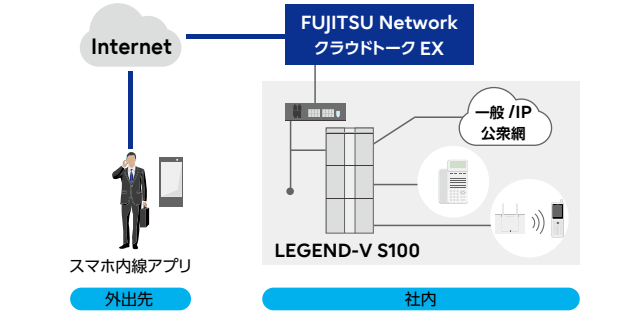


テレワークでのソフトフォン活用

パソコンにソフトフォンをインストールし、自宅にしながら事務所と同様に代表電話の着信に回答したり、保留や転送など電話対応ができます。また、ソフトフォン通話した音声を録音し後から聞くことができるため通話中にメモを取る必要がありません。

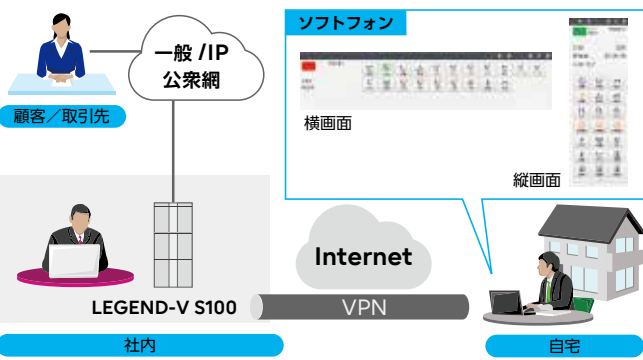


ナースコール連携

ナースコールシステムと連携することで、ナースコール端末としてPHSとスマートフォンが使用できます。巡回中にもナースコールからの呼び出しに回答できます。

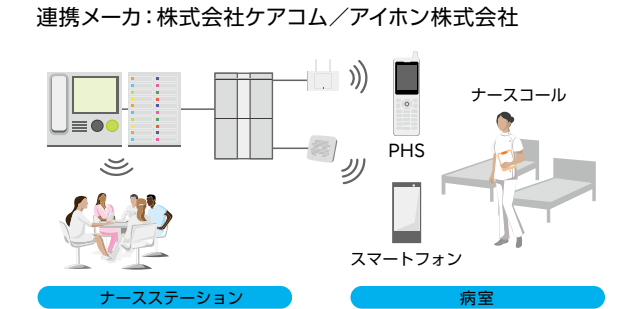


シームレスな拡張性

32内線から最大2,177内線までの全領域を1モデルで構築できます。拡張時に本体装置の交換は必要ありません。

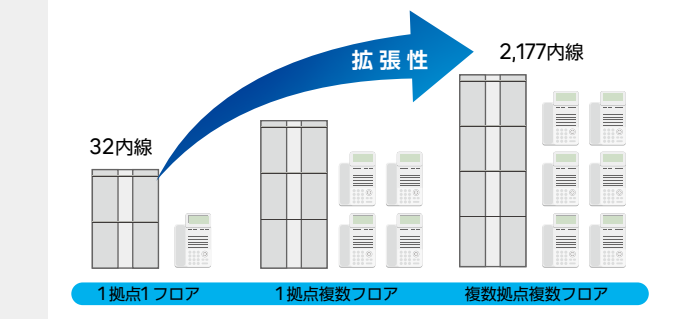

効率的な運用の実現

1台のLEGEND-V S100で、複数のテナントを収容できます。テナント間の通話を規制し、独立した番号計画の運営が可能。

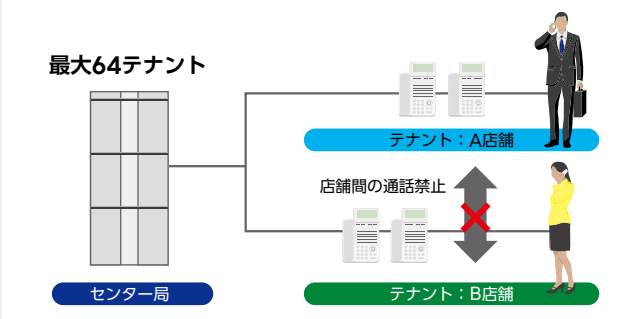

豊富な機能と使いやすい操作性で業務をサポートする

電話機

DG-station 100シリーズ

多機能電話機

バックライト付
大型ディスプレイ




- 漢字表示に対応
全角10文字×4行
- 文字認識を配慮した
ユニバーサルデザインフォント



画面角度調整

ディスプレイの角度を水平面から
45度の間で好きな角度に調整

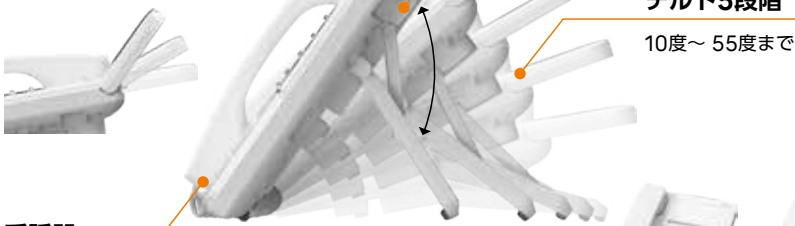

受話器

清潔感に配慮した
抗菌素材を使用

着信ランプ

- 7色 or 全色
 - 電話帳1件ごとに
着信ランプの色を設定可能
- | | |
|----|---------------|
| 青色 | 紫色 |
| 緑色 | 黄色 |
| 水色 | 白色 |
| 赤色 | 全色
(順番に点灯) |

着信音の選択

- 着信音色切替
・リング8パターン ・メロディ 10曲
- 電話帳1件ごとに設定可能

ボタン


- 操作性と視認性を考慮した配置
・固定機能ボタン ・ダイヤルボタン
・十字カーソル ・ダイヤルボタン
バックライト

電話帳：1,000件

- 1,000件まで電話帳登録
1件につき2つの電話番号を登録可能
- 電話帳アクセス時のパスワードによる保護
(セキュリティ)

省電力機能

- 電話機ごとに昼/夜で
自動的にON / OFFを制御
・ディスプレイ表示
・ディスプレイバックライト
・ダイヤルボタンバックライト

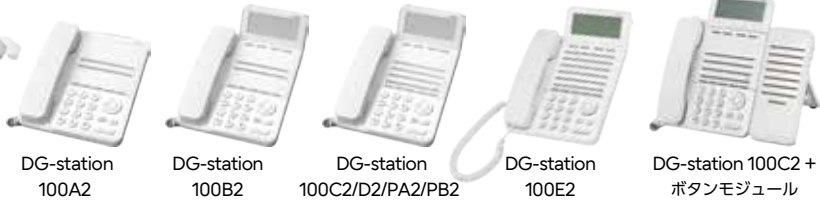

項目	DG-station 100A2	DG-station 100B2	DG-station 100C2	DG-station 100D2	DG-station 100E2	DG-station 100PA2	DG-station 100PB2
電話機本体カラー	ナチュラルホワイト						
固定機能ボタン	8	9 (上下キー含む)					
フリーアサインボタン	12	23					
拡張ワンタッチボタン	—				12 ^{B1}	—	
ディスプレイ表示	—	漢字表示 (全角10文字×4行)					
ディスプレイバックライト	—	○					
ダイヤルボタンバックライト	—	—				○	—
ハンズフリー機能	—			○		—	
ヘッドセット機能	○ (オプション)						—
録音端子	—	○					—
外部インターフェース (micro USB)	○						—
電話帳登録件数	—	1,000件					
発信履歴	—	発信履歴30件 / 着信履歴30件					
着信音切替	リング		リング・メロディ				
着信ランプ色選択	—	○					
対応機能	自内線表示 (100A2 : 自内線表示なし)、ヒアリングエイド、高音量ベル、壁掛け、ヘッドセット						
停電機能	—				○ (アナログ)		○ (BRI)
ボタンモジュール	—	○				—	
寸法 W×D×H (mm)	180×211×72.5	180×266×72.5					—
環境対応	RoHS対応 ^{B2}						
動作環境条件	温度 : 0～40℃、湿度 : 20～80%RH (結露しないこと)						

^{*1} ワンタッチダイヤル機能専用ボタン。拡張ワンタッチボタンに上下面の切替はありません。ワンタッチ宛先12個まで登録可能。
^{*2} RoHS指令 (EU<欧州連合>が2006年7月1日に施行した有害物質規制) に適合した製品です。改正されるRoHSの対応は公開HPのそれぞれの製品情報をご参照ください。

i-station 90シリーズ

IP多機能電話機

高い操作性と利便性を充実した
IP多機能電話機



- IEEE802.1p / 1Q対応で音切れ、ゆらぎを防止
- 操作性、利便性を備えたIP多機能電話機の変換機能ボタンにより
多彩な電話サービス機能を提供
- PCによるアプリケーション連携を実現
- ハンズフリー (i-station 90B2W) やヘッドセットに対応

項目	i-station 90A2W	i-station 90B2W
電話機本体カラー	ニュートラルホワイト	
固定機能ボタン	8	9 (上下キー含む)
フリーアサインボタン	12	23
ディスプレイ表示	漢字表示 (全角10文字×4行)	
ハンズフリー機能	—	○
ヘッドセット接続	○ (φ2.5mm 3極超小型単頭ジャック)	
電話帳登録件数	500件	
発信履歴	発信履歴20件/着信履歴20件	
対応機能	自内線表示、高音量ベル、壁掛け、LANケーブルロック機構、抗菌対応 (ハンドセット)	
寸法 W×D×H (mm)	177×261×74	
質量 (g)	890	
動作環境条件	温度: 0~40℃、湿度: 20~80%RH (結露しないこと)	

WX01J B (F)

ワイヤレス端末 PHS電話機

使いやすさを追求したシンプルなPHS電話機

- 内線端末として利用可能
- ナースコール連携対応

WX01J B (F)

項目	WX01J B (F)
電話機本体カラー	ホワイト
フリーアサインボタン	カスタムボタン (1個)
ディスプレイ表示	2.0インチ QVGAカラーLCD
使用可能時間	待ち受け: 約660時間、連続通話: 約8.5時間
充電時間	約2.5時間
使用電池/バック	リチウムイオン電池 (DC 3.7V、630mAh)
電話帳登録件数	(3番号+3メール) ×1,000件
発信履歴	発信履歴30件/着信履歴30件
留守録音、再生	○ 本体留守録、音声メモ、通話録音と共有で4件×16秒
メール送受信	ライトメール
セキュリティ機能	リモートロック・管理者ロック
ナースコール連携	○
環境対応	RoHS対応
寸法 W×D×H (mm)	43×14×128
質量 (g)	約90 (電池バック含む)
動作環境条件	温度: 0~40℃、湿度: 35~85%RH (結露しないこと)

iss phone 20シリーズ

オフィス向けアナログ電話機



- オフィスに必要な機能を集約したアナログ電話機
- 8種類の音色の中から選択

- ホテル用アナログ電話機
- 電話機のメッセージランプの点滅で
メッセージの到着をお知らせ
- 生活防水



iss phone 21M

項目	iss phone 20B2	iss phone 20D2	iss phone 21M
電話機本体カラー	ホワイト		
固定機能ボタン	4 スピーカー、転送／フック、 再呼／ボーズ、保留		2 転送／フック、ボーズ
フリーアサインボタン	4		
ワンタッチボタン	—	40	—
ディスプレイ表示	—	英数字12桁×1行	—
着信音色	8		1
壁掛け	○（オプション）		○
録音端子	○ （φ3.5mm 2極ミニジャック）		—
生活防水	—		○
寸法 W×D×H（mm）	57×228×84		76×221×61
質量（g）	680	700	530
動作環境条件	温度：-10～40℃、湿度：20～80％RH（結露しないこと）		

IP-station SP

ソフトフォン

Windowsパソコン上で
内線として使えるソフトフォン

- 充実した電話サービス
フローティングライン、マルチライン、グループ
保留、グループピックアップ、ピックアップなど、
様々な電話サービスを利用できます。
- 画面設定
ウィンドウサイズに合わせて、画面表示方向 (横・縦)、画面サイズ、
表示位置などを自由に設定することが可能です。
- LEGEND-V CP (Web電話帳アプリケーション) との連携
LEGEND-V CPとの連携により、電話帳による電話発信や着信の際、
発信元・着信先を識別するために名前を表示することが可能です。



縦レイアウト (例)