


多機能電話機「D-station 50シリーズ」

小容量PBX IP Pathfinder Sで使用できるデジタル多機能電話機です。
多彩な機能と操作性でオフィス業務をサポートいたします。

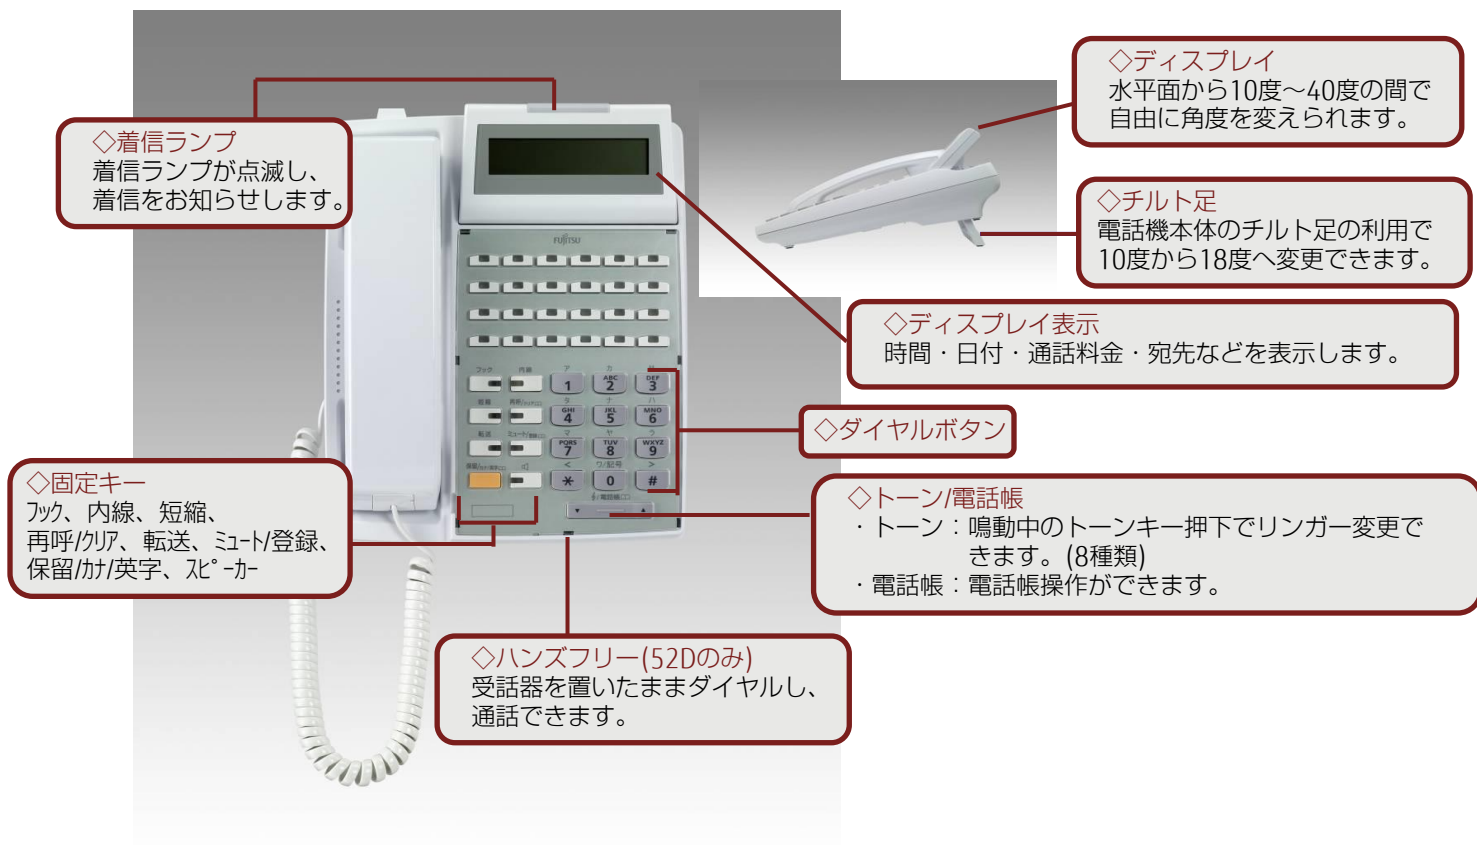

■デザイン

オフィス環境との調和を重視し、シンプルでスッキリとしたデザインです。

■操作性

大型着信ランプで全ての方向から着信が確認できます。

■利便性

見やすい角度に細かく調節できます。

仕様

項目	D-station 51A	D-station 51B	D-station 52B	D-station 52D	D-station 52PA	D-station 52PB
電話機本体カラー	オフホワイト					
固定機能ボタン	8					
フリーアサインボタン	12		24			
ディスプレイ表示	—	英数カナ表示 (半角20文字×2行)		漢字表示 (半角20文字×2行、全角10文字×2行)		
自内線表示	—			○		
ハンズフリー機能	—		○		—	
ヘッドセット接続	○※1					
停電機能	—			○ (アナログ)		○ (ISDN)
電話帳登録件数	—	50件				
発着信履歴	—	発信履歴20件 / 着信履歴20件 ※2				
高音量ベル	○※3					
壁掛け	○※4					
録音端子	—	○ (φ3.5mm 2極ミニジャック) ※5				
DSSコンソール接続	—	○※6			—	
寸法 W×D×H (mm)	180×230×86.1		180×233×86.1			
質量 (g)	710	750	760	800	805	825
動作環境条件	動作時 温度：0～40℃、湿度：20～80%RH (結露しないこと)					
	保存時 温度：-20～60℃、湿度：5～90%RH (結露しないこと)					

※1 当社指定のヘッドセットをご使用ください。

※2 IP Pathfinder S 基本ソフト V4以前の発着信履歴は各8件です。

※3 当社指定の高音量ベルをご使用ください。

※4 当社指定の壁掛け用品が必要です。

※5 当社指定のステレオミニプラグケーブル(10本/1セット、電話機側L型タイプ-録音機器ストレートタイプ)をご使用ください。

※6 当社指定のボタンモジュールが必要です。また、ボタンモジュールの機能としてワンタッチ登録できる組合せは、漢字ディスプレイ表示の52Dのみです。




D-station 51A



D-station 51B



D-station 52B/52D/52PA/52PB

 安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター

TEL 03-3570-5944

受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00

(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)