



● 音声統合システム ●

LR-Vシリーズは音声(IPネットワークで扱うことのできるVoIP (Voice over IP network))に対応するルータのシリーズです。音声インタフェースに合わせて2機種を用意しており、既存イントラネットを利用した音声の統合や、小規模事業所における通信費用削減などにご利用いただけます。

■ LR-Vシリーズの利用イメージ

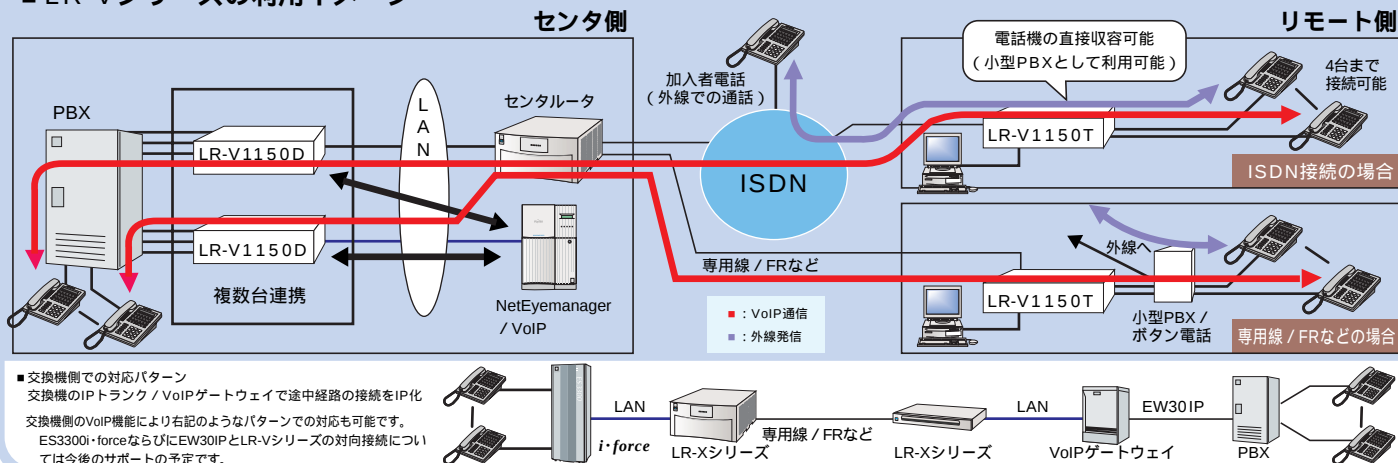

NEW



LR-V1150D VoIPルータ

ODトランクインタフェース×4を装備した交換機対応モデル

音声インタフェースとしてOD トランクインタフェースを持ったモデルです。128KbpsまでのIインタフェースを1つ持ち、データ通信 / 音声の外線発信に対応します。IPルーティング機能のほか、最大64件までのGateKeeper機能を内蔵しています。

NEW



LR-V1150T VoIPルータ

電話機インタフェース×4を装備した電話機直収容 / ボタン電話対応モデル

音声インタフェースとして電話機インタフェース (FXS) を4ポートを持ったモデルです。ODトランクモデル同様に128KbpsまでのIインタフェースや、最大64件までのGateKeeper機能を内蔵しています。

製品名	LR-V1150D	LR-V1150T	備考
LANインタフェース	10BASE-T × 4ポート		レピータハブ内蔵
WANインタフェース	Iインタフェース(~ 128kbps) × 1		専用線 / ISDN対応(DSU内蔵) 収容電話からの外線発信も可能
ODインタフェース	4ポート	-	G3FAX対応
電話機インタフェース	-	4ポート	G3FAX対応
サポートプロトコル	TCP / IP		
ネットワーク管理機能	SNMPエージェント		
電話番号管理	簡易GateKeeper機能搭載(最大64件まで管理可能)		
音声制御機能	外線発着信、LR-V複数設置時の連携機能など		
諸元	外形寸法(W.D.H)	443 × 315 × 62mm	
	重量	4.8kg	
	消費電力	20W以下	
	発熱量	72KJ / h (17.2Kcal)	
	騒音	ファンレス	
添付ケーブル	Iインタフェース(BRI) × 1 (4.2m)		
標準価格(税別)	本体 + ソフトウェア *	¥ 560,000	

*LR-Vシリーズでは、各種機能を実現するソフトウェアが必要です。また、本体については、基本ソフトをインストール済のプレインストール版もご用意しております。詳細についてはP35をご覧ください。

GateKeeperソフトウェア NetEyemanager

NetEyemanager / VoIPは、VoIPの番号管理を行うサーバソフトウェアです。LR-Vシリーズの内蔵GateKeeper機能の拡張を行う場合や、番号の一元管理を行う場合などに利用します。

商品名	内容
NetEyemanager / VoIP	VoIPの電話番号管理を行うソフトウェア。