

LINKRELAY VoIPルータ

音声統合システム

LR-Vシリーズは、ルータ内で音声をIP化しながら、同時にVoIPネットワークに必要なQoS機能とルータ機能を1台で実現するルータです。既設PBXを利用しながらVoIPネットワーク構築を実現します。音声インタフェースに合わせて2機種をご用意しています。

さらに、GateKeeperソフトウェアおよびポリシーベースマネージャと連携し、VoIPネットワークに高い運用性と信頼性を提供します。

LR-V1150D VoIPルータ



ODトランクインタフェース×4を装備した交換機対応モデル

音声インタフェースとしてPBXと接続するためのODトランクインタフェース(Type V を持ったモデルです。128Kbpsまでのインタフェースを1つ持ち、データ通信 / 音声の外線発信に対応します。IPルーティング機能のほか、最大64件までの電話番号を管理するGateKeeper機能を内蔵しています。

LR-V1150T VoIPルータ

電話機インタフェース×4を装備した電話機直収容 / ボタン電話対応モデル

音声インタフェースとして電話機インタフェース FXS を4ポート持ったモデルです。ODトランクモデルと同様に128Kbpsまでのインタフェースや、最大64件までの電話番号を管理するGateKeeper機能を内蔵しています。

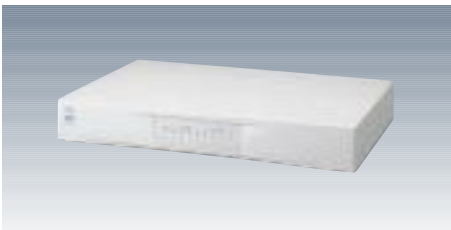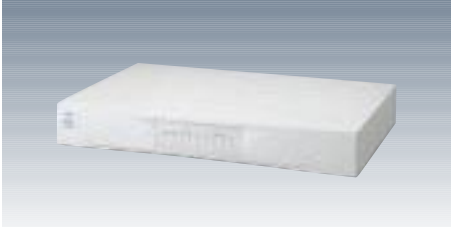

製品名	LR-V1150D	LR-V1150T	備考	
LANインタフェース	10BASE-T × 4ポート		レピータハブ内蔵	
WANインタフェース	インタフェース(- 128kbps) × 1		専用線 / フレームリレー / ISDN対応(DSU内蔵) 収容電話からの外線発信も可能	
ODインタフェース	4ポート	-	G3FAX対応	
電話機インタフェース	-	4ポート	G3FAX対応	
サポートプロトコル	TCP / IP			
ネットワーク管理機能	SNMPエージェント		NetEyemanager / LANにより機器の詳細管理が可能	
電話番号管理	簡易GateKeeper機能搭載(最大64件まで管理可能)			
音声制御機能	外線発信着信、LR-V複数設置時の連携機能など			
諸元	外形寸法(W.D.H)	443 × 315 × 62mm		
	質量	4.8kg		
	消費電力	20W以下		
	発熱量	72KJ / h (17.2Kcal)		
	騒音	ファンレス		
添付ケーブル	インタフェース(BRI) × 1 (4.2m)			
標準価格(税別)	ブレインストール版	¥ 560,000	¥ 560,000	基本ソフトウェア インストール済本体

LR-V VoIPルータ型名 / 価格一覧 P 43

VoIP関連ソフトウェア製品

LR-Vシリーズは、ゲートキーパソフトウェアおよびポリシーベースマネージャと連携し、VoIPによる音声通信の運用性と信頼性を高めることができます。(詳しくはソフトウェア製品のページ P79 をご覧ください。)

商品名	標準価格(税別)	備考
NetEyemanager / VoIP	¥ 500,000	LR-VのGateKeeper機能を拡張。100件までの電話番号を管理。
	(100内線追加ライセンス)	100内線のライセンスを追加。
	高信頼化オプション	SafeCLUSTERと連携し、GateKeeperの信頼性を強化。
	呼数制御オプション	事業所間の呼数を制御して音声品質を保証。
Policy Server for LAN	¥ 400,000	ネットワークにおける音声通信の使用帯域を管理するマネージャ。

ソフトウェア製品型名 / 価格一覧 P 43

VoIP関連製品



ES3300i・force

VoIP対応次世代PBX

IPトランク(音声をIP化する機構)内蔵タイプの次世代PBX。局間制御信号のIP化(Dch over IP)をサポートし、IPネットワーク上でもISDN中継線と同レベルの音声サービス(事業所間転送、事業所間待ち合わせ、発信者番号通知、PHSローミング)を提供します。さらに、キャリアサービスの最適経路選択機能、バーチャルWANサービスなどPBXとしての先進機能を満載しています。



EW30IP

VoIPゲートウェイ装置

既設のPBXやボタン電話と接続し、音声信号をIP化するゲートウェイ装置。

ES3300i・forceと同様Dch over IPをサポートし、高度な音声付加サービスを提供します。各種インタフェース(TTC-2M、OD、FXS)に対応し、既存ネットワークに低コストで導入が可能です。

ES3300i・forceとの対向接続もサポートします。

これらの製品の詳細については、弊社ホームページまたは各製品のカタログをご覧ください。