

ネットワーク企業のセキュリティを確保します。

GeoStream NetShelterシリーズは、中小規模事業所への導入に最適なセキュリティ専用装置です。ソフトウェアがあらかじめインストールされているため、サーバやOSを別途用意する必要がなく、低コストで既存ネットワークにセキュアな環境を構築できます。さらにWebブラウザによるWUI(Web User Interface)設定メニューを備え、今まで難解だったセキュリティ設定/運用管理をより分かりやすくし、ネットワーク管理者の負担を軽減させました。

また、GeoStream NetShelterでは、停電などの電源異常時の保護対策としてUPS(無停電電源装置)連携による自動シャットダウン機能も備えています。



GeoStream NetShelter/VW

ウイルスウォール装置

NetShelter / VWは、電子メールの送受信やWebサーバ / ftpサーバへアクセスする際に、コンピュータウイルスを自動的に検出・駆除する専用装置です。ウイルス検索エンジンとして実績の高いトレンドマイクロ社「InterScan VirusWall」の技術を採用しています。ウイルスの主要な感染経路である電子メールに対してはゲートウェイ上で一括して監視するため、内部ネットワークへのウイルス侵入を効果的に防ぐことができます。またウイルスパターンファイルやウイルス検索エンジンは自動的に更新されるため*、常に最新のウイルスに対応可能です。
*ユーザー登録が必要です。



GeoStream NetShelter/FW

キャッシュサーバ内蔵ファイアウォール装置

NetShelter / FWは、VPN暗号化機能を標準搭載したファイアウォール専用装置です。DMZ(非武装地帯)ポートのセグメントにWebサーバやFTPサーバなどの公開サーバを設置することにより、サーバ利用者の内部LANへの進入を防御します。また、URLコンテンツフィルタによって、企業や学校内からの不正なインターネット利用を制限させることができます。



GeoStream NetShelter/FW-P

ラックマウントタイプのファイアウォール上位機

NetShelter / FW-Pは、ブロードバンド時代におけるネットワークセキュリティを実現する19インチラック搭載型のファイアウォール専用装置です。「二重化連携機能(装置二重化)」により高信頼性を実現するとともに、インターネットから独立したセキュリティの高いネットワークからの管理を可能とする「保守監視用ポート」を標準搭載しています。

製品名	NetShelter / VW	NetShelter / FW	NetShelter / FW-P
型名	LSW100A / LSW100AU1 / LSW100AU2 / LSW100AU3	LSF100A	LSF200A
ウイルス検出・駆除	対応プロトコル: SMTP / HTTP / FTP 検出時の処理: 通過 / 削除 / 自動駆除	-	-
セキュリティ機能	SPAMメール防止	アプリケーションゲートウェイ、IPフィルタリング、URLフィルタリング、DMZポート	アプリケーションゲートウェイ、IPフィルタリング、URLフィルタリング、DMZポート
動的NAT同時中継数	-	400コネクション	40,000コネクション
VPN機能	暗号方式: - 対置数: - リモートVPNクライアント同時アクセス数: -	IPSec, Safegate方式 128(512トンネル)	IPSec, Safegate方式 128(512トンネル)
Webキャッシュ機能	キャッシュ容量: - 同時コネクション数: -	2GB	2GB
ネットワーク管理設定	-	SNMPエージェント Webブラウザ設定(かんたん / 詳細設定)	SNMPエージェント Webブラウザ設定(かんたん / 詳細設定)
運用管理	ウイルスパターン / 検索エンジン更新設定、 ウイルス検出ログ管理、システム状態表示	IP統計情報表示、LAN統計表示、Safegate 集中管理、アラート通知、ログ情報のメール配信	左記 + 二重化連携機能
保守監視機能	-	-	プログラムアップデート機能、本体停止機能ほか
インタフェース	LANポート: 10 / 100BASE-TX x1 保守監視 / 二重化連携ポート: - シリアルポート: RS-232C x 1(UPS接続 / 保守兼用) ²	LANポート: 10 / 100BASE-TX x3	LANポート: 10 / 100BASE-TX x1 保守監視 / 二重化連携ポート: RS-232C x 2(UPS接続用 / 保守用) ²
諸元	外形寸法(W.D.H): 278 x 240 x 135mm 質量: 6.0kg 電源 / 電源(コンセント)形状: AC100V 消費電力: 45W以下 発熱量: 162KJ / h以下 騒音: 45db以下	外形寸法(W.D.H): 195 x 560 x 38mm(1U) ³ 質量: 4.3kg 電源 / 電源(コンセント)形状: AC100V 消費電力: 40W以下 発熱量: 180KJ / h以下 騒音: 47db以下	外形寸法(W.D.H): 195 x 560 x 38mm(1U) ³ 質量: 4.3kg 電源 / 電源(コンセント)形状: AC100V 消費電力: 40W以下 発熱量: 180KJ / h以下 騒音: 47db以下
添付品	電源ケーブル、アダプタプラグ、LANケーブル、 設定ケーブル、CD-ROM(ファームウェア、取扱説明書)	電源ケーブル、アダプタプラグ、LANケーブル x 3本、 設定ケーブル、CD-ROM(ファームウェア、取扱説明書)	電源ケーブル、アダプタプラグ、 LANケーブル(ストレート) x 3本、LANケーブル(クロス) x 1本、 ゴム足、設定ケーブル、CD-ROM(ファームウェア、取扱説明書)
標準価格(税別)	¥720,000(50ユーザーライセンスモデル)より	¥600,000	¥1,000,000

1 クライアント/パソコン側に別途「safegate client」ソフトウェアが必要
2 対応UPS:GP5SUP10x(LSW100A / LSF100A)、GP5-R1UP1A / GP5-R1UP4(LSF200A)、UPS接続ケーブル:GP5S-613
3 19インチラック搭載時ピッチ数 19インチラック搭載用品別途手配)

セキュリティソリューション セキュリティソリューションではNetShelterシリーズをはじめ、さまざまなソリューション・シーンに応じてお客様の情報セキュリティを強化するためのセキュリティ関連商品やサービスを取り揃えています。詳細は右記のホームページをご覧ください。http://segroup.fujitsu.com/secure/

セキュリティ更新ライセンス

NetShelter / VWは、本体ご購入後2年目以降継続してウイルスパターンやウイルス検索エンジンの更新を行うためにセキュリティ更新ライセンスをご購入いただき、ユーザー登録を行う必要があります。

品名	標準価格(税別)	備考
セキュリティ更新ライセンス	¥265,000より	NetShelter / VW本体ご購入後2年目以降の使用権・サポートサービス(1年間)

NetShelter / VWには、1年間下記のサポートを受ける権利が製品価格に含まれています。2年目以降についても、ユーザーライセンス数に応じたセキュリティ更新ライセンスを別途ご購入いただくことにより、継続してこれらの機能やサポートサービスを受けることが可能です。最新のウイルスに対応するためには、セキュリティ更新ライセンスをご購入いただき、製品に添付されている「ユーザー登録書」によって、お客様ご自身によってユーザー登録を行うことが必須となります。



<サポートの内容>

- ・インターネットサーバへの自動アクセスによるウイルスパターンファイル更新(ノストッブ運用)
- ・インターネットサーバへの自動アクセスによるウイルス検索エンジン更新(ノストッブ運用)
- ・機能バージョンアップ時にお客様へバージョンアップ版CD-ROMを送付(簡単な操作でお客様ご自身でもインストール可能、設定変更も不要)
- ・電子メールによるお客様へのセキュリティ情報提供
- ・電話によるQ&A受付および回答

ラック搭載オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
ラック搭載機構	LSF200RU	¥25,000	NetShelter / FW-P用19インチラック搭載用品 本体装置を2台まで搭載可能

システム構成例

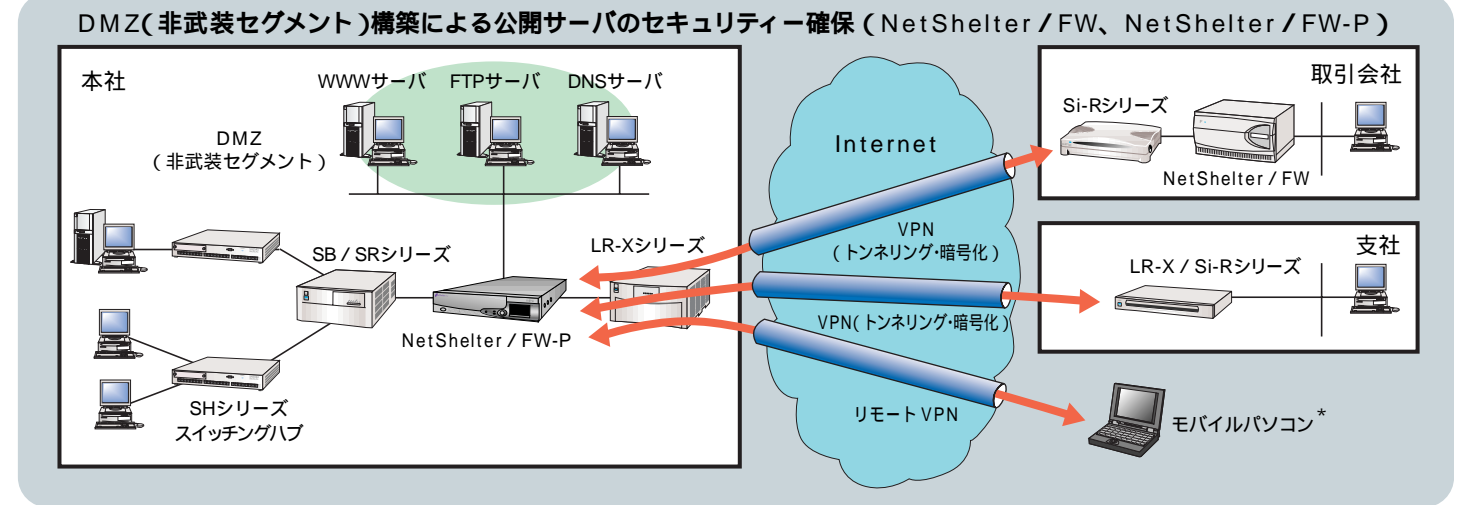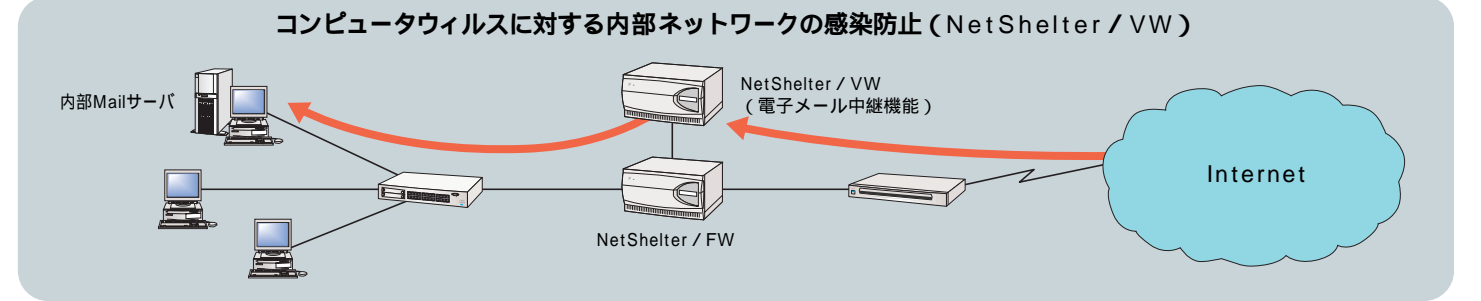

*「Safegate client」ソフトウェアをインストールすることにより実現

