

GeoStream R900シリーズ

Overギガビットクラスの高速 / 大容量かつ高信頼なアドバンスドIPルータ

GeoStream R900シリーズは、ブロードバンドIPネットワークインフラの中核を担う高速 / 大容量IPルータです。高速な中継性能はもちろん、キャリアネットワークに要求されるきわめて高い信頼性を備えながら、高品位なサービスを実現するさまざまなIP先進機能を搭載。通信キャリア、社会システム、企業バックボーンといったあらゆるIPネットワークに適用が可能です。さらに、xDSL、Ethernetアクセス、光アクセスなどの高速インターネット接続サービスを強力にサポートするBRAS (Broadband Remote Access Server) 機能を搭載し、エンドユーザーに対してコストパフォーマンスの高いブロードバンドソリューションを提供します。

特 長

■ 高速 / 大容量

- ・VPN、フィルタリングといった各種サービス提供時においてもフルワイヤーク中継性能を発揮する余裕のスイッチ容量を備え、大規模ネットワークへの拡張にもスケラブルに対応します。
- ・POSやATMといった高速インターフェースを収容可能です。10GBASE-LR (Ethernet) にも対応可能です (R9800のみ)。

■ 99.9999%の高可用性

- | | GeoStream R980 | GeoStream R940 | GeoStream R920 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ・スイッチング容量160Gbps | ・スイッチング容量40Gbps | ・スイッチング容量20Gbps | |
| ・インターフェーススロット:14 | ・インターフェーススロット:8 | ・インターフェーススロット:4 | |
- ・すべてのハードウェアモジュールで活性保守が可能なか、稼働状態でのソフトウェアバージョンアップも可能とするなど、優れたメンテナンス性を発揮します。

■ 先進IP機能

- IPv6プロトコルへの対応はもちろん、IPv6 / IPv4デュアルスタック、IPv6 over IPv4トンネリングによりIPv6ユーザーとIPv4ユーザーを同時に収容可能。
- レイヤー 3VPN(IP-VPN)サービスの提供が可能なMPLS-VPNに加え、レイヤー2VPNサービスの提供を可能にするVLAN VPN mapped MPLS機能を搭載。
- BRAS(Broadband Remote Access Server)機能を搭載し、xDSLやEthernet、光ファイバーなど高速アクセス回線からのインターネットアクセスをサポート(R980、R920のみ)


製品名		R980		R940		R920		
スイッチング容量		80Gbps / 160Gbps		40Gbps		20Gbps		
中継性能		84Mpps(80Gモデル) / 156Mpps(160Gモデル) ¹		48Mpps ¹		24Mpps ¹		
インターフェーススロット数		14		8		4		
インターフェース 種別	POS	OC-48c / STM-16、OC-12c / STM-4、OC-3c / STM-1						
	ATM	OC-12c / STM-4、OC-3c / STM-1						
	Ethernet	10GBASE-LR ² 、1000BASE-SX、1000BASE-LX、10 / 100BASE-TX						
冗長構成	二重化	制御部、フォワーディングモジュール、電源						
	二重化(APS)	POS / ATMインターフェース						
	ホットスタンバイ	○(VRRP)		-		○(VRRP)		
ルーティング プロトコル	IPv4	Static、RIP / RIP2、OSPFv2、BGP4、IS-IS ³ 、IGMP2、PIM-SM						
	IPv6	Static、RIPng、OSPFv3、BGP4 +						
	MPLS	LDP、RSVP-TE ³						
トラフィック制御		IPフィルタリング、MPLS-TE(RSVP-TE) ³ 、Equal Cost Multipath、Diffserv ⁴ 、VLANトラフィック制御 ⁵						
QoS		Diffserv(WFQ、Shaper) RSVP-TE(Shaper) メータリング(流入量監視)		WFQ		Diffserv(WFQ、Shaper) RSVP-TE(Shaper) メータリング(流入量監視)		
サービス	VPN	MPLS-VPN(RFC2547)、VLAN VPN mapped MPLS						
	BRAS	○		-		○		
保守・運用	活線挿抜	制御系、フォワーディングモジュール、インターフェースモジュール						
	その他保守機能	回線閉塞 / 閉塞解除、オンラインファイル更新、版数読み取り、障害管理(ソフト障害、各パッケージ障害など)、遠隔立ち上げ						
	運用・監視インターフェース	CLI、SNMP、Telnet、FTP						
諸元	外形寸法(W.D.H)		483 × 596 × 701mm		483 × 699 × 950mm		483 × 594 × 350mm	
	19インチラック搭載時ピッチ		15U(JIS)、16U(EIA) ⁶		20U(JIS)、22U(EIA) ⁶		8U(JIS / EIA) ⁶	
	質量		153kg以下		180kg以下		64kg以下	
	電源	DC-48V	○					
		AC200V	○				-	
		AC100V	-				○	
	電源(コン セント形状)	DC電源	M6圧着端子					
		AC電源	NEMA L6-20				平行3ピン(アース端子付)	
	消費電力		2500W以下		1920W以下		1200W以下	
	発熱量		9,000kJ / h以下		6,912kJ / h以下		4,320kJ / h以下	
	騒音		59dB		63dB		56dB	
	環境条件	温度	5 ~ 40					
		湿度	5 ~ 85%RH					
	適合 基準	安全性	JIS C 6950(準拠)、IEC60950(準拠)					
EMC / EMI		VCCI Class-A(登録)、JEIDA G-25(登録)						
耐環境性能		NEBS(準拠)						
本体添付品		交換用エアフィルター、ラック搭載レール						

1 40バイト/パケットでワイヤスピード時での性能 2 R980のみ、装置1台につき最大6枚搭載可能 3 R940のみ対応時期未定
4 R940は、Diffserv CSのみ提供 5 R940は、流入量制御機能のみ提供 6 19インチラック搭載時ピッチ数

GeoStream R900シリーズ型名/価格一覧→P116

■ブロードバンドIPネットワークインフラの中核を担う高速／大容量ノード

GeoStream R900シリーズは、IPネットワークインフラ機器の中核を担う基幹製品として、先進のIP機能を備えたハイエンドルータ機能のほか、既存ネットワークからの移行性も考慮したマイグレーション機能の提供を実現します。

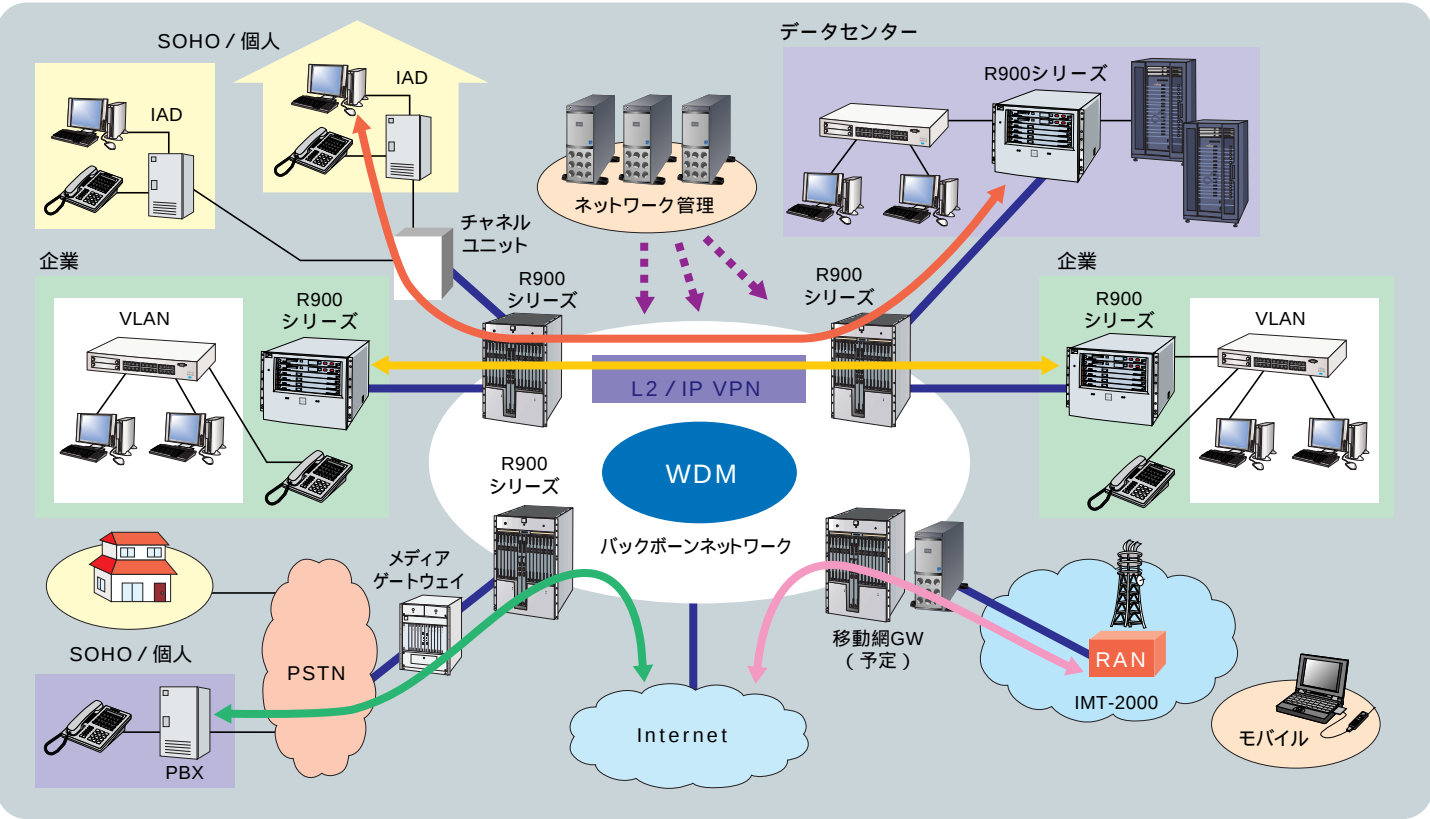


■ 高い可用性を実現する柔軟なアーキテクチャ

GeoStream R900シリーズは、当社が長年培ってきた高信頼製品開発のノウハウを生かした設計により、すべてのハードウェアモジュール(制御モジュール、スイッチモジュール、クロックモジュール、電源部、転送処理モジュール、回線モジュール APS)のほか、ソフトウェアバンクやコンフィギュレーションバンクとも二重化を実現。一重化構成に加え、信頼度のニーズに合せてモジュールごとにフレキシブルな冗長構成をとることができ、完全二重化構成も可能です。二重化構成時はリバートなしで現用系から待機系へ瞬時(約50ms¹)に切替可能とし、モジュール10ports単位で障害系を局所化して運用を継続することで、極めて高い可用性(99.9999%以上²)を実現しました。

また、ユーザーへのサービスを中断することなく稼働状態のままソフトウェアのアップグレードを可能にするオンラインアップグレード機能や、すべてのハードウェアモジュールを活性挿抜保守可能とし、ユーザーに容易かつ安定したネットワーク運用環境を提供します。

これら高信頼性能により、通信キャリアのバックボーンネットワークだけでなくISPや企業の基幹ネットワークなど、ミッションクリティカルなコアビジネスを支える高信頼度のネットワーク構築を強力にサポートします。

GeoStream R900シリーズの高信頼アーキテクチャ

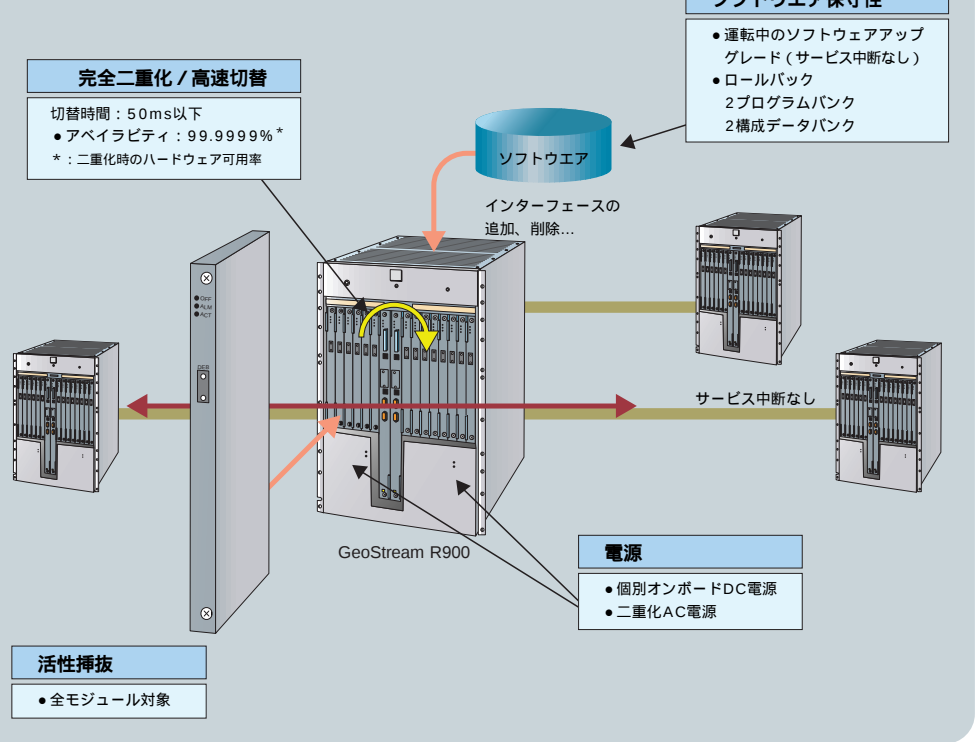

基本制御部二重化構成時の現用系から待機系へのハードウェア切替時間 2 完全二重化構成時での稼働率でハード障害のみを考慮