

シスコシステムズ社製LAN製品

富士通は、シスコシステムズ社製ルータ、スイッチングハブ、無線LANを提供します。



Cisco 811/813シリーズ

小規模事業所向けに最適なイントラネット、インターネットアクセッルータ

ISR3800シリーズ

中小規模事業所向けに最適なサービス統合型ミッドレンジルータ

Cisco7200VXRシリーズ

音声/ビデオ/データを統合可能なハイエンドルータ

アクセス/ミッドレンジルータ

製品名		Cisco800シリーズ					
手配型名		Cisco801	Cisco803	Cisco805	Cisco811	Cisco813	Cisco831
インターフェース	LAN	10BASE-T x 1	10BASE-T x 4 (HUB)	10BASE-T x 1	10BASE-T x 1	10BASE-T x 4 (HUB)	10 / 100BASE-TX x 4 (SW)
	WAN	BRI x 1		スマートシリアル x 1 (同期 / 非同期)	BRI x 1		10BASE-T x 1
	その他	-	POTS x 2	-	POTS x 2		-
	内蔵DSU	-					
サポートプロトコル	LAN	TCP / IP, IPX, FW			TCP / IP, IPX, FW		TCP / IP, FW
	WAN	PPP, FR, X.25			PPP, FR, X.25		PPPoE
諸元	外形寸法 (W.D.H)	246 x 211 x 51mm		246 x 216 x 51mm		246 x 216 x 51mm	
	質量	0.63kg	0.65kg	0.66kg	0.66kg	0.69kg	0.68kg
	電源 / 電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)					
	消費電力	20W					

製品名		Cisco1700 シリーズ					
手配型名		Cisco1712	Cisco1721	Cisco1751	Cisco1751-V	Cisco1760	Cisco1760-V
WANカードスロット数		-	2	2 (音声カード搭載可能)			
Voiceインターフェーススロット数		-		1 (音声カード専用)		2 (音声カード専用)	
標準搭載インターフェース		LAN: 10 / 100BASE-TX x 4 (SW) WAN: BRI x 1	10 / 100BASE-TX x 1 (LAN)				
サポートプロトコル	LAN	10BASE-TX, TCP / IP, IPX, AppleTalk, SNA など					
	WAN	PPP, FR, PPPoE					
ブリッジ機能		あり					
WANインターフェース		10 / 100BASE-TX, BRI	BRI / PRI / 高速シリアル(最高2Mbps) / 低速シリアル(最高128Kbps) / 10BASE-T				
Voiceインターフェース		-	E&M(ODトランク) / FXS(アナログ電話機接続) / T1(PBX接続)			E&M(ODトランク) / FXS(アナログ電話機接続) / BRI, T1(PBX接続)	
諸元	外形寸法 (W.D.H)	284 x 221 x 78.5mm		284 x 221 x 100mm		445 x 325 x 43.2mm	
	質量	1.32kg以下		1.59kg以下		4.3kg以下	
	電源 / 電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)					
	消費電力	20W以下				50W以下	
その他(機能)		IPsec, WFQ, CAR, RSVPなど	IPsec, L2TP, WFQ, CAR, RSVPなど		VoIP, IPsec, L2TP, WFQ, CAR, RSVPなど		

製品名		Cisco2600 シリーズ							
手配型名		Cisco2612	Cisco2610XM	Cisco2611XM	Cisco2620XM	Cisco2621XM	Cisco2650XM	Cisco2651XM	Cisco2691
拡張スロット		NMスロット		1					
		WICスロット		2					
インターフェース	LAN	10BASE-T x 1 トークンリング x 1	10 / 100BASE-TX x 1	10 / 100BASE-TX x 2	10 / 100BASE-TX x 1	10 / 100BASE-TX x 2	10 / 100BASE-TX x 1	10 / 100BASE-TX x 2	
	WAN	BRI, PRI, シリアル, ATM							
	その他	E&M(ODトランク) / FXS(アナログ電話機接続) / BRI, T1(PBX接続) / TTC2M							E&M(ODトランク) / FXS(アナログ電話機接続) / BRI, T1(PBX接続)
パフォーマンス		15kpps	20kpps		30kpps			40kpps	
サポートプロトコル	LAN	TCP / IP, IPX, AppleTalk, SNA, DECnet, XNS, OSI など							
	WAN	PPP, FR, X.25 など							
諸元	外形寸法 (W.D.H)	445 x 300 x 43mm(1U) ¹						454 x 285 x 88mm(2U) ¹	
	質量	4.66kg						6.8kg	
	電源 / 電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)							
	消費電力	75W以下							
	発熱量	274kJ / h				786kJ / h			
騒音	42dB以下				38dB以下				

1 19インチラック搭載時ピッチ数

アクセス/ミッドレンジルータ

製品名		Cisco 1812J	Cisco ISR 2800 シリーズ				Cisco ISR 3800 シリーズ		
手配型名		Cisco1812J	Cisco2801	Cisco2811	Cisco2821	Cisco2851	Cisco3825	Cisco3845	
標準搭載インターフェース		10 / 100BASE-TX x 2 スイッチングハブ10 / 100BASE-TX x 8 ISDN BRI S / T x 1 USB 2.0 x 2, AUX, コンソール	10 / 100BASE-TX x 2		10 / 100 / 1000BASE-T x 2		10 / 100 / 1000BASE-T x 1 10 / 100 / 1000BASE-T or SFP x 1		
拡張スロット	NMスロット	-	-	1				2	4
	HWIC / WIC / VWIC / VICスロット	-	4						
サポートプロトコル	LAN	10 / 100BASE-TX, TCP / IP, 802.1Qなど	TCP / IP, IPX, AppleTalk, DECnet, OSI など						
	WAN	PPP, FR, PPPoEなど その他 機能)	ISDN, ADSL, ATM, Frame Relay, X.25, LAPB など						
諸元	外形寸法 (W.D.H)	343 x 274 x 47.5(1U) ¹	445 x 419 x 43.7(1U) ¹	438.2 x 416.6 x 44.5(1U) ¹	438.2 x 416.6 x 88.9(2U) ¹	438.2 x 416.6 x 88.9(2U) ¹	434 x 373 x 89(2U) ¹	438 x 406 x 133(3U) ¹	
	質量	2.8 kg	6.2 kg以上	6.4 kg以上	11.4 kg以上	11.4 kg以上	10.4 kg以上	20.4 kg以上	
	電源 / 電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)							
	消費電力	50W	180W以下	210W以下	310W以下	370W以下	370W以下	555W以下	
その他(機能)	騒音	42dB以下	53.5dB以下	57dB以下	53dB以下	53dB以下	53dB以下	58dB以下	
	IPsec VPN(ハードウェア暗号化) / WFQ, CAR, RSVPなど	VoIP, QoS, Multicast, VPN, IPsec など							

製品名		Cisco3700 シリーズ		Cisco7300
手配型名		Cisco3725	Cisco3745	Cisco7301
標準搭載インターフェース		10 / 100BASE-TX x 2		10 / 100 / 1000BASE-T x 3 ²
拡張スロット	NMスロット	2(DWNM x 1)		4(DWNM x 2)
	WICスロット	-		-
	SFPスロット	-		3 ¹
	PA / SAスロット	-		1
インターフェース	LAN	10BASE-T / AUI, 100BASE-TX / FX, トークンリング		
	WAN	BRI / PRI, シリアル, ATM		
	音声	E&M(ODトランク) / FXS(アナログ電話機接続) / T1(PBX接続) / 音声(T1 / E1共用)		
サポートプロトコル	LAN	TCP / IP, IPX, AppleTalk, SNA, DECnet, XNS, OSI など		
	WAN	PPP, FR, X.25 など		
諸元	外形寸法 (W.D.H)	434 x 373 x 89mm(2U) ¹		438 x 406 x 133mm(3U) ¹
	質量	6.36kg		14.52kg
	電源 / 電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)		
	消費電力	215W以下	365W以下	
	発熱量	486kJ / h	828kJ / h	
騒音	52dB以下	60dB以下		

ハイエンドルータ

製品名		Cisco7200VXR シリーズ		Cisco7500 シリーズ		Cisco7600 シリーズ				
手配型名		Cisco7204VXR	Cisco7206VXR	Cisco7507	Cisco7513	Cisco7603	Cisco7606	Cisco7609		
スロット		4	6	7 (CPU用含)		13 (CPU用含)				
インターフェース	LAN	10BASE-T, 100BASE-TX / FX, 1000BASE, ATM(OC3 / DS3), FDDI, トークンリング						100BASE-TX / FX, 1000BASE		
	WAN	BRI, PRI, ATM, シリアル, POS						PRI, ATM(OC3 / DS3, OC12), シリアル, POS		
	その他	音声(T1 / E1共用)						OSM(1000BASE(Gbic)), POS(OC-3 / OC-12))		
サポートプロトコル	LAN	TCP / IP, IPX, AppleTalk, SNA, DECnet, XNS, OSI など								
	WAN	PPP, FR, ATM, X.25 など					PPP, FR, X.25 など			
諸元	外形寸法 (W.D.H)	426.7 x 431.8 x 133.4mm(4U) ¹		444.5 x 637.5 x 489.0mm(11U) ¹		444.5 x 558.8 x 857.3mm(20U) ¹		441 x 553 x 311mm(7U) ¹	431 x 533 x 933mm(21U) ¹	
	質量	16.64 ~ 22.7kg		34.47 ~ 64.63kg		34.02 ~ 72.58kg		12.93 ~ 37.65kg	18.14 ~ 37.65kg	
	電源 / 電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)						AC100V、NEMA 5-20P plug	AC200V、NEMA L6-20 plug	AC200V、NEMA 6-20 plug
	消費電力	370W以下		945W以下		1600W以下		950W	1900W	
	発熱量	1331kJ / h		4326kJ / h		5762kJ / h		-	-	
	騒音	65dB以下		60dB以下		70dB以下		-	-	

1 19インチラック搭載時ピッチ数

2 各々排他的に使用

手配型名の「*」は搭載メモリ / 電源などの種類により異なります。詳細は担当営業までお問い合わせ願います。

本仕様は、米国Ciscoホームページ(CCO)からの情報に基づいており、CCOに記載のない内容につきましては本仕様にも記載しておりませんので、ご了承ください。

スイッチングハブ



Catalyst2940 シリーズ

コンパクトタイプのレイヤー2スイッチ

Catalyst2950 シリーズ

高性能BOX型スイッチングハブ

Catalyst2970 シリーズ

ギガビットイーサネットに対応可能な高性能BOX型スイッチングハブ

製品名	Catalyst2940 シリーズ	
	Catalyst2940-8TT-S	Catalyst2940-8TF-S
手配型名	LCS2940T8	LCS2940F8
インターフェース	10/100/1000BASE-T x 1	SFP x 1 ²
ネットワーク管理	SNMP, RMON	
外形寸法 (W.D.H)	269 x 163 x 40mm	
質量	1.36kg	
電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)	
消費電力	15W	
発熱量	-	
その他(機能)	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、WRR、ファーストイーサチャネル、IGMP Snoopingなど	

製品名	Catalyst2950 シリーズ				Catalyst2950G		
	Catalyst2950-12	Catalyst2950-24	Catalyst2950T-24	Catalyst2950C-24	Catalyst2950G-12-EI	Catalyst2950G-24-EI	Catalyst2950G-48-EI
手配型名	LCS2950A	LCS2950B	LCS2950C	LCS2950D	LCS295G12	LCS295G24	LCS295G48
インターフェース	1000BASE 10/100BASE-TX 100BASE-FX	-	10/100/1000BASE-Tx2	-	12	24	48
ネットワーク管理	SNMP, RMON						
外形寸法 (W.D.H)	445 x 242 x 44mm(1U) ¹			2	445 x 242 x 44mm(1U) ¹		445 x 330 x 49mm(1U) ¹
質量	3.0kg			2	3.0kg		4.5kg
電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)						
消費電力	30W			2	30W		45W
騒音	46dB以下			2	46dB以下		48dB
その他(機能)	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、CGMP、ファーストイーサチャネル など	左記機能 + アドバンスドQoS、帯域制御機能、セキュリティフィルター		2	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、WRR、CGMP、アドバンスドQoS、帯域制御機能、セキュリティフィルター など		

製品名	Catalyst2970シリーズ		Catalyst3500XL
	Catalyst2970G-24T-E	Catalyst2970G-24TS-E	Catalyst3508G-XL-EN
手配型名	LCS297G24	LCS297GS24	LCS3508GE
インターフェース	10/100/1000BASE-T 1000BASE 10/100BASE-TX 100BASE-FX	24	SFP x 4 GBIC x 8
ネットワーク管理	SNMP、RMON		
外形寸法 (W.D.H)	445 x 326 x 44mm(1U) ¹	445 x 295 x 66mm(1.5U) ¹	445 x 406 x 44mm(1U) ¹
質量	4.55kg	5.68kg	5.5kg
電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)		
消費電力	160W	190W	70W
発熱量	-		252kJ/h
その他(機能)	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、ファーストイーサチャネル、IGMP Snooping、アドバンスドQoS、ジャンボフレーム対応他		VLAN(802.1Q、ISL)、ギガビットイーサネット

1 19インチラック搭載時ピッチ数
2 各々排他的に使用

スイッチングハブ



Catalyst3550 シリーズ

レイヤー3スイッチに対応可能なBOX型スイッチングハブ

製品名	Catalyst3550 シリーズ			
	Catalyst 3550-12T	Catalyst 3550-12G	Catalyst 3550-24-SMI	Catalyst 3550-24-EMI
手配型名	LCS3550A	LCS355G12	LCS355S24	LCS355E24
インターフェース	10/100BASE-TX 100BASE-FX 10/100/1000BASE-T 1000BASE(GBIC)	-	24	-
レイヤー3スイッチ	RIP / スタティック / OSPF / BGP他		RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他
ネットワーク管理	SNMP、RMON			
外形寸法 (W.D.H)	445 x 404 x 67mm(1.5U) ¹		445 x 366 x 45mm(1U) ¹	
質量	7.3kg		5.0kg	
電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)			
消費電力	190W		65W	
騒音	58dB以下		48dB以下	
その他(機能)	VLAN(802.1Q、ISL)、CGMP(IPマルチキャスト効率伝送)、スパンニングツリー、ファーストイーサチャネル、ギガビットイーサチャネル			


製品名	Catalyst3550 シリーズ		
	Catalyst 3550-24-FX-SMI	Catalyst 3550-48-SMI	Catalyst 3550-48-EMI
手配型名	LCS355FS24	LCS355S48	LCS355E48
インターフェース	10/100BASE-TX 100BASE-FX 10/100/1000BASE-T 1000BASE(GBIC)	48	-
レイヤー3スイッチ	RIP / スタティック		左記 + OSPF / BGP他
ネットワーク管理	-		
外形寸法 (W.D.H)	445 x 413 x 45mm(1U) ¹		
質量	5.5kg	5.9kg	
電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)		
消費電力	85W	110W	
騒音	46dB以下		
その他(機能)	VLAN(802.1Q、ISL)、CGMP(IPマルチキャスト効率伝送)、スパンニングツリー、ファーストイーサチャネル、ギガビットイーサチャネル		

製品名	Catalyst3550 シリーズ	
	Catalyst 3550-24PWR-SMI	Catalyst 3550-24PWR-EMI
手配型名	LCS355S24P	LCS355E24P
インターフェース	10/100BASE-TX 100BASE-FX 10/100/1000BASE-T 1000BASE(GBIC)	24
レイヤー3スイッチ	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他
ネットワーク管理	SNMP、RMON	
外形寸法 (W.D.H)	445 x 440 x 45mm(1U) ¹	
質量	6.35kg	
電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)	
消費電力	525W以下	
騒音	47dB	
その他(機能)	VLAN(802.1Q、ISL)、CGMP(IPマルチキャスト効率伝送)、スパンニングツリー、ファーストイーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、PoE他	

1 19インチラック搭載時ピッチ数

本仕様は、米国Ciscoホームページ(CCO)からの情報に基づいております。CCOに記載のない内容につきましては本仕様にも記載しておりませんので、ご了承願います。

スイッチングハブ

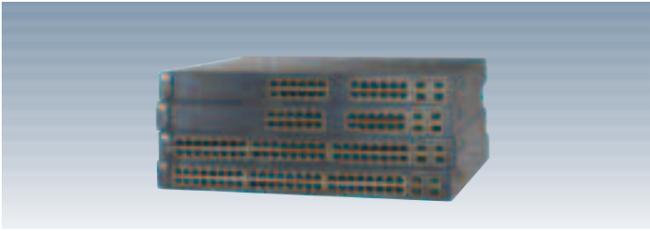

Catalyst3560 シリーズ

Catalyst3750 シリーズ

給電機能内蔵レイヤー3スイッチ

レイヤー 3スイッチに対応可能なBOX型スイッチングハブ

製品名		Catalyst3560 シリーズ							
手配型名		Catalyst3560-24TS-S	Catalyst3560-24TS-E	Catalyst3560-48TS-S	Catalyst3560-48TS-E	Catalyst3560-24PS-S	Catalyst3560-24PS-E	Catalyst3560-48PS-S	Catalyst3560-48PS-E
インターフェース	SFP用スロット	2		4		2		4	
	10/100BASE-TX 10/100/1000BASE-T	24		48		24(PoE対応)		48(PoE対応)	
レイヤー3スイッチ		RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他
ネットワーク管理		SNMP、RMON他							
諸元	外形寸法(W.D.H)	445 x 301 x 44mm(1U) ¹				445 x 378 x 44mm(1U) ¹			
	質量	3.9 kg		4.1 kg		5.1 kg		6.0 kg	
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)							
	消費電力	45W		65W		485W		530W	
騒音		42dB							
その他(機能)		VLAN(802.1Q、ISL)、IGMPsnooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN) 他							

製品名		Catalyst3560G シリーズ							
手配型名		Catalyst3560G-24TS-S	Catalyst3560G-24TS-E	Catalyst3560G-48TS-S	Catalyst3560G-48TS-E	Catalyst3560G-24PS-S	Catalyst3560G-24PS-E	Catalyst3560G-48PS-S	Catalyst3560G-48PS-E
インターフェース	SFP用スロット	4							
	10/100BASE-TX 10/100/1000BASE-T	24		48		24(PoE対応)		48(PoE対応)	
レイヤー3スイッチ		RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他
ネットワーク管理		SNMP、RMON							
諸元	外形寸法(W.D.H)	445 x 378 x 44mm(1U) ¹				445 x 409 x 44mm(1U) ¹			
	質量	5.4 kg		6.1 kg		6.4 kg		7.0 kg	
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)							
	消費電力	100W		160W		540W		590W	
騒音		42dB		48dB		38 ~ 44dB		52 ~ 58dB	
その他(機能)		VLAN(802.1Q、ISL)、IGMPsnooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN) 他							

製品名		Catalyst3750 シリーズ			
手配型名		Catalyst 3750-24TS-S	Catalyst 3750-24TS-E	Catalyst 3750-48TS-S	Catalyst 3750-48TS-E
インターフェース	SFP用スロット	2		4	
	10/100BASE-TX 10/100/1000BASE-T	24		48	
レイヤー3スイッチ		RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他
ネットワーク管理		SNMP、RMON			
諸元	外形寸法(W.D.H)	445 x 301 x 44mm(1U) ¹		445 x 301 x 44mm(1U) ¹	
	質量	3.6kg		4.1kg	
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)			
	消費電力	50W		75W	
その他(機能)		スタック接続(32Gbps)、VLAN(802.1Q、ISL)、IGMPsnooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル他			

1 19インチラック搭載時ピッチ数

製品名		Catalyst3750 シリーズ							
手配型名		Catalyst3750G-24T-S	Catalyst3750G-24T-E	Catalyst3750-24TS-S	Catalyst3750-24TS-E	Catalyst3750-24TS-S1U	Catalyst3750-24TS-E1U	Catalyst3750-48TS-S	Catalyst3750-48TS-E
インターフェース	SFP用スロット	4							
	10/100BASE-TX 10/100/1000BASE-T	24				48			
レイヤー3スイッチ		RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他
ネットワーク管理		SNMP、RMON							
諸元	外形寸法(W.D.H)	445 x 326 x 44mm(1U) ¹		445 x 295 x 66mm(1.5U) ¹		445 x 378 x 44mm(1U) ¹		445 x 409 x 44mm(1U) ¹	
	質量	4.6kg		5.68kg		5.5kg		6.4kg	
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)							
	消費電力	165W		190W		160W		160W	
その他(機能)		スタック接続(32Gbps)、VLAN(802.1Q、ISL)、IGMPsnooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN) 他							

製品名		Catalyst3750 シリーズ				
手配型名		Catalyst3750G-12S-S	Catalyst3750G-12S-E	Catalyst3750G-16TD-S	Catalyst3750G-16TD-E	Catalyst 3750 Metro
インターフェース	10GB(XBPAK)	1				
	SFP用スロット	12				4 ²
インターフェース	10/100BASE-TX 10/100/1000BASE-T	16		24		
	消費電力	190W		180W		110W
レイヤー3スイッチ		RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック
ネットワーク管理		SNMP、RMON				
諸元	外形寸法(W.D.H)	445 x 326 x 44mm(1U) ¹		445 x 409 x 44mm(1U) ¹		445 x 373 x 44mm(1U) ¹
	質量	4.55kg		5.7kg		5.49kg
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)				
	消費電力	190W		180W		110W
その他(機能)		スタック接続(32Gbps)、VLAN(802.1Q、ISL)、IGMPsnooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN)、電源冗長化他				左記 + 802.1QトンネリングQ-in-Q)、VLAN translation、EoMPLS、MPLS VPN、本体内部電源冗長化他

製品名		Catalyst3750 シリーズ							
手配型名		Catalyst3750-24PS-S	Catalyst3750-24PS-E	Catalyst3750-48PS-S	Catalyst3750-48PS-E	Catalyst3750G-24PS-S	Catalyst3750G-24PS-E	Catalyst3750G-48PS-S	Catalyst3750G-48PS-E
インターフェース	SFP用スロット	2		4		4			
	10/100BASE-TX 10/100/1000BASE-T	24(PoE対応)		48(PoE対応)		24(PoE対応)		48(PoE対応)	
レイヤー3スイッチ		RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他
ネットワーク管理		SNMP、RMON							
諸元	外形寸法(W.D.H)	445 x 301 x 44mm(1U) ¹		445 x 378 x 44mm(1U) ¹		445 x 378 x 44mm(1U) ¹		445 x 409 x 44mm(1U) ¹	
	質量	5.1kg		6.0kg		6.1kg		7.0kg	
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)							
	消費電力	495W		540W		520W		560W	
その他(機能)		スタック接続(32Gbps)、VLAN(802.1Q、ISL)、IGMPsnooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN) 他							

1 19インチラック搭載時ピッチ数
2 (100BASE SFPスロット×2 + Enhanced Services 1000BASE SFP×2)

本仕様は、米国Ciscoホームページ(CCO)からの情報に基づいております。CCOに記載のない内容につきましては本仕様にも記載しておりませんので、ご了承願います。

スイッチングハブ



Catalyst4000 シリーズ

コストパフォーマンスに優れたシャーシ型ミッドレンジスイッチ

Catalyst6500 シリーズ

大規模ネットワークに対応したインテリジェントバックボーンスイッチ

Catalyst4948 シリーズ

1Uの高密度なデータセンター向けギガビット対応ボックススイッチ

製品名	Catalyst4000 シリーズ				
	Catalyst4500				
手配型名	LCS4503*	LCS4506*	LCS4507R*	LCS4510R*	
スロット数	3 (CPU用含)	6 (CPU用含)	7 (CPU用含)	10 (CPU用含)	
基本部二重化	○				
バックプレーン容量	64Gbps(SupV-10GE)、28Gbps(他)	100Gbps(SupV-10GE)、64Gbps(他)	100Gbps(SupV-10GE)、64Gbps(他)	136Gbps(SupV-10GE)	
ルーティングプロトコル	IP (RIP、スタティック)、IPX、AppleTalk、および、オプションでIP (OSPF、EIGRP、IS-IS、BGP他)				
インターフェース	10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX、1000BASE-T、1000BASE GBIC、1000BASE SFP、10GBASE X2など				
諸元	外形寸法(W.D.H)	440 x 317 x 311mm(7U) ¹	440 x 317 x 441mm(10U) ¹	440 x 317 x 487mm(11U) ¹	440 x 317 x 618mm(14U) ¹
	質量	14.1 ~ 34.0 kg	18.4 ~ 45.4 kg	20.1 ~ 45.4 kg	23.4 ~ 45.4 kg
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V / NEMA 5-15 or AC100V / NEMA 5-20 or AC200V / NEMA L6-20			
	消費電力	1000W / 1300W / 1400W / 2800W x 1 or 2			1400W / 2800W x 1 or 2
その他 (機能)	VLAN(802.1Q、ISL)、STP(802.1D、802.1w、802.1s)、セキュリティ(802.1X)、CDP、VTP、SNMP、RMON、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel (PAgP、LACP、802.3ad)、電源二重化他				

製品名	Catalyst4948 シリーズ			
	LCS4948S	LCS4948E	LCS4948XS	LCS4948XE
手配型名	LCS4948S			
インターフェース	10 / 100 / 1000BASE-T	48 (但しSFPと同時使用計48)		48
	1000BASE (SFP)	4		
	10GBASE (X2)			2
基本部二重化	対象外 (BOX型)			
レイヤー3スイッチ	RIP、スタティック、IPX、AppleTalk	左記およびOSPF、EIGRP、IS-IS、BGP他	RIP、スタティック、IPX、AppleTalk	左記およびOSPF、EIGRP、IS-IS、BGP他
諸元	外形寸法(W.D.H)	439 x 410 x 44mm(1U) ¹		
	質量	7.48kg		
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V / 平行3ピン (アース端子付)		
	消費電力	375W		
	発熱量			
騒音				
その他 (機能)	VLAN(802.1Q、ISL)、STP(802.1D、802.1w、802.1s)、セキュリティ(802.1X)、CDP、VTP、SNMP、RMON、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel (PAgP、LACP、802.3ad)、電源二重化他			

製品名	Catalyst6500 シリーズ					
	Catalyst6506	Catalyst6509	Catalyst6513	Catalyst6506E	Catalyst6509E	
手配型名	LCS6506*	LCS6509*	LCS6513*	LCS65E6*	LCS65E9*	
スロット数	6(CPU用含)	9(CPU用含)	13(CPU用含)	6 (CPU用含)	9 (CPU用含)	
基本部二重化						
バックプレーン容量	32Gbps / 256Gbps / 720Gbps(搭載するSupによる)					
ルーティングプロトコル	TCP / IP、IPX、AppleTalk、SNA、DECnet、VINS、OSIなど					
インターフェース	10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX、1000BASE-T、1000BASE GBIC、1000BASE SFP、10GBASE XENPAK、ATM(OC3、DS3、OC12)、WAN、OSMなど					
諸元	外形寸法(W.D.H)	437 x 460 x 511mm(12U) ¹	437 x 467 x 640mm(15U) ¹	437 x 460 x 846mm(20U) ¹	445 x 460 x 488mm(12U) ¹	445 x 460 x 622mm(15U) ¹
	質量	25 ~ 52kg	24.9 ~ 83.7kg	45 ~ 127.3kg	22.7 ~ 72.3kg	27.3 ~ 86.4kg
	電源/電源(コンセント)形状	1000 / 2500 / 3000 / 4000W x N		2500 / 3000 / 4000W x N		3000 / 4000W x N
	消費電力	53 ~ 61dB	53.6 ~ 68dB	61.4 ~ 77dB	53 ~ 61dB	~ 67dB
その他 (機能)	VLAN(802.1Q、ISL)、STP(802.1D、802.1w、802.1s)、セキュリティ(802.1X)、CDP、VTP、SNMP、RMON、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel (PAgP、LACP、802.3ad)、電源二重化他					

¹ 19インチラック搭載時ピッチ数
手配型名の「*」は搭載メモリ/電源などの種類により異なります。詳細は担当営業まで問い合わせ願います。

本仕様は、米国Ciscoホームページ(CCO)からの情報に基づいております。
CCOに記載のない内容につきましては本仕様にも記載しておりませんので、ご了承願います。

無線LAN



Aironet1100 シリーズ

コストパフォーマンスに優れた無線LAN

Aironet1200 シリーズ

高セキュリティを実現する無線LAN

製品名	Aironet 1100シリーズ		Aironet 1200シリーズ	
	LCW1100*	LCW113*	LCW1200*	LCW1210*
型名				
サポート無線LAN方式	IEEE 802.11a	-		
	IEEE 802.11b			
	IEEE 802.11g			
IOS対応			x	
標準搭載インターフェース			x	
暗号化技術			10/100BASE-TX x 1	
認証技術			WEP	
ネットワーク管理			802.1X(LEAP / PEAP他) ²	
諸元	外形寸法(W.D.H)	104 x 205 x 38mm	167 x 184 x 42mm	
	質量	0.3kg	0.7kg	
	消費電力	5W	8W	6W
その他 (機能)	MACアドレスフィルター、負荷分散機能			

² 本機能を使用するためには別途Cisco Secure Access Control Serverが必要です。
*無線LANは、設置するフロアの間取りや電波条件などによりシステム構成が異なります。ご購入の際には必ず担当営業にご相談願います。

手配型名の「」は、搭載メモリ/電源などの種類により異なります。詳細は担当営業まで問い合わせ願います。
*記載の製品仕様および外觀はシスコシステムズ社にて予告なく変更される可能性があります。
*Cisco Systemsならびにシスコシステムのロゴはシスコシステムズ社の商標です。
*Cisco, Catalyst, Aironetはシスコシステムズ社の商標です。

本仕様は、米国Ciscoホームページ(CCO)からの情報に基づいております。
CCOに記載のない内容につきましては本仕様にも記載しておりませんので、ご了承願います。

ATM/Ethernet Multi-layer Converter **ATMET-10M**

富士通では、LANファミリーハードとして富士通関西中部ネットテック(株)社製ATM/Ethernetマルチレイヤーコンバータを提供しています。

イーサネットフレームをATMレイヤーにカプセルリング、ATMネットワークを利用してレイヤー2ベースのネットワークを実現するATM/Ethernetマルチレイヤーコンバータ。

ATMET-10M/25UA



ATMET-10M/155MA



ATMET-10Mシリーズ オプション			
品名	型名	価格(税別)	備考
19インチラック機構	LFH-KRU	¥19,600	EIA規格準拠 2台搭載可

製品名	ATMET-10M/25UA		ATMET-10M/155MA		
	LFH-K25UB		LFH-K155MB		
型名					
ATM 回線	回線速度	UTPカテゴリー5		MMF (マルチモード光ファイバー)	
	コネクター	25Mbps		155Mbps	
	ポート数	RJ45		dSC	
	PVC数	1		1	
	シェーピングプロトコル	1 (設定値 = VPI : 0 ~ 255 / VCI : 32 ~ 1023)		64k、128k、192k、256k、384k、500k、1M ~ 10M (1M刻み) bit / s	
LAN 回線	コネクター	RFC1483 Bridged Ethernet / 802.3 (ブリッジ伝送)			
	ポート数	10BASE-T (全二重 / 半二重)			
	フレーム長	RJ45			
パフォーマンス	約11,800pps		64 ~ 1536 byte		
ネットワーク管理機能	SNMPサポート		約11,800pps		
設定	装置正面・裏面スイッチ / LED表示による				
諸元	外形寸法(W.D.H)	220 x 190 x 42mm			ゴム足装着時 (1U) ¹
	質量	1.3kg以下			
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)			
	消費電力	15W以下			
	発熱量	22kJ / h	29kJ / h		
騒音	ファンレス				
添付品	電源ケーブル(2m) x 1、アダプタープラグ x 1、ゴム足 x 4、コア(25UAは2ヶ、155MAは1ヶ)、取扱説明書				
標準価格(税別)	¥240,000		¥360,000		

¹ 19インチラック搭載時ピッチ数(19インチラック搭載用品別途手配)