

シスコシステムズ社製LAN製品

富士通は、シスコシステムズ社製ルータ、スイッチングハブ、無線LANを提供します。



Cisco 800シリーズ

小規模事業所向けに最適なイントラネット、インターネットアクセスルータ

ISR3800シリーズ

中小規模事業所向けに最適なサービス統合型ミッドレンジルータ

Cisco7200VXRシリーズ

音声 / ビデオ / データを統合可能なハイエンドルータ

アクセス / ミッドレンジルータ

製品名		Cisco800シリーズ					
手配型名		Cisco801	Cisco805	Cisco831	Cisco851	Cisco871	
インターフェース		LAN 10BASE-T × 1	10 / 100BASE-TX × 4 (SW)				
その他		WAN BRI × 1	スマートシリアル × 1(同期 / 非同期)	10BASE-T × 1	10 / 100BASE-TX × 1		
内蔵DSU		-					
L3プロトコル		IPv4, IPX			IPv4, IPv6		
L2プロトコル		PPP, FR, X.25			PPP, FR, X.25, PPPoE		
外形寸法(W.D.H)		246 × 211 × 51mm		246 × 216 × 51mm		246 × 216 × 51mm	
質量		0.63kg	0.66kg	0.68kg	0.95kg		
電源 / 電源(コンセント)形状		AC100V、平行3ピン(アース端子付)					
消費電力		20W			10W	26W	

製品名		Cisco1700シリーズ					
手配型名		Cisco1712	Cisco1721	Cisco1751	Cisco1751-V	Cisco1760	Cisco1760-V
WANカードスロット数		-	2	2 (音声カード搭載可能)			
Voiceインターフェーススロット数		-		1 (音声カード専用)		2 (音声カード専用)	
標準搭載インターフェース		LAN:10 / 100BASE-TX × 4 (SW) WAN: BRI × 1		10 / 100BASE-TX × 1 (LAN)			
L3プロトコル		IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, SNA					
L2プロトコル		PPP, FR, X.25, PPPoE					
ブリッジ機能		あり					
WANインターフェース		10 / 100BASE-TX, BRI		BRI / PRI / 高速シリアル(最高2Mbps) / 低速シリアル(最高128Kbps) / 10BASE-T			
Voiceインターフェース		-		E&M(ODTランク) / FXS(アナログ電話機接続) / T1(PBX接続)		E&M(ODTランク) / FXS(アナログ電話機接続) / BRI, T1(PBX接続)	
外形寸法(W.D.H)		284 × 221 × 78.5mm		284 × 221 × 100mm		445 × 325 × 43.2mm	
質量		1.32kg以下		1.59kg以下		4.3kg以下	
電源 / 電源(コンセント)形状		AC100V、平行3ピン(アース端子付)					
消費電力		20W以下				50W以下	
その他(機能)		IPsec, WFQ, CAR, RSVPなど	IPsec, L2TP, WFQ, CAR, RSVPなど	VoIP, IPsec, L2TP, WFQ, CAR, RSVPなど			

製品名		Cisco2600シリーズ							
手配型名		Cisco2612	Cisco2610XM	Cisco2611XM	Cisco2620XM	Cisco2621XM	Cisco2650XM	Cisco2651XM	Cisco2691
拡張スロット		NMスロット	1						3
インターフェース		LAN 10BASE-T × 1 トークンリング × 1	10 / 100BASE-TX × 1	10 / 100BASE-TX × 2	10 / 100BASE-TX × 1	10 / 100BASE-TX × 2	10 / 100BASE-TX × 1	10 / 100BASE-TX × 2	
その他		BRI, PRI, シリアル, ATM							BRI, PRI, シリアル
パフォーマンス		15kbps	20kbps		30kbps			40kbps	
L3プロトコル		IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, SNA, DECnet, XNS							
L2プロトコル		PPP, FR, X.25, ATM, PPPoE							
外形寸法(W.D.H)		445 × 300 × 43mm(1U) ¹						454 × 285 × 68mm(2U) ¹	
質量		4.66kg						6.8kg	
電源 / 電源(コンセント)形状		AC100V、平行3ピン(アース端子付)							
消費電力		75W以下							

1 19インチラック搭載時ピッチ数

アクセス / ミッドレンジルータ

製品名		Cisco 1800 シリーズ	Cisco ISR 1800 シリーズ	Cisco ISR 2800 シリーズ			Cisco ISR 3800 シリーズ		
手配型名		Cisco1812J	Cisco1841	Cisco2801	Cisco2811	Cisco2821	Cisco2851	Cisco3825	Cisco3845
標準搭載インターフェース		10 / 100BASE-TX × 2, スイッチングハブ10 / 100BASE-TX × 8, ISDN BRI S/T × 1, USB 2.0 × 2, AUX, コンソール	10 / 100BASE-TX × 2, USB1.1 × 2, AUX, コンソール	10 / 100BASE-TX × 2			10 / 100 / 1000BASE-T × 2		10 / 100 / 1000BASE-T × 1, 10 / 100 / 1000BASE-T or SFP × 1
拡張スロット		NMスロット HWIC / WIC / VWIC / ViCスロット	-	1			2		4
L3プロトコル		IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, SNA, DECnet							
L2プロトコル		PPP, FR, X.25, PPPoE							
外形寸法(W.D.H)		343 × 274 × 47.5mm(1U) ¹		445 × 419 × 43.7mm(1U) ¹		438.2 × 416.6 × 44.5mm(1U) ¹		438.2 × 416.6 × 88.9mm(2U) ¹	
質量		2.8 kg		6.2 kg以上		6.4 kg以上		11.4 kg以上	
電源 / 電源(コンセント)形状		AC100V、平行3ピン(アース端子付)							
消費電力		50W		180W以下		210W以下		310W以下	
発熱量		161kJ / h		646kJ / h		756kJ / h		1116kJ / h	
騒音		42dB以下		53.5dB以下		57dB以下		53dB以下	
その他(機能)		IPsec VPN(ハードウェア暗号化) / WFQ, CAR, RSVPなど			VoIP, QoS, Multicast, VPN, IPsec など				

製品名		Cisco3700 シリーズ		Cisco7300
手配型名		Cisco3725	Cisco3745	Cisco7301
標準搭載インターフェース		LCR3725*		LCR3745*
標準搭載インターフェース		10 / 100BASE-TX × 2		10 / 100 / 1000BASE-T × 3 ²
拡張スロット		NMスロット WICスロット SFPスロット PA / SAスロット	2(DWNM × 1)	4(DWNM × 2)
インターフェース		LAN WAN 音声	10BASE-T / AUI, 100BASE-TX / FX, トークンリング	10BASE-T, 100BASE-TX / FX, ATM(OC3 / DS3)
L3プロトコル		IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, SNA, DECnet		TCP / IP, IPX, AppleTalk, SNA, DECnet, XNS, OSI など
L2プロトコル		PPP, FR, ATM, X.25など		
外形寸法(W.D.H)		434 × 373 × 89mm(2U) ¹		438 × 406 × 133mm(3U) ¹
質量		6.36kg		14.52kg
電源 / 電源(コンセント)形状		AC100V、平行3ピン(アース端子付)		
消費電力		215W以下		365W以下
発熱量		486kJ / h		828kJ / h
騒音		52dB以下		60dB以下

ハイエンドルータ

製品名		Cisco7200VXR シリーズ		Cisco7500 シリーズ		Cisco7600 シリーズ			
手配型名		Cisco7204VXR	Cisco7206VXR	Cisco7507	Cisco7513	Cisco7603	Cisco7604	Cisco7606	Cisco7609
スロット		LCR72V4*	LCR72V6*	LCR7507*	LCR7513*	LCR7603*	LCR7604*	LCR7606*	LCR7609*
インターフェース		LAN WAN その他	10BASE-T, 100BASE-TX / FX, 1000BASE, ATM(OC3 / DS3), FDDI, トークンリング	BRI, PRI, ATM, シリアル, POS		100BASE-TX / FX, 1000BASE			
L3プロトコル		IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, SNA, DECnet, XNS							
L2プロトコル		PPP, FR, X.25, ATM, PPPoE							
外形寸法(W.D.H)		426.7 × 431.8 × 133.4mm(4U) ¹		444.5 × 637.5 × 489.0mm(11U) ¹		444.5 × 558.8 × 857.3mm(20U) ¹		441 × 553 × 178mm(4U) ¹	
質量		16.64 - 22.7kg		34.47 - 64.63kg		34.02 - 72.58kg		12.93 - 37.65kg	
電源 / 電源(コンセント)形状		AC100V、 平行3ピン(アース端子付)		AC200V、 NEMA 6-20P plug		AC100V、 NEMA 5-15 plug		AC200V、 NEMA L6-20 plug	
消費電力		370W以下		945W以下		1600W以下		950W	
発熱量		1331kJ / h		4326kJ / h		5762kJ / h		-	
騒音		65dB以下		60dB以下		70dB以下		-	

1 19インチラック搭載時ピッチ数

2 各々排他的に使用

手配型名の「*」は搭載メモリ / 電源などの種類により異なります。詳細は担当営業までお問い合わせください。

本仕様は、米国Ciscoホームページ(CCO)からの情報に基づいており、CCOに記載のない内容につきましては本仕様にも記載しておりませんので、ご了承ください。

スイッチングハブ



Catalyst2940シリーズ

コンパクトタイプのレイヤー2スイッチ



Catalyst2950シリーズ

高機能BOX型スイッチングハブ

製品名	Catalyst2940 シリーズ	
	Catalyst2940-8TT-S	Catalyst2940-8TF-S
手配型名	LCS2940T8	LCS2940F8
インターフェイス	10/100/1000BASE-T 1000BASE 10/100BASE-TX	10/100/1000BASE-T x 1 8 SFP x 1 ¹
ネットワーク管理	SNMP、RMON	
諸元	外形寸法(W.D.H) 269 x 163 x 40mm 質量 1.36kg 電源/電源(コンセント)形状 AC100V、平行3ピン(アース端子付) 消費電力 15W 発熱量 53kJ/h 騒音 -	
その他(機能)	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、WRR、ファーストイーサチャネル、IGMPsnoopingなど	

製品名	Catalyst2950 シリーズ				Catalyst2950G		
	Catalyst2950-12	Catalyst2950-24	Catalyst2950T-24	Catalyst2950C-24	Catalyst2950G-12-EI	Catalyst2950G-24-EI	Catalyst2950G-48-EI
手配型名	LCS2950A	LCS2950B	LCS2950C	LCS2950D	LCS295G12	LCS295G24	LCS295G48
インターフェイス	10/100/1000BASE-T 1000BASE 10/100BASE-TX	- 24	10/100/1000BASE-Tx2 24	- 2	12	24	48
ネットワーク管理	SNMP、RMON						
諸元	外形寸法(W.D.H) 445 x 242 x 44mm(1U) ² 質量 3.0kg 電源/電源(コンセント)形状 AC100V、平行3ピン(アース端子付) 消費電力 30W 発熱量 - 騒音 46dB以下						
その他(機能)	VLAN(802.1Q) CoS優先順位設定、CGMP、ファーストイーサチャネル など		左記機能 + アドバンスドQoS、帯域制御機能、セキュリティフィルター		VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、WRR、CGMP、アドバンスドQoS、帯域制御機能、セキュリティフィルター など		

1 各々排他的に使用
2 19インチラック搭載時ピッチ数

スイッチングハブ



Catalyst2960シリーズ

レイヤー3スイッチに対応可能なBOX型スイッチングハブ



Catalyst2970シリーズ


レイヤー3スイッチに対応可能なBOX型スイッチングハブ

製品名	Catalyst2960シリーズ				
	Catalyst2960-24TT	Catalyst2960-48TT	Catalyst2960-24TC	Catalyst2960-48TC	Catalyst2960G-24TC
手配型名	LCS296T24	LCS296T48	LCS296C24	LCS296C48	LCS296GC24
インターフェイス	10/100/1000BASE-T 10/100BASE-TX 10/100/1000BASE-T or SFP	2 48	- 24 2	- 48	20 - 4
ネットワーク管理	SNMP、RMON				
諸元	外形寸法(W.D.H) 445 x 236 x 44mm(1U) ¹ 質量 3.6kg 電源/電源(コンセント)形状 AC100V、平行3ピン(アース端子付) 消費電力 30W 109kJ/h				
その他(機能)	ACL、VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、CIR、IGMPV3スヌーピング、IGMPフィルタリング、802.1xギガビットイーサチャネル ファーストイーサチャネルなど				

製品名	Catalyst2970シリーズ	
	Catalyst2970G-24T-E	Catalyst2970G-24TS-E
手配型名	LCS297G24	LCS297GS24
インターフェイス	10/100/1000BASE-T 1000BASE 10/100BASE-TX 100BASE-FX	24 - SFP x 4 -
ネットワーク管理	SNMP、RMON	
諸元	外形寸法(W.D.H) 445 x 326 x 44mm(1U) ² 質量 4.55kg 電源/電源(コンセント)形状 AC100V、平行3ピン(アース端子付) 消費電力 160W 発熱量 - 騒音 -	
その他(機能)	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、ファーストイーサチャネル、IGMPsnooping、アドバンスドQoS、ジャンボフレーム対応他	

1 各々排他的に使用
2 19インチラック搭載時ピッチ数

スイッチングハブ

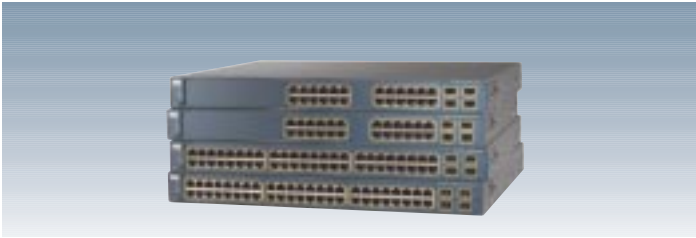

Catalyst3560シリーズ

Catalyst3750シリーズ

給電機能内蔵レイヤー3スイッチ

レイヤー3スイッチに対応可能なBOX型スイッチングハブ

製品名		Catalyst3560 シリーズ							
手配型名		Catalyst3560-24TS-S	Catalyst3560-24TS-E	Catalyst3560-48TS-S	Catalyst3560-48TS-E	Catalyst3560-24PS-S	Catalyst3560-24PS-E	Catalyst3560-48PS-S	Catalyst3560-48PS-E
インターフェース	SFP用スロット	2		4		2		4	
	10/100BASE-TX	24		48		24(PoE対応)		48(PoE対応)	
レイヤー3スイッチ	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック		左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック	
	ネットワーク管理								
	SNMP, RMON他								
	外形寸法(W.D.H)								
	質量								
	電源/電源(コンセント)形状								
諸元	消費電力	45W		65W		485W		530W	
	発熱量	162kJ/h		234kJ/h		414kJ/h		576kJ/h	
	騒音	42dB							
	その他(機能)								
VLAN(802.1Q, ISL), IGMP Snooping, イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN)他									

製品名		Catalyst3560G シリーズ							
手配型名		Catalyst3560G-24TS-S	Catalyst3560G-24TS-E	Catalyst3560G-48TS-S	Catalyst3560G-48TS-E	Catalyst3560G-24PS-S	Catalyst3560G-24PS-E	Catalyst3560G-48PS-S	Catalyst3560G-48PS-E
インターフェース	SFP用スロット	4							
	10/100BASE-TX	24		48		24(PoE対応)		48(PoE対応)	
レイヤー3スイッチ	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック		左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック	
	ネットワーク管理								
	SNMP, RMON								
	外形寸法(W.D.H)								
	質量								
	電源/電源(コンセント)形状								
諸元	消費電力	100W		160W		540W		590W	
	発熱量	331kJ/h		528kJ/h		563kJ/h		728kJ/h	
	騒音	42dB		48dB		38 ~ 44dB		52 ~ 58dB	
	その他(機能)								
VLAN(802.1Q, ISL), IGMP Snooping, イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN)他									

製品名		Catalyst3750 シリーズ			
手配型名		Catalyst 3750-24TS-S	Catalyst 3750-24TS-E	Catalyst 3750-48TS-S	Catalyst 3750-48TS-E
インターフェース	SFP用スロット	2		4	
	10/100BASE-TX	24		48	
レイヤー3スイッチ	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック	
	ネットワーク管理				
	SNMP, RMON				
	外形寸法(W.D.H)				
	質量				
	電源/電源(コンセント)形状				
諸元	消費電力	50W		75W	
	発熱量	181kJ/h		270kJ/h	
	騒音				
	その他(機能)				
スタック接続(32Gbps)、VLAN(802.1Q, ISL)、IGMP Snooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル他					

1 19インチラック搭載時ピッチ数

製品名		Catalyst3750 シリーズ							
手配型名		Catalyst3750G-24T-S	Catalyst3750G-24T-E	Catalyst3750G-24TS-S	Catalyst3750G-24TS-E	Catalyst3750G-24TS-S1U	Catalyst3750G-24TS-E1U	Catalyst3750G-48TS-S	Catalyst3750G-48TS-E
インターフェース	SFP用スロット	4							
	10/100BASE-TX	24				48			
レイヤー3スイッチ	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック		左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック	
	ネットワーク管理								
	SNMP, RMON								
	外形寸法(W.D.H)								
	質量								
	電源/電源(コンセント)形状								
諸元	消費電力	165W		190W		160W			
	発熱量	594kJ/h		686kJ/h		331kJ/h		528kJ/h	
	騒音								
	その他(機能)								
スタック接続(32Gbps)、VLAN(802.1Q, ISL)、IGMP Snooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN)他									

製品名		Catalyst3750 シリーズ				
手配型名		Catalyst3750G-12S-S	Catalyst3750G-12S-E	Catalyst3750G-16TD-S	Catalyst3750G-16TD-E	Catalyst 3750 Metro
インターフェース	10GB(XBPAK)	1				
	SFP用スロット	12				4 ²
レイヤー3スイッチ	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック		RIP / スタティック
	ネットワーク管理					
	SNMP, RMON					
	外形寸法(W.D.H)					
	質量					
	電源/電源(コンセント)形状					
諸元	消費電力	190W		180W		110W
	発熱量	432kJ/h		649kJ/h		395kJ/h
	騒音					
	その他(機能)					
スタック接続(32Gbps)、VLAN(802.1Q, ISL)、IGMP Snooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN)、電源冗長化他						
左記 + 802.1Qトンネリング Q-in-Q、VLAN translation、EoMPLS、MPLS VPN、本体内部電源冗長化他						

製品名		Catalyst3750 シリーズ							
手配型名		Catalyst3750-24PS-S	Catalyst3750-24PS-E	Catalyst3750-48PS-S	Catalyst3750-48PS-E	Catalyst3750G-24PS-S	Catalyst3750G-24PS-E	Catalyst3750G-48PS-S	Catalyst3750G-48PS-E
インターフェース	SFP用スロット	2		4		4			
	10/100BASE-TX	24(PoE対応)		48(PoE対応)		24(PoE対応)		48(PoE対応)	
レイヤー3スイッチ	RIP / スタティック	左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック		左記 + OSPF / BGP他		RIP / スタティック	
	ネットワーク管理								
	SNMP, RMON								
	外形寸法(W.D.H)								
	質量								
	電源/電源(コンセント)形状								
諸元	消費電力	495W		540W		520W		560W	
	発熱量	449kJ/h		612kJ/h		563kJ/h		7280kJ/h	
	騒音								
	その他(機能)								
スタック接続(32Gbps)、VLAN(802.1Q, ISL)、IGMP Snooping、イーサチャネル、ギガビットイーサチャネル、L2VPN(802.1Qトンネリング、VLANマッピング)、L3VPN(MPLS VPN)他									

1 19インチラック搭載時ピッチ数
2 (100BASE SFPスロット x 2 + Enhanced Services 1000BASE SFP x 2)

本仕様は、米国Ciscoホームページ(CCO)からの情報に基づいております。
CCOに記載のない内容につきましては本仕様にも記載しておりませんので、ご了承願います。

スイッチングハブ



Catalyst4000シリーズ

コストパフォーマンスに優れたシャーシ型ミッドレンジスイッチ

Catalyst6500シリーズ

大規模ネットワークに対応したインテリジェントバックボーンスイッチ

Catalyst4948シリーズ

1Uの高密度なデータセンター向けギガビット対応ボックススイッチ

Catalyst4000 シリーズ					
Catalyst4500					
製品名					
手配型名	LCS4503*	LCS4506*	LCS4507R*	LCS4510R*	
スロット数	3 (CPU用含)	6 (CPU用含)	7 (CPU用含)	10 (CPU用含)	
基本部二重化	○				
バックプレーン容量	64Gbps(SupV-10GE)、28Gbps(他)	100Gbps(SupV-10GE)、64Gbps(他)	100Gbps(SupV-10GE)、64Gbps(他)	136Gbps(SupV-10GE)	
ルーティングプロトコル	IP (RIP、スタティック)、IPX、AppleTalk、および、オプションでIP (OSPF、EIGRP、IS-IS、BGP他)				
インターフェース	10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX、1000BASE-T、1000BASE GBIC、1000BASE SFP、10G BASE X2など				
諸元	外形寸法(W.D.H)	440 × 317 × 311mm(7U) ¹	440 × 317 × 441mm(10U) ¹	440 × 317 × 487mm(11U) ¹	440 × 317 × 618mm(14U) ¹
	質量	14.1 ~ 34.0 kg	18.4 ~ 45.4 kg	20.1 ~ 45.4 kg	23.4 ~ 45.4 kg
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V / NEMA 5-15 or AC100V / NEMA 5-20 or AC200V / NEMA L6-20			AC100V / NEMA 5-20 or AC200V / NEMA L6-20
	消費電力	1000W / 1300W / 1400W / 2800W × 1 or 2			1400W / 2800W × 1 or 2
その他(機能)	VLAN(802.1Q、ISL)、STP(802.1D、802.1w、802.1s)、セキュリティ(802.1X)、CDP、VTP、SNMP、RMON、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel (PAgP、LACP、802.3ad)、電源二重化他				

Catalyst4948 シリーズ										
製品名										
手配型名	LCS4948S	LCS4948E	LCS4948XS	LCS4948XE	LCS4948SB	LCS4948EB	LCS4948XSB	LCS4948XEB		
インターフェース	10 / 100 / 1000BASE-T	48 (但しSFPと同時使用計48)								
	1000BASE (SFP)	4					4			
	10G BASE (X2)			2					2	
基本部二重化	対象外 (BOX型)									
レイヤー3スイッチ	RIP、スタティック、IPX、AppleTalk	左記およびOSPF、EIGRP、IS-IS、BGP他	RIP、スタティック、IPX、AppleTalk	左記およびOSPF、EIGRP、IS-IS、BGP他	RIP、スタティック、IPX、AppleTalk	左記およびOSPF、EIGRP、IS-IS、BGP他	RIP、スタティック、IPX、AppleTalk	左記およびOSPF、EIGRP、IS-IS、BGP他		
諸元	外形寸法(W.D.H)	439 × 410 × 44mm(1U) ¹								
	質量	7.48kg				7.8kg				
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V / 平行3ピン (アース端子付)								
	消費電力	300W								
その他(機能)	VLAN(802.1Q、ISL)、STP(802.1D、802.1w、802.1s)、セキュリティ(802.1X)、CDP、VTP、SNMP、RMON、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel(PAgP、LACP、802.3ad)				左記 + 電源二重化					

Catalyst6500 シリーズ								
製品名								
手配型名	Catalyst6506	Catalyst6509	Catalyst6513	Catalyst6503E	Catalyst6504E	Catalyst6506E	Catalyst6509E	
手配型名	LCS6506*	LCS6509*	LCS6513*	LCS65E3*	LCS65E4*	LCS65E6*	LCS65E9*	
スロット数	6(CPU用含)	9(CPU用含)	13(CPU用含)	3(CPU用含)	4(CPU用含)	6(CPU用含)	9(CPU用含)	
基本部二重化								
バックプレーン容量	32Gbps / 256Gbps / 720Gbps(搭載するSuplによる)							
ルーティングプロトコル	TCP / IP、IPX、AppleTalk、SNA、DECnet、VINS、OSIなど							
インターフェース	10 / 100BASE-TX、100BASE-FX、1000BASE-T、1000BASE GBIC、1000BASE-SFP、10G BASE XENPAK、ATM(OC3、DS3、OC12)、WAN、OSMなど							
諸元	外形寸法(W.D.H)	437 × 460 × 511mm (12U) ¹	437 × 467 × 640mm (15U) ¹	437 × 460 × 846mm (20U) ¹	441 × 552 × 178mm (4U) ¹	445 × 553 × 223mm (5U) ¹	445 × 460 × 488mm (12U) ¹	445 × 460 × 622mm (15U) ¹
	質量	25 ~ 52kg	24.9 ~ 83.7kg	45 ~ 127.3kg	36.4kg	45kg	22.7 ~ 72.3kg	27.3 ~ 86.4kg
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V / 平行3ピン(アース端子付)						
	騒音	61dB	68dB	77dB	76dB		61dB	67dB
その他(機能)	VLAN(802.1Q、802.3ad、ISL)、STP(802.1D、802.1w、802.1s)、セキュリティ(802.1X)、CDP、VTP、SNMP、RMON、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel (PAgP、LACP、802.3ad)、電源二重化他							

¹ 19インチラック搭載時ピッチ数 CCOに記載のない内容につきましては本仕様にも記載しておりませんので、ご了承願います。
手配型名の「*」は搭載メモリ/電源などの種類により異なります。詳細は担当営業まで問い合わせ願います。

無線LAN



Aironet1100シリーズ

コストパフォーマンスに優れた無線LAN

Aironet1200シリーズ

外付けアンテナ対応の無線LAN

製品名		Aironet 1100シリーズ		Aironet 1200シリーズ
型名		LCW1100*	LCW113*	LCW1210*
サポート無線LAN方式	IEEE 802.11a			
	IEEE 802.11b			
	IEEE 802.11g			
IOS対応				
標準搭載インターフェース	10 / 100BASE-TX × 1			
暗号化技術	WEP、TKIP、AES			
認証技術	802.1X(LEAP / PEAP他) ¹			
ネットワーク管理	SNMP(MIB-I / II)			
諸元	外形寸法(W.D.H)	104 × 38 × 205mm	191 × 33 × 191mm	167 × 42 × 184mm
	質量	0.3kg	0.67kg	0.7kg
	消費電力	5W	12.2W	6W
その他(機能)	MACアドレスフィルター、負荷分散機能			

¹ 本機能を使用するためには別途802.1x対応のRadiusサーバが必要です。

* 無線LANは、設置するフロアの間取りや電波条件などによりシステム構成が異なります。ご購入の際には必ず担当営業にご相談願います。
* 手配型名の「*」は、搭載メモリ/電源などの種類により異なります。詳細は担当営業まで問い合わせ願います。
* 記載の製品仕様および外観はシスコシステムズ社にて予告なく変更される可能性があります。
* Cisco Systemsならびにシスコシステムズのロゴはシスコシステムズ社の商標です。
* Cisco, Catalyst, Aironetはシスコシステムズ社の商標です。

本仕様は、米国Ciscoホームページ(CCO)からの情報に基づいております。CCOに記載のない内容につきましては本仕様にも記載しておりませんので、ご了承願います。