


さまざまな形態のネットワーク構築に、優れた柔軟性で対応します。

イーサネットは、10Mbpsのスピードをもつ国際標準のLANです。お客様のネットワーク形態に合わせた、さまざまな伝送媒体を用意しています。

それぞれの特長を活かしつつ組み合わせてご利用いただくことで、お客様に最適なネットワーク環境が容易に構築できます。

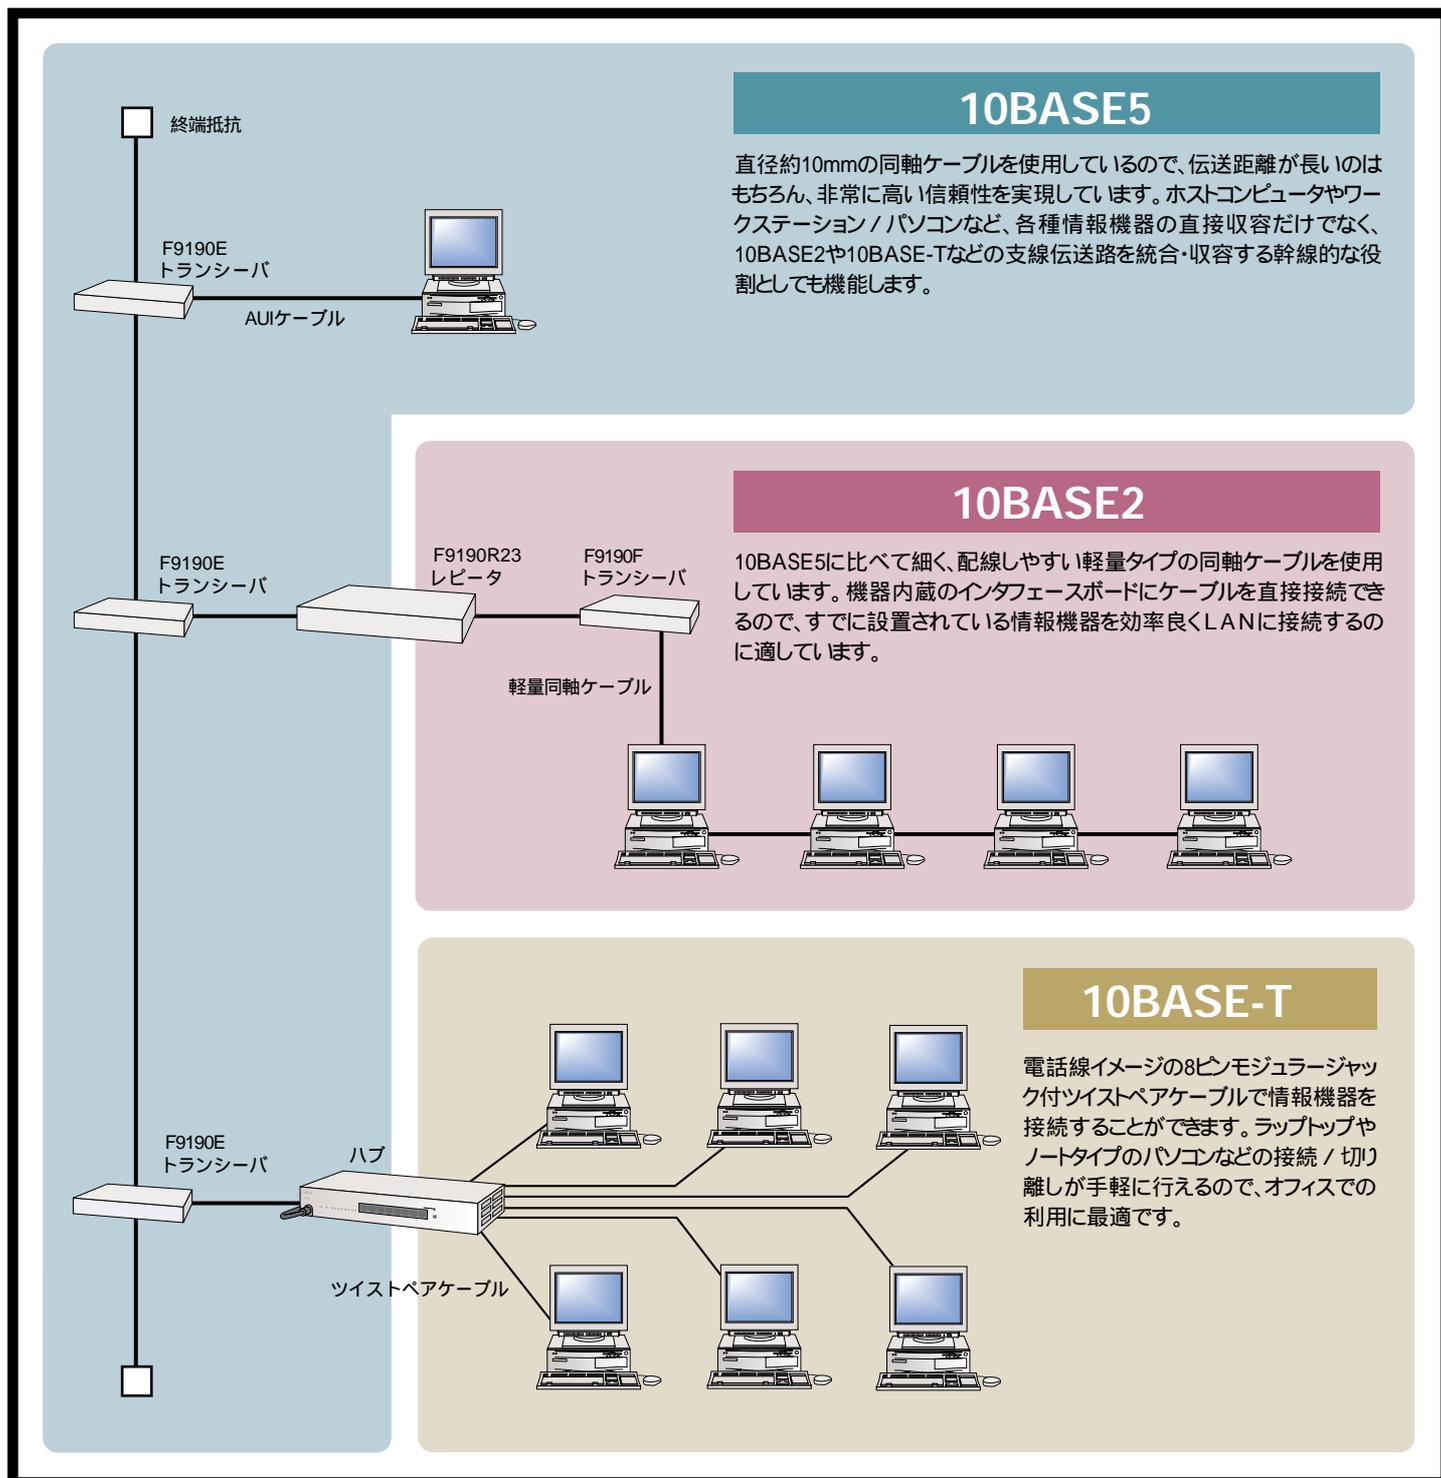

10BASE5

直径約10mmの同軸ケーブルを使用しているため、伝送距離が長いのはもちろん、非常に高い信頼性を実現しています。ホストコンピュータやワークステーション/パソコンなど、各種情報機器の直接収容だけでなく、10BASE2や10BASE-Tなどの支線伝送路を統合・収容する幹線的な役割としても機能します。

10BASE2



10BASE5に比べて細く、配線しやすい軽量タイプの同軸ケーブルを使用しています。機器内蔵のインターフェースボードにケーブルを直接接続できるので、すでに設置されている情報機器を効率良くLANに接続するのに適しています。

10BASE-T

電話線イメージの8ピンモジュラージャック付ツイストペアケーブルで情報機器を接続することができます。ラップトップやノートタイプのパソコンなどの接続/切り離しが手軽に行えるので、オフィスでの利用に最適です。

障害波及防止機構付ハブ/レピータ

当社ハブ（LHシリーズ）およびレピータでは、オリジナルの障害波及防止機能を搭載しています。ごく一部の機器の障害によるLANシステム全体のダウンやレスポンス低下などといった二次障害を未然に防止できます。

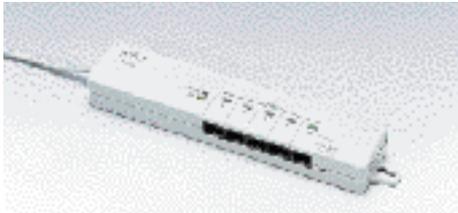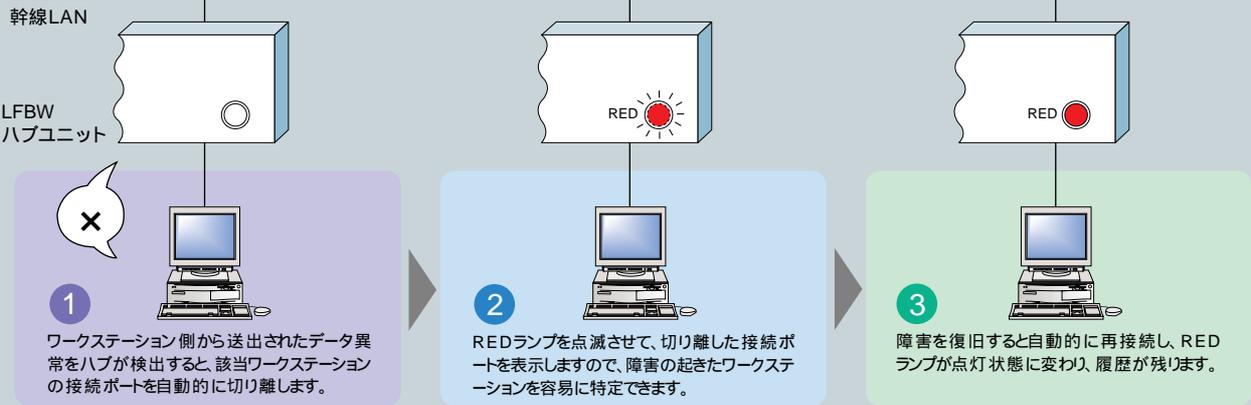

TPH5タップハブ

【型名：TPH5】

標準価格：¥13,800

備考：5ポート(カスケードポート付)



TPH5Pタップハブ

【型名：TPH5P】

標準価格：¥16,800

備考：5ポート(カスケードポート付) 電源コンセント×4口



LH8Cハブユニット

【型名：LH8C】

標準価格：¥16,900

備考：8ポート(カスケードポート付)




LH8VCハブユニット

【型名：LH8VC】

標準価格：¥23,000

備考：8ポート(カスケードポート付)
幹線ポート(AUI)付

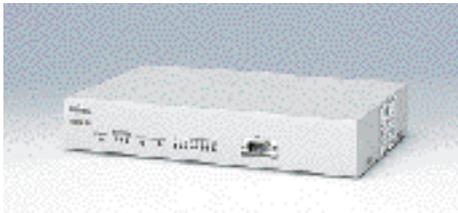

LH8VCAエージェントハブ

【型名：LH8VCA】

標準価格：¥98,000

備考：8ポート(カスケードポート付)
幹線ポート(AUI)付、監視機能付



LH16VAエージェントハブ

【型名：LH16VA】

標準価格：¥160,000

備考：16ポート
幹線ポート(AUI)付、監視機能付




LH24VAエージェントハブ

【型名：LH24VA】

標準価格：¥188,000

備考：24ポート
幹線ポート(AUI)付、監視機能付

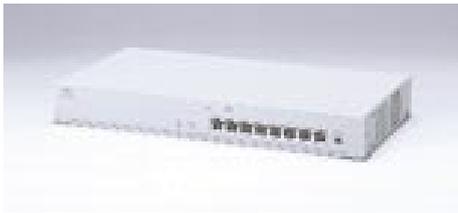

LH1108C2ファストイーサネットハブ

【型名：LH1108C2】

標準価格：¥93,000

備考：8ポート(カスケードポート付)



LH1108CAエージェントハブ

【型名：LH1108CA】

標準価格：¥172,000

備考：8ポート(カスケードポート付)
監視機能付



LH1116Aエージェントハブ

【型名：LH1116A】

標準価格：¥288,000

備考：16ポート
監視機能付

価格には、消費税等は含まれていません。

その他のイーサネットコンポーネント



F9190E12 トランシーバ
 【型名：F9190E12】
 標準価格：¥19,000
 10BASE5(AUI)×1
 65×90×36mm / 0.27kg
 0.8W / 2.9KJ/h
 備考：機器1台を10BASE5幹線へ接続



F9190E22 マルチトランシーバ
 【型名：F9190E22】
 標準価格：¥35,000
 10BASE5(AUI)×2
 130×95×36mm / 0.4kg
 1.0W / 3.8KJ/h
 備考：機器2台を10BASE5幹線へ接続



F9190E42 マルチトランシーバ
 【型名：F9190E42】
 標準価格：¥58,000
 10BASE5(AUI)×4
 243×113×36.5mm / 0.76kg
 1.3W / 4.6KJ/h
 備考：機器4台を10BASE5幹線へ接続




F9190F12 トランシーバ
 【型名：F9190F12】
 標準価格：¥19,000
 10BASE5(AUI)×1
 65×75×25mm / 0.2kg
 0.8W / 2.9KJ/h
 備考：機器1台を10BASE2幹線へ接続




F9190F22 マルチトランシーバ
 【型名：F9190F22】
 標準価格：¥35,000
 10BASE5(AUI)×2
 130×80×25mm / 0.31kg
 1.0W / 3.8KJ/h
 備考：機器2台を10BASE2幹線へ接続



F9190F42 マルチトランシーバ
 【型名：F9190F42】
 標準価格：¥58,000
 10BASE5(AUI)×4
 245×113×36.5mm / 0.75kg
 1.3W / 4.6KJ/h
 備考：機器4台を10BASE2幹線へ接続

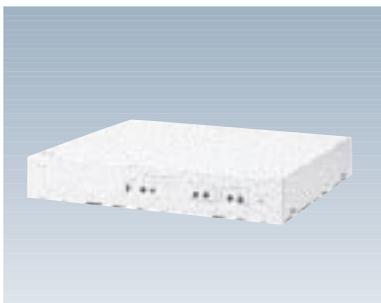

F9190R23 レピータ
 【型名：F9190R23】
 標準価格：¥80,000
 10BASE5(AUI)×2
 250×200×45mm / 2.1kg
 14.2W / 47.3KJ/h
 備考：10BASE5 / 2間を相互接続し延長する装置

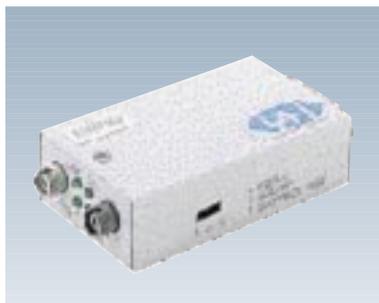

F9190RT1 リモートトランシーバ
 【型名：F9190RT1】
 標準価格：¥80,000
 10BASE5(AUI)×1
 光ケーブル(GI、短波、FCコネクタ)×1
 43×83.5×21mm / 0.1kg
 0.8W / 2.9KJ/h
 備考：10BASE5 / 2間を光ケーブルで接続




F9190RT3 リモートトランシーバ
 【型名：F9190RT3】
 標準価格：¥198,000
 100BASE-T×1
 100BASE-F×1
 160×140×40mm / 1kg
 15W / 5.4KJ/h
 備考：100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行う

その他のコンポーネント

製品名	トランシーバ	DSLINK切替器		カスケードアダプタ	同軸セグメント用品		拡張同軸コネクタ	
型名	F9190G4	F9190TS1	F9190TS2	F9190HC5	F9190T1	F9190T3	F9190T2	F9190T4
諸元	外形寸法(W.D.H)	42×70×19.5mm		120×60×110mm	45×60×24mm	-		-
	重量	0.1kg以下		1kg	0.05kg	-		-
	消費電力	0.6w				-		-
	発熱量	2.1KJ/h				-		-
備考	-	接続機器側1ポート	接続機器側2ポート	ケーブル部は20cm	10BASE5用	10BASE2用	10BASE5用	10BASE2用
標準価格(税別)	¥12,000	¥31,000	¥31,000	¥2,000	¥15,000	¥10,000	¥2,000	¥1,500

*価格には、消費税等は含まれていません。

レピータHUB選択のポイント

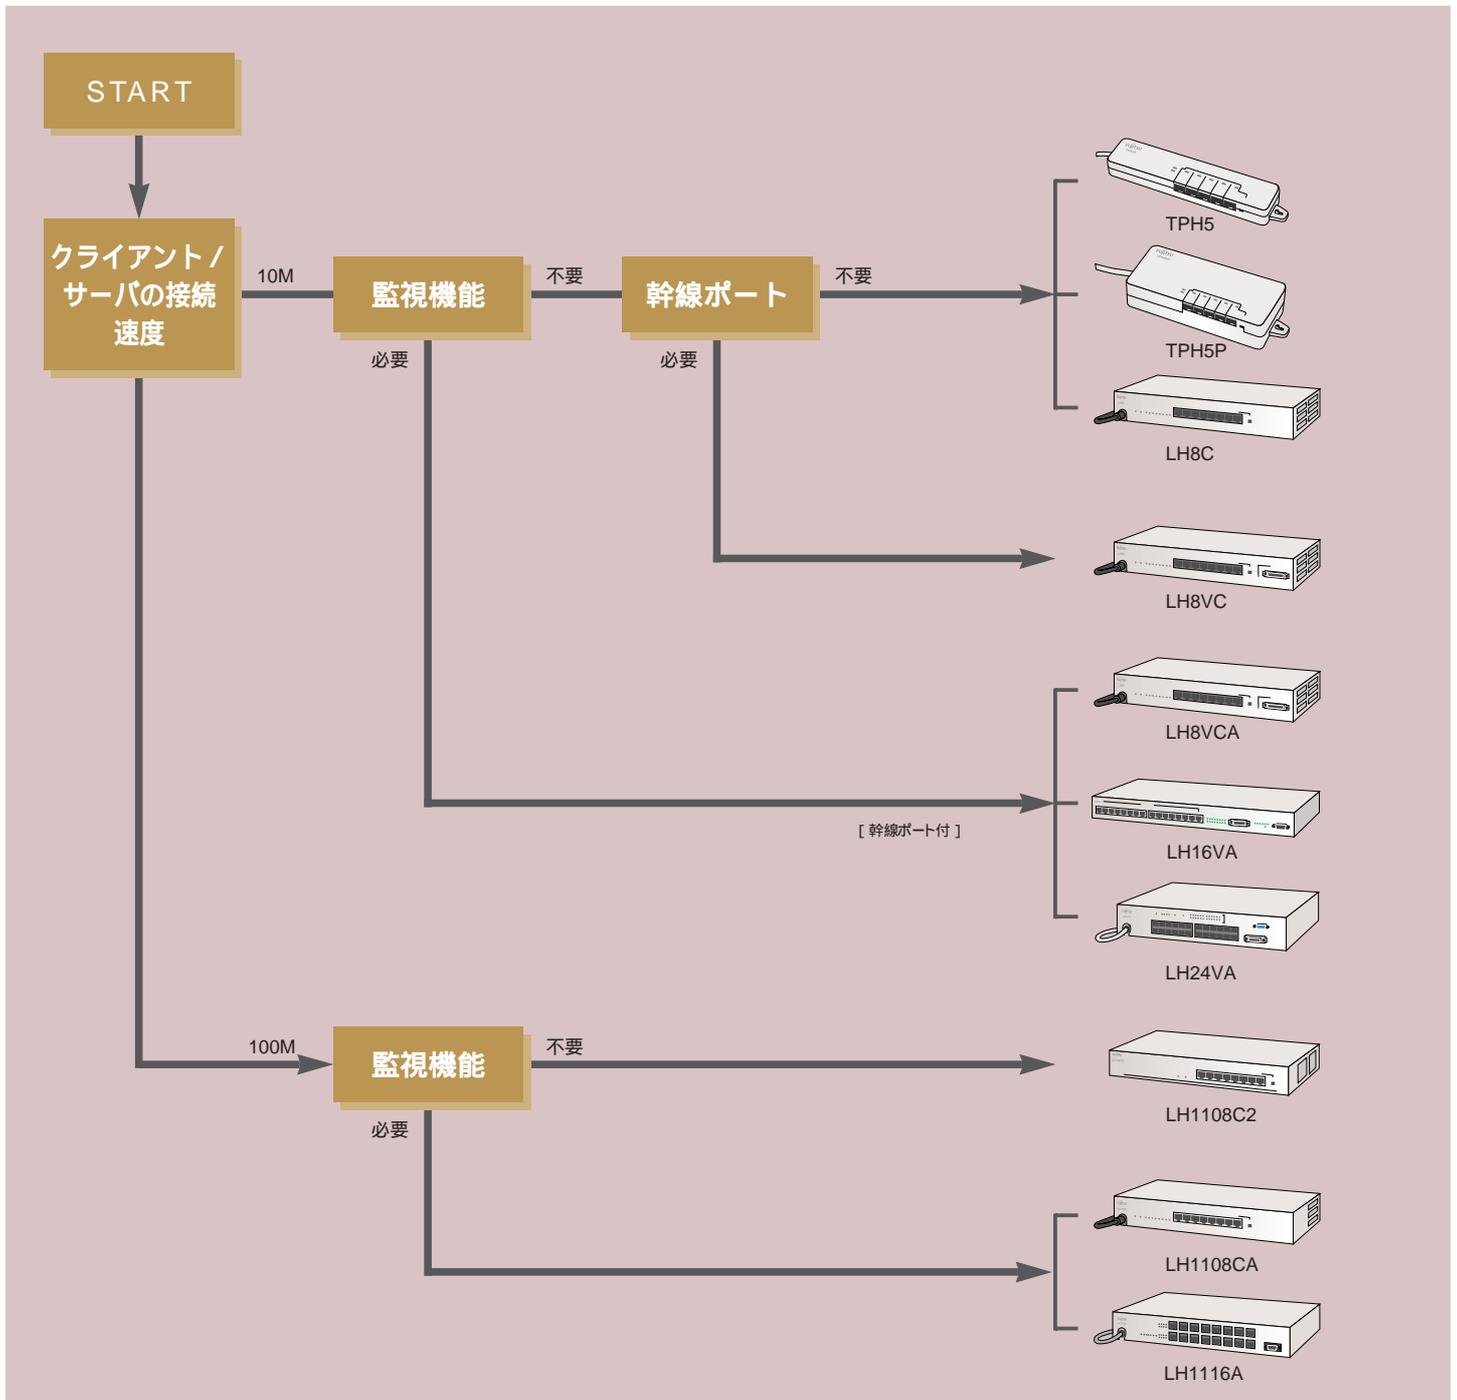

製品名	TPH5	TPH5P	LH8C	LH8VC	LH8VCA
規格	ISO8802-3(10BASE-T)				
ツイストペア接続ポート	5ポート(うち1ポートカスケードSW付)		8ポート(うち1ポートカスケードSW付)		
幹線接続用ポート	なし	なし	なし	10BASE5(AUI)× 1ポート	
諸元	外形寸法(W.D.H)	201 × 44 × 26mm	201 × 88 × 46mm	300 × 140 × 47mm	
	重量	0.3kg	0.8kg	1.7kg	
	消費電力	4W		6W	8W
	発熱量	18KJ / h		21.6KJ / h	28.8KJ / h
標準価格 (税別)	¥ 13,800	¥ 16,800	¥ 16,900	¥ 23,000	¥ 98,000

製品名	LH16VA	LH24VA	LH1108C2	LH1108CA	LH1116A
規格	ISO8802-3(10BASE-T)		100BASE-TX		
ツイストペア接続ポート	16ポート	24ポート	8ポート(うち1ポートカスケードSW付)		16ポート
幹線接続用ポート	10BASE5(AUI)× 1ポート		なし		
諸元	外形寸法(W.D.H)	425 × 210 × 52mm	350 × 265 × 60mm	300 × 140 × 47mm	380 × 245 × 55mm
	重量	5kg	3.5kg	2kg	4kg
	消費電力	30W	20W		40W
	発熱量	180KJ / h	72KJ / h	108KJ / h	144KJ / h
標準価格 (税別)	¥ 160,000	¥ 188,000	¥ 93,000	¥ 172,000	¥ 288,000