


# あらゆるネットワークで活躍する高速スイッチングハブ

インターネット / イン트라ネットなど、パソコンのネットワーク利用率が高まるとともに、データのマルチメディア化などが進行しています。そうした環境の中、これまでのLANシステムのインタフェースを変えることなく、より高効率のネットワークへの移行を容易にするスイッチングハブシリーズを大幅に拡充しました。

導入の簡単な低価格スタンダードモデルから、より高度な管理や拡張性を実現する高機能モデル、さらにスタック機能により多ポート収容可能なモデルまで、用途に応じて選択できます。

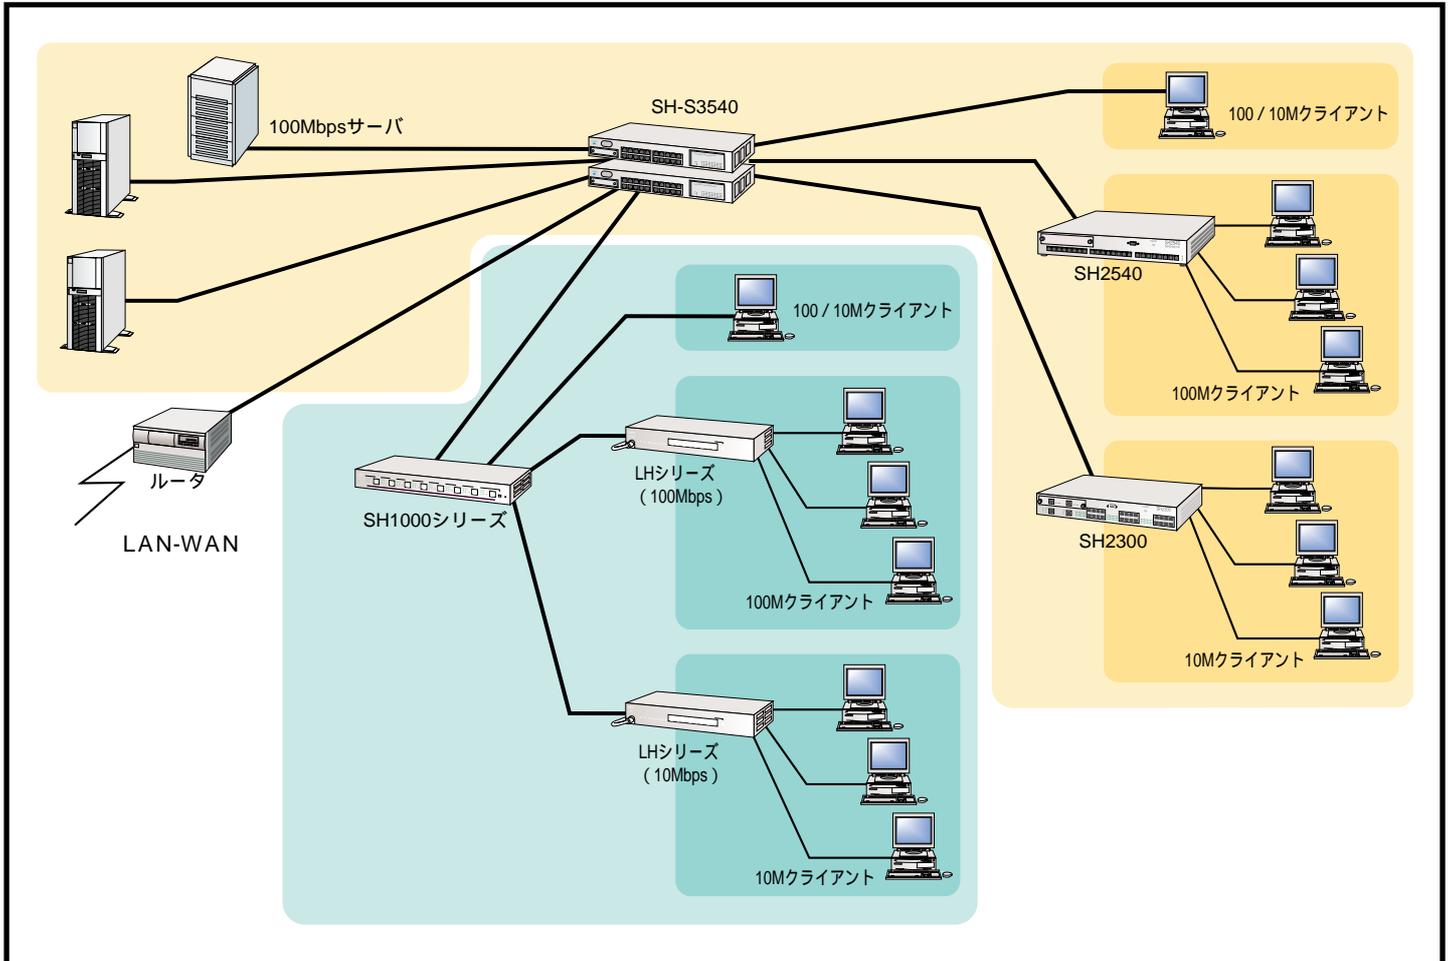

スイッチングハブ (SHシリーズ)	高機能スタックプルモデル	SH-S3540スイッチングハブ	100M×24
	高機能 拡張スロット付モデル	SH2540スイッチングハブ	100M×24
		SH2510スイッチングハブ	100M×8
		SH2300スイッチングハブ	100M×2、10M×24
	監視機能付 スタンダードBOX型 (10/100M自動切替)	SH1630TFスイッチングハブ	100M×15、FX×1
		SH1630スイッチングハブ	100M×16
		SH1610Fスイッチングハブ	100M×2、FX×6
	スタンダードBOX型 (10/100M自動切替)	SH1530スイッチングハブ	100M×16
		SH1510スイッチングハブ	100M×8
	監視機能付 スタンダードBOX型 (100M+10Mタイプ)	SH1330TFスイッチングハブ	100M×1、FX×1、10M×16
		SH1330スイッチングハブ	100M×2、10M×16、AUI×1
		SH1230スイッチングハブ	100M×2、10M×16、AUI×1
スタンダードBOX型 (100M+10Mタイプ)	SH1210スイッチングハブ	100M×2、10M×8	

# スイッチングハブ

## 高性能タイプ

富士通は、高速インタフェースへの対応と拡張性の高いシステム構築が可能な高性能拡張スロット付モデルを提供します。最大8台のスタックにより224ポートまで拡張が可能なSH-S3540のほか、100BASE-TXインタフェースを最大32ポートまで拡張可能なSH2540、ギガビットの超高速インタフェースを拡張できるSH2510、10BASE-T端末を24ポート標準装備しているSH2300と、ニーズに合わせたシステム構築が可能です。

NEW



### SH-S3540 スイッチングハブ スタックブルタイプスイッチングハブ

SH-S3540は、10 / 100BASE-TX×24ポート、拡張スロット×1を装備し、さらに最大8台(224ポート)までをスタック接続が可能な拡張性に優れたスタックブルタイプのスイッチです。

SH-S3540用オプション			
製品	型名	価格(税別)	備考
100BASE-TX×4モジュール	SHS35TX4	¥209,000	オプションスロットに搭載
100BASE-FX×2モジュール	SHS35FX2	¥209,000	同上、冗長ポート付
1000BASE-SX×1モジュール	SHS35GS1	¥314,000	同上(GI)
1000BASE-SX×1高信頼モジュール	SHS35GSR1	¥419,000	同上、冗長ポート付(GI)
1000BASE-LX×1モジュール	SHS35GL1	¥419,000	同上(GI/SM)
1000BASE-LX×1高信頼モジュール	SHS35GLR1	¥524,000	同上(GI/SM)、冗長ポート付
スタックモジュール	SHS35SM1	¥104,000	専用スロットに搭載、スタックケーブル1本添付
スタックリターンケーブル	SHS35SRC1	¥41,000	3段以上のスタック構成ごとに1本必須



### SH2540 スイッチングハブ 高速 / 大容量スイッチングハブ

SH2540は、10 / 100BASE-TXインタフェースを24ポート標準装備し、最大32ポートまで増設可能な高速 / 大容量スイッチングハブです。拡張用スロットを1スロット装備しています。

SH2540用オプション			
製品	型名	価格(税別)	備考
100BASE-TX×8モジュール	SH2540TX8	¥300,000	オプションスロットに搭載
100BASE-FX×4モジュール	SH2540FX4	¥350,000	同上



### SH2510 スイッチングハブ ギガビットイーサネット対応スイッチングハブ

SH2510は、10 / 100BASE-TXインタフェースを8ポート標準装備し、拡張スロットを2スロット持つ拡張性に優れたスイッチングハブです。ギガビットイーサネットなど、各種のオプションを用意しています。

SH2510用オプション			
製品	型名	価格(税別)	備考
100BASE-TX×2モジュール	SH2510FE1	¥120,000	オプションスロットに搭載
100BASE-FX×2モジュール	SH2510FE2	¥150,000	同上
1000BASE-LX(GI)×1モジュール	SH2510GLG1	¥800,000	同上(GI)
1000BASE-LX(SM)×1モジュール	SH2510GLS1	¥900,000	同上(SM)



### SH2300 スイッチングハブ 高性能拡張スロット付スイッチングハブ

SH2300は、10 / 100BASE-TXインタフェースを24ポート、10BASE-Tインタフェースを24ポート標準装備し、さらに拡張スロットを1スロット持つ拡張性に優れたスイッチングハブです。

SH2300用オプション			
製品	型名	価格(税別)	備考
100BASE-TX×2モジュール	SH2300FE1	¥120,000	オプションスロットに搭載
100BASE-FX×2モジュール	SH2300FE2	¥150,000	同上

製品名		SH-S3540	SH2540	SH2510	SH2300
インタフェース (カッコ内は最大)	10 / 100BASE-TX	24(28)	24(32)	8(12)	2(4)
	10BASE-T	-	-	-	24
	100BASE-FX	0(2)	0(4)	0(4)	0(2)
	1000BASE-LX	0(1)	-	0(1)	-
	1000BASE-SX	0(1)	-	-	-
拡張スロット数	1	1	2	1	
スタック機能	(最大8台)	x	x	x	
ネットワーク管理	SNMP(MIB-、拡張MIB)、RMON				
VLAN	ポートVLAN	-	-	-	-
	タグVLAN	-	-	-	-
フロー制御	-				
その他機能	ポートモニタリング、スパンニングツリー				
カスケードポート	-	-	(カスケードポート)	-	
添付品	取扱説明書、ラック取付金具				
諸元	外形寸法(W.D.H)	441×381×70mm	442×443×65mm	439×372×64mm	440×330×65mm
	重量	5.3kg	4.6kg	4kg	3.6kg
	消費電力	150W	75W	75W	55W
	発熱量	540KJ/h	270KJ/h	270KJ/h	198KJ/h
	騒音	47dB	53dB	44dB	46dB
標準価格(税別)	¥675,000	¥600,000	¥450,000	¥270,000	

(注) 2ポート搭載できるが、性能上、同時運用は1ポートとなる。

# スイッチングハブ

## 監視機能付BOXタイプ

ニーズの高かった監視機能付低価格モデルのスイッチングハブです。  
システムの移行期に最適な10/100Mbps自動切り替え型のSH1600シリーズ、10Mbpsのスイッチング環境を提供するSH1300シリーズなど、接続する環境に合わせた選択が可能な5機種を提供いたします。



### SH1630TF スイッチングハブ

#### 100Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を15ポート搭載  
100BASE-FXを1ポート装備しているため、フロア間接続時に最適



### SH1630 スイッチングハブ

#### 100Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を16ポート搭載  
(うち1つがカスケードスイッチ付)  
10Mbps 100Mbpsへの移行に最適



### SH1610F スイッチングハブ

#### 100Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を2ポート搭載  
100BASE-FXを6ポート装備しているため、フロア間接続時の簡易センタスイッチとして最適



### SH1330TF スイッチングハブ

#### 10Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を1ポート搭載  
10BASE-Tを16ポート搭載  
100BASE-FXを1ポート搭載しているため、フロア間接続時に最適



### SH1330 スイッチングハブ

#### 10Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を2ポート搭載  
(うち1つがカスケードスイッチ付)  
10BASE-Tを16ポート搭載  
AUIを1ポート搭載 (10BASE-Tと切り替え) しているため、既存LAN (10BASE5) からの移行時に最適

製品名		SH1630TF	SH1630	SH1610F	SH1330TF	SH1330
基本インタフェース	10 / 100BASE-TX	15	16	2	1	2
	100BASE-FX	1	—	6	1	—
	10BASE-T	—	—	—	16	16 (AUI使用時は15)
	AUI	—	—	—	—	1
カスケードスイッチ		なし	あり	なし	なし	あり
エージング機能		あり (10 ~ 630秒)				
スイッチング方式		ストア & フォワード				
全二重 / 半二重通信		あり				
ネットワーク運用		スパンニングツリー、学習機能、イベントログ採取、リモートログイン				
ネットワーク管理		SNMP (MIB-、拡張MIB)				
添付品		取扱説明書、19インチラック取付用金具、検査合格証、コネクタ保護カバー				
諸元	外形寸法 (W.D.H)	440 x 340 x 56mm				
	重量	4.5kg				
	消費電力	35W				40W
	発熱量	126KJ/h				144KJ/h
騒音		ファンレス				
標準価格 (税別)		¥430,000	¥340,000	¥600,000	¥295,000	¥210,000

## スタンダードBOXタイプ


簡単 / 低価格にLANを構築できるスタンダードBOXタイプのスイッチングハブです。システムの移行期に最適な10/100Mbps自動切り替え型のSH1500シリーズ、10Mbpsのスイッチング環境を提供するSH1200シリーズなど、接続する環境にあわせた選択が可能な4機種を提供いたします。



### SH1530 スイッチングハブ

#### 100Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を16ポート搭載  
(うち1つがカスケードスイッチ付)  
10Mbps 100Mbpsへの移行に最適

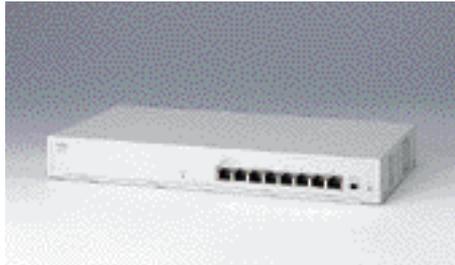

### SH1510 スイッチングハブ

#### 100Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を8ポート搭載  
(うち1つがカスケードスイッチ付)  
10Mbps 100Mbpsへの移行に最適



### SH1230 スイッチングハブ

#### 10Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を2ポート搭載  
(うち1つがカスケードスイッチ付)  
10BASE-Tを16ポート搭載  
AUIを1ポート搭載(10BASE-Tと切り替え)  
しているため、既存LAN(10BASE5)からの移行時に最適



### SH1210 スイッチングハブ

#### 10Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を2ポート搭載  
(うち1つがカスケードスイッチ付)  
10BASE-Tを8ポート搭載  
レピータハブからスイッチングハブへの移行を  
低価格で実現

SH1200/1500シリーズ用19インチラック取付金具			
対象機種(シリーズ)	型名	価格(税別)	備考
SH1200 / SH1500	SH1RMUA01	¥2,000	

製品名		SH1530	SH1510	SH1230	SH1210
基本インタフェース	10 / 100BASE-TX	16	8	2	2
	100BASE-FX	—	—	—	—
	10BASE-T	—	—	16(AUI使用時は15)	8
	AUI	—	—	1	—
カスケードスイッチ		あり			
エージング機能		あり			
スイッチング方式		ストア&フォワード			
全二重 / 半二重通信		あり			
添付品		取扱説明書, ゴム足, 検査合格証, コネクタ保護カバー			
諸元	外形寸法(W.D.H)	350 x 175 x 44mm			
	重量	2.2kg			
	消費電力	50W以下	35W以下	45W以下	20W以下
	発熱量	180KJ/h	126KJ/h	162KJ/h	72KJ/h
騒音		45dB以下			
標準価格(税別)		¥270,000	¥198,000	¥170,000	¥110,000