

LINKRELAYリモートルータ

高速アクセス

LR-Xリモートルータの高速インタフェース対応モデルです。ATM25MbpsやIインタフェース(～1.5Mbps)の他、V.24/V.35/X.21などのシリアルインタフェースモデルを用意しました。IP/IPXなど基本的な機能の他、暗号化機能やトンネリングを含めたVPN機能、ホットスタンバイなどの高信頼機能にも対応しています。



LR-X3050 リモートルータ

ATM25Mbps専用線対応リモートルータ

超高速なATM25Mbps専用線に対応可能なリモートルータ。事業所間の回線にATMメガリンク/シェアリンクなどのATM回線サービスを使用した高速なLAN～WAN～LANネットワークを構築したいお客様に最適です。



NEW

LR-X1060H リモートルータ

ATM対応小型リモートルータ

各種ATMサービスに対応した小型リモートルータ。IP/IPXプロトコルに対応し、4ポートハブを内蔵しています。比較的小規模な事業所向きでATM回線を使用する場合に有効なエントリーモデルです。



LR-X2080 リモートルータ

高速回線対応リモートルータ


TAを内蔵したリモートルータの高速回線対応モデル。インターネットへの接続、事業所間のネットワーク構築などで高速な回線による快適なアクセス環境を提供します。



LR-X2080S リモートルータ

スイッチングハブ内蔵リモートルータ

LR-X2080の機能に加え、100BASE-TX×2+10BASE-T×12のスイッチングハブを内蔵。1.5Mbpsまでの高速なWAN回線とスイッチングネットワークによる大容量LANを1台で実現します。

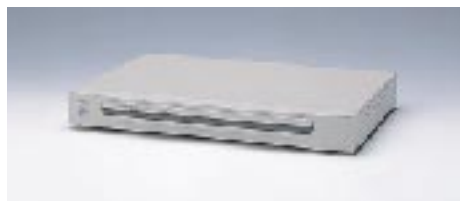

LR-X2030 リモートルータ

高速シリアル対応リモートルータ


V.24/V.35/X.21のインタフェースによりWAN接続可能なリモートルータ。低速回線から1.5Mbpsの高速回線までをカバーします。自営のWANネットワークを構築済みのお客様にも最適です。

製品名	LR-X3050	LR-X1060H	LR-X2080	LR-X2080S	LR-X2030	
LANインタフェース	10 / 100BASE-TX × 1ポート (10M / 100M自動認識)	10BASE-T × 4ポート	10BASE-T × 1ポート	スイッチングハブ内蔵 (100BASE-TX × 2, 10BASE-T × 12)	10BASE-T × 1ポート	
WANインタフェース	ATM25Mbps専用線 × 1 (VCシェーピング可能)	ATM25Mbps専用線 × 1 (VCシェーピング可能)	高速デジタル(192k - 1.5Mbps) × 1ポート フレームリレー対応		V.35 / V.24 / X.21(～1.5Mbps) × 1 フレームリレー対応	
サポートプロトコル	TCP / IP, IPX, AppleTalk, FNA, SNA	TCP / IP, IPX	TCP / IP, IPX, AppleTalk, FNA, SNA			
ブリッジ機能	学習機能、スパニングツリー(LR-X1060Hを除く)、MACフィルタリング(アドレス、プロトコル)					
ネットワーク管理機能	SNMPエージェント(MIB-II, 拡張MIB)					
ネットワーク機能	帯域制御, NAT / NAPT	NAT / NAPT	マルチホーミング(LR-X2080 / 2080S)、帯域制御, NAT / NAPT、データ圧縮機能、プロトコル優先制御			
RAS機能	ホットスタンバイ機能	—	ホットスタンバイ機能			
セキュリティ機能	—	—	VPN, 暗号化など			
諸元	外形寸法(W.D.H)	360 × 290 × 45mm	273 × 205 × 39mm	340 × 230 × 45mm	425 × 344 × 76mm	340 × 230 × 45mm
	重量	3kg	2kg	3kg	6 kg	3kg
	電源	AC100-120VA ± 10%	AC100-120VA ± 10%	AC100VA		
	消費電力	25W以下	25W以下	15W以下	30W以下	15W以下
	発熱量	90KJ / h(21.5kcal / h)	90KJ / h(21.5kcal / h)	54KJ / h(12.9kcal / h)	108KJ / h(25.8kcal / h)	54KJ / h(12.9kcal / h)
	騒音	ファンレス			45dB以下	ファンレス
添付ケーブル	ATM25M用(5m) × 1		Iインタフェース(PRI) × 2(新 / 旧)		別途手配(P31)	
端末機器認定番号	N97-N317-0		*2		—	
標準価格(税別)	本体+ソフトウェア	¥ 648,000より	¥ 178,000	¥ 408,000より	¥ 594,000より	¥ 222,000より

*LR-Xシリーズでは、各機能を実現するソフトウェア(別途手配)が必要です。詳細についてはP31をご覧ください。 *2:ホームページでご確認ください。はオプションソフトウェア(別途手配)により実現する機能です。

デュアルWANアクセス

複数相手先との同時通信や、同一地点とのバックアップ接続 / トラフィック分散を利用できる付加価値の高いリモートルータです。イーサネットのインタフェースを二つ持ち、セグメント分割を容易に実現可能なLR-X2060E、スイッチングハブを搭載したLR-X2060Sなど、多彩なラインアップから最適なものをお選びいただけます。

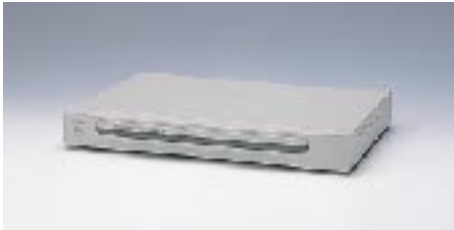

LR-X2060 リモートルータ

デュアルWAN対応リモートルータ

128KbpsまでのWANインタフェースを2ポート持ち、自動バックアップ機能を使用した高信頼ネットワークが構築できます。回線としては、専用線、ISDNの他、フレームリレーにも対応しています。



LR-X2060S リモートルータ

スイッチングハブ内蔵デュアルWAN対応リモートルータ

LR-X2060の機能に加え、100BASE-TX×2+10BASE-T×12のスイッチングハブを内蔵。自動バックアップ機能による高信頼のWAN回線と、スイッチングネットワークによる大容量LANを1台で実現します。



LR-X2060E リモートルータ

デュアルイーサネット対応リモートルータ

LR-X2060の機能に加え、LANインタフェースとしてイーサネットを2ポート装備し、ローカルルータとしても利用できます。セグメント分割によるファイアウォールの構築などに最適です。



LR266T リモートルータ

トークンリング対応リモートルータ


トークンリングのインタフェースを持ったリモートルータ。SNAルーティング機能を標準装備することにより、既存の端末収容に最適です。

製品名	LR-X2060	LR-X2060S	LR-X2060E	LR266T	
LANインタフェース	10BASE-T×1ポート	スイッチングハブ内蔵 (100BASE-TX×2、10BASE-T×12)	10BASE-T×2ポート (LAN間ルーティング可)	10BASE-T×1ポート トークンリング×1ポート	
WANインタフェース	1インタフェース(～128kbps)×2ポート、/専用線/フレームリレー/ISDN(2B)対応(組み合わせ条件はP.34参照)				
サポート プロトコル	イーサネット トークンリング	TCP/IP、IPX、AppleTalk、FNA、SNA		TCP/IP、IPX、AppleTalk、SNA、SNA	
ブリッジ機能	イーサネット トークンリング	学習機能、スパンニングツリー、MACフィルタリング(アドレス、プロトコル)		TCP/IP、SNA	
ネットワーク管理機能	SNMPエージェント(MIB-、拡張MIB)				
ネットワーク機能	帯域制御/NAT/NAPT(LR266Tを除く)、ISDNの自動ダイヤル/切断機能、ISDN超過課金防止、自動バックアップ/負荷分散				
RAS機能	ホットスタンバイ機能			ホットスタンバイ機能	
セキュリティ機能	VPN/暗号化(LR266Tを除く)、ISDNの発信者番号チェック、PAP/CHAPなど				
諸元	外形寸法(W.D.H)	340×230×45mm	425×344×76mm	340×230×45mm	340×205×39mm
	重量	3kg	6kg	3kg	2kg
	電源	AC100VA			
	消費電力	15W以下	30W以下	15W以下	30W
	発熱量	54KJ/h(12.9kcal/h)	108KJ/h(25.8kcal/h)	54KJ/h(12.9kcal/h)	69KJ/h(16.5kcal/h)
	騒音	ファンレス	45dB以下	ファンレス	
添付ケーブル	1インタフェース(BRI)×2(5m)		1インタフェース(BRI)×2(5m)		
端末機器認定番号	C99-0620JP L99-1153	C99-0790JP	C99-0620JP L99-1153	T97-5023-0	
標準価格(税別)	¥282,000より		¥380,000より	¥726,000(ソフトは標準実装)	

*LR-Xシリーズでは、各機能を実現するソフトウェア(別途手配)が必要です。詳細についてはP31をご覧ください。
はオプションソフトウェア(別途手配)により実現する機能です。

シングルWANアクセス


上位機との連携によって、多彩なLAN-WAN接続の要件にお応えするリモートルータシリーズです。小規模事業所やサテライトオフィス、インターネット・エクストラネット、LAN-WAN-LAN接続に必要なTA / ハブを一つにパッケージングしたオールインワンモデルもご用意。それぞれの利用目的に合わせた機種が自由に選択できます。

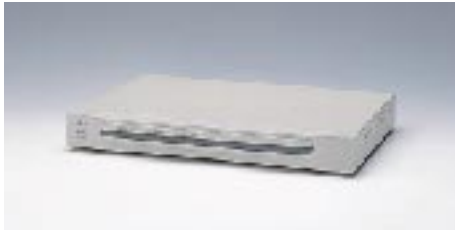

LR-X2050 リモートルータ

シングルWAN対応リモートルータ

TA内蔵型で128KbpsまでのWANインタフェースを1ポート持ち、低コストで柔軟なネットワークを構築できます。IP / IPXの他、FNA / SNAなどルーティングが可能で、専用線、ISDNはもちろん、フレームリレーにも対応しています。

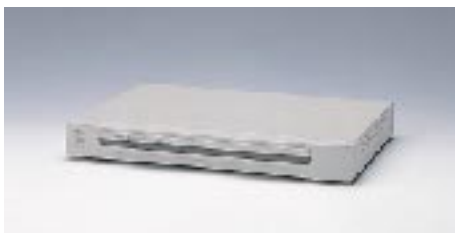

LR-X2050H リモートルータ

10 / 100Mbpsデュアルスピードハブ内蔵リモートルータ

LR-X2050の機能に加え、8ポートの10 / 100Mbpsのデュアルスピードハブを内蔵していますので中小規模の事務所に最適です。IP / IPXの他、FNA / SNAなどルーティングが可能で、専用線、ISDNはもちろん、フレームリレーにも対応しています。



LR275V リモートルータ

回線端末収容リモートルータ

TA内蔵型でLANポート×1に加え、FNA / SNAの回線端末を直接収容するためのシリアルインタフェースを持っています。既存のMC / NMCや回線端末の環境を変更することなく、LAN-WANネットワークに移行できます。



LR-X1050H リモートルータ

ハブ内蔵リモートルータ

TA内蔵型でTCP / IP、IPXのルーティング機能を持ち、フレームリレーに対応した小型低価格のリモートルータ。4ポートのレピータハブ、TAを内蔵しています。低コストでのネットワーク構築に最適です。

製品名	LR-X2050	LR-X2050H	LR275V	LR-X1050H	
LANインタフェース	10 / 100BASE-TX × 1	デュアルスピードハブ内蔵 (10 / 100BASE-TX × 8)	10BASE-T × 1	レピータハブ内蔵 (10BASE-T × 4)	
WANインタフェース	インタフェース(~ 128kbps) × 1ポート、 / 専用線 / フレームリレー / ISDN(2B) 対応				
回線端末接続用インタフェース (V.24 / V.35)	—	—	1ポート(FNA / SNA対応)	—	
サポートプロトコル	TCP / IP、IPX、AppleTalk、FNA、SNA		TCP / IP、IPX、AppleTalk、FNA、SNA	TCP / IP、IPX	
ブリッジ機能	学習機能、スパンニング(LR-X1050Hを除く)、MACフィルタリング(アドレス、プロトコル)				
ネットワーク管理機能	SNMPエージェント(MIB-、拡張MIB)				
ネットワーク機能	マルチホーミング(LR-X2050 / 2050H)、帯域制御 / NAT / NAPT(LR275Vを除く)、ISDNの自動ダイヤル / 切断機能、ISDN超過課金防止、データ圧縮機能、プロトコル優先制御、マルチリンクPPP				
RAS機能	ホットスタンバイ機能			—	
セキュリティ機能	VPN / 暗号化(LR275Vを除く)、ISDNの発信者番号チェック、PAP / CHAPなど			VPN / 暗号化	
諸元	外形寸法(W.D.H)	340 × 230 × 45mm		280 × 210 × 45mm	
	重量	3kg		2kg	
	電源	AC100VA			
	消費電力	15W以下	25W以下	15W以下	10W以下
	発熱量	54KJ / h(12.9kcal / h)	90KJ / h(21.5kcal / h)	54KJ / h(12.9kcal / h)	36KJ / h(8.6kcal / h)
騒音	ファンレス				
添付ケーブル	インタフェース(BRI) × 1(5m)				
端末機器認定番号	C99-0620JP L99-1153	C99-0620JP L99-1153	T97-5147-0	C99-0621JP	
標準価格(税別)	本体+ソフトウェア* ¥ 242,000より		¥ 460,000(ソフトは標準実装)	¥ 140,000	

*LR-Xシリーズでは、各機能を実現するソフトウェア(別途手配)が必要です。詳細についてはP31をご覧ください。はオプションソフトウェア(別途手配)により実現する機能です。