


音声統合システム

LR-Vシリーズは音声(IPネットワークで扱うことのできるVoIP(Voice over IP network)に対応するルータのシリーズです。音声インタフェースに合わせて2機種を用意しており、既存イントラネットを利用した音声の統合や、小規模事業所における通信費用削減などにご利用いただけます。

LR-Vシリーズの利用イメージ

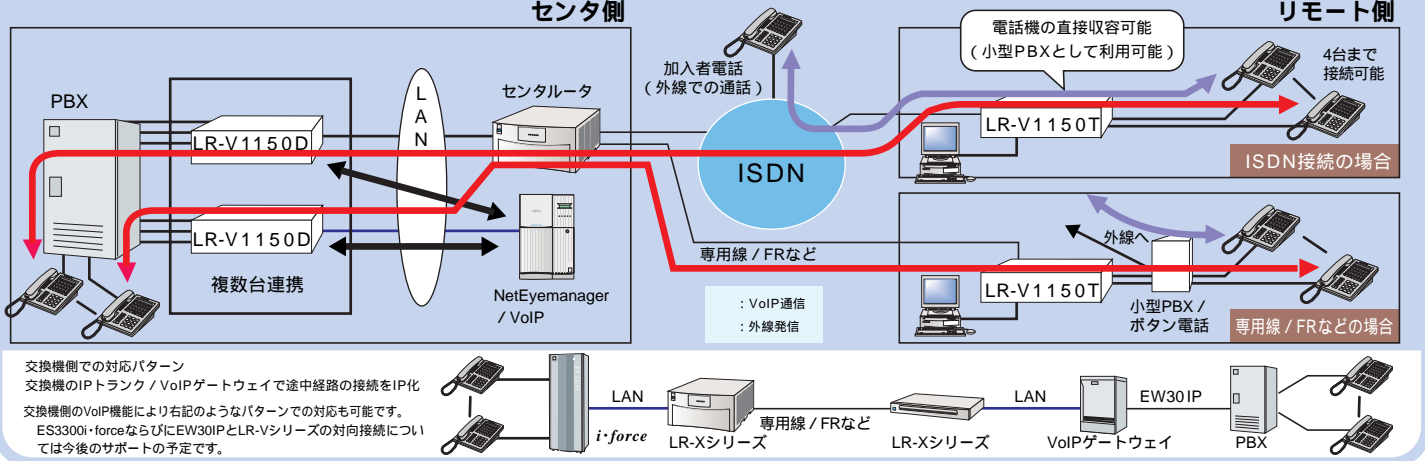

LR-V1150D VoIPルータ

ODトランクインタフェース×4を装備した交換機対応モデル

音声インタフェースとしてODトランクインタフェースを持ったモデルです。128Kbpsまでのインタフェースを1つ持ち、データ通信 / 音声の外線発信に対応します。IPルーティング機能のほか、最大64件までのGateKeeper機能を内蔵しています。



LR-V1150T VoIPルータ

電話機インタフェース×4を装備した電話機直収容 / ボタン電話対応モデル

音声インタフェースとして電話機インタフェース(FXS)を4ポートを持ったモデルです。ODトランクモデル同様に128Kbpsまでのインタフェースや、最大64件までのGateKeeper機能を内蔵しています。

製品名	LR-V1150D	LR-V1150T	備考
LANインタフェース	10BASE-T×4ポート		レピータハブ内蔵
WANインタフェース	インタフェース(~128kbps)×1		専用線 / ISDN対応(DSU内蔵) 収容電話からの外線発信も可能
ODインタフェース	4ポート	-	
電話機インタフェース	-	4ポート	
サポートプロトコル	TCP / IP		
ネットワーク管理機能	SNMPエージェント(MIB-、拡張MIB)		
電話番号管理	簡易GateKeeper機能搭載(最大64件まで管理可能)		
音声制御機能	外線発着信、LR-V複数設置時の連携機能など		
諸元	外形寸法(W.D.H)	443×315×62mm	
	重量	4.2kg	
	消費電力	30W以下	
	発熱量	108KJ / h (25.8Kcal)	
	騒音	ファンレス	
添付ケーブル	1インタフェース(BRI)×1 (5m)		
標準価格(税別)	本体+ソフトウェア*	¥560,000	¥560,000

*LR-Vシリーズでは、基本ソフトウェア(別途手配)が必要です。詳細についてはP35をご覧ください。

GateKeeperソフトウェア NetEyemanager

NetEyemanager / VoIPは、VoIPの番号管理を行うサーバソフトウェアです。LR-Vシリーズの内蔵GateKeeper機能の拡張を行う場合や、番号の一元管理を行う場合などに利用します。

商品名	内容
NetEyemanager / VoIP	VoIPの電話番号管理を行うソフトウェア。