

コストパフォーマンスに優れた5年保証付きVPNルータ

Geostream Si-R70brin

「Si-R70brin(ブラン)」は、中小規模オフィスに最適な小型/軽量化した本体に、Si-Rシリーズで培った機能/技術を投入したコストパフォーマンスに優れたVPNルータです。

LAN/WANポートとして、オートネゴシエーションに対応した10/100BASE-TXインタフェースを2ポート標準装備しています。また、VPN使用時の最大転送速度はクラス最高速の100Mbpsであり、安価でありながら高機能/高性能を実現しています。

本製品はWEBによる「かんたん設定」が可能のため、安価/簡易にインターネットVPNなどを構築可能です。

■Si-R70brin外観図

【横置き】




【縦置き】



■特長

- 軽量/コンパクトな筐体サイズを採用し、FANレス設計により事務オフィスに設置しても、騒音が発生しません。また、標準添付の縦置きスタンドを利用することで、縦置きでのご利用も可能です。
- 通信速度低下を防ぐ暗号化アクセラレータを搭載しており、IPsecを利用時(AES暗号化)にも、最大100Mbpsという高スループットを実現しています。
- 動的IPアドレスを使用したインターネットVPN環境で、拠点間の直接通信を実現するダイナミックVPN機能など、Si-Rシリーズが誇る先進機能をサポートしています。
- 本体に、標準添付する「Si-R効率化運用ツール」により、各拠点の設定/監視/運用もセンター側で一括実施することが可能であり、導入/運用コストを大幅に軽減することが可能です。
- 標準で5年間の長期無償保証(引取修理)が添付されます。正常な使用状態で本製品が故障した場合には、本体に添付される製品保証書の提示により、お客様先にて該当製品を引き取り、工場での修理後(または同等製品と交換後)、後日お客様に返却致します。

■Si-R70brinのシステム適用イメージ(ダイナミックVPN)

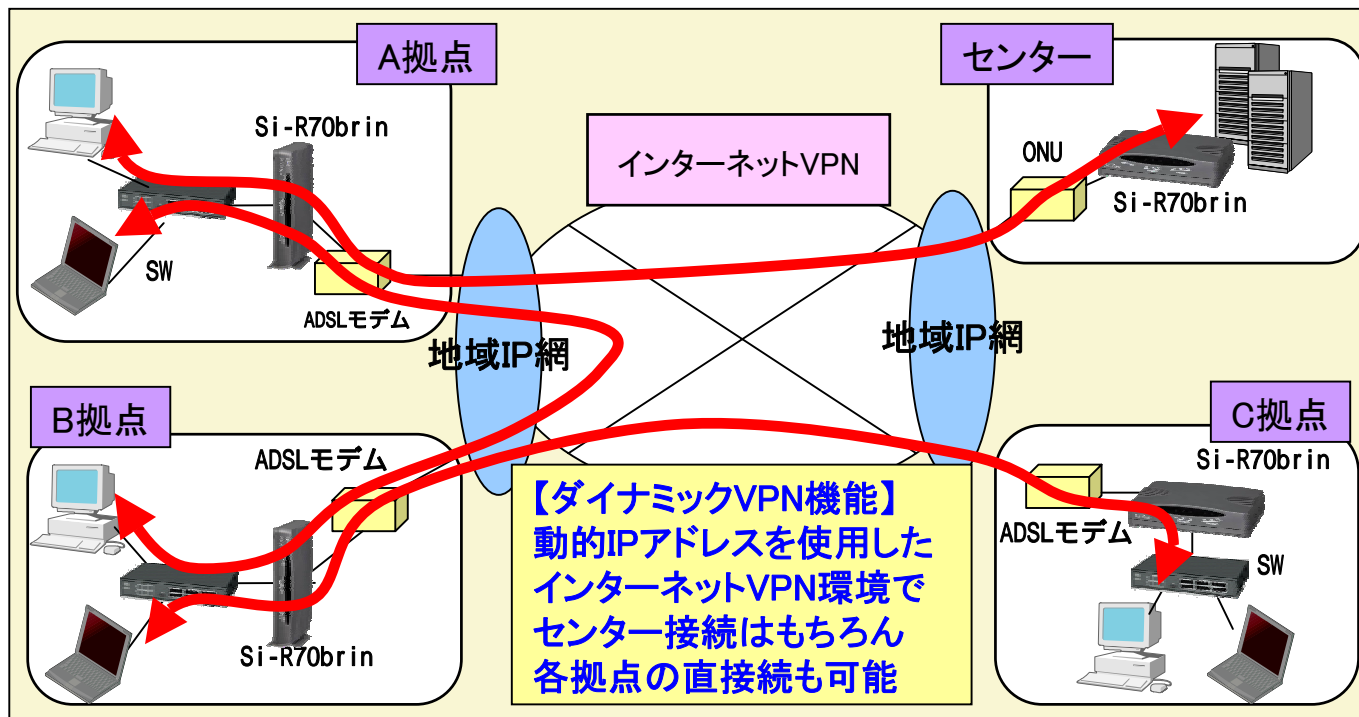

■仕様

製品名	Si-R70brin	
インターフェース	10/100BASE-TX(*1)	2(独立)
アクセラレーター(ASIC)	DES/3DES/AES	
適用回線(*2)	L2-VPN(Ethernet)/IP-VPN/ADSL/FTTH(フレッツなど)/CATV	
VPN性能	最大100Mbps	
VPN対地数	48	
セキュリティスロット	0(ケンジトンスロット互換)	
ルーティング	IPv4	static、RIP、RIPv2:VLSM対応、BGP4、OSPFv2
プロトコル	IPv6	static、RIPng、IPv6/IPv4 Dual Stack、IPv6 over IPv4 tunnel
ブリッジ	STP、MACフィルター、アドレス学習、VLANサポート	
WANプロトコル	IPv4	PPPoE(複数セッション対応)
アドレス管理	IPv4	マルチNAT、DHCPサーバ、DHCPリレーエージェント、DHCPクライアント、ProxyDNS(DNSサーバ、DNSリレー)
	IPv6	DHCP-PD、ProxyDNS(DNSサーバ、DNSリレー)
QoS	IPv4/IPv6	VLANプライオリティマッピング、帯域制御(WFQ)、DiffServe、TOS/TrafficClass制御、イーサシェーピング(リミッタ)
セキュリティ	IPv4/IPv6	IPフィルタリング、マルチNAT、URLフィルター、アクセスロギング(syslogリアルタイム警告)、SPI(Stateful Packet Inspection)、管理者/ユーザパスワード(telnet、コンソール)、SSH(telnet、FTP)、IDS、ACL、MACアドレス認証
VPN	IPv4/IPv6	IPsec(DES/3DES/AES)、IKE(Main Mode、Aggressive Mode(*3))、手動鍵設定(*4)、Ethernet over IPブリッジ、ダイナミックVPN
冗長機能	IPv4	VRRP、レイヤ3セッション監視・維持機能、ECMP(static、OSPFv2)
	IPv6	レイヤ3セッション監視・維持機能
IPマルチキャスト	IPv4	IGMPv2、IPv4 PIM-DM、IPv4 PIM-SMv2
VLAN	タグVLAN(IEEE802.1Q)	
保守・管理機能	IPv4	telnetクライアント、FTPクライアント、WWWブラウザ設定、SNMPエージェント、かんたん設定、syslog
	IPv6	telnetクライアント、FTPクライアント、WWWブラウザ設定、デュアルコンフィグバンク、Si-R効率化運用ツール
諸元	外形寸法(W.D.H)	205x155x34mm(突起部を除く)
	質量	0.8kg
	電源/コンセント形状	AC100V、平行2ピン(ACアダプタ)
	消費電力	8W以下
	発熱量	28.8KJ/H以下(本体のみ)
	騒音	FANレス
	温度条件	0~40℃
湿度条件	10~90%RH	
添付品	VCCI-ClassB ACアダプタ、コンソールケーブル、CD-ROM(取扱説明書、基本ソフトウェア、Si-R効率化運用ツール)	
標準価格(税別)	¥63,000	

※1 オートネゴシエーション、10M/100M固定、全二重/半二重固定の設定が可能

※2 各回線サービスに対応したモデム、ONU、DSUが必要

※3 Responder/Initiator、アドレス不定に対応 ※4 手動鍵設定はIPv4のみ対応

富士通株式会社

サービスビジネス本部

ネットワークビジネス推進統括部 ネットワークサービス推進部

〒105-7123 東京都大田区新蒲田1-17-25

富士通ソリューションスクエア

TEL: 03-6424-6263(直)

★このカタログに記載されている内容については予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。