



IPCOM EX2システム構成図

EX2-3500




品名	型名
【ハード】	
IPCOM EX2-3500	IX2S085A
【ソフトウェアキット】	
IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	NB7548101
IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01	NB7548201
IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01	NB7548301
ストレージ必須。	
IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01	NB7548401
ストレージ必須。	
IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02	NB7548502
ストレージ、拡張メモリ必須。	
【電源二重化オプション】	
EX2-3500電源二重化オプション	IX2HPWBA
【電源ケーブル】電源二重化オプション選択時は2つ手配必須。	
100V電源ケーブル	IX2HPCNA
200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2
【メモリオプション】	
IPCOM EX2-3000 DCソフトウェア V02用拡張メモリ	IX2HMEM3A
ソフトウェアキット EX2-3000DCソフトウェア V02のみ選択可能。	
【ストレージ】	
IPCOM EX2-3500/3200用HDD1	IX2HHD1A
以下の基本ソフト、ライセンス、サービス選択時手配必須。 ・IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02 ・標的型攻撃対策連携ライセンス ・WAFライセンス ・IPCOMアンチウィルスサポートサービス ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス	
【拡張スロット】スロット数5	
1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)	IX2HGT2A
最大1枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。	
1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A
最大5枚搭載可能。	
1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A
最大5枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。	
10Gbase-SFP+インターフェースカード2	IX2HXG2A
最大5枚搭載可能。	
10G BASE-SR用SFP+	SJSFSPASR
最大2個選搭載可能。	
10G BASE-LR用SFP+	SJSFPALR
最大2個搭載可能。	
10GBASE-CR Cable (5m)	PX-CR1A05
最大2本接続可能。	
暗号カードFA	IX2HCPAA
最大2枚搭載可能。暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との同時搭載不可。	
暗号カードA2H	IX2HCPAB
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードB2との同時搭載不可。	
暗号カードB2	IX2HCPBB
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードA2Hとの同時搭載不可。	
【ソフトウェアライセンス】	
NW機能拡張ライセンス	NB754091
IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01 選択可能。	
IPsec-VPNライセンス	NB754092
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。	
L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。	
SSLアクセラレーターライセンス	NB754094
IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェア V01 /DCソフトウェア V02 選択可能。 IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェアは暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2必須。 IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェアは暗号カードB2必須。	

同時手配時搭載出荷

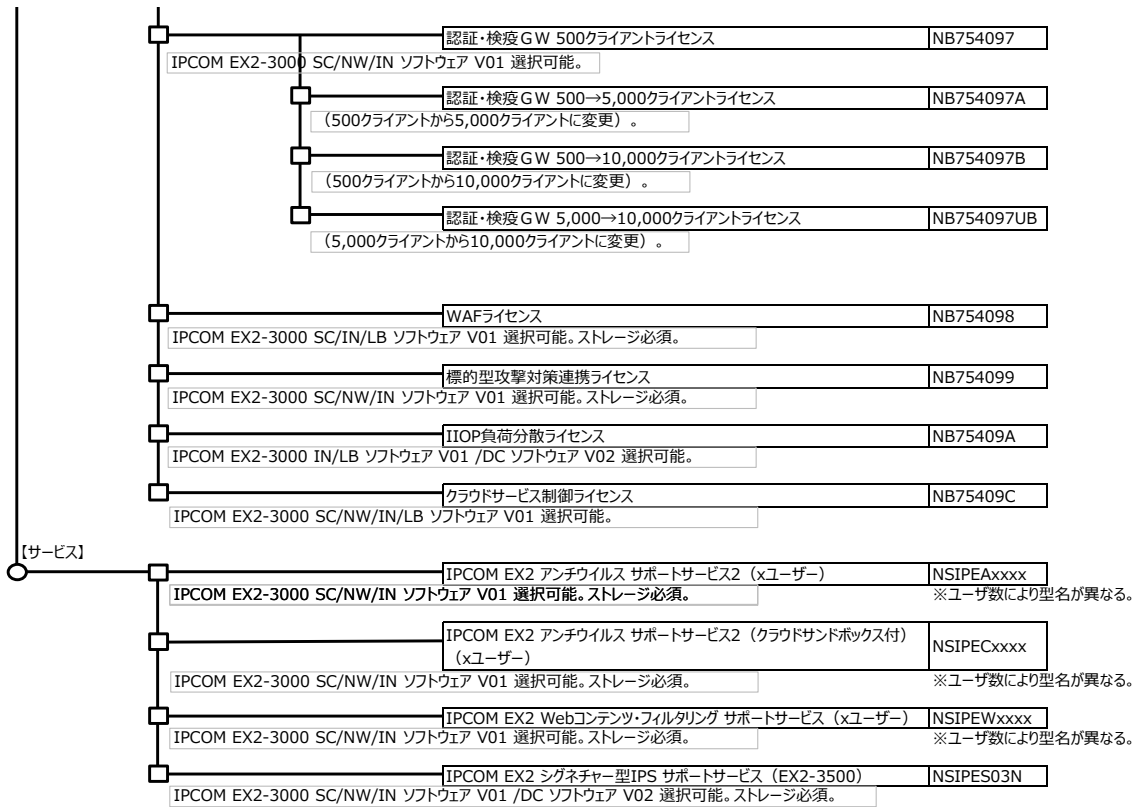

IPCOM EX2システム構成図

EX2-3200

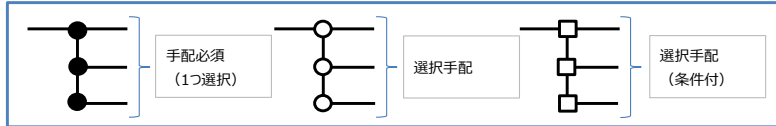


【ハード】	品名	型名
	IPCOM EX2-3200	IX2S082A
【ソフトウェアキット】	IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	NB7548101
	IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01	NB7548201
	IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01	NB7548301
	ストレージ必須。 IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01	NB7548401
	ストレージ、拡張メモリ必須。 IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02	NB7548502
【電源二重化オプション】	EX2-3200電源二重化オプション	IX2HPWAA
【電源ケーブル】電源二重化オプション選択時は2つ手配必須。	100V電源ケーブル	IX2HPCNA
	200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2
【メモリオプション】	IPCOM EX2-3000 DCソフトウェア V02用拡張メモリ	IX2HMEM3A
ソフトウェアキット EX2-3000DCソフトウェア V02のみ選択可能。		
【ストレージ】	IPCOM EX2-3500/3200用HDD1	IX2HHD1A
以下の基本ソフト、ライセンス、サービス選択時手配必須。 ・IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02 ・標的型攻撃対策連携ライセンス ・WAFライセンス ・IPCOMアンチウィルスサポートサービス ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス ・IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX2-3200)		
【拡張スロット】スロット数2	1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)	IX2HGT2A
	最大1枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。	
	1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A
	最大2枚搭載可能。	
	1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A
	最大2枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。	
	10Gbase-SFP+インターフェースカード2	IX2HXG2A
	最大2枚搭載可能。	
	10G BASE-SR用SFP+	SJSFPASR
	最大2個選搭載可能。	
	10G BASE-LR用SFP+	SJSFPALR
	最大2個選搭載可能。	
	10GBASE-CR Cable (5m)	PX-CR1A05
最大2本接続可能。		
暗号カードA	IX2HCPAA	
最大2枚搭載可能。暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との同時搭載不可。		
暗号カードA2H	IX2HCPAB	
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードB2との同時搭載不可。		
暗号カードB2	IX2HCPBB	
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードA2Hとの同時搭載不可。		
【ソフトウェアライセンス】	NW機能拡張ライセンス	NB754091
	IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01 選択可能。	
	IPsec-VPNライセンス	NB754092
	IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。	
	L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093
	IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。	
SSLアクセラレーターライセンス	NB754094	
IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェア V01 /DC ソフトウェア V02 選択可能。 IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェアは暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2必須。 IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェアは暗号カードB2必須。		

同時手配時搭載出荷

【サービス】	IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。	認証・検疫 GW 500クライアントライセンス	NB754097
		認証・検疫 GW 500→5,000クライアントライセンス (500クライアントから5,000クライアントに変更)。	NB754097A
		認証・検疫 GW 500→10,000クライアントライセンス (500クライアントから10,000クライアントに変更)。	NB754097B
		認証・検疫 GW 5,000→10,000クライアントライセンス (5,000クライアントから10,000クライアントに変更)。	NB754097UB
	IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	WAFライセンス	NB754098
	IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	標的型攻撃対策連携ライセンス	NB754099
	IPCOM EX2-3000 IN/LB ソフトウェア V01 /DCソフトウェア V02 選択可能。	IIOP負荷分散ライセンス	NB75409A
	IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN/LB ソフトウェア V01 選択可能。	クラウドサービス制御ライセンス	NB75409C
	IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (xユーザー)	NSIPEAxxxx ※ユーザー数により型名が異なる。
	IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (xユーザー)	NSIPECxxxx ※ユーザー数により型名が異なる。
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (xユーザー)	NSIPEWxxxx ※ユーザー数により型名が異なる。	
IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 /DC ソフトウェア V02 選択可能。ストレージ必須。	IPCOM EX2 シグネチャ型IPS サポートサービス (EX2-3200)	NSIPES02N	

**IPCOM EX2システム構成図**

**EX2-1100B**

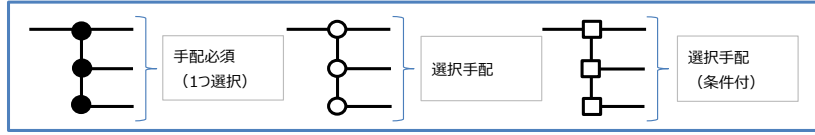

	品名	型名	
【ハード】	IPCOM EX2-1100B	IX2S021B	
【ソフトウェアキット】	IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01	NB7542101	
	IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01	NB7542201	
	IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01	NB7542401	
【電源ケーブル】どちらか一方は手配必須。	100V電源ケーブル	IX2HPCNA	
	200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2	
【ストレージ】	IPCOM EX2-1100用HDD1	IX2HHB1A	
以下の基本ソフト、ライセンス、サービス選択時手配必須。 ・IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01 ・標的型攻撃対策連携ライセンス ・IPCOM アンチウイルスサポートサービス ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス ・IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX2-1100)			
【拡張スロット】スロット数1	1枚搭載可能。	1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)	IX2HGT2A
	1枚搭載可能。	1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A
	1枚搭載可能。	1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A
【ラックマウント】	IPCOM EX2-1100用ラックマウントキット	IX2HRMAA	
【ソフトウェアライセンス】	NW機能拡張ライセンス	NB754091	
	IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01 選択可能。	IPsec-VPNライセンス	NB754092
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。	L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。	認証・検疫 GW 500クライアントライセンス	NB754097
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。	標的型攻撃対策連携ライセンス	NB754099
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	FNAルーティングライセンス	NB75409B
	IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01 選択可能。	クラウドサービス制御ライセンス	NB75409C
	IPCOM EX2-1000 SC/NW/LB ソフトウェア V01 選択可能。		
【サービス】	IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (xユーザー)	NSIPEAxxxx	
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (xユーザー)	NSIPECxxxx
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (xユーザー)	NSIPECxxxx
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (xユーザー)	NSIPEWxxxx
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (xユーザー)	NSIPEWxxxx
	IPCOM EX2 シグネチャー型IPS サポートサービス (EX2-1100)	NSIPES01N	
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01選択可能。ストレージ必須。		

同時手配時搭載出荷