RHEL拡張プラスサポート対象構成情報（PRIMERGY）

2025年4月22日現在

RHEL拡張プラスサポートに対応する対象機種を示します。
RHELの使い方によって、対応機種に次の注意点がありますので、ご注意ください。

(1) 物理サーバにRHELをインストールして使用する場合（仮想化せずにRHELを使用する場合）
拡張プラスサポートの対象外となる構成製品があります。詳細は、以下の機種名をクリックしてご確認ください。なお、対象外の構成製品を含む場合、システム全体が拡張プラスサポートの対象外となります。

(2) RHELホスト（KVM)を用いて仮想化し、RHELをゲスト使用する場合
RHELのゲスト使用については、構成製品の制約はありませんが、ゲストOSから物理デバイスを直接制御しないでください。
RHELホスト(KVM)については、拡張プラスサポートの対象外となる構成製品があります。詳細は、以下の機種名をクリックしてご確認ください。対象外の構成製品を含む場合、RHELホスト（KVM）のサポートは、拡張サポート相当となります。なお、拡張プラスサポートは拡張サポートを包含していますので、拡張プラスサポートの手配だけで結構です。

■拡張プラスサポートの対象外となる構成製品が「ない」場合

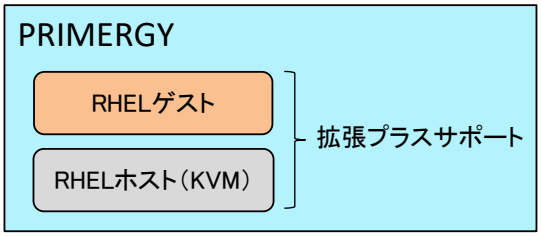

■拡張プラスサポートの対象外となる構成製品が「ある」場合

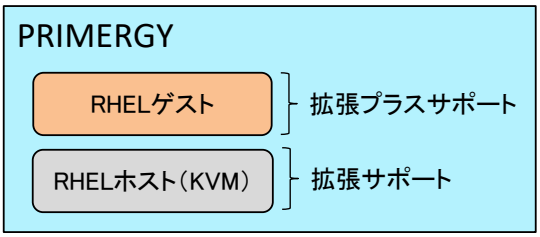

(3) サポート対象ハイパーバイザーを用いて仮想化し、RHELをゲスト使用する場合
RHELのゲスト使用については、構成製品の制約はありませんが、ゲストOSから物理デバイスを直接制御しないでください。

対象機種					
BX2560 M1	BX2560 M2	BX2580 M1	BX2580 M2	BX920 S3	BX920 S4
BX924 S3	BX924 S4				
RX1330 M5	RX1330 M6	RX200 S7	RX200 S8	RX2520 M1	RX2530 M1
RX2530 M2	RX2530 M4	RX2530 M4 （長期保守対応タイプ）	RX2530 M5	RX2530 M5 （長期保守対応タイプ）	RX2530 M6
RX2530 M6 （長期保守対応タイプ）	RX2530 M7	RX2530 M7 （長期保守対応タイプ）	RX2540 M1	RX2540 M2	RX2540 M4
RX2540 M4 （長期保守対応タイプ）	RX2540 M5	RX2540 M5 （長期保守対応タイプ）	RX2540 M6	RX2540 M6 （長期保守対応タイプ）	RX2540 M7
RX2540 M7 （長期保守対応タイプ）	RX2560 M1	RX2560 M2	RX300 S7	RX300 S8	
TX1310 M5	TX1320 M5	TX1320 M6	TX1330 M5	TX1330 M5 （長期保守対応タイプ）	TX1330 M6
TX1330 M6 （長期保守対応タイプ）	TX2550 M5	TX2550 M7			

拡張プラスサポートに対応している各機種のOS版数については、上記の機種名をクリックしてご確認ください。
また、構成製品については、「システム構成図(価格表)」も合わせてご確認ください。
上記以外の機種での拡張プラスサポートをご希望の場合は担当営業へご相談ください。

© 2025 Fujitsu Limited

【BX2560 M1】　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYX2561BAN	PRIMERGY BX2560 M1ブレードベースユニット	△	CNA機能およびOneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。 iSCSIは、拡張プラスサポート対象外。
		PYX2561B2N	PRIMERGY BX2560 M1ブレードベースユニット	△	CNA機能およびOneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。 iSCSIは、拡張プラスサポート対象外。
2	シャーシ搭載オプション/梱包オプション	全般		○	
3	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
4	CPU	全般		○	
5	メモリ設定オプション	全般		○	
6	メモリ	全般		○	
7	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-TKSC01	オンボードSATAコントローラ接続オプション	×	
		PYBTKSC01	オンボードSATAコントローラ接続オプション	×	
		PY-SRD32A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD32A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-SRD36A + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD36A + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-TKPS01	PCIe SSD接続オプション	×	
		PYBTKPS01	PCIe SSD接続オプション	×	
8	内蔵ストレージ	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7..2krpm)[512e] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		PCIe SSD(Mainstream Endurance) 全般		×	
9	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
10	SAS／LAN／FC／IBインターフェース	PY-LAD04	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD041	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD042	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PY-LAD12	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD121	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	

【BX2560 M1】　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLAD122	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PY-CND02	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND021	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND022	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PY-FCD02	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD021	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD022	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FCD12	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD121	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD122	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PY-SCD08	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSCD082	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD36A + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD36A + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラモジュール	○	
		InfiniBandカード全般		×	
11	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
12	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
13	DVD-ROM/ディスプレイ	全般		○	
14	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM1	VMware vSphere Hypervisor用USB Flash モジュール(4GB)	×	
		PYBUFV62	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(4GB)	×	
		PYBUFV53	VMware vSphere Hypervisor 5.5用USB Flash モジュール	×	
		PYBUFV60	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール	×	
15	Windows OSオプション	全般		×	
16	Windows SupportDesk	全般		×	
17	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
18	VMware OSオプション	全般		×	
19	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【BX2560 M2】　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYX2562B2N	PRIMERGY BX2560 M2ブレードベースユニット	△	CNA機能およびOneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。 iSCSIは、拡張プラスサポート対象外。
2	梱包オプション	全般		○	
3	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
4	CPU	全般		○	
5	メモリ設定オプション	全般		○	
6	メモリ	全般		○	
7	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-TKSC01	オンボードSATAコントローラ接続オプション	×	
		PYBTKSC01	オンボードSATAコントローラ接続オプション	×	
		PY-SRD32A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD32A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-SRD36A + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD36A + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-TKPS01	PCIe SSD接続オプション	×	
		PYBTKPS01	PCIe SSD接続オプション	×	
8	内蔵ストレージ	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		PCIe SSD(Mixed Use) 全般		×	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use S4600) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		PCIe SSD(Mainstream Endurance) 全般		×	
9	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
10	SAS／LAN／FCインターフェース	PY-LAD04	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD041	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD042	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PY-LAD12	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD121	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD122	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PY-CND02	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND021	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	

【BX2560 M2】　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBCND022	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PY-FCD02	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD021	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD022	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FCD12	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD121	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD122	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PY-SCD08	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSCD082	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD36A + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD36A + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラモジュール	○	
11	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
12	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
13	DVD-ROM/ディスプレイ	全般		○	
14	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA4	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA4	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA4	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA4	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM2	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV64	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV63	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PY-DS64YA	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA	SATA Flash モジュール-128GB	×	
15	Windows OSオプション	全般		×	
16	Windows SupportDesk	全般		×	
17	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
18	VMware OSオプション	全般		×	
19	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【BX2580 M1】　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2020年2月4日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYX2581B2N	PRIMERGY BX2580 M1 ブレードベースユニット	△	CNA機能およびOneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。 iSCSIは、拡張プラスサポート対象外。
2	シャーシ搭載オプション/梱包オプション	全般		○	
3	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
4	CPU	全般		○	
5	メモリ設定オプション	全般		○	
6	メモリ	全般		○	
7	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-TKSC02	オンボードSATAコントローラ接続オプション	×	
		PYBTKSC02	オンボードSATAコントローラ接続オプション	×	
		PY-SRD08 + SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット、SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション 含む	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082 + SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット、SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション 含む	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
8	内蔵ストレージ	SATA SSD 全般	内蔵1.8インチSSD	△	SASアレイコントローラ拡張ボード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
9	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
10	SAS／LAN／FC／IBインターフェース	PY-LAD04	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD041	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD042	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PY-LAD12	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD121	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD122	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PY-CND02	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND021	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND022	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PY-FCD02	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD021	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD022	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FCD12	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD121	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD122	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PY-SCD08	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSCD082	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		InfiniBandカード全般		×	
11	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
12	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
13	DVD-ROM/ディスプレイ	全般		○	
14	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM1	VMware vSphere Hypervisor用USB Flash モジュール(4GB)	×	
		PYBUFV62	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(4GB)	×	

【BX2580 M1】　　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2020年2月4日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBUFV60	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール	×	
15	Windows OSオプション	全般		×	
16	Windows SupportDesk	全般		×	
17	Linux OSオプション／SupportDesk	全般		×	
18	VMware OSオプション	全般		×	
19	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【BX2580 M2】　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2019年10月1日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYX2582B2N	PRIMERGY BX2580 M2 ブレードベースユニット	△	CNA機能およびOneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。 iSCSIは、拡張プラスサポート対象外。
2	梱包オプション	全般		○	
3	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
4	CPU	全般		○	
5	メモリ設定オプション	全般		○	
6	メモリ	全般		○	
7	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-TKSC02	オンボードSATAコントローラ接続オプション	×	
		PYBTKSC02	オンボードSATAコントローラ接続オプション	×	
		PY-SRD08 + SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット、SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション 含む	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082 + SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット、SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション 含む	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
8	内蔵ストレージ	SATA SSD 全般	内蔵1.8インチSSD	△	SASアレイコントローラ拡張ボード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
9	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
10	SAS／LAN／FCインターフェース	PY-LAD04	LAN拡張ボード（1Gbps）	○	
		PYBLAD041	LAN拡張ボード（1Gbps）	○	
		PYBLAD042	LAN拡張ボード（1Gbps）	○	
		PY-LAD12	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD121	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD122	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PY-CND02	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND021	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND022	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PY-FCD02	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD021	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD022	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FCD12	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD121	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD122	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PY-SCD08	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSCD082	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
11	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
12	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
13	DVD-ROM/ディスプレイ	全般		○	
14	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA4	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA4	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA4	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA4	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM2	VMware vSphere Hypervisor用USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV64	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV63	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PY-DS64YA	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA	SATA Flash モジュール-128GB	×	
15	Windows OSオプション	全般		×	
16	Windows SupportDesk	全般		×	
17	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	

【BX2580 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2019年10月1日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
18	VMware OSオプション	全般		×	
19	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【BX920 S3】　対応RHEL：6.2、6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYX923B2N	PRIMERGY BX920 S3 ブレードベースユニット	△	オンボードLANは、CNA機能およびOneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。 iSCSIは、拡張プラスサポート対象外。
2	シャーシ搭載オプション/梱包オプション	全般		○	
3	CPU	全般		○	
4	メモリ設定オプション	全般		○	
5	メモリ	全般		○	
6	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ（標準搭載）	×	
		PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PY-SRD14A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD141A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-SRD24A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD241A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-FBR05	フラッシュバックアップユニット	○	
		PYBFBR05	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PY-TKSD02	SASアレイコントローラモジュール搭載キット	○	
		PYBTKSD02	SASアレイコントローラモジュール搭載キット	○	
7	内蔵ストレージ	SAS HDD 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
8	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
9	SAS/LAN/FC/IBインターフェース	PY-LAD04	LAN拡張ボード（1Gbps）	○	
		PYBLAD041	LAN拡張ボード（1Gbps）	○	
		PYBLAD042	LAN拡張ボード（1Gbps）	○	
		PY-LAD12	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD121	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD122	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PY-CND02	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND021	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND022	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PY-FCD02	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD021	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD022	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		InfiniBandカード全般		×	
		PY-SCD08	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSCD082	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD24A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD241A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-FBR05	フラッシュバックアップユニット	○	
		PYBFBR05	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PY-TKSE01	SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット	○	
		PYBTKSE01	SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット	○	
		PY-SED04	SASエキスパンダー拡張ボード	○	
		PYBSED042	SASエキスパンダー拡張ボード	○	
10	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
11	DVD-ROM/ディスプレイ	全般		○	

【BX920 S3】　　対応RHEL：6.2、6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
12	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
13	Windows OSオプション	全般		×	
14	Windows SupportDesk	全般		×	
15	Linux OSオプション /SupportDesk	全般		×	
16	VMware OSオプション	全般		×	
17	ハードウェア用 SupportDesk	全般		○	

【BX920 S4】　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYX924B2N	PRIMERGY BX920 S4 ブレードベースユニット	△	オンボードLANは、CNA機能およびOneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。 iSCSIは、拡張プラスサポート対象外。
2	シャーシ搭載オプション/梱包オプション	全般		○	
3	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
4	CPU	全般		○	
5	メモリ設定オプション	全般		○	
6	メモリ	全般		○	
7	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PY-SRD14A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD141A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-SRD24A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD241A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-FBR05	フラッシュバックアップユニット	○	
		PYBFBR05	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PY-TKSD02	SASアレイコントローラモジュール搭載キット	○	
		PYBTKSD02	SASアレイコントローラモジュール搭載キット	○	
8	内蔵ストレージ	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASアレイコントローラモジュール経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
9	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
10	SAS/LAN/FC/インターフェース	PY-LAD04	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD041	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD042	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PY-LAD12	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD121	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD122	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PY-CND02	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND021	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND022	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PY-FCD02	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD021	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD022	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FCD12	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD121	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD122	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	

【BX920 S4】　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-SCD08	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSCD082	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD24A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PYBSRD241A	SASアレイコントローラモジュール	○	
		PY-FBR05	フラッシュバックアップユニット	○	
		PYBFBR05	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PY-TKSE01	SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット	○	
		PYBTKSE01	SASエキスパンダー拡張ボード搭載キット	○	
		PY-SED04	SASエキスパンダー拡張ボード	○	
		PYBSED042	SASエキスパンダー拡張ボード	○	
11	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
12	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
13	DVD-ROM/ディスプレイ	全般		○	
14	OSブート専用モジュール	全般		×	
15	Windows OSオプション	全般		×	
16	Windows SupportDesk	全般		×	
17	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
18	VMware OSオプション	全般		×	
19	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【BX924 S3】　対応RHEL：6.2、6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6

2019年2月26日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYX9F3B2N	PRIMERGY BX924 S3 ブレードベースユニット	△	オンボードLANは、CNA機能およびOneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。 iSCSIは、拡張プラスサポート対象外。
2	シャーシ搭載オプション/梱包オプション	全般		○	
3	CPU	全般		○	
4	メモリ設定オプション	全般		○	
5	メモリ	全般		○	
6	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PY-SG201	2.5インチストレージケージ	×	
		PYBSG201	2.5インチストレージケージ	×	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PY-TKSD01	SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット	○	
		PYBTKSD01	SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット	○	
		PY-SG202	2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)	○	
		PYBSG202	2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)	○	
7	内蔵ストレージ	SATA HDD 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
8	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
9	SAS/LAN/FC/IBインターフェース	PY-LAD04	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD041	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD042	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PY-LAD12	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD121	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD122	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PY-CND02	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND021	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND022	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PY-FCD02	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD021	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD022	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		InfiniBandカード全般		×	
		PY-SCD08	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSCD082	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
10	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
11	DVD-ROM/ディスプレイ	全般		○	
12	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
13	Windows OSオプション	全般		×	
14	Windows SupportDesk	全般		×	
15	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
16	VMware OSオプション	全般		×	
17	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【BX924 S4】　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2020年2月4日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYX9F4B2N	PRIMERGY BX924 S4 ブレードベースユニット	△	オンボードLANは、CNA機能およびOneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。 iSCSIは、拡張プラスサポート対象外。
2	シャーシ搭載オプション/梱包オプション	全般		○	
3	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
4	CPU	全般		○	
5	メモリ設定オプション	全般		○	
6	メモリ	全般		○	
7	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PY-SG201	2.5インチストレージケージ	×	
		PYBSG201	2.5インチストレージケージ	×	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PY-TKSD01	SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット	○	
		PYBTKSD01	SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット	○	
		PY-SG202	2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)	○	
		PYBSG202	2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード)	○	
8	内蔵ストレージ	SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA HDD 全般		△	SASアレイコントローラ拡張ボード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
9	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
10	SAS/LAN/FC/IBインターフェース	PY-LAD04	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD041	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PYBLAD042	LAN拡張ボード(1Gbps)	○	
		PY-LAD12	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD121	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PYBLAD122	LAN拡張ボード(10Gbps)	○	
		PY-CND02	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND021	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PYBCND022	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	×	
		PY-FCD02	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD021	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFCD022	ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。 OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FCD12	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD121	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		PYBFCD122	Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)	×	
		InfiniBandカード全般		×	
		PY-SCD08	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSCD082	SASコントローラ拡張ボード	○	
		PY-SRD08	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
		PYBSRD082	SASアレイコントローラ拡張ボード	○	
11	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
12	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)

【BX924 S4】　　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2020年2月4日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
13	DVD-ROM/ディスプレイ	全般		○	
14	OSブート専用モジュール	全般		×	
15	Windows OSオプション	全般		×	
16	Windows SupportDesk	全般		×	
17	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
18	VMware OSオプション	全般		×	
19	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX1330 M5】　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR1335R3S	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4/ 300W電源×1)	○	
		PYR1335R3M	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4)	○	
		PYR1335R2S	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8/ 300W電源×1)	○	
		PYR1335R2M	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	○	
		PYR1335RBM	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×10)	○	
		PYR1335RAM	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×4+ 2.5インチPCIe SSD×4)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU	PYBCP63C1	Pentium Gold G6405 プロセッサー(4.1GHz/2コア/4MB)×1	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		他全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC3FB	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	内蔵バックアップ装置接続時のみ拡張プラスサポート対象。
		PYBSC3FBL	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C55L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4C6 + SASケーブルなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + SASケーブルなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR3C56L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C59L	SASアレイコントローラカード	○	

【RX1330 M5】　　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
10	内蔵ストレージ (3.5インチモデル)	ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]　全般		○	
11	内蔵ストレージ (2.5インチモデル)	ベイ追加オプション 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般	内蔵2.5インチケージ付き SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵2.5インチケージ付き SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		PY-BS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外

【RX1330 M5】　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBBS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
12	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
13	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2/PRIMERGY SX05 S3/ETERNUS装置	PY-SC3FBE	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
		PYBSC3FBEL	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
		PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PYBSC4FAEL	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
14	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBFC421L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC411L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBFC422L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC412L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
15	LANカード	PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA284L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4○、8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4○、8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3J2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3K2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外

【RX1330 M5】　　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
16	フロントベゼル(鍵付き)	全般		○	
17	フロントオプションベイ	PY-VAP06	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP06	増設用ディスプレイコネクタ	○	
18	グラフィックスカード	全般		×	
19	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
20	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
21	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
22	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	PY-PRE847	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE847	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
23	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
24	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
25	キーボード/マウス	全般		○	
26	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NVB	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-DMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP24L	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP33L	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	×	
27	Windows OSオプション	全般		×	
28	Windows SupportDesk	全般		×	
29	Linux SupportDesk	全般		×	
－	VMware OSオプション	全般		×	
30	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX1330 M6】　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR1336R3S	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4/400W電源×1)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		PYR1336R3N	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		PYR1336R2S	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8/400W電源×1)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		PYR1336R2N	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		PYR1336RBN	PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×10)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ		△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		上記以外のCPU		○	
7	メモリ	全般		○	
8	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC4MA1L	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR4FA	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	○	
			SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4C6 + SASケーブルなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + SASケーブルなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PY-SR4MA1 + SASケーブルなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PYBSR4MA1L + SASケーブルなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
10	内蔵ストレージ (3.5インチモデル)	ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]全般		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	

【RX1330 M6】　　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
11	内蔵ストレージ (2.5インチモデル)	ベイ追加オプション 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
12	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
13	ハードディスクキャビネット [JX40 S2使用] /PRIMERGY SX05 S2/PRIMERGY SX05 S2/ETERNUS装置	PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PYBSC4FAEL	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
14	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード (17Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC421L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC411L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC422L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC412L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
15	LANカード	PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA284L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	×	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	×	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3J2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3K2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	

【RX1330 M6】　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA342L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3H2 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3H2L + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA4024 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PYBLA402L4 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
16	フロントベゼル(鍵付き)	全般		○	
17	フロントオプションベイ	PY-VAP06	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP06	増設用ディスプレイコネクタ	○	
18	グラフィックスカード	全般		×	
19	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
20	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
21	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
22	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	PY-PRE847	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE847	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
23	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
24	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
25	キーボード/マウス	全般		○	
26	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN5	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN5	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN5	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN5	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NVD	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	×	
		PYBMF24NVD	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	×	
		PY-BS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PY-BS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PY-DMCP35	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
		PYBDMCP35L	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
27	Windows OSオプション	全般		×	
28	Windows SupportDesk	全般		×	
29	Linux SupportDesk	全般		×	
30	VMware OSオプション	全般		×	
31	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX200 S7】　対応RHEL：6.2、6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR207R2N	PRIMERGY RX200 S7 ラックベースユニット(2.5インチ×4)	○	
		PYR207R2N2	PRIMERGY RX200 S7 ラックベースユニット(2.5インチ×8)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	内蔵ODD	全般		○	
9	外付DVD-RAM	全般		○	
10	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PY-SR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBBBR03A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-BBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PYBSR3C34	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-FRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFBR02	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
11	内蔵ストレージ	SAS HDD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
12	PCIe SSD	全般		×	
13	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
14	ハードディスクキャビネット[JX40/JX60使用]	PY-SR2W0	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2W0L	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-BBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PYBBBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PYBSR3PR2L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBFBR03	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS02	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS02	RAIDソフトウェアライセンス	○	
15	SCSIカード	PY-SJ101L	SCSIカード	×	
		PYBSJ101L	SCSIカード	×	
16	SASカード	PY-SC2Z0	SASコントローラカード	○	
		PYBSC2Z0L	SASコントローラカード	○	
17	FCカード	PY-FC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC221L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC222L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
18	LANカード	PYBLA244U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○

【RX200 S7】　対応RHEL：6.2、6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA264UL	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA232U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA262UL	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA242U	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PY-CBM001	マネジメントLANケーブル	○	
		PYBCBM001	マネジメントLANケーブル	○	
		Twinaxケーブル全般	Twinaxケーブル	○	
		PY-SFPS08	10GBASE-SR SFP+	○	
		PYBSFPS08	10GBASE-SR SFP+	○	
		PY-LA101L	LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA101L	LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA232	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA232L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA244	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA244L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA242	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242L	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA252	Daul port LANカード(10GBASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA252L	Daul port LANカード(10GBASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
19	CNAカード	PY-CN202L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN202L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		Twinaxケーブル全般	Twinaxケーブル	×	
		PY-SFPS02	10GBASE-SR SFP+	×	
		PYBSFPS02	10GBASE-SR SFP+	×	
20	InfiniBandカード	全般		×	
21	フロントオプションベイ	全般		○	
22	グラフィックスカード	全般		×	
23	シリアルポート	全般		○	
24	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
25	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
26	FANユニット	全般		○	
27	キーボード/マウス	全般		○	
28	Windows OSオプション	全般		×	
29	Windows SupportDesk	全般		×	
30	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
31	VMware OSオプション	全般		×	
32	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX200 S8】　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR208R2N	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×4)	○	
		PYR208R2N2	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×8)	○	
		PYR208ZLNX	PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×4) 長期保守対応タイプ	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	内蔵ODD／外付DVD-RAM	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PY-SR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBBBR03A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-BBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-SR3C34	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C34	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-FRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFBR02	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
10	内蔵ストレージ	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
11	PCIe SSD	全般		×	
12	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
13	ハードディスクキャビネット[JX40/JX60使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PR2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PR2L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBFBR03	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS02	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS02	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PY-SC2Z0	SASコントローラカード	○	
		PYBSC2Z0L	SASコントローラカード	○	
14	FCカード	PY-FC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。

【RX200 S8】　　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBFC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	6.4×、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC311L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	6.4×、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	6.4×、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC312L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	6.4×、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC222LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
15	LANカード	PYBLA264UL	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA262UL	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	○	
		PYBLA242U	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PY-CBM001	マネジメントLANケーブル	○	
		PYBCBM001	マネジメントLANケーブル	○	
		Twinaxケーブル全般	Twinaxケーブル	○	
		PY-SFPS08	10GBASE-SR SFP+	○	
		PYBSFPS08	10GBASE-SR SFP+	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA3B2	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2L	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-CBN002	Twinaxケーブル	×	
		PY-CBN005	Twinaxケーブル	×	
		PY-CBN010	Twinaxケーブル	×	
		PY-SFPS09	10GBASE-SR SFP+	×	
		PYBSFPS09	10GBASE-SR SFP+	×	
		PY-LA242	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242L	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA252	Daul port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA252L	Daul port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA101L	LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA101L	LANカード(1000BASE-T)	○	
16	CNAカード	PY-CN302	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		Twinaxケーブル全般	Twinaxケーブル	×	
		PY-SFPS09	10GBASE-SR SFP+	×	
		PYBSFPS09	10GBASE-SR SFP+	×	
		PY-CN202L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN202L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-SFPS02	10GBASE-SR SFP+	×	
		PYBSFPS02	10GBASE-SR SFP+	×	
17	InfiniBandカード	全般		×	
18	フロントオプションベイ	全般		○	
19	グラフィックスカード	全般		×	
20	シリアルポート	全般		○	
21	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
22	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)

【RX200 S8】　　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
23	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
24	FANユニット	全般		○	
25	キーボード/マウス	全般		○	
26	OSブート専用モジュール	全般		×	
27	Windows OSオプション	全般		×	
28	Windows SupportDesk	全般		×	
29	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
30	VMware OSオプション	全般		×	
31	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2520 M1】　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2521R3N	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×8)	○	
		PYR2521RAN	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×12)	○	
		PYR2521R2N	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (2.5インチ)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	ベイ追加オプション	全般		○	
9	内蔵バックアップ装置	PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	△	内蔵LTO3/4/5/6ユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	△	内蔵LTO3/4/5/6ユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	△	6.4×、6.5×、6.6×、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	△	6.4×、6.5×、6.6×、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PY-USP01	増設用USB3.0ポート	○	
		PYBUSP01L	増設用USB3.0ポート	○	
		PY-RD112	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD112	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PY-CBU001	USBケーブル	○	
		データカートリッジRDX全般	データカートリッジRDX	○	
		PY-LT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PYBLT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PY-LT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PYBLT411	内蔵LTO4ユニット	○	
10	内蔵ODD/LCDパネル	全般		○	
11	外付DVD-RAM	全般		○	
12	内蔵ストレージコントローラ(3.5インチモデル)	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C34 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C34 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
13	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 6Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	

【RX2520 M1】　　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
14	内蔵ストレージコントローラ(2.5インチモデル)	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C34 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C34 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
15	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm) [512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Write Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
16	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
17	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PR2 + フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PR2L + フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC2Z0	SASコントローラカード	○	
		PYBSC2Z0L	SASコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FEL	SASコントローラカード	○	
18	FCカード	PY-FC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	

【RX2520 M1】　　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBFC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
19	LANカード	PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	6.4×、6.5×、6.6×、7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	6.4×、6.5×、6.6×、7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA252L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	6.4×、6.5×、6.6×、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	6.4×、6.5×、6.6×、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
20	フロントオプションベイ	PY-VAP01	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP01	増設用ディスプレイコネクタ	○	
－	グラフィックスカード	全般		×	
21	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
22	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
23	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
24	FANユニット	全般		○	
25	キーボード/マウス	全般		○	
26	OSブート専用モジュール	全般		×	
27	Windows OSオプション	全般		×	
28	Windows SupportDesk	全般		×	
29	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
30	VMware OSオプション	全般		×	
31	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2530 M1】　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2531R3N	PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット(3.5インチ)	○	
		PYR2531RBN	PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット(2.5インチ×4)	○	
		PYR2531RCN	PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット(2.5インチ×10)	○	
		PYR2531R2N	PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット(2.5インチ×4)	○	
		PYR2531RAN	PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット(2.5インチ×12)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ標準搭載	△	内蔵DVD-ROM/DVD-RAMユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-PC3012	2.5インチPCIe SSD用スイッチカード	×	
		PYBPC301L	2.5インチPCIe SSD用スイッチカード	×	
10	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
11	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)	ベイ追加オプション 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。

【RX2530 M1】　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		PCIe SSD(Mainstream Endurance) 全般		×	
12	PCIe SSD	全般		×	
13	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
14	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PE + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PEL + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FEL	SASコントローラカード	○	
15	FCカード	PY-FC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC311L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC312L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
16	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA304U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA304U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA302U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA302U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3A2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	×	
		PYBLA3A2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	×	

【RX2530 M1】　　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-CN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	×	
		PYBCN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	×	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA252	Dual port LANカード(10BASE-T)	○	
		PYBLA252L	Dual port LANカード(10BASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10BASE-T)	×	
		PYBLA3A2L	Dual port LANカード(10BASE-T)	×	
17	CNAカード	PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-CN3A1 + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
		PYBCN3A1L + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
18	InfiniBandカード	全般		×	
19	フルハイトPCIカード	PY-PRE83	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE83	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PS52PC	PCIe SSD-5.2TB	×	
		PYBPS52PC	PCIe SSD-5.2TB	×	
20	フロントオプションベイ	PY-VAP03	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP03	増設用ディスプレイコネクタ	○	
21	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
22	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
23	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
24	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
25	キーボード/マウス	全般		○	
26	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM1	VMware vSphere Hypervisor用USB Flash モジュール(4GB)	×	
		PY-UFVM2	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV61	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV53	VMware vSphere Hypervisor 5.5用USB Flash モジュール	×	
		PYBUFV60	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール	×	
27	Windows OSオプション	全般		×	
28	Windows SupportDesk	全般		×	
29	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
30	VMware OSオプション	全般		×	
31	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2530 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2532R3N	PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット (3.5インチ)	○	
		PYR2532R2N	PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×4)	○	
		PYR2532RAN	PRIMERGY RX2530 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×12)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ標準搭載	△	内蔵DVD-ROM/DVD-RAMユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C43 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C43 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C44 + フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C44L + フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-PC3012	2.5インチPCIe SSD用スイッチカード	×	
		PYBPC301L	2.5インチPCIe SSD用スイッチカード	×	
10	内蔵ストレージ (3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。

【RX2530 M2】　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Light Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Light Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
11	内蔵ストレージ (2.5インチモデル)	ベイ追加オプション 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance)<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Light Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Light Endurance) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		PCIe SSD(Mainstream Endurance) 全般		×	
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
-	PCIe SSD	全般		×	
12	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
13	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PE + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PEL + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FEL	SASコントローラカード	○	

【RX2530 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
14	FCカード	PY-FC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC311L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC312L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PYBFC351L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC341L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PYBFC352L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC342L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
15	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA304U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA304U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA302U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA302U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3A2U2	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	×	
		PYBLA3A2U2	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	×	
		PY-CN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	×	
		PYBCN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	×	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	

【RX2530 M2】　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA252	Dual port LANカード(10BASE-T)	○	
		PYBLA252L	Dual port LANカード(10BASE-T)	○	
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10BASE-T)	○	
		PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10BASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10BASE-T)	×	
		PYBLA3A2L	Dual port LANカード(10BASE-T)	×	
		PY-LA3A2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	×	
		PYBLA3A2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	×	
16	CNAカード	PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-CN3A1 + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
		PYBCN3A1L + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
17	InfiniBandカード	全般		×	
18	Omni-Pathカード	PY-HF301	OP HFIカード(100Gbps)	×	
		PYBHF301	OP HFIカード(100Gbps)	×	
-	フルハイトPCIカード	PY-PRE83	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE83	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PS52PC	PCIe SSD-5.2TB	×	
		PYBPS52PC	PCIe SSD-5.2TB	×	
19	フロントオプションベイ	PY-VAP03	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP03	増設用ディスプレイコネクタ	○	
20	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
21	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
22	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
23	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
24	キーボード/マウス	全般		○	
25	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA5	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA5	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA5	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA5	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM2	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV64	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV63	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PY-DS64YA7	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA7	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
26	Windows OSオプション	全般		×	
27	Windows SupportDesk	全般		×	
28	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
29	VMware OSオプション	全般		×	
30	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2530 M4】　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6

2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2534R3N	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット(3.5インチ)	○	
		PYR2534R2N	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット(2.5インチ×4)	○	
		PYR2534RAN	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット(2.5インチ×8)	○	
		PYR2534RBN	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット(2.5インチ×10)	○	
		PYR2534RCN	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×10)	×	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	内蔵DVD-ROM/DVD-RAMユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SC3FAV	SASコントローラカード	×	
		PYBSC3FAV	SASコントローラカード	×	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C43H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C43H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C54 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C54L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBPC302L	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	×	
		PY-PC302 + OCuLinkケーブル	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	×	
		PYBPC302L + OCuLinkケーブル	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	×	
10	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。

【RX2530 M4】　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6　2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use S4600) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
11	内蔵ストレージ (2.5インチモデル)	ベイ追加オプション 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		PCIe SSD(Write Intensive) 全般		×	
		PCIe SSD(Mixed Use) 全般		×	
		PCIe SSD(Read Intensive) 全般		×	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use S4600) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
12	PCIe SSD	全般		×	

【RX2530 M4】　　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6

2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
13	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
14	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PE + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PEL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3PE2 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PE2L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C5EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FEL	SASコントローラカード	○	
15	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC351L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC341L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC352L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC342L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
16	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA314U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA314U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA3D2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	○	
		PYBLA3D2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	○	
		PY-LA3C4U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	○	
		PYBLA3C4U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	○	
		PY-LA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PYBLA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA372 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA372L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	

【RX2530 M4】　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6　2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA362L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBLA3E4L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA3A2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3E24 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E24L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3E23 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBLA3E23L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3H22 + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PYBLA3H22L + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PY-LA3L14 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L14L + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA3L12 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L12L + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA3E2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
17	CNAカード	PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-CN352 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	

【RX2530 M4】　　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6　　2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBCN352L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
18	InfiniBandカード	全般		×	
19	Omni-Pathカード	全般		×	
20	フロントオプションベイ	PY-VAP03	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP03	増設用ディスプレイコネクタ	○	
21	グラフィックスカード	全般		×	
22	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
23	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
24	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
25	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
26	キーボード/マウス	全般		○	
27	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF24YN	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF48YN	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF48YN	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF24NV	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NVE	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAM	SASコントローラカード	○	
		PY-DMAP01	デュアルM.2 アダプタカード	○	
		PYBDMAP01L	デュアルM.2 アダプタカード	○	
		PY-MD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD6402	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 デュアルマイクロSD Flash モジュール(64GB×2、RAID1付)	×	
		PY-MF15YN	M2 Flash モジュール-150GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF15YN	M2 Flash モジュール-150GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF15NV	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(150GB)	×	
		PYBMF15NV	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB)	×	
28	Windows OSオプション	全般		×	
29	Windows SupportDesk	全般		×	
30	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
31	VMware OSオプション	全般		×	
32	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2530 M4（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6

2022年7月26日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2534ZLX	PRIMERGY RX2530 M4 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
8	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	-	SASアレイコントローラカード(標準搭載)	○	
		内蔵2.5インチSAS HDD(10krpm) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
9	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
10	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
11	FCカード(10年保守サポート対応オプション)	PY-FC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
12	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
13	ディスプレイ/キーボード/マウス(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【RX2530 M5】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2535R3N	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4)	○	
		PYR2535R2N	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×4)	○	
		PYR2535RAN	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	○	
		PYR2535RBN	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×10)	○	
		PYR2535RCN	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8+2.5インチPCIe SSD×2)	○	
		PYR2535RDN	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×6+2.5インチPCIe SSD×4)	○	
		PYR2535REN	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチPCIe SSD×10)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ	他全般		○	
		PY-ME12PA1	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-ME25PA1	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-ME51PA1	メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME76PAC	メモリ-768GB (128GB 2666 DCPMM×6)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME15PAC	メモリ-1.5TB (256GB 2666 DCPMM×6)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME3TPAC	メモリ-3TB (512GB 2666 DCPMM×6)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAB	メモリ-512GB (128GB 2666 DCPMM×4)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME1TPAB	メモリ-1TB (256GB 2666 DCPMM×4)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME2TPAB	メモリ-2TB (512GB 2666 DCPMM×4)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME25PAA	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAA	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME25PAA	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAA	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME12PA1	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
9	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
10	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	内蔵DVD-ROM/DVD-RAMユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FB2	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	7.6×、7.7×、8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FB2L	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3FB3	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PYBSC3FB3L	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PY-SC3MA3	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3MA3L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外

【RX2530 M5】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-SR3FA	SASコントローラカー	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3FA	SASコントローラカー	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3FB2	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3FB2L	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C41H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C41H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C42H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C42H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C43H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C43H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C55L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C65 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C65L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C56L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C59L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR4C66L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FA3V	SASコントローラカード	×	
		PYBSC3FA3V	SASコントローラカード	×	
		-	10chオンボードSATA(標準搭載)	△	内蔵DVD-ROM/DVD-RAMユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
11	内蔵ストレージ (3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	

【RX2530 M5】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
12	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)	ベイ追加オプション 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		PY-BS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS96PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS96PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外

【RX2530 M5】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
―	PCIe SSD	PY-PS04PE	PCIe SSD-375GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBPS04PE	PCIe SSD-375GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-PS08PE	PCIe SSD-750GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBPS08PE	PCIe SSD-750GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
13	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
14	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C5EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6F + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C6FL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FEL	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FBF	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FBFL	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
15	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC351L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC341L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC352L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC342L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
16	ポート拡張オプション/LANカード	-	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(標準搭載)	○	
		PY-LA314U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA314U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA3D2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	○	
		PYBLA3D2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	○	
		PY-LA3C4U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	○	
		PYBLA3C4U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	○	
		PY-LA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PYBLA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PY-LA3E23U + 10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	○	
		PYBLA3E23U + 10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外

【RX2530 M5】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-LA2012	LANカード(1000BASE-T)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA201L2	LANカード(1000BASE-T)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3E4L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3423	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342L3	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3E23 + 10GBASE-SR接続、 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	○	
		PYBLA3E23L + 10GBASE-SR接続、 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	○	
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22L + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3E22U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	×	
		PYBLA3E22U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	×	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-LA374 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA374L + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA372 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA372L + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA364	Quad port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA364L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA362L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3E24 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR接続、 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	

【RX2530 M5】　　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA3E24L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3L14 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L14L + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA3H22 + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PYBLA3H22L + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PY-LA3L12 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L12L + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
-	CNAカード	PY-CN352 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
		PYBCN352L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
ー	InfiniBandカード	全般		×	
ー	Omni-Pathカード	全般		×	
17	フロントオプションベイ	PY-VAP03	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP03	増設用ディスプレイコネクタ	○	
-	グラフィックスカード	全般		×	
18	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
19	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
20	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
21	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
22	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
23	キーボード/マウス	全般		○	
24	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV6	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV8	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-MD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD6408	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD640B	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PY-MF24YN	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外

【RX2530 M5】　　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBMF24YN	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF48YN	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF48YN	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF24NV	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NVE	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV2	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV3	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV5	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-DMCP20	デュアルM.2 コントローラカード	△	7.6○、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBDMCP20L	デュアルM.2 コントローラカード	△	7.6○、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBDMCP21L	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0用)	×	
		PYBDMCP22L	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U1用)	×	
		PYBDMCP23L	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U2用)	×	
		PYBMD6404	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD6405	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD6406	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
25	Windows OSオプション	全般		×	
26	Windows SupportDesk	全般		×	
27	Linux OSオプション /SupportDesk	全般		×	
28	VMware OSオプション	全般		×	
29	ハードウェア用 SupportDesk	全般		○	

【RX2530 M5（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年7月9日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2535ZLX	PRIMERGY RX2530 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
9	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	-	SASアレイコントローラカード(標準搭載)	○	
		内蔵2.5インチSAS HDD(10krpm) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
10	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
11	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
12	FCカード(10年保守サポート対応オプション)	PY-FC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
13	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
14	ディスプレイ/キーボード/マウス(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【RX2530 M6】　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2536R3N	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4)	○	
		PYR2536RDN	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチHDD/SSD×8)	○	
		PYR2536RFN	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチHDD/SSD×8、 Platform Firmware Resilience対応)	○	
		PYR2536REN	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチHDD/SSD×10)	○	
		PYR2536R2N	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	○	
		PYR2536RCN	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8、 Platform Firmware Resilience対応)	○	
		PYR2536RAN	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×10)	○	
		PYR2536RBN	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×10、 SASエキスパンダー付)	○	
		PYR2536R6N	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (EDSFF NVMe×32)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ	PY-ME12PAQ	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-ME25PAQ	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-ME51PAQ	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME25PAL	メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAL	メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME10PAL	メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME10PAP	メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME20PAP	メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME40PAP	メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAM	メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME10PAM	メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME20PAM	メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME12PAK	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME25PAK	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAK	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		他全般		○	
9	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
10	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		-	オンボードPCIe (標準搭載)	○	

【RX2530 M6】　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-RLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	○	
		PYBRLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	○	
		PY-SC3FB	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FBL	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC4FA	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	△	8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象
		PYBSC4FAL	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3FBV	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PYBSC3FBVL	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PYBSC3MAVL	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	×	
		PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C55L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PY-SR4MA1 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3252 8i)	○	
		PYBSR4MA1L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3252 8i)	○	
		PYBSR3C56L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C59L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR4C62L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	○	
11	内蔵ストレージ (3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	

【RX2530 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
12	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)/2.5インチベイ	ベイ追加オプション 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		PY-BS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外

【RX2530 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-BS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		PY-BS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
－	内蔵ストレージ(EDSFF NVMeモデル)	―	EDSFF SSD用スイッチボード（32ポート)(本体に標準搭載）	○	
		PY-E140PE	内蔵E1.S形状PCIe SSD-4TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBE140PE	内蔵E1.S形状PCIe SSD-4TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
13	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
14	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2/PRIMERGY SX05 S3/ETERNUS装置	PY-SR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C5EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PYBSR4C6EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PY-SC3FBE	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
		PYBSC3FBEL	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
		PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	

【RX2530 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSC4FAEL	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
15	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBFC421L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBFC411L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBFC422L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBFC412L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-FC441	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBFC441L	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-FC442	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBFC442L	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
16	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA284U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA284U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA274U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA274U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA344U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2×、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA344U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2×、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA3K2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA3K2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA342U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA342U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA354U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA354U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA3J2U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA3J2U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA352U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外

【RX2530 M6】　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA352U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA404U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA404U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA402U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3F2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PYBLA3F2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PY-LA432U + 100GBASE-SR4接続含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4○ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA432U + 100GBASE-SR4接続含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4○ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA412U + 100GBASE-SR4接続含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PYBLA412U + 100GBASE-SR4接続含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA284L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3J2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA344L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA3K2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA342L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外

【RX2530 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA404 + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：8.2 RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA404L + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：8.2 RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA432	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA432L	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA412	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA412L	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
17	InfiniBandカード	全般		×	
18	フロントベゼル(鍵付き)	全般		○	
19	フロントオプションベイ	全般		○	
20	グラフィックスカード	全般		×	
21	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
22	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
23	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
24	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
－	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
25	キーボード/マウス	全般		○	
26	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV9	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NVB	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-DMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP24L	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP33L	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	×	
		PY-MD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD640C	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
27	Windows OSオプション	全般		×	
28	Windows SupportDesk	全般		×	
29	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
－	VMware OSオプション	全般		×	
30	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2530 M6（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年7月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2536ZLX	PRIMERGY RX2530 M6 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ	PYBSR4C6PL	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C6LL	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
10	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	内蔵2.5インチSAS HDD(10krpm) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
11	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
12	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
13	FCカード(10年保守サポート対応オプション)	PY-FC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
14	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
15	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
16	ディスプレイ/キーボード/マウス(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【RX2530 M7】　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2537R3N	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2537RDN	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチHDD/SSD×8)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2537REN	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチHDD/SSD×10)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2537RFN	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (Short Depth筐体/ 2.5インチHDD/SSD×10/ オンボードSATA、 NVMe接続モデル)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2537R2N	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2537RAN	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×10)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2537RCN	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×10)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2537RBN	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×10、 SASエキスパンダー付)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2537RHN	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (水冷/2.5インチ HDD/SSD×10)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2537RJN	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (水冷/2.5インチ HDD/SSD×10、 SASエキスパンダー付	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	水冷チューブ（水冷モデル）	PYBLPT21	水冷チューブ	○	
7	CPU	第4世代インテルXeonプロセッサー		○	
		第5世代インテルXeonプロセッサー		△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
8	メモリ設定オプション	全般		○	
9	メモリ	全般		△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサーとの組み合わせは　8.6×
10	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
11	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		-	オンボードPCIe（標準搭載）	○	
		PY-RLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	○	
		PYBRLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	○	
		PY-SC4FA	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	△	内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象
		PYBSC4FAL	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC4MA1L	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC3MAWL	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	×	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	

【RX2530 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C55L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PY-SR4C71 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C71L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-SR4MA1 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3252 8i)	○	
		PYBSR4MA1L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3252 8i)	○	
		PY-SR4MA2 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	○	
		PYBSR4MA2L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	○	
		PY-SR4MA3 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
		PYBSR4MA3L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
		PYBSR4C62L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	○	
12	内蔵ストレージ (3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)<自己暗号化> 全般		○	

【RX2530 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
13	内蔵ストレージ(Short Depth筐体モデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]　全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		PY-BS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PD6B	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外

【RX2530 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-BS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PEE	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PEE	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		PY-BS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	○	
		PYBBS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	○	
		PY-BS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	○	
		PYBBS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	○	
		PY-BS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	○	
		PYBBS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	○	
		PY-BS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	○	
		PYBBS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	○	
		PY-BS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	○	
		PYBBS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	○	
		PY-BS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	○	
		PYBBS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	○	
		PY-BS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	○	
		PYBBS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	○	
		PY-BS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	○	
		PYBBS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	○	
		PY-BS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	○	
		PYBBS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	○	
		PY-BS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	○	
		PYBBS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	○	
		PY-BS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	○	
		PYBBS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	○	
		PY-BS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	○	
		PYBBS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	○	
14	内蔵ストレージ (2.5インチモデル/水冷モデル)	ベイ追加オプション 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵2.5インチケージ付き SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般	内蔵2.5インチケージ付き SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵2.5インチケージ付き SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		PY-BS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外

【RX2530 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-BS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PEE	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PEE	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		PY-BS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	○	
		PYBBS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	○	
		PY-BS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	○	
		PYBBS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	○	
		PY-BS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	○	
		PYBBS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	○	
		PY-BS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	○	
		PYBBS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	○	
		PY-BS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	○	
		PYBBS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	○	
		PY-BS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	○	
		PYBBS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	○	
		PY-BS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	○	
		PYBBS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	○	
		PY-BS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	○	
		PYBBS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	○	
		PY-BS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	○	
		PYBBS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	○	
		PY-BS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	○	
		PYBBS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	○	
		PY-BS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	○	
		PYBBS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	○	
		PY-BS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	○	
		PYBBS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	○	
15	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
16	ハードディスクキャビネット[JX40 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2/PRIMERGY SX05 S3/ETERNUS装置	PY-SR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PYBSR4C6EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	

【RX2530 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSC4FAEL	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
17	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC421L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC411L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC422L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC412L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC441	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PYBFC441L	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PY-FC431	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PYBFC431L	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PY-FC442	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PYBFC442L	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PY-FC432	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PYBFC432L	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
18	ポート拡張オプション/LANカード	-	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (標準搭載)	○	
		PY-LA284U2	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA284U2	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA274U2	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA274U2	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA344U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	△	8.6○、9.2×、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA344U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	△	8.6○、9.2×、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3K2U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PYBLA3K2U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PY-LA342U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PYBLA342U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PY-LA354U2 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	○	
		PYBLA354U2 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	○	

【RX2530 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3J2U2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PYBLA3J2U2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PY-LA352U2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PYBLA352U2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PY-LA404U2 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA404U2 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3G2U2 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PYBLA3G2U2 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PY-LA402U2 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402U2 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA452U2 + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PYBLA452U2 + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PY-LA412U2 + 100GBASE-SR4接続含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PYBLA412U2 + 100GBASE-SR4接続含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA284L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PYBLA262L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3J2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3K2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	

【RX2530 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA404 + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA404L + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3H2 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3H2L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA4024 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PYBLA402L4 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PY-LA442 + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA442L + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA432 + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA432L + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA412 + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA412L + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA432U2 + 100GBASE-SR4接続含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA432U2 + 100GBASE-SR4接続含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA402U5 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PYBLA402U5 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
19	InfiniBandカード	全般		×	
20	フロントベゼル(鍵付き)	全般		○	
21	フロントオプションベイ	全般		○	
22	グラフィックスカード	全般		×	
23	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
24	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
25	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
26	PCIeスロット拡張オプション	全般		○	
27	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
28	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
29	キーボード/マウス	全般		○	
30	OSブート専用モジュール	PY-PREM01	M.2用ライザーカード	○	
		PYBPREM01	M.2用ライザーカード	○	
		PY-DMAP02	M.2用搭載用カード	○	
		PYBDMAP02	M.2用搭載用カード	○	
		PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-BS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	

【RX2530 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-BS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PY-DMCP35	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
		PYBDMCP35L	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
		PY-DMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP24L	デュアルM.2 コントローラカード	○	
31	Windows OSオプション	全般		×	
32	Windows SupportDesk	全般		×	
33	Linux SupportDesk	全般		×	
34	VMware OSオプション	全般		×	
35	ハードウェア用 SupportDesk	全般		○	

【RX2530 M7（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2537ZLY	PRIMERGY RX2530 M7 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	△	8.6×
		PYR2537ZLX	PRIMERGY RX2530 M7 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ(10年保守サポート対応オプション)	PYBSR4C6PL	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C6LL	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
10	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
11	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
12	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
13	ポート拡張オプション(10年保守サポート対応オプション)	PYBLA284UM	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
14	FCカード(10年保守サポート対応オプション)	PY-FC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
15	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
16	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
17	ディスプレイ/キーボード/マウス(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【RX2540 M1】　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2541R3N	PRIMERGY RX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×4)	○	
		PYR2541RAN	PRIMERGY RX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×12)	○	
		PYR2541R2N	PRIMERGY RX2540 M1 ラックベースユニット (2.5インチ)	○	
		PYR2541RBN	PRIMERGY RX2540 M1 ラックベースユニット (2.5インチ×24)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	ベイ追加オプション	PY-BA3406	ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA3406	ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA28S6	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)	○	
		PYBBA2SS2	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)	○	
		PYBBA24P4	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	×	
		PYBBA28S6P	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8 & 2.5インチPCIe SSD×4)	×	
		PY-BA24S1	背面用ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA24S1	背面用ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)	○	
		PY-BA24P6	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	×	
		PYBBA24P6	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	×	
9	内蔵バックアップ装置	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PY-LT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PYBLT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PY-LT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PYBLT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX一式含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX一式含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
10	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
11	内蔵ストレージコントローラ (3.5インチモデル)	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
12	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	

【RX2540 M1】　　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
13	内蔵ストレージコントローラ(2.5インチモデル)	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-PC301	2.5インチPCIe SSD用スイッチカード	×	
		PYBPC301L	2.5インチPCIe SSD用スイッチカード	×	
14	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		PCIe SSD(Mainstream Endurance) 全般		×	
15	PCIe SSD	全般		×	
16	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
17	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PE + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	

【RX2540 M1】　　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
	(SAS)	PYBSR3PEL + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FEL	SASコントローラカード	○	
18	FCカード	PY-FC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC311L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC312L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
19	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA304U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA304U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA302U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA302U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3A2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
		PYBLA3A2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
		PY-CN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	×	
		PYBCN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	×	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA252L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA3A2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
20	CNAカード	PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-CN3A1 + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	

【RX2540 M1】　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBCN3A1L + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
21	InfiniBandカード	全般		×	
22	フルハイトPCIカード	PY-PRE821	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE821	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE822	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE822	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PY-LT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PYBLT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PY-LT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PYBLT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PY-PS52PC	PCIe SSD-5.2TB	×	
		PYBPS52PC	PCIe SSD-5.2TB	×	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FE	SASコントローラカード	○	
		PY-FC201	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC202	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC202	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC212	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	

【RX2540 M1】　　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-CN3A1 + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
		PYBCN3A1 + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
		InfiniBandカード全般		×	
23	フロントオプションベイ	PY-VAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
24	グラフィックスカード	全般		×	
25	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
26	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
27	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
28	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
29	キーボード/マウス	全般		○	
30	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM1	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(4GB)	×	
		PY-UFVM2	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV61	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV53	VMware vSphere Hypervisor 5.5用USB Flash モジュール	×	
		PYBUFV60	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール	×	
31	Windows OSオプション	全般		×	
32	Windows SupportDesk	全般		×	
33	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
34	VMware OSオプション	全般		×	
35	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2540 M2】　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2542R3N	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (3.5インチ×4)	○	
		PYR2542RAN	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (3.5インチ×12)	○	
		PYR2542R2N	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (2.5インチ)	○	
		PYR2542RBN	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×24)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	ベイ追加オプション	PY-BA3406	ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA3406	ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA28S6	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)	○	
		PYBBA2SS2	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16)	○	
		PYBBA24P4	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	×	
		PYBBA28S6P	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8 & 2.5インチPCIe SSD×4)	×	
		PY-BA24S1	背面用ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA24S1	背面用ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)	○	
		PY-BA24P6	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	×	
		PYBBA24P6	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	×	
9	内蔵バックアップ装置	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX一式含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX一式含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PY-LT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PYBLT411	内蔵LTO4ユニット	○	
10	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
11	内蔵ストレージコントローラ(3.5インチモデル)	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C43 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C43 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C44 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	

【RX2540 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSR3C44L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C45 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C45L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
12	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Light Endurance) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Light Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
13	内蔵ストレージコントローラ(2.5インチモデル)	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C43 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C43 + フラッシュモジュール、フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C44 + フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C44L + フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C45 + フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	

【RX2540 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSR3C45L + フラッシュバックアップユニット、RAIDソフトウェアライセンス含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-PC301	2.5インチPCIe SSD用スイッチカード	×	
		PYBPC301L	2.5インチPCIe SSD用スイッチカード	×	
14	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Light Endurance) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Light Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		PCIe SSD(Mainstream Endurance) 全般		×	
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
－	PCIe SSD	全般		×	
15	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
16	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PE + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PEL + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FEL	SASコントローラカード	○	
17	FCカード	PY-FC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。

【RX2540 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBFC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC311L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC312L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PYBFC351L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC341L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PYBFC352L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC342L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
18	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA304U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA304U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA302U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA302U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3A2U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
		PYBLA3A2U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
		PY-CN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	×	
		PYBCN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	×	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA252L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA3A2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3A2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	

【RX2540 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA3A2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
19	CNAカード	PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-CN3A1 + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
		PYBCN3A1L + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
20	InfiniBandカード	全般		×	
21	Omni-Pathカード	PY-HF301	OP HFIカード(100Gbps)	×	
		PYBHF301	OP HFIカード(100Gbps)	×	
22	フルハイトPCIカード	PY-PRE821	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE821	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE822	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE822	PCIe(×8) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FE	SASコントローラカード	○	
		PY-FC201	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC202	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC202	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC212	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PYBFC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	

【RX2540 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PYBFC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-CN3A1 + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
		PYBCN3A1 + 40GBASE-CR4接続、40GBASE-SR4接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40GBASE)	×	
		InfiniBandカード全般		×	
		PY-LT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PYBLT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PY-PS52PC	PCIe SSD-5.2TB	×	
		PYBPS52PC	PCIe SSD-5.2TB	×	
23	フロントオプションベイ	PY-VAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
24	グラフィックスカード	全般		×	
25	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
26	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
27	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
28	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
29	キーボード/マウス	全般		○	
30	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA5	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA5	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA5	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA5	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM2	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV64	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV63	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PY-DS64YA7	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA7	SATA Flash モジュール-64GB	×	

【RX2540 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-DS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
31	Windows OSオプション	全般		×	
32	Windows SupportDesk	全般		×	
33	Linux OSオプション／SupportDesk	全般		×	
34	VMware OSオプション	全般		×	
35	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2540 M4】　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6

2023年11月8日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2544R3N	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)	○	
		PYR2544RBN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12)	○	
		PYR2544RHN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12)	○	
		PYR2544RUN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4、GPU搭載用)	×	
		PYR2544R2N	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	○	
		PYR2544RDN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)	○	
		PYR2544REN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	○	
		PYR2544RGN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	○	
		PYR2544RJN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8＋2.5インチ PCIe SSD×4)	×	
		PYR2544RTN	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8、GPU搭載用)	×	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	ベイ追加オプション	PY-BA34S5	ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA34S5	ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4)	○	
		PY-BA28S7	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)	○	
		PYBBA28SF	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)	○	
		PYBBA24PA	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	×	
		PY-BA24S2	背面用ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA24S2	背面用ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA24P9	背面用ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	×	
9	内蔵バックアップ装置	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
10	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
11	内蔵ストレージコントローラ(3.5インチモデル)	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SC3FAV	SASコントローラカード	×	
		PYBSC3FAV	SASコントローラカード	×	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C43H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C43H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	

【RX2540 M4】　　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6　　2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C54 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C54L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
12	内蔵ストレージ (3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use S4600) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
13	内蔵ストレージコントローラ (2.5インチモデル)	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SC3FAV	SASコントローラカード	×	
		PYBSC3FAV	SASコントローラカード	×	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C43H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C43H + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	

【RX2540 M4】　　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6　　2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-SR3C54 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C54L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-PC302	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	×	
		PYBPC302L	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	×	
14	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		PCIe SSD(Write Intensive) 全般		×	
		PCIe SSD(Mixed Use) 全般		×	
		PCIe SSD(Read Intensive) 全般		×	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use S4600) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
15	PCIe SSD	全般		×	
16	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
17	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PE + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PEL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3PE2 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PE2L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C5EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	

【RX2540 M4】　　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6

2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSC3FEL	SASコントローラカード	○	
18	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC351L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC341L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC352L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC342L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
19	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA314U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA314U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA3D2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	○	
		PYBLA3D2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	○	
		PY-LA3C4U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	○	
		PYBLA3C4U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	○	
		PY-LA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PYBLA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA372 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA372L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA362L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBLA3E4L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA3A2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	

【RX2540 M4】　　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6　　2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3E24 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E24L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3E23 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBLA3E23L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3H22 + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PYBLA3H22L + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PY-LA3L14 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L14L + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA3L12 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L12L + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA3E2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
20	CNAカード	PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-CN352 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
		PYBCN352L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
21	InfiniBandカード	全般		×	
22	Omni-Pathカード	全般		×	
23	フルハイトPCIカード	PY-PRE841	PCIe(×16) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE841	PCIe(×16) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE842	PCIe(×16) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE842	PCIe(×16) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	

【RX2540 M4】　　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6

2023年11月8日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA372 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA372 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBLA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3E24 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E24 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3E23 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBLA3E23 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	

【RX2540 M4】　　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6　　2023年11月8日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3H22 + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PYBLA3H22 + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PY-LA3L14 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L14 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA3L12 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L12 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-CN352 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
		PYBCN352 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
		InfiniBandカード全般		×	
		Omni-Pathカード全般		×	
		PY-LA3E2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
24	フロントオプションベイ	PY-VAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
25	グラフィックスカード	全般		×	
26	FPGAアクセラレーションカード	全般		×	
27	高速部分画像検索キット(FPGAアクセラレーション)	全般		×	
28	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
29	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
30	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
31	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
32	キーボード/マウス	全般		○	
33	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF24YN	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF48YN	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF48YN	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF24NV	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NVE	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAM	SASコントローラカード	○	
		PY-DMAP01	デュアルM.2 アダプタカード	○	
		PYBDMAP01L	デュアルM.2 アダプタカード	○	
		PY-MD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	

【RX2540 M4】　　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6　　2023年11月8日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBMD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD6402	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PY-MF15YN	M.2 Flash モジュール-150GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF15YN	M.2 Flash モジュール-150GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF15NV	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュー	×	
		PYBMF15NV	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB)	×	
34	Windows OSオプション	全般		×	
35	Windows SupportDesk	全般		×	
36	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
37	VMware OSオプション	全般		×	
38	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2540 M4（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：7.4、7.6、7.7、8.2、8.4、8.6

2022年7月26日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2544ZLX	PRIMERGY RX2540 M4 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
8	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	-	SASアレイコントローラカード(標準搭載)	○	
		内蔵2.5インチSAS HDD(10krpm) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
9	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
10	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
11	FCカード(10年保守サポート対応オプション)	PY-FC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
		PYBFC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.4×、7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○
12	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
13	ディスプレイ/キーボード/マウス(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【RX2540 M5】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2545R3N	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSD×4)	○	
		PYR2545RAN	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSD×12)	○	
		PYR2545RBN	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSD×12)	○	
		PYR2545RUN	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSD×4,GPU搭載用)	×	
		PYR2545R2N	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8)	○	
		PYR2545RCN	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16)	○	
		PYR2545REN	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×24)	○	
		PYR2545RFN	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×24)	○	
		PYR2545RJN	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8＋2.5インチPCIe SSD×4)	○	
		PYR2545RPN	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(2.5インチPCIe SSD×24)	○	
		PYR2545RTN	PRIMERGY RX2540 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8,GPU搭載用)	×	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ	他全般		○	
		PY-ME12PA1	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-ME25PA1	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-ME51PA1	メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME76PAC	メモリ-768GB (128GB 2666 DCPMM×6)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME15PAC	メモリ-1.5TB (256GB 2666 DCPMM×6)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME3TPAC	メモリ-3TB (512GB 2666 DCPMM×6)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAB	メモリ-512GB (128GB 2666 DCPMM×4)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME1TPAB	メモリ-1TB (256GB 2666 DCPMM×4)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME2TPAB	メモリ-2TB (512GB 2666 DCPMM×4)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME25PAA	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAA	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME12PA1	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)	△	7.6○、7.7○、8.2×、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		他全般		○	
9	ベイ追加オプション	PY-BA34S5	ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA34S5	ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×4)	○	
		PY-BA28S7	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)	○	
		PYBBA28SF	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)	○	
		PYBBA24PA	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	○	
		PYBBA2TP3	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×12)	○	
		PY-BA24S2	背面用ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA24S2	背面用ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA24P9	背面用ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×4)	○	
		PY-BA2TP3	ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×12)	○	
10	内蔵バックアップ装置	PY-SC3FA	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FB2	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	7.6×、7.7×、8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。

【RX2540 M5】　　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSC3FB4L	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PYBLT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
11	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
12	内蔵ストレージコントローラ(3.5インチモデル)	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	内蔵DVD-ROM/DVD-RAMユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PY-SC3FB2	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	7.6×、7.7×、8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FB2L	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3FB3	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PYBSC3FB3L	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3MA3	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3MA3L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3FB2	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3FB2L	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C41H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C41H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C42H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C42H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C43H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C43H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C54 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C54L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C65 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C65L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FA3V	SASコントローラカード	×	
		PYBSC3FA3V	SASコントローラカード	×	

【RX2540 M5】　　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
13	内蔵ストレージ (3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
14	内蔵ストレージコントローラ (2.5インチモデル)	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		-	PCIe Switch Card(本体/ベイ追加オプション(2.5インチPCIe SSD×12)に標準搭載)	○	
		PY-SC3FB2	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	7.6×、7.7×、8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FB2L	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3FB3	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PYBSC3FB3L	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PY-SC3MA3	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3MA3L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3FB2	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3FB2L	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C41H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C41H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C42H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C42H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C43H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C43H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	

【RX2540 M5】　　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-SR3C54 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C54L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C65 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C65L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C56L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C59L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR4C66L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-PC302	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	○	
		PYBPC302L	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	○	
		PY-SC3FA3V	SASコントローラカード	×	
		PYBSC3FA3V	SASコントローラカード	×	
15	内蔵ストレージ (2.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		PY-BS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PD9	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS96PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS96PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外

【RX2540 M5】　　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-BS19PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PE8	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
－	PCIe SSD	PY-PS04PE	PCIe SSD-375GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBPS04PE	PCIe SSD-375GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-PS08PE	PCIe SSD-750GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBPS08PE	PCIe SSD-750GB	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
16	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
17	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C5EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6F + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C6FL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FEL	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FBF	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FBFL	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
18	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC351L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC341L	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC352L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC342L	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
19	ポート拡張オプション/LANカード	－	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(標準搭載)	○	
		PY-LA314U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA314U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA3D2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	○	
		PYBLA3D2U	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	○	
		PY-LA3C4U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	○	
		PYBLA3C4U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	○	

【RX2540 M5】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PYBLA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-LA2012	LANカード(1000BASE-T)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA201L2	LANカード(1000BASE-T)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3E4L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3423	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342L3	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3E23 + 10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	○	
		PYBLA3E23L + 10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	○	
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA374 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA374L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA372 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA372L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA364	Quad port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA364L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA362L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3E24 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	

【RX2540 M5】　　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA3E24L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3L14 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L14L + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA3H22 + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PYBLA3H22L + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PY-LA3L12 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L12L + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
－	CNAカード	PY-CN352 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
		PYBCN352L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
－	InfiniBandカード	全般		×	
－	Omni-Pathカード	全般		×	
20	フルハイトPCIカード	PY-PRE841	PCIe(×16) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE841	PCIe(×16) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE842	PCIe(×16) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE842	PCIe(×16) フルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6F + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C6F + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-LA2012	LANカード(1000BASE-T)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外

【RX2540 M5】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA2012	LANカード(1000BASE-T)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3423	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA3423	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA3E23 + 10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	○	
		PYBLA3E23 + 10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	○	
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA374 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA374 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA372 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA372 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA364	Quad port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA364	Quad port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA362	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3E24 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E24 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3L14 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L14 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-CN352 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	
		PYBCN352 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ(25GBASE)	×	

【RX2540 M5】　　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3H22 + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PYBLA3H22 + 40GBASE-SR4L接続、40GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(40GBASE)	×	
		PY-LA3L12 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA3L12 + 100GBASE-SR4接続 含む	LANカード(100GBASE)	×	
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	△	7.6○、7.7○、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		Omni-Pathカード全般		×	
		InfiniBandカード全般		×	
21	フロントオプションベイ	PY-VAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
22	グラフィックスカード	全般		×	
－	FPGAアクセラレーションカード	全般		×	
23	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
24	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
25	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
26	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
27	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
28	キーボード/マウス	全般		○	
29	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV6	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV8	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-MF24YN	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF24YN	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF48YN	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF48YN	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF24NV	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NVE	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-MF24NV2	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-MF24NV3	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV5	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-DMCP20	デュアルM.2 コントローラカード	△	7.6○、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外

【RX2540 M5】　　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBDMCP20L	デュアルM.2 コントローラカード	△	7.6○、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBDMCP21L	デュアルM.2 コントローラカード（VMware vSphere Hypervisor 7.0用）	×	
		PYBDMCP22L	デュアルM.2 コントローラカード（VMware vSphere Hypervisor 7.0 U1用）	×	
		PYBDMCP23L	デュアルM.2 コントローラカード（VMware vSphere Hypervisor 7.0 U2用）	×	
		PY-MD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール（64GB×2、RAID1付）	×	
		PYBMD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール（64GB×2、RAID1付）	×	
		PYBMD6404	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール（64GB×2、RAID1付）	×	
		PYBMD6405	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール（64GB×2、RAID1付）	×	
		PYBMD6406	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール （64GB×2、RAID1付）	×	
		PYBMD6408	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール （64GB×2、RAID1付）	×	
		PYBMD640B	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール（64GB×2、RAID1付）	×	
30	Windows OSオプション	全般		×	
31	Windows SupportDesk	全般		×	
32	Linux OSオプション /SupportDesk	全般		×	
33	VMware OSオプション	全般		×	
34	ハードウェア用 SupportDesk	全般		○	

【RX2540 M5（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：7.6、7.7、8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年7月9日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2545ZLX	PRIMERGY RX2540 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
9	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	-	SASアレイコントローラカード(標準搭載)	○	
		内蔵2.5インチSAS HDD(10krpm) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
10	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
11	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
12	FCカード(10年保守サポート対応オプション)	PY-FC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
13	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
14	ディスプレイ/キーボード/マウス(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【RX2540 M6】　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2546R3N	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×10)	○	
		PYR2546RAN	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×12)	○	
		PYR2546RBN	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×12、 SASエキスパンダー付)	○	
		PYR2546R2N	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16)	○	
		PYR2546RCN	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16、 Platform Firmware Resilience対応)	○	
		PYR2546RDN	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付)	○	
		PYR2546REN	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付、 Platform Firmware Resilience対応)	○	
		PYR2546RFN	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×24)	○	
		PYR2546RGN	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×24、 SASエキスパンダー付)	○	
		PYR2546RHN	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (2.5インチPCIe SSD×24)	○	
		PYR2546R6N	PRIMERGY RX2540 M6 ラックベースユニット (EDSFF NVMe×64)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ	PY-ME12PAQ	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-ME25PAQ	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-ME51PAQ	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME25PAL	メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAL	メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME10PAL	メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME10PAP	メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME20PAP	メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME40PAP	メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAM	メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME10PAM	メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME20PAM	メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME12PAK	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME25PAK	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBME51PAK	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	△	8.2○、8.4×、8.6×、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		他全般		○	

【RX2540 M6】　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
9	ベイ追加オプション	PYBCBS077	SASケーブル	○	
		PYBCBE014	SAS/PCIeケーブル	○	
		PYBCBE015	SAS/PCIeケーブル	○	

【RX2540 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBBA24S3	背面用ベイ追加オプション (2.5インチHDD/SSD×4)	○	
		PY-BA22S4	背面用ベイ追加オプション (2.5インチHDD/SSD×2)	○	
		PYBBA22S4	背面用ベイ追加オプション (2.5インチHDD/SSD×2)	○	
		PYBBA24PF	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	○	
		PYBBA22P2	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×2)	○	
		PY-BA22P2	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×2)	○	
10	内蔵バックアップ装置	PY-SC3FB	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FB1L	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	○	
		PY-SC4FA	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	△	8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象
		PYBSC4FA2L	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	○	
		PY-LT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PYBLT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PY-LT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PYBLT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
11	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
12	内蔵ストレージコントローラ (3.5インチモデル)	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SC3FB	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FBL	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC4FA	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	△	△：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象
		PYBSC4FAL	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C55L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	

【RX2540 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSR4C6L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i)	○	
		PY-SR4MA1 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8i)	○	
		PYBSR4MA1L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8i)	○	
13	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
14	内蔵ストレージコントローラ(2.5インチモデル)/2.5インチベイ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		-	オンボードPCIe(標準搭載)	○	
		-	2.5インチPCIe SSD用スイッチボード(24ポート)(本体に標準搭載)	○	
		PYBPC404L	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	○	
		PY-RLVR02	Intel VROCアップグレードキー(Premium)	○	
		PYBRLVR02	Intel VROCアップグレードキー(Premium)	○	
		PY-SC3FB	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	△	8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FBL	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3FBV	SASコントローラカード(PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PYBSC3FBVL	SASコントローラカード(PSAS CP503i、vSAN専用)	×	
		PY-SC4FA	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	△	8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象
		PYBSC4FAL	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	×	RHELサポート対象外
		PYBSC3MAVL	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	×	
		PYBSC3MA2L	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	

【RX2540 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4MA1 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PYBSR4MA1L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C55L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR3C56L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C59L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR4C62L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	○	
15	内蔵ストレージ (2.5インチモデル)/2.5インチベイ	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		PY-BS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外

【RX2540 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBBS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		PY-BS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
-	内蔵ストレージ(EDSFF NVMeモデル)	-	EDSFF SSD用スイッチボード(64ポート)(本体に標準搭載)	○	
		PY-E140PE	内蔵E1.S形状PCIe SSD-4TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外

【RX2540 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBE140PE	内蔵E1.S形状PCIe SSD-4TB (RI)	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
16	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
17	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2/PRIMERGY SX05 S3/ETERNUS装置	PY-SR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C5EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PYBSR4C6EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PY-SC3FBE	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
		PYBSC3FBEL	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
		PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PYBSC4FAEL	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
18	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC421L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC411L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC422L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC412L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC441	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC441L	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC442	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC442L	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
19	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA284U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA284U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA274U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA274U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA344U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2×、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA344U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2×、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3K2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3K2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外

【RX2540 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA342U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA342U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA354U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA354U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3J2U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBLA3J2U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LA352U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA352U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA404U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA404U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA402U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3F2U + 10GBASE-CR接続　含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PYBLA3F2U + 10GBASE-CR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PY-LA432U + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4○ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA432U + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4○ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA284L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3J2L + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	

【RX2540 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3K2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA344L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA342L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA404 + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：8.2 RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA404L + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：8.2 RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3E22	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22L	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA432	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA432L	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA412	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA412L	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
20	InfiniBandカード	全般		×	
21	フルハイトPCIカード	PY-PRE845	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE845	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE846	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE846	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PYBSR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PY-SC3FBE	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
		PYBSC3FBE	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
		PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PYBSC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	

【RX2540 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC421	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC411	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC422	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC412	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC441	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC441	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC442	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC442	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.2×、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.2×、8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3E22	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		InfiniBandカード全般		×	
22	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP07	フロントベゼル(鍵付き)	○	
		PYBFOP07	フロントベゼル(鍵付き)	○	
23	フロントオプションベイ	PY-VAP05	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP05	増設用ディスプレイコネクタ	○	
24	グラフィックスカード	全般		×	
25	シリアルポート	全般		○	

【RX2540 M6】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
26	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
27	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
28	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
－	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
29	キーボード/マウス	全般		○	
30	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV9	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NVB	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-DMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP24L	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP33L	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	×	
		PY-MD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD6401	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
		PYBMD640C	VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	×	
31	Windows OSオプション	全般		×	
32	Windows SupportDesk	全般		×	
33	Linux OSオプション /SupportDesk	全般		×	
－	VMware OSオプション	全般		×	
34	ハードウェア用 SupportDesk	全般		○	

【RX2540 M6（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年7月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2546ZLX	PRIMERGY RX2540 M6 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ	PYBSR4C6PL	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C6LL	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
10	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	内蔵2.5インチSAS HDD(10krpm) 全般		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
11	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
12	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
13	FCカード(10年保守サポート対応オプション)	PY-FC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
14	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
15	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
16	ディスプレイ/キーボード/マウス(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【RX2540 M7】　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2547R3N	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×10)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RAN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×12、	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RLN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×6、 GPU搭載用)	×	
		PYR2547R2N	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RBN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RCN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD/PCIeSSD×8)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RDN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8+ 2.5インチPCIe SSD×4)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547REN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×24)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RGN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×24、 SASエキスパンダー付)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RFN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×24)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RHN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチPCIe SSD×24)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RJN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付、 GPU搭載用)	×	
		PYR2547RKN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD/PCIeSSD×8、 GPU搭載用)	×	
		PYR2547RQN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (水冷/2.5インチHDD/SSD×24、 SASエキスパンダー付)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RRN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (水冷/2.5インチPCIe SSD×24)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYR2547RSN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (水冷/2.5インチHDD/SSD×16、 SASエキスパンダー付、 GPU搭載用)	×	
		PYR2547RTN	PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (水冷/2.5インチHDD/SSD/PCIeSSD×8、 GPU搭載用)	×	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	水冷チューブ(水冷モデル)	PYBLPT22	水冷チューブ	○	
7	CPU	第4世代インテルXeonプロセッサー		○	
		第5世代インテルXeonプロセッサー		△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
8	メモリ設定オプション	全般		○	
9	メモリ	全般		△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサーとの組み合わせは　8.6×

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
10	ベイ追加オプション	全般		△	接続するHDD/SSD/PCIe SSDが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、ベイ追加オプションも拡張プラスサポートの対象。
11	内蔵バックアップ装置[アクセス可能なドライブベイ使用]]	PY-SC4FA	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	△	内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC4FA2L	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	○	
		PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC4MA3L	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PY-LT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PYBLT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PY-LT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PYBLT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
12	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
13	内蔵ストレージコントローラ(3.5インチモデル)[前面]/2.5インチベイ(背面)	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC4FA	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	△	△：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象
		PYBSC4FAL	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC4MA1L	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC3MAWL	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	×	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C55L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PY-SR4C71 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C71L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-SR4MA1 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PYBSR4MA1L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PY-SR4MA2 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	○	
		PYBSR4MA2L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	○	
		PY-SR4MA3 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
		PYBSR4MA3L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
		PYBSC4MA2L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSR4C62L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	○	
		PYBSR4MA4L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
		PY-PC501L + SASケーブル 含む	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	○	
		PYBPC501L + SASケーブル 含む	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	○	
		PY-RLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	○	

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBRLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	○	
14	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)[前面]	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
15	内蔵ストレージコントローラ(2.5インチモデル)[前面]/2.5インチベイ(背面)	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		-	オンボードPCIe(標準搭載)	○	
		-	2.5インチPCIe SSD用スイッチボード(24ポート)(本体に標準搭載)	○	
		PY-PC501L + SASケーブル 含む	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	○	
		PYBPC501L + SASケーブル 含む	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	○	
		PY-RLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	○	
		PYBRLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	○	
		PY-SC4FA	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	△	内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC4FAL	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	×	RHELサポート対象外。
		PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC4MA1L	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C55L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PY-SR4C71 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C71L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C73 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP781i)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-SR4MA3 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
		PYBSR4MA3L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
		PY-SC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PYBSC3MAWL	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	×	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4MA1 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PYBSR4MA1L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PY-SR4MA2 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	○	
		PYBSR4MA2L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	○	
		PYBSC4MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSR4C62L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	○	
		PYBSR4MA4L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
16	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)[前面]/2.5インチベイ(背面)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use) 全般		○	

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵2.5インチ SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般	内蔵2.5インチ SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般	内蔵2.5インチ SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		PY-BS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS16PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PDE	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PEA	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PED	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PEE	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PEE	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		PY-BS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	○	
		PYBBS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	○	
		PY-BS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	○	
		PYBBS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	○	
		PY-BS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	○	
		PYBBS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	○	
		PY-BS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	○	
		PYBBS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	○	
		PY-BS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	○	
		PYBBS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	○	
		PY-BS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	○	
		PYBBS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	○	
		PY-BS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	○	
		PYBBS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	○	
		PY-BS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	○	
		PYBBS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	○	

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-BS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	○	
		PYBBS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	○	
		PY-BS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	○	
		PYBBS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	○	
		PY-BS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	○	
		PYBBS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	○	
		PY-BS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	○	
		PYBBS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	○	
17	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
18	ハードディスクキャビネット[JX40 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2/PRIMERGY SX05 S3/ETERNUS装置	PY-SR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PYBSR4C6EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PYBSC4FAEL	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
19	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC421L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC411L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC422L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC412L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC441	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PYBFC441L	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PY-FC431	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PYBFC431L	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PY-FC442	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PYBFC442L	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PY-FC432	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PYBFC432L	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
20	ポート拡張オプション/LANカード	-	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (標準搭載)	○	
		PY-LA284U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA284U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA274U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA274U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	○	
		PY-LA344U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	△	8.6○、9.2×、9.4○　×：RHELサポート対象外

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA344U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×4)	△	8.6○、9.2×、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3K2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PYBLA3K2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PY-LA342U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PYBLA342U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PY-LA354U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	○	
		PYBLA354U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	○	
		PY-LA3J2U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PYBLA3J2U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PY-LA352U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PYBLA352U + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PY-LA404U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA404U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×4)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3G2U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PYBLA3G2U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PY-LA402U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402U + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA452U + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PYBLA452U + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PY-LA432U + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA432U + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA412U + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PYBLA412U + 100GBASE-SR4接続 含む	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	×	
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA284L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PYBLA262L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3J2L + 10GBASE-CR接続、 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3K2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA404 + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA404L + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3H2 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3H2L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA4024 + 25GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PYBLA402L4 + 25GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PY-LA442 + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA442L + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA432 + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA432L + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA412 + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA412L + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA402U4 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
		PYBLA402U4 + 25GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	×	
21	InfiniBandカード	全般		×	
22	フルハイトPCIカード	PY-PRE853	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE853	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE854	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE854	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE648	PCIe(×16) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE648	PCIe(×16) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-PRE649	PCIe(×16) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE649	PCIe(×16) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PYBSR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PYBSC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC441	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PYBFC441	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PY-FC431	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PYBFC431	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PY-FC442	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PYBFC442	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PY-FC432	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PYBFC432	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PYBLA262	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	

【RX2540 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE-T)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE-T)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3H2 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE-T)	×	
		PYBLA3H2 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE-T)	×	
		PY-LA4024 + 25GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PYBLA4024 + 25GBASE-SR4接続	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		グラフィックスカード全般		×	
		InfiniBandカード全般		×	
23	フロントベゼル(鍵付き)	全般		○	
24	フロントオプションベイ	全般		○	
25	グラフィックスカード	全般		×	
26	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
27	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
28	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
29	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
30	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
31	キーボード/マウス	全般		○	
32	OSブート専用モジュール	PY-PREM02	M.2用ライザーカード	○	
		PYBPREM02	M.2用ライザーカード	○	
		PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-BS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PY-BS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PY-DMCP35	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
		PYBDMCP35L	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
		PY-DMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP24L	デュアルM.2 コントローラカード	○	
33	Windows OSオプション	全般		×	
34	Windows SupportDesk	全般		×	
35	Linux SupportDesk	全般		×	
36	VMware OSオプション	全般		×	
37	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2540 M7（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2547ZLY	PRIMERGY RX2540 M7 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	△	8.6 ×
		PYR2547ZLX	PRIMERGY RX2540 M7 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	CPU(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
7	メモリ設定オプション	全般		○	
8	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
9	内蔵ストレージコントローラ(10年保守サポート対応オプション)	PYBSR4C6PL	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C6LL	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
10	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-2TB (7.2krpm) 全般		○	
		内蔵3.5インチBC-SATA HDD-1TB (7.2krpm) 全般		○	
11	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
12	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
13	FCカード(10年保守サポート対応オプション)	PY-FC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
14	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
15	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
16	ディスプレイ/キーボード/マウス(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【RX2560 M1】　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2561R5N	PRIMERGY RX2560 M1ラックベースユニット	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	ベイ追加オプション	全般		○	
9	5インチベイ	全般		○	
10	内蔵バックアップ装置	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PY-LT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PYBLT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PY-LT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PYBLT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX一式含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX一式含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
11	内蔵ストレージコントローラ	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
12	内蔵ストレージ(3.5インチ)	ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
13	内蔵ストレージ(2.5インチ)	ホットプラグ非対応 全般		×	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	

【RX2560 M1】　　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
14	内蔵ストレージ(2.5インチPCIe SSD)	全般		×	
15	PCIe SSD	全般		×	
16	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
17	外付DVD-RAM	全般		○	
18	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PE + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PE + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FE	SASコントローラカード	○	
19	FCカード	PY-FC201	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC202	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC202	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC212	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
20	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA304U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA304U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA302U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA302U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3A2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
		PYBLA3A2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
		PY-CN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	×	
		PYBCN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	×	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	

【RX2560 M1】　　対応RHEL：6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
21	CNAカード	PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
22	InfiniBandカード	全般		×	
23	フルハイトPCIカード	PY-PRE83A	PCIeフルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE83A	PCIeフルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
24	フロントオプションベイ	PY-VAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
25	グラフィックスカード	全般		×	
26	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
27	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
28	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
29	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
30	キーボード/マウス	全般		○	
31	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM1	VMware vSphere Hypervisor用USB Flash モジュール(4GB)	×	
		PY-UFVM2	VMware vSphere Hypervisor用USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV61	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール	×	
		PYBUFV60	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール	×	
32	Windows OSオプション	全般		×	
33	Windows SupportDesk	全般		×	
34	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
35	VMware OSオプション	全般		×	
36	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX2560 M2】　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR2562R5N	PRIMERGY RX2560 M2ラックベースユニット	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	ベイ追加オプション	全般		○	
9	5インチベイ	全般		○	
10	内蔵バックアップ装置	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX一式含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX一式含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PY-LT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PYBLT411	内蔵LTO4ユニット	○	
11	内蔵ストレージコントローラ	PY-SC3FA	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C43 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C43 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C44 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C44 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C45 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C45 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
12	内蔵ストレージ(3.5インチ)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	

【RX2560 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
13	内蔵ストレージ(2.5インチ)	ホットプラグ非対応 全般		×	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化> 全般		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化> 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
		ニアライン SAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
－	内蔵ストレージ(2.5インチ PCIe SSD)	全般		×	
－	PCIe SSD	全般		×	
14	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
15	外付DVD-RAM	全般		○	
16	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PE + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PE + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	

【RX2560 M2】　　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-SR3PE2 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PE2 + フラッシュモジュール・フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASコントローラカード	○	
		PYBSC3FE	SASコントローラカード	○	
17	FCカード	PY-FC201	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC202	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC202	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC212	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	×	
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PYBFC351	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC341	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PYBFC352	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	×	
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC342	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	△	7.2×、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
18	ポート拡張オプション/LANカード	PY-LA304U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA304U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA302U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA302U	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	△	iSCSIは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3A2U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
		PYBLA3A2U2	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
		PY-CN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	×	
		PYBCN302U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	×	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	

【RX2560 M2】　対応RHEL：7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	7.2×、7.3×、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-LA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PYBLA3A2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	×	
		PY-LA3E2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA3A2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
		PYBLA3A2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	×	
19	CNAカード	PY-CN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR接続 含む	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
20	InfiniBandカード	全般		×	
21	フルハイトPCIカード	PY-PRE83A	PCIeフルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE83A	PCIeフルハイト ライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
22	フロントオプションベイ	PY-VAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
		PYBVAP02	増設用ディスプレイコネクタ	○	
23	グラフィックスカード	全般		×	
24	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
25	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
26	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
27	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
28	キーボード/マウス	全般		○	
29	OSブート専用モジュール	PY-DS64YA5	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA5	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA5	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA5	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PY-UFVM2	VMware vSphere Hypervisor用USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV64	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PYBUFV63	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	×	
		PY-DS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PYBDS64YA2	SATA Flash モジュール-64GB	×	
		PY-DS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
		PYBDS13YA2	SATA Flash モジュール-128GB	×	
30	Windows OSオプション	全般		×	
31	Windows SupportDesk	全般		×	
32	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
33	VMware OSオプション	全般		×	
34	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX300 S7】　　対応RHEL：6.2、6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR307R3N	PRIMERGY RX300 S7 ラックベースユニット(3.5インチ)	○	
		PYR307R2N	PRIMERGY RX300 S7 ラックベースユニット(2.5インチ)	○	
		PYR307R2N2	PRIMERGY RX300 S7 ラックベースユニット(2.5インチ×8)	○	
		PYR307R2N3	PRIMERGY RX300 S7 ラックベースユニット(2.5インチ×12)	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	ベイ追加オプション	全般		○	
9	内蔵バックアップ装置	PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	△	内蔵LTO3/4/5/6ユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	△	内蔵LTO3/4/5/6ユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PY-LT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PYBLT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PY-LT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PYBLT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PY-USP01	増設用USB3.0ポート	○	
		PYBUSP01L	増設用USB3.0ポート	○	
		PY-RD113	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD113	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PY-CBU001	USBケーブル	○	
		データカートリッジRDX全般	データカートリッジRDX	○	
		PY-DT202	内蔵DAT160ユニット	○	
		PYBDT202	内蔵DAT160ユニット	○	
		PY-RD112	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD112	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
10	内蔵ODD/LCDパネル	全般		○	
11	外付DVD-RAM	全般		○	
12	内蔵ストレージコントローラ(3.5インチモデル)	PY-SR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBBBR03A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-BBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-SR3C33	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C33	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-FRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFBR02	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
13	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)	SAS HDD 全般		○	
		BC-SATA HDD 全般		○	
14	内蔵ストレージコントローラ(2.5インチモデル)	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PY-SR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBBBR03A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-BBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-SR3C33	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C33	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-FRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFRM01	フラッシュモジュール	○	

【RX300 S7】　対応RHEL：6.2、6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBFBR02	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
15	内蔵ストレージ (2.5インチモデル)	SAS HDD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアライン SAS HDD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
16	PCIe SSD	全般		×	
17	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
18	ハードディスクキャビネット [JX40/JX60使用]	PY-SR2W0	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2W0L	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-BBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PYBBBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-SR3PR2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PR2L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBFBR02	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS02	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS02	RAIDソフトウェアライセンス	○	
19	SCSIカード	PY-SJ101L	SCSIカード	×	
		PYBSJ101L	SCSIカード	×	
20	SASカード	PY-SC2Z0	SASコントローラカード	○	
		PYBSC2Z0L	SASコントローラカード	○	
21	FCカード	PY-FC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC221L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC222L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
22	LANカード	PYBLA244U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA264UL	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA232U	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA262UL	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA242U	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PY-CBM001	マネジメントLANケーブル	○	
		PYBCBM001	マネジメントLANケーブル	○	
		Twinaxケーブル全般	Twinaxケーブル	○	
		PY-SFPS08	10GBASE-SR SFP+	○	
		PYBSFPS08	10GBASE-SR SFP+	○	
		PY-LA101L	LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA101L	LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA232	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA232L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA244	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA244L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-LA242	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242L	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA252	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○

【RX300 S7】　対応RHEL：6.2、6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA252L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	6.2×、6.4○、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
23	CNAカード	PY-CN202L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN202L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		Twinaxケーブル全般	Twinaxケーブル	×	
		PY-SFPS02	10GBASE-SR SFP+	×	
		PYBSFPS02	10GBASE-SR SFP+	×	
24	InfiniBandカード	全般		×	
25	フロントオプションベイ	全般		○	
26	グラフィックスカード	全般		×	
27	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
28	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
29	キーボード/マウス	全般		○	
30	Windows OSオプション	全般		×	
31	Windows SupportDesk	全般		×	
32	Linux OSオプション/SupportDesk	全般		×	
33	VMware OSオプション	全般		×	
34	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【RX300 S8】　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYR308R3N	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(3.5インチ)	○	
		PYR308R2N	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)	○	
		PYR308R2N2	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×8)	○	
		PYR308R2N3	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×12)	○	
		PYR308ZLNX	PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×12) 長期保守対応タイプ	○	
2	ラックレール	全般		○	
3	電源/電源ケーブル	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	- RHEL6系の場合 RHELの拡張プラスサポートと同じ期間 ・ServerView Agents と ServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。 - RHEL7系の場合 別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	CPU	全般		○	
6	メモリ設定オプション	全般		○	
7	メモリ	全般		○	
8	ベイ追加オプション	全般		○	
9	内蔵バックアップ装置	PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	△	内蔵LTO3/4/5/6ユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	△	内蔵LTO3/4/5/6ユニットとの接続時だけが拡張プラスサポート対象。 内蔵ストレージ(HDD/SSD)との接続時は拡張プラスサポート対象外。
		PY-LT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PYBLT611	内蔵LTO6ユニット	○	
		PY-LT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PYBLT511	内蔵LTO5ユニット	○	
		PY-LT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PYBLT411	内蔵LTO4ユニット	○	
		PY-LT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PYBLT301	内蔵LTO3ユニット	○	
		PY-USP01	増設用USB3.0ポート	○	
		PYBUSP01L	増設用USB3.0ポート	○	
		PY-RD113	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD113	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PY-CBU001	USBケーブル	○	
		データカートリッジ RDX全般	データカートリッジRDX	○	
		PY-RD112	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD112	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PY-DT202	内蔵DAT160ユニット	○	
		PYBDT202	内蔵DAT160ユニット	○	
10	内蔵ODD/LCDパネル	全般		○	
11	外付DVD-RAM	全般		○	
12	内蔵ストレージコントローラ (3.5インチモデル)	PY-SR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBBBR03A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-BBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-SR3C34	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C34	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-FRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFBR02	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
13	内蔵ストレージ (3.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 6Gbps、15krpm)[512n] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e] 全般		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		○	

【RX300 S8】　　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		○	
14	内蔵ストレージコントローラ(2.5インチモデル)	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PYBRLSE01	オンボードSATAコントローラ拡張オプション	×	
		PY-SR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2L2	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR2C2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBBBR03A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-BBR01A	バッテリーバックアップユニット	○	
		PY-SR3C34	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C34	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-FRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFRM01	フラッシュモジュール	○	
		PYBFBR02	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS01	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PY-SR3C41	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C41	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-FRM02	フラッシュモジュール	○	
		PYBFRM02	フラッシュモジュール	○	
		PYBFBR08	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR07	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS03	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS03	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PY-SR3C42	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C42	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-FRM03	フラッシュモジュール	○	
		PYBFRM03	フラッシュモジュール	○	
15	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、10krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS HDD(SAS 6Gbps、15krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		ニアラインSAS HDD(SAS 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n] 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mainstream Endurance) 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive) 全般		△	SASアレイコントローラカード接続の場合だけが拡張プラスサポート対象。
16	PCIe SSD	全般		×	
17	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
18	ハードディスクキャビネット[JX40/JX60使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3PR2	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3PR2L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBFBR02	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	○	
		PY-RLAS02	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PYBRLAS02	RAIDソフトウェアライセンス	○	
		PY-SC2Z0	SASコントローラカード	○	
		PYBSC2Z0L	SASコントローラカード	○	
19	FCカード	PY-FC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC201L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。

【RX300 S8】　　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7　　2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBFC202L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC221	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC221L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC222	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PY-FC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC211L	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PYBFC212L	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	○	
		PY-FC311	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	6.4×、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC311L	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	6.4×、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC312	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	6.4×、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PYBFC312L	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	6.4×、6.5○、6.6○、7.2○、7.3○、7.4○、7.6○、7.7○
		PY-FC222LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
		PYBFC222LL	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	△	ETERNUSとの直結は、拡張プラスサポート対象外。OneCommandManagerは、拡張プラスサポート対象外。
20	LANカード	PYBLA264UL	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	○	
		PYBLA262UL	ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)	○	
		PYBLA242U	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	○	
		PY-CBM001	マネジメントLANケーブル	○	
		PYBCBM001	マネジメントLANケーブル	○	
		Twinaxケーブル全般	Twinaxケーブル	○	
		PY-SFPS08	10GBASE-SR SFP+	○	
		PYBSFPS08	10GBASE-SR SFP+	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA3B2	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PYBLA3B2L	Dual port LANカード(10GBASE)	×	
		PY-CBN002	Twinaxケーブル	×	
		PY-CBN005	Twinaxケーブル	×	
		PY-CBN010	Twinaxケーブル	×	
		PY-SFPS09	10GBASE-SR SFP+	×	
		PYBSFPS09	10GBASE-SR SFP+	×	
		PY-LA242	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA242L	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA252	Dual port LANカード(10BASE-T)	○	
		PYBLA252L	Dual port LANカード(10BASE-T)	○	
		PY-LA101L	LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA101L	LANカード(1000BASE-T)	○	
21	CNAカード	PY-CN302	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN302L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		Twinaxケーブル全般	Twinaxケーブル	×	
		PY-SFPS09	10GBASE-SR SFP+	×	
		PYBSFPS09	10GBASE-SR SFP+	×	
		PY-CN202L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PYBCN202L	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	×	
		PY-SFPS02	10GBASE-SR SFP+	×	
		PYBSFPS02	10GBASE-SR SFP+	×	
22	InfiniBandカード	全般		×	
23	フロントオプションベイ	全般		○	
24	グラフィックスカード	全般		×	
25	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
26	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
27	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
28	キーボード/マウス	全般		○	
29	OSブート専用モジュール	全般		×	
30	Windows OSオプション	全般		×	
31	Windows SupportDesk	全般		×	

【RX300 S8】　対応RHEL：6.4、6.5、6.6、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7

2022年12月20日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
32	Linux OSオプション／SupportDesk	全般		×	
33	VMware OSオプション	全般		×	
34	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【TX1310 M5】　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYT1315T3S	PRIMERGY TX1310 M5 タワーベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4/ 250W電源×1)	○	
		PYT1315TAS	PRIMERGY TX1310 M5 タワーベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4/ 250W電源×1、 Board Management Controller対応)	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
4	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
5	CPU	他全般		○	
		PYBCP63C1	Pentium Gold G6405 プロセッサー(4.1GHz/2コア/4MB)×1	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
6	メモリ(3200 Unbuffered DIMM)	全般		○	
7	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
8	内蔵バックアップ装置(USB)	PY-RD112 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD112 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
9	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PYBSC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
10	内蔵ストレージ	BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		SATA HDD(SATA 6Gbps、5.4krpm)[512e]		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		○	
11	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
12	LANカード	PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBLA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4○、8.6○、9.2×、9.4×、×：RHELサポート対象外
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4○、8.6○、9.2×、9.4×、×：RHELサポート対象外
		PY-LA201	LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA201	LANカード(1000BASE-T)	○	
13	グラフィックスカード	全般		×	
14	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
15	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
16	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
17	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
18	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
19	キーボード/マウス	全般		○	
20	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
21	Windows OSオプション	全般		×	
22	Windows SupportDesk	全般		×	
23	Linux SupportDesk	全般		×	
24	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【TX1320 M5】　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYT1325T3S	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (3.5インチHDD×2/250W電源×1)	○	
		PYT1325T2S	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (2.5インチ×8/250W電源×1)	○	
		PYT1325T2M	PRIMERGY TX1320 M5 タワーベースユニット (2.5インチ×8)	○	
2	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
3	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
4	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
5	CPU	PYBCP63C1	Pentium Gold G6405 プロセッサー(4.1GHz/2コア/4MB)×1	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		他全般		○	
6	メモリ(3200 Unbuffered DIMM)	全般		○	
7	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
8	内蔵バックアップ装置(USB)	PY-RD112 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD112 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
9	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC3FB	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	内蔵バックアップ装置接続時のみ拡張プラスサポート対象。
		PYBSC3FBL	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C55L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR3C56L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C59L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR4C62L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	○	
10	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)	BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	

【TX1320 M5】　　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

[凡例] ○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SATA HDD(SATA 6Gbps、5.4krpm)[512e]		○	
		SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
11	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)	ベイ追加オプション		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化>		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化>		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化>		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)	内蔵2.5インチ SAS SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)	内蔵2.5インチ SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		PY-BS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
12	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
13	LANカード	PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBLA284L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4○、8.6○、9.2×、9.4×、×：RHELサポート対象外
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4○、8.6○、9.2×、9.4×、×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBLA3J2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外

【TX1320 M5】　　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBLA3K2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.4×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
14	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
15	防塵フィルタ	全般		○	
16	グラフィックスカード	全般		×	
17	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
18	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
19	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
20	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
21	キーボード/マウス	全般		○	
22	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NVB	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-DMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP24L	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP33L	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	×	
23	Windows OSオプション	全般		×	
24	Windows SupportDesk	全般		×	
25	Linux SupportDesk	全般		×	
－	VMware OSオプション	全般		×	
26	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【TX1320 M6】　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYT1326T3S	PRIMERGY TX1320 M6 タワーベースユニット (3.5インチHDD×2/280W電源×1)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		PYT1326TAN	PRIMERGY TX1320 M6 タワーベースユニット (3.5インチHDD×2)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		PYT1326TAN	PRIMERGY TX1320 M6 タワーベースユニット (2.5インチ×8/280W電源×1)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		PYT1326T2N	PRIMERGY TX1320 M6 タワーベースユニット (2.5インチ×8)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
2	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
3	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
4	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
5	CPU	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ		△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		上記以外のCPU		○	
6	メモリ(4800 Unbuffered DIMM)	全般		○	
7	内蔵ODD/外付DVD-RAM	全般		○	
8	内蔵バックアップ装置(USB)［RDXドライブベイ使用］	PY-RD112 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD112 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
9	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC4MA1L	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR4FA	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	○	
		PYBSR4FAL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PY-SR4MA1 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PYBSR4MA1L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
10	内蔵ストレージ(3.5インチモデル)	BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		SATA HDD(SATA 6Gbps、5.4krpm)[512e]		○	
11	内蔵ストレージ(2.5インチモデル)	ベイ追加オプション		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]		○	

【TX1320 M6】　　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)	内蔵2.5インチ SAS SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)	内蔵2.5インチ SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
12	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
13	LANカード	-	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (標準搭載)×2	○	
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA284L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	×	RHELサポート対象外
		PYBLA262L	Dual port LANカード(1000BASE-T)	×	RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3J2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3K2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3H2 + 25GBASE-SR接続	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3H2L + 25GBASE-SR接続	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA4024 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PYBLA402L4 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
14	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
15	防塵フィルタ	全般		○	
16	グラフィックスカード	全般		×	
17	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
18	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
19	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	

【TX1320 M6】　　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
20	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
21	キーボード/マウス	全般		○	
22	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN5	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN5	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN5	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN5	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NVD	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	×	
		PYBMF24NVD	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	×	
		PY-BS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PY-BS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PY-DMCP35	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP35L	デュアルM.2 コントローラカード	○	
23	Windows OSオプション	全般		×	
24	Windows SupportDesk	全般		×	
25	Linux SupportDesk	全般		×	
26	VMware OSオプション	全般		×	
27	ハードウェア用 SupportDesk	全般		○	

【TX1330 M5】　　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYT1335TNS	PRIMERGY TX1330 M5 タワーベースユニット (300W電源×1)	○	
		PYT1335TNM	PRIMERGY TX1330 M5 タワーベースユニット	○	
		PYT1335RNM	PRIMERGY TX1330 M5 ラックベースユニット	○	
2	ラックマウント変換機構	全般		○	
3	ラックレール	全般		○	
4	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
5	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
6	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
7	CPU	PYBCP63C1	Pentium Gold G6405 プロセッサー(4.1GHz/2コア/4MB)×1	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		他全般		○	
8	メモリ(3200 Unbuffered DIMM)	全般		○	
9	ベイ追加オプション	全般		△	接続するHDD/SSD/PCIe SSDが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、ベイ追加オプションも拡張プラスサポートの対象。
10	5インチベイ	全般		○	
11	内蔵バックアップ装置	PY-SC3FB	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FB1	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PYBLT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PY-LT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PYBLT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
12	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC3FB	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FB	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PYBSC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FBL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C54 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C55 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	

【TX1330 M5】　　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBSR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4C6 + SASケーブルなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6 + SASケーブルなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR3C56L	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C59	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR4C62	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	○	
13	内蔵ストレージ(3.5インチ)	ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化>		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		SATA HDD(SATA 6Gbps、5.4krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)	内蔵2.5インチ SAS SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)	内蔵2.5インチ SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]		○	
14	内蔵ストレージ(2.5インチ)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化>		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化>		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化>		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)	内蔵2.5インチ SAS SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)	内蔵2.5インチ SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		PY-BS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外

【TX1330 M5】　　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-BS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
15	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
16	外付DVD-RAM	全般		○	
17	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBFC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
18	LANカード	PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4○、8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.4○、8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBLA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	△	8.4×、8.6○、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	

【TX1330 M5】　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBLA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
19	フロントベゼル(鍵付き)	全般		○	
20	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
21	グラフィックスカード	全般		×	
22	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
23	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
24	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
25	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
26	キーボード/マウス	全般		○	
27	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NVB	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-DMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP33	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	×	
28	Windows OSオプション	全般		×	
29	Windows SupportDesk	全般		×	
30	Linux SupportDesk	全般		×	
－	VMware OSオプション	全般		×	
31	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【TX1330 M5（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYT1335ZLX	PRIMERGY TX1330 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
		PYT1335ZLU	PRIMERGY TX1330 M5 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
7	内蔵ストレージコントローラ(10年保守サポート対応オプション)	PYBSR3C5L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	○	
		PYBSR4C6P	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C6M	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
8	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	内蔵2.5インチSAS HDD(10krpm) 全般		○	
9	RAID設定サービス	全般		○	
10	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
11	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
12	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
13	ディスプレイ(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【TX1330 M6】　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYT1336TNS	PRIMERGY TX1330 M6 タワーベースユニット (450W電源×1)	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		PYT1336TNN	PRIMERGY TX1330 M6 タワーベースユニット	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		PYT1336RNN	PRIMERGY TX1330 M6 ラックベースユニット	△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
2	ラックマウント変換機構	全般		○	
3	ラックレール	全般		○	
4	電源ユニット/電源ケーブル/内蔵型バッテリーユニット	全般		○	
5	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
6	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
7	CPU	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ		△	インテル® Xeon® 6 プロセッサー6300シリーズ 9.2×
		上記以外のCPU		○	
8	メモリ(4800 Unbuffered DIMM)	全般		○	
9	ベイ追加オプション	全般		△	接続するHDD/SSD/PCIe SSDが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、ベイ追加オプションも拡張プラスサポートの対象。
10	アクセス可能なドライブベイ	全般		○	
11	内蔵バックアップ装置	PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC4MA3	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PY-LT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PYBLT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PY-LT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PYBLT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
12	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PYBSC4MA1L	SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)	○	
		PY-SR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FB	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR4FA	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	○	
		PYBSR4FA	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	○	
		PY-SR3C52	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PY-SR4MA1 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PYBSR4MA1L + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
13	内蔵ストレージ(3.5インチ)	ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]		○	

【TX1330 M6】　　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		SATA HDD(SATA 6Gbps、5.4krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)	内蔵2.5インチ SAS SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)	内蔵2.5インチ SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
14	内蔵ストレージ(2.5インチ)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)	内蔵2.5インチ SAS SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)	内蔵2.5インチ SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
15	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
16	外付DVD-RAM	全般		○	
17	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
18	LANカード	-	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (標準搭載)×2	○	
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	×	RHELサポート対象外
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	×	RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	

【TX1330 M6】　　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3H2 + 25GBASE-SR接続	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3H2L + 25GBASE-SR接続	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE)	△	9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA4024 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PYBLA402L4 + 25GBASE-SR 接続	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
19	フロントベゼル(鍵付き)	全般		○	
20	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
21	防塵フィルタ	全般		○	
22	グラフィックスカード	全般		×	
23	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
24	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
25	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
26	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
27	キーボード/マウス	全般		○	
28	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN5	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN5	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN5	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN5	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NVD	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	×	
		PYBMF24NVD	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	×	
		PY-BS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PY-BS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PY-DMCP35	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP35	デュアルM.2 コントローラカード	○	
29	Windows OSオプション	全般		×	
30	Windows SupportDesk	全般		×	
31	Linux SupportDesk	全般		×	
32	VMware OSオプション	全般		×	
33	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	

【TX1330 M6（長期保守対応タイプ）】　対応RHEL：9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYT1336ZLY	PRIMERGY TX1330 M6 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	△	9.2×
		PYT1336ZLX	PRIMERGY TX1330 M6 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	○	
2	電源ケーブル	全般		○	
3	ハードウェア用SupportDesk(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
4	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
5	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
6	メモリ(10年保守サポート対応オプション)	全般		○	
7	内蔵ストレージコントローラ(10年保守サポート対応オプション)	PYBSR4C6P	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
8	内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)	内蔵3.5インチBC-SATA (7.2krpm)		○	
9	RAID設定サービス	全般		○	
10	外付DVD-RAM(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	
11	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
12	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
13	ディスプレイ(5年保守サポート対応オプション)	全般		○	

【TX2550 M5】　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYT2555T3N	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4、 ノンホットプラグシステムファン)	○	
		PYT2555TAN	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (3.5インチHDD/SSD×8)	○	
		PYT2555R3N	PRIMERGY TX2550 M5 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×8)	○	
		PYT2555T2N	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8、 ノンホットプラグシステムファン)	○	
		PYT2555TBN	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	○	
		PYT2555R2N	PRIMERGY TX2550 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	○	
		PYT2555TDN	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチHDD/SSD×24)	○	
		PYT2555RBN	PRIMERGY TX2550 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×24)	○	
		PYT2555TCN	PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16)	○	
		PYT2555RAN	PRIMERGY TX2550 M5 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×16)	○	
2	ラックマウント変換機構	全般		○	
3	ラックレール	全般		○	
4	電源ユニット/電源ケーブル	全般		○	
5	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
6	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
7	CPU	全般		○	
8	メモリ設定オプション	全般		○	
9	メモリ	他全般		○	
		PY-ME12PA1	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)	×	RHELサポート対象外
		PY-ME25PA1	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1)	×	RHELサポート対象外
		PYBME25PAA	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)	×	RHELサポート対象外
		PYBME51PAA	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)	×	RHELサポート対象外
10	ベイ追加オプション	PY-BA34S6	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA34S6	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	○	
		PY-BA34S7	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	○	
		PYBBA34S7	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	○	
		PY-BA2202	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×2)	○	
		PYBBA2202	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×2)	○	
		PY-BA28SJ	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	○	
		PYBBA28SJ	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	○	
		PY-BA28SK	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	○	
		PYBBA28SK	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	○	
		PYBBA24PB	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	○	
11	5インチベイ	全般		○	
12	内蔵バックアップ装置	PY-SC3FA	SASコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FAB	SASコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外

【TX2550 M5】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4

2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-SC3FB2	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	7.6×、7.7×、8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FB4	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	7.6×、7.7×、8.2○、8.4○、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-LT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PYBLT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
13	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	×	
		PY-SC3FB2	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	△	7.6×、7.7×、8.2△、8.4△、8.6△、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC3FB2	SASコントローラカード (PSAS CP503i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3FA	SASコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FA	SASコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3MA3	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PYBSC3MA3	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PY-SR3FA	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3FA	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3FB2	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PYBSR3FB2	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	○	
		PY-SR3C41H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C41H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C42H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C42H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C43H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSR3C43H + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C52 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C54 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C54 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C58 + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-PC302	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	○	
		PYBPC302	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	○	
14	内蔵ストレージ(3.5インチ)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化>		○	

【TX2550 M5】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
15	内蔵ストレージ(2.5インチ)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化>		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化>		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		△	SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカード経由の場合だけが拡張プラスサポート対象。
16	内蔵ストレージ(2.5インチPCIe SSD)	PY-BS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBBS08PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
―	PCIe SSD	PY-PS04PE	PCIe SSD-375GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBPS04PE	PCIe SSD-375GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PY-PS08PE	PCIe SSD-750GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
		PYBPS08PE	PCIe SSD-750GB	△	8.2○、8.4×、8.6○、9.2○、9.4○ ×：RHELサポート対象外
17	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
18	外付DVD-RAM	全般		○	
19	ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/ETERNUS装置(SAS)	PY-SR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PYBSR3C5E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード	○	
		PY-SC3FE	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBSC3FE	SASアレイコントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SC3FBF	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
		PYBSC3FBF	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	○	
20	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	

【TX2550 M5】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC351	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC351	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC341	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC341	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC352	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC352	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC342	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC342	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
21	ポート拡張オプション/LANカード	-	1000BASE-T (標準搭載)	○	
		PY-LA3D2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PYBLA3D2U	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	○	
		PY-LA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PYBLA3C2U + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBLA262	Dual port LANカード(1000BASE-T)	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-LA2012	LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA2012	LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3E4	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3D2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3423	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3423	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3E23 + 10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	○	
		PYBLA3E23 + 10GBASE-SR接続、25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	○	
		PY-LA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3E22 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
22	フルハイトPCIカード	PY-PRE831	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。

【TX2550 M5】　　対応RHEL：8.2、8.4、8.6、9.2、9.4　　2024年10月9日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBPRE831	PCIe(×8) フルハイトライザーカード	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
23	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
24	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
25	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
26	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
27	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
28	キーボード/マウス	全般		○	
29	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	△	オンボードSATA接続でアレイ接続をした場合AUS対象外
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV6	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV8	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-DMCP20	デュアルM.2 コントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBDMCP20	デュアルM.2 コントローラカード	△	8.2○、8.4○、8.6○、9.2×、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBDMCP22	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U1用)	×	
		PYBDMCP23	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U2用)	×	
30	Windows OSオプション	全般		×	
31	Windows SupportDesk	全般		×	
32	Linux OSオプション /SupportDesk	全般		×	
33	VMware OSオプション	全般		×	
34	ハードウェア用 SupportDesk	全般		○	

【TX2550 M7】　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
1	本体	PYT2557T3N	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (3.5インチHDD/SSD×4)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYT2557TAN	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (3.5インチHDD/SSD×8)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYT2557R3N	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (3.5インチHDD/SSD×8)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYT2557T2N	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYT2557TBN	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYT2557R2N	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×8)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYT2557TCN	PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット (2.5インチHDD/SSD×24)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
		PYT2557RAN	PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (2.5インチHDD/SSD×24)	△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサー 8.6×
2	ラックマウント変換機構	全般		○	
3	ラックレール	全般		○	
4	電源ユニット/電源ケーブル/電源選択オプション	全般		○	
5	ServerView Suite等	全般		△	別途「ServerView 拡張プラスサポート」を契約(有償)することで、 ・ServerView AgentsとServerView RAID Manager ・ServerView Agentless Service だけに修正(マイナーリリース)が提供されます。
6	Infrastructure Manager(ISM)	全般		△	管理対象サーバは拡張プラスサポート対象。 管理サーバは拡張プラスサポート対象外。
7	CPU	第4世代インテルXeonプロセッサー		○	
		第5世代インテルXeonプロセッサー		△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
8	メモリ設定オプション	全般		○	
9	メモリ	全般		△	第5世代インテル® Xeon® プロセッサーとの組み合わせは 8.6×
10	ベイ追加オプション	全般		△	接続するHDD/SSD/PCIe SSDが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、ベイ追加オプションも拡張プラスサポートの対象。
11	アクセス可能なドライブベイ	全般		○	
12	内蔵バックアップ装置	PY-SC4FA	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	△	内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC4FA2L	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	○	
		PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP2200-16i)	○	
		PYBSC4MA3L	SASコントローラカード (PSAS CP2200-16i)	○	
		PY-LT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PYBLT911	内蔵LTO9ユニット	○	
		PY-LT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PYBLT811	内蔵LTO8ユニット	○	
		PY-LT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PYBLT711	内蔵LTO7ユニット	○	
		PY-RD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
		PYBRD111 + データカートリッジRDX含む	内蔵データカートリッジドライブユニット	○	
13	内蔵ストレージコントローラ	-	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	△	接続する機器が、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、オンボードSATAコントローラも拡張プラスサポートの対象。
		-	全般	○	
		PY-RLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	△	8.6○、9.2○、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PYBRLVR02	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	△	8.6○、9.2○、9.4× ×：RHELサポート対象外
		PY-SC4FA	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	△	内蔵バックアップ装置接続時のみRHELサポート対象。
		PYBSC4FAL	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	×	RHELサポート対象外
		PY-SC3MA2	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	
		PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	○	

【TX2550 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-SC4MA1	SASコントローラカード (PSAS CP2200-16i)	○	
		PYBSC4MA1L	SASコントローラカード (PSAS CP2200-16i)	○	
		PY-SR4FA	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	○	
		PYBSR4FAL	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	○	
		PY-SR4C63 + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PYBSR4C63L + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	○	
		PY-SR4C6 + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PYBSR4C6L + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	○	
		PY-SR4C71 + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PYBSR4C71L + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	△	8.6×、9.2○、9.4○　×：RHELサポート対象外
		PY-SR4MA1 + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PYBSR4MA1L + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	○	
		PY-SR4MA2 + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	○	
		PYBSR4MA2L + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	○	
		PY-SR4MA3 + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
		PYBSR4MA3L + フラッシュモジュールなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	○	
		PYBSC4MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP2200-16i)	○	
		PYBSR4C62L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	○	
		PYBSR4MA4L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP3258-16i)	○	
14	内蔵ストレージ(3.5インチ)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化>		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]		○	
15	内蔵ストレージ(2.5インチ)	SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化>		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]		○	
		SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化>		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)<自己暗号化>		○	

【TX2550 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use)		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)<自己暗号化>		○	
		SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)	内蔵2.5インチ SAS SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)	内蔵2.5インチケージ付き SATA SSD (MU、NonSED / SED兼用)	○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)		○	
		SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)	内蔵2.5インチケージ付き SATA SSD (RI、NonSED / SED兼用)	○	
		PY-BS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS16PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS32PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS64PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS12PDB	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS19PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS19PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS38PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS38PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS76PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS76PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PY-BS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		PYBBS15PEB	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	△	8.6×、9.2○、9.4○、×：RHELサポート対象外
		SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)<自己暗号化>		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)		○	
		SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)		○	
		ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]		○	
		PY-BS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	○	
		PYBBS40PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	○	
		PY-BS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	○	
		PYBBS80PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	○	
		PY-BS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	○	
		PYBBS16PF	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	○	
		PY-BS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	○	
		PYBBS16PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	○	
		PY-BS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	○	
		PYBBS32PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	○	
		PY-BS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	○	
		PYBBS64PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	○	
		PY-BS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	○	
		PYBBS12PD6	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	○	
		PY-BS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	○	
		PYBBS96PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	○	
		PY-BS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	○	
		PYBBS19PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	○	
		PY-BS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	○	
		PYBBS38PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	○	
		PY-BS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	○	
		PYBBS76PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	○	
		PY-BS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	○	
		PYBBS15PE6	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	○	
16	RAID設定サービス	全般		△	対象のストレージが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、RAID設定サービスも拡張プラスサポートの対象。
17	外付DVD-RAM	全般		○	
18	ハードディスクキャビネット[JX40 S2使用]/PRIMERGY SX05 S6/PRIMERGY SX05	PY-SR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	

【TX2550 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
	S2/PRIMERGY SX65 S3/ETERNUS装置	PYBSR4C6EL + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PYBSC4FAEL	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
19	FCカード	PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC331L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC321L	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC332L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PYBFC322L	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC421L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC411L	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC422L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PYBFC412L	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	○	
		PY-FC441	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PYBFC441L	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PY-FC431	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PYBFC431L	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PY-FC442	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PYBFC442L	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	○	
		PY-FC432	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
		PYBFC432L	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	×	
20	LANカード	-	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (標準搭載)	○	
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA284L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA262	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PYBLA262L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	△	8.6○、9.2×、9.4×　×：RHELサポート対象外
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3J2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	

【TX2550 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2L + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3K2L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344L	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342L	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA404 + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA404L + 25GBASE-SR接続 含む	Quad port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA3H2 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3H2L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402L + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA4024 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PYBLA402L4 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PY-LA442 + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA442L + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PY-LA432 + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA432L + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PY-LA412 + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA412L + 100GBASE-SR4接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
21	フルハイトPCIカード	PY-PRE638	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE638	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE639	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE639	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE641	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE641	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE642	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE642	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE848	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE848	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。

【TX2550 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4　　2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-PRE849	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE849	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE643	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE643	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE644	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE644	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE645	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE645	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE646	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE646	PCIe(×16) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE851	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE851	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(右)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PY-PRE852	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBPRE852	PCIe(×8) フルハイトライザーカード(左)	△	接続するPCIカードが、拡張プラスサポートの対象の場合だけが、フルハイト ライザーカードも拡張プラスサポートの対象。
		PYBSC4MA2	SASコントローラカード (PSAS CP2200-16i)	○	
		PYBSR4C62	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	○	
		PYBSR4MA4	SASアレイコントローラカード (PRAID EP3258-16i)	○	
		PY-SR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PYBSR4C6E + フラッシュバックアップユニットなど含む	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	○	
		PY-SC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PYBSC4FAE	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	○	
		PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-BS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PY-BS96PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PY-DMCP35	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
		PYBDMCP35	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
		PY-FC331	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	○	

【TX2550 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PYBFC331	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC332	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC421	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC421	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC411	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC411	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC422	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC422	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC412	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PYBFC412	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	○	
		PY-FC441	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	○	
		PYBFC441	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	○	
		PY-FC431	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	×	
		PYBFC431	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	×	
		PY-FC442	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	○	
		PYBFC442	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	○	
		PY-FC432	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	×	
		PYBFC432	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	×	
		PY-FC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC321	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-FC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PYBFC322	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	○	
		PY-LA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PYBLA284	Quad port LANカード(1000BASE-T)	○	
		PY-LA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C4 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-	Quad port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3J2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PYBLA3C2 + 10GBASE-CR接続、10GBASE-SR/1GBASE-	Dual port LANカード(10GBASE)	○	
		PY-LA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA3K2	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA344	Quad port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PYBLA342	Dual port LANカード(10GBASE-T)	○	
		PY-LA3H2 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PYBLA3H2 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	×	
		PY-LA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外
		PYBLA402 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE)	△	8.6×、9.2△、9.4△ ×：RHELサポート対象外 △：RDMAは、拡張プラスサポート対象外

【TX2550 M7】　　対応RHEL：8.6、9.2、9.4

2025年4月22日現在

［凡例］○：サポート対象、△：条件付きサポート対象、×：サポート対象外

No.	分類	型名	製品名称	拡張プラスサポート適用可否	補足
		PY-LA4024 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PYBLA4024 + 25GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(25GBASE×2)	×	
		PY-LA442 + 100GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		PYBLA442 + 100GBASE-SR接続 含む	Dual port LANカード(100GBASE)	×	
		グラフィックスカード全般		×	
		PY-DMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
22	フロントベゼル(鍵付き)	全般		○	
23	フロントオプションベイ	全般		○	
24	グラフィックスカード	全般		×	
25	シリアルポート	増設用シリアルポート 全般		○	
26	サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)	全般		○	
27	セキュリティチップ	全般		×	tboot(Trusted Boot)はRHELサポート対象外 https://access.redhat.com/articles/2217041 (全文参照にはRHN ID要)
28	アドバンスド・サーマルオプション	全般		○	
29	国際エネルギースタープログラムオプション	全般		○	
30	キーボード/マウス	全般		○	
31	OSブート専用モジュール	PY-MF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PYBMF24YN4	M.2 Flash モジュール-240GB	○	
		PY-MF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PYBMF48YN4	M.2 Flash モジュール-480GB	○	
		PY-MF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PYBMF96YN	M.2 Flash モジュール-960GB	○	
		PY-BS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS48PEA	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	○	
		PY-BS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PYBBS96PEA	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	○	
		PY-MF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PYBMF24NV4	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	×	
		PY-DMCP35	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
		PYBDMCP35L	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	○	
		PY-DMCP24	デュアルM.2 コントローラカード	○	
		PYBDMCP24L	デュアルM.2 コントローラカード	○	
31	Windows OSオプション	全般		×	
33	Windows SupportDesk	全般		×	
34	Linux SupportDesk	全般		×	
35	VMware OSオプション	全般		×	
36	ハードウェア用SupportDesk	全般		○	