

ドットインパクトプリンタfitPro-H/fit-Hシリーズ

日立シリアルプリンタPC-PD4181A, PC-PD4131A, PC-PD1080(※)の機能を踏襲

(※:2016年3月販売終了品)

fit7850Pro-H



fit7650Pro-H



fit3250-H



fit7850Pro-H/fit7650Pro-H


多彩なパスルートに対応する水平プリンタ“PRO仕様”

- ・PC-PD4181A/4131Aの信頼性と使いやすさをさらに向上
- ・バックライト付き液晶ディスプレイ装備で見やすい表示
- ・印字速度アップ (fit7650Pro-H 印字速度140kps 従来比+10kps)
- ・高寿命化印字ヘッド搭載

水平パスルート

用紙走行が安定する水平パスルートを採用しています。

紙詰まり、複写紙の1枚目と裏頁の印字ズレなどが低減、また厚紙やラベル紙など特殊用紙の印刷にも適しています。



fit3250-H


低騒音・省スペースを実現したプラテン巻き付け型プリンタ

- ・ベーシックなプラテン巻き付け方式
- ・オフィス環境でもお使いいただける低騒音を実現

ベーシックなプラテン巻き付け方式

ベーシックなプラテン巻き付け方式を採用しています。

用紙は、後方から上方へ流れるため、用紙スペースを抑えることができます。様々なシーンでの活躍に期待されます。



オフィス環境でもお使いいただける低騒音を実現

インパクトタイミングを分散する6列ピン配列の印字ヘッド採用と、静粛性を追求した防音構造の採用により50dBAの低騒音を実現しました。気になる騒音を抑え、カウンタ業務などにも適しています。

コンパクトでスタイリッシュなデザイン


ホテルのフロントなど、限られたスペースにフィットします。



「イージーセット機能」を標準装備

イージーセット機能(斜行自動補正機能)を標準装備。今まで行っていた用紙の位置合わせや傾きの注意など、単票セット時の煩わしかった手間を解消します。

単票モードで用紙を単票テーブルの用紙挿入口のどこでも軽く差し入れるだけで、後はプリンタが自動でセット位置と傾きを検知。印字開始位置や傾きなどを自動で補正し、正確に美しく印刷します。

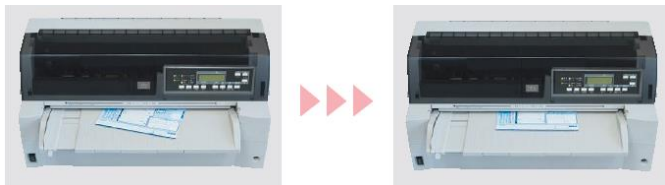

オリジナル+8枚の高複写能力

原本を含め最大9枚の複写用紙の印刷に対応しています。

A3用紙までの各種単票用紙や連続帳票紙をはじめ、封筒、ハガキ、ラベル紙などの用紙に印刷でき、さまざまな業務でご活用いただけます。

製品カタログ 富士通アイソテック プリンタ ドットインパクトプリンタ

●仕様一覧

型名			fit7850Pro-H	fit7650Pro-H	fit3250-H	
入力バス方式			水平式		巻付式	
印字方式			48ワイヤドットマトリックス		24ワイヤドットマトリックス	
解像度			180dpi			
印字桁数	ANK(バイカ)		136字/行			
	漢字全角		90字/行			
印刷速度	漢字標準		180字/秒	140字/秒	75字/秒	
	漢字高速		360字/秒	280字/秒	150字/秒	
単票排出方向			前方/後方		後方	
連帳用紙セット種			2種類*1		1種類	
用紙規格	単票	手差し	用紙幅		55～420mm(イージーセット時100～364mm)	100～420mm
			用紙長		70～420mm(イージーセット時100～364mm)	76～420mm
		ASF*2	用紙幅		100～420mm	-
			用紙長		100～420mm	-
	連帳	用紙幅		101.6～406.4mm(4～16インチ)		
		用紙長		101.6～355.6mm(4～14インチ)		
複写枚数	手差し	通常モード	オリジナルを含む8枚(用紙厚0.65mm以下)		オリジナルを含む5枚(用紙厚0.33mm以下)	
	連帳用紙	高複写モード	オリジナルを含む9枚(用紙厚0.65mm以下)		オリジナルを含む6枚(用紙厚0.33mm以下)	
	ASF使用時		オリジナルを含む5枚(用紙厚0.57mm以下)		-	
エミュレーション			ESC/P準拠			
ドライバ対応OS	通常ドライバ		Windows®11,Windows®10,Windows®8.1,Windows®8 Windows Server®2022,Windows Server®2019, Windows Server®2016			
	イメージドライバ		Windows®11,Windows®10,Windows®8.1,Windows®8 Windows Server®2022,Windows Server®2019, Windows Server®2016			
内蔵フォント	文字種	英数カナ	英数字、カタカナ、記号、拡張グラフィック、他 : 354種			
		漢字	JIS第一水準 : 3,572種(漢字 : 2,965種、非漢字 : 524種、特殊文字 : 83種/JIS第二水準 : 3,390種(漢字)			
	ドット構成	ANK(ドラフト)	24ドットx12ドット			
		ANK(高品位)	24ドットx18ドット			
		漢字全角	24ドットx24ドット			
	書体	英数カナ	クーリエ、ローマン、OCR-B			
漢字		明朝体、ゴシック体				
インタフェース*3	パラレル		IEEE1284準拠双方向パラレルインタフェース			
	USB		USB2.0インタフェース		USB1.1インタフェース	
	LAN		10BASE-T/100BASE-TX(オプション)			
入力電源			AC100V±10%(50/60Hz)			
消費電力	動作時	平均270W以下(最大685W以下)	平均190W以下(最大510W以下)	平均70W以下(最大180W以下)		
	待機時	10W以下				
温湿度条件	動作時	温度 : 5～35℃、湿度 : 30～80%				
	待機時	温度 : -15～60℃、湿度 : 5～85%				
外形寸法(mm)			600(W)x350(D)x290(H)		570(W)x330(D)x120(H)	
重量			約22kg		約9.7kg	
印字ヘッド寿命			約6億打/ピン		約3億打/ピン	
適合規格			クラスB情報技術装置(VCCI-クラスB) 高調波電流規格 : JSC61000-3-2適合品			

*1:オプションのトラクタユニットが必要です。 *2:オプションのASFが必要です。 *3:各インタフェースは同時に使用できません。

●オプション

機種名	品名	型名	備考
fit7850Pro-H fit7650Pro-H	ASF	FIT7000CSF	単票用紙の自動給紙ユニット(フロント/リア共通)
共通	トラクタユニット	FIT7000TR	連続用紙をセットするユニット(1基は標準装備、フロント/リア共通)
共通	LANボード	PR-LN1-H	10BASE-T/100BASE-TX対応、TCP/IPプロトコル対応、SSL対応

●消耗品

機種名	品名	商品番号	備考
fit7850Pro-H fit7650Pro-H	リボンカセット SDM-13	0327310	リボンカセット(黒)
	サブカセット SDM-13	0327320	詰め替え用リボン(黒)
fit3250-H	リボンカセット SDM-11黒	0327110	リボンカセット(黒)
	サブカセット SDM-11黒	0327120	詰め替え用リボン(黒)

- 本カタログのプリンタにはプリンタケーブルは付属していませんので、別途ご購入ください。
- 本製品は日本国内仕様であり、添付のドライバ等は、各OSの日本語版のみ対応しています。
- 本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守及び技術サポートは行っておりません。
- 本カタログの製品の仕様その他は技術改善などの目的で予告なく変更する場合があります。

※ESC/P はセイコーエプソンの登録商標です。

※Windows, Windowsロゴは、米国株式会社マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

富士通アイソテック製ドットインパクトプリンタのご検討は、下記までお問い合わせください。

■販売に関するお問合せ先



株式会社レスターエンベデッドソリューションズ
〒108-0075 東京都港区港南2-10-9 レスタービルディング
TEL : 050-1871-0297
E-mail : taiki.ibaraki@restargp.com
URL : <https://www.res.restargp.com/>

■プリンタ製品のお問合せ先

富士通アイソテック株式会社
〒960-0695 福島県伊達市保原町東野崎135

【ご購入後のプリンタに関するご相談窓口】
TEL: 024-574-2263 (受付時間 AM9:00～PM7:00
月曜日～金曜日 祝祭日と会社休日を除く)
★製品情報、プリンタドライバなどにつきましては、
上記窓口にお問い合わせください。
※保守・修理につきましては、日立システムズ様にご相談ください。
URL <http://www.fujitsu.com/jp/group/fit/>



当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証を取得しています。(プリンタ部門)

安全に関するご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源電圧でお使いください。