


オーダエントリー キッチンプリンタ FP-510K



富士通のキッチンプリンタは、高信頼で安心稼動、ハイコストパフォーマンスの小型プリンタです。オーダエントリーシステムの伝票発行用プリンタとして最適なパフォーマンスを発揮します。

●5種類の音色、鳴動回数を指定できるブザーを用意

- ・伝票発行時にお知らせする内蔵ブザーを標準装備。お店の設置環境や、調理種類／ドリンクなどにより、5種類のパターンから音色を選択可能。
- ・さらに大音量、メロディーに対応した外付けブザー（推奨品）にも対応可能です。



●防滴構造

プリンタ上面をフラット構造にした防滴構造により、JIS C 0920:2003保護等級 (IPX2) に適合。厨房環境でも安心した稼動を実現します。



●無線LAN / 有線LAN デュアルインタフェース対応

無線LANモデル (FP-510-WL) は、無線LANと有線LANを同時搭載しています。厨房内の無線環境が悪く接続が困難な場合でも、有線LANに切り替えて接続するなど迅速な対応が可能となります。

●IEEE 802.11a / 11b / 11g に対応

2.4GHz帯の11b、11gに加え、5GHz帯の11aにも対応しています。電子レンジ、コードレスホン、その他の無線機器との干渉を避けて、快適な無線接続を選択することが可能となります。

●長寿命

当社独自の高耐久オートカッター (200万カット) および、長寿命ヘッド (150km) 採用により、稼動量の多いお店でも安心稼動。

●高速印刷

印字速度 Max 260mm/秒の高速処理。

●Windowsドライバ / OPOSドライバ対応

Windowsドライバ対応に加えOPOSドライバにも対応、システム開発に柔軟に対応します。

●ロール紙ドロップイン方式で簡単セット

ロール紙は、ロール紙軸芯などを使用せず、プリンタ内部へ投げ込むだけの簡単セット方式を採用しています。


●POSプリンタとしても使用可能

FP-510KはPOSシステム用プリンタとしても使用可能、また姉妹機のFP-510をPOSプリンタとして使用するなど、同一エンジンのプリンタを使用することでシステム構築の効率化が図れます。

●Android™ / iOS用 SDK

SDK (ソフトウェア開発キット) により印刷アプリケーションの開発期間の短縮をお手伝いします。プリンタ制御に必要な豊富なAPIと、サンプルプログラムをご提供しています。

●システム構成例

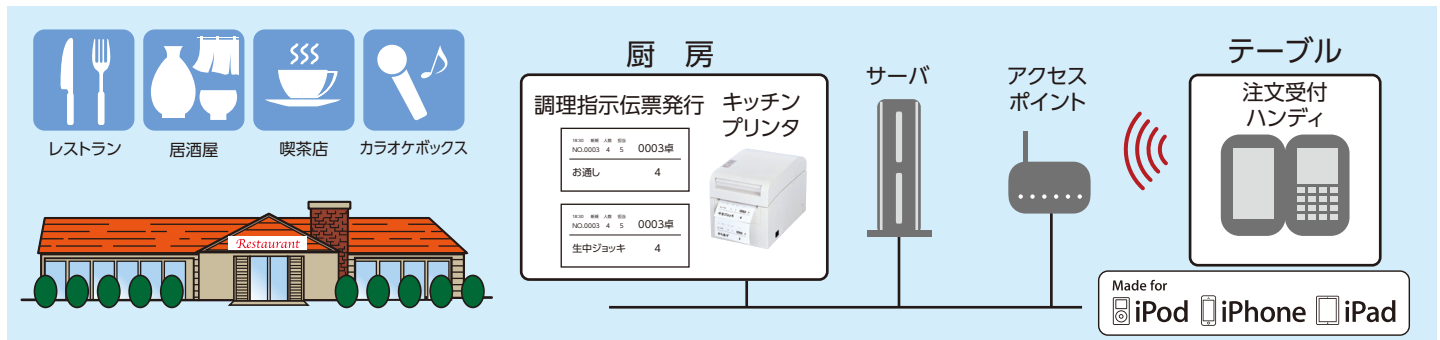

●仕様一覧

品名	FP-510K	
型名	FP-510K-LAN	FP-510K-WL
モデル名	有線LANモデル	無線LANモデル(無線+有線デュアル)
ボディカラー	ニューホワイト	
用紙排出方向	前方排出	
印字仕様	印字方式	ラインサーマル記録方式
	印字速度	最大260mm/s
	ドット密度(解像度)	8dot/mm(203dpi)
	印字幅	最大80mm
文字種	英数字95文字、国際文字48文字、JIS X 0208-1990第1,2水準漢字(6879文字)、特殊漢字(845文字)、拡張グラフィック文字、128文字×20ページ、ダウンロード登録文字95文字、外字登録94文字	
バーコード	JAN13,JAN8,CodaBar(NW-7),UPC-A,UPC-E, CODE39,iTF,CODE93,CODE128	
二次元コード	QRコード(モデル1,モデル2,MICRO QR),PDF417,DataMatrix	
用紙仕様 (ロール形状)	外径	φ102mm以下
	紙幅	58mm, 60mm, 80mm, 83mm
	紙厚	60μm~150μm
	用紙種類	レシート紙、厚紙、全面ラベル紙
標準機能	自動用紙カット(パージカルカット)、用紙有無検出、用紙ニアエンド検出、ドロワキックコントロール(最大2台制御可能)、内蔵ブザー、プラテン清掃モード、カッター清掃モード	
ブザー	内蔵ブザー (標準装備)	5種類の音色パターン、鳴動回数を設定可能。 (ドライバ、ユーティリティ、コマンドにて設定)
インタフェース	有線LAN:100BASE-TX/10BASE-T	無線LAN:IEEE 802.11a/11b/11g 有線LAN:100BASE-TX/10BASE-T
インタフェースコマンド	ESC/POS™コマンド対応(*1)	
ドライバ	Windowsドライバ、OPOSドライバ	
受信バッファ	4Kバイトまたは45バイト	
入力電源	AC100V±10%, 50~60Hz (標準添付ACアダプタ使用)	
消費電力	約44W(24VDC)	
温湿度条件	0~40℃(印字保証5~35℃)、 10~95%RH(印字保証10~85%RH) ※結露しないこと	
防滴性能	JIS C 0920:2003保護等級(IPX2)に適合	
寿命(*2)	MCBF(メカニズム)	7000万回(単色印字)
	ヘッド	150km(1.5億パルス)
	カッター	200万カット
EMI 規格	VCCIクラスA	
重量	約1.9kg(重量にACアダプタ含まない)	
外形寸法(mm)	128(W)×207(D)×145(H)	

(*1):ESC/POS™ は、セイコーエプソン(株)の登録商標です。Windows、Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

(*2):稼働条件は、500取引/日(1取引=25取引+1カット)、10時間/ワゴン/日、340日稼働/年、印字DUTY 9%以下、ヘッド、カッターの寿命は当社指定紙(単色推奨紙75μm使用時)の場合です。指定紙以外の用紙を使用した場合、寿命は短くなります。またプリンタの故障の原因となります。

(*3):外付けアンテナの増設が可能です。(通常は標準搭載の内蔵アンテナで通信が可能です)

(*4):iOS は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。Android(TM)は、Google Inc. の商標または登録商標です。

●消耗品

品名	商品番号	ロール形状	巻/1箱
サーマルロール紙	PD160R-80×102-3R	紙幅: 80mm 外径:φ102mm	3巻


●オプション

品名	備考
外付け無線アンテナ(*3) *無線LANモデルに設置可能	増設用外部アンテナ

●保守・修理サービス

●オンサイト保守(事前契約) FP-510Kはオンサイト保守サービスに対応しています。 保守サービスマンがお客様のところへ伺い保守作業を実施します。 ★詳細は以下URLをご覧ください。 https://www.fujitsu.com/jp/group/fit/products/printers/services/	●持込修理サービス プリンタをご送付いただくことで修理を承ります。
--	--------------------------------------

FP-510K 寸法図

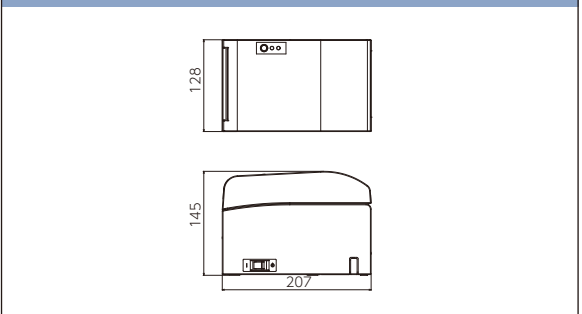

当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



当社は品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得しています。(プリンタ部門)

JMI-0046

VCCI class A に適合

当社製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

- 本カタログのプリンタにはプリンタテーブルは付属していませんので、別途ご購入ください。
- 本製品は日本国内仕様であり、各OSの日本語版のみ対応しています。
- 本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守及び技術サポートは行っておりません。
- 本カタログの製品の仕様その他は技術改善などの目的で予告なく変更する場合があります。

■製造・販売元

富士通アイソテック株式会社

〒960-0695 福島県伊達市保原町東野崎135

【プリンタ販売に関するお問い合わせ先】

営業部 TEL024-574-2263/FAX024-574-2382

【購入後のプリンタに関するご相談窓口】※保守・修理につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

TEL:0120-106-722(受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日 祝日と会社休日を除く)

★製品情報、プリンタドライバなどにつきましては、ホームページでもご紹介しております。

URL <http://www.fujitsu.com/jp/group/fit/>



製品についてのお問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。