

ドットインパクトプリンタ fit7000/fit3000 シリーズ



富士通ドットインパクトプリンタは、速さ・信頼性でさまざまなニーズに応えます。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

fit7000シリーズ

多彩なパスルートに対応する水



fit7850

漢字高速360字／秒

大量印刷・集中印刷に応えるシリーズ最高速モデル

136桁	英数・カナ 540cps	漢字最高 360cps	複写枚数 最大9枚	単票セット フリー	自動紙厚 調整機構	連単自動 切替機構
Windows ドライバ	ESC/P, FM エミュレーション	ユーティリティ 対応	※Windowsドライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧ください。			
パラレル インターフェース 標準対応	USB インターフェース 標準対応	LAN インターフェース 対応(OP)	OCR-A, B 相当対応	液晶パネル	48ピンワイヤ ヘッド搭載	トラクタユニコ 1基標準 バーコード 印刷対応 QRコード 標準対応



fit7650

漢字高速260字／秒

基幹業務に速やかに応えるハイスpekモデル

136桁	英数・カナ 540cps	漢字最高 260cps	複写枚数 最大9枚	単票セット フリー	自動紙厚 調整機構	連単自動 切替機構
Windows ドライバ	ESC/P, FM エミュレーション	ユーティリティ 対応	※Windowsドライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧ください。			
パラレル インターフェース 標準対応	USB インターフェース 標準対応	LAN インターフェース 対応(OP)	OCR-A, B 相当対応	液晶パネル	48ピンワイヤ ヘッド搭載	トラクタユニコ 1基標準 バーコード 印刷対応 QRコード 標準対応



fit7550

漢字高速220字／秒

低ランニングコストを追求したハイパフォーマンスモデル

136桁	英数・カナ 495cps	漢字最高 220cps	複写枚数 最大9枚	単票セット フリー	自動紙厚 調整機構	連単自動 切替機構
Windows ドライバ	ESC/P エミュレーション	ユーティリティ 対応	※Windowsドライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧ください。			
パラレル インターフェース 標準対応	USB インターフェース 標準対応	LAN インターフェース 対応(OP)	OCR-A, B 相当対応	液晶パネル	24ピンワイヤ ヘッド搭載	トラクタユニコ 1基標準 バーコード 印刷対応 QRコード 標準対応



fit7450

漢字高速160字／秒


さまざまな業務に対応するスタンダードモデル

136桁	英数・カナ 360cps	漢字最高 160cps	複写枚数 最大8枚	単票セット フリー	自動紙厚 調整機構	連単自動 切替機構
Windows ドライバ	ESC/P, FM エミュレーション	ユーティリティ 対応	※Windowsドライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧ください。			
パラレル インターフェース 標準対応	USB インターフェース 標準対応	LAN インターフェース 対応(OP)	OCR-A, B 相当対応	24ピンワイヤ ヘッド搭載	トラクタユニコ 1基標準	バーコード 印刷対応 QRコード 標準対応

平プリンタ、印字速度で選べる4タイプ


水平パスルートで安定した用紙走行を実現

fit7000シリーズは用紙走行が安定する水平パスルートを採用しています。紙詰まりの低減や、複写紙の1枚目と裏頁の印字ズレ低減、また厚紙やラベル紙など特殊用紙の印刷にも適しています。



8種類の用紙パスルートで、多様な用途に対応

プリンタのあらゆる用紙設置環境に対応。連帳用紙はフロント/リアの2通りを選べます(2基目はオプション)。単票用紙は単票テーブル、またはオプションのカットシートフィーダーをフロントまたはリアに搭載することができ、排出方向もフロント/リアを選択することができます。最大3種類の用紙を常駐セットすることができ、用紙パスルートは最大8種類から選択することにより、多様な用途に対応することができます。

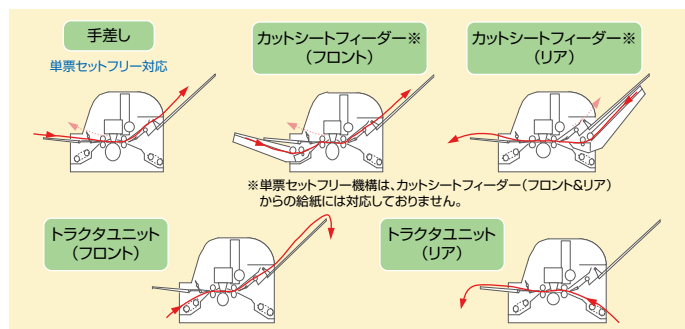


離れた場所から用紙パスルートの切り替えが可能

fit7000シリーズは自動紙厚調整(APTC)及び連単自動切替(HCPP)を標準対応しています。同時搭載した異なる用紙の切替を、ドライバにより離れた場所から遠隔操作することが可能です。

高複写能力でマニフェスト伝票発行にも対応

fit7850/fit7650/fit7550は、原本を含め最大9枚、fit7450は、最大8枚の複写用紙に対応します。A3用紙までの各種単票用紙や連続帳票紙をはじめ、封筒、ハガキ、ラベル紙などの用紙印刷ができ、さまざまな業務でご活用いただけます。

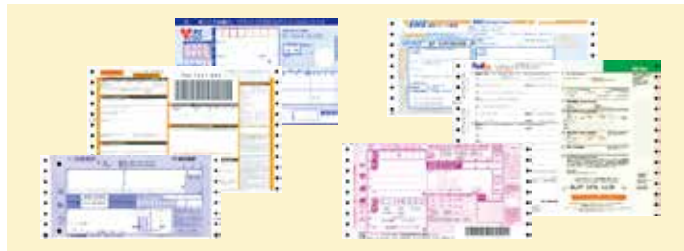

分厚い産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付も鮮明複写でクリア。さらにマニフェスト印刷パッケージも用意しています。

マニフェスト伝票



「単票セットフリー機構」を標準装備!! (特許取得済)

fit7000シリーズは、単票セットフリー機構(斜行自動補正)を標準装備。今まで行っていた用紙の位置合わせや傾きの注意など、単票セット時のわずらわしかった手間を解消します。単票モードで用紙を単票テーブルの用紙吸入口のどこでも軽く差し入れるだけで、後はプリンタが自動で用紙のセット位置と傾きを検知。印字開始位置や傾きなどを自動的に補正し、正確に美しく印刷します。



USB/LANなど、多彩なインターフェースに対応

パラレルインターフェースとUSBインターフェースを標準搭載。さらに、ネットワーク構築に欠かせないLANインターフェース(ユーザーオプション)も準備しました。



▲LANボード搭載時

プリンタドライバ/ユーティリティ

fit7000シリーズは、Windows®のプリンタドライバはもちろん、ユーティリティソフトを標準装備し、プリンタの状態を監視するモニタやプリンタの機能設定、消耗品管理を行うリモートパネルによりWindows®環境でのプリンタをより使い易くします。



QRコード標準対応

NW-7、JAN13をはじめ主要なバーコードと、2次元コード(QRコード)の印刷が可能。とくに2次元コードは情報量の大きさや、汚れ・破損にも強く、情報と物の一元化「情物一致」を実現します。

- ・QRコードはESC/Pモードの拡張コマンドにより印字することができます。
- ・QRコードモデル2の情報量:英数字4296字、数字7089字、バイナリ2953/バイト、漢字1817文字
- ・読み取り可能な範囲:破損が20~30%の範囲であれば読み取りが可能。



〈コードの例〉



〈読み取り可能な例〉

fit3000シリーズ

低騒音・省スペースを実現した、

fit3250 漢字高速150字／秒

オフィス環境でもお使い頂ける低騒音モデル

136桁	英数・カナ 360cps	漢字最高 150cps	複写枚数 最大5枚
Windows ドライバ	ESC/P, FM エミュレーション	ユーティリティ 対応	※Windowsドライバの対応OS詳細は 仕様一覧をご覧ください。
パラレル インターフェース 標準対応	USB インターフェース 標準対応	LAN インターフェース 対応(OP)	OCR-A, B 相当対応
			バーコード 印刷対応



fit3150 漢字高速150字／秒

設置スペースを絞り込んだコンパクトモデル


80桁	英数・カナ 360cps	漢字最高 150cps	複写枚数 最大5枚
Windows ドライバ	ESC/P, FM エミュレーション	ユーティリティ 対応	※Windowsドライバの対応OS詳細は 仕様一覧をご覧ください。
パラレル インターフェース 標準対応	USB インターフェース 標準対応	OCR-A, B 相当対応	バーコード 印刷対応



プラテン巻き付け方式の2モデル

ベーシックなプラテン巻き付け方式

fit3000シリーズは、ベーシックなプラテン巻き付け方式を採用しています。用紙は、後方から上方へ流れるため、用紙のスペースを抑えることができます。



オフィス環境でもお使い頂ける低騒音を実現

インパクトタイミングを分散する6列ピン配列の印字ヘッド採用と、静粛性を追求した防音構造の採用により50dBAの低騒音を実現しました。

気になる騒音を抑え、カウンタ業務などにも適しています。

コンパクトでスタイリッシュなデザイン

ホテルのフロントなど、限られたスペースにフィットします。



fit3150 設置寸法
幅:415mm×奥行:330mm

低ランニングコスト

インクリボンを400万字まで長寿命化することにより、ランニングコストの大幅削減を実現。
さらに、インクリボンの詰め替えが可能です。

バーコード/OCR印字対応

JANコード・NW7・CODE128など12種類のバーコードとOCR-A/B相当を標準でサポートしています。

単票の連続印字で効率アップ *fit3250のみ

カットシートフィーダ(オプション)は、単票の自動給紙が可能で、繁忙時の煩わしさを解消します。(1枚紙のみ使用可能です。)


きれいな用紙カットが可能

印刷終了時に、用紙カットスイッチを押すと、用紙を送り出して、ミシン目からきれいにカットすることができます。

*機能設定で、自動送り(オートティアオフ)も選べます。

プリンタドライバ/ユーティリティ

fit3000シリーズは、Windows®のプリンタドライバはもちろん、ユーティリティソフトを標準装備し、プリンタの状態を監視するモニタやプリンタの機能設定、消耗品管理を行うリモートパネルによりWindows®環境でのプリンタをより使い易くします。

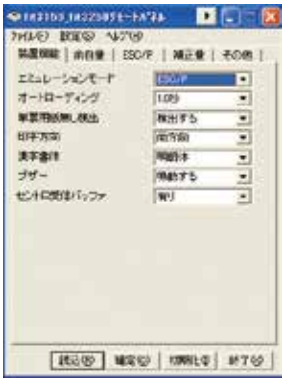

USB/LANなど、多彩なインターフェースに対応

パラレルインターフェースとUSBインターフェースを標準搭載。さらに、ネットワーク構築に欠かせないLANインターフェース(ユーザーオプション)も準備しました。*fit3250のみ

ドットプリンタ(fit7450)とマニフェスト交付ソフトのセット。
届いたその日から、すぐにマニフェスト伝票を発行できます。

fitプリンタ 産業廃棄物 マニフェスト印刷 パッケージ



特徴

- 漢字高速160字／秒
- 厚い積替用マニフェストも8枚目まで鮮明複写
- 連続帳票はプリンタ前後どちらからでもセット可能
- 単票は用紙のセット位置や傾きを気にせず挿入OK! ★
(★単票セットフリー機能装備【特許取得済】)
- USB／パラレル／内蔵LAN (オプション) で簡単にパソコンと接続可能

簡単操作のマニフェスト入力方法

実物のマニフェストと同じ入力画面で各項目を簡単に選択入力。
業者マスターの登録や呼び出し、検索が簡単です。
作成済マニフェストの画面上でのリスト表示や検索が簡単です。

マニフェスト入力画面▶
(産廃イチロー)



産業廃棄物マニフェスト(直行用・積替用・建設用) 統合版
『産廃イチロー Light Edition メイン』

型名: FIT7450MP


■ソフト開発元: (株)エスエムエス
<http://www.sanpai.com>

●仕様一覧


型名		fit7850		fit7650		fit7550		fit7450		fit3250		fit3150	
用紙バス方式		水平式						巻付式					
印字方式		24ワイヤ×2列ドットマトリックス						24ワイヤドットマトリックス					
解像度		180dpi											
印字桁数		ANK	136字／行						136字／行		80字／行		
		漢字全角	90字／行						90字／行		53字／行		
ドット構成		ANK高品位	32ドット(ヨコ)×16ドット(タテ)										
		ANKドラフト	7ドット(ヨコ)×18ドット(タテ)										
		漢字全角	24ドット(ヨコ)×24ドット(タテ)										
印刷速度 ()内:		ANK高品位	272字／秒(540字／秒)	195字／秒(390字／秒)	165字／秒(330字／秒)	120字／秒(240字／秒)	112.5字／秒(225字／秒)						
		ANKドラフト	540字／秒(540字／秒)	540字／秒(540字／秒)	495字／秒(495字／秒)	360字／秒(360字／秒)	360字／秒(360字／秒)						
高速モード		漢字全角	180字／秒(360字／秒)	130字／秒(260字／秒)	110字／秒(220字／秒)	80字／秒(160字／秒)	75字／秒(150字／秒)						
最小改行ピッチ		1／360インチ											
改行時間(1/16インチ改行時)		50ms						60ms		80ms			
用紙送り方式		単票：フリクション方式(フロントtoリア排出及びフロントtoフロント排出) 連帳：フロントリア着脱型、押し込みトラクタ方式(フロントtoリア送り、リアtoフロント送り)						単票：フリクションフィード方式 連帳：トラクタフィード方式(押し込み方式)					
給紙経路		手差し											
		カットシートフィーダー(フロント／リア) (*1) トラクタユニット(フロント／リア) (*3)						カットシートフィーダー (*2) —					
用紙規格		単票	手差し	幅：55～420mm(セットフリーモード時100～364mm) 長さ：70～420mm(セットフリーモード時100～364mm) 連量(1枚用紙時)：45kg～135kg (*4)						幅：100～420mm 長さ：76～420mm 連量(1枚用紙時)：45kg～70kg (*4)		幅：100～267mm 長さ：76～364mm 連量(1枚用紙時)：45kg～70kg (*4)	
				カットシート フィーダー	幅：100～420mm 長さ：フロント給紙時70～420mm／リア給紙時100～420mm 連量(1枚用紙時)：45kg～135kg (*4)						幅：182～364mm 長さ：182～364mm 連量(1枚用紙時)：45kg～70kg (*4)		—
連帳	手差し	幅：101.6～406.4mm(4～16インチ) 長さ：76.2～355.6mm(3～14インチ) [1インチの整数倍] 連量(1枚用紙時)：45kg～135kg (*4)						幅：101.6～419.1mm(4～16.5インチ) 長さ：101.6mm以上(4インチ以上) 連量(1枚用紙時)：45kg～70kg (*4)		幅：101.6～266.7mm(4～10.5インチ) 長さ：101.6mm以上(4インチ以上) 連量(1枚用紙時)：45kg～70kg (*4)			
		複写枚数	通常モード	オリジナルを含む8枚 (用紙厚0.65mm以下)				オリジナルを含む5枚 (用紙厚0.57mm以下)		オリジナルを含む5枚 (用紙厚0.33mm以下)			
高複写モード	オリジナルを含む9枚 (用紙厚0.65mm以下)				オリジナルを含む8枚 (用紙厚0.57mm以下)		—						
		カットシートフィーダー 使用時	手差し	オリジナルを含む5枚 (用紙厚0.57mm以下)				オリジナルを含む5枚 (用紙厚0.57mm以下)		オリジナル1枚			
										—			
内蔵フォント		明朝、ゴシック、サンセリフ、クーリエ、プレステージ OCR-A相当、OCR-B相当 (*5)											
バーコード (*5)		NW-7, JAN 13, JAN 8, Code 3 of 9, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC type A, Code 128, UPC type E, カスタマーバーコード、EAN 128											
2次元コード (*5)		QRコード(モデル2、モデル1、MICRO QR)											
エミュレーション		ESC／P、FM						ESC／P					
プリンタドライバ(標準添付)		Windows® 10	Windows® 8.1	Windows® 8	Windows Server® 2012	Windows Server® 2012 R2	Windows® 7	Windows Vista®	Windows Server® 2008	Windows Server® 2008 R2			
		Windows Server® 2003 Windows® XP Windows® 2000 Windows NT® 4.0 Windows® Me/98 (fit3000シリーズはWindows® 95にも対応)											
紙厚調整方法		自動(マニュアル設定可能)						マニュアル設定					
受信バッファ		16KB											
インクリボン インターフェース		カートリッジ式(据置型)						キャリッジ搭載型					
		IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース USB1.1インターフェース LANボードインターフェース(ユーザーオプション) (*6)						IEEE1284準拠双方向 パラレルインターフェース USB1.1インターフェース					
入力電源		AC100V±10% (50/60Hz)											
温湿度条件		5～35℃、20～80%RH(動作時)(結露しないこと)											
消費電力		動作時	平均270W(最大685W)		平均190W(最大465W)		平均70W(最大165W)		平均70W(最大180W)				
		待機時	10W以下										
重量		約22kg						約17kg		約9.7kg		約7.5kg	
外形寸法(mm)		600(W)×350(D)×290(H)								570(W)×330(D)×120(H)		415(W)×330(D)×120(H)	
その他の主機能		単票セットフリー(斜行補正)、連単自動切替機構(HCPP)、用紙幅検知(単票・連帳)、 用紙斜行検知(手差し単票)、オートローディング、連続用紙退避機能						オートローディング、連続用紙退避機能					
オプション		カットシートフィーダー、トラクタユニット(1基は標準装備)、 LANボード						カットシートフィーダー LANボード		—			

*1：オプションのカットシートフィーダー〔フロント／リア共通〕が必要です。
*2：オプションのカットシートフィーダーが必要です。
*3：トラクタユニットのリア給紙時は、フロント標準装備のトラクタユニットをリアに付け替え、または追加オプションのトラクタユニットを装着する必要があります。
*4：連量とは、四六判(788×1,091mm)の用紙1,000枚の重量をkgで示したものです。複写用紙では連量は異なります。
*5：バーコード／2次元コード／OCRの印刷は、ご使用になるスキャナ、用紙、複写枚数などを考慮し、十分な読み取り確認を実施の上でご使用ください。
ORコードはESC/Pモードの拡張コマンドにより印字することができます。
*6：LANインターフェースは、オプションのLANボードが必要となります。

●fit7000シリーズ寸法図

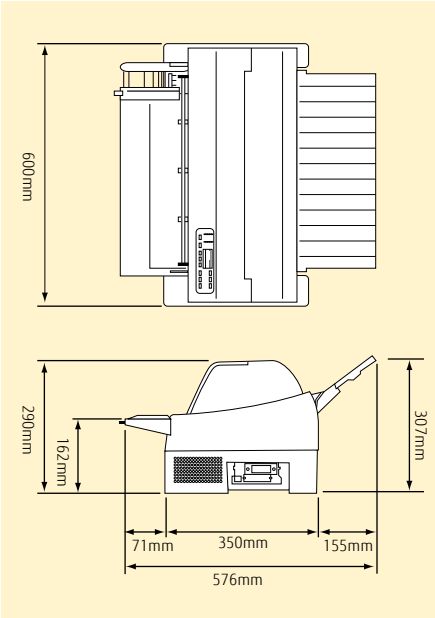

●fit3250/fit3150寸法図

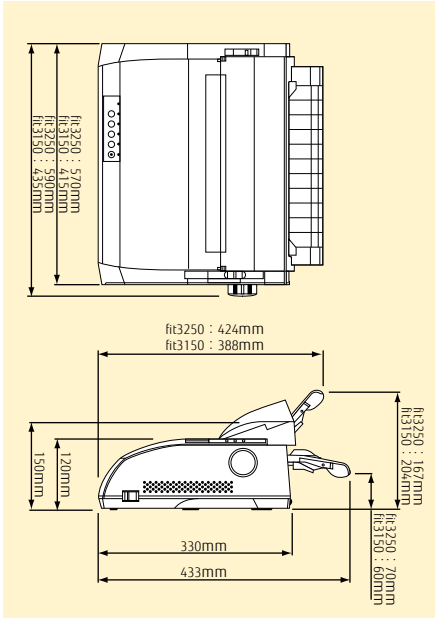

保守サービスのご案内

お客様に安心してfitシリーズドットインパクトプリンタをご使用いただけるよう、万全なサポート体制を整えています。

● **オンサイト保守 (契約サービス)**

お客様のコール毎による定額保守サービスです。保守マンがお客様のところへ伺い、保守作業を行います。

● **訪問修理サービス**

オンサイト保守契約以外のお客様で装着故障発生時にスポットで保守マンがお客様のところへ訪問し保守作業を行います。

● **引取修理サービス**


オンサイト保守契約以外のお客様で弊社にプリンタを送付いただくことで、修理を承ります。

詳細は、当社ホームページまたは取扱販売会社にお尋ねください。

●オプション

	機種名	品 名	型 名	希望小売価格	備 考
オプション	fit7850,fit7650 fit7550,fit7450	カットシートフィーダー	FIT7000CSF	45,000円(税別)	単票用紙の自動給紙ユニット。※フロント/リア共通
		トラクタユニット	FIT7000TR	15,000円(税別)	連帳用紙をセットするユニット。※1基は標準装備、フロント/リア共通
	fit7850,fit7650,fit7550, fit7450,fit3250	LANボード	PR-LN1	30,000円(税別)	100BASE-TX/10BASE-T 共用LANボード、TCP/IPプロトコル対応
	fit3250	カットシートフィーダー	FIT3250CSF	30,000円(税別)	単票用紙の自動給付ユニット。
	fitシリーズ共通	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	1,200円(税別)	USBインターフェース用ケーブル(1.5m)
		プリンタケーブル	FMV-CBL716	2,500円(税別)	パラレルインターフェース用標準ケーブル

■オプション品



fit7000シリーズ用
カットシートフィーダー
型名：FIT7000CSF



fit7000シリーズ用
トラクタユニット
型名：FIT7000TR



LANボード
型名：PR-LN1

●消耗品

	機種名	品 名	商品番号	標準価格	出荷単数	備 考
消耗品	fit7850/fit7650 fit7550	リボンカセット SDM-9	0325470	6,000円/巻(税別)	1巻	リボンカセット(黒)
		サブカセット SDM-9	0325480	3,200円/巻(税別)	1巻	詰め替え用リボン(黒)
	fit7450/ fit3250/fit3150	リボンカセット DPK3800黒	0325210	2,200円/巻(税別)	1巻	リボンカセット(黒)
		サブカセット DPK3800黒	0325220	1,110円/巻(税別)	1巻	詰め替え用リボン(黒)



当社は環境マネジメント
システムISO14001の認証
を取得しています。



JMI-0046

当社は品質マネジメント
システムの国際規格である
ISO9001の認証を取得
しています。(プリンタ部
門)

電源高調波について

当社製品は、高調波抑制対策ガイドラインに
適合しています。

VCCI class B に適合

当社製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に
基づくクラスB情報技術装置です。

グリーン購入法に適合

当社製品は、「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく判断基準を満たしており、
グリーン購入を積極的に推進しています。

- 本カタログのプリンタにはプリンタケーブルは付属していませんので、別途購入ください。
- 本製品は日本国内仕様であり、添付のドライバ等は、各OSの日本語版のみ対応しています。
- 本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守及び技術サポートは行っておりません。
- 本カタログの製品の仕様その他は技術改善などの目的で予告なく変更する場合があります。

⚠安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

※ESCは、セイコーエプソン㈱の登録商標です。その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。
※Windows、Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

■製造・販売元 富士通アイソテック株式会社 〒960-0695 福島県伊達市保原町東野崎135 【プリンタ販売に関するお問い合わせ先】 販売推進部 TEL: 024-574-2263 / FAX: 024-574-2382 【購入後のプリンタに関するご相談窓口】*保守・修理につきましては、弊社ホームページをご覧ください。 TEL: 0120-106-722 (受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日 祝祭日と会社休日を除く) ★製品情報、プリンタドライバなどにつきましては、ホームページでもご紹介しております。 URL http://www.fujitsu.com/jp/fit/	製品についてのお問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。
--	--

☆このカタログ内容は、'16年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

- このカタログには再生紙を使用しております。