

ヘルパーフロントBox仕様

項目	仕様
寸法	138 (幅) × 176 (奥行) × 38 (高さ) mm
重量	約390g (乾電池・ACアダプタ含まず)
消費電力(100V)	約4W (ACアダプタ含む)
通信方式	調歩式半二重 (調歩式)
使用回線	単独加入電話 (トーン/ダイヤル)、アナログ回線公衆網

ヘルパーフロントServer仕様

項目	内容	
パソコン本体	CPU	Intel® Celeron™プロセッサ (2.30GHz) 以上
	メインメモリ	512MB以上
	ハードディスク	40GB以上
	OS	Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版
	内蔵FDD	3.5インチ × 1 (3モード)
	CD-ROM	最大24倍速 (平均17倍速) 以上
	他	OADGキーボード、マウス (標準構成)
ディスプレイ	画面サイズ	15型以上
	ドット数	1024 × 768 (XGA) 以上
	表示色	最大1677万色
	インターフェース	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)
プリンタ	印字方式	半導体レーザー + 電子写真プロセス
	解像度	600dpi
	用紙	単票紙 (A3、B4、A4、B5、レター、リーガル、はがき)
	印字速度	A4 (26.4枚/分)

一般製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

鹿児島県東郷町殿 平成15年4月スタート



ヘルパーフロントServer例
(保険者側)

データ受信画面

[設置例]



ヘルパーフロントBox例
(利用者宅)

HelperFRONT

ヘルパーフロント

 介護給付適正化
 介護モニタリング



このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。

 **安全に関するご注意**
 ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

 **すべてをグリーンに** 富士通は、省資源・省エネルギーなど、環境面でも徹底したモノづくりをすすめています。

富士通フロンテック株式会社


営業本部 販売推進統括部 販売推進部
 〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776
 TEL. 042-377-0445 FAX. 042-379-6500
[Http://www.frontech.fujitsu.com/](http://www.frontech.fujitsu.com/)

FUJITSU FRONTECH LIMITED

ヘルパーフロントは、ケアプランに基づき行われるヘルパー訪問介護サービスの実施状況をモニターするシステムです。

サービス利用者宅にヘルパーフロントBoxを設置し、ヘルパーに配付されたカードを通すと、自治体に設置されたヘルパーフロントServerにネットワークを介して実施状況が記録されます。これにより自治体では、ケアマネージャーより提出されたケアプランとの照合ができ、さらに介護サービス事業者へフィードバックすることにより介護保険支払請求に反映できます。

ヘルパーフロントのしくみ

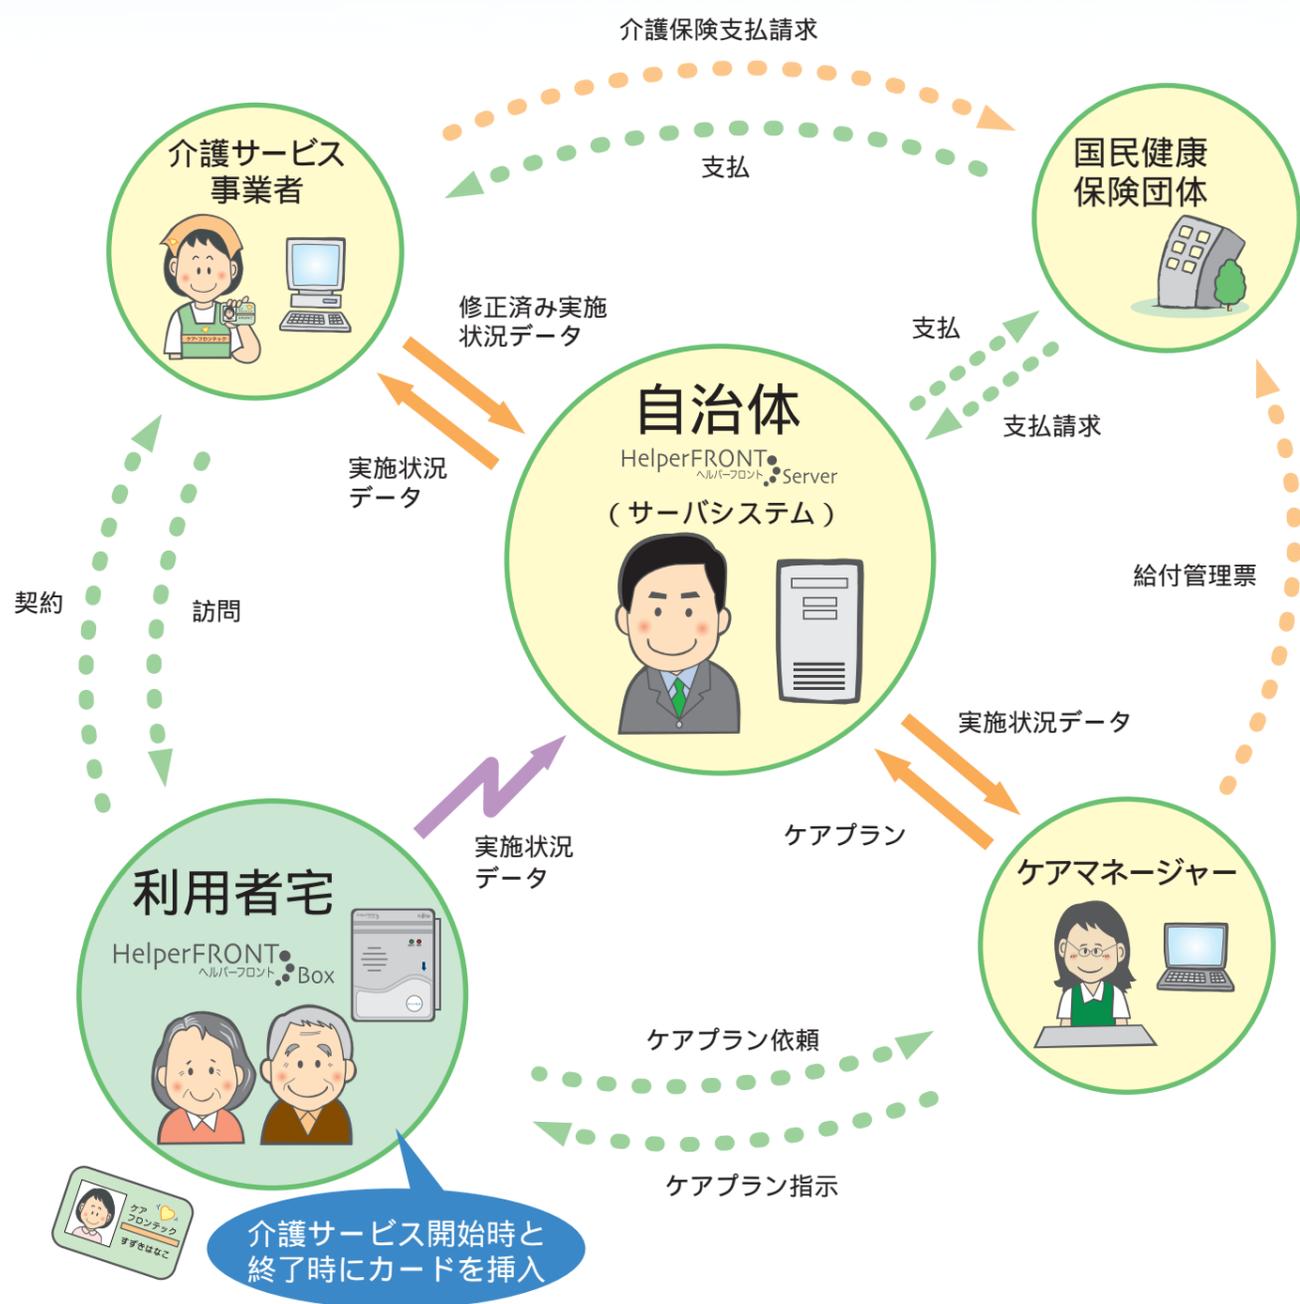

ヘルパーフロントServerの特徴

- サービス実施状況のデータ蓄積ができます
- ケアプランデータ管理ができます
- サービス実施状況とケアプランとの照合ができます
- サービス実施状況と給付費請求内容との照合ができます

ヘルパーフロントBoxの特徴

- カードを通すと、IDと時刻データをヘルパーフロントServerに送信します



国の効果

利用者保護の確保
介護保険費財政の健全化
不正請求の防止

市町村

月単位の予算計画が立てられる
支払給付費の透明性を高められる
苦情・相談にスピーディーな対応ができる
サービス事業者への指導・教育効果

利用者

安心してサービスをうけられる(安心と信頼の確保)
サービス事業者の質の向上につながります

事業者

作業効率の向上
ヘルパー・ケアマネージャーの質の向上と業務管理の省力化
他業者との差別化ができる