


各部の名称

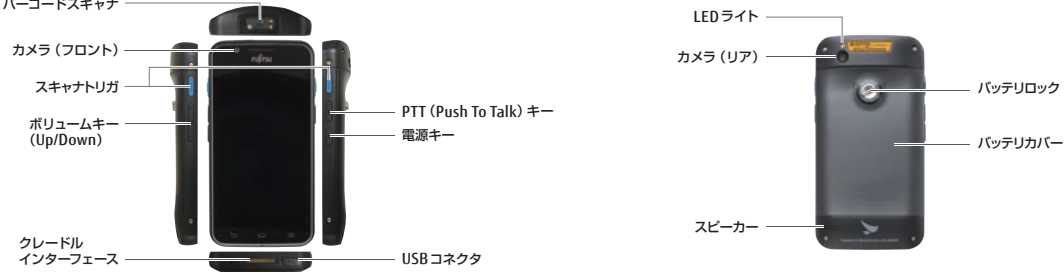

仕 様

項 目		FHT1825C1 標準タイプ	FHT182WS1 3Gタイプ (ソフトバンク)
OS		Android™ 4.2	
CPU		Dual Core Processor 1.5GHz	
制御部	RAM	1GB	
	Flash ROM	8GB (ユーザー領域 約5GB)	
表示部	方式	透過型TFTカラー	
	表示サイズ	5型 (横720×縦1280ドット表示)	
操作部		タッチパネル (静電容量タイプ)、スキャナトリガキー×2、ボリュームキー×2、Push To Talkキー、電源キー	
カードスロット		microSDカード×1 (SDHC対応、電池収納部内)	
オーディオ		マイク (ダブルマイク)、モノラルスピーカー、ヘッドセットジャック	
インターフェース	無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n準拠 ^{*1} WPA2 対応	
	無線PAN	Bluetooth Ver4.0+EDR 準拠 (Class1)	
	公衆網	—	
	外部インターフェース	USB 2.0 (microUSB) ×1、充電端子、クレードルインターフェース	
バーコードスキャナ	方式	CMOSイメージセンサー	
	読取りコード	バーコード：JAN/EAN/UPC、NW7、Interleaved 2of5、CODE39、CODE93、CODE128、EAN128 (GS1-128)、GS1 Databar 二次元コード：QRコード、PDF417、DataMatrix (ECC200)、MaxiCode、郵便コード (カスタマーコード)、Compositeコード	
	深度	バーコード：50mm ～ 195mm (ナローバー幅：0.19mmの場合) 二次元コード：55mm ～ 170mm (セルサイズ：0.25mmの場合)	
カメラ	リア	800万画素、オートフォーカス、LEDライト	
	フロント	130万画素	
電源	主電池	リチウムイオンバッテリーバック (3,000mAh)	
	動作時間	JEITAモード標準モードG 測定時：約8時間 ^{*2}	
	充電時間	クレードルによる充電：約4.5時間	
環境条件	節電機能	自動電源オフ機能 / バックライト自動調整機能	
	動作温湿度	-10 ～ 50℃ / 20 ～ 85%RH (結露なきこと)	
	保存温湿度	-20 ～ 60℃ / 5 ～ 95%RH (結露なきこと)	
	落下	耐落下1.2m ^{*3}	
	防滴・防塵	IP65 準拠 ^{*4}	
	外形寸法 (W×D×H) ※括弧内は最大値	78 (81) ×152×17 (23) mm	
質量 (バッテリー含む)		約260g	約270g
付属品		主電池、取扱説明書、保証書	

*1 IEEE (米国電気電子技術者協会) が定めた無線LAN規格。*2 (社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) バッテリー動作測定法 (HT標準モードG) に基づいて測定。*3 当社社内テスト結果、電源ONの状態にて1.2mの高さからコンクリート面に対し、6回落下 (各面1箇所) をさせた後、動作に支障がなくメモリ情報を保持していることを確認。テスト結果であり落下の状況によって異なります。*4 国際規格 IEC 529 IP65J の事、塵埃に対する防塵レベル：6 (埃の侵入がないこと) と雨に対する防塵レベル：5 (内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、動作に支障がない事) を持ち合わせます。

主なオプション



Javaアプリケーション開発環境

	名 称	備 考
開発用ソフトウェア (必須)	Eclipse総合開発環境 Eclipse日本語環境 Java Development Kit Android SDK	Java言語の統合開発環境 Eclipseを日本語化するためのソフトウェア 開発PC用Javaランタイム環境 Androidの開発キット
開発用ソフトウェア (選択)	Patio100アプリケーション開発キット	Patio100専用のデバイスを制御するための 開発環境 (スキャナ、PatioPrinterなど) およびドキュメント

●Androidは、Google Inc. の商標です。●Bluetoothは、SIGの商標で、富士通へライセンスされています。●microSDはSDアソシエーションの商標です。●Eclipseは、Eclipse Foundation, Inc. の登録商標です。●Javaは、Oracle Corporationの登録商標です。●Adobeは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。●仕様および製品機能、本体デザインは、予告なしに変更されることがあります。●表紙および本文中の本体写真と画像は合成したもので、実際とは異なります。

 安全に関するご注意	ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。 表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。
---	---

お問い合わせ先

富士通株式会社


流通ビジネス本部 流通ビジネス推進室
業種ターミナル販売推進部
〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 (汐留シティセンター)
TEL 03-6252-2650

製品提供元

富士通フロンテック株式会社

〒206-8555 東京都稲城市矢野口 1776 番地
TEL 042-377-5111 (代表)

http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/products/peripheral/others/hht/



FUJITSU Handheld Terminal Patio100

次世代ハンディターミナル



ハンディターミナルとスマートフォンの良さを集約

ハンディターミナル同様の堅牢性

業務アプリケーション・情報活用・内線電話機能を1台で実現

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

ハンディターミナルとスマートフォンの良さを集約した 次世代ハンディターミナルPatio100

スタイリッシュなデザインと堅牢性を兼ね備えた業務用Android™端末。
二次元スキャナ・大画面5型液晶を搭載しながら、約260g（標準タイプ）の
軽量化を実現。

落下耐力1.2m、IP65準拠の防塵防滴性能。

バーコードを使った業務に加え、無線LANによる内線通話、
カメラ画像を使った本部とのコミュニケーション、
動画配信による作業教育など、多様な業務を1台で対応可能。



主な適用業務

小売業における店舗と本部を結ぶコミュニケーションツール

カメラ画像により、店舗から正確な現場情報を共有することにより、
本部からの的確な指示が可能になります。

また、内線電話の端末としてもお使いいただけます。

小売業の店舗における商品の発注・検品

二次元コードも利用可能なバーコード専用スキャナを標準搭載したことで、
発注・検品などの従来業務にもご使用いただけます。

小売業における接客中の情報参照

接客の現場で商品照会、カタログ参照、在庫照会ができるので、
お客様をお待たせしません。

医療現場における看護業務支援

バーコード・二次元コードスキャナを使った入院患者様の認証により、
投薬や看護業務などにお役立ていただけます。

また、内線電話の端末としてもお使いいただけます。

高性能バーコードスキャナ

高性能CMOSイメージセンサーを搭載し、
バーコードや二次元コードを高速に読み
取ります。
流通業や医療分野で使用されるGS1-128/
GS1 Databarに対応しています。



長期保守

センドバック方式により5年間保守に対応します。
長く安心してご使用いただけます。

OSにAndroid 4.2™ 採用

OSに、Android 4.2™を採用し、スマートフォン用ソリューションにも柔軟
に対応します。またOSバージョンを固定することにより、アプリケーショ
ンとの互換を保ちます。
Google™ Playによる自動インストール機能を搭載しておりませんので、
業務に使用しないアプリケーションのインストールを防止できます。

大画面5型液晶

精細で見やすい大画面5型液晶を採用。
従来の業務に加え、画像や動画を用い
た商品情報や業務マニュアルの閲覧に
使用できます。



デジタルカメラ内蔵

リアカメラに800万画素カメラ（オートフォーカス）を搭載。
棚の並びなどの店舗情報を撮影してサーバに送信し、本部で
情報共有することができます。

内線通話機能

内線用アプリケーションをインストールすることでIP内線電話
として活用でき、通信費用を削減できます。
（別途、対応したSIPサーバが必要です。）

利用シーン 1 売り場での内線通話


- 内線PHSとハンディターミナルを両手に持って店内に出ることは
ありませんか？
- ハンディターミナルで内線電話が使えるら…



内線電話や発注業務、売上速報チェックを1台の端末で

利用シーン 3 お客様の接客

- お客様の質問にその場でWeb問い合わせができれば…
- お客様へのご案内にタブレットが使えるら…

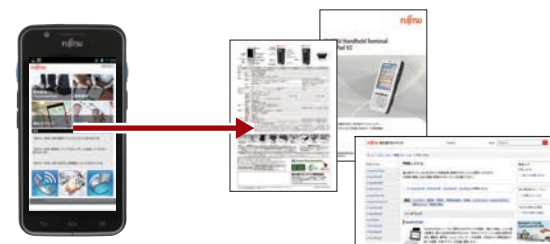

電子カタログやWebサイトの情報を接客に活用

利用シーン 2 売場でのカメラ機能

- 画像（カメラ）が使えるら…



売場の現状を共有しながらのコミュニケーション

利用シーン 4 医療現場

- 持ちやすいハンディターミナルを使って、患者さんと投薬内容を
バーコードで管理したい
- ハンディターミナルで内線電話が使えるら…



患者認証や投薬管理、内線電話を1台の端末で

優れた耐環境性

耐落下1.2m

衝撃に強いガラスを表示部に採用。
コンクリート面への落下テスト*1 1.2mを
クリア。



防塵・防滴性能IP65

防塵防滴IP65*2に対応。
突然の雨でも安心して使用できます。



動作温度-10～50℃

冬の寒い時期や夏の暑い時期でも
動作するよう動作温度は-10～50℃まで
対応。



*1 当社社内テスト結果。電源ONの状態での1.2mの高さからコンクリート面に対し、6回落下（各面1箇所）させた後、動作に支障がなくメモリ情報を保持していることを確認。テスト結果であり落下の状況によって異なります。 *2 国際規格「IEC 529 IP65」のこと。塵埃に対する防護レベル：6（埃の侵入がないこと）と雨に対する防護レベル：5（内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、動作に支障がないこと）を持ち合わせます。

無線LAN IEEE802.11a/b/g/nに対応

5GHz帯域の802.11a規格に対応しており、電子レンジなどの
2.4GHz帯の電波の影響を受けずに通信できます。
また、無線LANのハンドオーバー機能により、IP内線電話中に
移動しても、切断せずに継続できます。

容易なバッテリー交換

工具などを使用せずに容易にバッテリー
交換が可能です。

