

FUJITSU RFID・センサーソリューション

UHF帯タガー覧


タグ規格:ISO/IEC18000-63準拠 (注1)/EPC Gen2準拠 メモリ容量:EPCコード 96bit

リネン対応タイプ

【NEW】ソフトリネンタグ

- 小型化(従来比▲30%)、最高強度60バールの圧力脱水洗濯に対応
- 耐環境性:防水、耐圧、耐熱、耐アルカリ性洗浄
- 適用例:ユニフォーム管理/リネン管理(小型リネン品・薄手の衣類等)

型名 (注2)	TFU-TC5BxB (注4)
寸法(W)×(D)×(H)	55×7×1.6mm
通信距離 (注5)	約1.9m




ラベルタイプ

書類管理用ラベルタグ

- 長距離通信で高速一括読取り
- 厚さ2ミリ以上で重なった状態でも読取り可能
- バーコード、文字等の印刷が可能(注7)
- 適用例:情報媒体/契約書/図面

型名 (注2)	TFU-TL4AxA / TFU-TL4AxB (注4)
寸法(W)×(D)	79×11mm
通信距離 (注5)	約5m

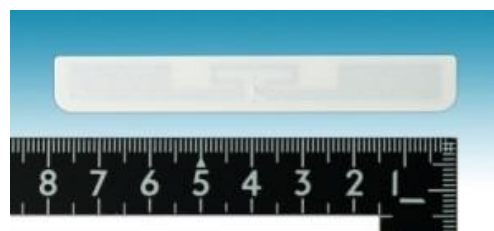

小型ラベルタグ

- 低価格な汎用ラベルタグ
- バーコード、文字等の印刷が可能(注7)
- 適用例:商品管理/資材管理

型名 (注2)	TFU-TL87xA / TFU-TL87xB (注4)
寸法(W)×(D)	55×15mm
通信距離 (注5)	約3m



金属対応タイプ

小型金属対応タグ

- 金属物に直接貼り付け
- 適用例:パソコン、建材管理

型名 (注2)	TFU-TM38xB (注4)
寸法(W)×(D)×(H)	52×16×5.3mm
通信距離 (注5)	約2.5m (注6)




例) ノートパソコン

- (注1) 国際規格化の名称変更に伴いISO/IEC18000-6 TypeCの表記を変更。
(注2) 本製品型名の末尾がAの場合、EPC(注3)コード領域は未ロックで、お客様が情報を書き込むタイプです。
Bの場合、EPCコード領域はロック済みで、当社指定コードが書き込まれたタイプです。
(注3) EPC:Electrpnoc Product Codeの略。EPCglobalが規定する商品コード体系であり、既存のバーコード体系と互換性があります。
(注4) "x"は手配ロットを示します。
(注5) 通信距離は目安です。ご使用になるタグおよび周囲環境により通信距離は異なります。
(注6) 金属面に直接貼り付けた場合の常温時の目安です。
(注7) サトー製ラベルプリンタに対応。

※本製品の運用に関しまして、社団法人日本自動認識システム協会(JAISA)の運用ガイドに記載されている医療機器への影響がある可能性を使用者等に知らせるようお願い致します。

※この資料に記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、治療などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表示された正しい環境条件でお使いください。



Green Policy Innovation

お問い合わせ先

富士通フロンテック株式会社
ビジネス企画推進本部 ビジネス推進統括部 デジタルフロント営業部
〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地
TEL: 042-377-0445(平日: 9:00~17:00)