

仕様

TeamPad7500Ws		FHT683A1AR-S	FHT683A1BR-S
		標準タイプ	Bluetooth内蔵タイプ
OS		Microsoft® Windows® CE5.0Professional Plus	
制御部	CPU	Marvell® PXA320 (624MHz)	
	Flash ROM (FFS ^{*1})	1GB (うちユーザ領域：約890MB)	
	RAM	256MB (うちユーザ領域：約200MB プログラム領域+データ領域)	
表示部	方式	透過型TFTカラー液晶	
	グラフィックアクセラレータ	nVIDIA製GoForce5500™ 8MB VRAM	
	表示サイズ	10.4型 1024×768ドット (XGA)	
操作部		感圧式タッチパネル、電源キー、テンキー (10キー)、ENTキー、カーソルキー (4方向)、ファンクションキー (×4)、クリアキー、小数点キー、BKSキー、輝度調整キー	
サウンド		モノラルスピーカー×1、内蔵マイク×1、モノラルヘッドセットジャック×1	
インターフェース	CFカード	TYPE-II×1	
	無線LAN	IEEE802.11b／g準拠 ^{*2} (BSQUARE社 SDIO Hx搭載)	
	Bluetooth™	なし	あり
	USB	Ver1.1×1	
	RS232C	シリアル×1 (バーコードスキャナ用)	
電源	主電池	リチウムイオンバッテリーパック4,800mAh	
	バックアップ	電気二重層コンデンサによりバックアップ (電池交換時間約3分間) メンテナンスフリー ^{*3}	
	運用時間	当社測定法時：約7時間 ^{*4} 電子協HT標準動作モードA測定時：約9.5時間 ^{*5} 電子協HT標準動作モードF測定時：約9.5時間 ^{*6} ※各測定は、満充電の新品電池を常温で使用時。	
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時)	
環境条件	動作温湿度	0～40℃／10～90% R H (結露なきこと)	
	保存温湿度	－20～60℃／8～95% R H (結露なきこと)	
	落下	耐落下1.2m ^{*7}	
	防滴・防塵	IP54準拠 ^{*8}	
外形寸法 (W×D×H)		A4サイズ (290×205×25mm)	
質量 (バッテリー含む)		約970g	
本体付属品		ACアダプタ (クレードル兼用) ×1、主電池×1、スタイラスペン×1、ハンドストラップ×1	

*1:Flash File Systemの略。CF (コンパクトフラッシュ) のように扱え、CFより高速に読み書きできます。 *2:IEEE (米国電子技術者協会) が定めた無線LAN規格。 *3:副電池を使用していない為、交換 (電池費用及び作業) が不要です。 *4:画面を最暗輝度 (一番暗い設定)、ターミナルサービスで接続し、稼働率10%、スキャナ読み取り間隔1回 / 10秒。 (ただしアプリケーションや使用条件によって異なります。) *5: (社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) HT標準動作モードA (10分間に120キーを入力) *6: (社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) HT標準動作モードF (10秒間隔で、1KBのデータをFTP送受信) *7:MIL規格 (MIL STD810F) テスト方法にそって、1.2m落下をクリア、ただし、すべてのケースを保証するものではありません。 *8:国際規格「IEC 529 IP54」の事。塵埃に対する防護レベル5 (埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない) と雨に対する保護レベル4 (いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの) を持ち合わせます。ただし、スキャナ接続時は除きます。

オプション

								
無線LAN基地局 (IEEE802.11a/b/g準拠)	クレードル (USB×2、充電機能付)		充電スタンド	バック充電器 (バッテリー別売)	タッチスキャナ	レーザースキャナ	ネックストラップ (スキャナ別売)	携帯プリンタ (Bluetooth内蔵タイプに対応。カバースタンドはオプション品)

開発環境 (ローカライズアプリケーション作成時に必要です) 対応機種 FMVシリーズ 多種多様な業務に適応した開発言語、開発環境、ソフトウェア群をご提供いたします。○使用可能です

適用OS	Windows® XP Professional Edition			Windows® 2000 Professional			Windows® Server 2003		
開発言語	Visual C++	VisualBasic	Visual C #	Visual C++	VisualBasic	Visual C #	Visual C++	VisualBasic	Visual C #
アプリケーション開発	○	○	○	○	○	○	×	○	○

開発言語	Visual C++		Visual Basic 2005		Visual C # 2005	
アプリケーション開発	TeamPad7500Wsアプリケーション開発キット Microsoft® eMbedded VisualC++® SP4		TeamPad7500Wsアプリケーション開発キット Microsoft® Visual Studio®2005		TeamPad7500Wsアプリケーション開発キット Microsoft® Visual Studio®2005	

付属アプリケーション

Microsoft®InternetExplorer6.0 forCE
Microsoft®Windows Media Player 9
Microsoft®Excel Viewer
Microsoft®PowerPoint Viewer
Microsoft®PDF Viewer、Microsoftワードパット
受信トレイ、ImageViewer、
ユーティリティ (設定メニュー、電波 / 電池状態表示、
バックアップユーティリティ、診断ツール、他)


- Windows XP、Windows2000、Windows Server 2003、Visual C++、Visual Basic、Visual C#, Microsoft Visual Studio 2005、Microsoft eMbedded Visual C++4.0は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- コンパクトフラッシュは米国のSunDiskCorporatonの商標です。 ●SDIO HxはBSQUARE社の登録商標です。
- BluetoothはSIGの商標で富士通へライセンスされています。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- 仕様および製品機能、本体デザインは予告なしに変更される事があります。
- 表紙および本文中の本体写真と画面は合成した物で、実際とは異なります。



安全に関するご注意	
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

すべてをグリーンにします 富士通は、省資源・省エネ・リサイクルなど、製品のライフサイクル全体で環境に配慮しています。

- 化学物質：RoHS規制物質対応 ●環境貢献材料：植物性プラスチック材料の採用 (内部構成部品の一部)



このカタログに記載されている製品については、改良のために予告なしに仕様、デザイン等を変更する場合がありますのでご了承ください。
このカタログは、森林認証紙、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

富士通フロンテック株式会社

営業本部 販売推進統括部 販売推進部
〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776
http://www.frontech.fujitsu.com/

●お問い合わせ
http://www.frontech.fujitsu.com/contact/ (お問い合わせフォーム)
TEL 042-377-0445 (平日9:00～12:00 / 13:00～17:00)

FF-50-016-01-2008年04月

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE FUJITSU

富士通モバイルハンディ

チームパッド TeamPad 7500Ws



高性能CPU搭載により、処理速度約2倍 長時間の連続稼働に耐える TeamPad 7500Ws

TeamPad7500WにSecondEditionのTeamPad 7500Wsが登場。
CPUにMarvell PXA320を採用し、大幅に性能アップを図りました。
さらに最大約7時間の長時間連続稼働^{*1}を実現。
また、1GBのFlash ROM内蔵により、
多くの業務データを格納することが可能です。



本体各部



シンクライアント環境を構築

ターミナルサービス接続

ターミナルサービスを利用することにより、サーバのアプリケーションを利用することができます。WAN経由のセンター集中によりTCOの大幅な削減が可能です。



ターミナルサービス自動ログイン／シャットダウン

TeamPad7500Wsのターミナルサービス接続は、電源を入れるだけでアプリケーション立ち上げまで自動で行います。またアプリケーションを終了（ログアウト）すると、自動で電源が切れます。使用する人はWindows® CEのOSを意識することなく、業務が行えます。



最大4台のサーバ登録でトラブル回避

TeamPad7500Wsはターミナルサービスのサーバを4台まで登録して置くことが可能です。接続の際に万が一サーバに接続できなかった場合は、業務が止まらないように代替サーバへ自動的に切替を行います。



サーバ1にトラブルが発生した場合、他のサーバに自動切替。

業務に要求される機能を充実

バックアップ／復元機能

オリジナルのインストール／バックアップ機能により、メモリデータが消失しても、自動的にアプリケーションや設定等を復元します。




※動作中にメモリ内で生成していたデータは復元いたしません。
アプリケーションをインストールし、各種設定を行ったセットアップ直後の状態まで復元します。

データ保護／アプリケーション更新機能

セキュリティライブラリ^{*1}

TeamPad7500Wsの内部にあるメモリデータ、外部メモリ媒体（CFカード）のデータ及びパソコン等への送受信データに対し、独自暗号化を施します。

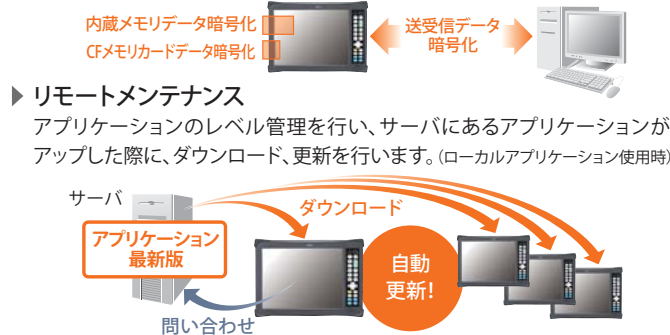

※1 有償ソフト。提供時期は別途後報。

主な適用業務

スーパー、量販店等での発注


日配品や生鮮品のサイクルの早い商品の発注に威力を発揮し、基幹システムのデータ参照により売れ筋の把握、二重発注の防止、廃棄ロス／チャンスロスの改善が見込めます。



倉庫内での出入庫管理
荷物の出入庫管理やピッキング業務などに。


工場内での工程管理
実績入力／収集や工程申し送り等、厳しい環境下での使用に。

従来機種より大幅に性能アップ

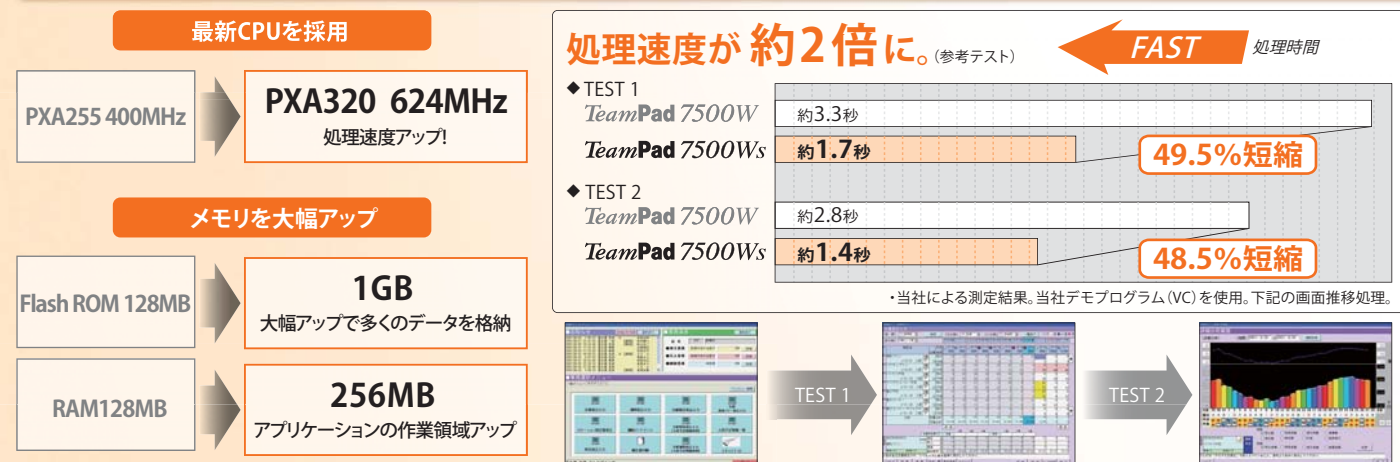

ユーザーフレンドリーな機能

- 残り電池容量や電波状況が知りたいという声にお答えし、F3を押すと電波／電池状態を表示します。再度F3を押すと消え、必要に応じて確認ができます。また表示位置も移動する事ができます。
- 主電池交換時のメモリバックアップを従来のコイン電池方式から大容量コンデンサへ変更しました。これによりコイン電池の寿命交換が不要となります。
- 数量や金額の入力で一番使用頻度の多い0,1,2,3,ENTボタンの位置をまとめ、手を持ち替えずに親指で押せるように配置しています。

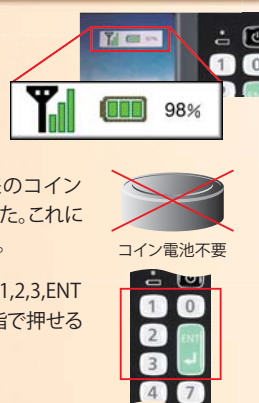

業務に耐える堅牢性

- 優れた耐衝撃性を確保。
耐落下 1.2m^{*2}
- 生鮮売り場での水濡れ対策も考慮。
防滴防塵 IP54^{*3}
- 売り場等の静電気対策。
静電気 15kV（直接放電）



※1：新品電池、常温、バックライト最暗、ターミナルサービス接続して稼働率10%で計測。アプリケーション動作や使用条件によって変わります。 ※2：MIL規格（MIL STD810F）テスト方法にそって、1.2m落下をクリア。ただし、すべてのケースを保証するものではありません。 ※3：国際規格IEC 529 IP54Jの事。塵埃に対する防護レベル：5（埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない）と雨に対する防護レベル：4（いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの）を持ち合わせます。