

SPECIFICATIONS			
モデル名	モバイルルーター		集約ルーター
	MAX HD2 Mini	MAX Transit Duo	Balance 210
WAN インタフェース	1×USB 1×GE 2×Embedded LTE	1×GE 2×Embedded LTE	2×GE
SIM搭載数	4（アクティブ×2+スタンバイ×2）		-
LAN インタフェース	2×GE	1×GE	7×GE
ルータースループット	300Mbps	400Mbps	350Mbps
ユーザ数	150	150	25～150
Wi-Fi 規格	-	802.11ac/a/b/g/n 2×2 MIMO ※1	-
SSID数	-	16	-
Wi-Fi as WAN	-	○	-
GPS	○	○	-
PepVPN	○	○	○
SpeedFusion Hot failover	○	○	○
SpeedFusion WAN Smoothing	○	○	○
SpeedFusion Bandwidth Bonding	○	○	○
SpeedFusion 接続台数	2（20）※2	2（20）※2	2（5）※2
SpeedFusionスループット（256bit-AES）	60Mbps	100Mbps	80Mbps
大きさ	40×147×128mm	34×97×185mm	44×293×159mm
重量	0.5kg	0.6kg	1.2kg
ACアダプター	AC input 100-240V DC Output 12V,2A		
最大消費電力	15W	18W	15W
動作温度	-40℃-65℃		
動作湿度	15%-95%（結露がないこと）		
取得済認証	CE, RoHS	○	
	EN 62368	-	○
	EN 61373	○	-
	EN 50155	○	-
	EN 60950	○	-
	EN 61000	○	
	TELEC, JATE	○※3	-
瑕疵期間	PSE	○	
		1年間	

※1 日本国内で5GHz帯を利用する場合はW52のみになります。
※2 括弧内の数はオプション購入時の接続台数になります。
※3 搭載モジュールでの認証取得となります。

- Peplink、Peplinkロゴマーク、及びSpeedFusionはPeplink International Ltd.の商標です。
- 記載されている製品名等の固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
- 上記製品は一例です。利用目的、規模等により最適なご提案をいたしますので、下記までお問い合わせください。
- 価格および納期につきましては、下記までお問い合わせください。
- オプションでネットワーク設計やネットワーク構築、運用支援などの導入付帯サービスも承ります。
- 製品仕様は予告無く変更となる場合があります。
- 利用シーンで使われている写真はイメージですので、実際に使われている事例とは異なります。
- お客様の利用環境や利用目的によっては、SpeedFusionの機能や性能が活かせない場合がありますので、ご利用前にご相談ください。
- その他、ご不明点などがございましたら、下記までお問い合わせください。



ADVANTAGE



特長その 1
高速移動しながらも通信が切れにくい



特長その 2
リアルタイムに高詳細の動画像が送れる




特長その 3
混み合った環境でも安定通信ができる

TECHNOLOGY OVERVIEW

SpeedFusion Technologiesが マルチキャリアをボンディング

- 複数の異なるキャリアの4G/LTE、DSLや光インターネット、衛星通信等を集約（ボンディング）し、あたかも1つのVPN回線として利用可能
- 異なる複数のキャリア回線の帯域を有効活用できるので、より冗長性が高く、キャリアアグリゲーションよりも高速なネットワークを構築可能

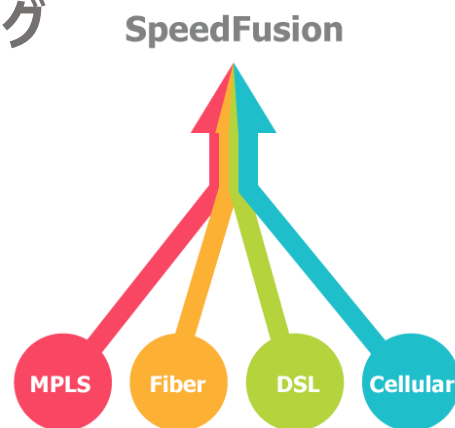

Hot Failover

ネットワーク回線の冗長化で高信頼な通信を実現



Hot Failover

WAN Smoothing


パケットロス補完と遅延制御でスループット安定化



WAN Smoothing

Bandwidth Bonding

複数の回線を同時に使用した高速通信

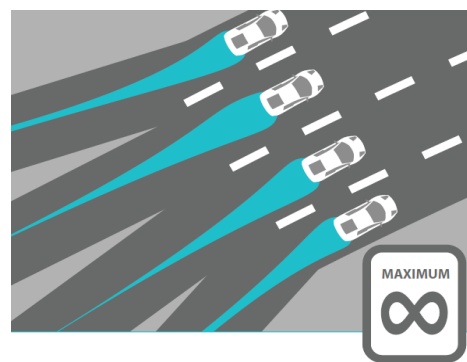

Bandwidth Bonding

LINE UP

MAX HD2 Mini

LTEモジュールを2枚搭載、WANおよびUSBポートの利用で最大4回線をボンディング可能
小型で軽量、車載規格にも適合したエントリーモデル



MAX Transit Duo

Wi-Fi機能標準搭載の車載専用モデル
LTEモジュールを2枚搭載、WANポートおよびWi-FiのWAN利用で最大5回線をボンディング可能



Balance210

SpeedFusionを最大5台接続する集約ルーター
WANポートを2回線、LANポートを7回線有したデータセンター用ルーター



MANAGEMENT TOOLS

InControl2

マルチキャリアボンディングソリューションをご導入いただいたお客様には、クラウド上で管理することができる
マネージメントツールInControl2を提供

InControl²



位置情報管理
※ GPS搭載モデルのみ可能



SpeedFusion管理



デバイス管理



ファームウェア管理

Mobile Techno's PLUS one SERVICE

富士通グループの「安心」を付加価値として提供



事前動作確認
評価検証



最適化提案
貸出・デモ



テクニカルサポート



ワンストップ保守