


附件

【M86R11 主要規格】

處理技術	CMOS 65nm
電源	內部電路: 1.2 ± 0.1V I/O: 3.3 ± 0.3V DDR3: 1.5 ± 0.1V (DDR2: 1.8 ± 0.1V)
工作頻率(最大)	ARMTM Cortex-A9 400MHz
輸入/輸出	USB 2.0主機/功能, USB 2.0主機, SDIO/MMC, 12位A/D轉換器, I ² C (I/O電壓: 3.3V), CAN (I/O電壓: 3.3V), MediaLB (MOST25/50), USART/UART, GPIO, SPI, Quad-SPI, I2S, PWM, IrDA (Ver.1.0), TS介面, Ethernet link, IDE66 (ATA/ATAPI-5), DRGB/RSDS, TCON
工作溫度	-40°C ~ +85°C
工作電源	1.8W (典型)
封裝	PBGA-544針腳
用途	汽車導航、儀錶板、控制中心顯示器等

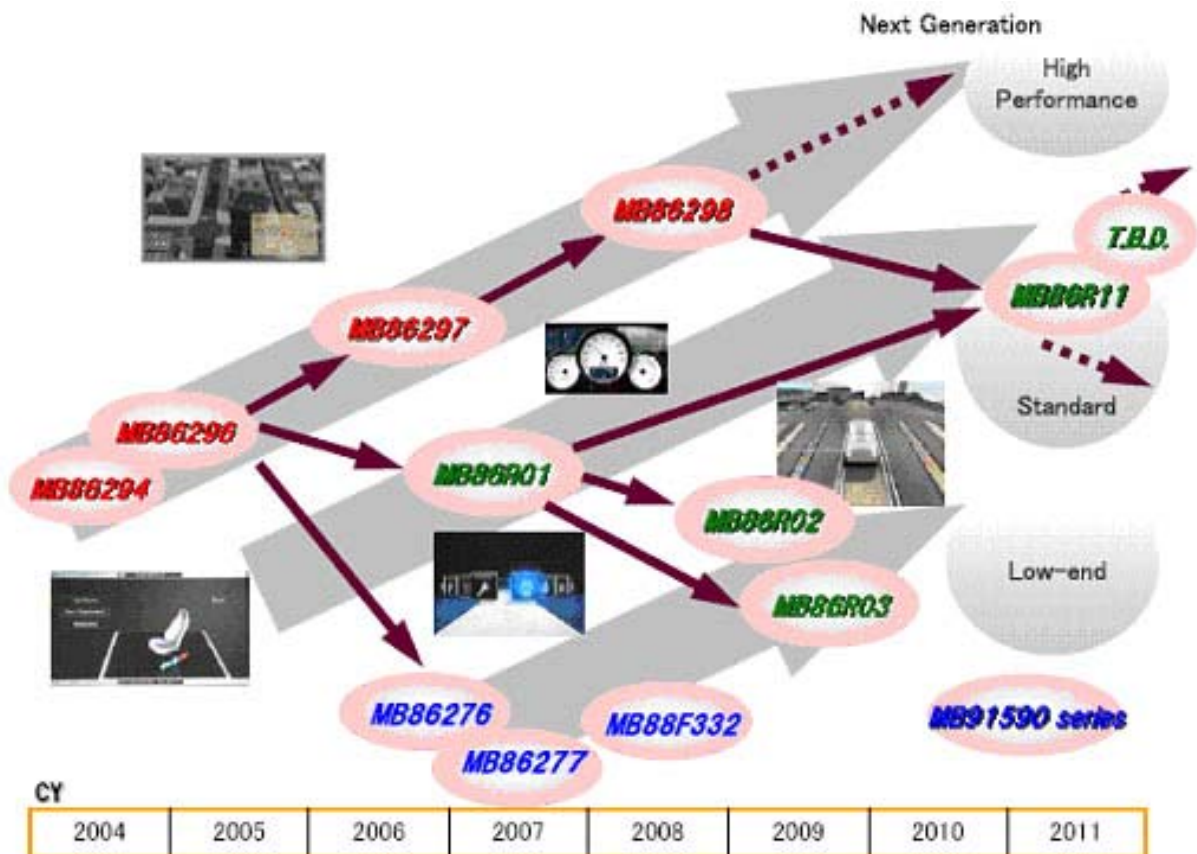

繪圖顯示 LSI 開發路線圖