



3. 將色帶從包裝中取出，如果是黑色色帶，將色帶卡榫向內推壓，則卡榫會沒入色帶盒中，色帶旋鈕啣合。若是彩色色帶，將色帶卡榫沿箭頭方向輕拉，並且將色帶旋鈕推至“FREE”位置，色帶旋鈕啣合。然後以順時針方向旋轉色帶旋鈕，確定色帶可平順地滑動。

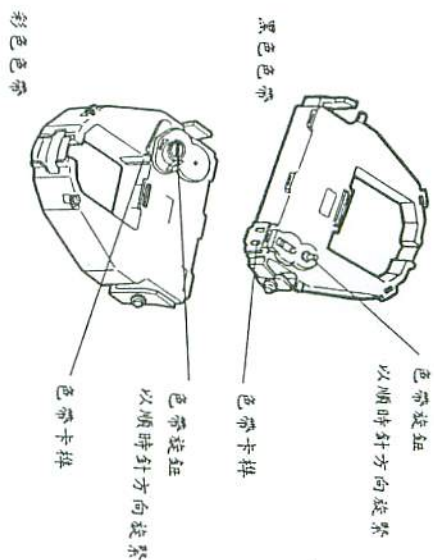

準備色帶匣


4. 色帶匣兩側有固定圓突。參考下圖，將固定圓突插入印表機內部的色帶釋放把手的色帶支撐栓上。旋轉色帶匣使色帶落於印字頭鼻端與塑膠色帶罩之間。

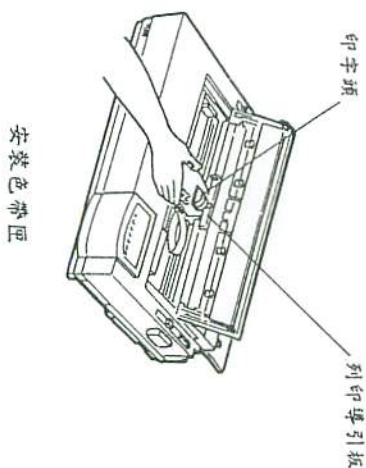

5. 沿著色帶釋放把手斜面將色帶匣向下壓，直到固定圓突滑入色帶支撐栓的凹槽中。輕拉色帶匣確定固定圓突安裝在凹槽且色帶可順暢地在傳送的路徑中活動。
6. 依順時針方向旋轉色帶旋鈕，使色帶拉緊。
7. 移動紙張厚度選擇桿（在印表機內部右側）至位置 1，對大多數單張紙張列印，這是正確位置。
8. 蓋上印表機上蓋和前蓋。

## 2-4 熟悉您的印表機

現在您的印表機已組合好了，花一點時間熟悉它的主要零件。  
從印表機的右側來看，您可看見如下圖所示的零件：

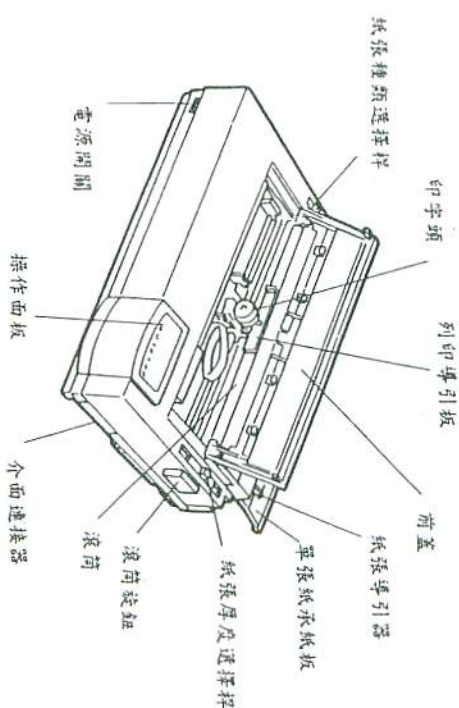

印表機前視及側視

印表機操作面板包含按鈕和指示燈，用於進紙和送行（參考第三章）和選擇印表機功能（參考第四章）。操作面板同時可讓您改變印表機的選項設定（參考第五章）。